
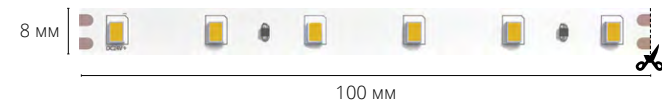


ARTE
LAMP

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ



ОДНОЦВЕТНЫЕ ЛЕНТЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD)

Светодиоды Sanan с бином в пределах двух шагов эллипса МакАдама (SDCM<2) гарантируют отсутствие различий по оттенку и цветовой температуре.

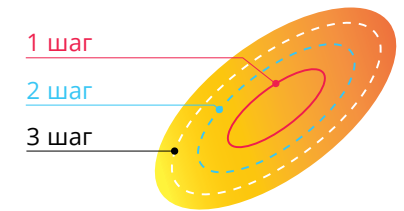



ТЭЙП / TAPE

A2406008-01-3K	4,8W/M	3000K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-02-4K	4,8W/M	4000K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-03-6K	4,8W/M	6000K	550 LM/M	60LED/M




ТЭЙП / TAPE

A2412005-01-3K	9,6W/M	3000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-02-4K	9,6W/M	4000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-03-6K	9,6W/M	6000K	1000 LM/M	120LED/M



ТЭЙП / TAPE

A2412008-01-3K	9,6W/M	3000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-02-4K	9,6W/M	4000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-03-6K	9,6W/M	6000K	1000 LM/M	120LED/M



Артикулы этого решения:

- Лента A2424010-02-4K – 76,8Вт 4м
- Блок питания ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO A240105N – 100Вт
- Профиль СЕРФЭЙС / SURFACE A690205 – 4м
- Угловой соединитель для профиля A641205L – 4шт.



Все ленты ARTE Lamp
обладают высоким индексом
цветопередачи CRI>90

SMD

Защитный слой

Чистая медь 1 унция

Изолирующий слой

Чистая медь 1 унция

Изолирующий слой

3M Клеевой слой
300 LSE



Качественный двухсторонний скотч 3M с клеевым слоем 300LSE, который отличается высокой адгезией к любым типам поверхностей, обеспечивает надежную фиксацию ленты.


8 мм



50 мм

АКВА ТЭЙП / AQUA TAPE

A2412008-04-3K	9,6W/M	3000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-05-4K	9,6W/M	4000K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-06-6K	9,6W/M	6000K	1000 LM/M	120LED/M






Артикулы этого решения:

- Лента A2424015-02-4K – 80Вт 4м
- Блок питания ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO A240105N – 100Вт
- Профиль ЛАЙТ ЛАЙН / LIGHT LINE A690205 – 4м
- Угловой соединитель для профиля A641205L – 4шт.





ТЭЙП / TAPE

A2418008-01-3K	14,4W/M	3000K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-02-4K	14,4W/M	4000K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-03-6K	14,4W/M	6000K	1350 LM/M	180LED/M




ТЭЙП / TAPE


A2424010-01-3K	19,2W/M	3000K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-02-4K	19,2W/M	4000K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-03-6K	19,2W/M	6000K	1800 LM/M	240LED/M

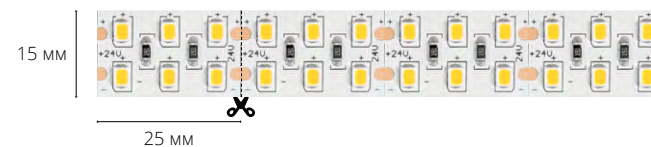

ТЭЙП / TAPE


A2424015-01-3K	20W/M	3000K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-02-4K	20W/M	4000K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-03-6K	20W/M	6000K	2200 LM/M	240LED/M



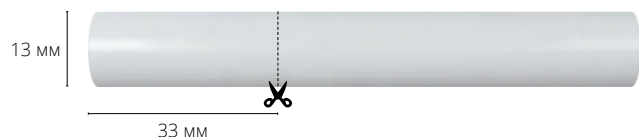

НЕОН ТЕРМО / NEON TERMO

A2418013-01-3K	14W/M	3000K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-02-4K	14W/M	4000K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-03-6K	14W/M	6000K	1000 LM/M	180LED/M



Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C. В комплекте: 2 заглушки с выводом провода, 2 заглушки, 10 силиконовых крепежей



ЗАГЛУШКА

A2418012E



В комплекте 10 шт.



ЗАГЛУШКА С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

A2418012EW



В комплекте 10 шт.




КРЕПЕЖ

A2418012C




В комплекте 10 шт.

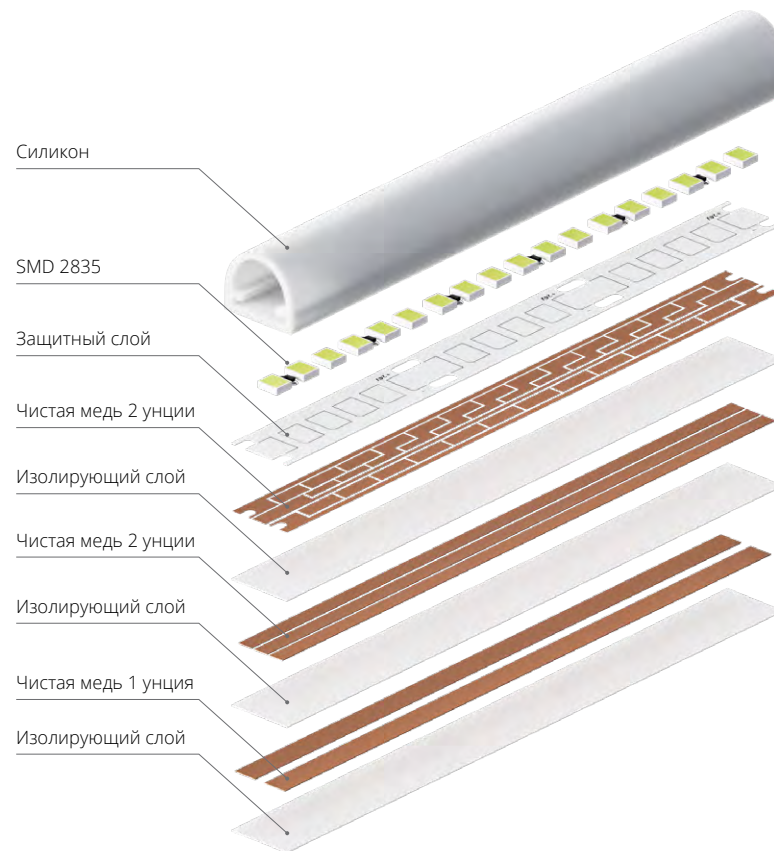

- Силиконовый кожух обеспечивает надежную защиту ленты от перепадов температур, влаги и ультрафиолетового излучения
- Усиленная конструкция ленты: 3 слоя меди. Суммарная толщина медной платы — 5 унций для лучшего рассеивания тепла, повышенной надежности и использования ленты в экстремальных условиях
- Лента монтируется на поверхность с помощью силиконовых крепежей, клеевой слой не предусмотрен.



ЛЕНТА СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ (COB)





Отсутствие пайки, единая печатная плата.
Равномерное свечение по всей длине ленты




ЛЭЙН / LANE

A2432005-01-3K	10W/M	3000K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-02-4K	10W/M	4000K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-03-6K	10W/M	6000K	850 LM/M	320LED/M



ЛЭЙН / LANE



A2432008-01-3K	10W/M	3000K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-02-4K	10W/M	4000K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-03-6K	10W/M	6000K	850 LM/M	320LED/M



Артикулы этого решения:

- Лента A2432008-01-3K – 20Вт 2м
- Контроллер A70C-01CH-WF
- Блок питания ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM A242105 – 48Вт
- Профиль СЕРФЭЙС / SURFACE A202006 – 2м
- Подвес A201006 – 1 комплект




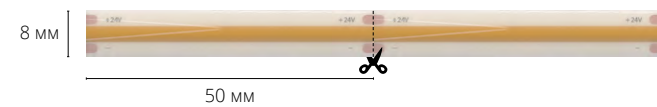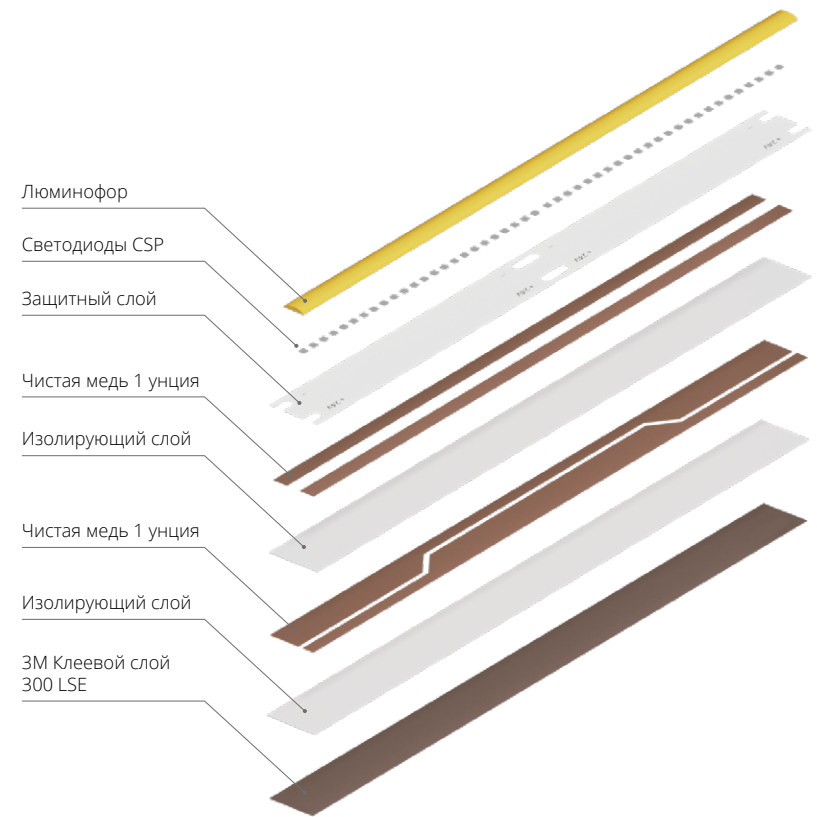

АКВА ЛЭЙН / AQUA LANE


A2432008-04-3K	10W/M	3000K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-05-4K	10W/M	4000K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-06-6K	10W/M	6000K	850 LM/M	320LED/M

24V 5m Ra ≥90 **СКОТН 3M** IP65 COB



АКВА ЛЭЙН / AQUA LANE

A2448010-01-3K	13W/M	3000K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-02-4K	13W/M	4000K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-03-6K	13W/M	6000K	1000 LM/M	480LED/M



КРЕПЕЖ

A2448010C



В комплекте 10 шт.





ЗАГЛУШКА

A2448010E




В комплекте 10 шт.

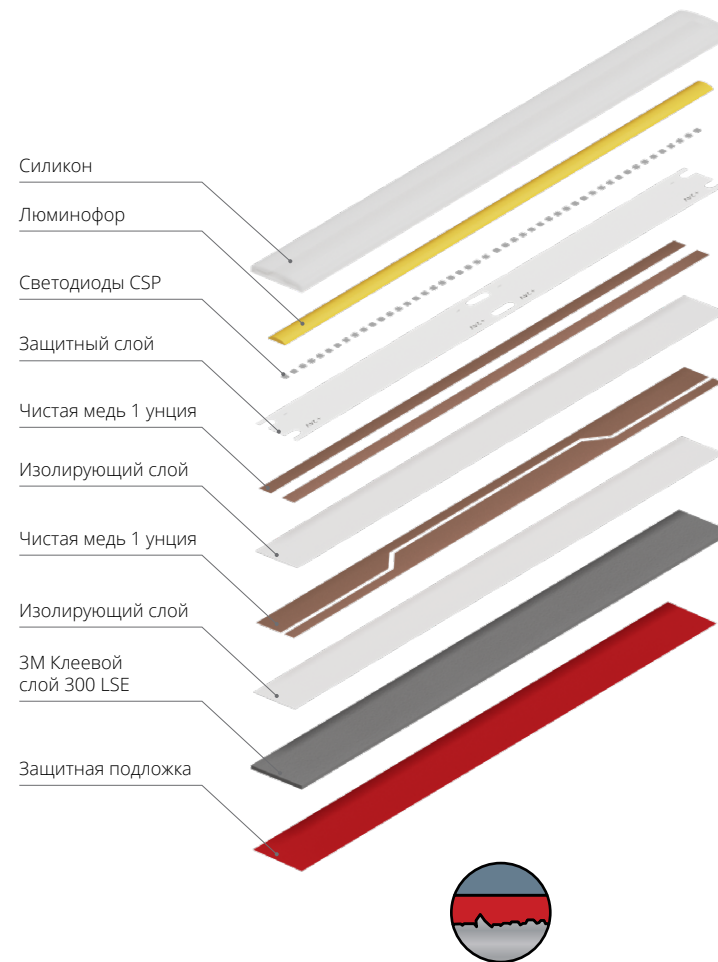


Можно использовать на неровных поверхностях

- Silicon высокого качества с антикоррозийной поверхностью
- Единая печатная медная плата без паяк обеспечивает механическую прочность и эффективный теплоотвод
- Клеевой слой 3M/VHB обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, атмосферным воздействиям и УФ-излучению, можно использовать на неровных поверхностях

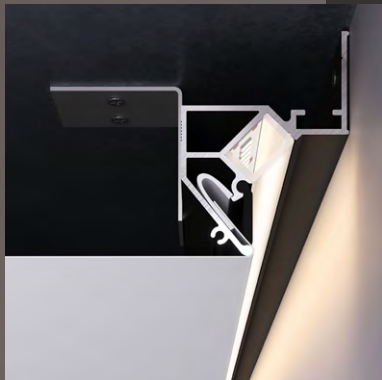

Артикулы этого решения:

- Лента A2414010-01-MIX – 5м 30Вт на канал
- Контроллер A70C-02CH-WF
- Блок питания ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM A242105 – 48Вт
- Профиль GAP / ГЭП A671005RS – 5м
- Угловой соединитель для профиля A641205L – 1шт.

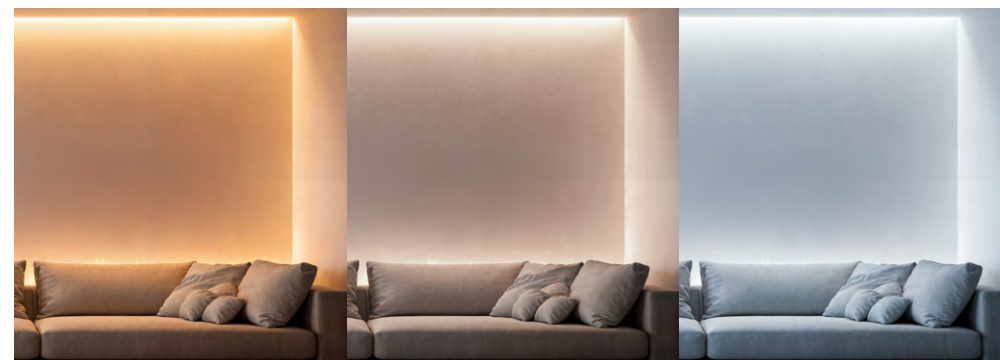

2700 K

4000 K

6000 K



ТЭЙП / TAPE

A2414010-01-MIX 12W/M 2700K+6000K 1000 LM/M 140LED/M

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835





ТЭЙП / TAPE

A2406010-01-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m




АКВА ТЭЙП / AQUA TAPE

A2406010-02-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m

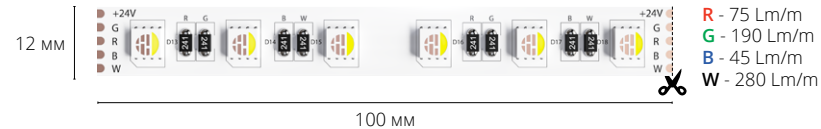

ТЭЙП / TAPE

A2406012-02-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000K 60LED/M

A2406012-01-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000K 60LED/M




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m
W - 280 Lm/m




АКВА ТЭЙП / AQUA TAPE

A2406012-04-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000K 60LED/M

A2406012-05-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000K 60LED/M



R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m
W - 280 Lm/m

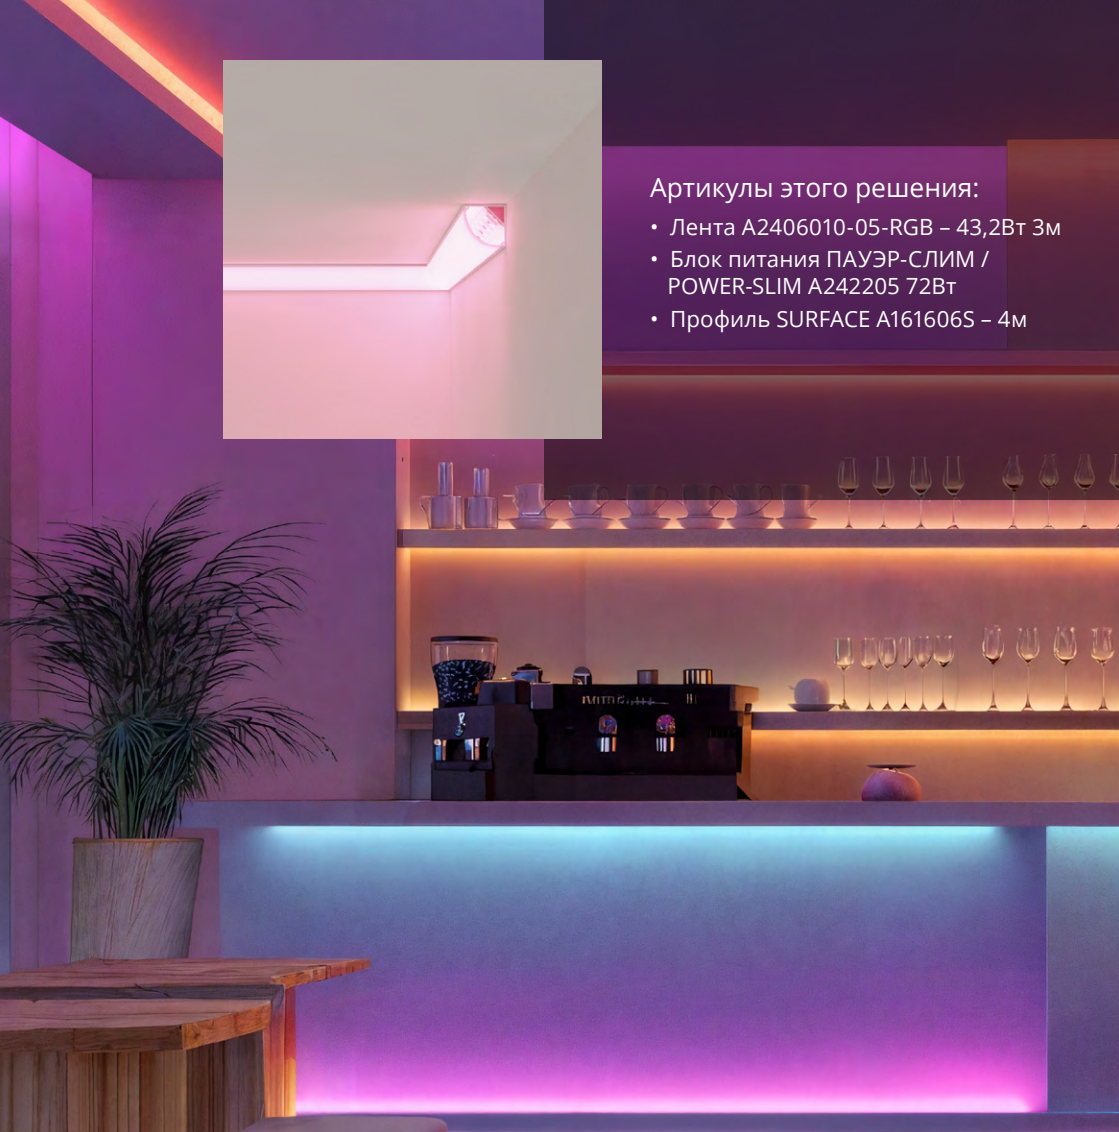


Артикулы этого решения:

- Лента A2406010-05-RGB – 43,2Вт 3м
- Блок питания ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM A242205 72Вт
- Профиль SURFACE A161606S – 4м


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (SPI)

Адресная лента SPI — это тип светодиодной ленты, которая позволяет создавать индивидуальные сценарии, используя адресный контроллер. Эта функция открывает возможности для создания разнообразных световых эффектов, от простых, таких как «бегущий огонь», до сложных динамических изображений. Программирование сценариев и управление светодиодной лентой через приложение Smart Life.

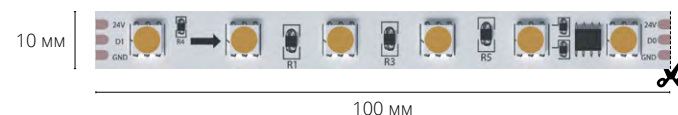

ЭСПИАЙ / SPI





A2406010-03-3K	14,4W/M	3000K	1000LM/M	60LED/M
A2406010-04-4K	14,4W/M	4000K	1000LM/M	60LED/M

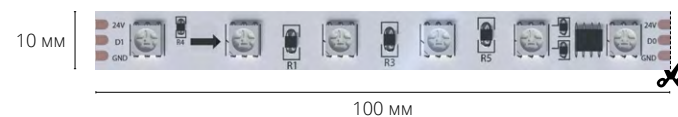


R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m

ЭСПИАЙ / SPI

A2406010-05-RGB	14,4W/M	RGB	60LED/M
-----------------	---------	-----	---------

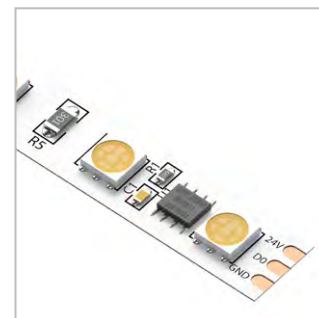


ОДНОЦВЕТНЫЕ ЛЕНТЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА 48В

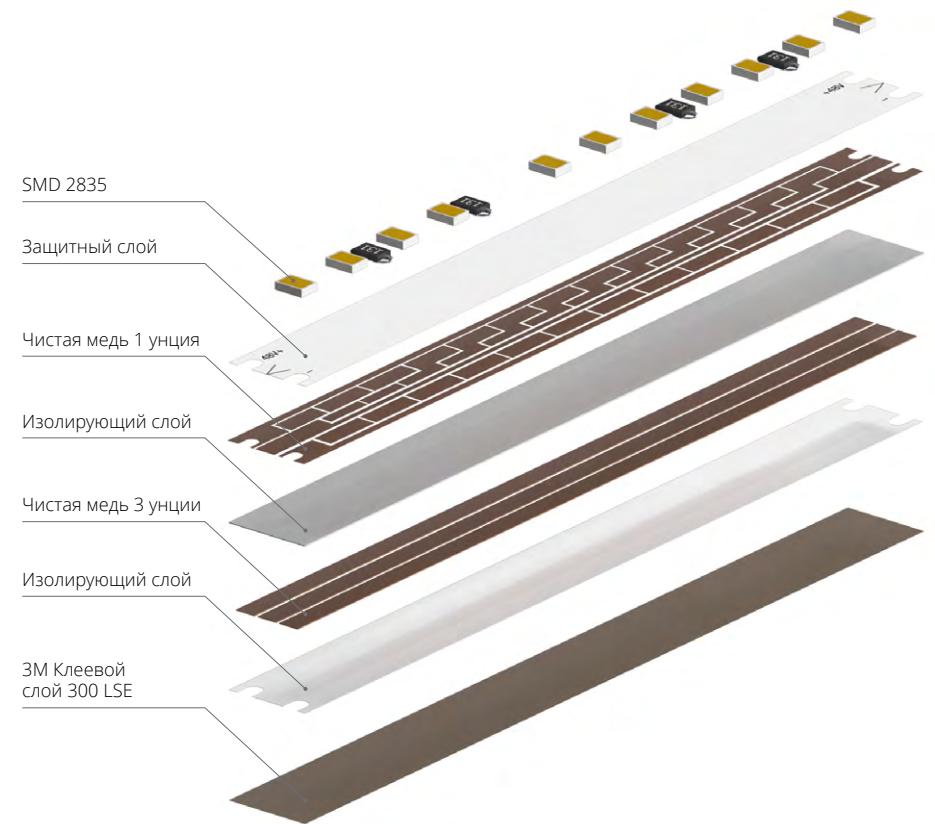


- Единая печатная плата без паек
- Равномерное свечение
- Максимальная длина подключаемого отрезка — 30 метров

Артикулы этого решения:

- Лента А4812010-08-4К – 144Вт 10м
- Профиль ОПТИМА / ОПТИМА А722205 – 12м
- Световая линия ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ / PROFILE-ACCESSORIES А700205 – 5шт
- Шинопровод ОПТИМА / ОПТИМА А720206 – 2м
- Коннектор ввода питания ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ / ОПТИМА-ACCESSORIES А740106 – 1шт
- Светильник ОПТИМА / ОПТИМА А7262РL-1WН 16Вт – 1шт
- Блок питания ПРО / ПРО А481405N 250Вт

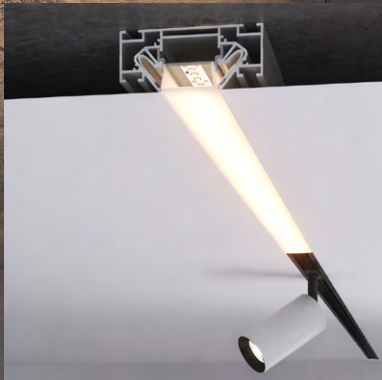

Ленту 48В можно подключить от одного блока питания с магнитной трековой системой

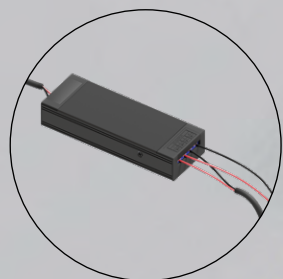

ТЭЙП / TAPE

A4812010-01-3K 7,2W/M 3000K 800 LM/M 120LED/M


A4812010-02-4K 7,2W/M 4000K 800 LM/M 120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 30 метров

A4812010-03-3K 7,2W/M 3000K 800 LM/M 120LED/M

A4812010-04-4K 7,2W/M 4000K 800 LM/M 120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 30 метров



ТЭЙП / TAPE

A4812010-05-3K 14W/M 3000K 1500 LM/M 120LED/M


A4812010-06-4K 14W/M 4000K 1500 LM/M 120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 10 метров

A4812010-07-3K 14W/M 3000K 1500 LM/M 120LED/M

A4812010-08-4K 14W/M 4000K 1500 LM/M 120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 10 метров



КОННЕКТОРЫ

A30-05-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-05-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-05-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 5mm



КОННЕКТОРЫ

A30-08-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-08-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-08-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»




Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm




КОННЕКТОРЫ

A30-10-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-10-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm




КОННЕКТОРЫ

A30-10-MIX	2,5A	для подключения питания
A31-10-MIX	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-MIX	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для MIX светодиодной ленты:
24V 120 SMD 2835/m 10mm



КОННЕКТОРЫ

A30-12-RGBW	2,5A	для подключения питания
A31-12-RGBW	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-12-RGBW	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для RGBW светодиодной ленты:
24V 60 SMD5050/m 12mm




КОННЕКТОРЫ

A33-08-1CCT 3,5A L-соединение /
T-соединение
«лента-лента»




Для одноцветной светодиодной ленты:
24V COB 8mm

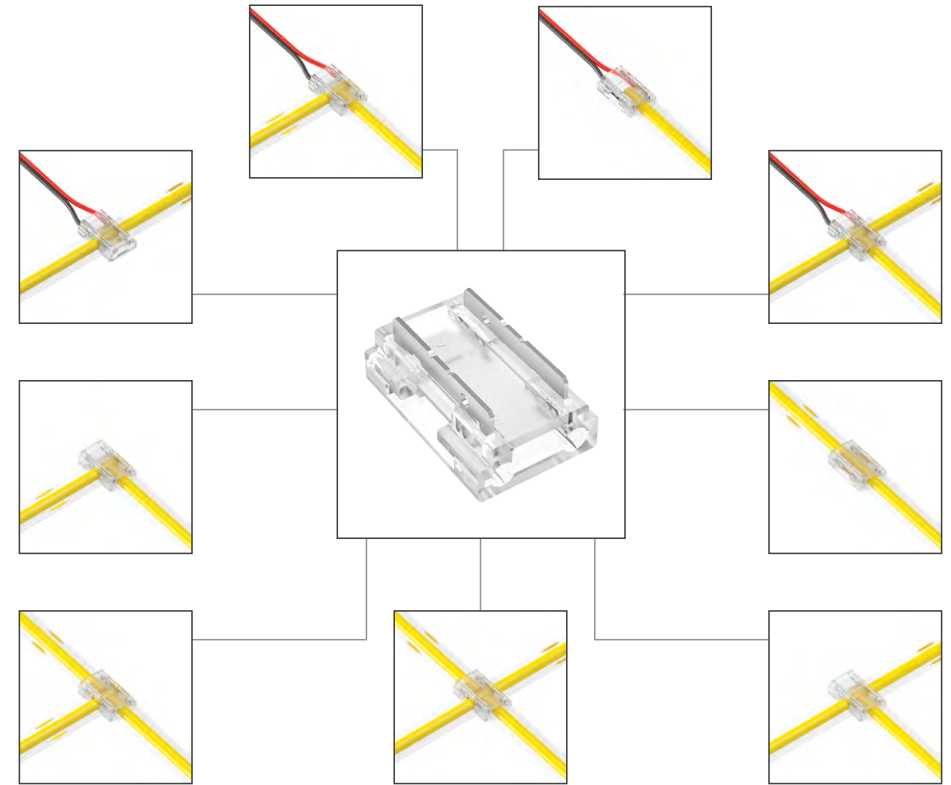

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-08-1CCT 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной
светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-10-1CCT 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной
светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm







СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-2PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 2 PIN
для провода 20-22AWG



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-3PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 3 PIN
для провода 20-22AWG



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-4PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 4 PIN
для провода 20-22AWG




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-5PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 5 PIN
для провода 20-22AWG

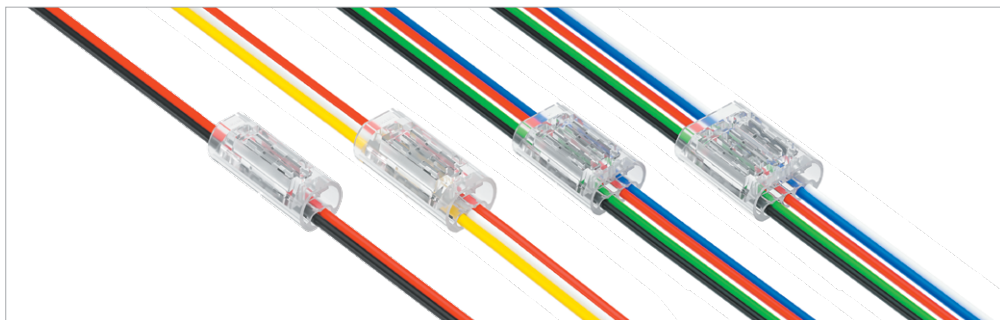

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОННЕКТОР

A68-01-2PIN Max 16A



Влагозащищенный коннектор
для проводов сечением макс. 1,5 мм²



ПРОВОД 2-ЖИЛЬНЫЙ

A20-2W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 3-ЖИЛЬНЫЙ

A20-3W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 4-ЖИЛЬНЫЙ

A20-4W 20 AWG 50 метров




ПРОВОД 5-ЖИЛЬНЫЙ

A20-5W 20 AWG 50 метров

Тросовая система креплений СКАЙКРОСС / SKYCROSS — инструмент для создания выразительных световых композиций. Шарнирные механизмы позволяют направлять поток света под необходимым углом. «Парящий» эффект снижает визуальную нагрузку в интерьере. Продуманная конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж. Система подходит для зонирования пространства, формирования световых акцентов на архитектурных объектах и создания атмосферы за счёт направленного света.

СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS НЕОН — больше, чем источник света. Это элемент декора, который станет ярким акцентом в интерьере. Рассеиватель обеспечивает равномерное мягкое свечение на 360°, создавая комфортную атмосферу. Сочетание технологичности и эстетики позволяет творить с помощью света. СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS НЕОН делает каждый интерьер уникальным.

СКАЙКРОСС / SKYCROSS

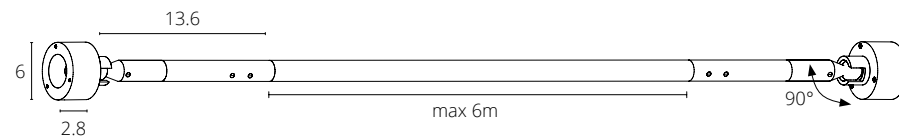


СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON

A603506N 3000 K 12W/M 1000 LM/M 366LED/M

A604506N 4000 K 12W/M 1000 LM/M 366LED/M



В комплекте: гибкий неон круглый 6 м, 2 стеновых крепления с держателями, направляющими и набор для монтажа

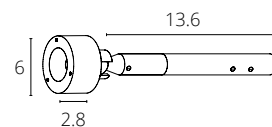

СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON

A606606N ЧЕРНЫЙ




Набор креплений для тросовой системы СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON, для создания различных световых сценариев



Двусторонняя светодиодная лента



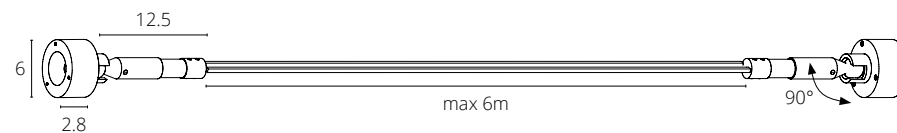

СКАЙКРОСС / SKYCROSS

A600506N ЧЕРНЫЙ 5 м

A601006N ЧЕРНЫЙ 10 м

STEEL IP20

Для установки в интерьере с последующей комплектацией светодиодной лентой шириной не более 14 мм (не более 19.2 Вт/м)



СКАЙКРОСС / SKYCROSS

A600006N ЧЕРНЫЙ


STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы СКАЙКРОСС / SKYCROSS, для создания различных световых сценариев



ТЭЙП / TAPE	Светодиодная лента		Блок питания	
A600506-120-3K	LED 48W	A2412008-01-3K	5000 LM	A240105N
A600506-180-3K	LED 72W	A2418008-01-3K	6750 LM	A240105N
A600506-240-3K	LED 96W	A2424010-01-3K	9000 LM	A240205N
A600506-320-3K	LED 50W	A2432008-01-3K	4250 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835

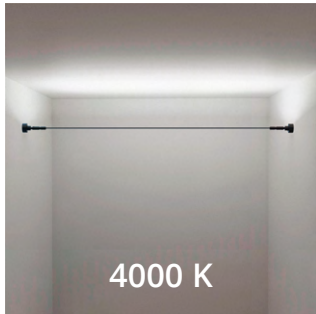

ТЭЙП / TAPE	Светодиодная лента		Блок питания	
A600506-120-4K	LED 48W	A2412008-02-4K	5000 LM	A240105N
A600506-180-4K	LED 72W	A2418008-02-4K	6750 LM	A240105N
A600506-240-4K	LED 96W	A2424010-02-4K	9000 LM	A240205N
A600506-320-4K	LED 50W	A2432008-02-4K	4250 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835



ТЭЙП / TAPE	Светодиодная лента		Блок питания	
A600506-120-6K	LED 48W	A2412008-03-6K	5000 LM	A240105N
A600506-180-6K	LED 72W	A2418008-03-6K	6750 LM	A240105N
A600506-240-6K	LED 96W	A2424010-03-6K	9000 LM	A240205N
A600506-320-6K	LED 50W	A2432008-03-6K	4250 LM	A240105N


24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835



ТЭЙП / TAPE	Светодиодная лента		Блок питания	
A600506-140-MIX	LED 60W	A2414010-01-MIX	5000 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835

В комплекте: контроллер A70C-02CH-WF и пульт A70RC-02CH-BK




ТЭЙП / TAPE	Светодиодная лента		Блок питания	
A600506-60-RGB4K	LED 72W	A2406012-01-RGB4K	1500 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835

В комплекте: контроллер A70C-04CH-WF и пульт A70RC-04CH-BK

Комплект включает в себя систему креплений СКАЙКРОСС / SKYCROSS длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO. Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.

Для диммирования одноцветных лент рекомендуется использовать одноканальный контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK (приобретаются отдельно).





ГЭП / GAP

A670233 БЕЛЫЙ 2 метра

A670206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

ALUM

Теневой профиль для гипсокартонных потолков. Возможность добавления светодиодной ленты. В комплекте: пластиковая вставка, которая упрощает отделочные работы. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно

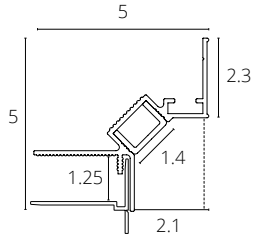



ГЭП / GAP

A680233 БЕЛЫЙ 2 метра

A680206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

ALUM


Теневой профиль для натяжных потолков. В комплекте: вставка-заглушка, закрывающая гарпун. Возможность добавления светодиодной ленты. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно

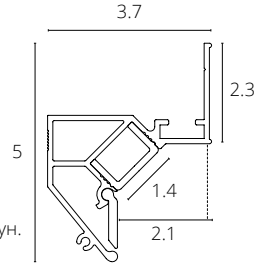

КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A670233, A670206, A680233, A680206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



РАССЕИВАТЕЛЬ

A671005RS БЕЛЫЙ 1 метр



Матовый рассеиватель профиля A670233, A670206, A680233, A680206
Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ



Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A670233, A670206, A680233, A680206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА

A600133 БЕЛЫЙ 1 метр

Подходит для ГКЛ, упрощает отделочные работы

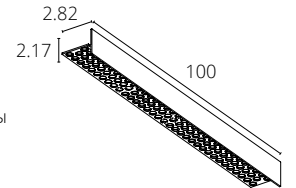




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного шинпровода ОРТИМА / ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя А700205





ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ / PROFILE-ACCESSORIES

A700205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для профиля А722205, позволяет соединить шинпровод ОРТИМА / ОПТИМА и линию света. В комплекте: профиль для светодиодной ленты шириной до 24 мм, рассеиватель




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND для ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного шинпровода ОРТИМА / ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя А732205RS


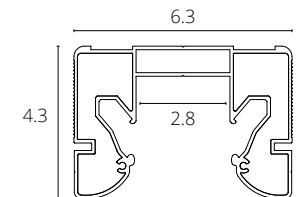


РАССЕИВАТЕЛЬ

A732205RS БЕЛЫЙ 1 метр

Матовый рассеиватель для профиля А732205. Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.




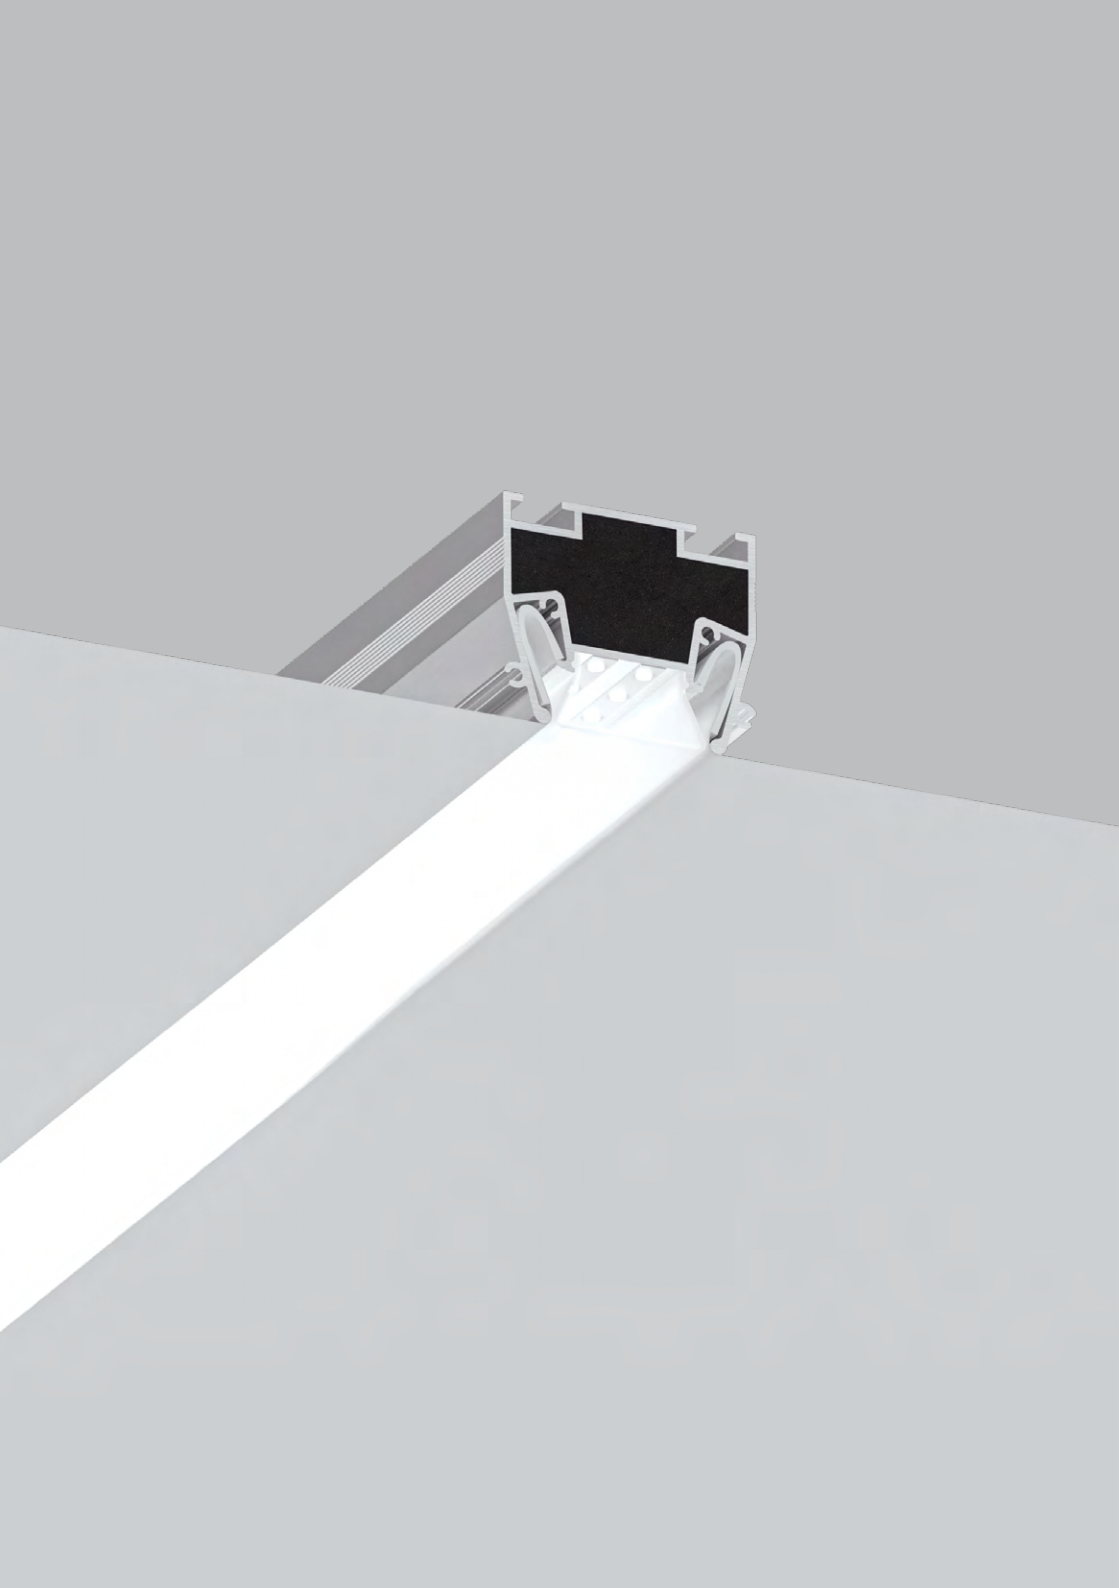


ЛАЙТ ЛАЙН / LIGHT LINE

A690205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для натяжного потолка.
В комплекте: рассеиватель для светодиодной ленты шириной до 15 мм


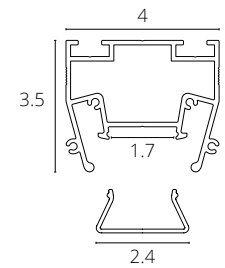


ЗАГЛУШКА

A691005E СЕРЫЙ

ALUM
PLASTIC


Заглушка для профиля A690205
Комплект заглушек для профиля A690205
В комплекте: торцевая заглушка - 2 шт,
внутренняя заглушка - 2шт.

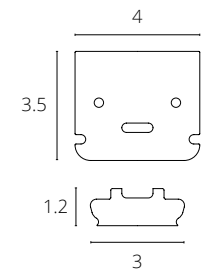

КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей
под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей
под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






СЁРФЭЙС / SURFACE

A150605S	СЕРЫЙ	2 метра
A150606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



РАССЕИВАТЕЛЬ

A150606RS	ЧЕРНЫЙ	2 метра
------------------	--------	---------

Черный рассеиватель для профиля A150606S

ЗАГЛУШКА

A150605E	СЕРЫЙ
A150606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A150605S, A150606S
В комплекте: 2 заглушки




СЁРФЭЙС / SURFACE

A202005S	СЕРЫЙ+ БЕЛЫЙ	2 метра
A202006S	ЧЕРНЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
A202066S	ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной с белым или черным рассеивателем, для установки светодиодных лент шириной не более 15 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A202005E	СЕРЫЙ
A202006E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для профиля A202005S, A202006S, A202066S
В комплекте: 2 заглушки



ПОДВЕС

A201005	СЕРЫЙ	2 метра
A201006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Комплект подвесов для профиля A202005S, A202006S, A202066S, A202066S
В комплекте: 2 шт




СЁРФЭЙС / SURFACE

A161205S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A161205E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A161205S
В комплекте: 2 заглушки




СЁРФЭЙС / SURFACE

A240605S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A240605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A240605S
В комплекте: 2 заглушки




СЁРФЭЙС / SURFACE

A070905S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 5 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A070905E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A070905S
В комплекте: 2 заглушки




СЕРФЭЙС / SURFACE

A161605S	СЕРЫЙ	2 метра
A161606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM


Профиль накладной угловой для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм. В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A161605E	СЕРЫЙ
A161606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A161605S, A161606S
В комплекте: 2 заглушки




ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION

A141005R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм. В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A141005E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A141005R
В комплекте: 2 заглушки




ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION

A221205R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм. В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A221205E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A221205R
В комплекте: 2 заглушки




ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION

A300605R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм. В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A300605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A300605R
В комплекте: 2 заглушки




ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION

A220605R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм. В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A220605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A220605R
В комплекте: 2 заглушки

Контроллеры серии SMART / SMART с протоколом управления TuYa легко интегрируются в экосистему умного дома: работают с приложением Smart Life и голосовым помощником Яндекс.Алиса. Управлять освещением можно не только с пульта, но и через смартфон или голосовые команды.

Дистанционное управление — включайте и выключайте свет, меняйте яркость и цвет из любой точки, где есть интернет;

Сценарии освещения — сохраняйте любимые настройки;

Таймеры и расписания — настраивайте автоматическое включение/выключение по времени;

Групповое управление — контролируйте несколько лент одновременно.





УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



SMART / SMART контроллер Макс. нагрузка

A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V 180-360Вт



Аналоговый способ группового управления системой освещения PUSH-DIM — сочетание традиционного управления и умных технологий. Плавная регулировка яркости в одно движение, возможность интеграции в умный дом.

Контроллеры с функцией PUSH-DIM управляются через возвратный выключатель.



Одно короткое нажатие — включение/выключение; Удержание кнопки — регулировка яркости. Удерживайте кнопку, чтобы плавно увеличивать или уменьшать яркость.

Отпустите кнопку — и яркость фиксируется на выбранном уровне.





SMART / SMART контроллер Макс. нагрузка

A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V 180-360Вт





SMART / SMART контроллер Макс. нагрузка

A71C-01CH-WF 1 канал (1x10A) DC 12-48V 120-480Вт





SMART / SMART контроллер Макс. нагрузка

A70C-03CH-WF 3 канала (3x5A) DC 12-24V 180-360Вт



SMART / SMART контроллер Макс. нагрузка

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V 180-360Вт



App Smart Life®



Возможность управления светодиодной лентой через приложение Smart Life, с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, с помощью радиопульта. Пульт приобретается отдельно.





SMART / SMART пульт управления

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)



Для одноканальных контроллеров
A70C-01CH-WF, A71C-01CH-WF



SMART / SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)



Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF




SMART / SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)




Для контроллеров A70C-03CH-WF, A70C-04CH-WF,
A72C-01CH-WF

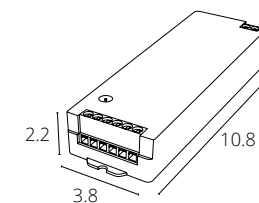

ЭСПИАЙ / SPI контроллер

A72C-01CH-WF 1 канал (1X12A) DC 5-24V 720pix





Используется с одноцветной SPI лентой и RGB SPI



Адресный контроллер ЭСПИАЙ / SPI позволяет управлять каждым сегментом светодиодов по отдельности, создавая различные динамические световые эффекты. Чипы на каждом сегменте используются для передачи данных между контроллером и светодиодами, позволяя создавать сложные световые сценарии, такие как «бегущий огонь» и другие.

1 сегмент светодиодов = 1 пиксель

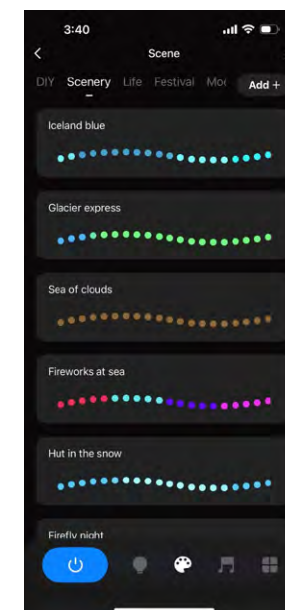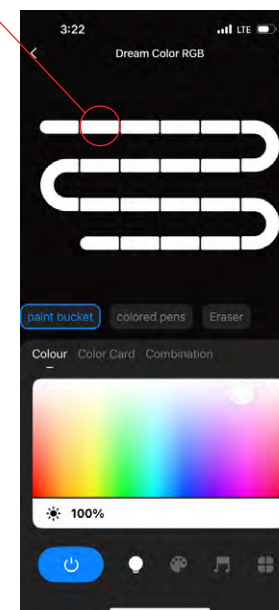


Блоки питания серии ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO 24В с плавным стартом оснащены быстрозажимными клеммами, регулировкой выходного напряжения, встроенным цифровым вольтметром и ваттметром. Алюминиевый корпус обладает хорошим теплоотводом. Компоненты блока питания защищены компаундом, что гарантирует более долгий срок службы.

Блоки питания серии ПАУЭР-АКВА / POWER-AQUA 24В компактный металлический влагозащищённый корпус обладает хорошим теплоотводом. Высокая степень защиты IP67 позволяет использовать устройство как внутри, так и вне помещений.

Блоки питания серии ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD 24В предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение. Алюминиевый корпус обладает хорошим теплоотводом. Широкий диапазон рабочих напряжений 180V-265V.

Блоки питания ПРО / PRO 48В используются для питания светодиодных лент, магнитных трековых систем и другого светодиодного оборудования. Компоненты блока питания защищены компаундом, что гарантирует более долгий срок службы. Коэффициент мощности $PF \geq 0,95$ позволяет уменьшить потребление реактивной мощности блока, снижает искажения в питающей сети, что способствует высокому КПД - 94%.

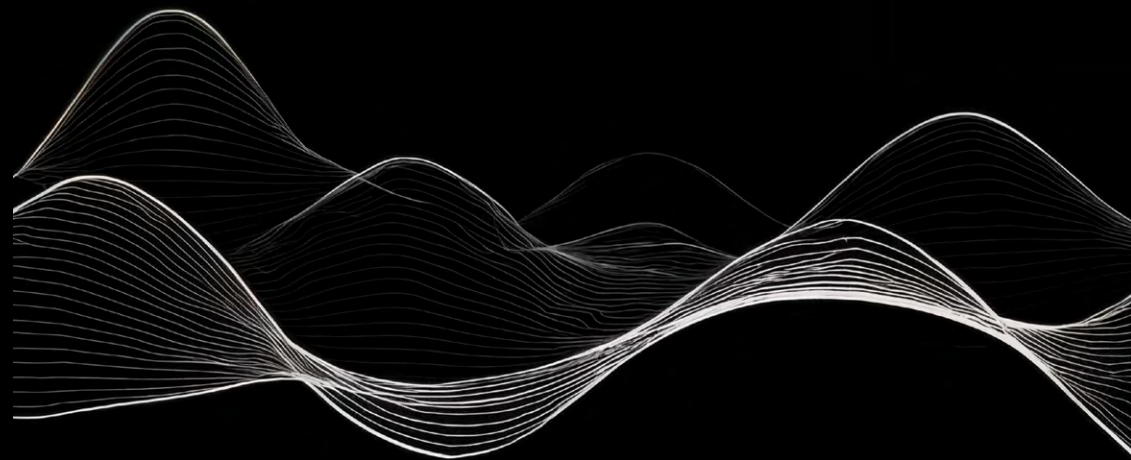


БЛОКИ ПИТАНИЯ





ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240105N 100Вт, 4.2А

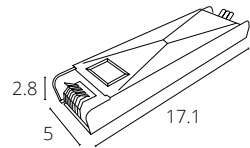


ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240205N 150Вт, 6.25А

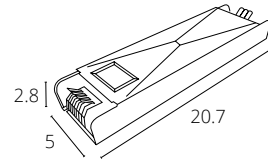



ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240305N 200Вт, 8.3А

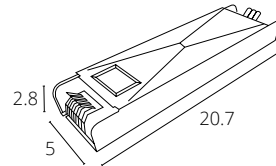


ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240405N 300Вт, 12А

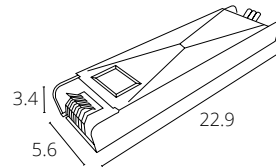


ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240505N 400Вт, 16.6А

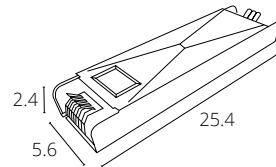


ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242105 48Вт, 2А




ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242205 72Вт, 3А




ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242305 100Вт, 4.1А




ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242405 150Вт, 6.2А



ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM



A242505 200Вт, 8.3А

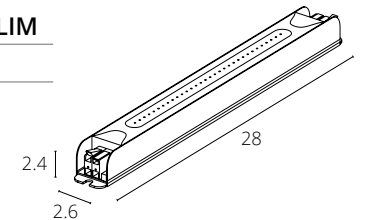





ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240406N 100Вт, 4.2А





ПРО / PRO

A481205N СЕРЫЙ 100Вт, 2.08А




ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240506N 150Вт, 6.25А





ПРО / PRO

A481305N СЕРЫЙ 150Вт, 3.125А





ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240606N 200Вт, 8.3А



ПРО / PRO


A481405N СЕРЫЙ 250Вт, 5.2А



ПАУЭР-АКВА / POWER-AQUA


A241005 100Вт, 4.2А

A241005N 100Вт, 4.2А

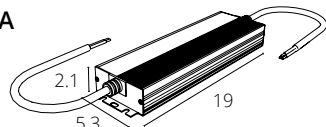

ПРО / PRO


A481505N СЕРЫЙ 300Вт, 6.3А


















ПАУЭР-АКВА / POWER-AQUA

A241105 150Вт, 6.25А

A241105N 150Вт, 6.25А



ОБОЗНАЧЕНИЯ | ICONS

	Угол рассеивания света / Beam angle		Совместим с пультом управления / Compatible with remote control
	Индекс цветопередачи / Color rendering index		Используется с ввозвратным выключателем / Used with PUSH DIM push-back switch
	1 класс электрозащиты / I electricity protection		Клеевой слой / The adhesive layer
	2 класс электрозащиты / II electricity protection		Длина / Length
	Постоянный ток / DC current		Материал / Material
	Степень пыле-влагозащиты / Ingress Protection Rating		Макс. длина / Max. length
	Степень пыле-влагозащиты / Ingress Protection Rating		ШИМ (широтно-импульсная модуляция) / PWM (pulse-width modulation)
	Тип светодиода / LED type		

Напряжение / Voltage
 Ширина платы / PCB board width
A4812010-03-3K
 Number of LEDs per meter / Количество светодиодов на метр
 Color temperature / Цветовая температура

Ширина / Width
 Цвет / Colour
A161205S
 Высота / Height
 Накладной тип крепления / Overhead mounting type

Расшифровка артикула светодиодной ленты / Decoding the article of the LED strip lights

Расшифровка артикула алюминиевого профиля / Decoding the article of the aluminum profile