



**NOVO
TECH**

**СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА**

- Гарантия: 5 лет при цене ниже конкурентов. 10 (5+5) лет — уникальная для рынка.
- Свободная резка: под любой монтажный размер без незасвеченных участков и подгонки под шаг резки.
- Качество света: SDCM<3 (нет видимых различий между диодами), один BIN (неизменная цветовая температура от партии к партии).
- Теплоотвод: двухслойная медная плата → повышенный срок службы.
- Универсальность: COB IP68, термоустойчивая → подходит для бассейнов и саун (одна лента вместо нескольких).
- Эффективность: >100 лм/Вт, CRI>90 — выше, чем у ряда конкурентов и большинства источников света на рынке

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB

Ультратонкая светодиодная лента 3 мм

LED	7W/m	24V	IP20	700lm
CRI>90	5 м	-25...+45°	170°	



Гарантия 5 лет


- Сверхузкая, минимально возможная ширина ленты на рынке
- Шаг резки - 25 мм

Артикул	Цветовая t°	Плотность светодиодов
200001	2700K	480 LED/м
200003	3000K	480 LED/м
200005	4000K	480 LED/м
200007	6500K	480 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB

Свободной резки 8 мм

LED	13 W/m	24V	IP20	1300lm
CRI>90	5 м	-25...+45°	170°	

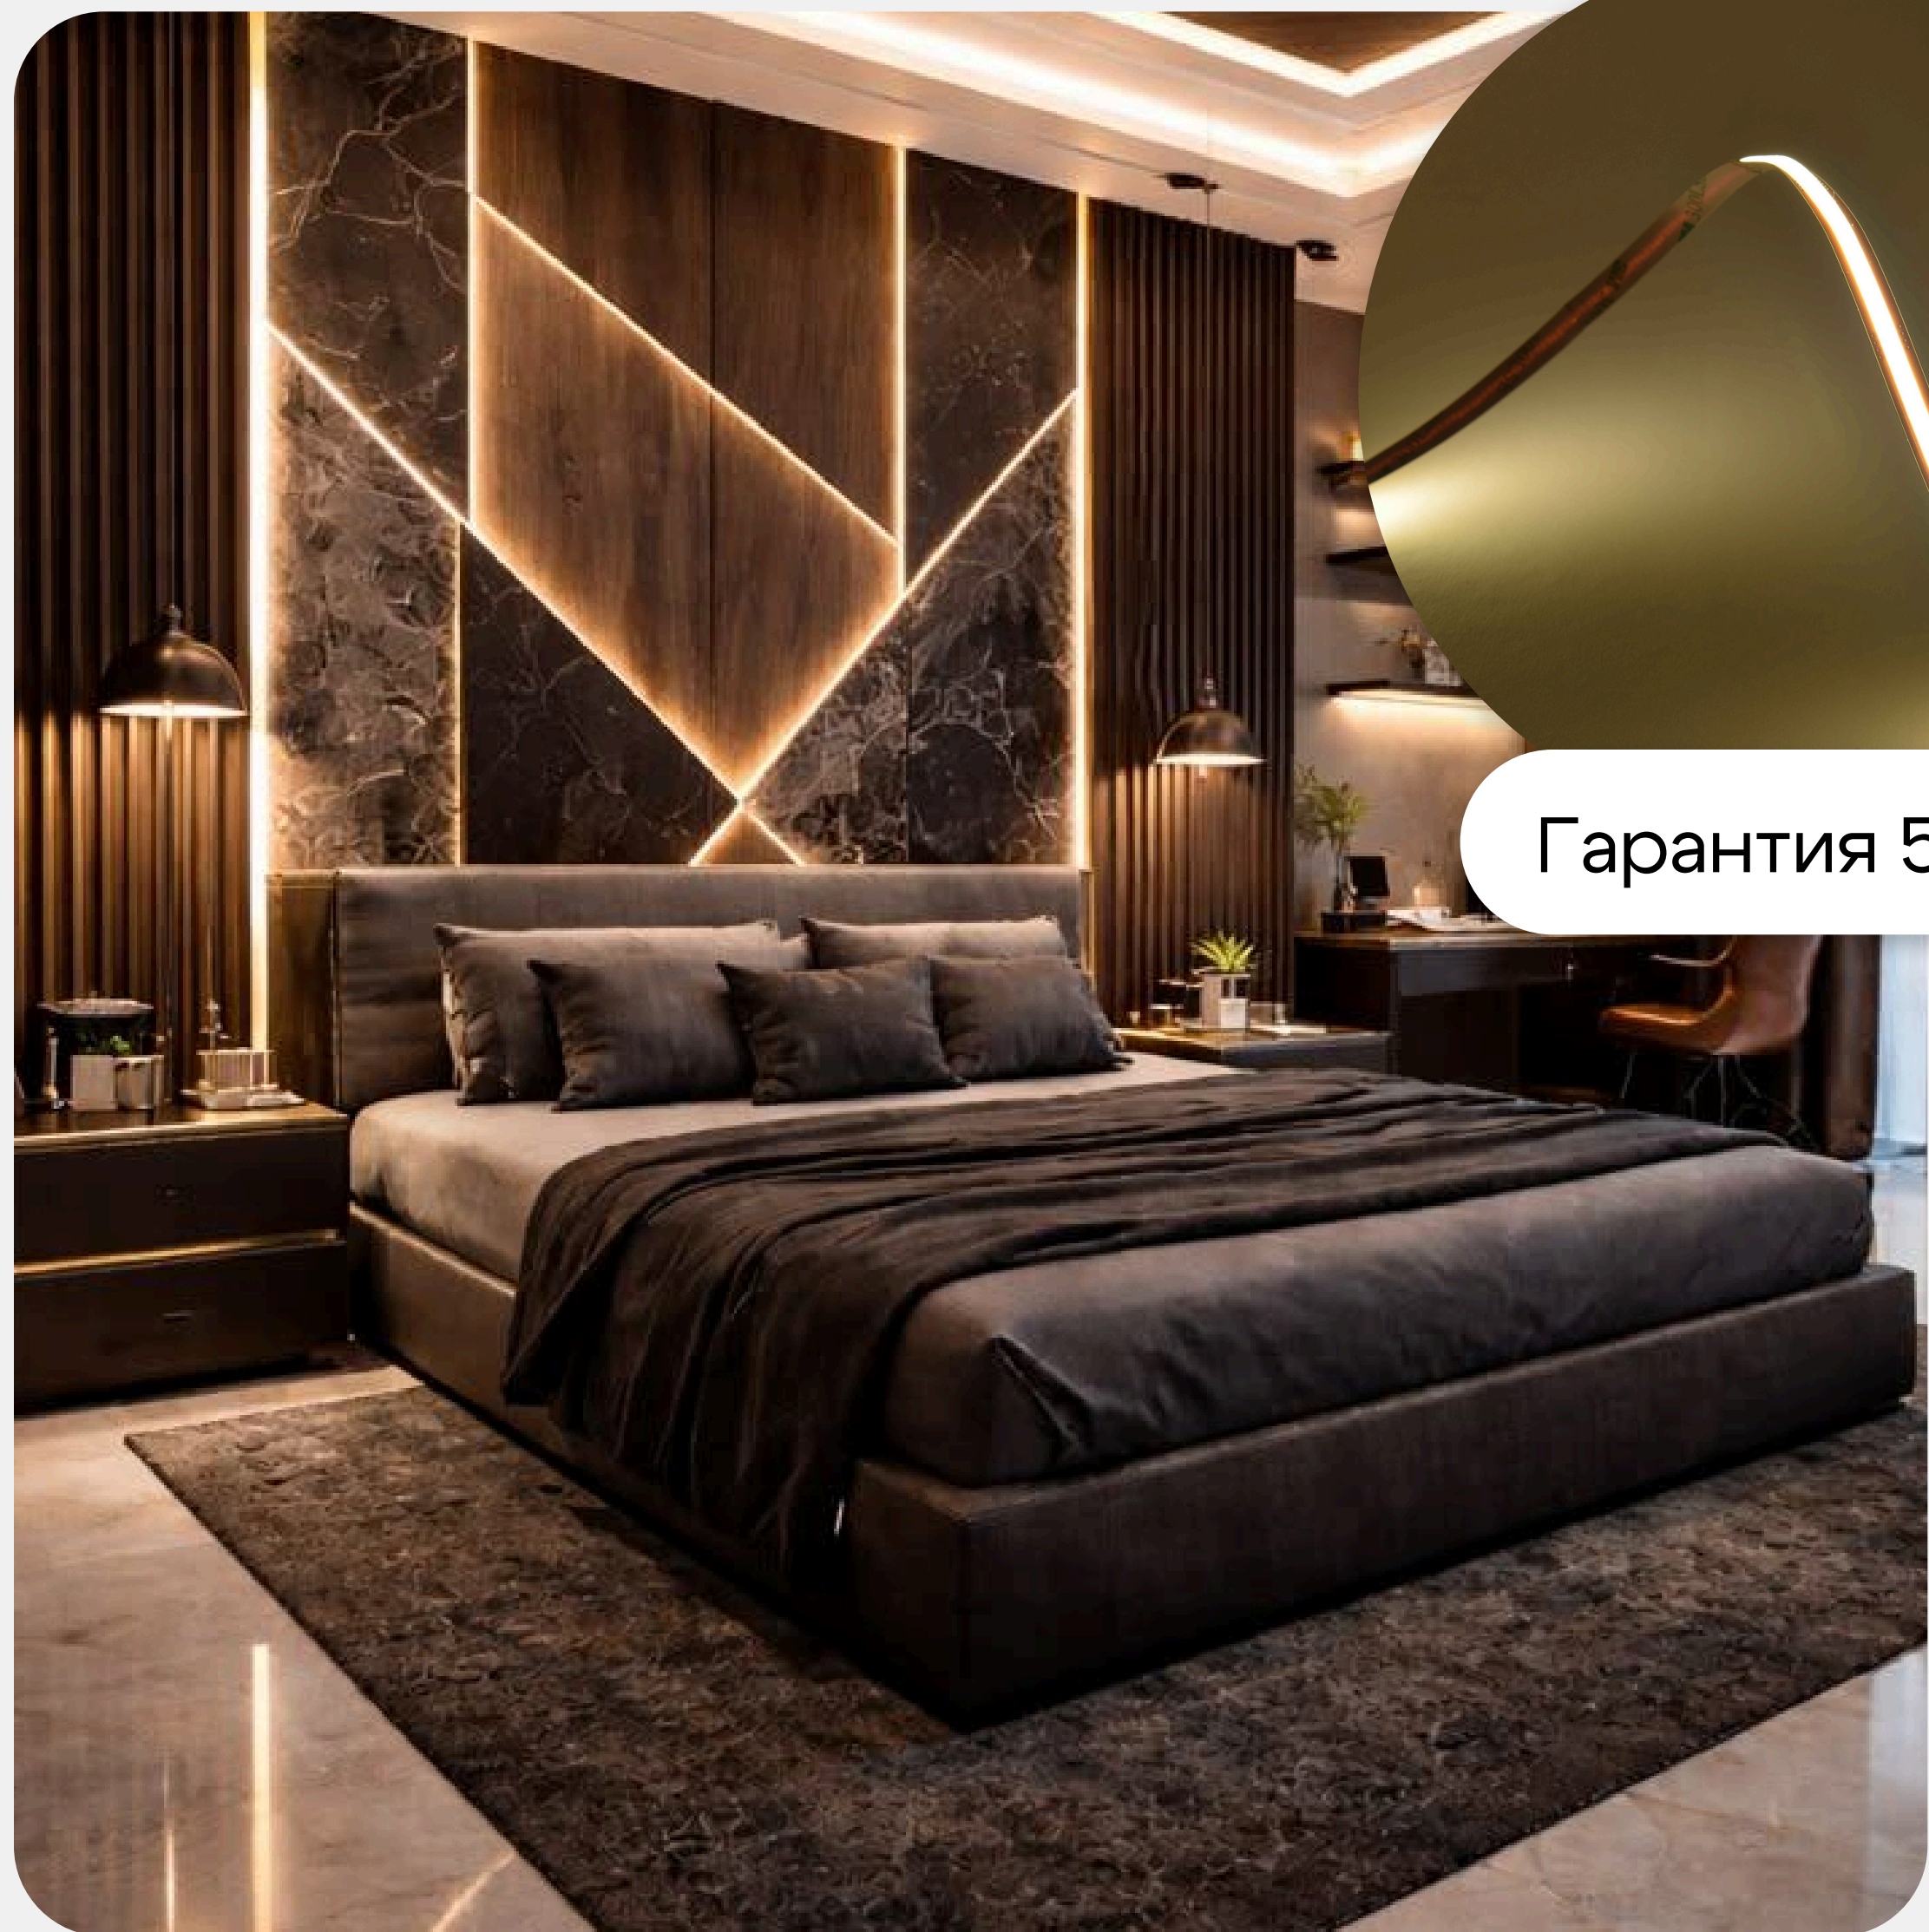

Гарантия 5 лет

- Возможность адаптировать длину ленты под любой монтажный размер, избегая незасвеченных участков


Артикул	Цветовая t°	Длина	Плотность светодиодов
200009	2700K	5 м	528 LED/м
200010	2700K	10 м	528 LED/м
200011	3000K	5 м	528 LED/м
200012	3000K	10 м	528 LED/м
200013	4000K	5 м	528 LED/м
200014	4000K	10 м	528 LED/м
200015	6500K	5 м	528 LED/м
200016	6500K	10 м	528 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB

Для бассейна и сауны 10 мм

LED	14,4 W/m	24V	IP68	1400lm
CRI>90	5 м	-40...+100°	170°	

- Жаропрочная влагозащищенная лента для сауны/бассейна (-40 до +100°C)
- Шаг резки 45.45 мм
- Погружение на глубину до 2 м

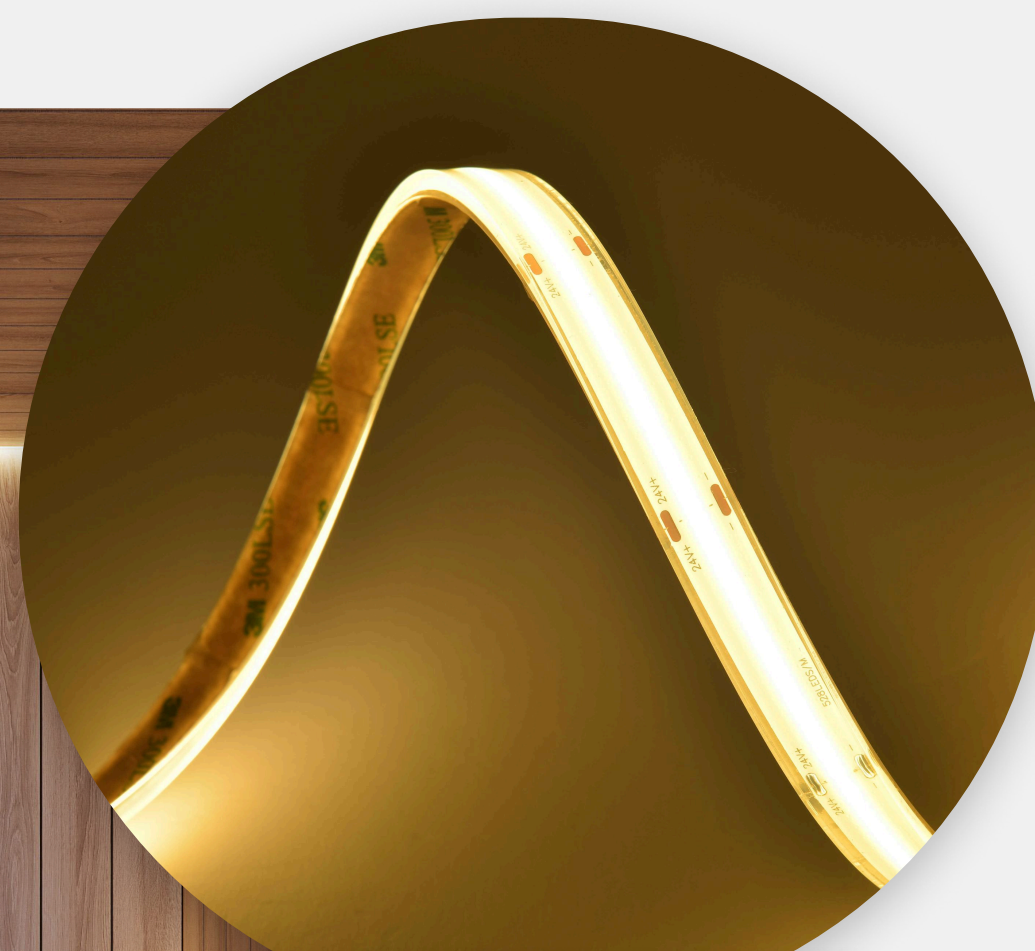


Гарантия 5 лет



Артикул	Цветовая t°	Длина	Плотность светодиодов
200017	2700K	5 м	528 LED/м
200018	2700K	10 м	528 LED/м
200019	3000K	5 м	528 LED/м
200020	3000K	10 м	528 LED/м
200021	4000K	5 м	528 LED/м
200022	4000K	10 м	528 LED/м
200023	6500K	5 м	528 LED/м
200024	6500K	10 м	528 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

Универсальная 12 мм

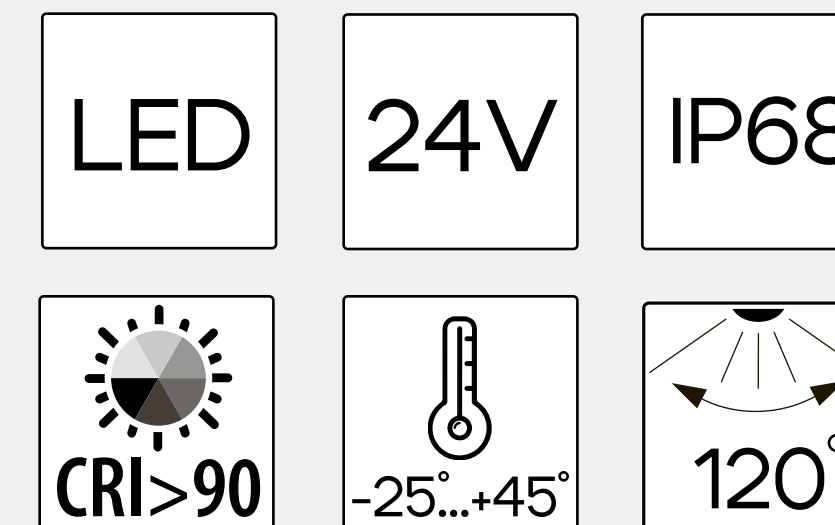

Гарантия 5 лет

Артикул	Цветовая t°	Длина	Мощность	Плотность светодиодов	Шаг резки	Световой поток
200039	3000K	5 м	9,6 W/m	120 LED/м	50	1100lm
200040	3000K	10 м	9,6 W/m	120 LED/м	50	1100lm
200041	4000K	5 м	9,6 W/m	120 LED/м	50	1100lm
200042	4000K	10 м	9,6 W/m	120 LED/м	50	1100lm
200055	3000K	5 м	14,4 W/m	120 LED/м	50	1650lm
200056	3000K	10 м	14,4 W/m	120 LED/м	50	1650lm
200057	4000K	5 м	14,4 W/m	120 LED/м	50	1650lm
200058	4000K	10 м	14,4 W/m	120 LED/м	50	1650lm
200063	3000K	5 м	19,2 W/m	240 LED/м	25	2200lm
200065	4000K	5 м	19,2 W/m	240 LED/м	25	2200lm

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

Универсальная влагозащищенная 8 мм

LED

9,6
W/m

24V

IP65

1100lm

CRI>90

-25...+45°

120°



Гарантия 5 лет


- Шаг резки 50 мм

Артикул	Цветовая t°	Длина	Плотность светодиодов
200047	3000K	5 м	120 LED/м
200048	3000K	10 м	120 LED/м
200049	4000K	5 м	120 LED/м
200050	4000K	10 м	120 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

С изменением цветовой температуры 10 мм

LED	19,2 W/m	24V	IP20	1050lm
CRI>90	2700K 6500K	-25...+45°	120°	

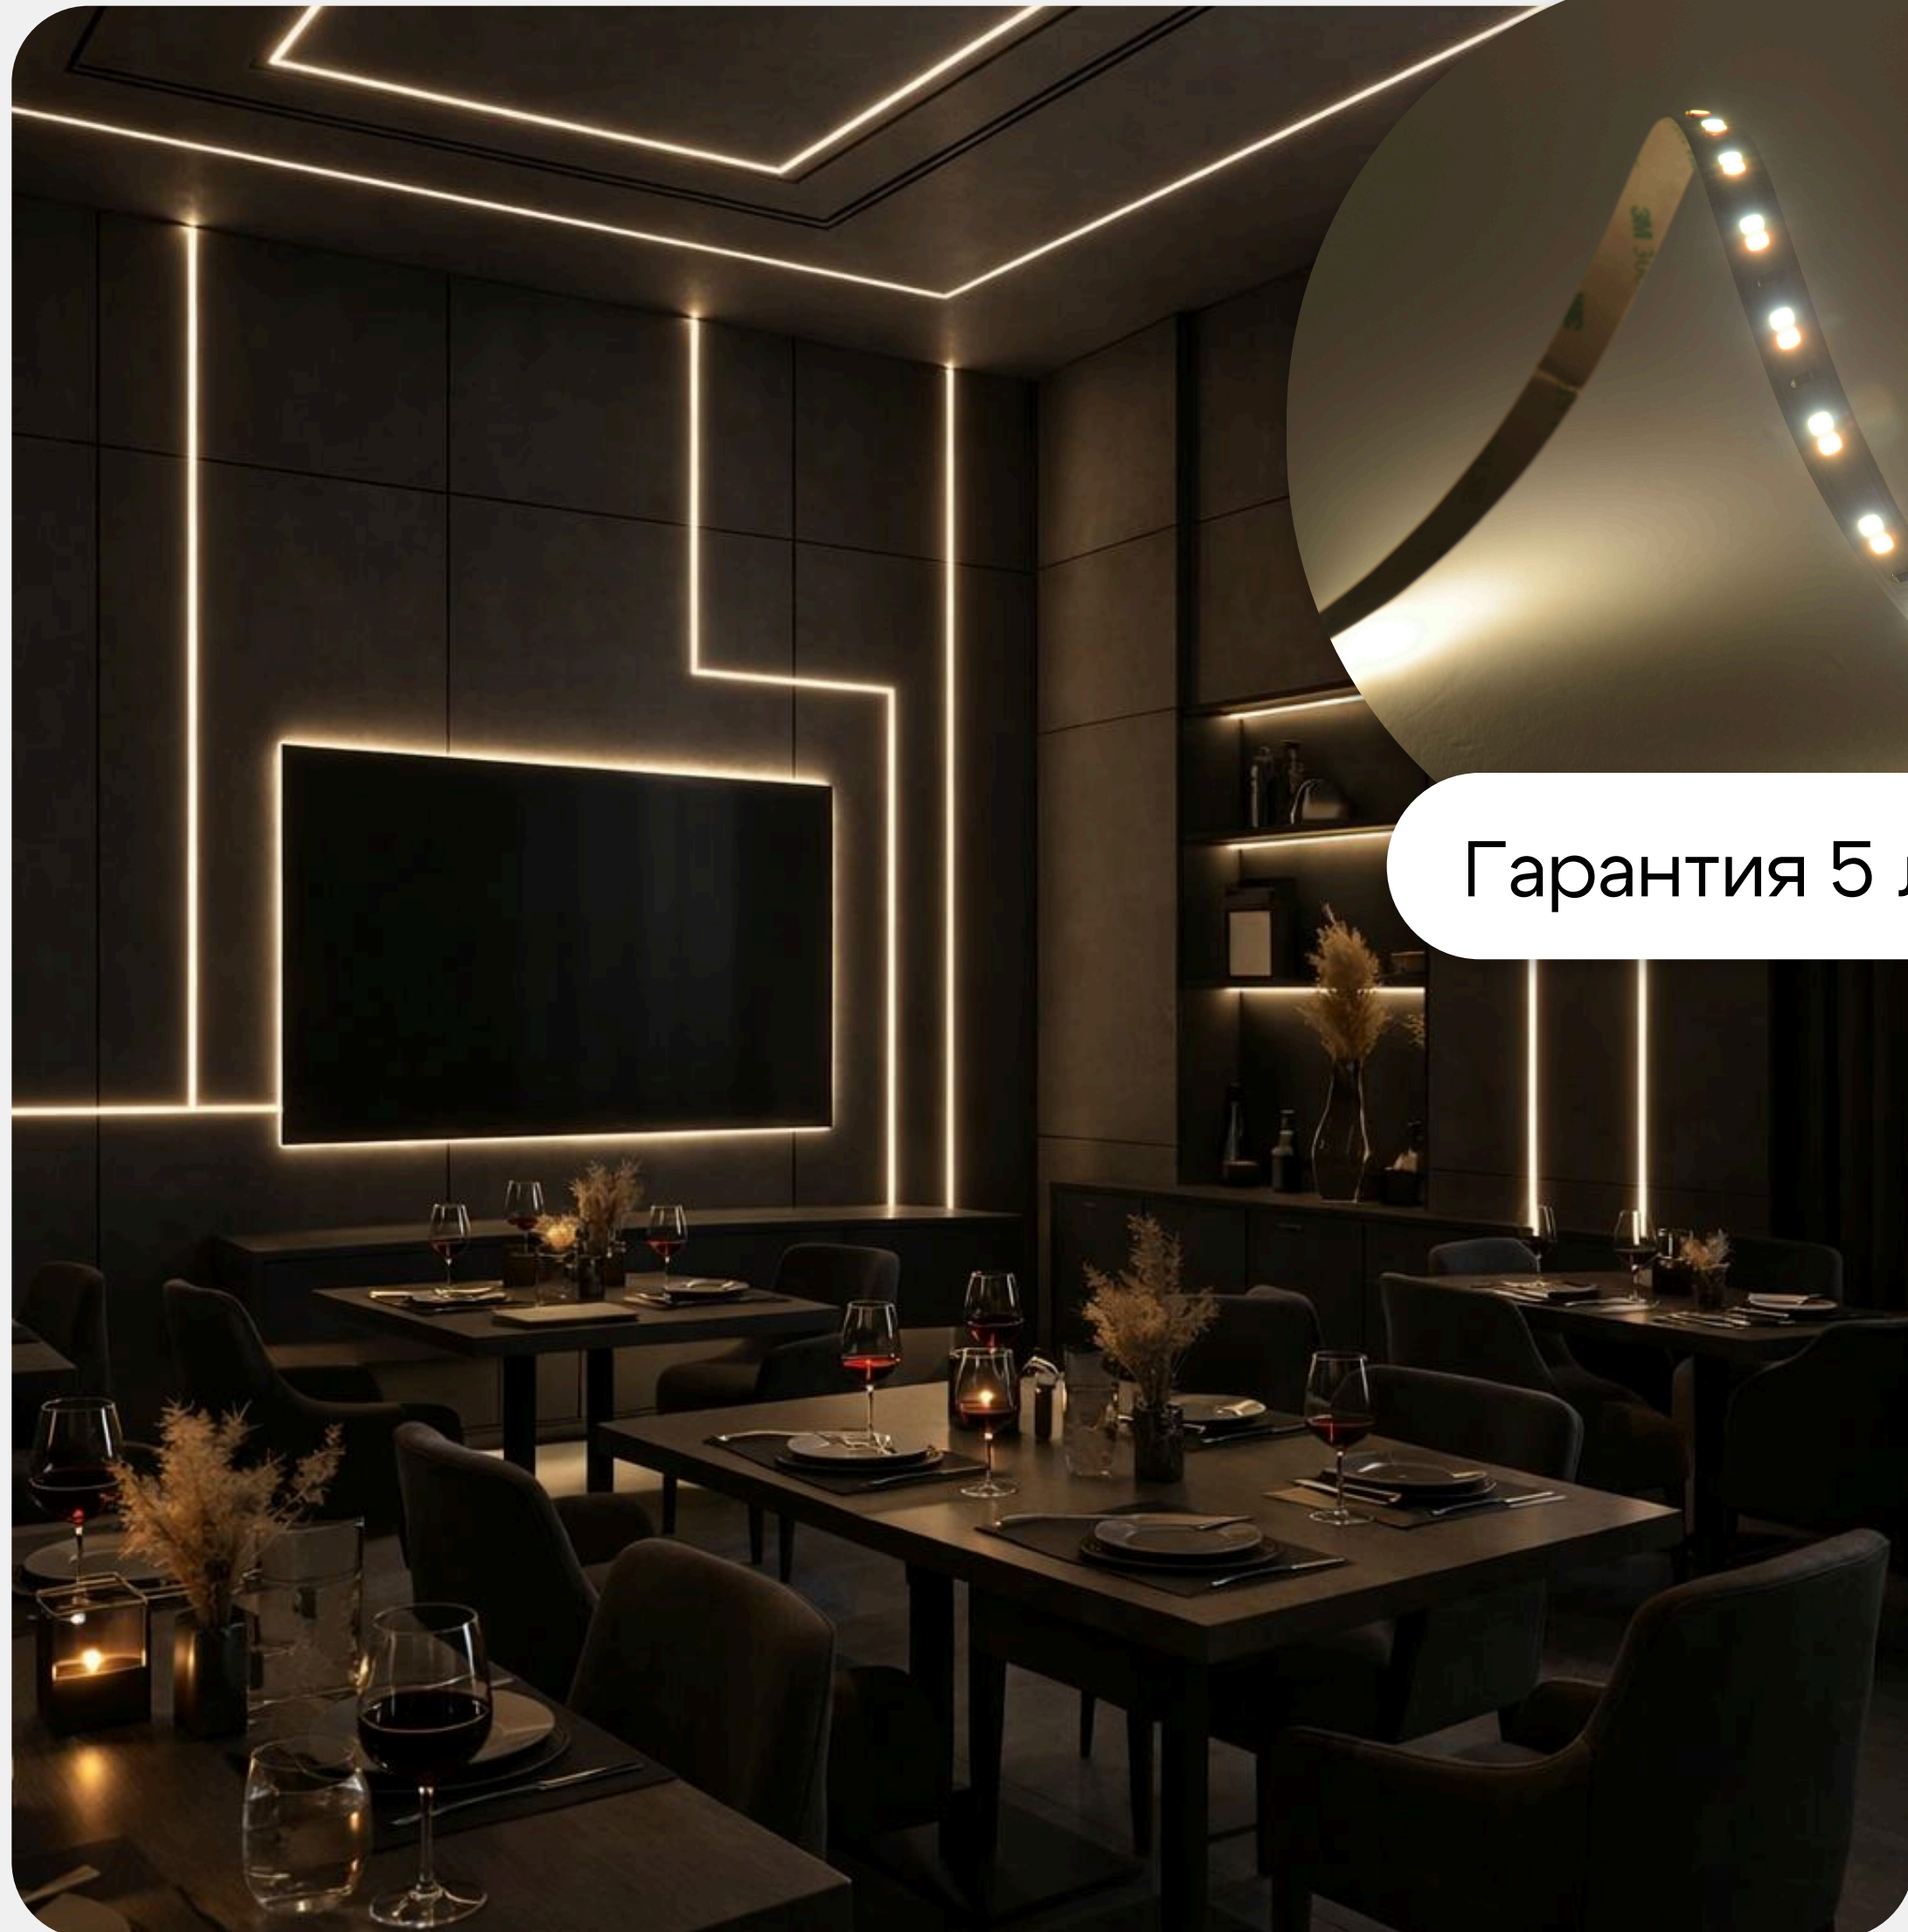

Гарантия 5 лет

- Лента с изменением цветовой температуры 2700-6500K
- Шаг резки 50

Артикул	Длина	Плотность светодиодов
200069	5 м	120 LED/м
200070	10 м	120 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

С изменением цвета





LED

14,4
W/m

24V

IP20

400lm

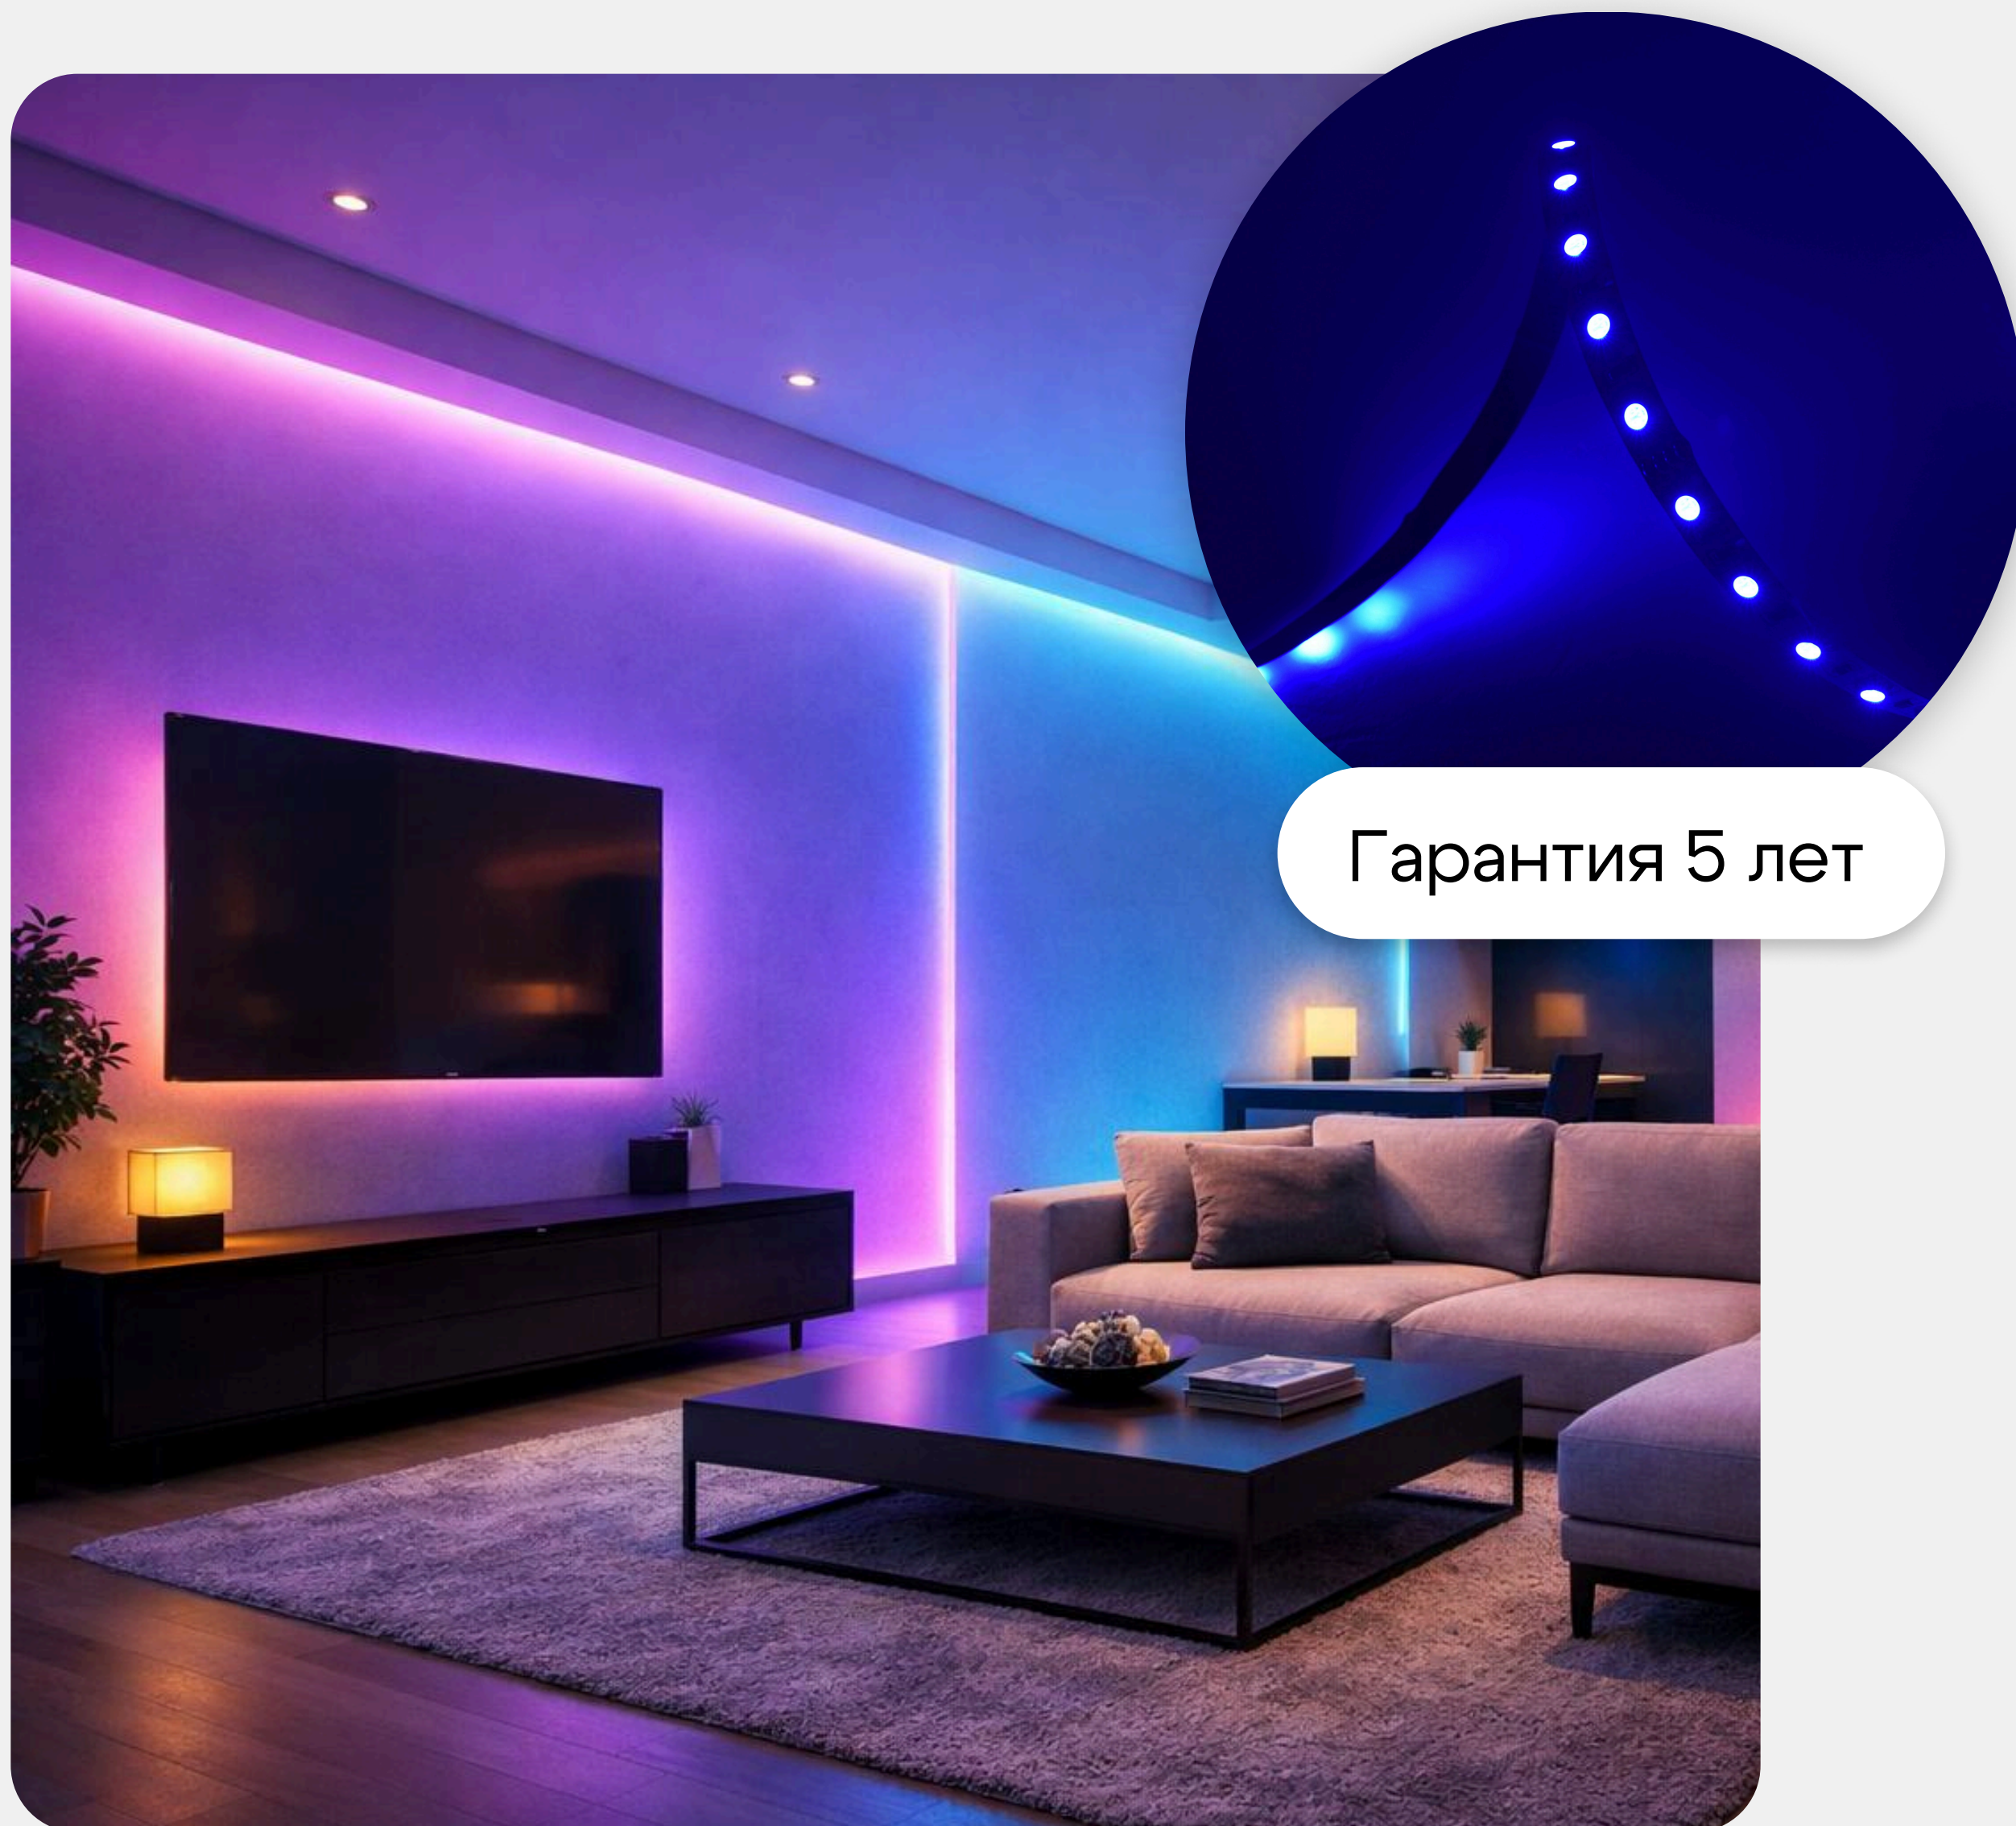


Гарантия 5 лет

Артикул	Цветовая t°	Длина	Плотность светодиодов
200071	RGB	5 м	100 LED/м
200072	RGB	10 м	100 LED/м
200075	3000K RGB	5 м	100 LED/м
200076	3000K RGB	10 м	100 LED/м
200077	4000K RGB	5 м	100 LED/м
200078	4000K RGB	10 м	100 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

С изменением цветовой температуры и цвета

LED	18 W/m	24V	IP20
CRI>90	2700K 6500K RGB	-25...+45°	120°
1100lm			

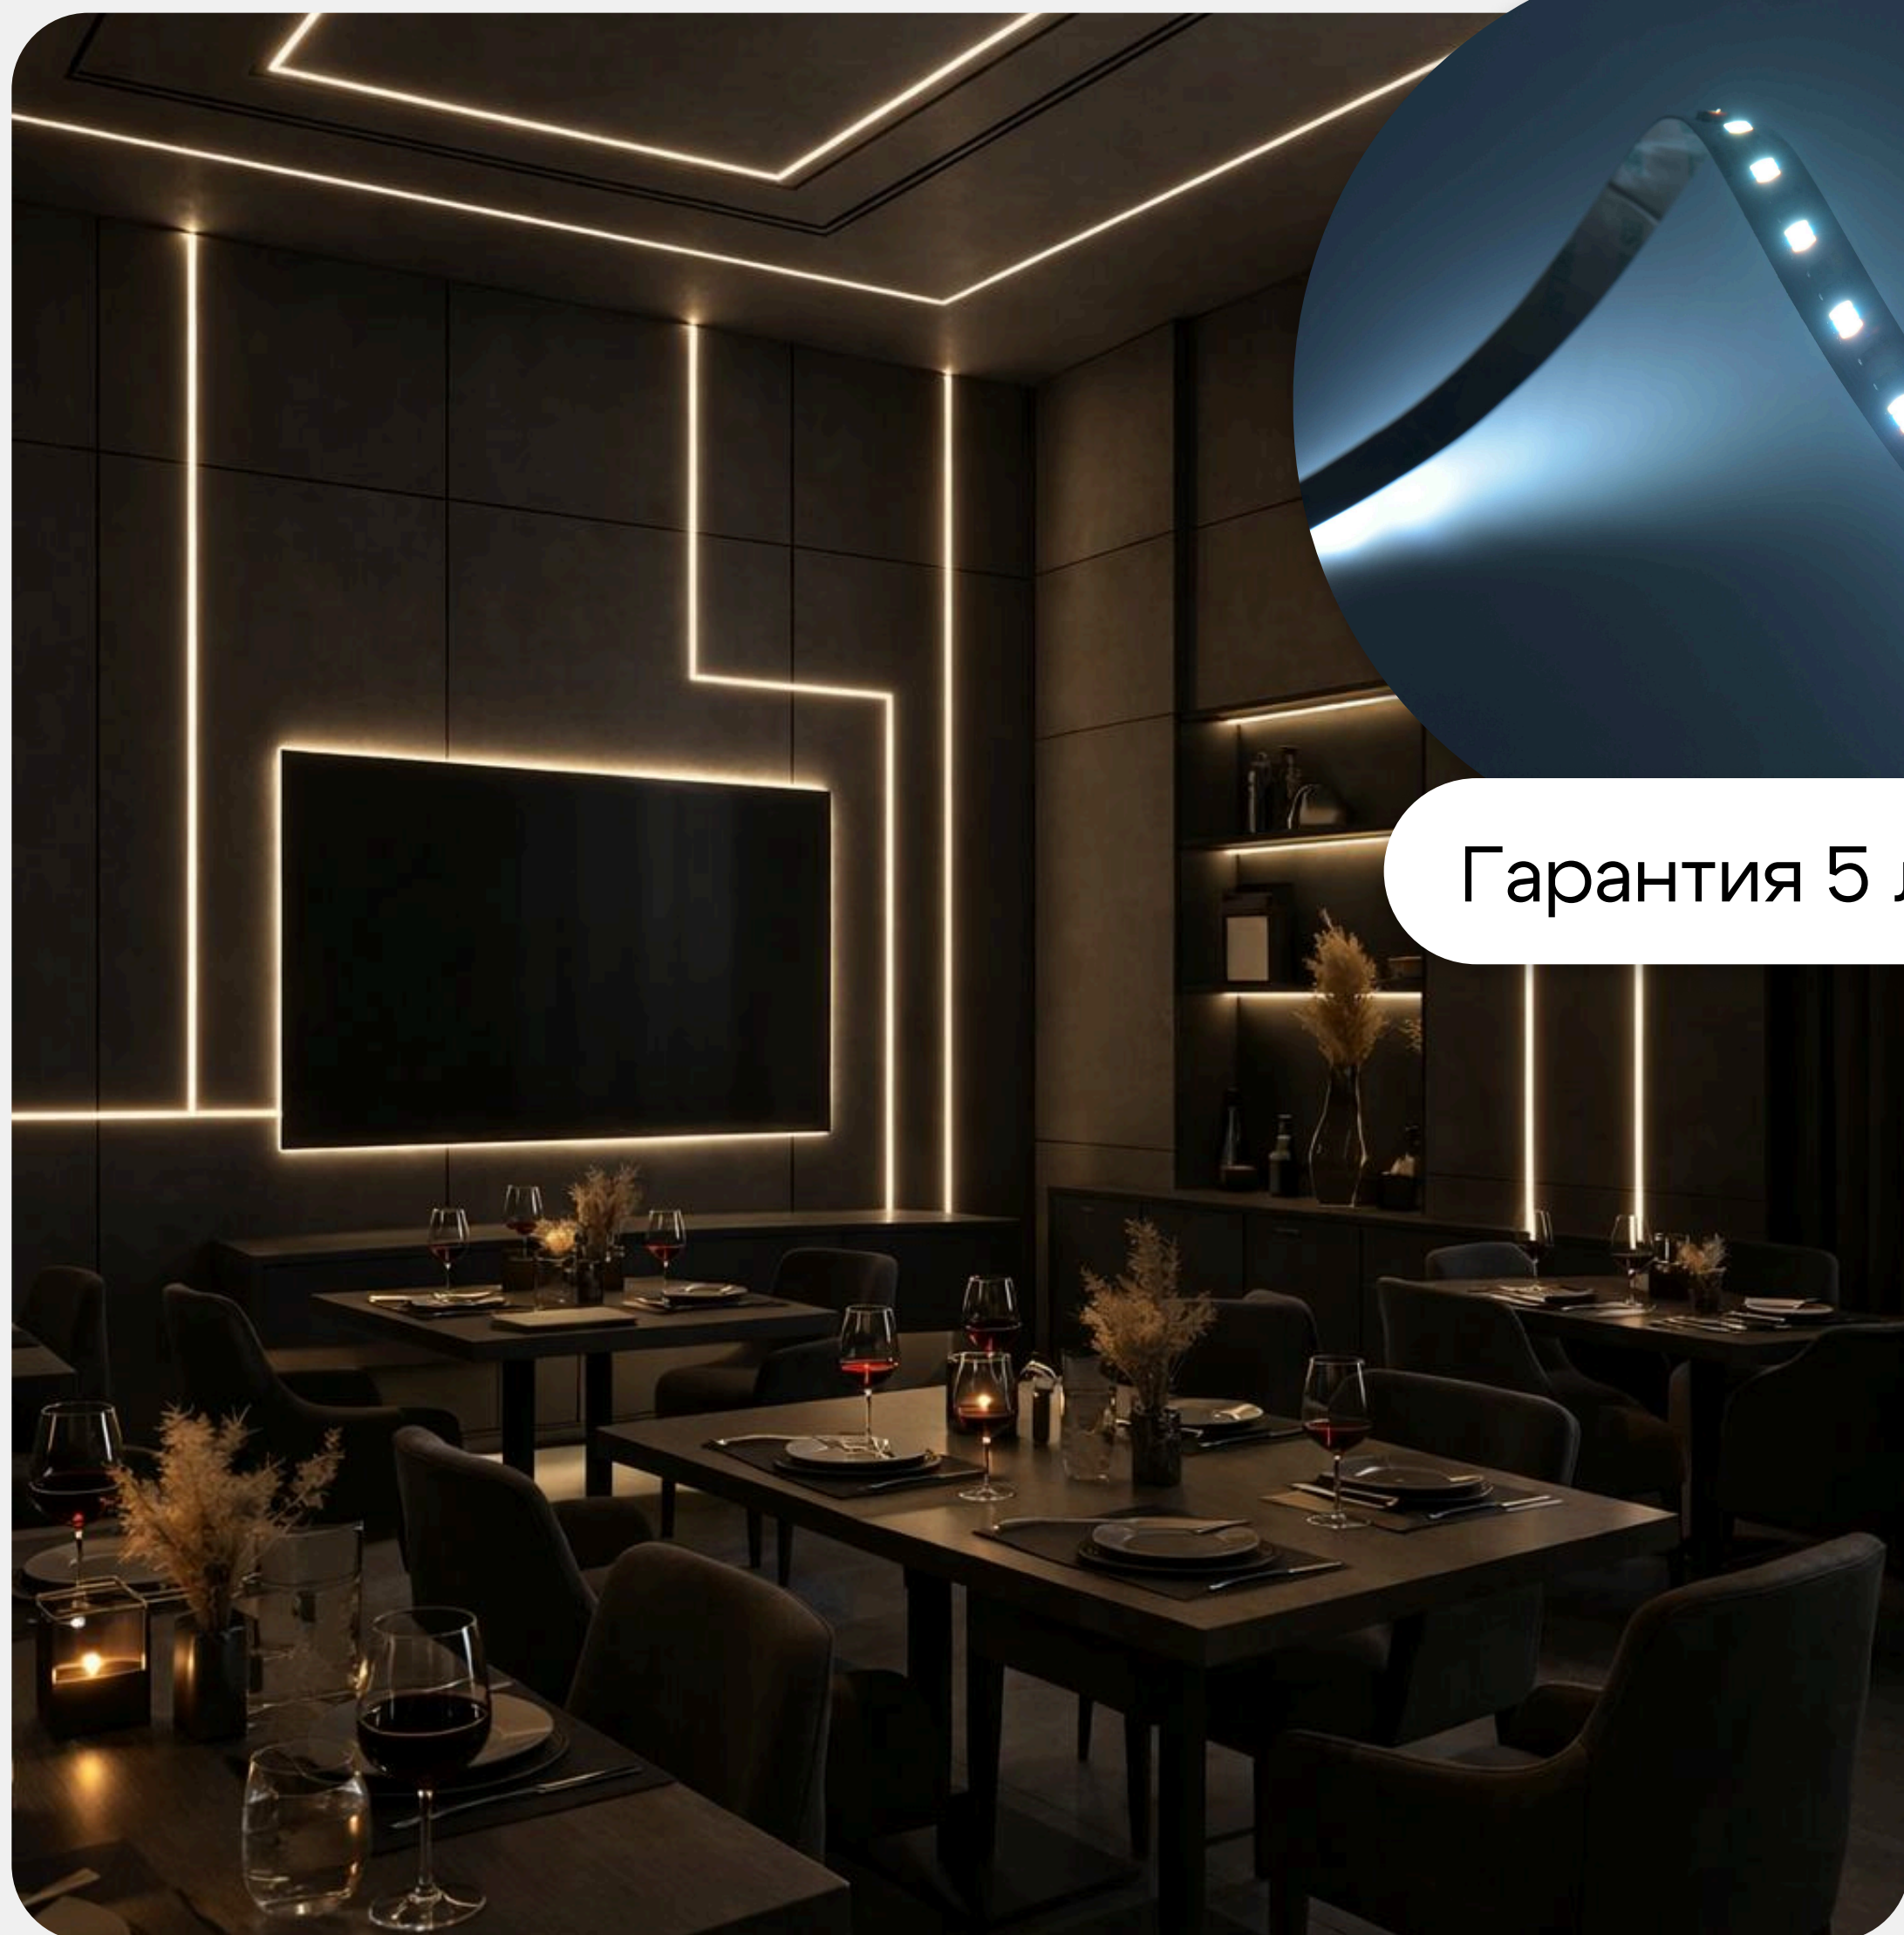


Гарантия 5 лет

- Лента с изменением цветовой температуры 2700-6500K+RGB
- 10 м без потери яркости
- Шаг резки 100 мм

Артикул	Длина	Плотность светодиодов
200081	5 м	60 LED/м
200082	10 м	60 LED/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD

Универсальная (10 (5+5) лет гарантии)

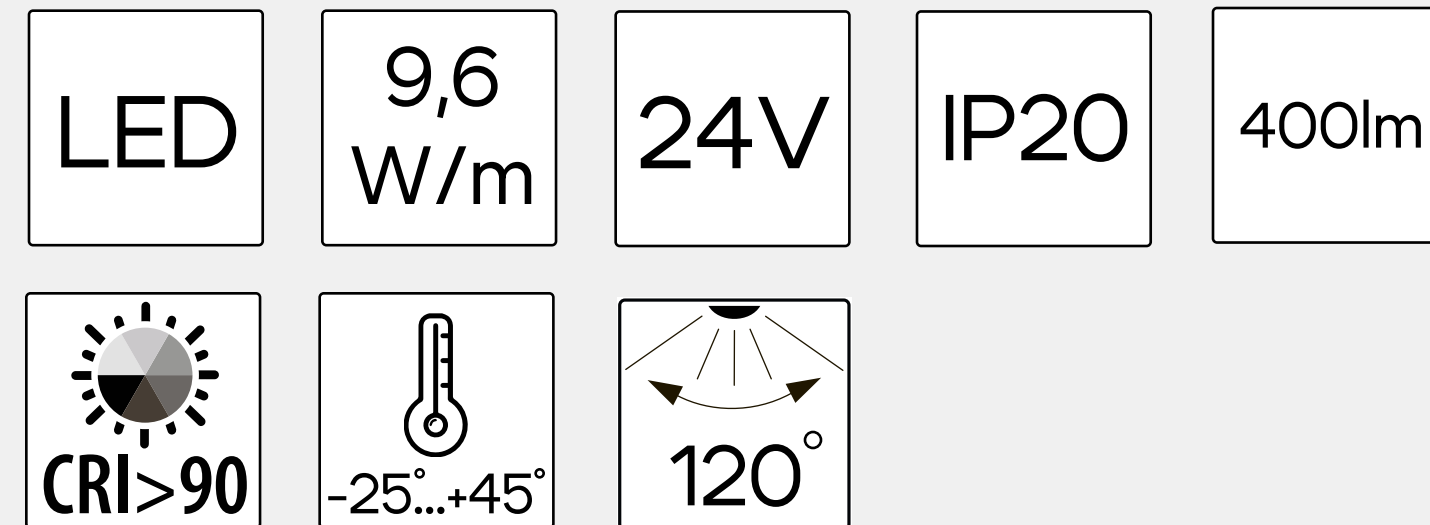


Гарантия 5 лет


- Шаг резки 50 мм

Артикул	Цветовая t°	Длина	Плотность светодиодов
200039	3000K	5 м	120 LED/м
200040	3000K	10 м	120 LED/м
200041	4000K	5 м	120 LED/м
200042	4000K	10 м	120 LED/м


- Преобразуют переменное напряжение в постоянное стабилизированное напряжение 24 В
- Используются как для питания лент, так и для любых других потребителей 24 В
- Широкий диапазон входного напряжения (180-265 В)
- Корпус из алюминия обеспечивает хороший теплоотвод
- Обладают защитой от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрева

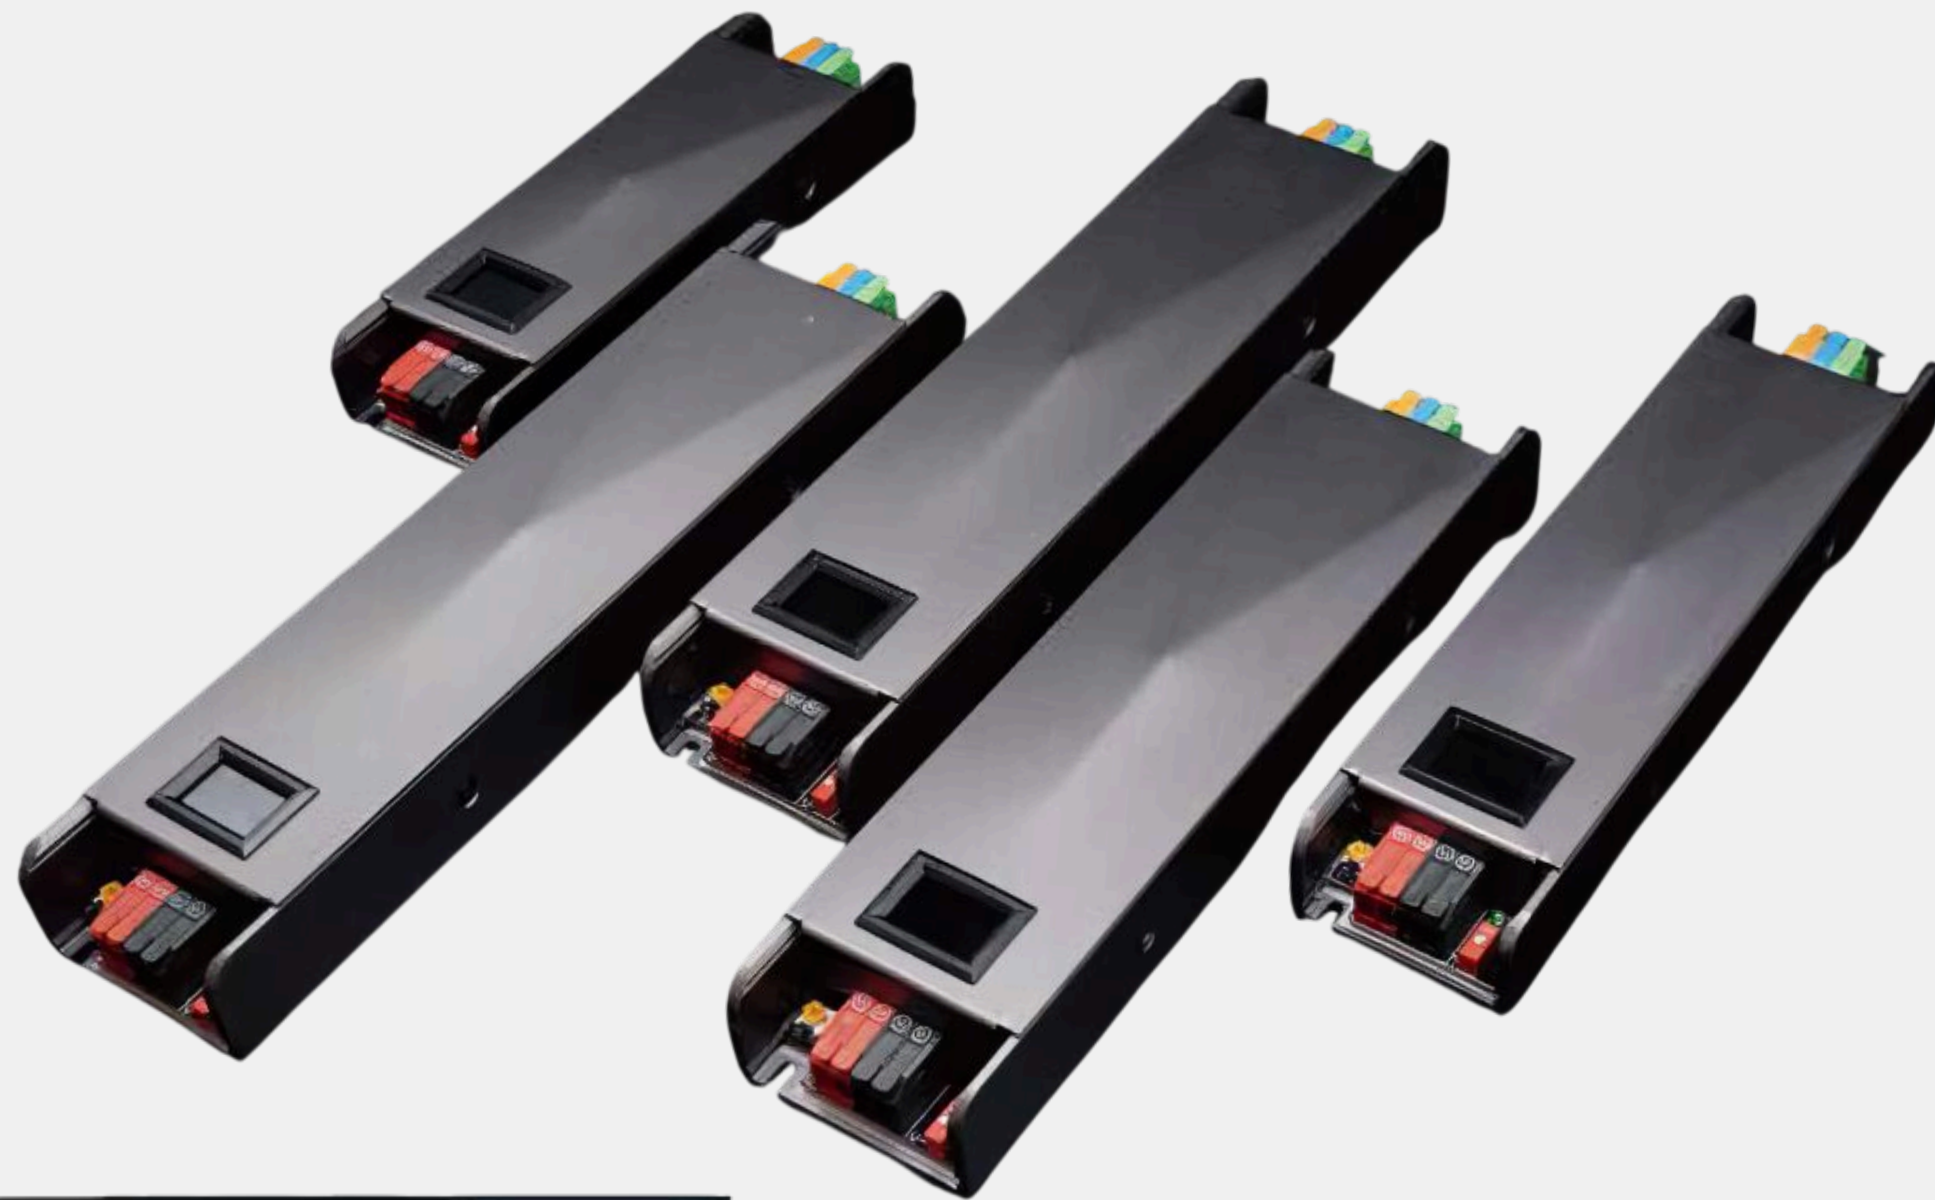


- Дисплей с вольтажом и текущей потребляемой мощностью – позволяет контролировать нагрузку на блок
- Функция плавного пуска
- Возможность регулировки яркости в диапазоне 20-100%
- Самозажимные клеммы – превращают процесс монтажа в секундное дело

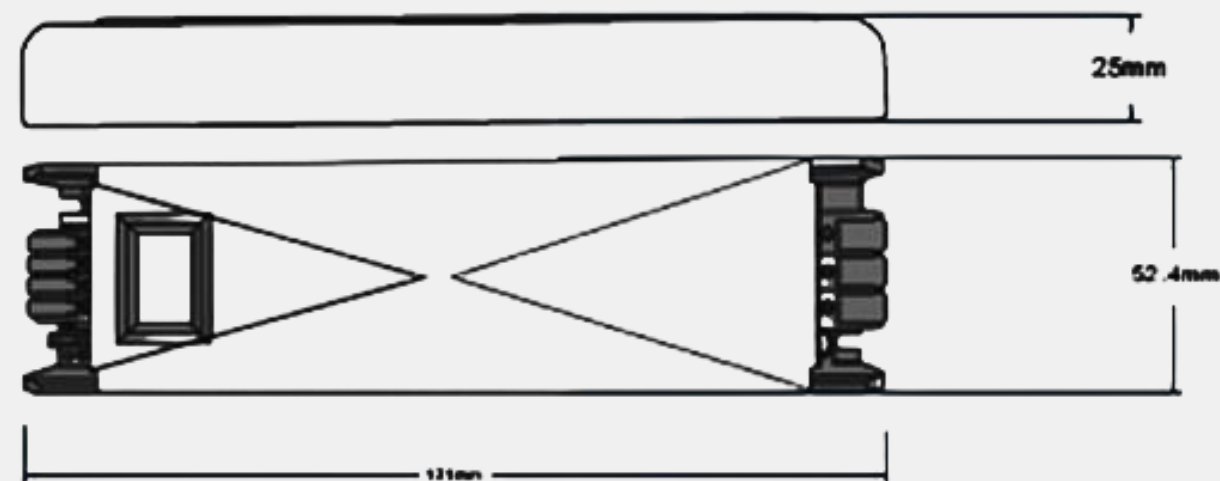


арт. 360010

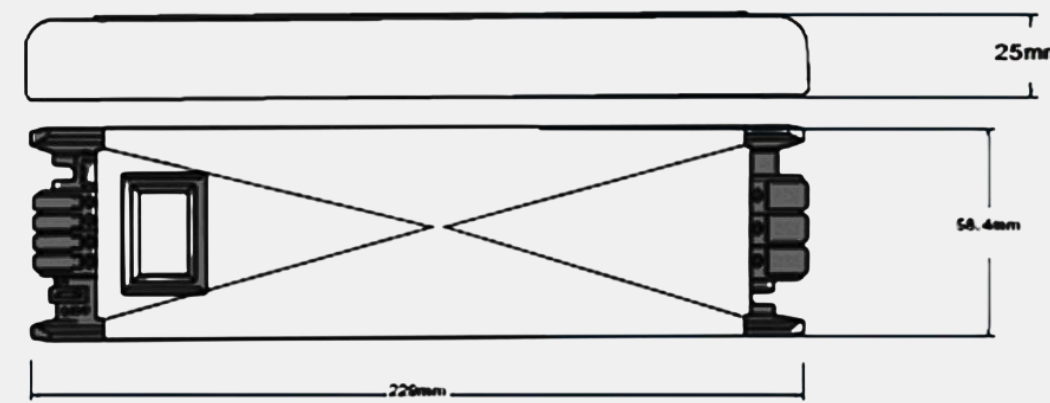

арт. 360012

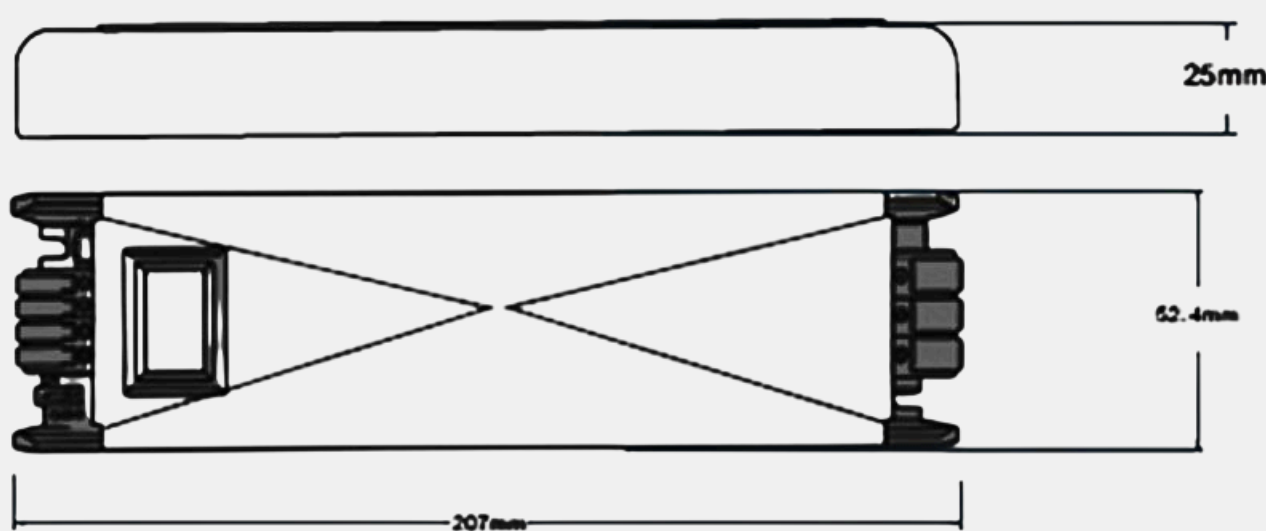


арт. 360011

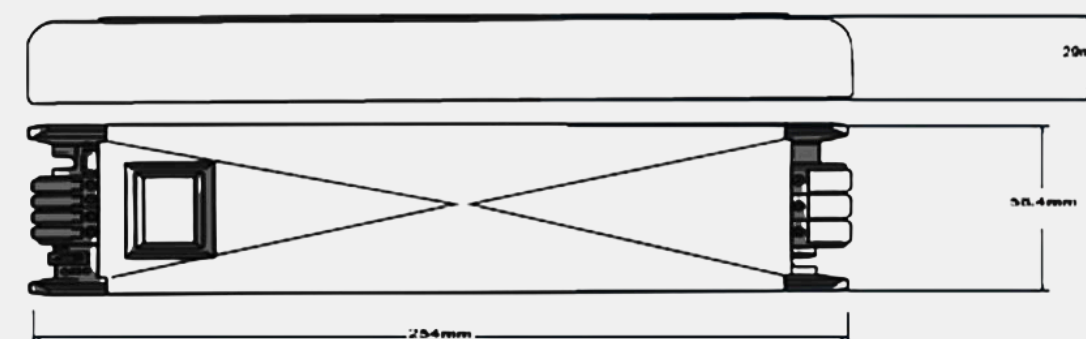


арт. 360013

Артикул	Гарантия	Мощность
360010	60 месяцев	100W
360011	60 месяцев	200W
360012	60 месяцев	300W
360013	60 месяцев	400W

- Возможна установка не только вне помещения, но и на глубине до 2 м
- $PF \geq 0.95$
- $THD \leq 10\%$

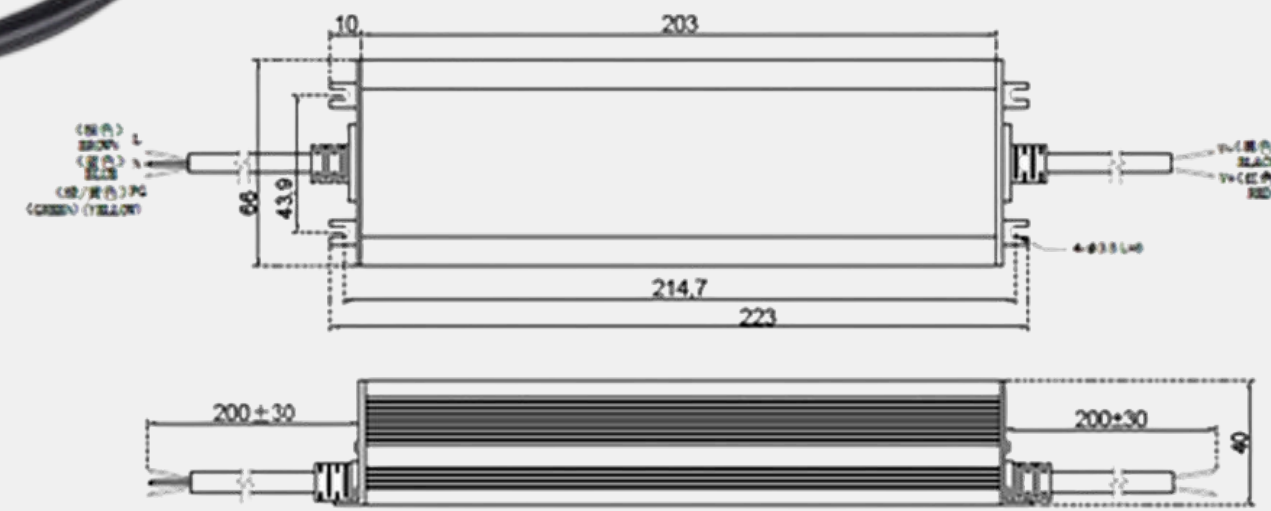


арт. 360016

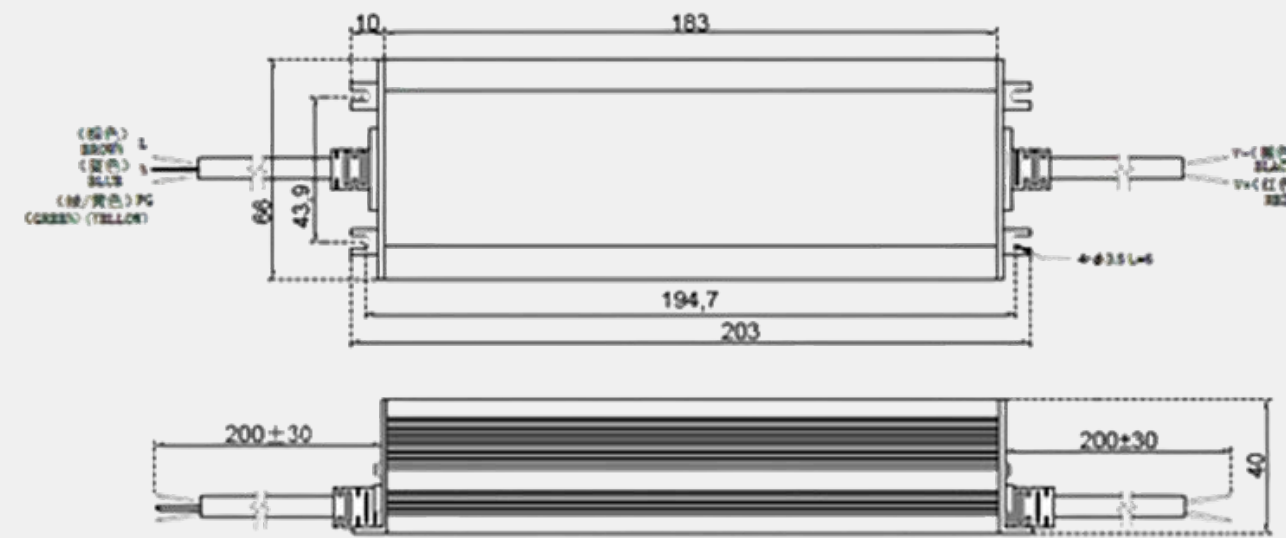

арт. 360017




арт. 360015

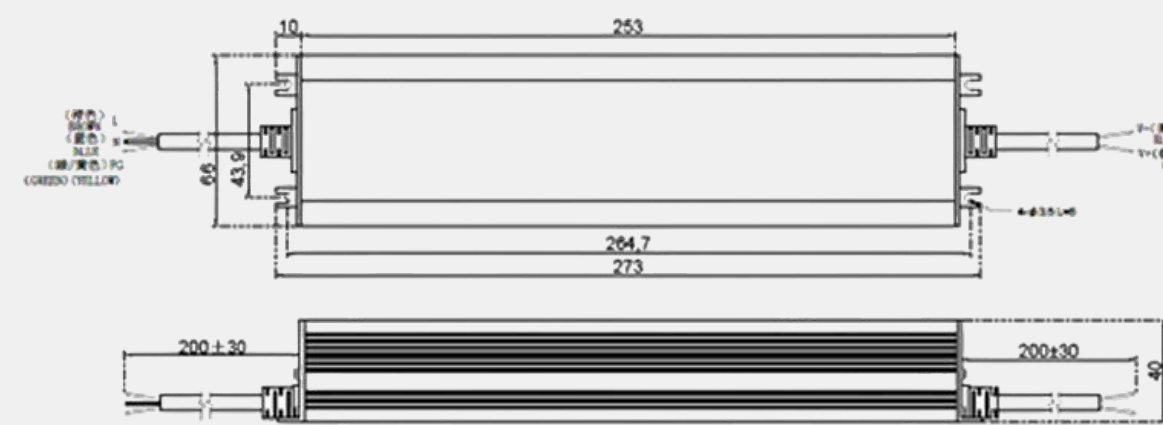


арт. 360018


Артикул	Гарантия	Мощность
360015	60 месяцев	100W
360016	60 месяцев	200W
360017	60 месяцев	300W
360018	60 месяцев	400W

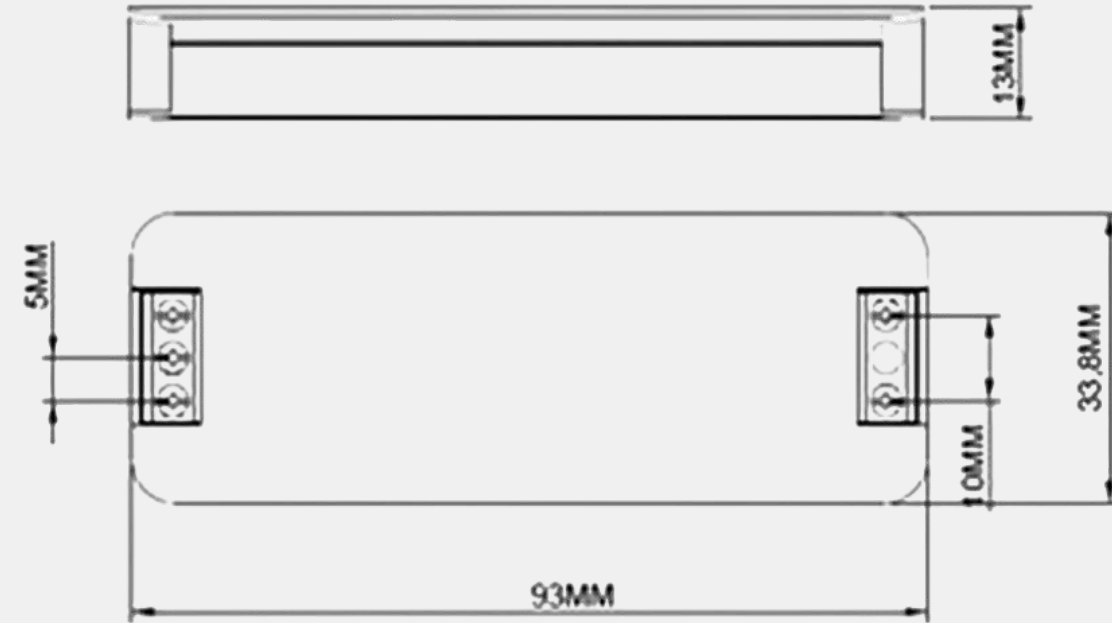

арт. 360020

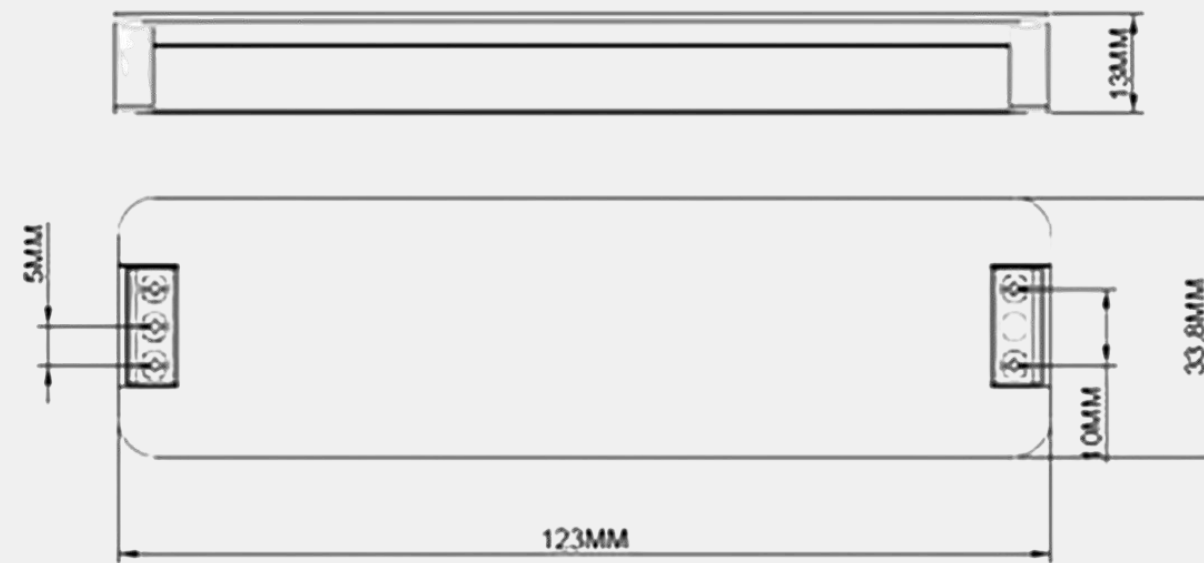

арт. 360021 /360022

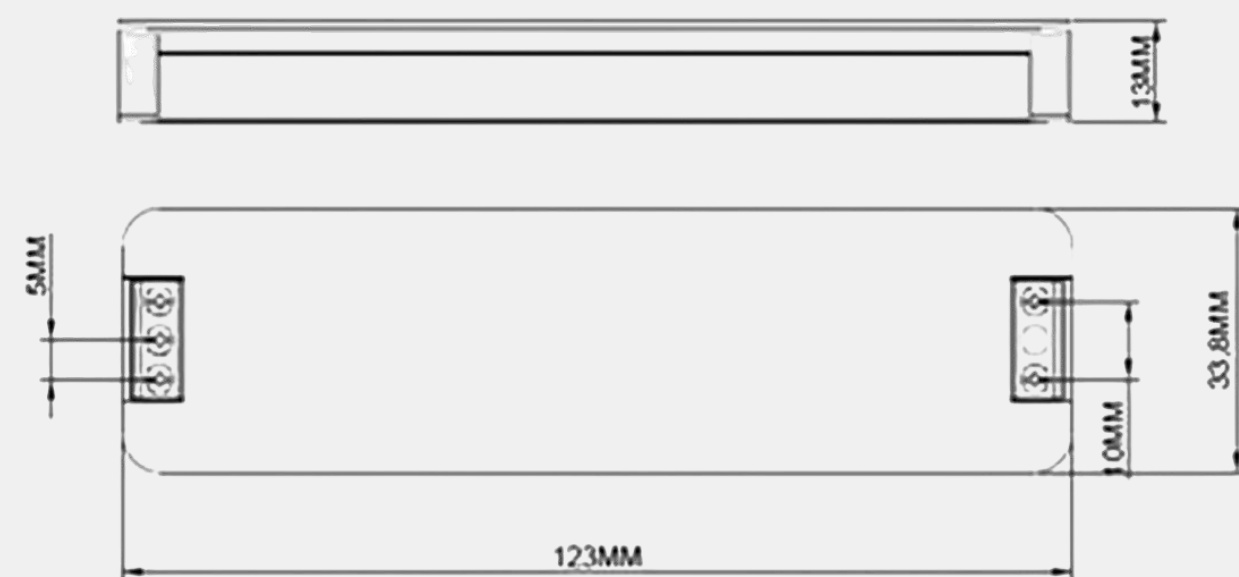

арт. 360023/360024

- Компактный корпус
- Современный дизайн

Артикул	Гарантия	Мощность
360020	36 месяцев	48W
360021	36 месяцев	72W
360022	36 месяцев	100W
360023	36 месяцев	150W
360024	36 месяцев	200W







КОНТРОЛЛЕРЫ



- Предназначены для управления светодиодными лентами и другими источниками света с напряжением 12-24 В, поддерживающими диммирование ШИМ
- Осуществляют включение и выключение светодиодных лент, регулировку яркости, изменение цвета и цветовой температуры

КОНТРОЛЛЕРЫ TUYA WIFI BLUETOOTH RF 5 В 1


(MONO, CCT MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)

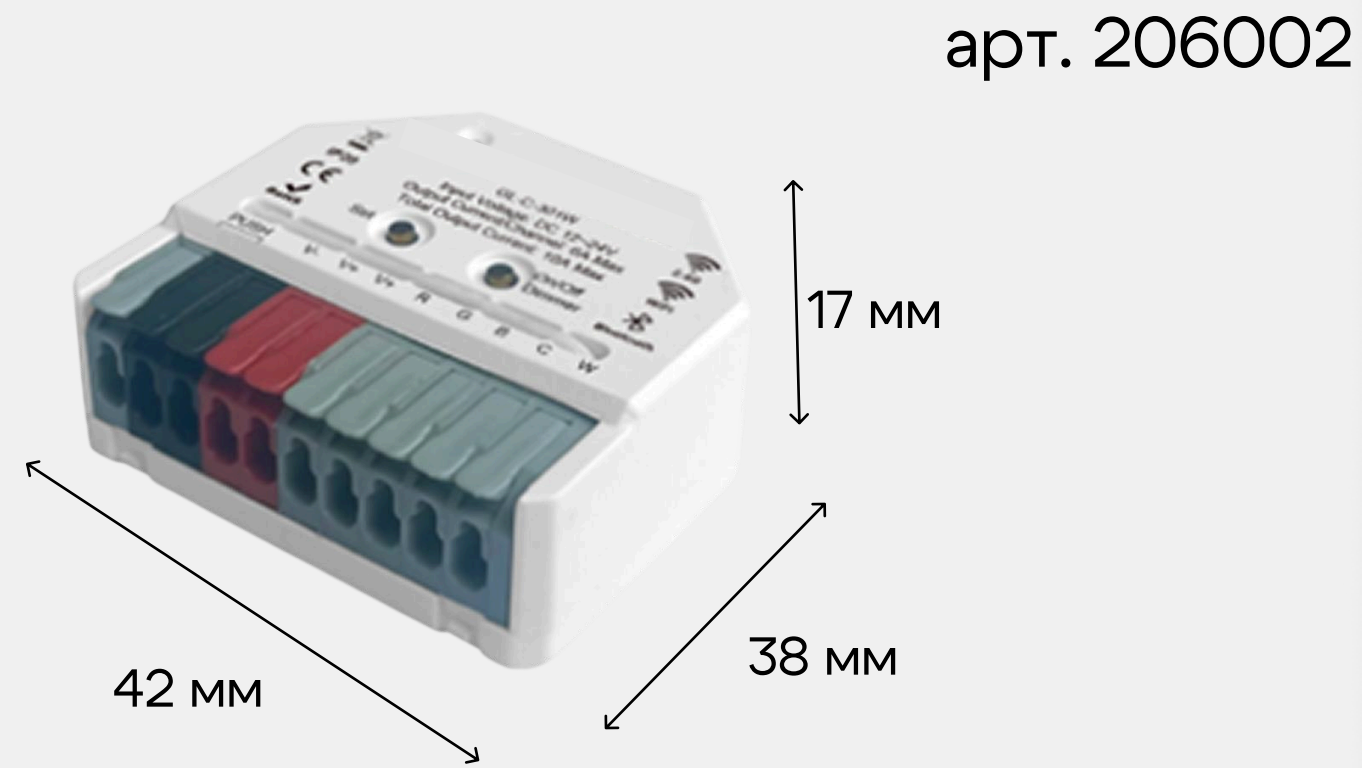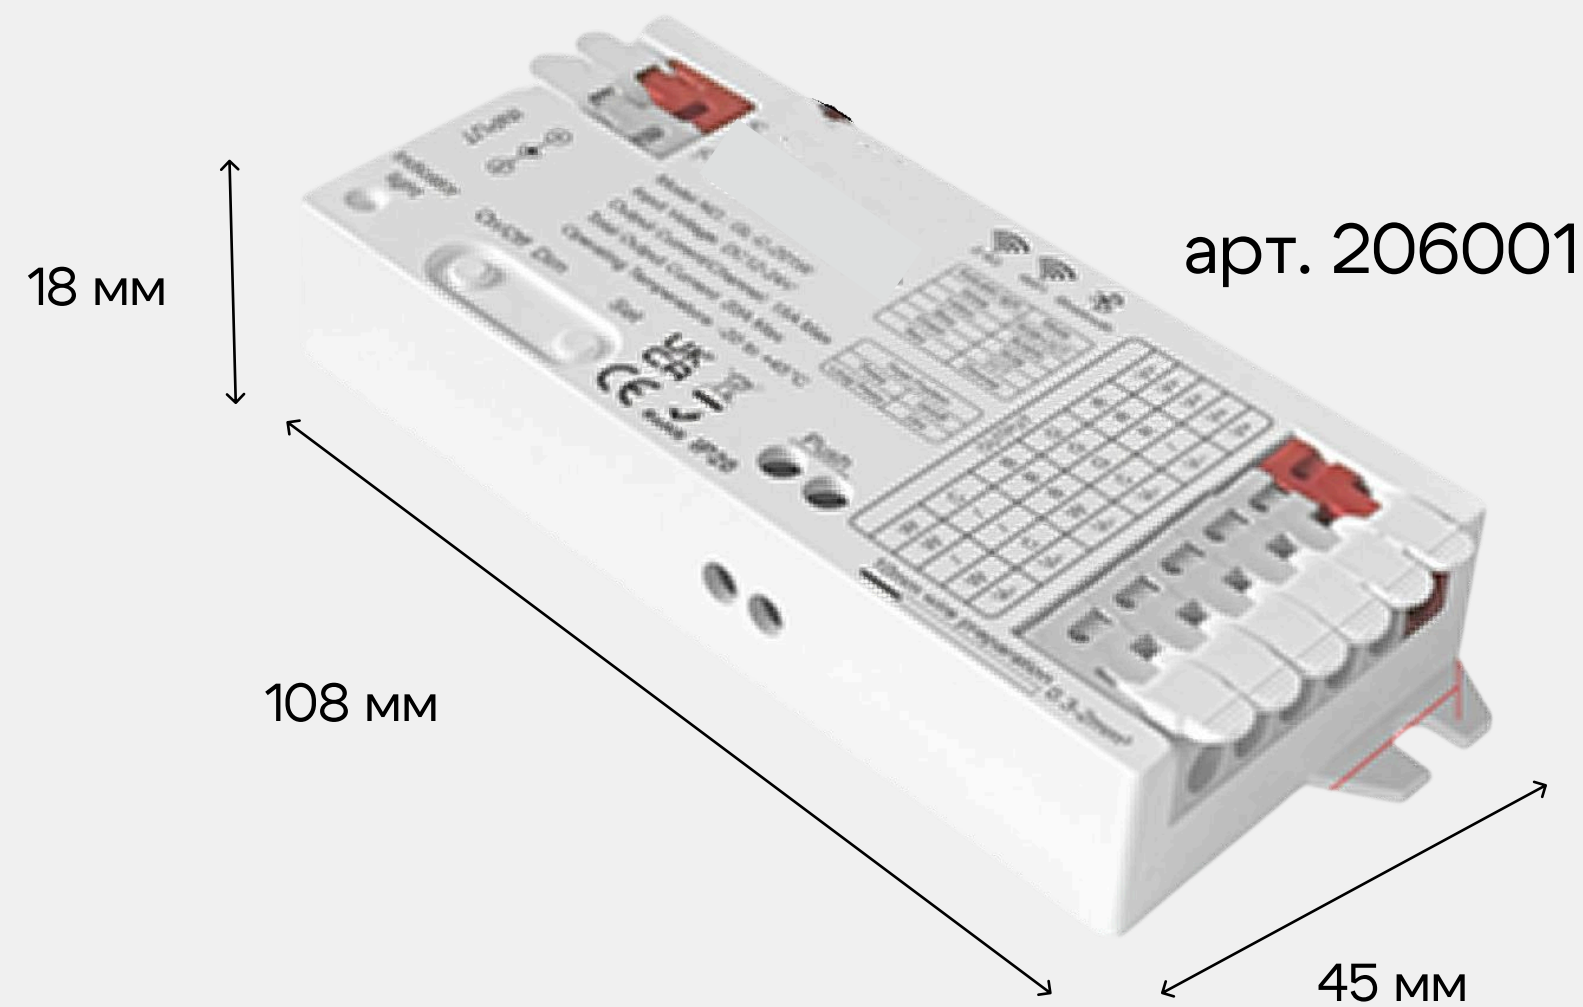


- Самозажимные клеммы - превращают процесс монтажа в секундное дело
- Наличие Bluetooth - обеспечивает управление при отсутствии связи по Wi-Fi
- Управление осуществляется с помощью:
 - приложения SMART LIFE
 - голосового помощника Яндекс Алиса
 - пульта управления RF 2.4 GHz
 - выключателя возвратного типа PUSH DIM
- Максимальное сечение провода 2 мм²

Артикул	Гарантия	Каналы управления	Выходной ток на канал	Максимальный выход
206001	24 месяцев	5 каналов - RGB-CCT-MIX	15 A Max	20 A
206002	24 месяцев	5 каналов - RGB-CCT-MIX	6 A Max	10 A

- Управление осуществляется с помощью:
 - пульта управления RF 2.4 GHz
 - выключателя возвратного типа PUSH DIM (206005)

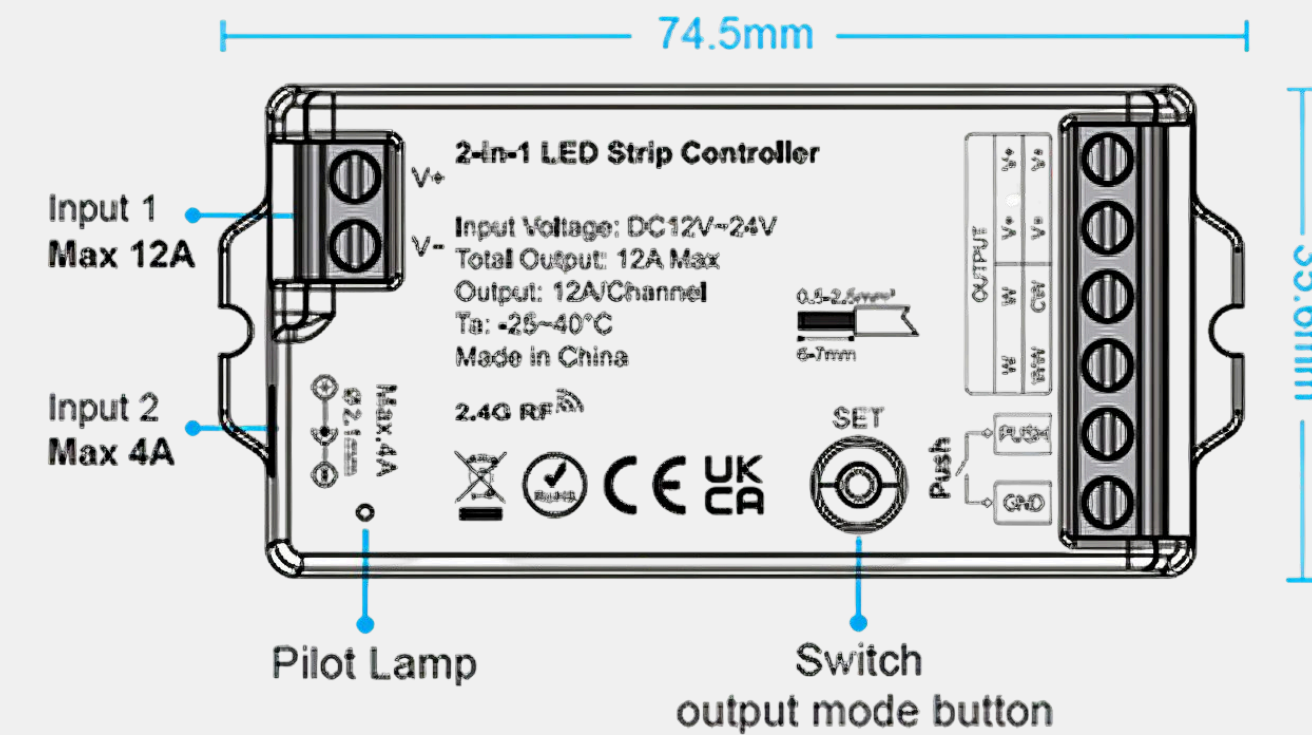

арт. 206005

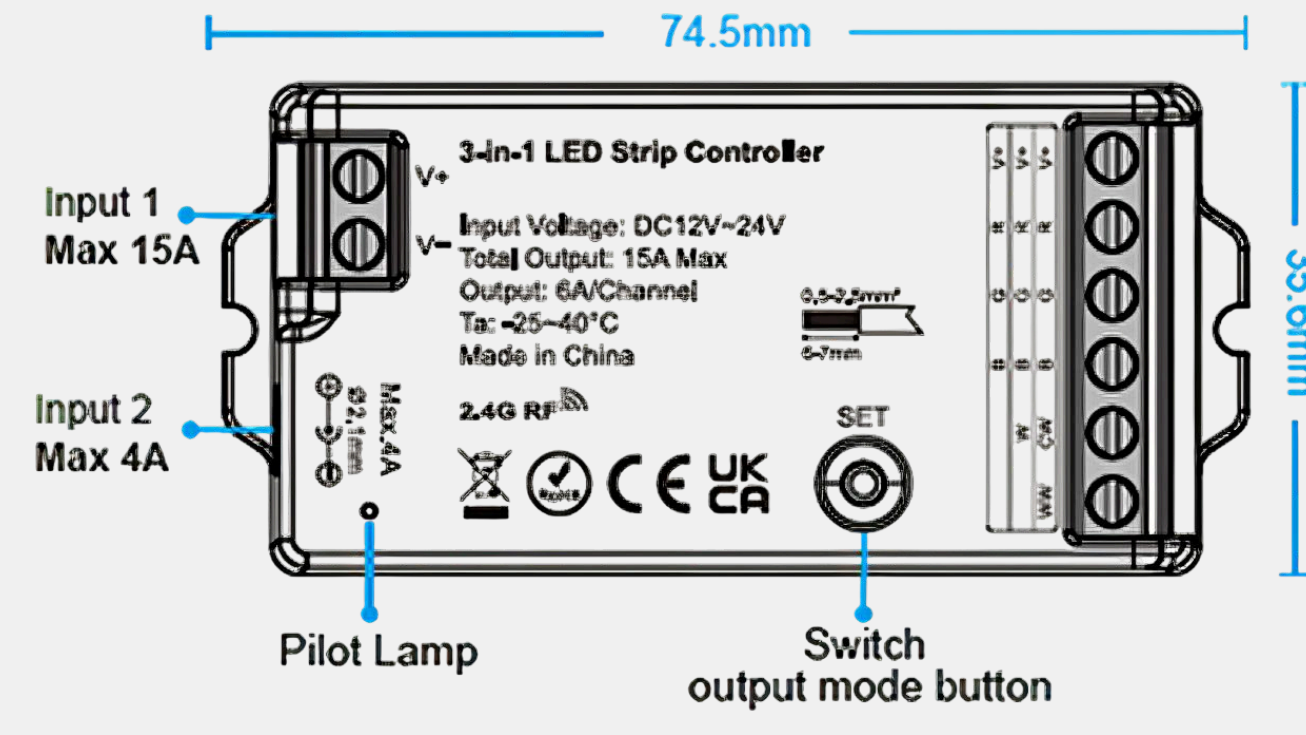

арт. 206006

Артикул	Гарантия	Каналы управления
206005	36 месяцев	2 канала - CCT-MIX
206006	36 месяцев	5 каналов - RGB-CCT-MIX



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ





арт. 360025




арт. 360026



арт. 360027



арт. 360028

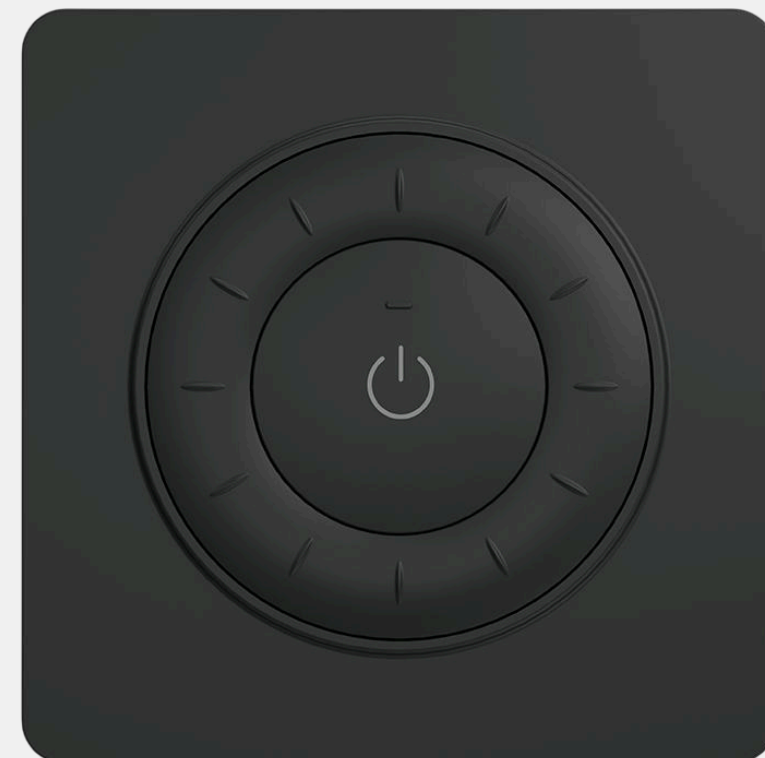

арт. 360030

Артикул	Гарантия	Каналы управления
360025	60 месяцев	1 канал - Mono
360026	60 месяцев	2 канала - CCT-MIX
360027	60 месяцев	5 каналов - RGB-CCT-MIX
360028	60 месяцев	5 каналов - RGB-CCT-MIX
360030	60 месяцев	2 канала - CCT-MIX




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Для лент шириной до 3 мм


IP20

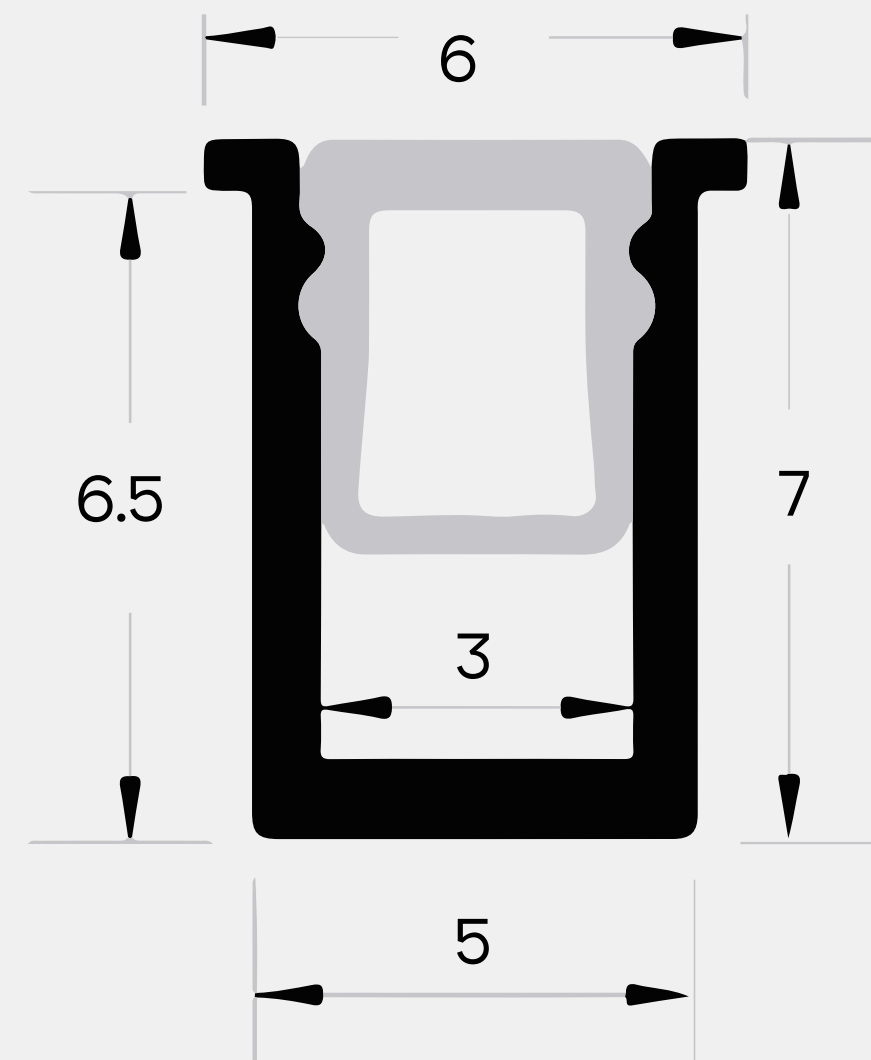

арт. 206201

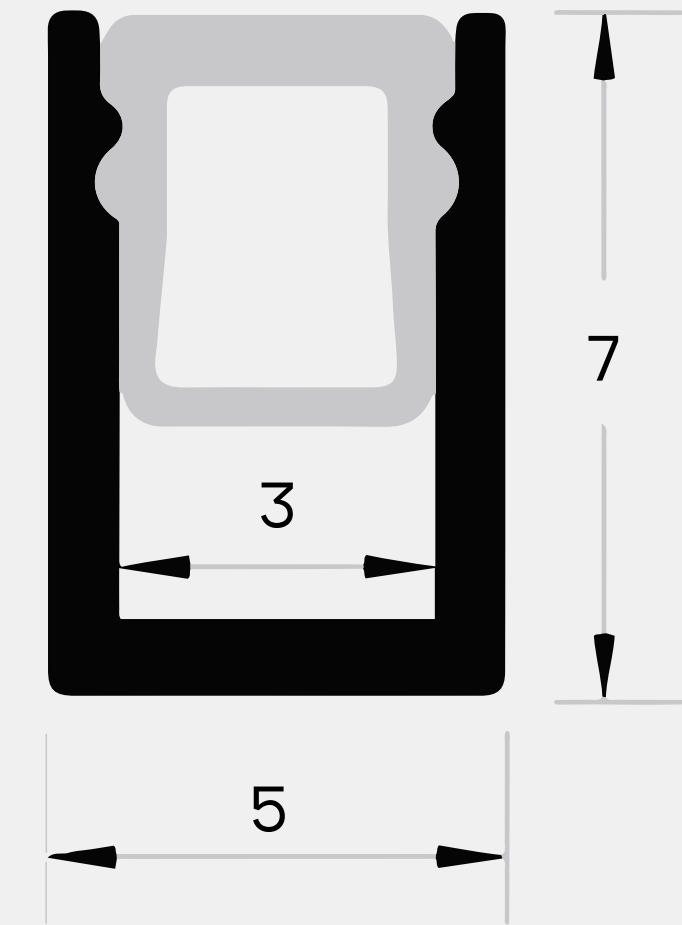

арт. 206202

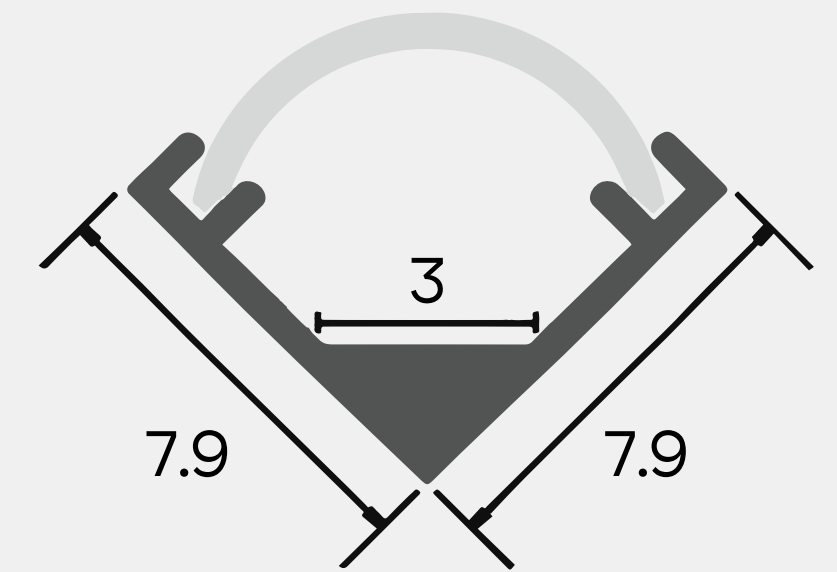


арт. 206203

	арт.206201	арт.206202	арт.206203
Размеры	5x7 мм	6x7 мм	8x8 мм
Ширина площадки	3 мм	3 мм	3 мм
Длина	3 м	3 м	3 м


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Для лент шириной до 8 мм


IP20

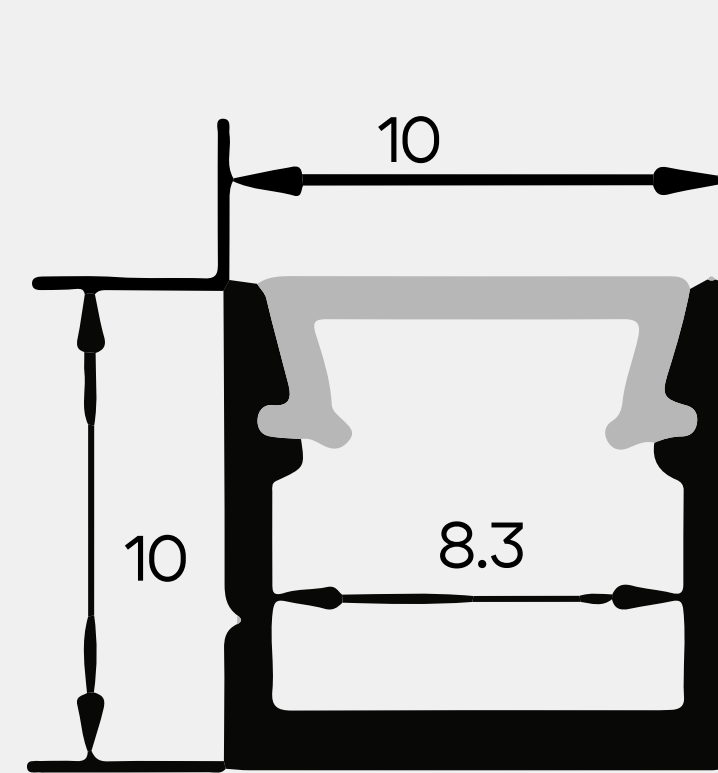

арт. 206204

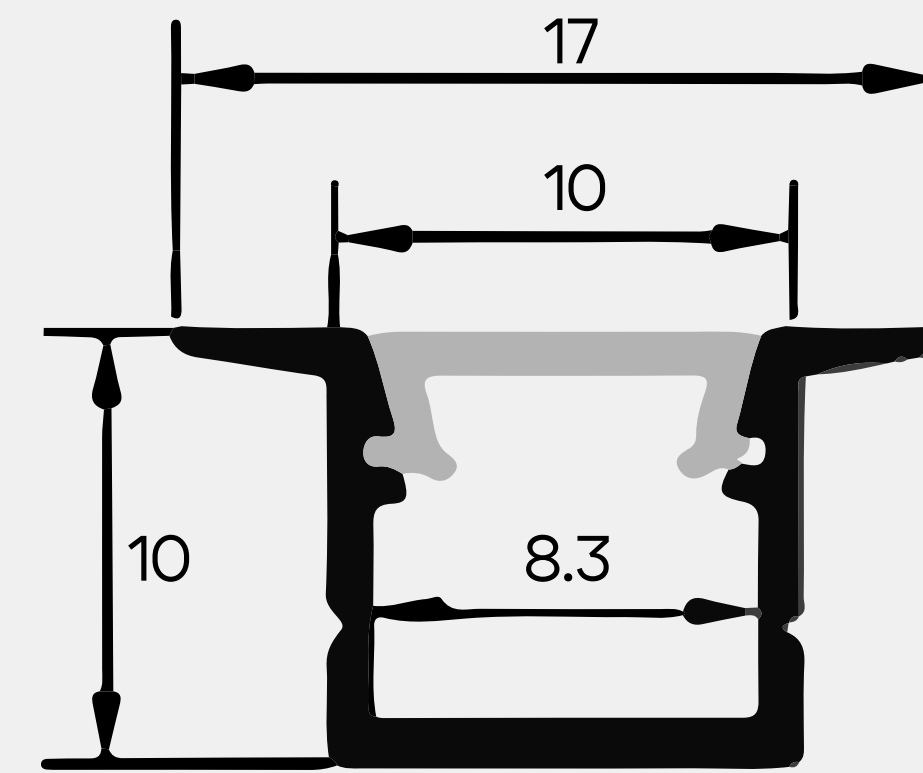

арт. 206205

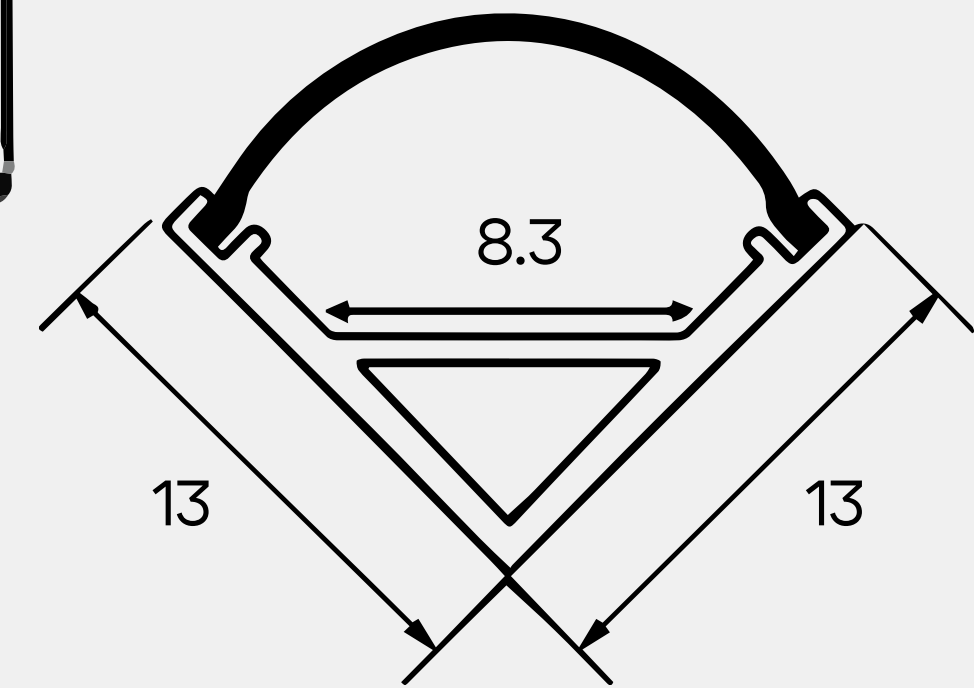



арт. 206206

	арт.206204	арт.206205	арт.206206
Размеры	10x10 мм	17x10 мм	13x13 мм
Ширина площадки	8 мм	8 мм	8 мм
Длина	3 м	3 м	3 м


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Подвесные/накладные, теневой под ГКЛ


IP20

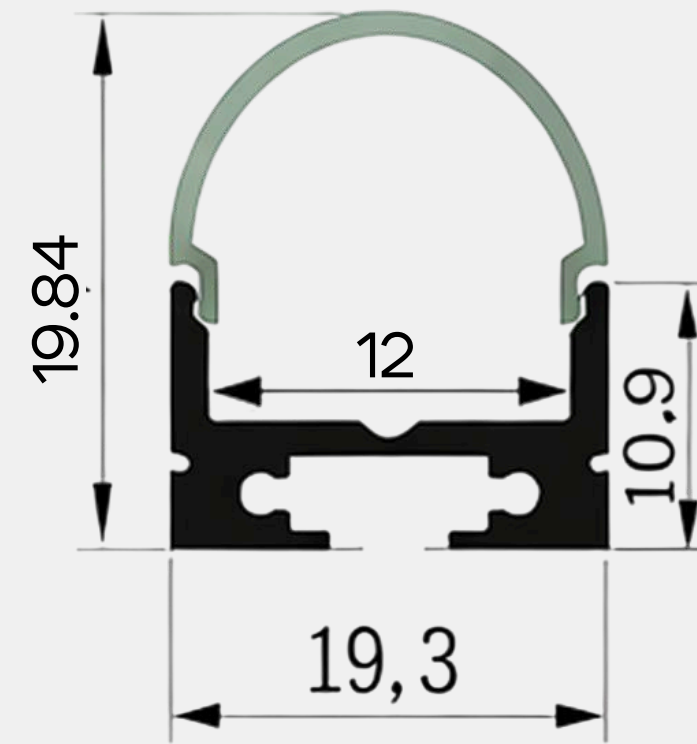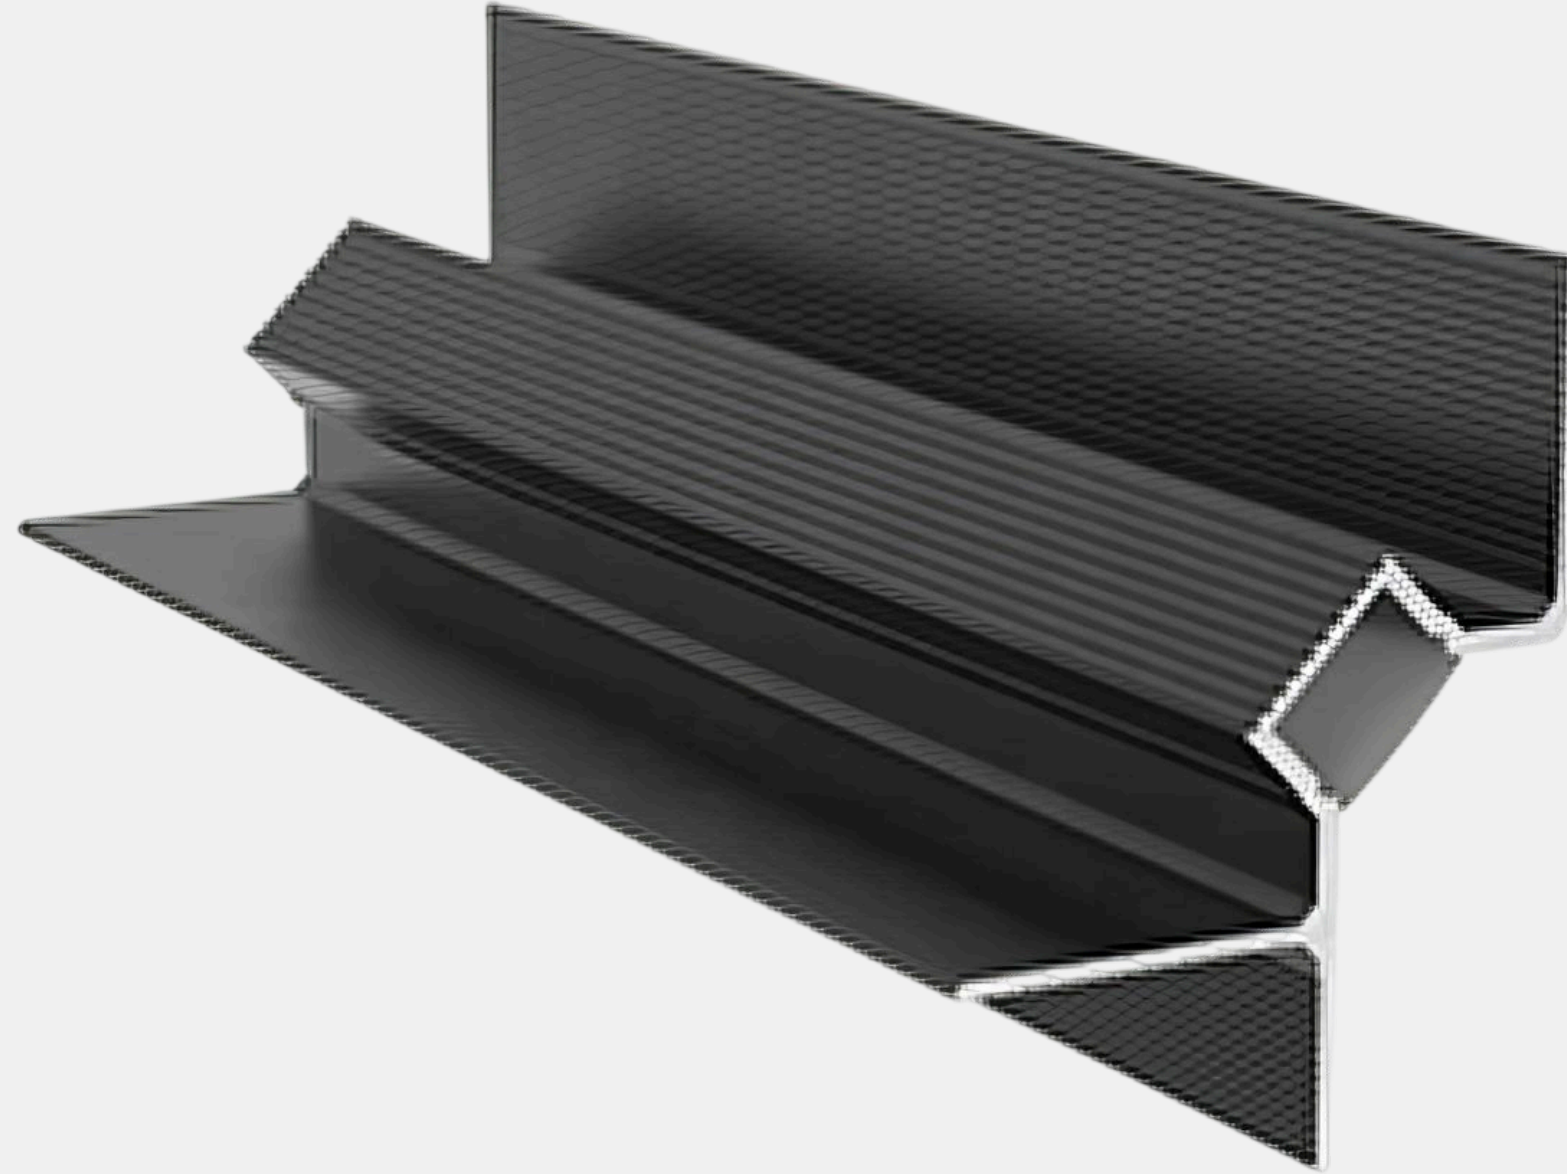

арт. 206214

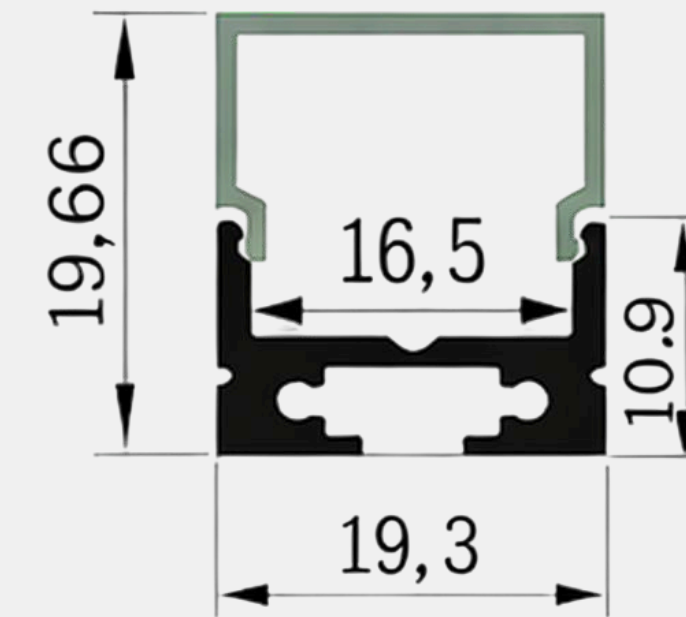

арт. 206215

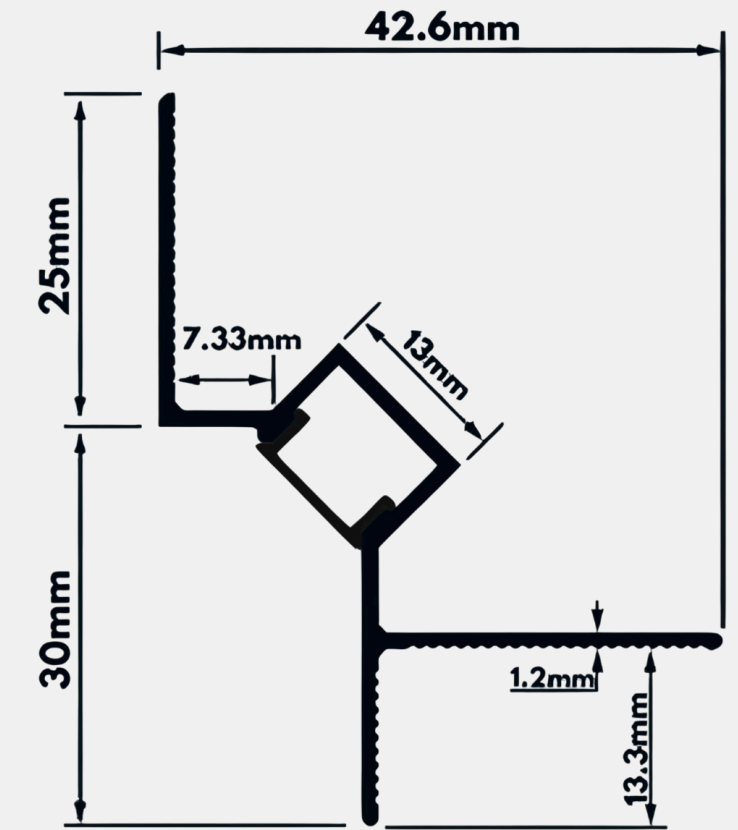

арт. 206216

	арт.206214	арт.206215	арт.206216
Размеры	19,3x20 мм	19,3x20 мм	ГКЛ
Ширина площадки	12 мм	16,5 мм	10,6 мм
Длина	3 м	3 м	3 м