

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 И IP67
ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ
ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТопЕРЕДАЧИ CRI > 90
РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗГИБА
СРОК СЛУЖБЫ > 50 000 Ч

Гибкий неон





98–105

ГИБКИЙ НЕОН С ИЗГИБОМ
ПОПЕРЕК ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

106–109

ГИБКИЙ НЕОН С ИЗГИБОМ
ВДОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

110–111

ГИБКИЙ НЕОН
С ИЗГИБОМ 3D

112–115

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
НЕОН

116–131

КРУГЛЫЙ ГИБКИЙ
НЕОН 360°

Гибкий неон

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	CRI	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Мин. Радиус изгиба, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Круглый неон 360° стр. 117												
D18 - Монохромный	24	14,4	800	2835	2.7K 3K 4K	>90	336	11,97	120	5	65	3
D25 - Монохромный	24 48	14,4 12,5	950	2835	2.7K 3K 4K	>90	336	11,97 83,3	120	5 20	65	3
D25 - CCT Монохромный	24	14,4	950	2016	CCT 2.3 - 4 K	>90	768	11,97	120	5	65	3
D25 - RGBW	24	17,2	-	2835+2016	RGB3K RGB4K	>90	384	62,5	120	5	65	3
D25 с фиксацией изгибов	24	20	1180	COB	3K 4K	>90	1088	29,4	150	5	65	3
Изгиб поперек оптической оси (боковой изгиб) стр. 98												
Mini 10x4 - Красный Зеленый Синий	24	9,6	250	2835	3K 4K R G B	>90	144	41,7	60	5	67	5
12x6 - Монохромный	24	10	300	2835	3K 4K 6K	>90	140	50	60	5	67	5
17x12 - Монохромный	24	10	670	2835	3K 4K	>90	320	50	60	5	67	7
17x12 - RGBW	24	12	-	CSP	RGB3K RGB4K	>90	336	83,3	60	5	67	5
16x16 - Монохромный	24	10	680	COB	3K 4K	>90	320	50	120	10	67	7
Изгиб вдоль оптической оси (вертикальный изгиб) стр. 106												
12x12 - Монохромный RGB	24	12 14,4	620	2835 2022	3K 4K RGB	>90	140	50	60	5	67	5
16x16 - Монохромный	24	10	750	COB	3K 4K	>90	320	50	120	10	67	7
Изгиб 3D стр. 110												
18x16 - Монохромный	24	14,4	620	2835	3K 4K 6K	>90	120	25	60	5	67	5
Высоковольтный 220В стр. 112												
25x13 - Монохромный	220	8	200	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	120	1000	120	50	65	5
25x13 - Красный Зеленый Синий	220	8	200	2835	R G B	-	120	1000	120	50	65	5

Устройство неона

Защитная силиконовая оболочка 01


Надежная защита диодов от УФ излучения, влаги и повреждений

Оптический диффузор 02

Создает эффект сплошной светящейся линии

Светодиодная лента Ультра 03

Диоды от производителя Sanan

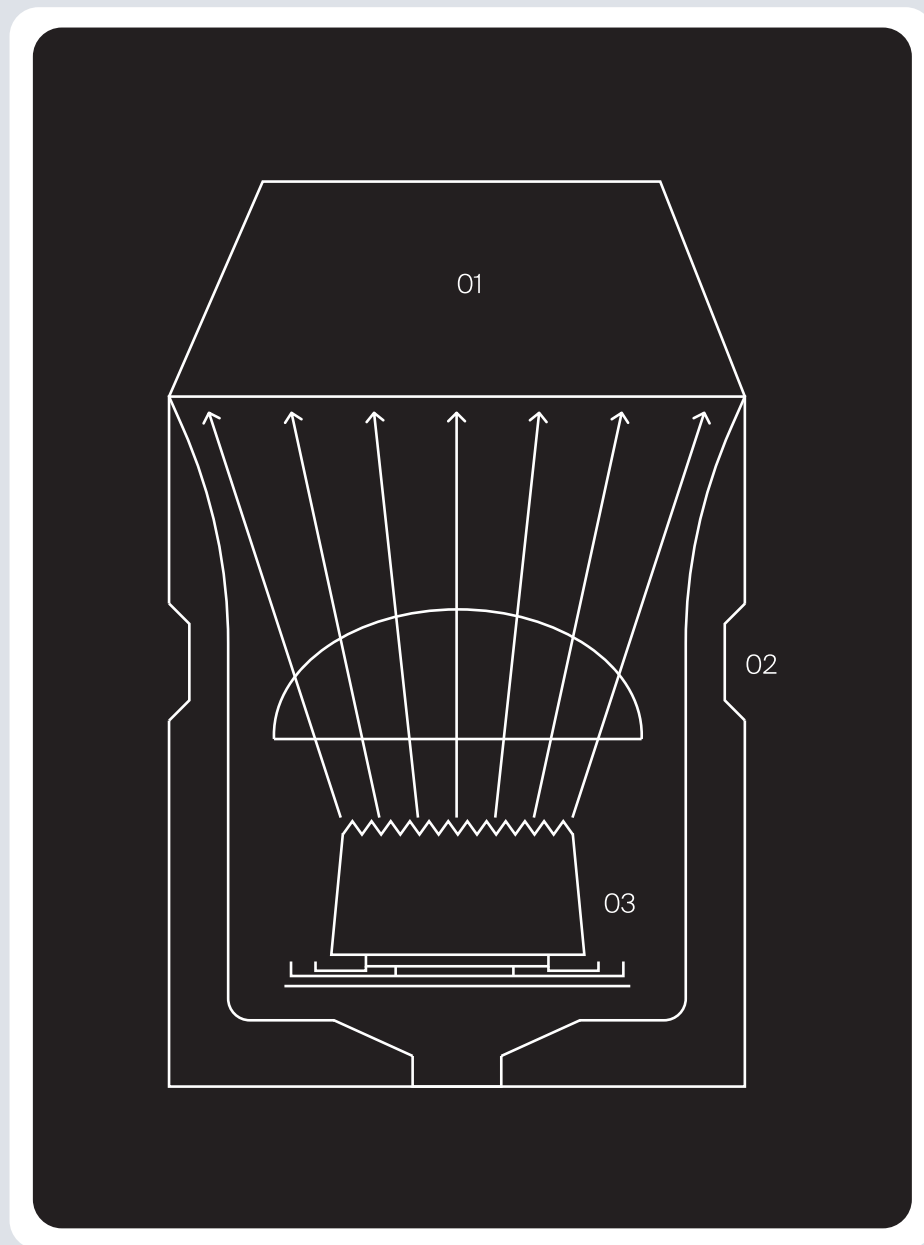

ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ ПОПЕРЕК ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

ГИБКИЙ НЕОН С БОКОВЫМ ИЗГИБОМ ИМЕЕТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЗДАНИИ ДЕКОРАТИВНОГО, АРХИТЕКТУРНОГО И РЕКЛАМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИЗГИБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ ТЕКСТУРУ МАТЕРИАЛОВ, СФОРМИРОВАТЬ МЯГКИЕ ТЕНИ, А ТАКЖЕ ДОБАВИТЬ ГЛУБИНУ И ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЮ.


W RGBW 4K RGBW 3K RGB RGB SPT NEW MINI 10X4 / NEW 12X6 / NEW 17X12 / NEW 16X16


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб поперек оптической оси

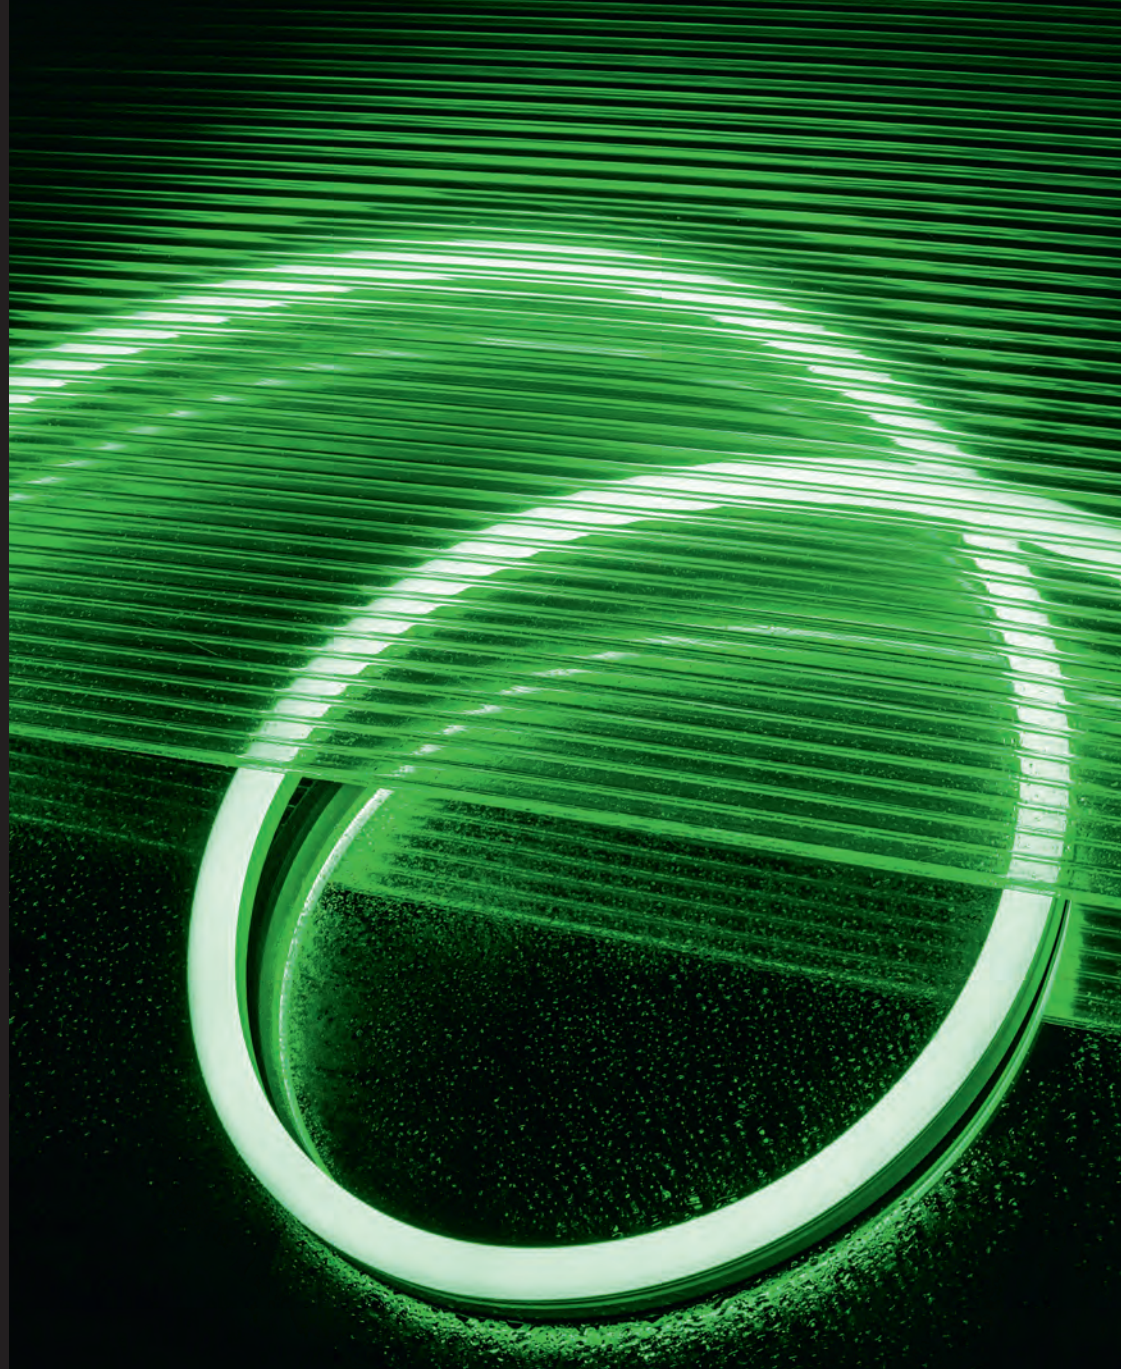

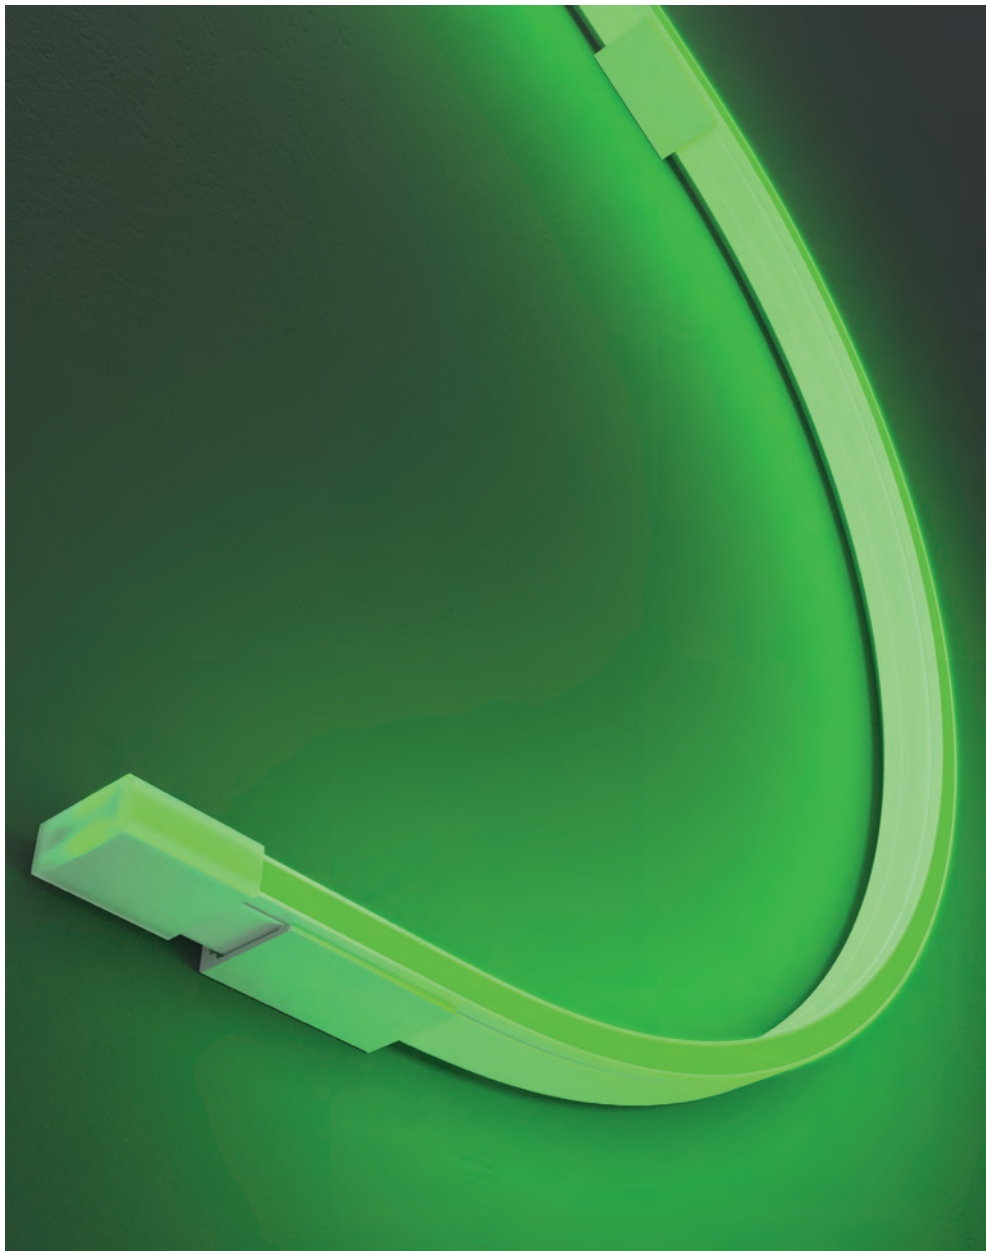

Гибкий неон Mini 10x4

подробнее на сайте



Срез сечения



41.7mm



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	144	
Мощность, Вт/м	9.6	
Световой поток, лм/м	250	-
Рабочая температура	-35...+55 °C	
3000 К	432037	
4000 К	432038	
Красный		432039
Зеленый		432040
Синий		432041



Заглушки

432042



Заглушки

432043



Клипсы

432044

Гарантия 5 лет

9.6 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

Гибкий неон 12x6



подробнее на сайте



Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	300
Рабочая температура	-25...+55°C
3000 K	432029
4000 K	432030
6000 K	432031



Заглушки

432032



Заглушки

432033



Клипсы

432034



Профиль

432035



Гибкий профиль


432036





Гибкий неон 17x12

подробнее на сайте



Срез сечения



× 50mm



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	CSP
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	670
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 K	432001
4000 K	432002



Коннектор питания

432011



Коннектор питания

432012



Коннектор питания

432013

Гарантия 7 лет


10 Вт/м

24 В


LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

101

Гибкий неон RGBW 17x12



подробнее на сайте

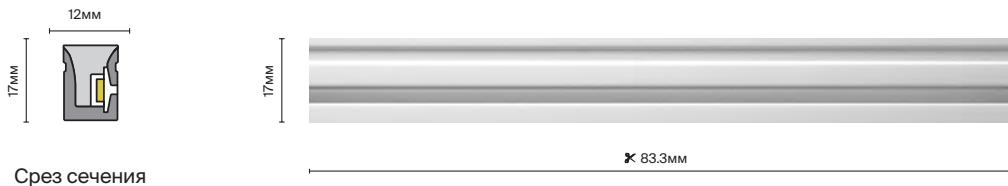


Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	CSP	COB
Светодиоды, шт/м	336	252
Мощность, Вт/м	12	17.8
Рабочая температура	-40...+60 °C	
RGBW 3K	432003	
RGBW 4K	432004	
RGB SPI		432052



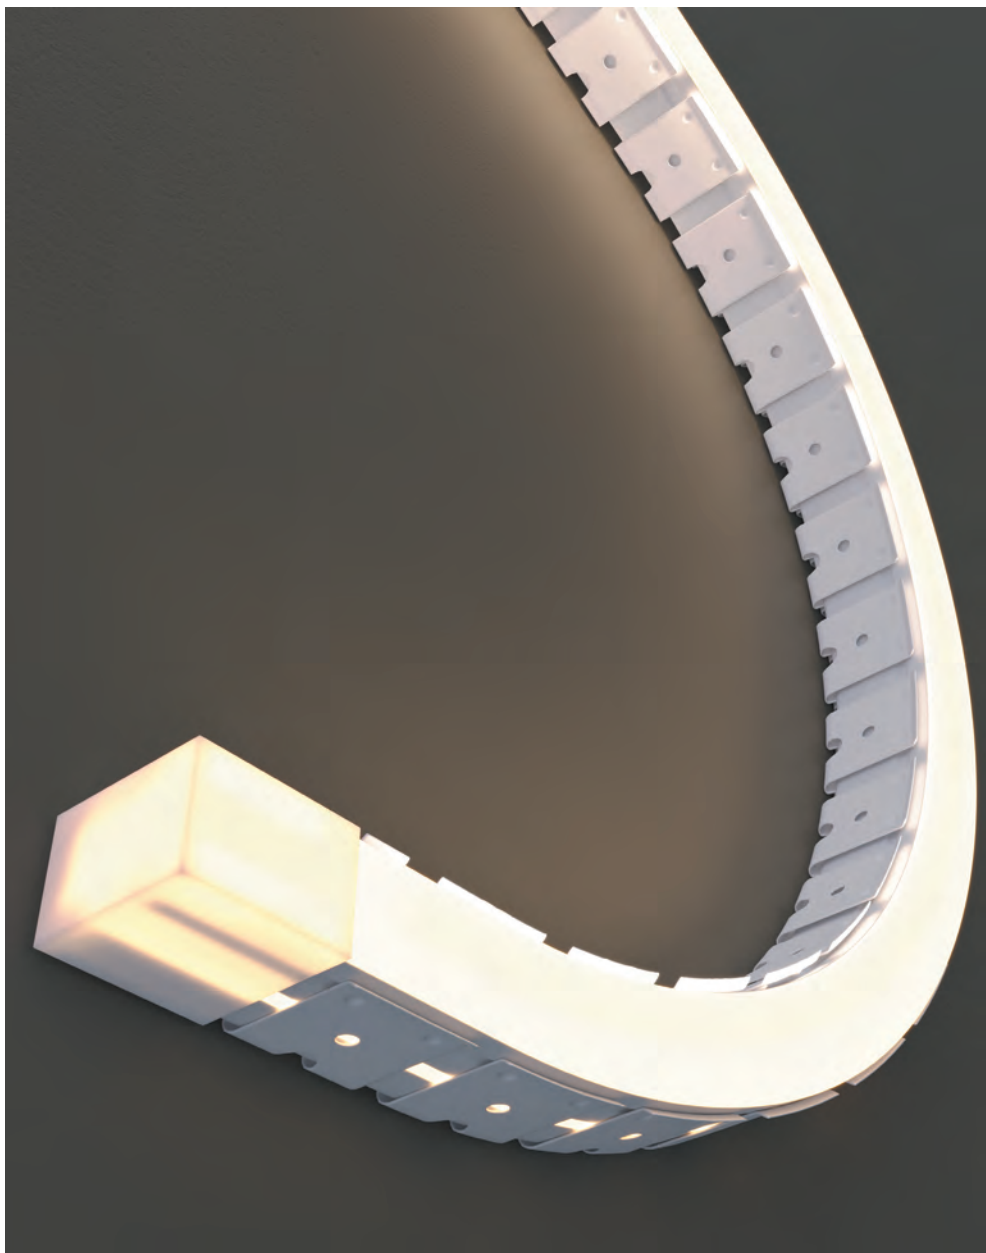

Комплектующие

Для гибкого неона 17x12

подробнее на сайте



17x12



Заглушки

432005



Заглушки

432006



Клипсы

432007




Профиль

432009



Гибкий профиль

432010



Профиль


432008

Гибкий неон 16x16

Гибкий неон с длиной подключения
10 метров.



подробнее на сайте



Срез сечения



✕ 50мм



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Световой поток, лм/м	680
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 К	432014
4000 К	432015



Заглушки

432018



Заглушки

432019




Клипсы

432020



Профиль

432021

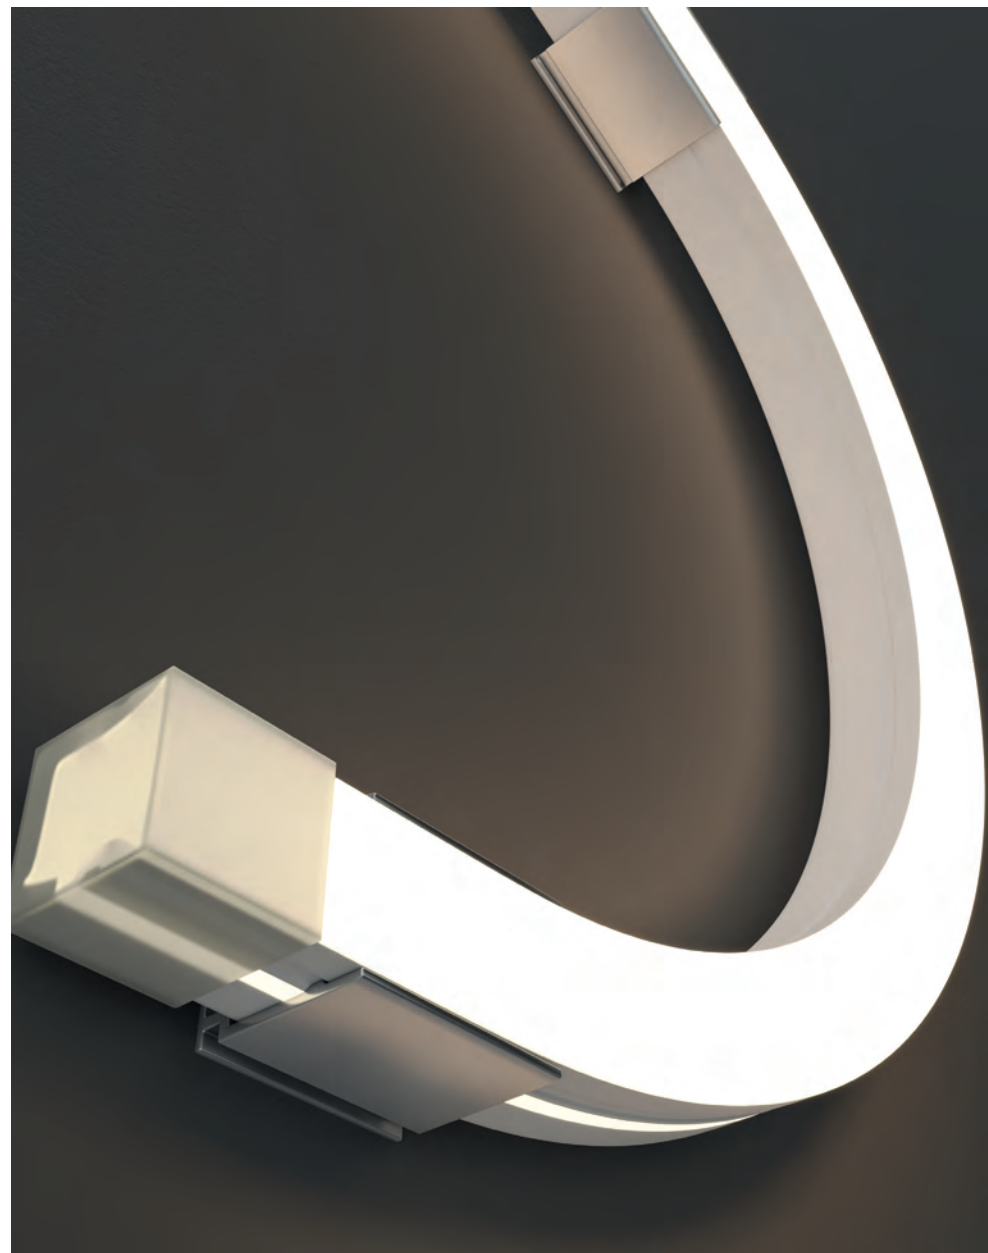



ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ ВДОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

ГИБКИЙ НЕОН С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЗГИБОМ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДИНАМИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ОГИБАЯ КОНТУРЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. МЯГКИЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, НАПРАВЛЕННЫЙ ВВЕРХ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ, НИШ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.




12X12 / NEW 16X16 / NEW 13X7


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб вдоль оптической оси

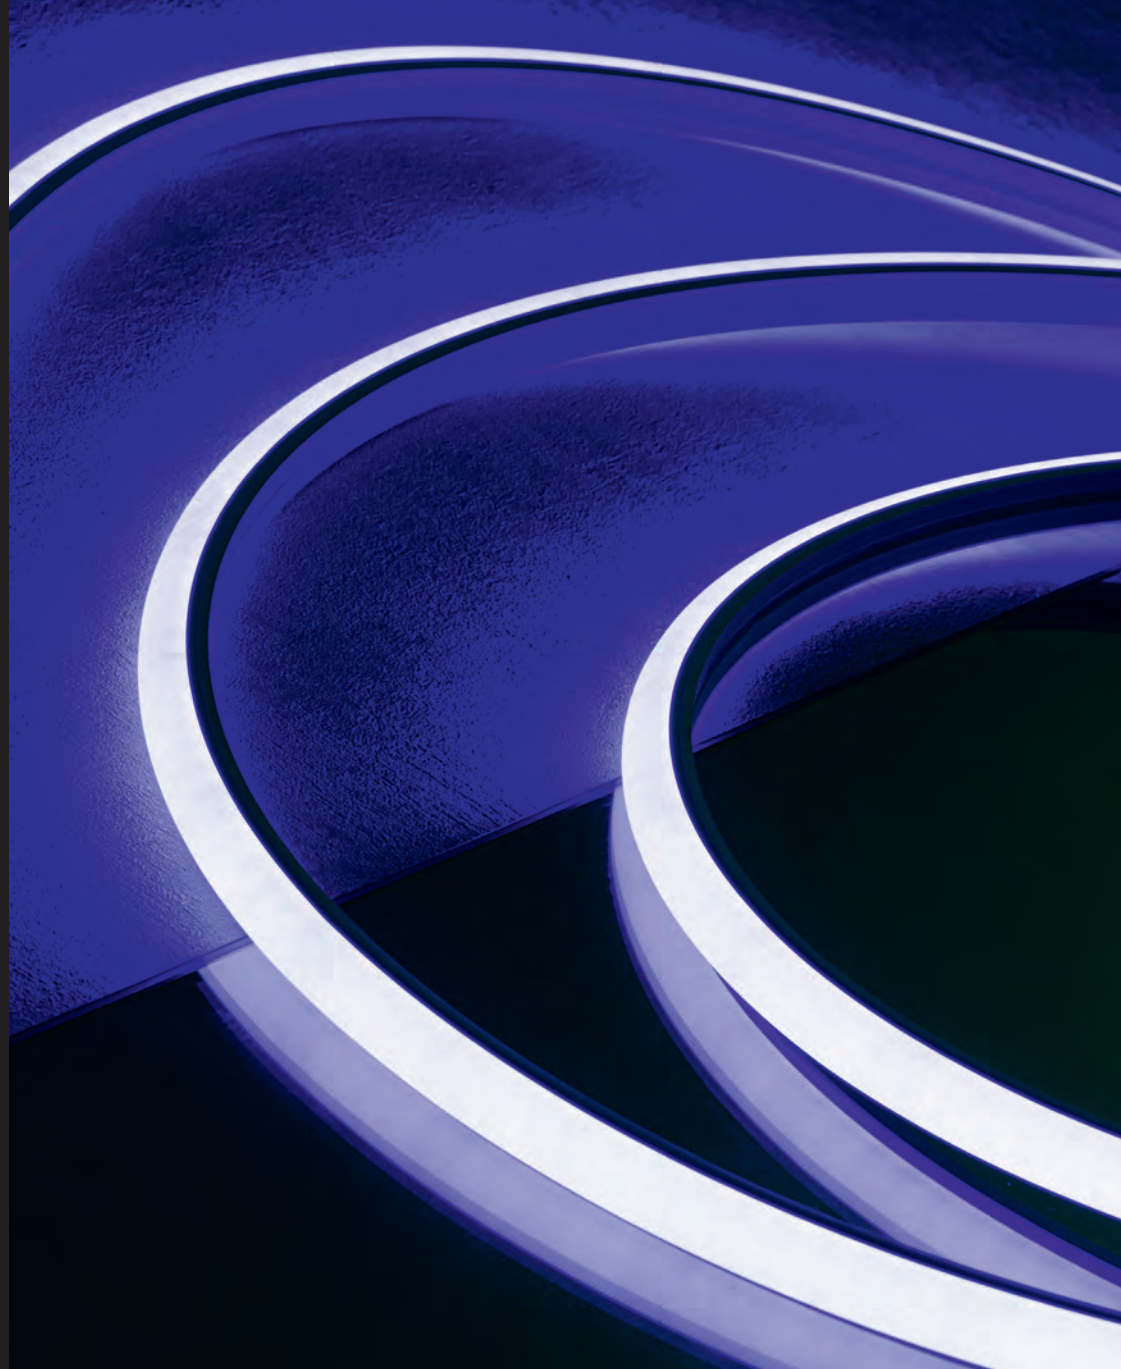

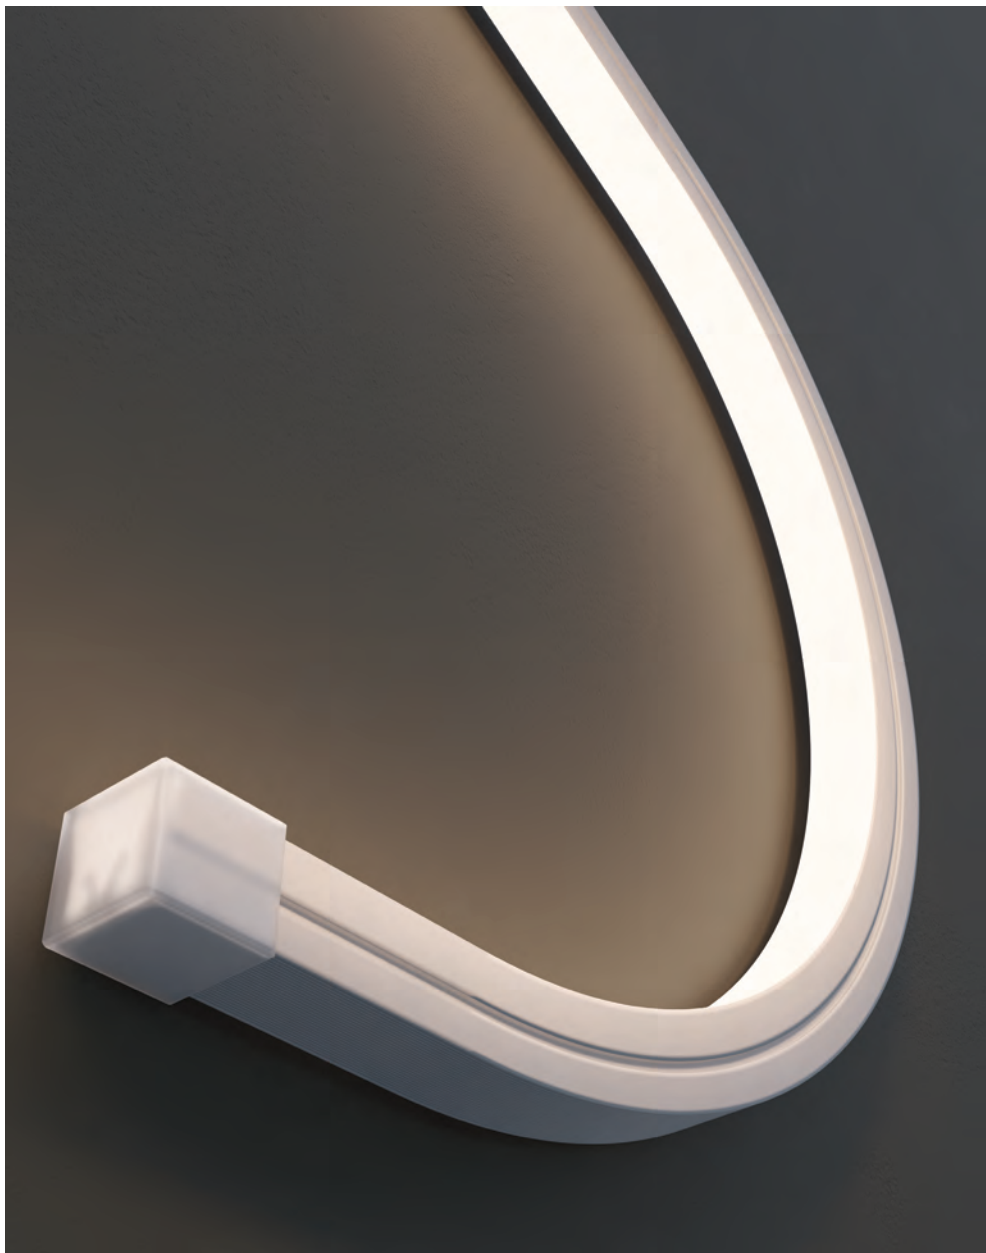


Гибкий неон 12x12

подробнее на сайте



Срез сечения

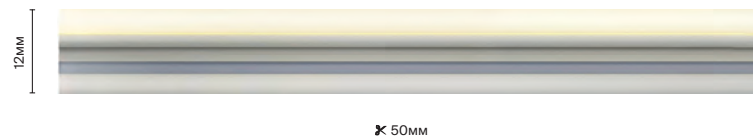

Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	2835	2022
Светодиоды, шт/м	140	
Мощность, Вт/м	12	14,4
Световой поток, лм/м	620	-
Рабочая температура	-25...+55°C	
3000 K	432022	
4000 K	432023	
RGB		432024



Заглушки

432025



Клипсы

432027



Профиль

432028

Гарантия 5 лет

12 Вт/м

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

107

Гибкий неон 16x16

Гибкий неон с длиной подключения
10 метров.



подробнее на сайте



Срез сечения

× 50мм



Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	10
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	750
Рабочая температура	-40...+60 °C
3000 К	432016
4000 К	432017



Заглушки

432018



Заглушки

432019



Клипсы

432020



Профиль

432021







Гибкий неон 13x7 Термостойкий

Применяется для создания подсветки
в саунах и банях.

подробнее на сайте



Срез сечения

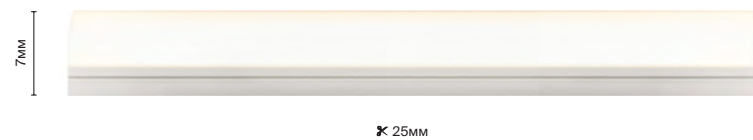

Изгиб вдоль
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	160
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1094
Рабочая температура	-30...+120°C
2700 К	432053
3000 К	432054
4000 К	432055



Заглушки

432056



Клипсы

432057

Гарантия 5 лет

9.6 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

109

ГИБКИЙ НЕОН | ИЗГИБ 3D

ГИБКИЙ НЕОН 3D ОБЛАДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ПЛОСКОСТИ. ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЯ СОЗДАВАТЬ ОБЪЕМНЫЕ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ, СЛОЖНЫЕ УЗОРЫ И НАДПИСИ С МИНИМАЛЬНЫМ РАДИУСОМ ИЗГИБА В 60 ММ.

W


NEW 18X16


ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ

IP67

CRI >90


Изгиб 3D

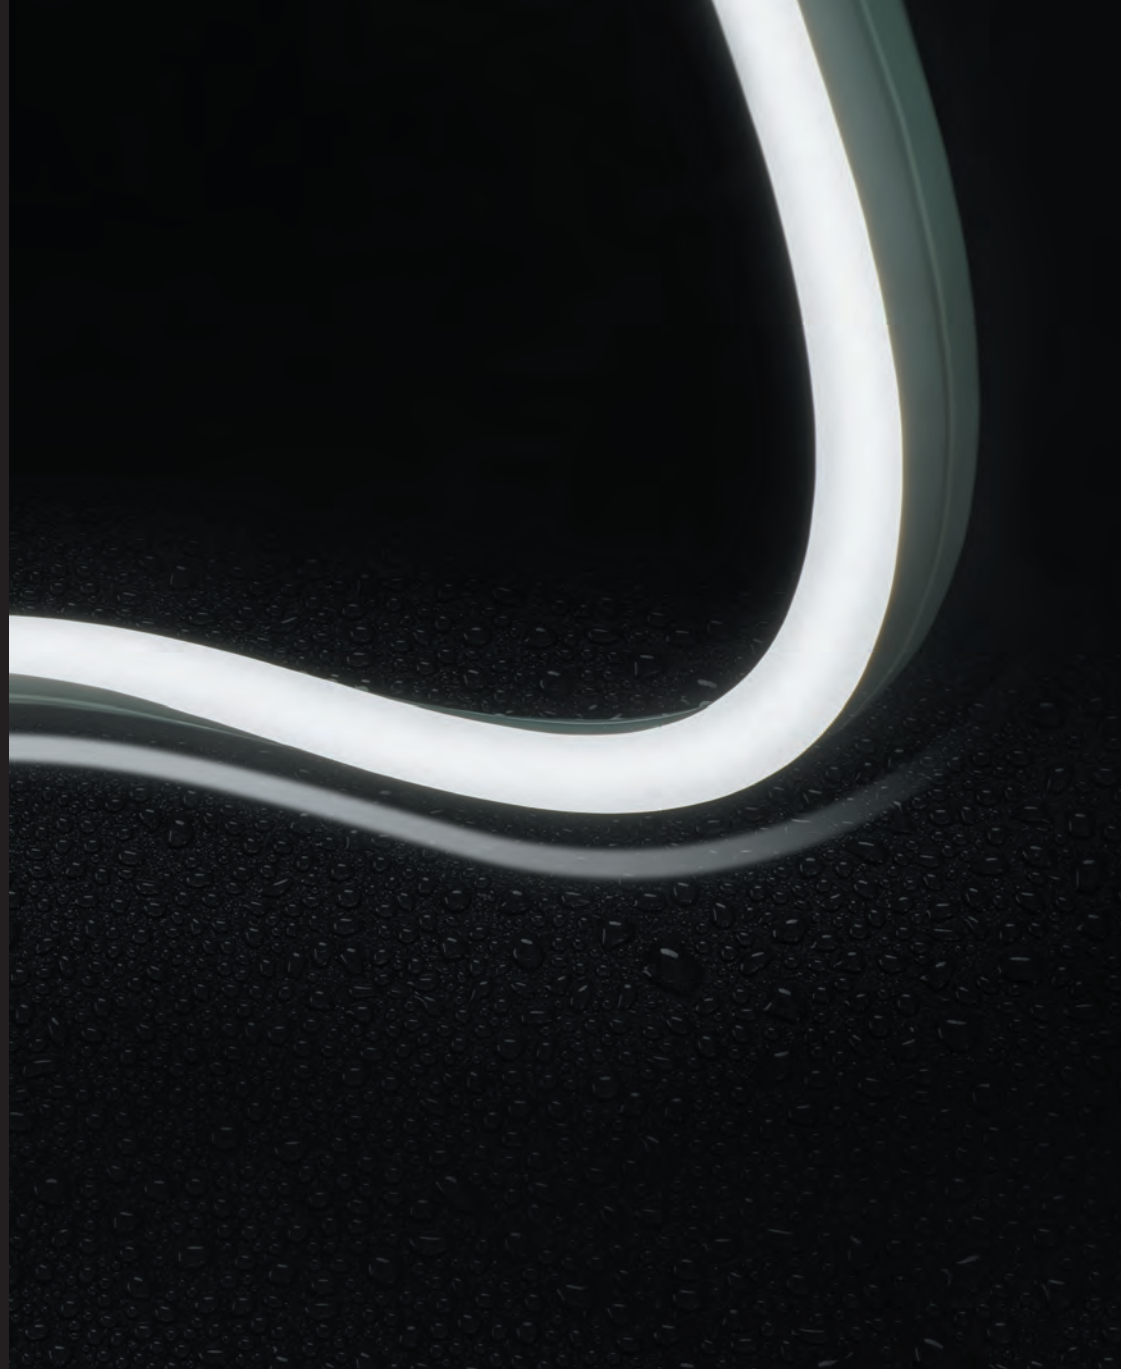

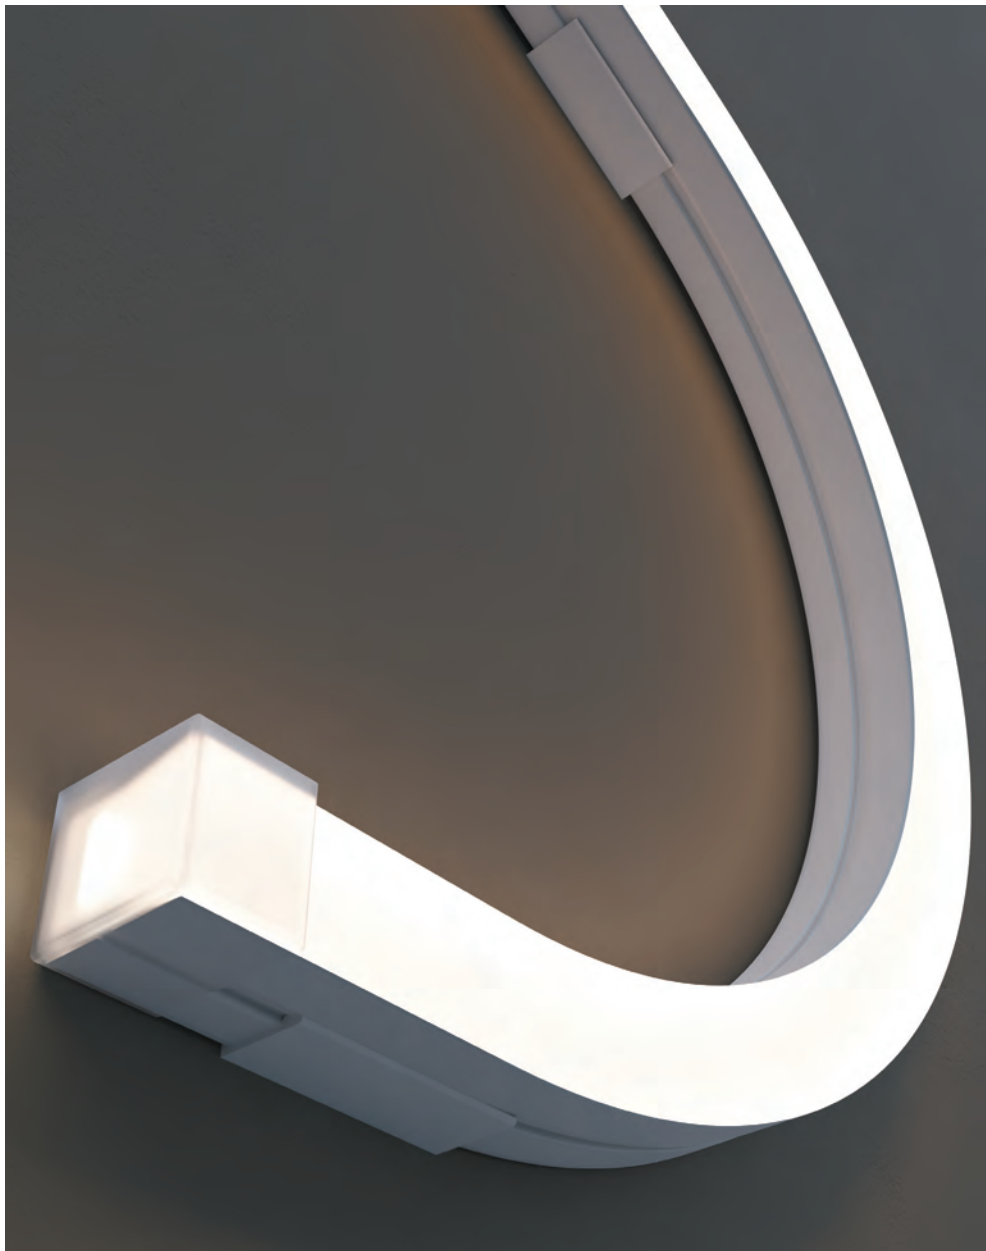

Гибкий неон 18x16

подробнее на сайте



Срез сечения



✂ 25mm



Изгиб 3D

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	620
Рабочая температура	-25...+55 °C
3000 K	432045
4000 K	432046
6000 K	432047



Заглушки

432048



Заглушки

432049



Клипсы

432050



Гибкий профиль

432051

Гарантия 5 лет

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

111

ГИБКИЙ НЕОН | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН 220В – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО, ФАСАДНОГО И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ К СЕТИ БЕЗ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ЧТО УПРОЩАЕТ МОНТАЖ И ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ЭКСТЕРЬЕРЫ И ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

W

NEW 25X13

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP65

CRI>90


Высоковольтный гибкий неон





Гибкий неон 25x13

подробнее на сайте



Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Световой поток, лм/м	200
Рабочая температура	-25...+55 °C
2700 К	201229
3000 К	201230
4000 К	201231
6000 К	201232

Гарантия 2 года

8 Вт/м

220 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

Гибкий неон 25x13



подробнее на сайте



Срез сечения



Изгиб поперек
оптической оси

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Световой поток, лм/м	200
Рабочая температура	-25...+55 °C
Красный	201233
Зеленый	201234
Синий	201235





Комплектующие


Для высоковольтного
гибкого неона 25x13

подробнее на сайте



Профиль 1м

201241



Клипсы

201240



Заглушки

201239



Двусторонний коннектор (выход прямой)

201238



Двусторонний коннектор с проводом

201237



Коннектор питания с сетевой вилкой

201236

ГИБКИЙ НЕОН | КРУГЛЫЙ НЕОН 360°

ГИБКИЙ НЕОН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С БЕЛЫМ И ЦВЕТНЫМ СВЕЧЕНИЕМ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО, ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК, А ТАКЖЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. РАССЕИВАНИЕ СВЕТА НА 360° ГАРАНТИРУЕТ РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТНЫХ СВЕТОВЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ.



D25 / С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБОВ / D18

ДВА ДИАМЕТРА 18/25 ММ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

IP65


CRI >90

24/48 В

РАДИУС ИЗГИБА 120-150 ММ


Круглый 360°



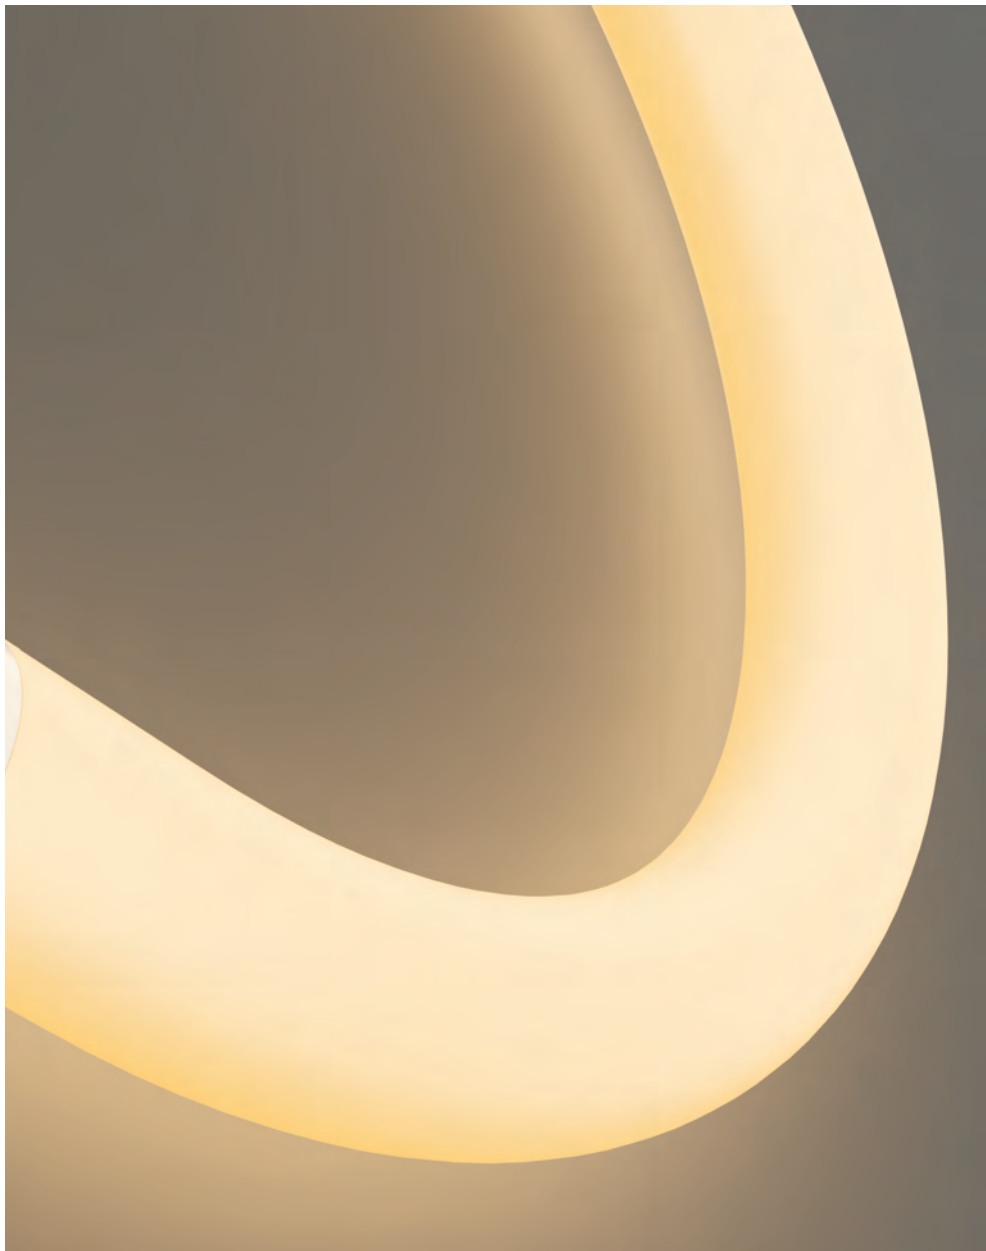

Гибкий неон D25

подробнее на сайте



Срез сечения



✕ 11.97мм



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835	2016
Светодиоды, шт/м	336	768
Мощность, Вт/м	14.4	
Световой поток, лм/м	950	
Рабочая температура	-25...+55 °C	
2700 К	20300	
3000 К	20301	
4000 К	20302	
MIX 2300-4000К		20303

Гарантия 3 года

14.4 Вт/м


24 В

2026


LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН

117

Гибкий неон D25




подробнее на сайте



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835+2016
Светодиоды, шт/м	384
Мощность, Вт/м	17.2
Рабочая температура	-25...+55 °C
RGBW 3000 K	20304
RGBW 4000 K	20305




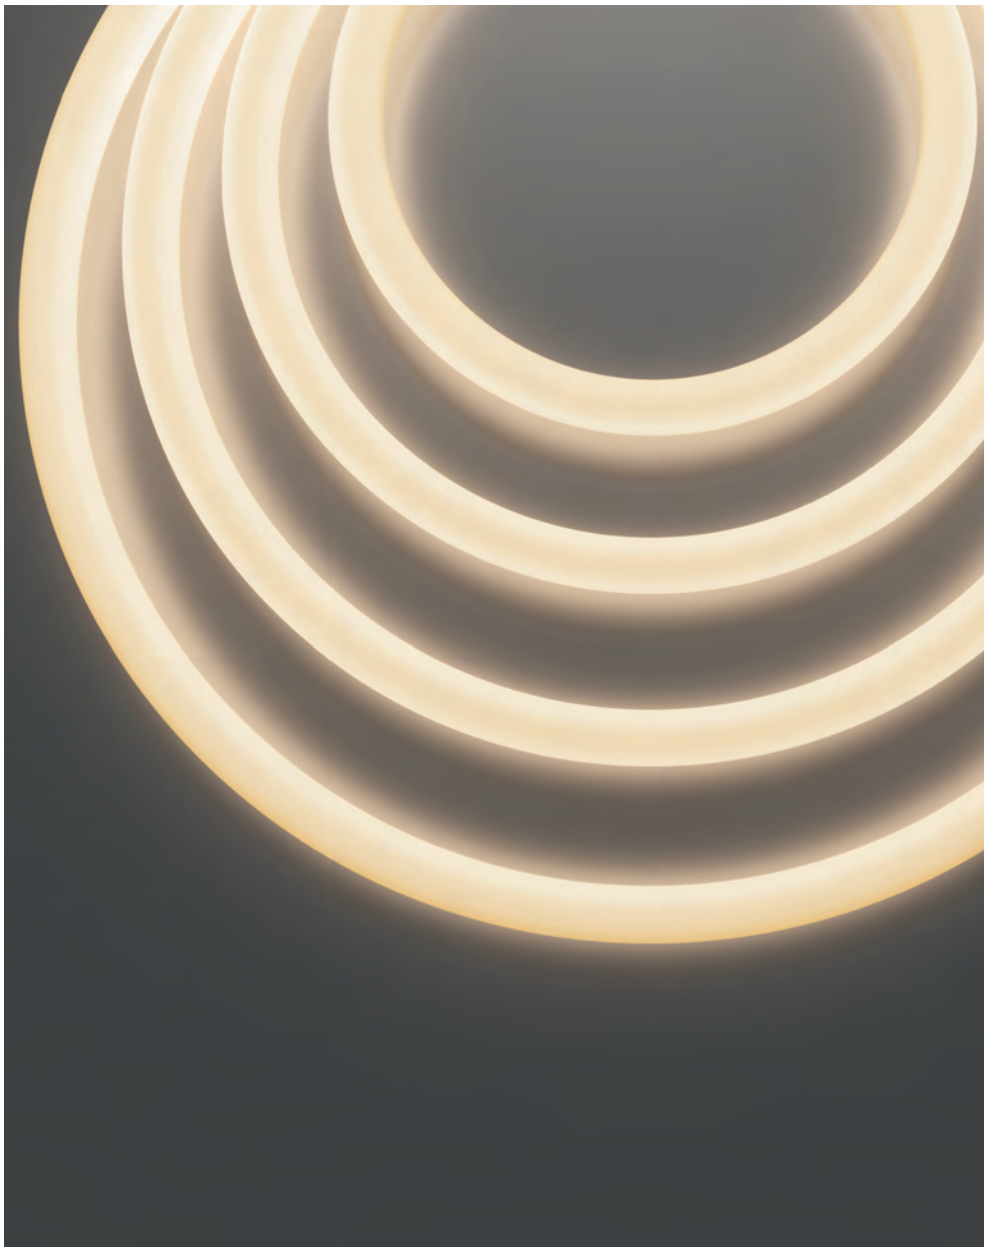


Гибкий неон D25

Круглый неон с длиной подключения 20 метров для применения в масштабных проектах с крупными световыми инсталляциями.

подробнее на сайте



Срез сечения

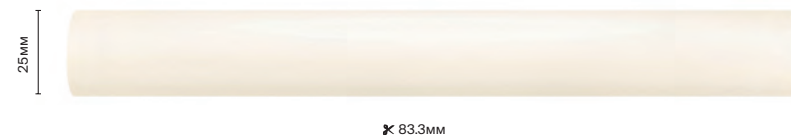

Круглый 360°

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	336
Мощность, Вт/м	12.5
Рабочая температура	-25...+55 °C
Световой поток, лм/м	950
3000 К	433001
4000 К	433002

Гарантия 3 года

12.5 Вт/м

48 В

2026

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН

119

Гибкий неон

С фиксацией изгибов


Круглый неон усиленной конструкции, которая позволяет фиксировать форму изгибов без дополнительных креплений.



подробнее на сайте




Срез сечения



Круглый 360°

Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1088
Мощность, Вт/м	20
Световой поток, лм/м	1180
Рабочая температура	-25...+55 °C
3000 K	20306
4000 K	20307



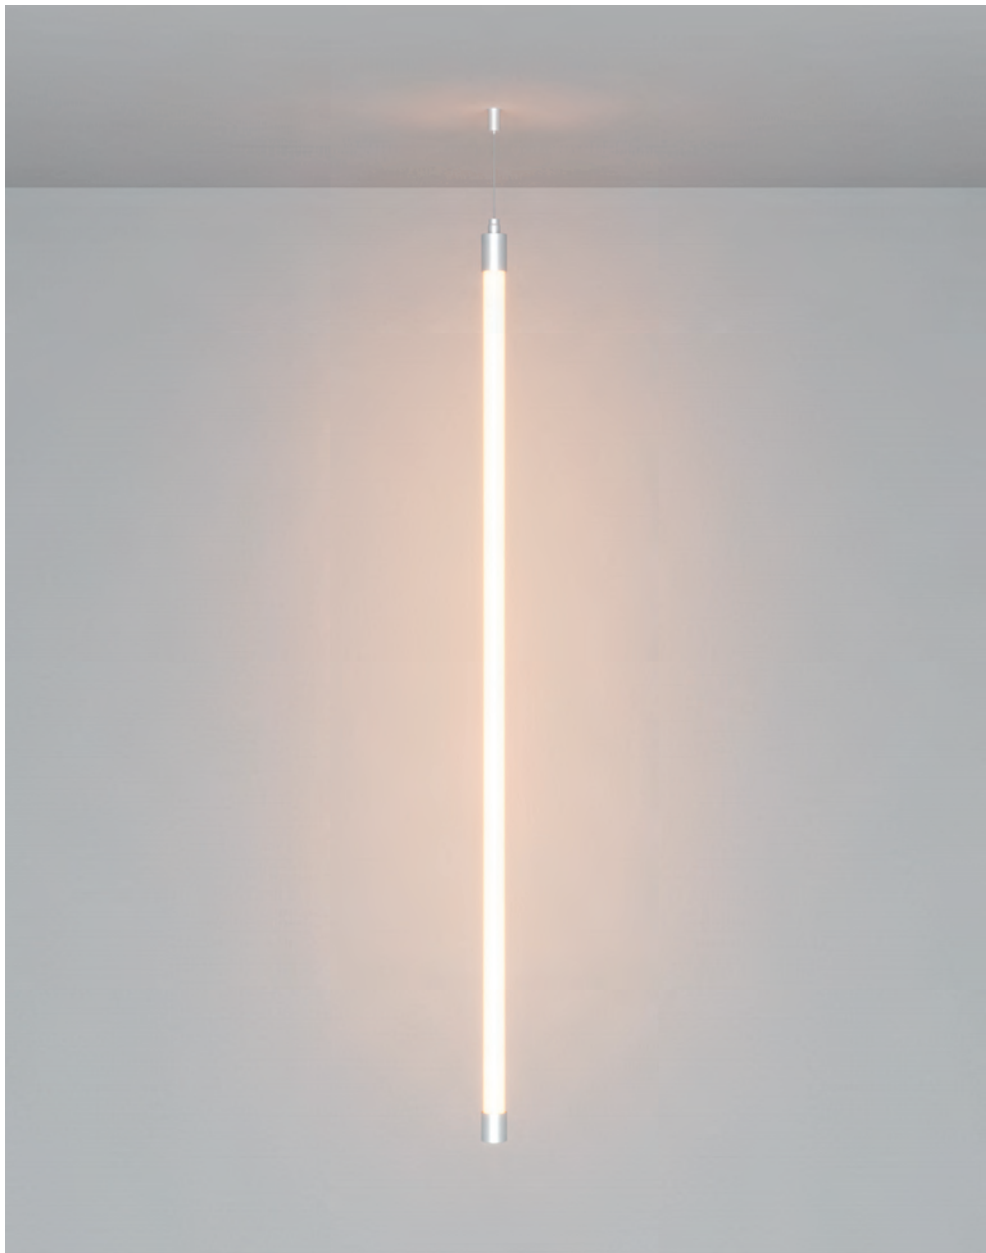

Комплектующие

Набор для вертикального подвешного монтажа



подробнее на сайте



- Трос токопроводящий 2 м, 1 шт
- Торцевая заглушка, 1 шт
- Уплотнительные кольца, 2 шт
- Монтажный набор

20309

20310

20308

Профили для вертикального монтажа



Профиль для вертикального монтажа 1м

20314



Профиль для вертикального монтажа 2.5м

20315

Комплектующие

Набор для вертикального накладного монтажа



подробнее на сайте




- Потолочное крепление, 1 шт 20312
- Торцевая заглушка, 1 шт 20313
- Уплотнительные кольца, 2 шт 20311
- Монтажный набор

Крепления для накладного двустороннего монтажа



- Потолочное крепление, 2 шт 20320
- Монтажный набор 20321
- 20319



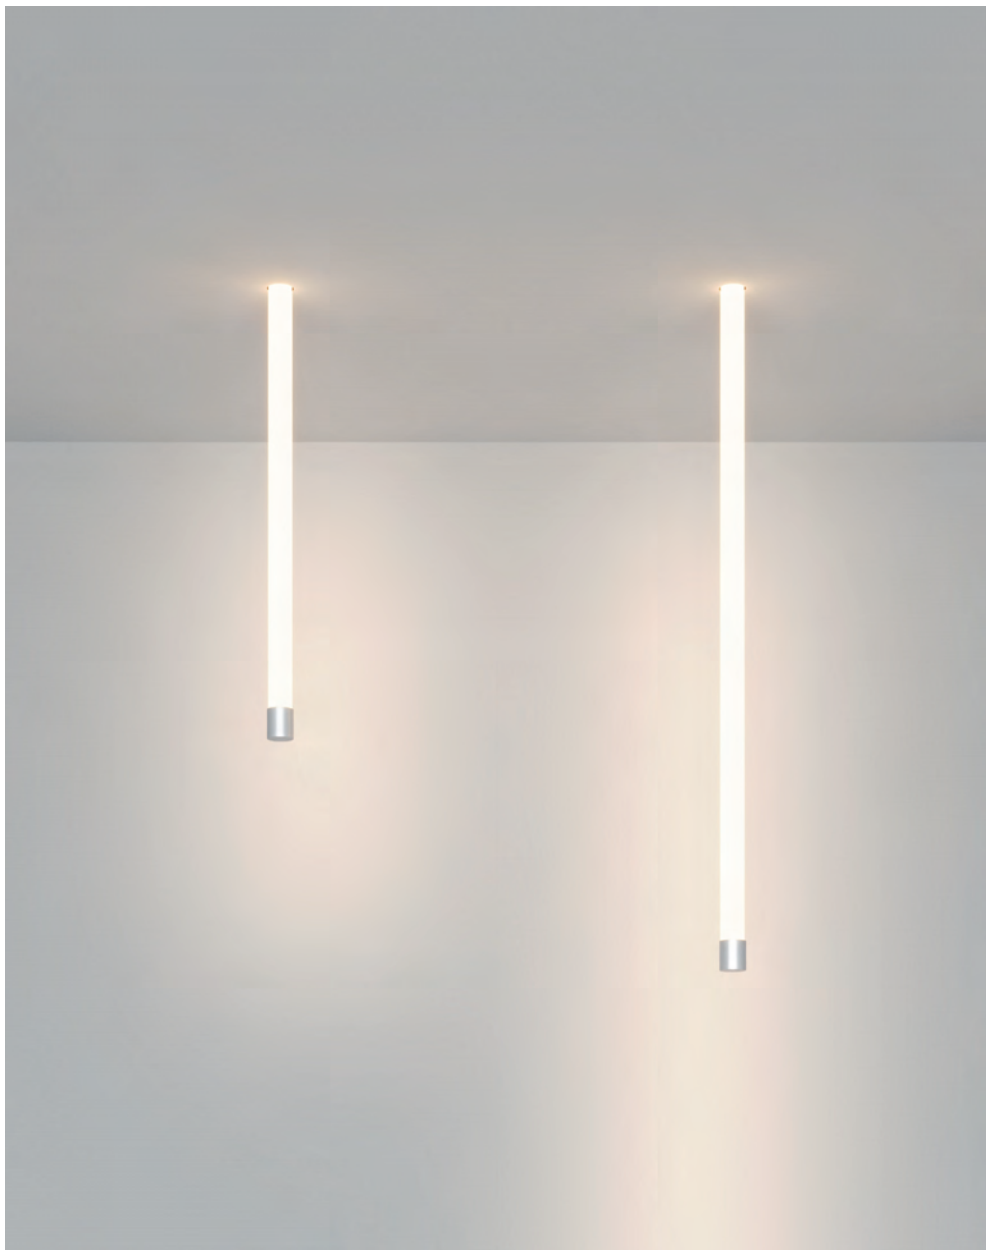

Комплектующие



подробнее на сайте



Крепления для двустороннего скрытого монтажа



Набор для двустороннего скрытого монтажа

201144

Торцевые заглушки



Торцевая заглушка, 1 шт

20317



Торцевая заглушка, 1 шт


20318



Торцевая заглушка, 1 шт

20316

Комплектующие



подробнее на сайте



Комплект для горизонтального подвешного монтажа



Тросовый подвес

20327



Жесткий телескопический подвес

20326

Коннекторы



20323





20324



20322

— Коннектор для сращивания неона, 1 шт

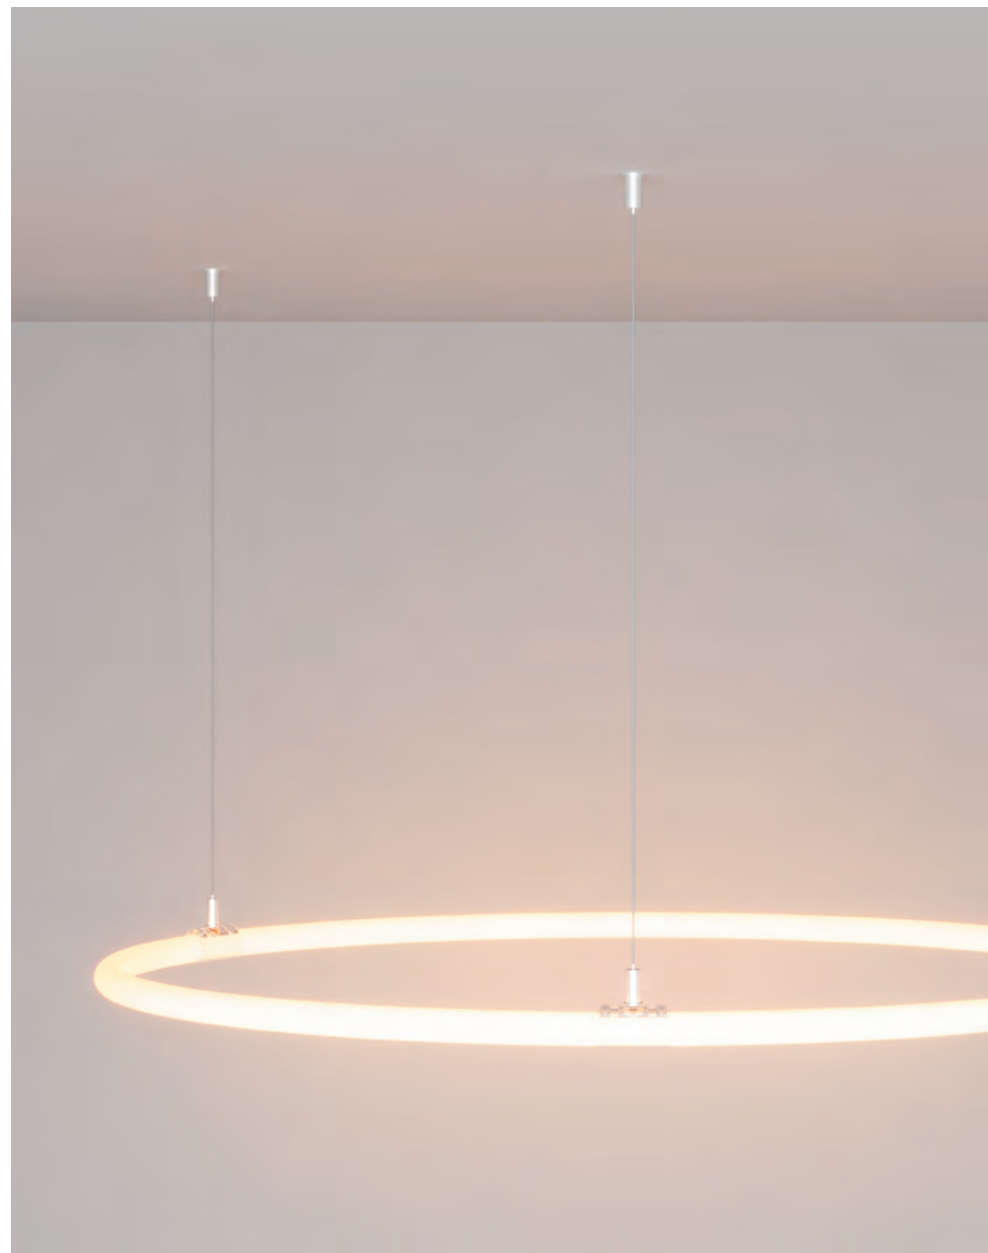

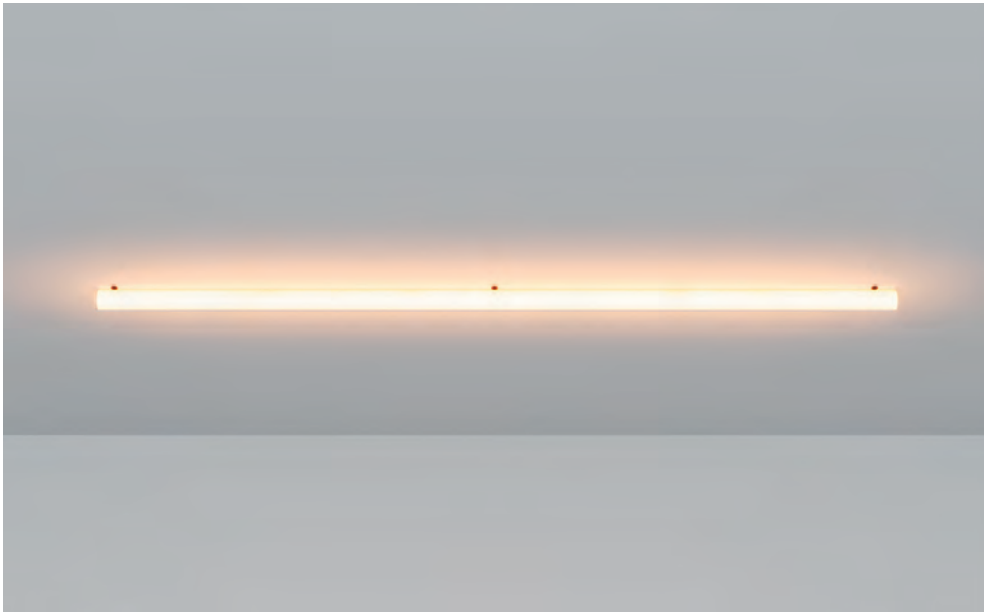

Комплектующие

W

Профили для горизонтального накладного монтажа

подробнее на сайте



Профиль для горизонтального накладного монтажа 1 м

20327



Профили для горизонтального подвесного монтажа



Профиль для горизонтального подвесного монтажа 1 м

20329



Профиль для горизонтального подвесного монтажа 2.5 м

20330

Комплектующие

Крепления для накладного монтажа



подробнее на сайте




Крепление для накладного монтажа

201141



Крепление для накладного монтажа

201142



Комплект силиконовых заглушек

201143



Монтажная клипса для гибкого неона

20328



Комплект силиконовых заглушек

20331






Гибкий неон D18



подробнее на сайте



Срез сечения



✕ 11.97



Круглый 360°

Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	336
Мощность, Вт/м	14.4
Световой поток, лм/м	800
Рабочая температура	-25...+55 °C
2700 К	201145
3000 К	201146
4000 К	201147

Гарантия 3 года

14.4 Вт/м

24 В

LED STRIP | ГИБКИЙ НЕОН 2026

127

Комплектующие

Крепления для подвешного монтажа



подробнее на сайте



201148



201149

– Набор для вертикального подвешного монтажа

Профили для накладного и подвешного монтажа




201152




201158

– Профиль для вертикального подвешного монтажа 1 м

– Профиль для горизонтального накладного монтажа 1 м

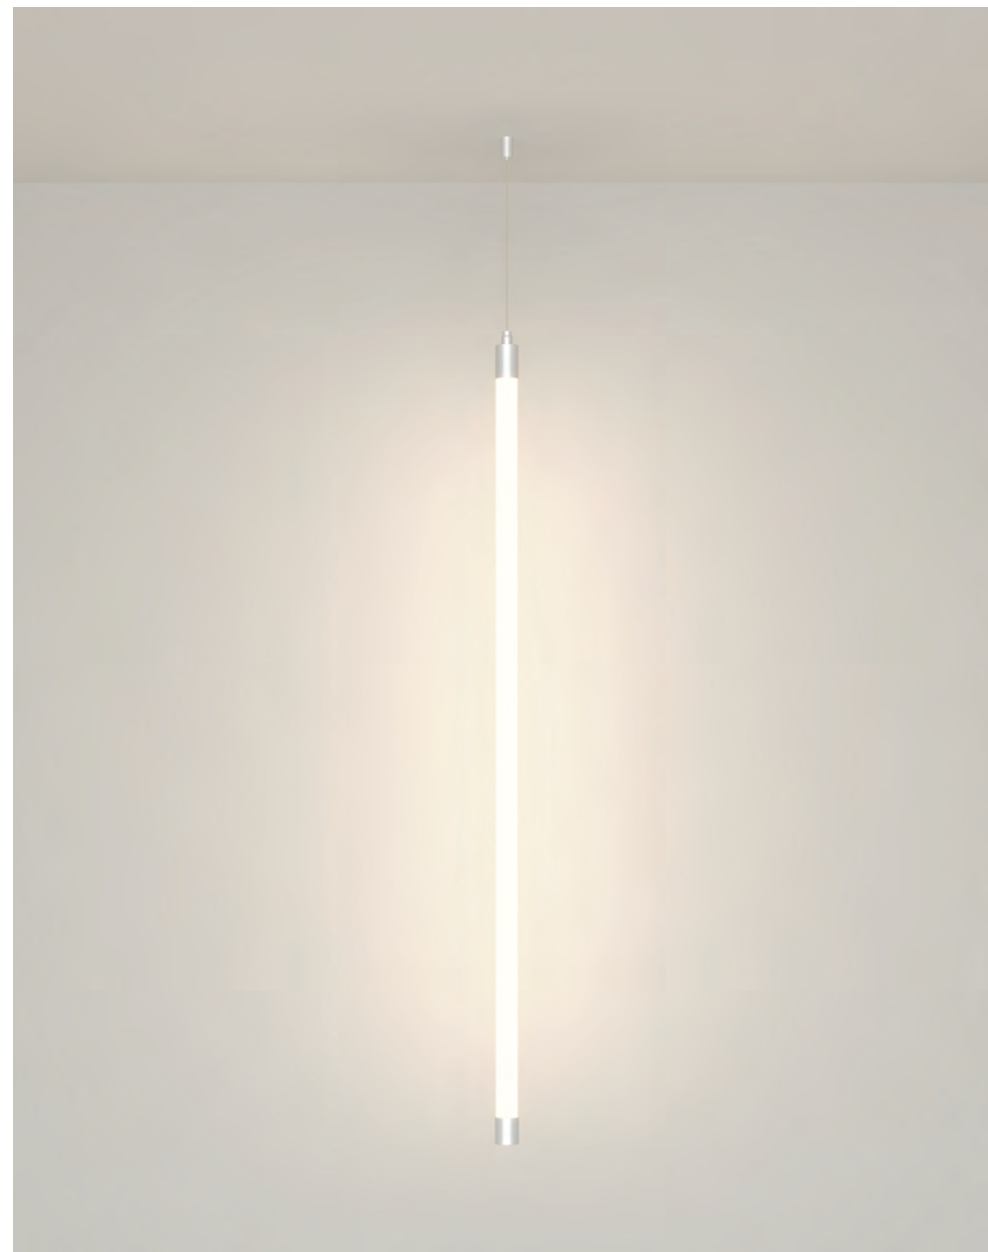

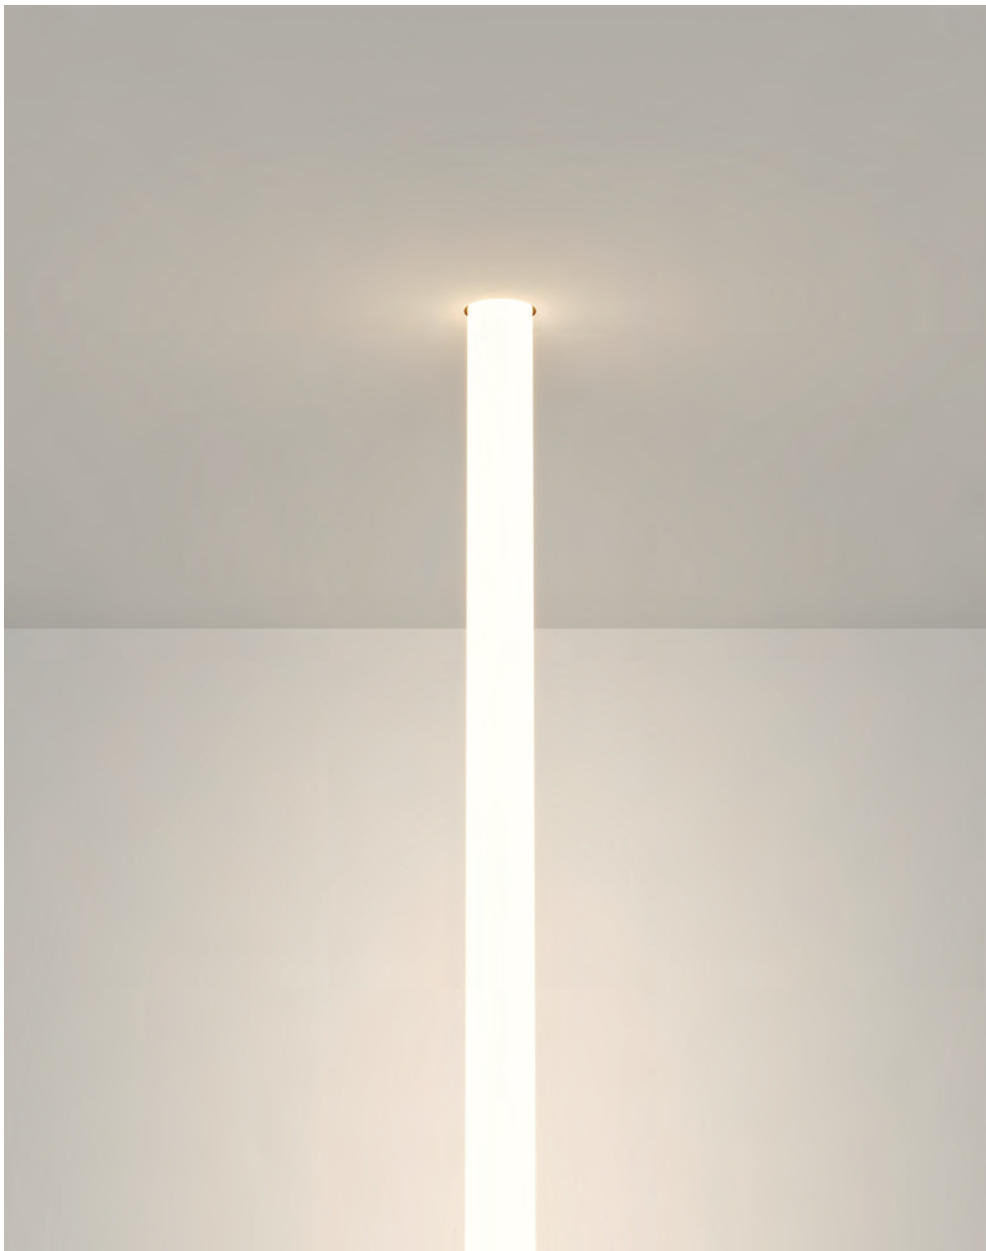

Комплектующие

W

Набор для двустороннего
скрытого монтажа

подробнее на сайте




- Набор для двустороннего
скрытого монтажа
- Потолочные крепления, 2 шт
- Монтажный набор

□ 201157

Комплектующие

Крепления для накладного монтажа



подробнее на сайте



— Крепление для накладного монтажа

■ 201156



■ 201155

Крепления для вертикального накладного монтажа



— Набор для вертикального накладного монтажа

■ 201150



■ 201151





Комплектующие

Крепления для накладного монтажа и заглушки



подробнее на сайте



— Набор для двустороннего накладного монтажа

■ 201154



□ 201153



— Монтажная клипса

□ 201159



— Комплект силиконовых заглушек

□ 201160



□ 201161