

NEON 360°

Гибкая светодиодная система NEON 360° — идеальное решение для создания уникального освещения в любом интерьере.

Система состоит из силиконового профиля, двусторонней LED-ленты с выбором цветовой температуры, крепежа и блока питания, что позволяет адаптировать светильник под любые размеры и формы.

Мягкий рассеянный свет, возможность диммирования и интеграции с умным домом делают данную систему универсальным инструментом для дизайна.

Создавайте уютные зоны, арт-объекты или подчеркивайте стиль вашего пространства с NEON 360°.

ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ СИСТЕМА

NEW

NEON

IP20

IP65

24В

3000K

4000K

5000K

FLOOD


360°





ПРОФИЛЬ 360° СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ Ø18

NEW NEON IP65 360° 3000K 4000K LED

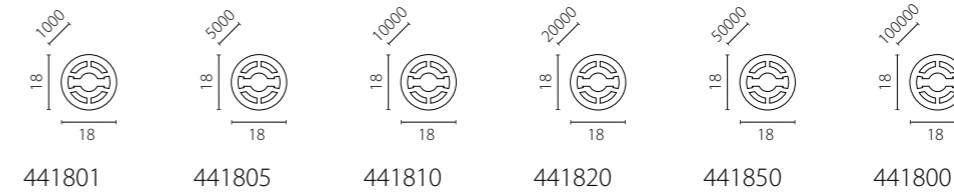

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



441860 Комплект заглушек Ø18 (2 шт)



441870 Клипса крепежная Ø18



441891 Подвесное крепление Ø18 Н 195 мм




441890 Накладные крепления настенно-потолочные (с подводом питания), Ø18 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДВУХСТОРОННИЕ ДЛЯ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ Ø18

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	размер, мм	цветовая температура
420843	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	3000K ●
420844	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	4000K ○

ПРОФИЛЬ 360° СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ Ø28

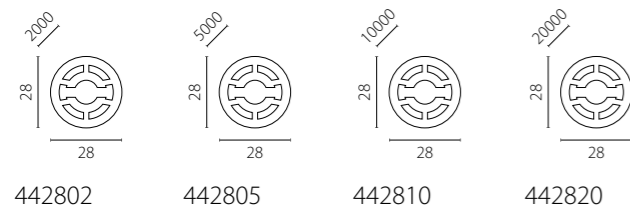

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



442860 Комплект заглушек Ø28 (2 шт)



442870 Клипса крепежная Ø28




442890 Подвесное крепление Ø28 Н 195 мм

ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО КРЕПЕЖА




442891 Двойной комплект вертикального крепежа для круглого силиконового профиля Ø28 мм

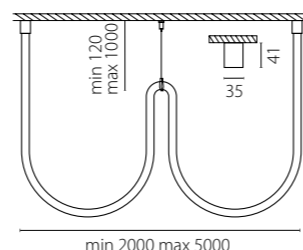

КОЛБА ДЛЯ ПРОФИЛЯ 360° ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ




442893 Двойной комплект горизонтального крепежа для круглого силиконового профиля Ø28 мм

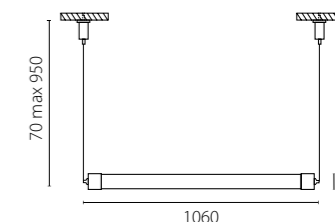

КОЛБА ДЛЯ ПРОФИЛЯ 360° ВЕРТИКАЛЬНАЯ



442892 Одиночный комплект вертикального крепежа для круглого силиконового профиля Ø28 мм

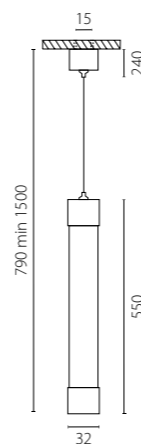

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДВУХСТОРОННИЕ ДЛЯ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ Ø28



артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	размер, мм	цветовая температура
420843	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	3000K ●
420844	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	4000K ○





ПРОФИЛЬ ГИБКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ / НАКЛАДНОЙ



СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП А

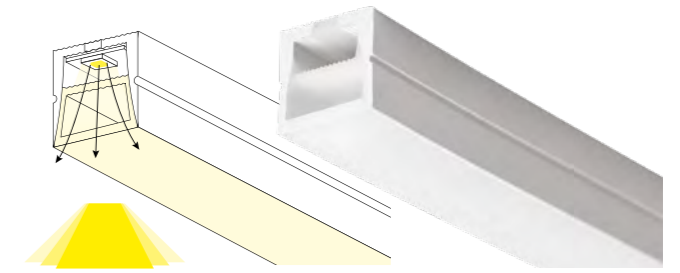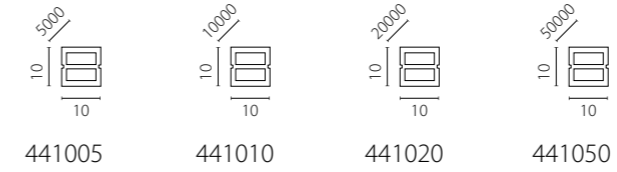

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП В

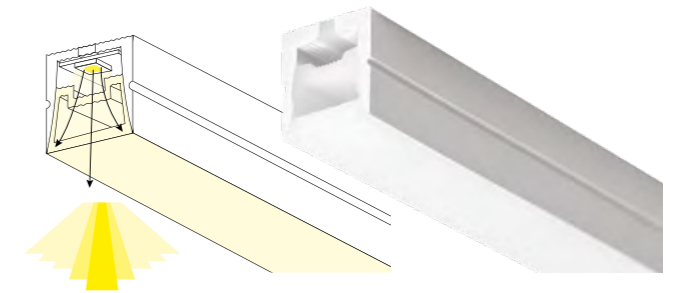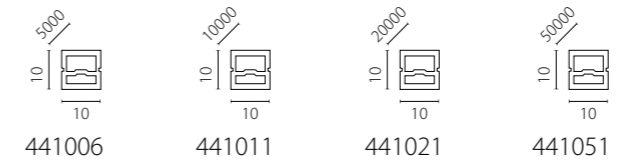

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА: А, В



441016
Клипса для силиконового
профиля



441017
Комплект заглушек (2 шт)



441012
Закладной гибкий профиль,
длина 5000 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ*

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	длина ленты	цветовая температура
4205**	50	120	1500 - 1600	12	2835	5000	3000K ● / 4000K ○ / 5000K ●

* более подробная информация в разделе светодиодные ленты, стр. 408