

CLT
 Crystal Lux Technical



Уникальная гибкая трековая система освещения обеспечивает полную свободу в построении композиций, не ограничивая формы и геометрию. Конструкция трека минималистична, что не снижает её функциональности, а наоборот — открывает ещё более широкие возможности для реализации световых решений в пространстве.



Трек имеет термостойкую пластиковую оболочку, внутри каждого трека низковольтные 2 медные полосы.

Система с гибкой трековой конструкцией и компактными размерами 5 мм x 18 мм — TRACE 48V— позволяет свободно формировать самые разнообразные варианты трекового контура


С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L1000 BL** возможно создавать радиусные формы


С помощью **CLT 0.117 01 L2000 BL** возможно создавать многоуровневые конструкции

С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L1000 VL** возможно создавать радиусные формы



С помощью **CLT 0.117 01 L2000 VL** возможно создавать многоуровневые конструкции

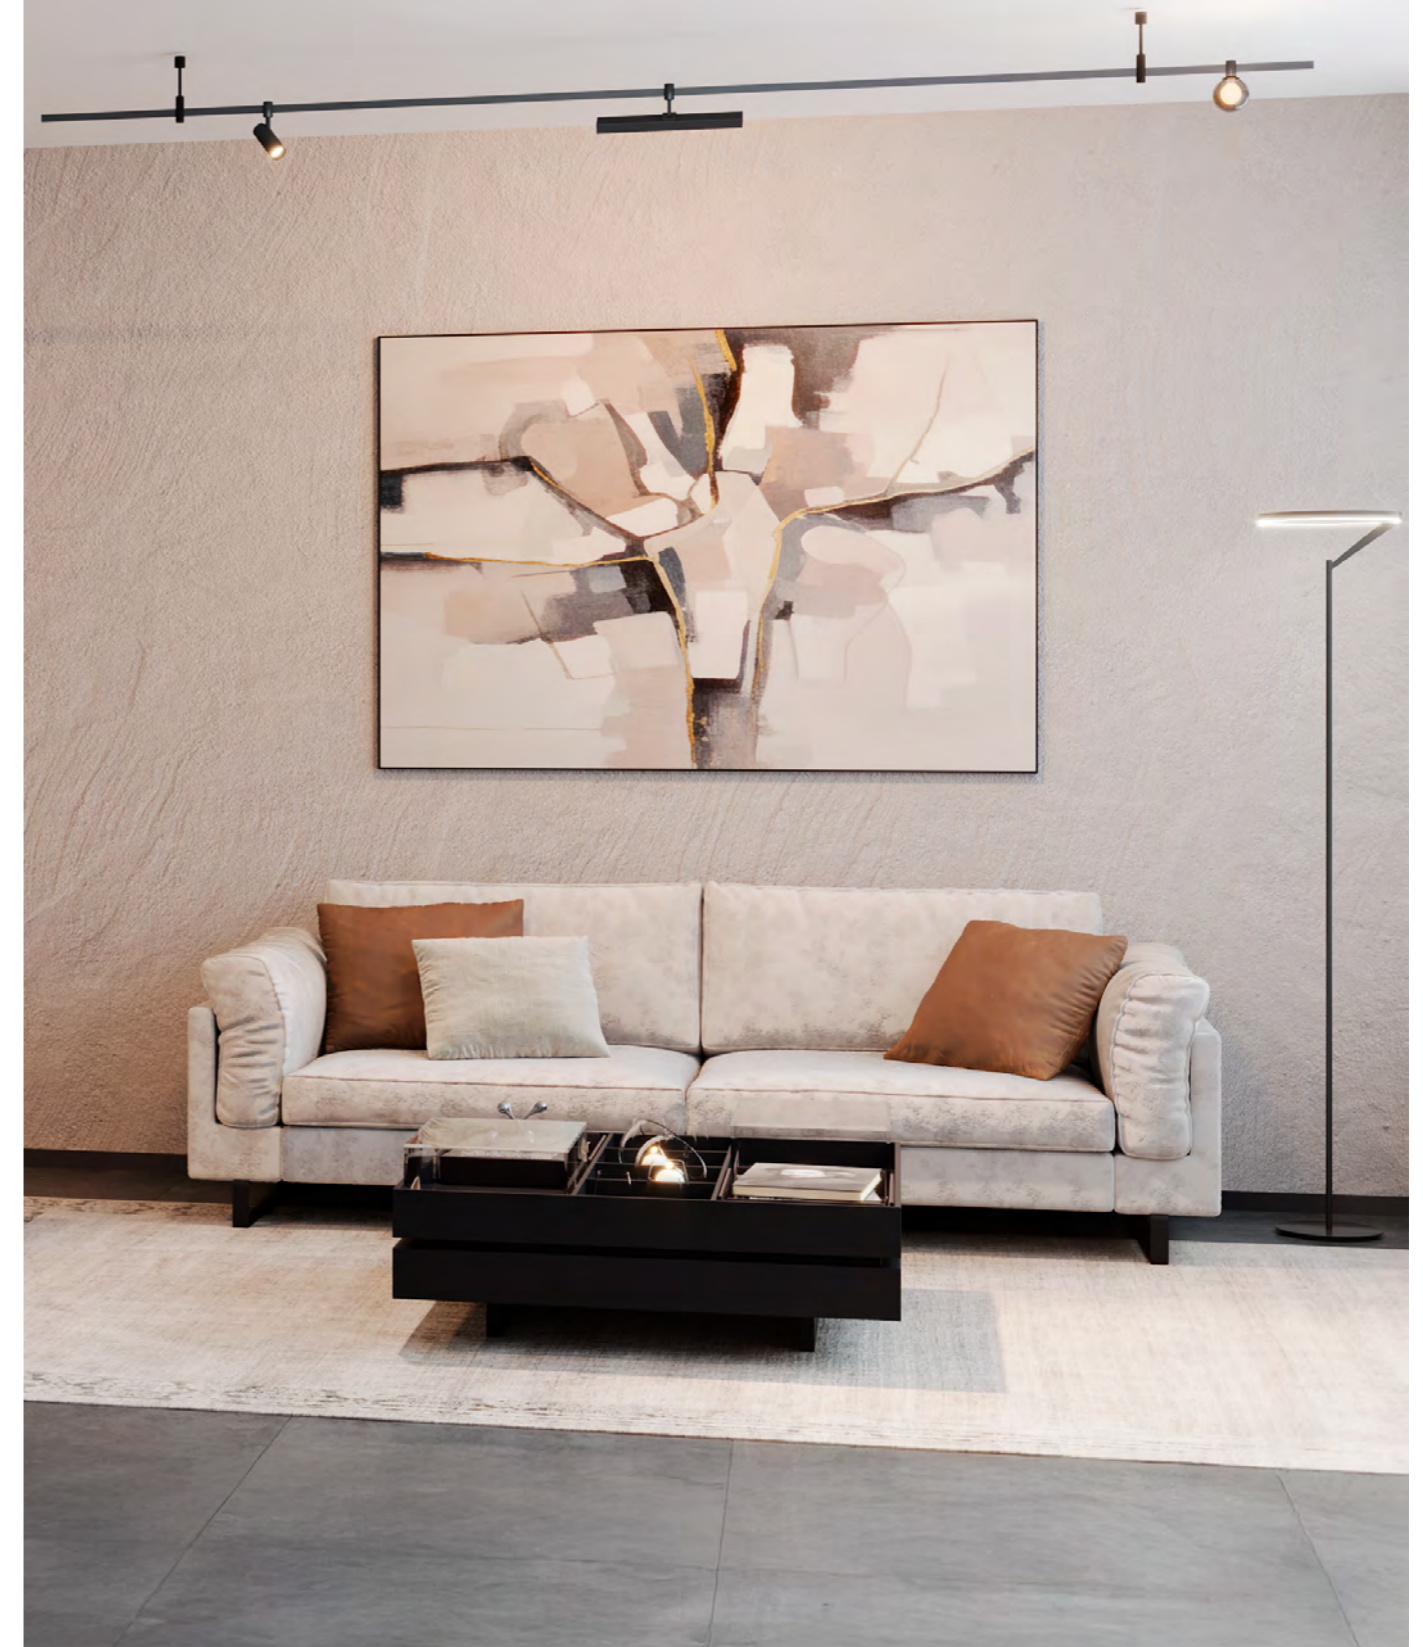

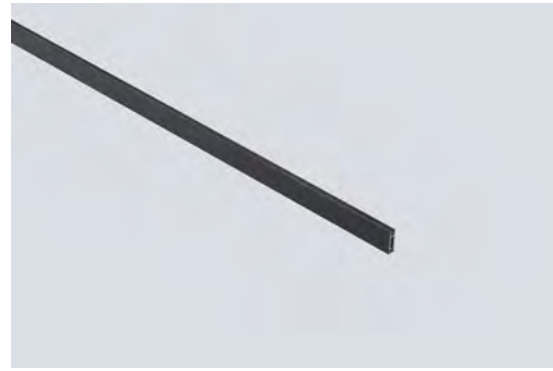


Шинопровод магнитный TRACE 48V

Схема монтажа

CLT 0.117 01 L2000 BL

КОД	ЦВЕТ	ДЛИНА	ВЫСОТА
1407/036	ЧЕРНЫЙ	2000	18




Шинопровод гибкий TRACE 48V

Схема монтажа



CLT 0.117 01 L1000 BL

КОД	ЦВЕТ	ДЛИНА	ВЫСОТА
1407/037	ЧЕРНЫЙ	1000	18



Минимальная кратность продажи 10 метров


Дополнительное фото 1, 2

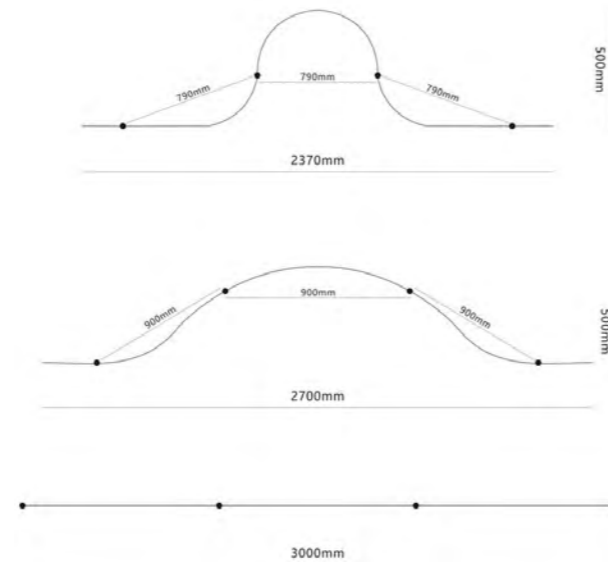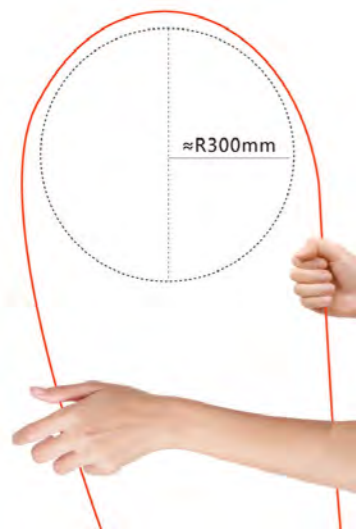

Потолочная чаша для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 01 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/133	ЧЕРНЫЙ

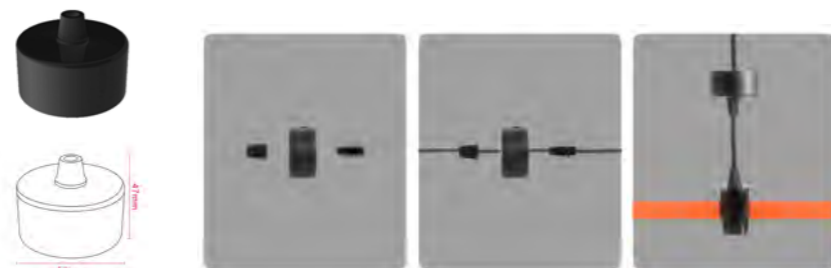

Питание для гибкого магнитного шинпровода TRACE 48V

CLT 0.207 02 L2000 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/134	ЧЕРНЫЙ



Крепление накладное для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 02 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/135	ЧЕРНЫЙ



Заглушка для гибкого магнитного шинпровода (2 шт.) TRACE 48V

CLT 0.207 06 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/136	ЧЕРНЫЙ



Крепление накладное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 03 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/137	ЧЕРНЫЙ



Крепление подвесное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы TRACE 48V

CLT 0.217 04 BL

КОД	ЦВЕТ
1408/138	ЧЕРНЫЙ



Для управления системой в приложении TUYA SMART LIFE используйте Модуль управления Crystal Lux CLT 0.203 14, а так же SMART драйвер 48V CLT 0.207 09 BL 200W.

С помощью Умного управления в приложении имеется возможность управления мощностью и спектром, а так же возможно создавать сценарии и группы светильников.



Трековые светильники TRACE 48V



Универсальные светильники для магнитной трековой системы TRACE48, управление цветом 2700K-6000K и управление мощностью в приложении TUYA SMART LIFE



Светильник трековый TRACE 48V для общего освещения CLT 0.37 001



CLT 0.37 001 10W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА
1409/388	ЧЕРНЫЙ	LED
МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
10W	2700-6500K	850Lm

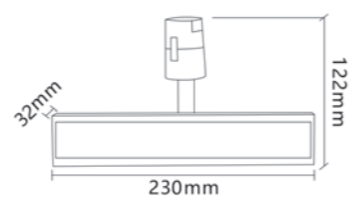

CLT 0.37 001 18W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА
1409/388	ЧЕРНЫЙ	LED
МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
18W	2700-6500K	1530Lm

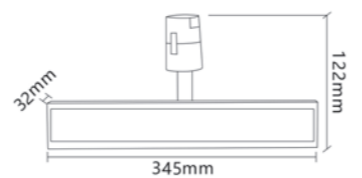



Линейные светильники, идеально подходят для общего освещения пространства интерьера.



Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 003

CLT 0.37 003 9W BL SMART




КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/390	ЧЕРНЫЙ	LED	9W	2700-6500K	680Lm



Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 004

CLT 0.37 004 5W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/391	ЧЕРНЫЙ	LED	5W	2700-6500K	425Lm

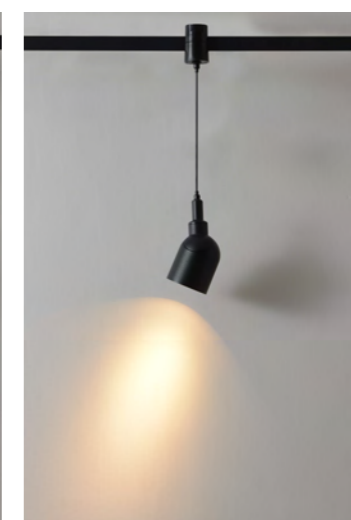

Светильник трековый TRACE 48V для акцентного освещения CLT 0.37 005

CLT 0.37 005 7W BL SMART

КОД	ЦВЕТ	ИСТОЧНИК СВЕТА	МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ПОТОК
1409/392	ЧЕРНЫЙ	LED	7W	2700-6500K	595Lm

