



**ТРЕКОВАЯ
СМАРТ - СИСТЕМА
VECTOR (220 В)**

VECTOR

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

4 IP 20

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт


Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ 135299 1М, 135300 2М, 135301 3М




Заглушки, крышка
и соединительная планка


135299, 135300, 135301

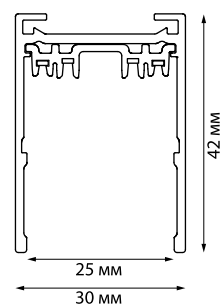

арт. 135299-135301

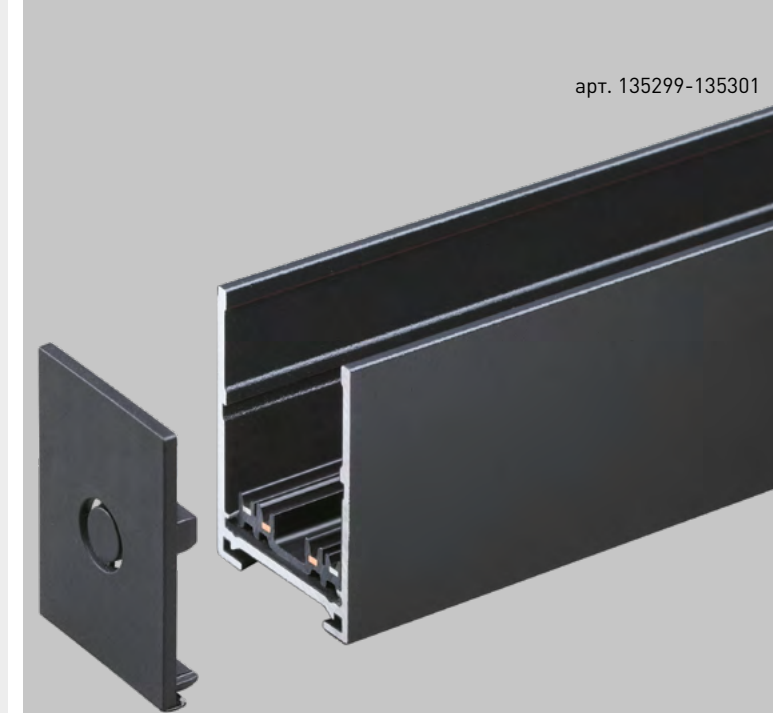

арт. 135299-135301

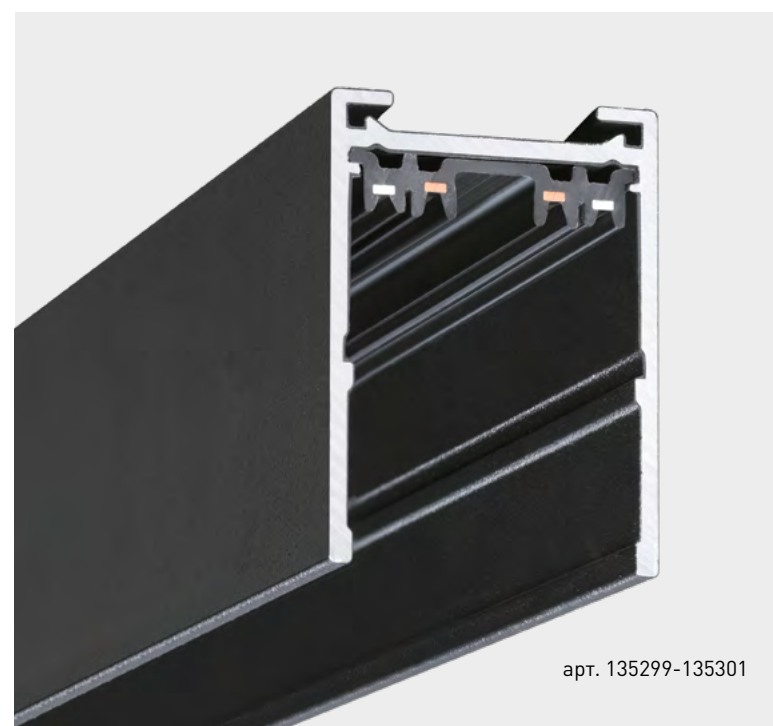

арт. 135299-135301



арт. 135299-135301



Система в сборе

NEW

VECTOR

VECTOR


ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

Ч IP 20

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт


Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ 135302 2М, 135303 3М

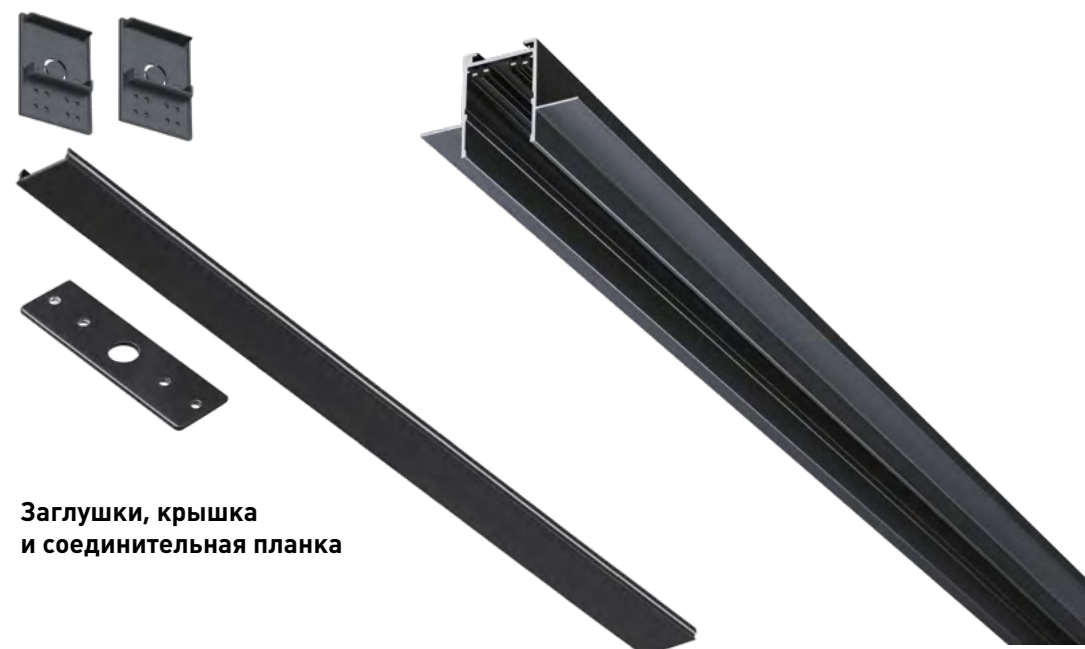

Заглушки, крышка
и соединительная планка

135302, 135303

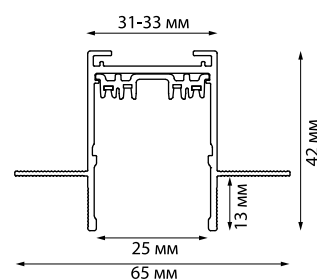


СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ «L»
ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ арт.135302-135303

Материал: алюминий

Ч IP 20

NEW
■ 135310

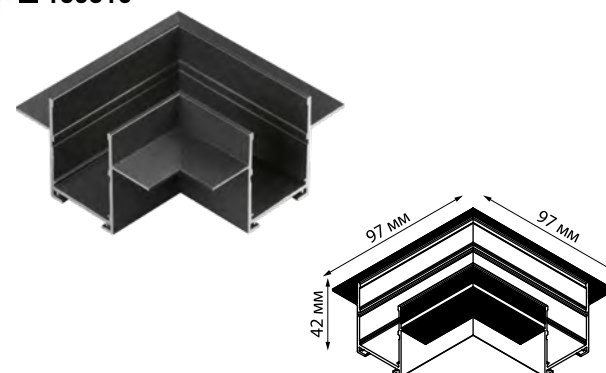

Система в сборе

VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Ч IP 20

В комплекте: соединительная планка 4 шт

Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ 135304 2М, 135305 3М



Укомплектован гарпуном




GOTIKA
ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ




Соединительные планки

135304, 135305

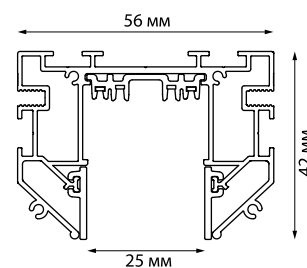

VECTOR

NEW

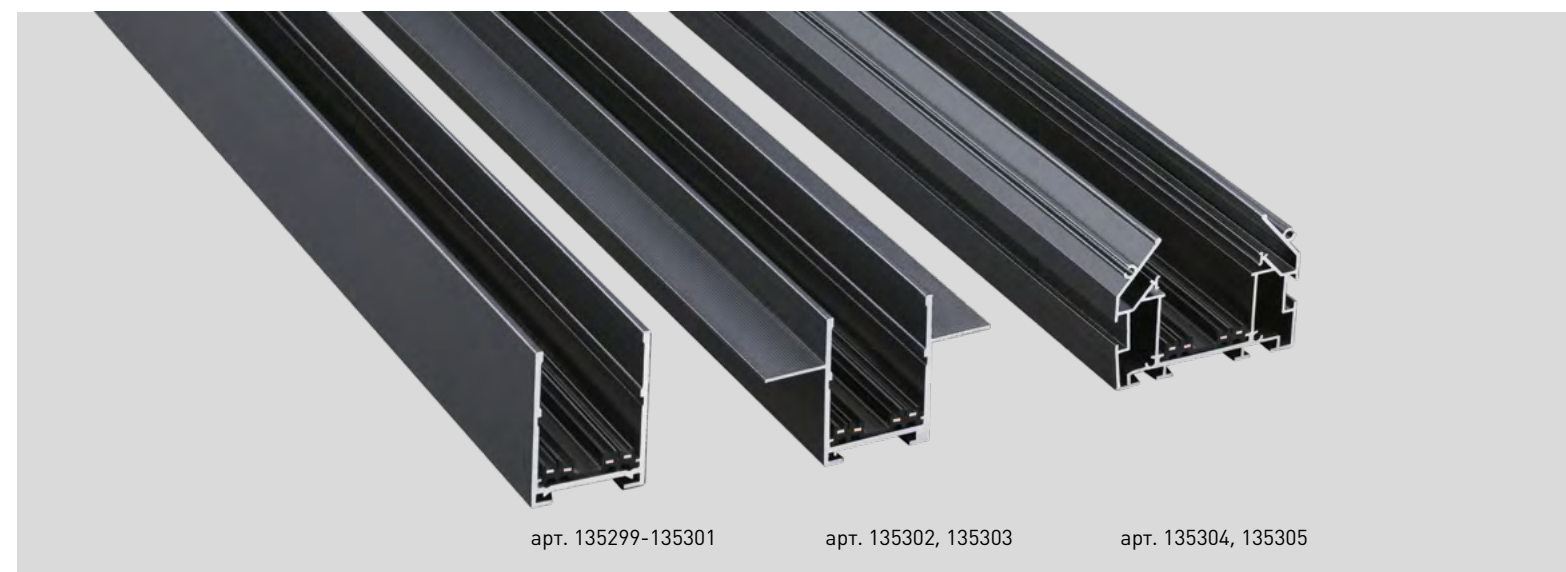

арт. 135299-135301

арт. 135302, 135303


арт. 135304, 135305

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (1 шт. в комплекте)
для арт. 135304-135305

Материал: алюминий

Ч IP 20

NEW
■ 135318



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА УГЛОВАЯ
для ШИНОПРОВОДОВ арт. 135304-135305

Материал: алюминий

A IP 20

NEW
■ 135306




VECTOR

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

4 IP 20


NEW
■ 135307

Соединитель «L» (в комплекте соединительная планка 2 шт)
Алюминий

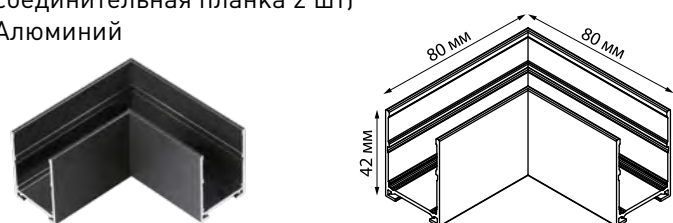


NEW
■ 135308

Соединитель «Т» (в комплекте соединительная планка 3 шт)
Алюминий

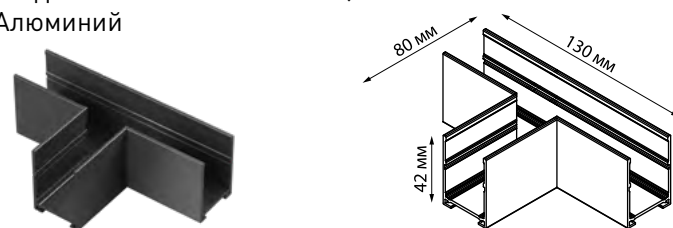


NEW
■ 135309

Соединитель «Х» (в комплекте соединительная планка 4 шт)
Алюминий

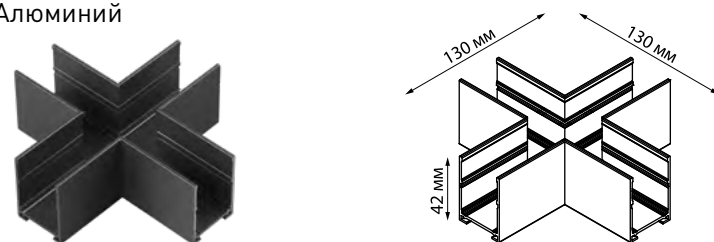


NEW
■ 135311

Токопровод (подвод питания)
Алюминий 90-240 В

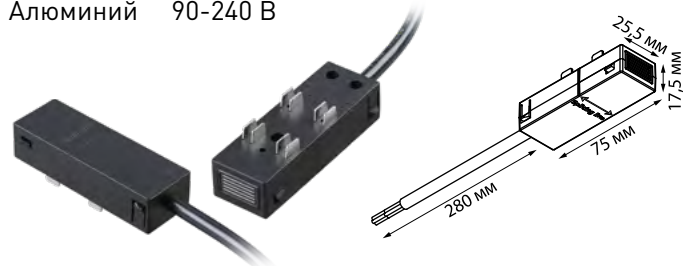


NEW
■ 135312

Соединитель с токопроводом прямой
Алюминий 90-240 В

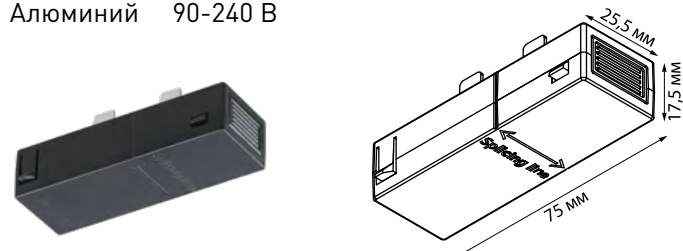


NEW
■ 135313

Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Алюминий 90-240 В

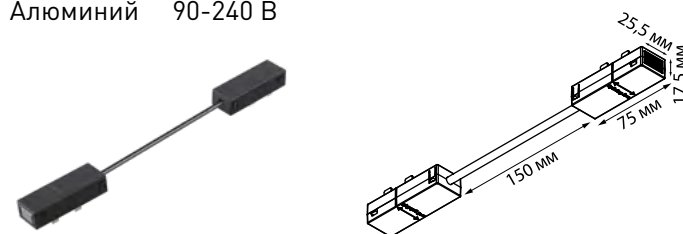

NEW
■ 135314

Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Алюминий 90-240 В

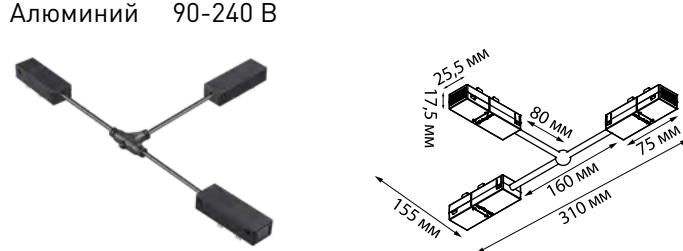

NEW
■ 135315

Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Алюминий 90-240 В




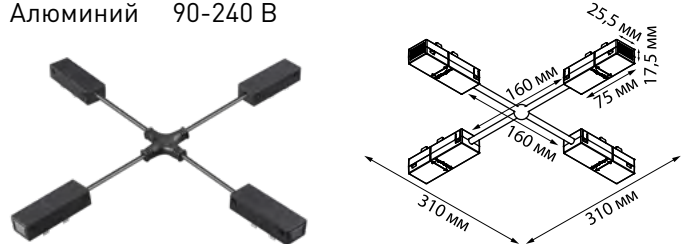


СХЕМА СБОРА

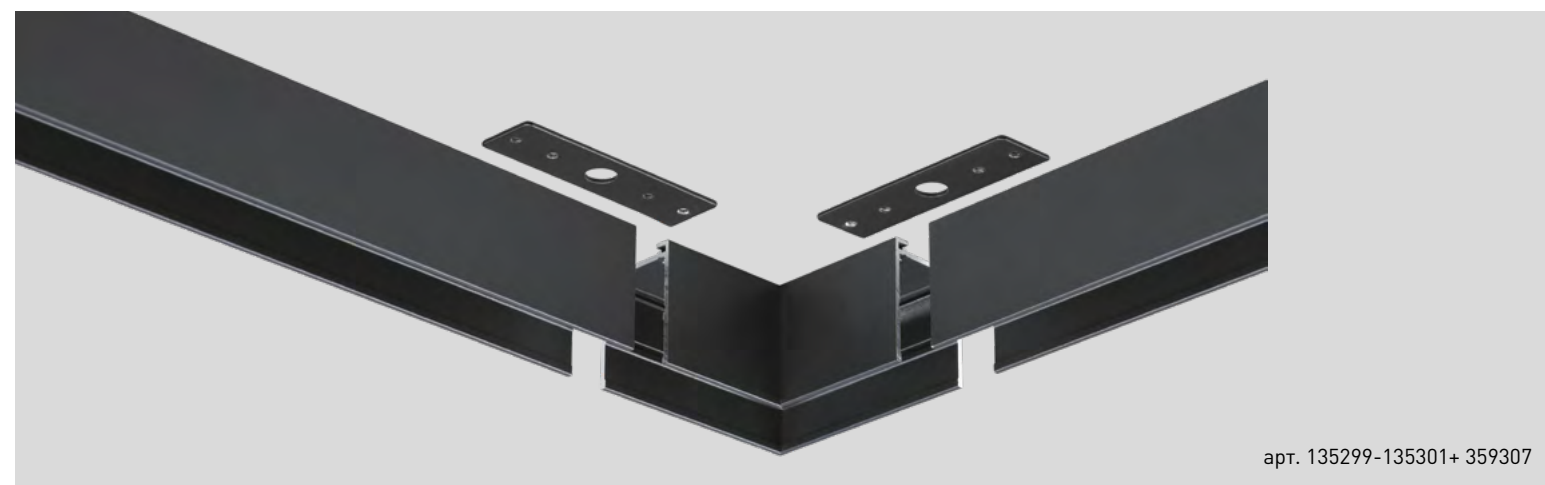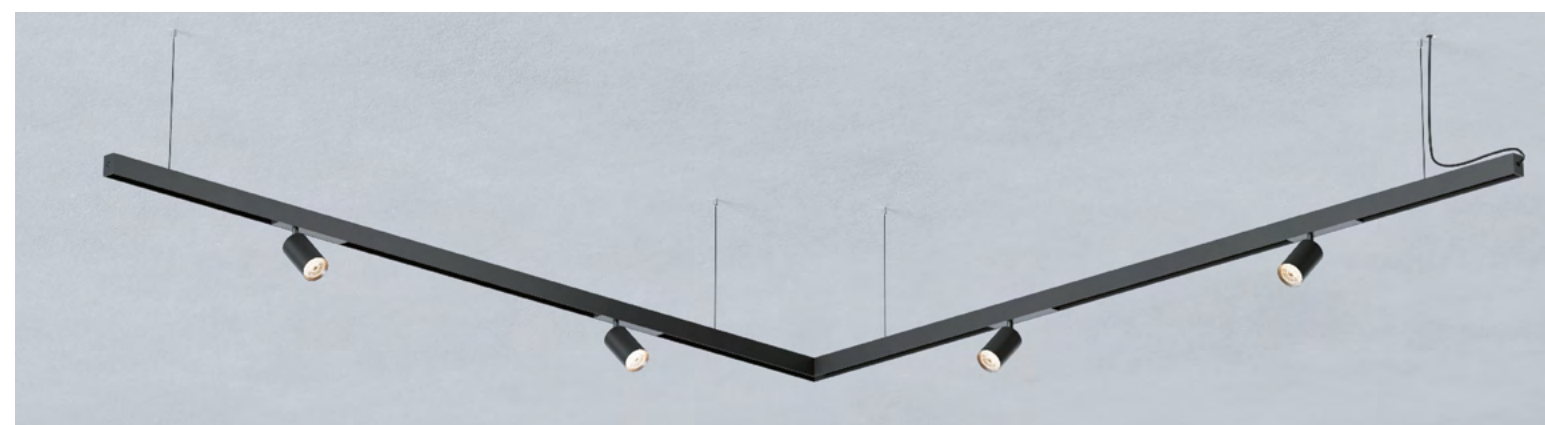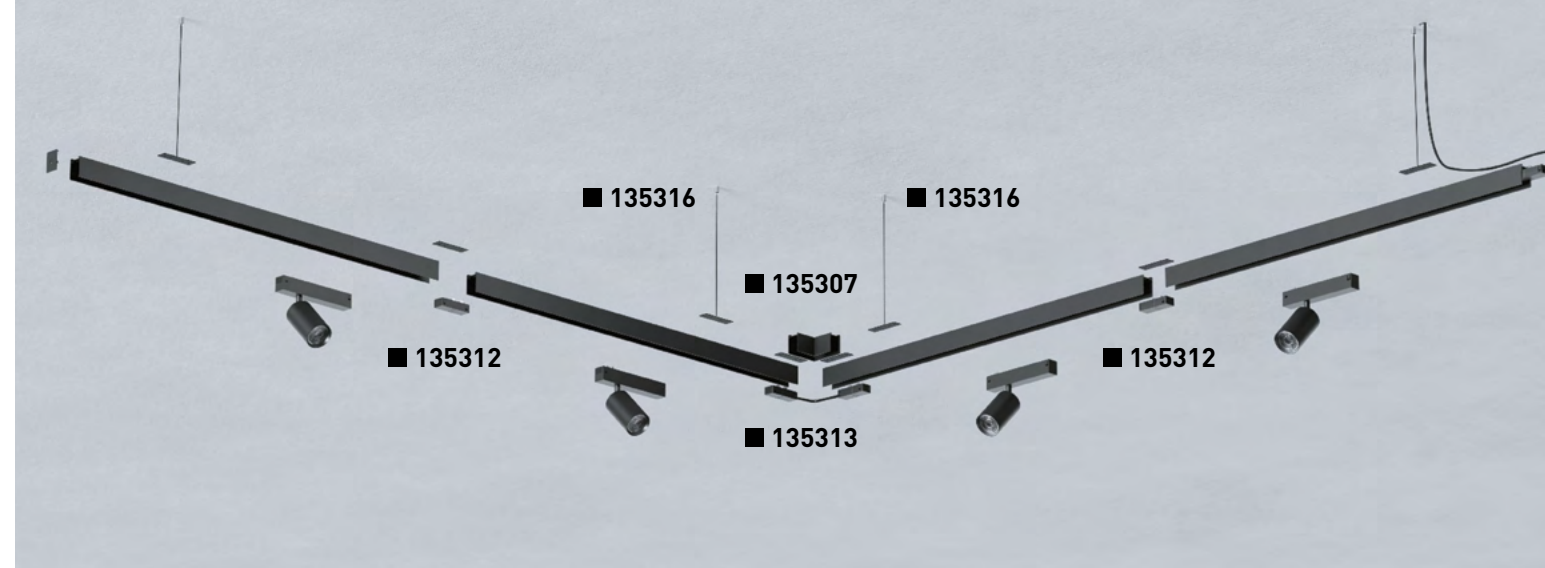

арт. 135299-135301+ 359307


NEW
■ 135316

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Алюминий



NEW
■ 135317

Заглушка торцевая для арт. 135299-135303
(в комплекте 2 шт)
Пластик

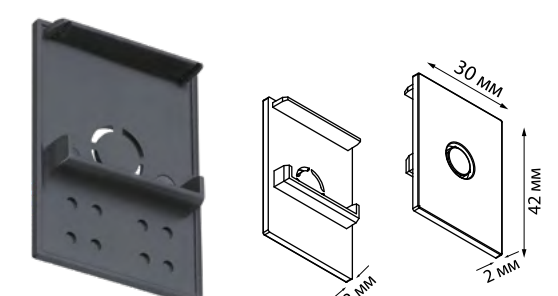

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW
■ 359930, 359932, 359934



NEW
■ 359936, 359938, 359940, 359942



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359930	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359932	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359938	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1440 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359934	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359940	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1800 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359942	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый



Переключатель
Цветовой температуры

Светильники 359930-359943 токопроводящие

ТРЕКОВАЯ СМАРТ – СИСТЕМА VECTOR (220 В)



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ 359931, 359933, 359935





NEW
■ 359937, 359939, 359941, 359943



Светильники 359930-359943 токопроводящие

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359931	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359937	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359933	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359939	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1440 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359935	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359941	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1800 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359943	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

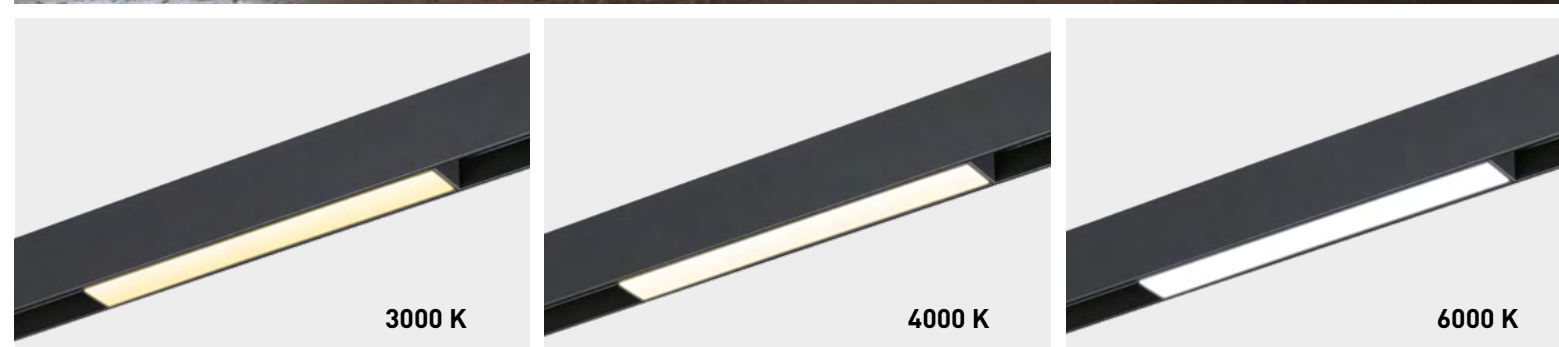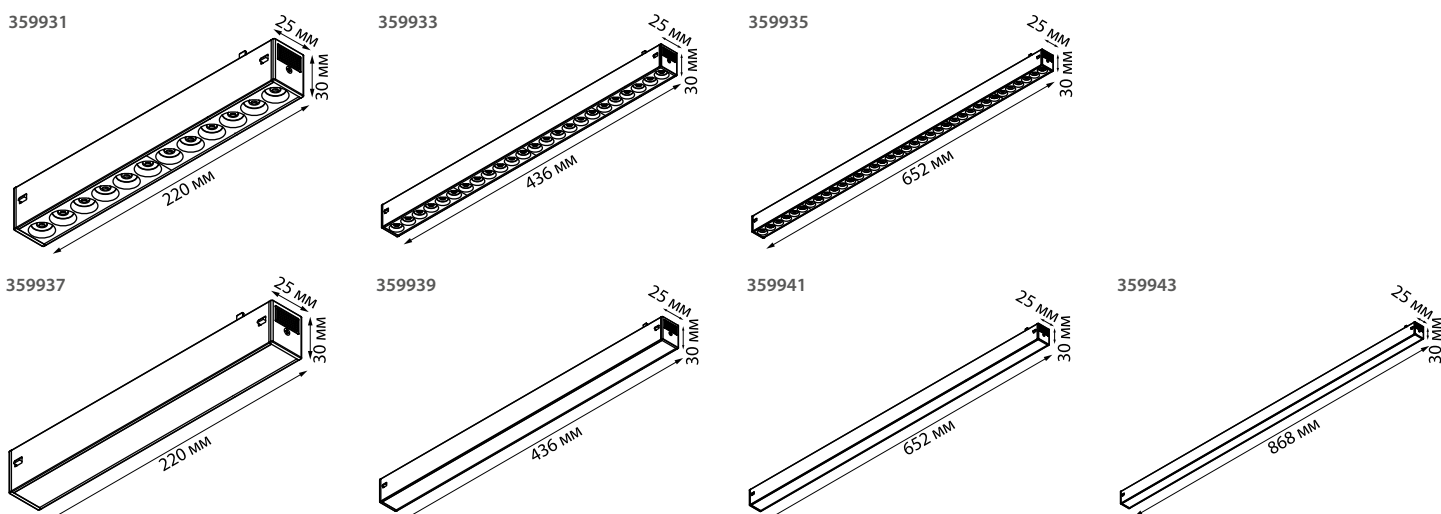


Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

NEW
■ 359640

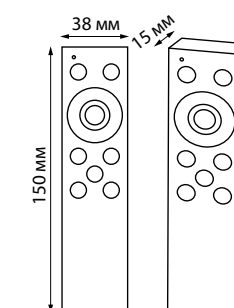

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



NEW
■ 359944





NEW
■ 359945



Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359944	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359945	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359944, 359945

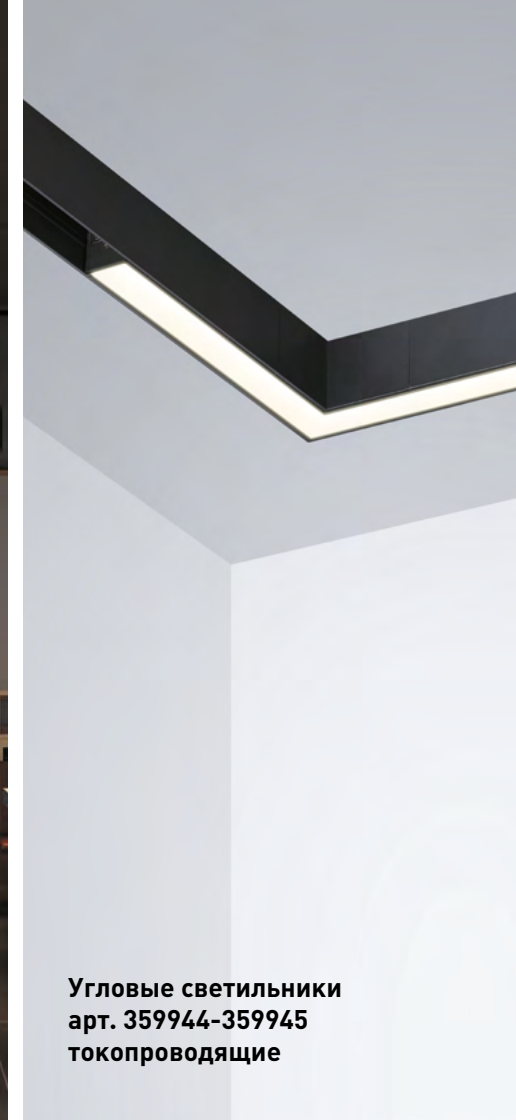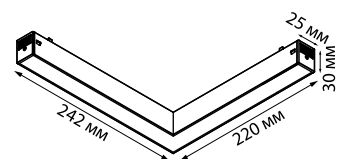


Угловые светильники арт. 359944-359945 токопроводящие



3000 K



4000 K

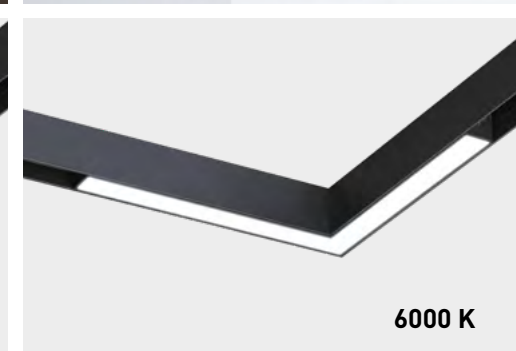

6000 K

NEW

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик



NEW
■ 359640



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Переключатель
Цветовой температуры








ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359946	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359950	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359948	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359952	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359946

359948

359950

359952

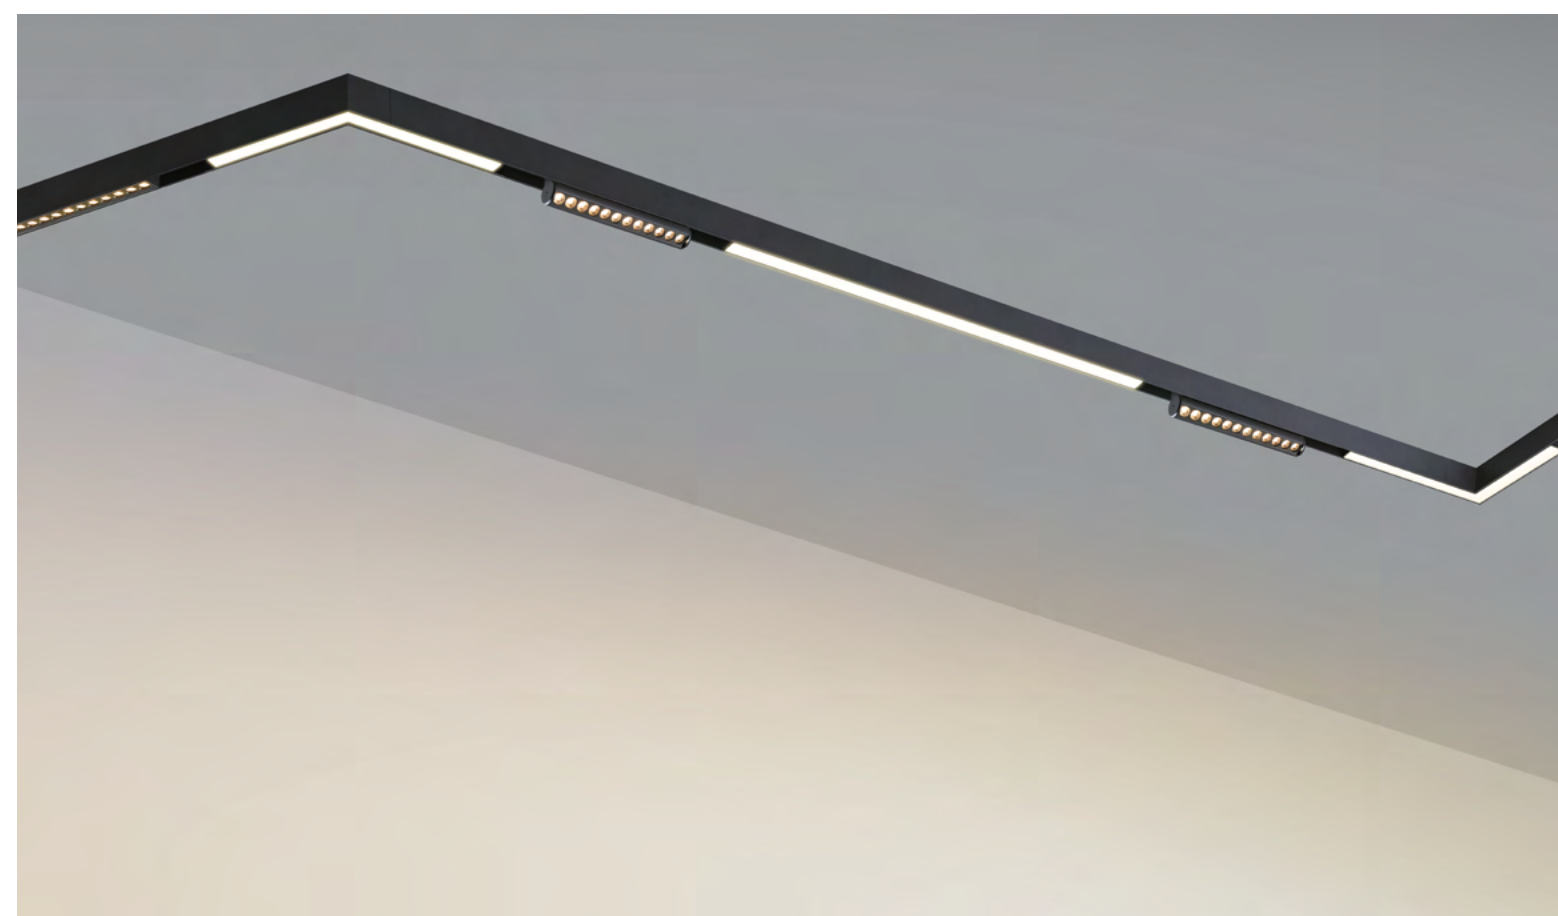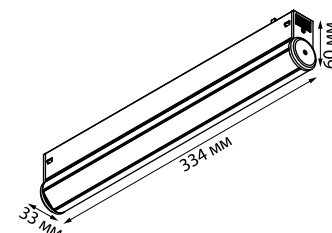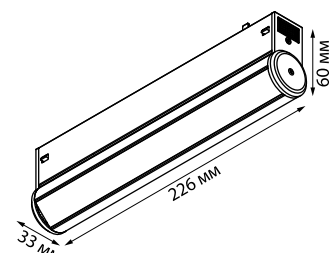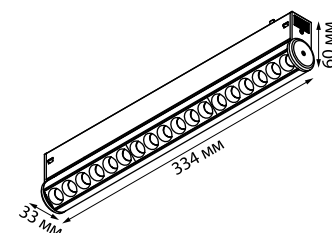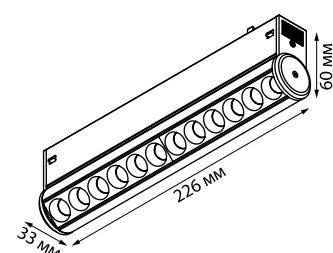

NEW

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение TUYA SMART LIFE

NEW
■ 359947, 359949




NEW
■ 359951, 359953




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359947	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359951	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359949	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359953	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359947

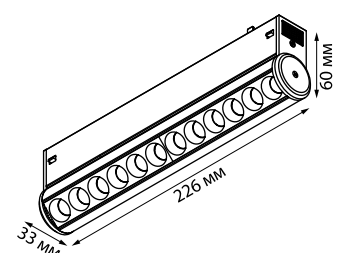



359949

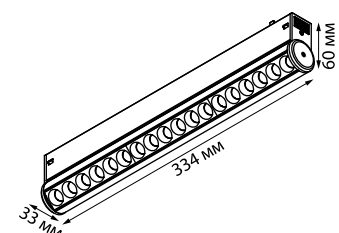

359951

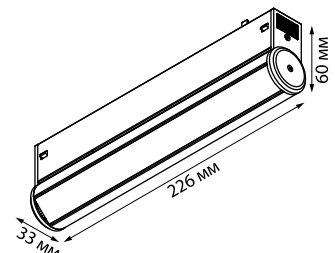

359953

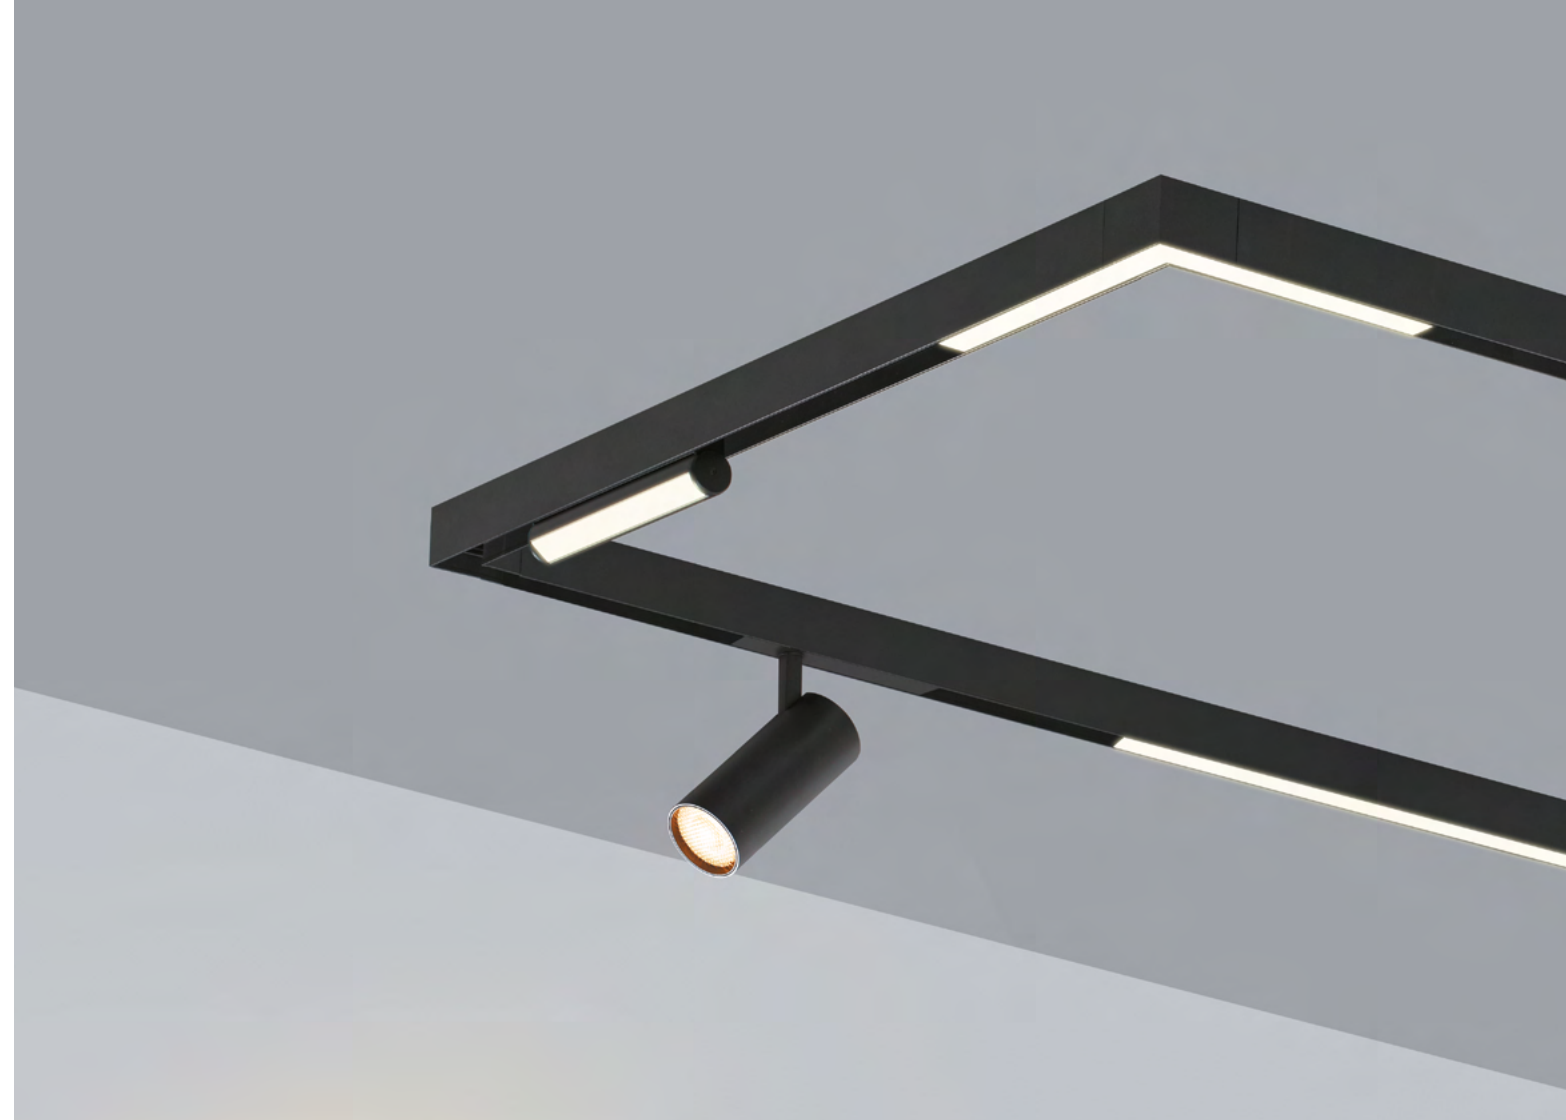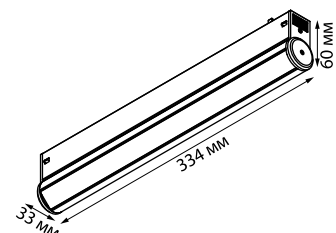

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик



NEW
■ 359640

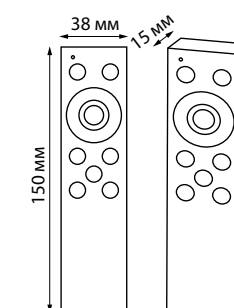

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



NEW
■ 359954




NEW
■ 359955



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359954	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359955	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359954, 359955

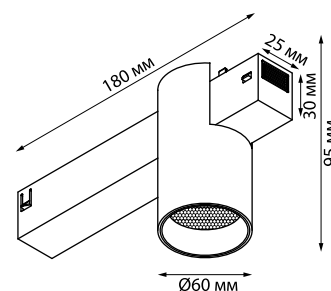

NEW

VECTOR




ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW
 ■ 359956, 359958, 359960



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359956	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359958	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359960	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

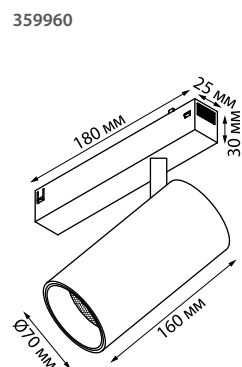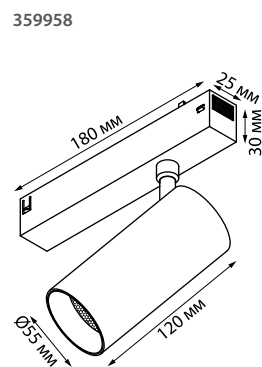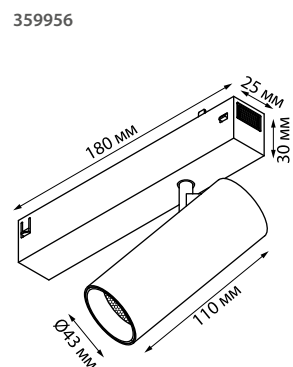

NEW

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК




Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ 359957, 359959




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359957	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359959	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359957

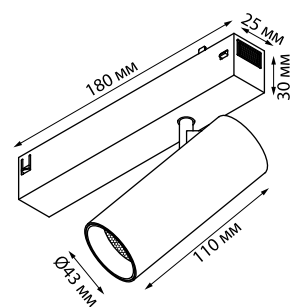

359959

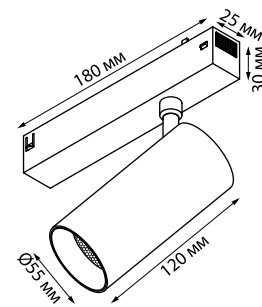


Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик


NEW
■ 359640

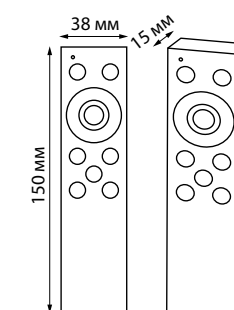

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

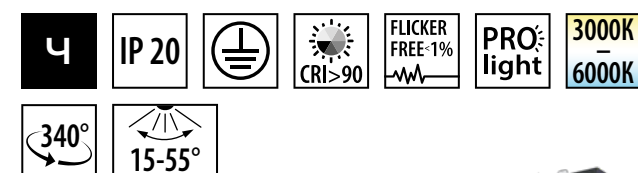

NEW
■ 359961






NEW
■ 359962



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359961	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■ 359962	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359961, 359962

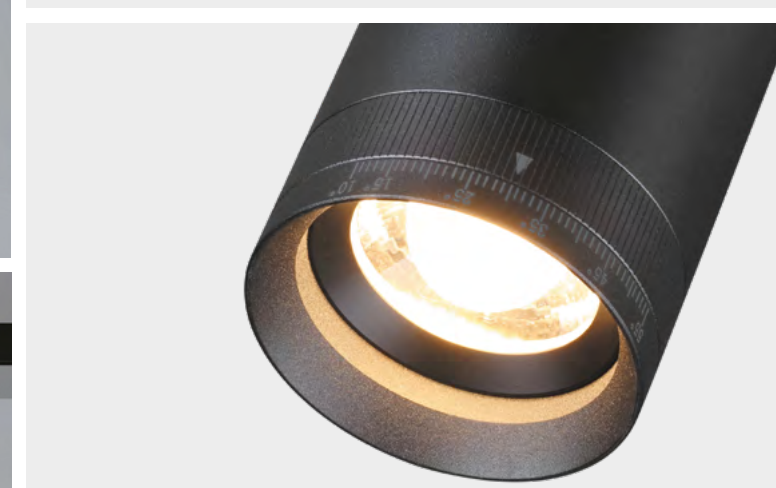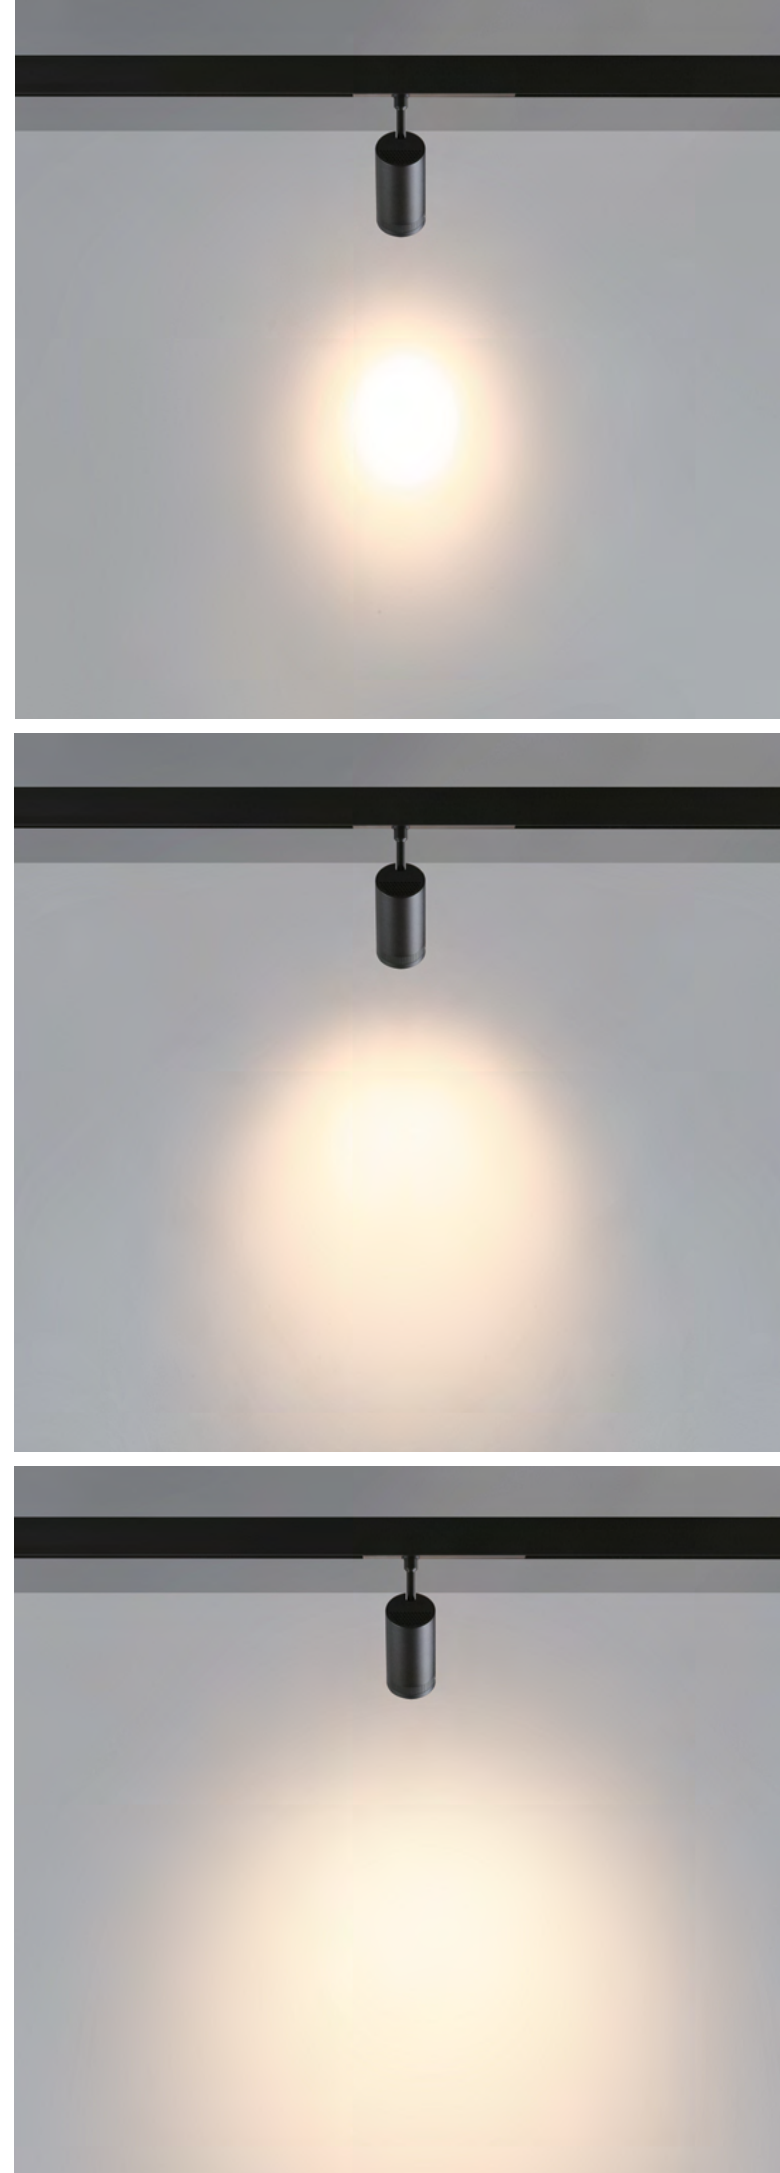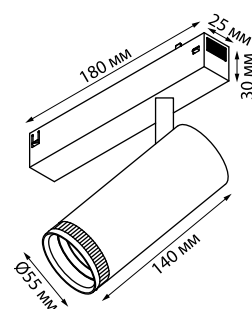


VECTOR

NEW

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



NEW
■ 359963



Длина провода: 2 м




NEW
■ 359964



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359963	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359964	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359963, 359964

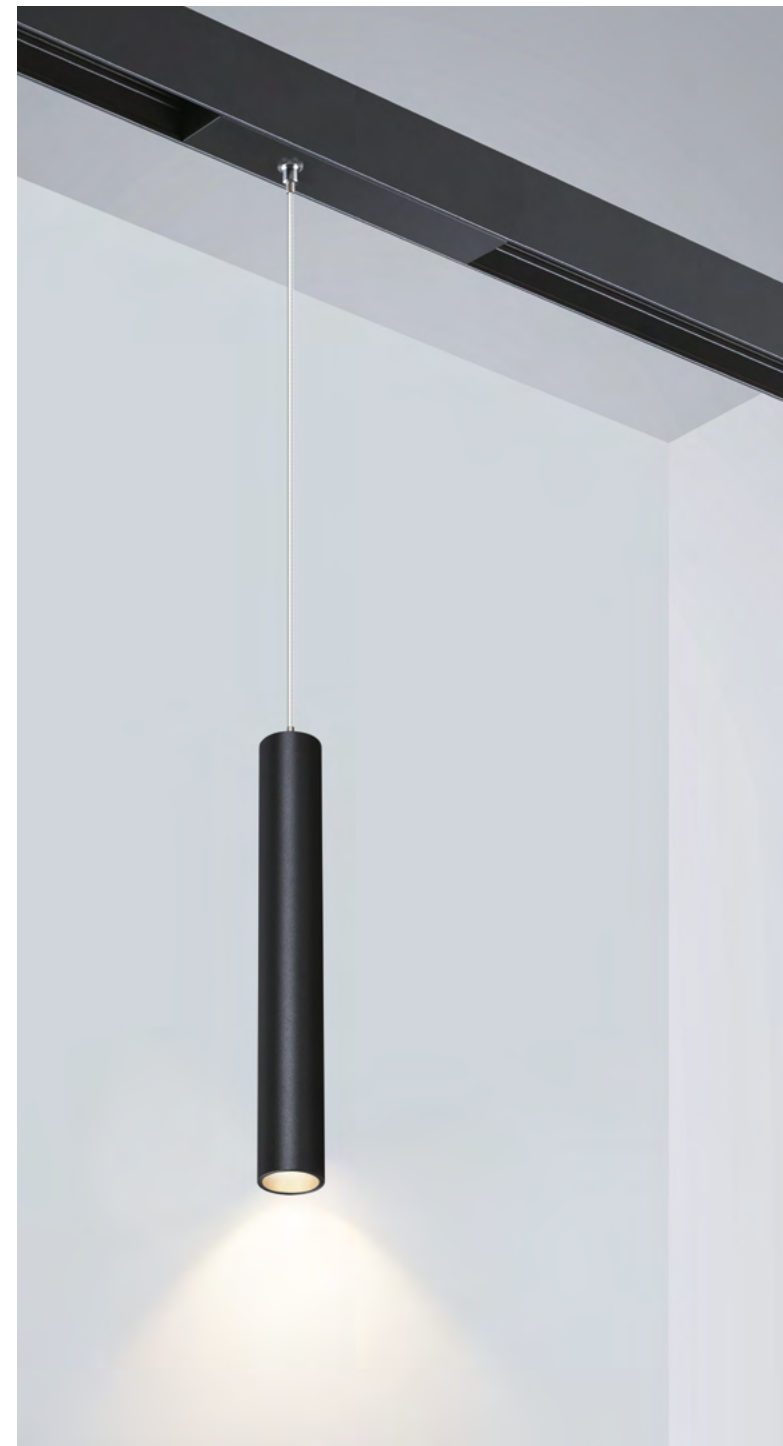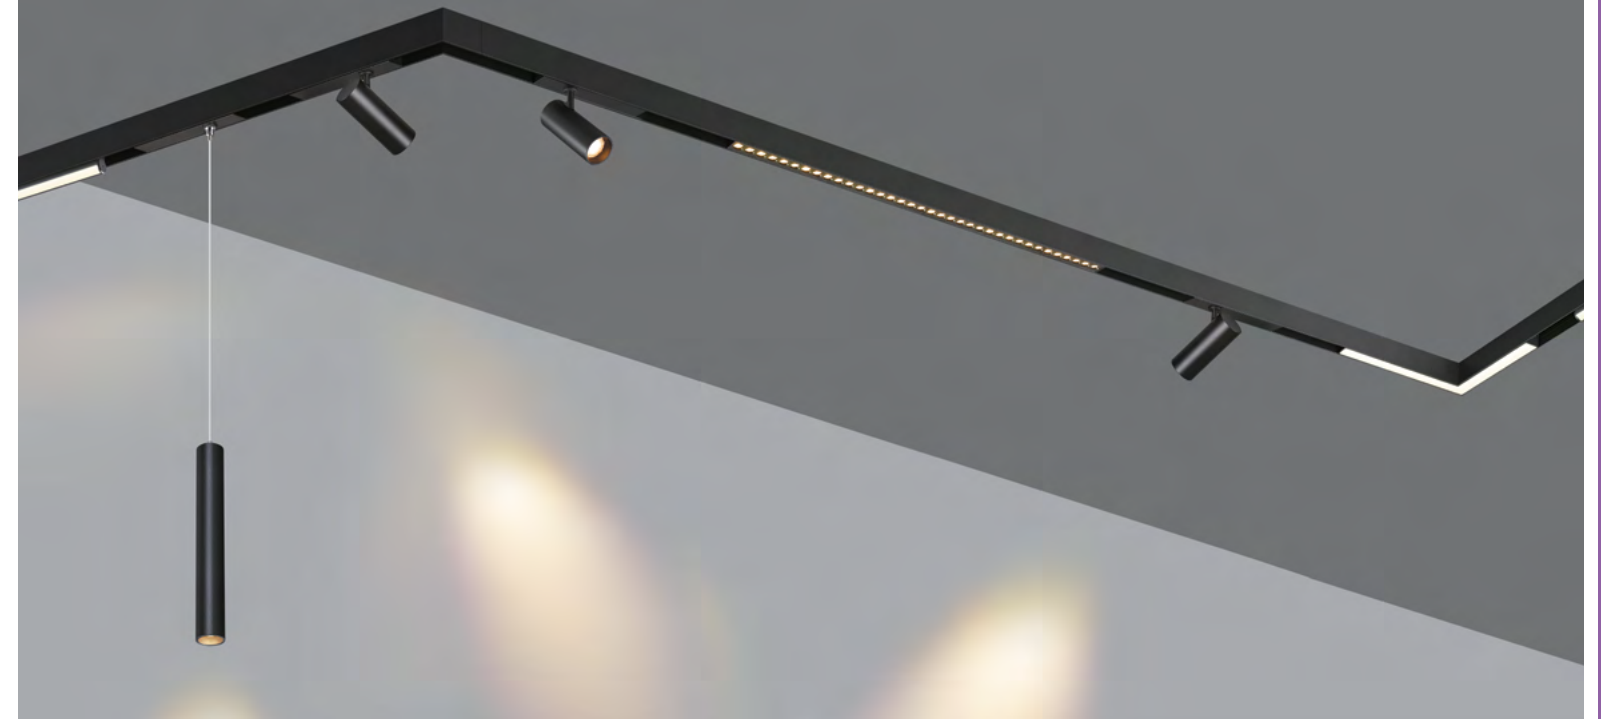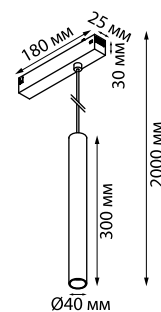


NEW

VECTOR

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК




NEW
■ 359965



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ■	359965	алюминий	GU10	50	90-240

359965

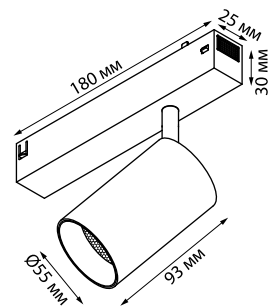

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VECTOR

Для современных интерьеров важен стильный и функциональный источник света, способный подчеркнуть архитектурные детали, украсить пространство и обеспечить высокий уровень комфорта. Трековый светильник 359965 с цоколем лампы GU10 станет идеальным решением благодаря своим техническим характеристикам и дизайну.

Преимущества светильника 359965 с лампой GU10:

- Яркое и чёткое освещение: лампа GU10 обеспечивает направленный поток света, подчеркивая объекты интерьера, создавая акценты на картинах, витринах, кухонных зонах или выставочных площадках.
- Универсальность применения: отлично подойдёт для офисов, гостиниц, ресторанов, частных домов и квартир.
- Разнообразие углов рассеивания: лампы GU10 с различным углом позволяют оптимизировать освещение согласно индивидуальным предпочтениям и специфическим задачам интерьера:

Углы рассеивания:

- Узкий угол (24°–38°) — точное выделение мелких деталей, товаров, произведений искусства.
 - Средний угол (38°–60°) — универсальное освещение рабочего места, комнаты, создание мягкого фона в интерьере.
 - Широкий угол (более 60°) — качественное освещение больших помещений, магазинов, торговых залов.
- Выбирайте правильный угол рассеивания исходя из ваших требований и характеристик пространства.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 позволит эффективно реализовать ваши идеи освещения и обеспечит привлекательную атмосферу как дома, так и в коммерческом пространстве.
Создайте уют и выразительность своего интерьера с качественным светильником 359965.

NEW

NOVOTECH

ТРЕКОВАЯ SMART-
СИСТЕМА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
VECTOR

220V

ПОЧЕМУ VECTOR?

- Утонченная конструкция — высота трека всего 42 мм
- Широкий выбор светильников с возможностью переключения цветовой температуры на корпусе, с зум-оптикой, а также smart-решения с дистанционным управлением
- Надежные линейные и угловые токопроводящие светильники
- Соответствует 1 классу защиты и степени обеспечения электробезопасности



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ

4

IP20



арт.135299


1 м

арт.135300

2 м

арт.135301

3 м

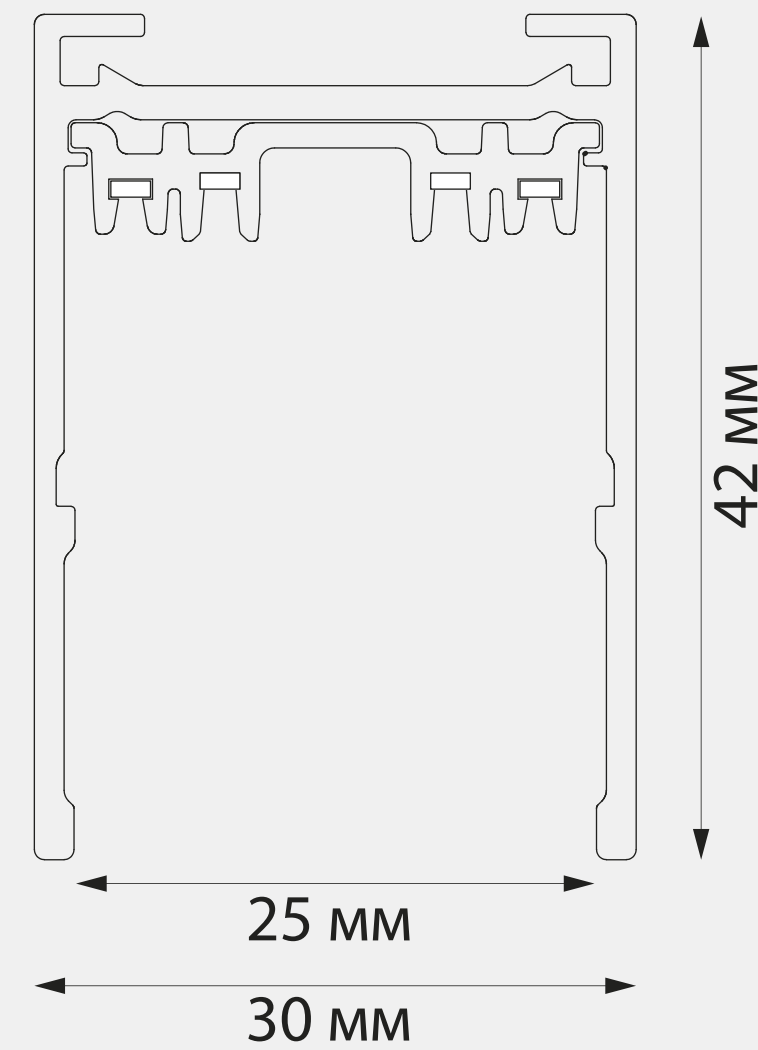

В комплекте

крышка



заглушки
2 шт



соединительная
планка



РЕСТАВРАТОР



ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИМОВОГО МОНТАЖА В ГКЛ

4


IP20

арт.135302

2 м

арт.135303

3 м

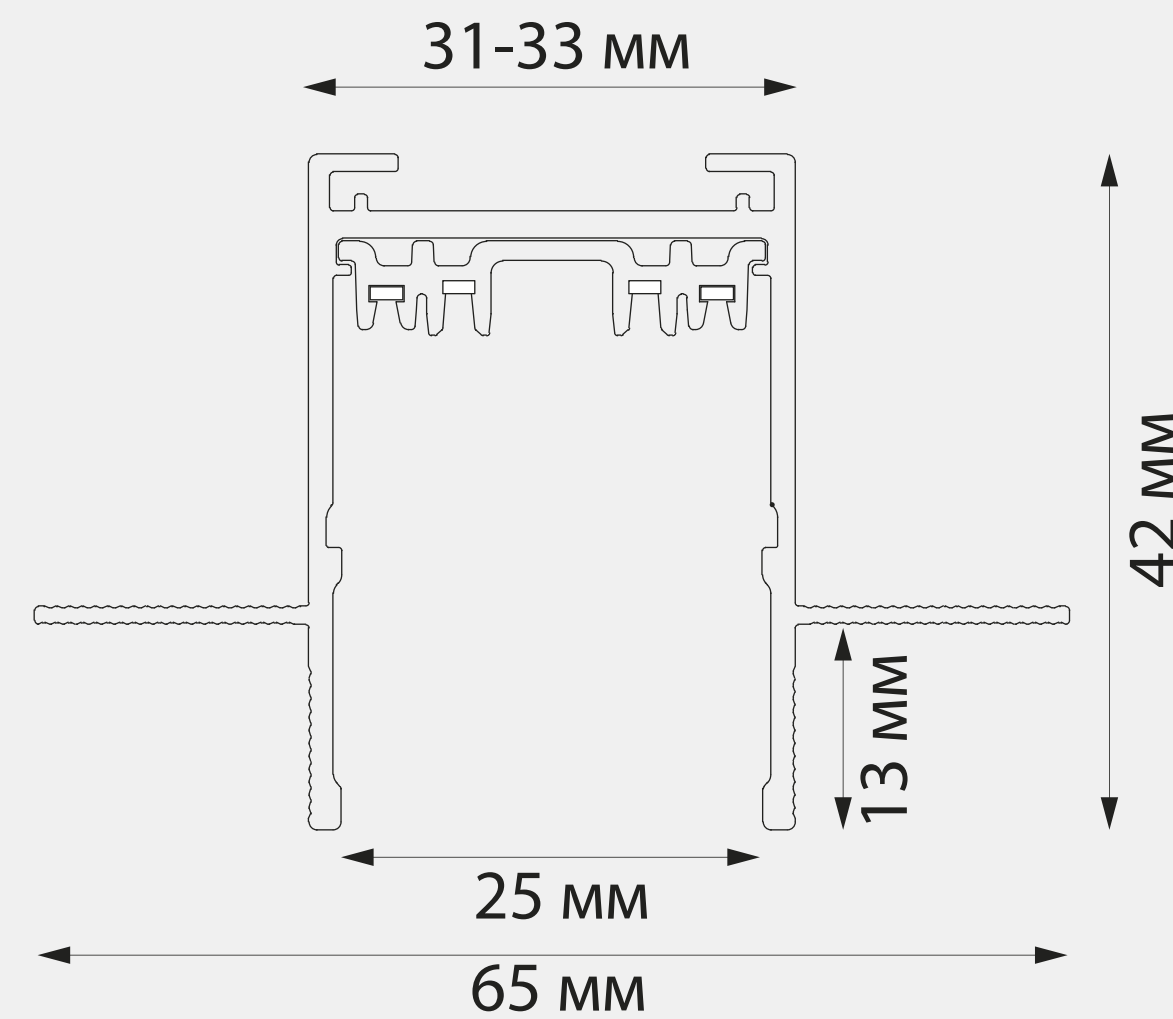

В комплекте

крышка



заглушки
2 шт



соединительная
планка



ВЕКТОР

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

4




IP20

арт.135304

арт.135305

2 м

3 м

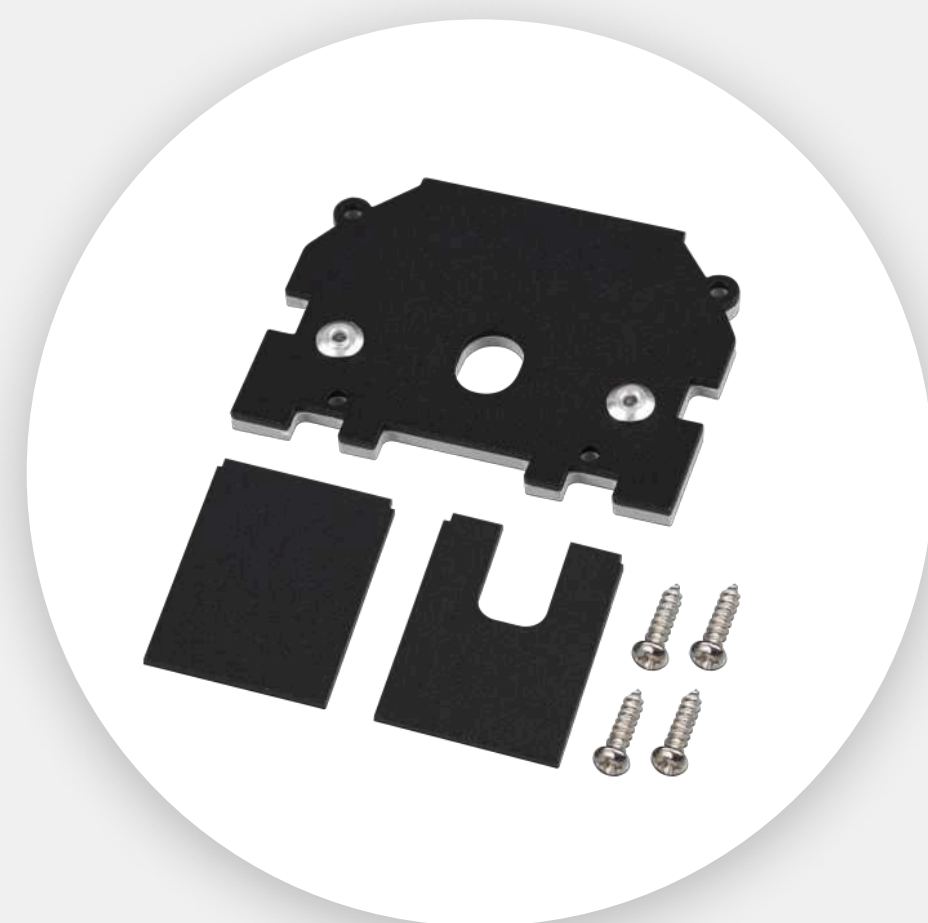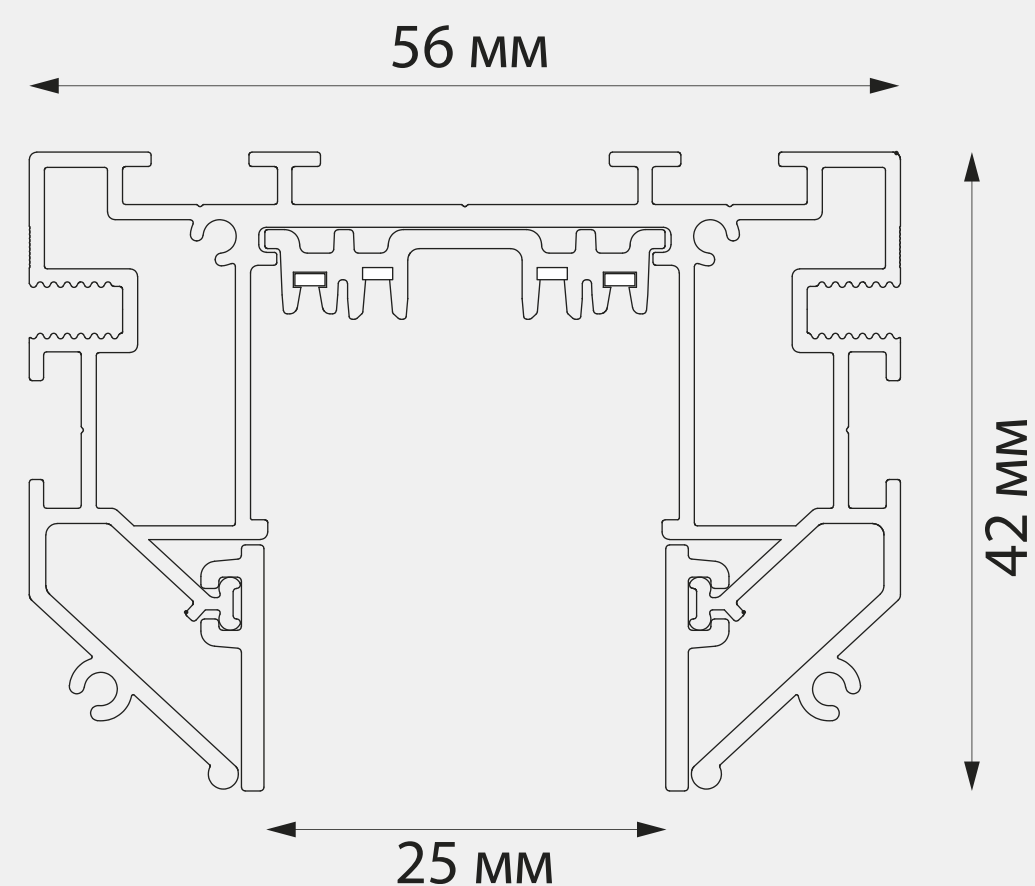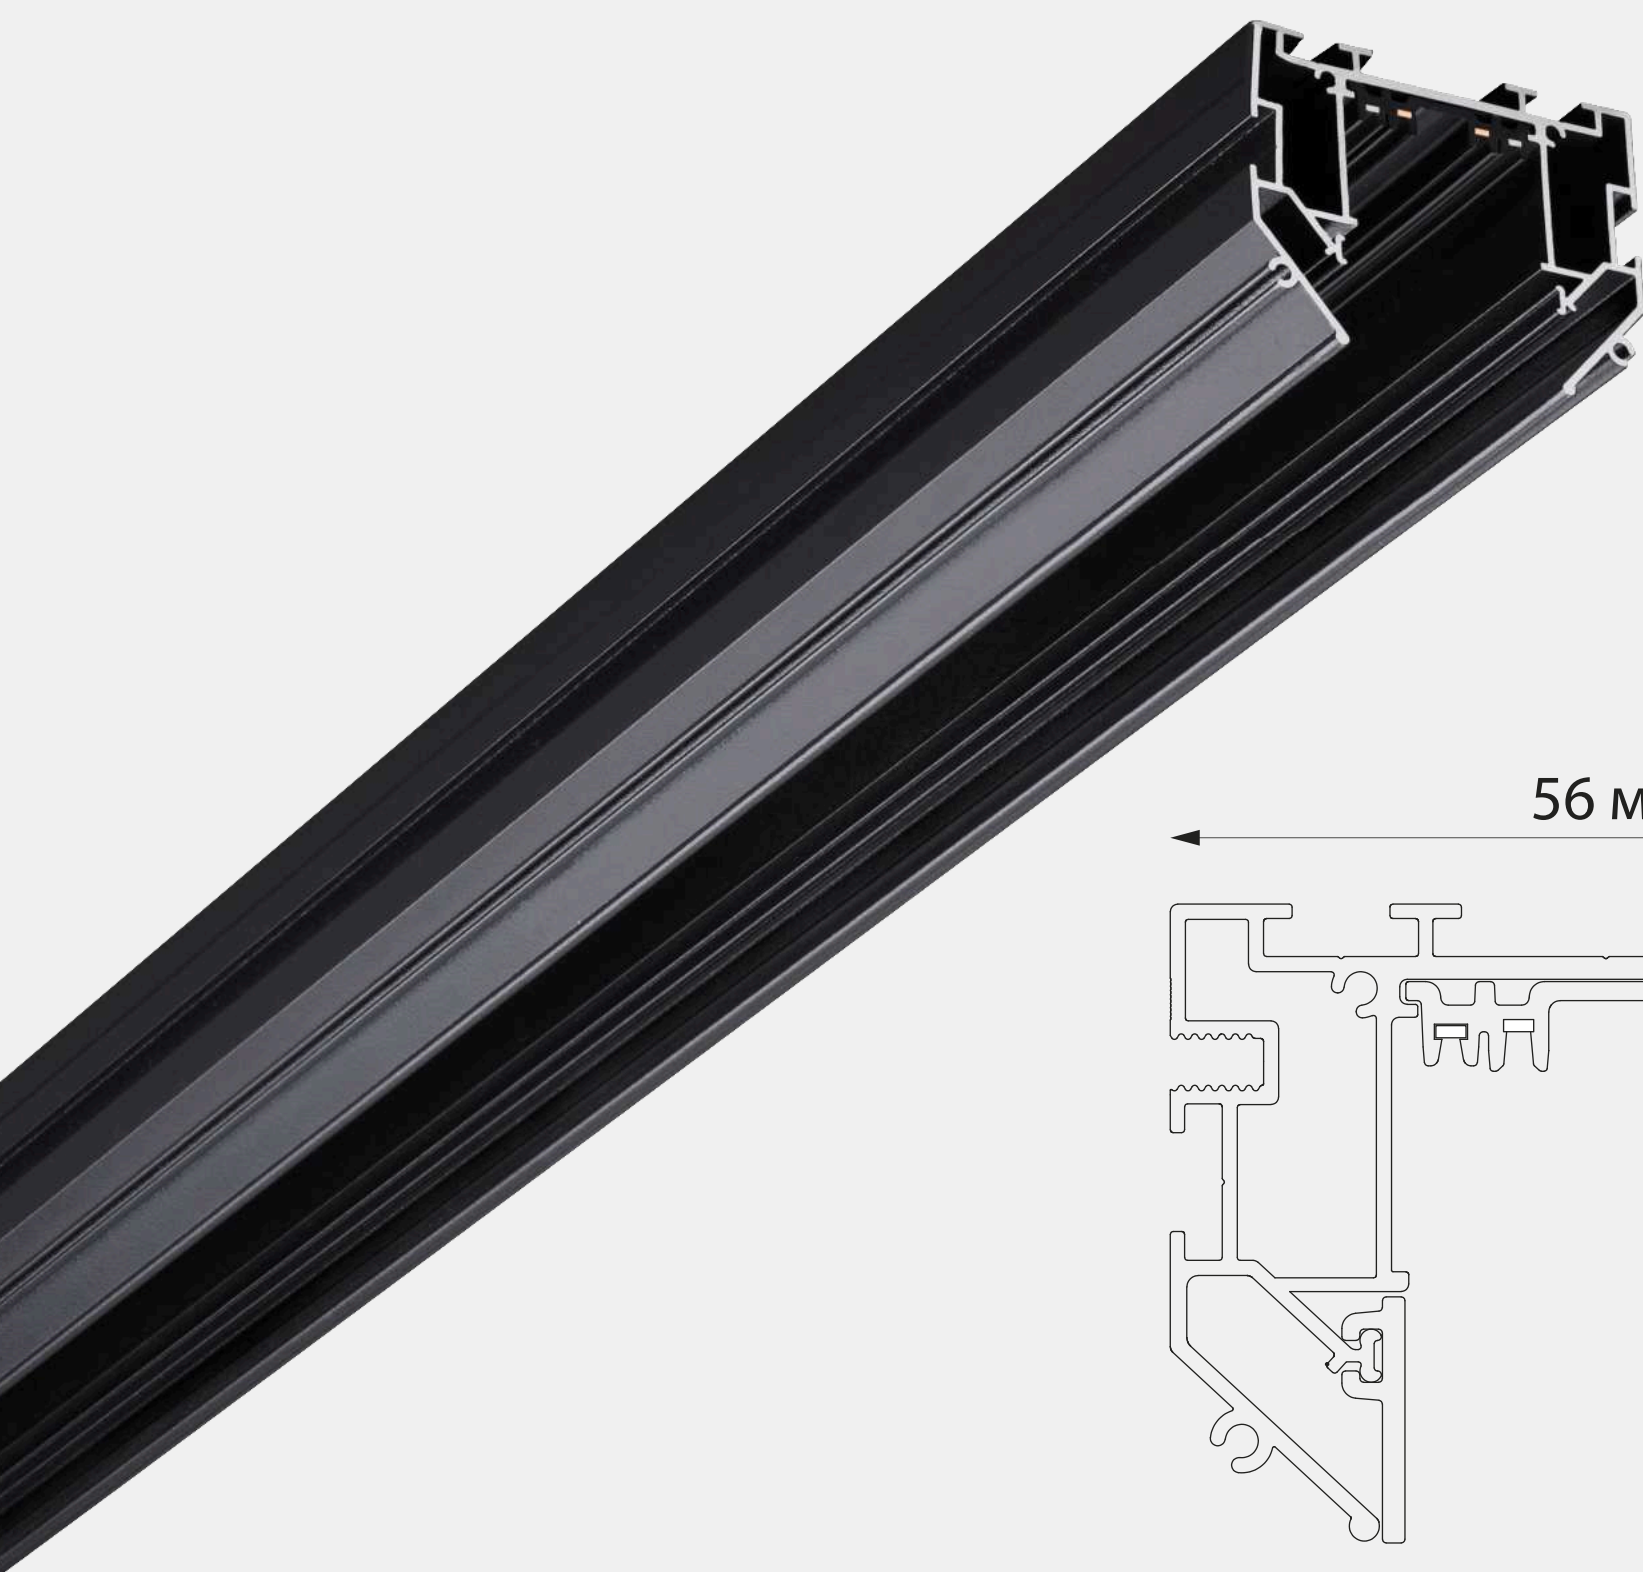

заглушка торцевая
арт. 135318

В комплекте

соединительные
планки



гарпун




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ



арт. 135313

Гибкий
токопроводящий
соединитель "L"

Алюминий

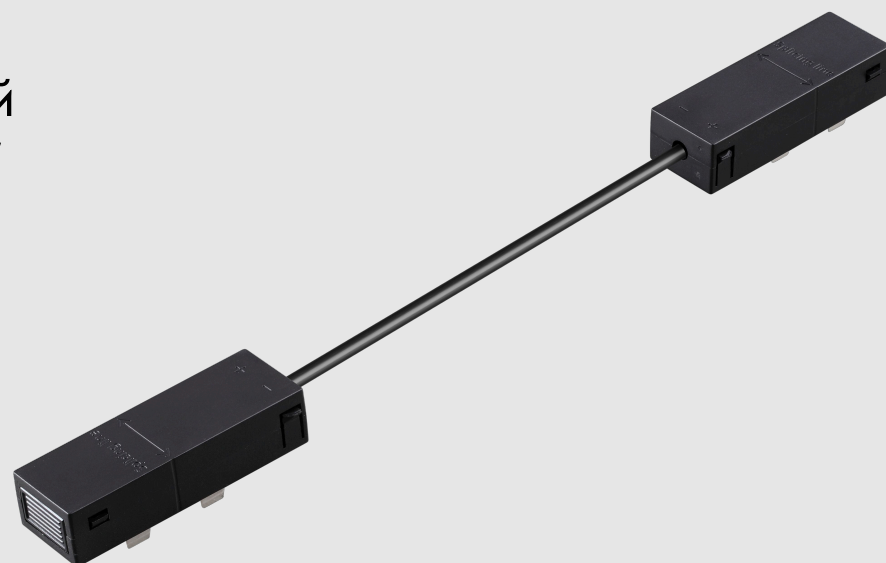

арт. 135314

Гибкий
токопроводящий
соединитель "T"


Алюминий



арт. 135315

Гибкий
токопроводящий
соединитель "X"

Алюминий

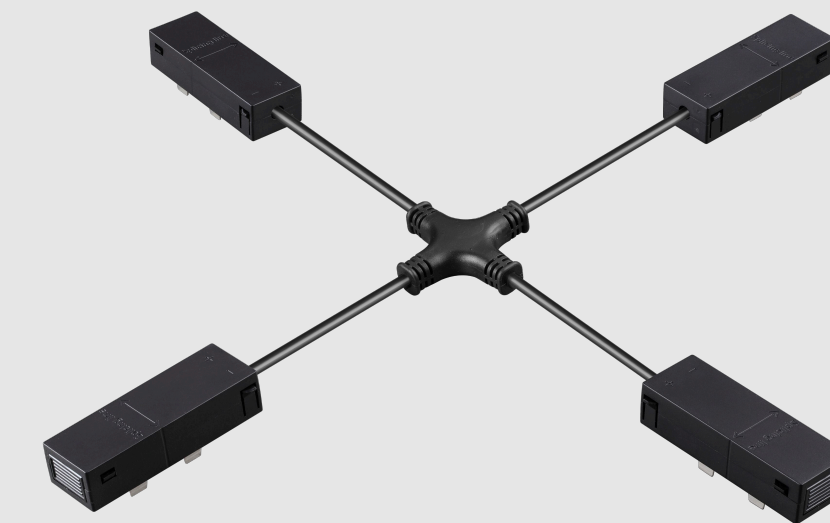

арт. 135311

Токопровод
(подвод питания)

Алюминий



арт. 135312

Соединитель с
токопроводом
прямой

Алюминий



VECTOR

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



арт. 135307

Соединитель "L"

Алюминий



арт. 135308

Соединитель "T"

Алюминий



арт. 135309

Соединитель "X"


Алюминий



арт. 135310

Соединитель
угловой "L"

Алюминий


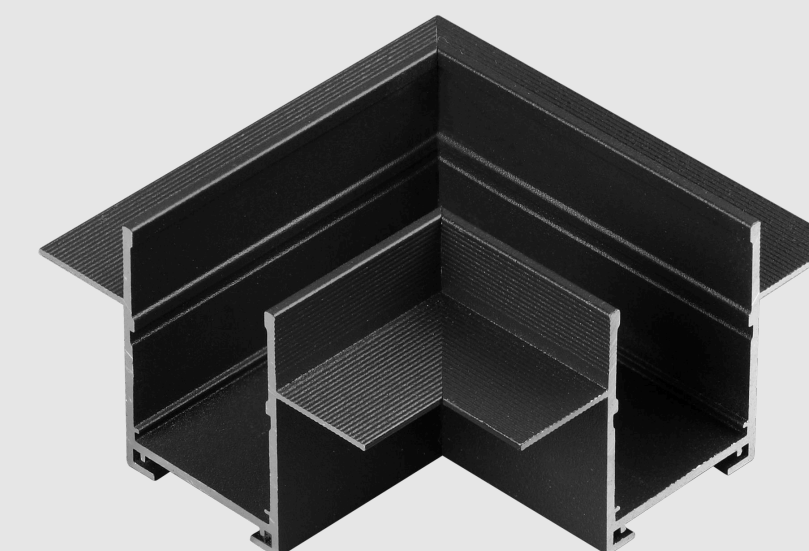


NOVOTECH


СВЕТИЛЬНИКИ
VECTOR

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Пульт ДУ
арт. 359640

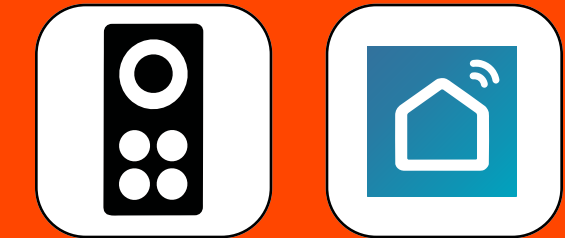

Переключение
цветовой температуры
дистанционно

Опал

Длина	Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
220 мм	арт.359936	арт.359937
436 мм	арт.359938	арт.359939
652 мм	арт.359940	арт.359941
868 мм	арт.359942	арт.359943





Надежный
токопроводящий
светильник




Переключение
цветовой температуры
на корпусе

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
дистанционно

Линза

Длина	Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
220 мм	арт.359930	арт.359931
436 мм	арт.359932	арт.359933
652 мм	арт.359934	арт.359935







Надежный
токопроводящий
светильник




Переключение
цветовой температуры
на корпусе

УГЛОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

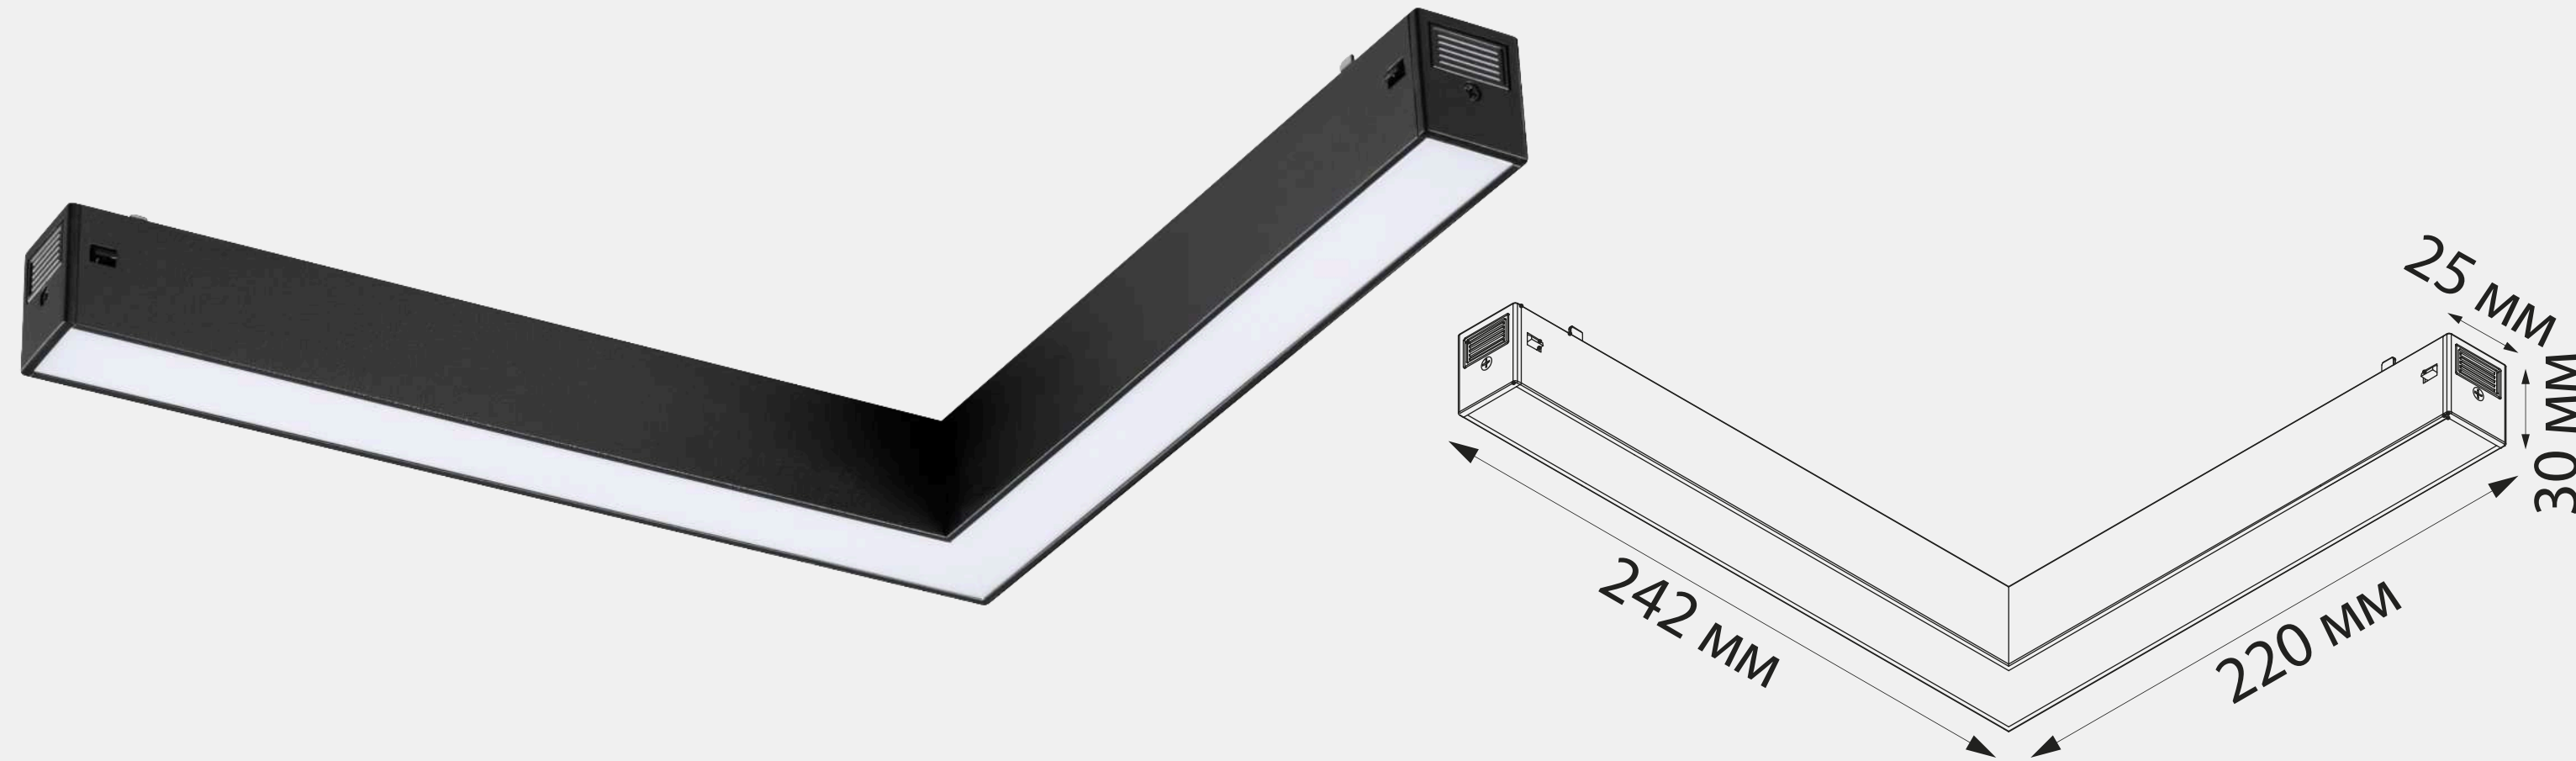

Пульт ДУ
арт. 359640

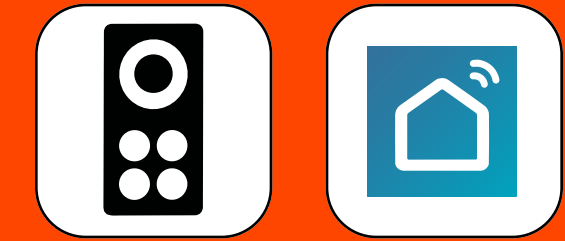

Переключение
цветовой температуры
ДИСТАНЦИОННО

Опал

Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
арт.359944	арт.359945






Надежный
токопроводящий
светильник



Переключение
цветовой температуры
на корпусе

СВЕТИЛЬНИК-КНИЖКА

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

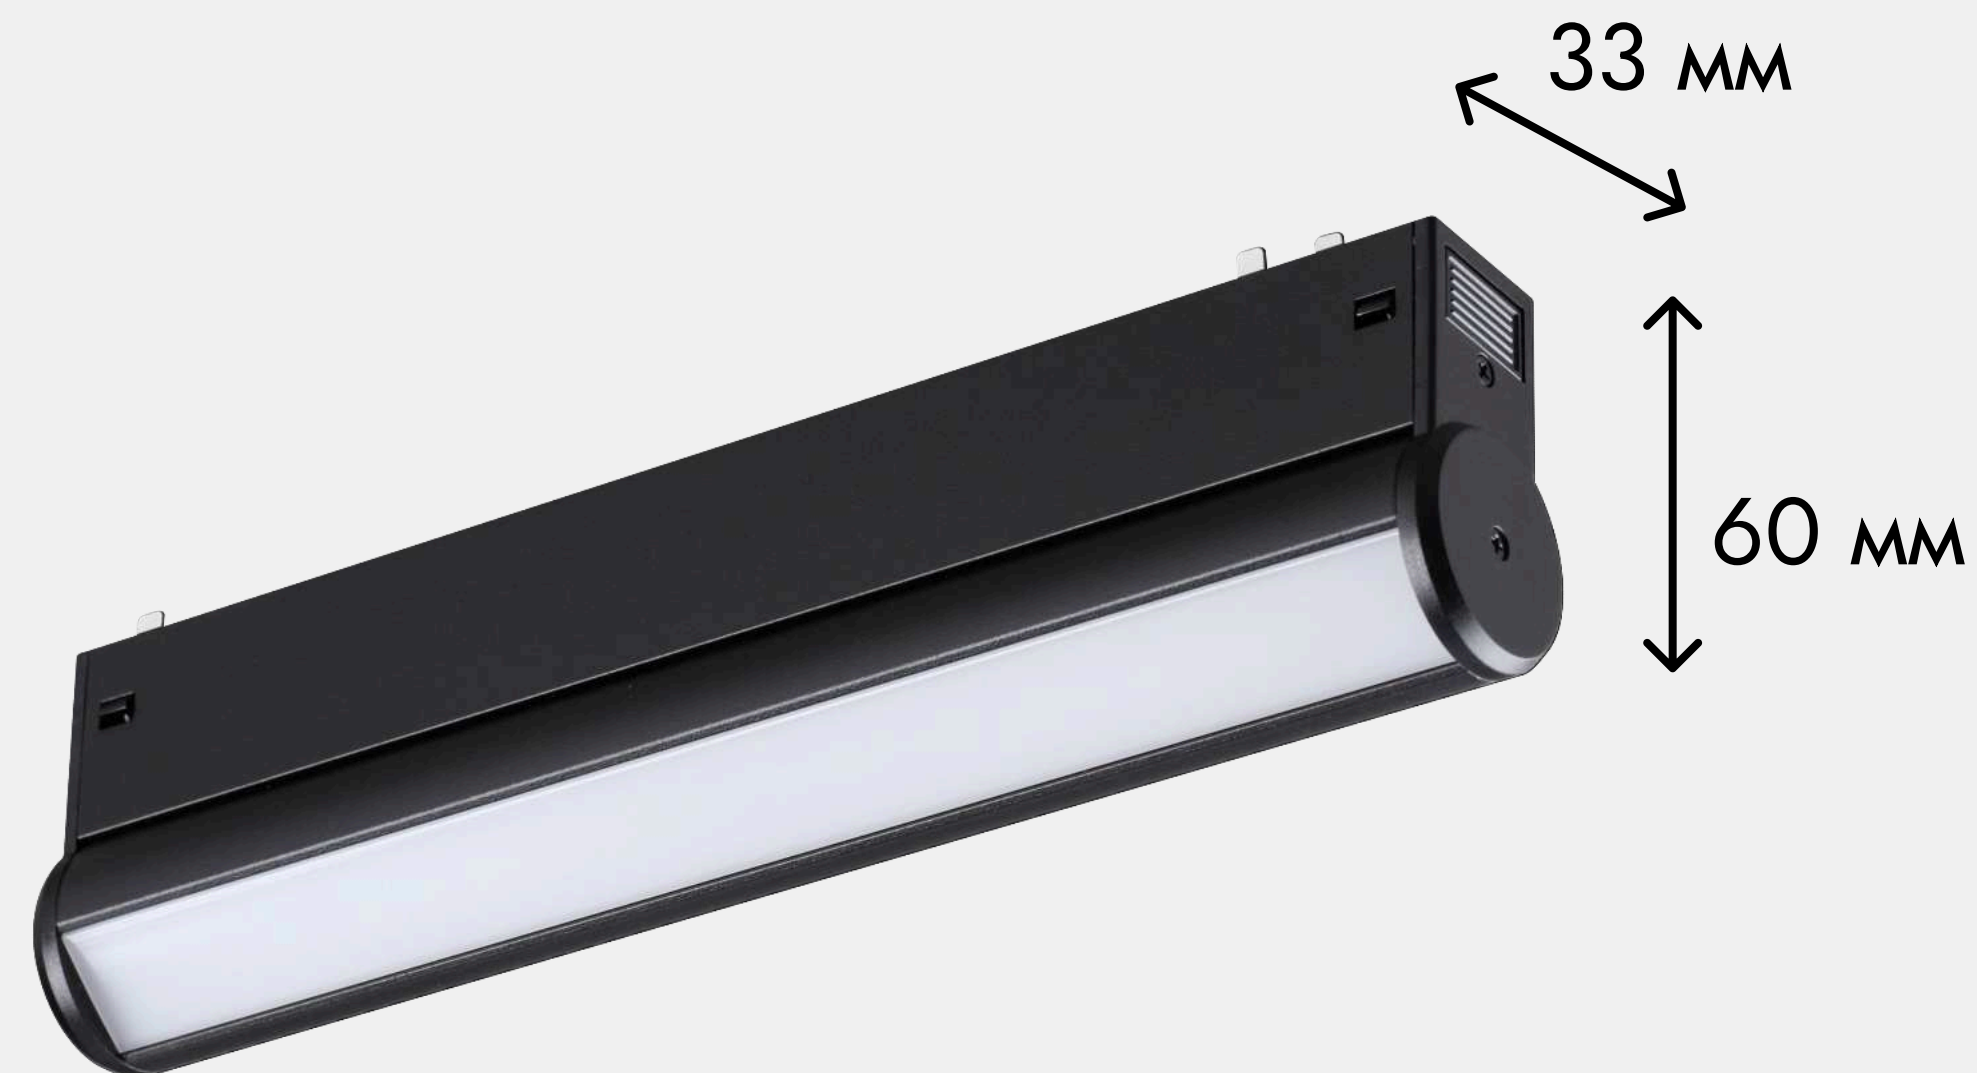

Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
дистанционно





Переключение
цветовой температуры
на корпусе

Опал

Длина	Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
226 мм	арт.359950	арт.359951
334 мм	арт.359952	арт.359953

СВЕТИЛЬНИК-КНИЖКА

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
дистанционно





Переключение
цветовой температуры
на корпусе

Линза

Длина	Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
226 мм	арт.359946	арт.359947
334 мм	арт.359948	арт.359949

СПОТ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

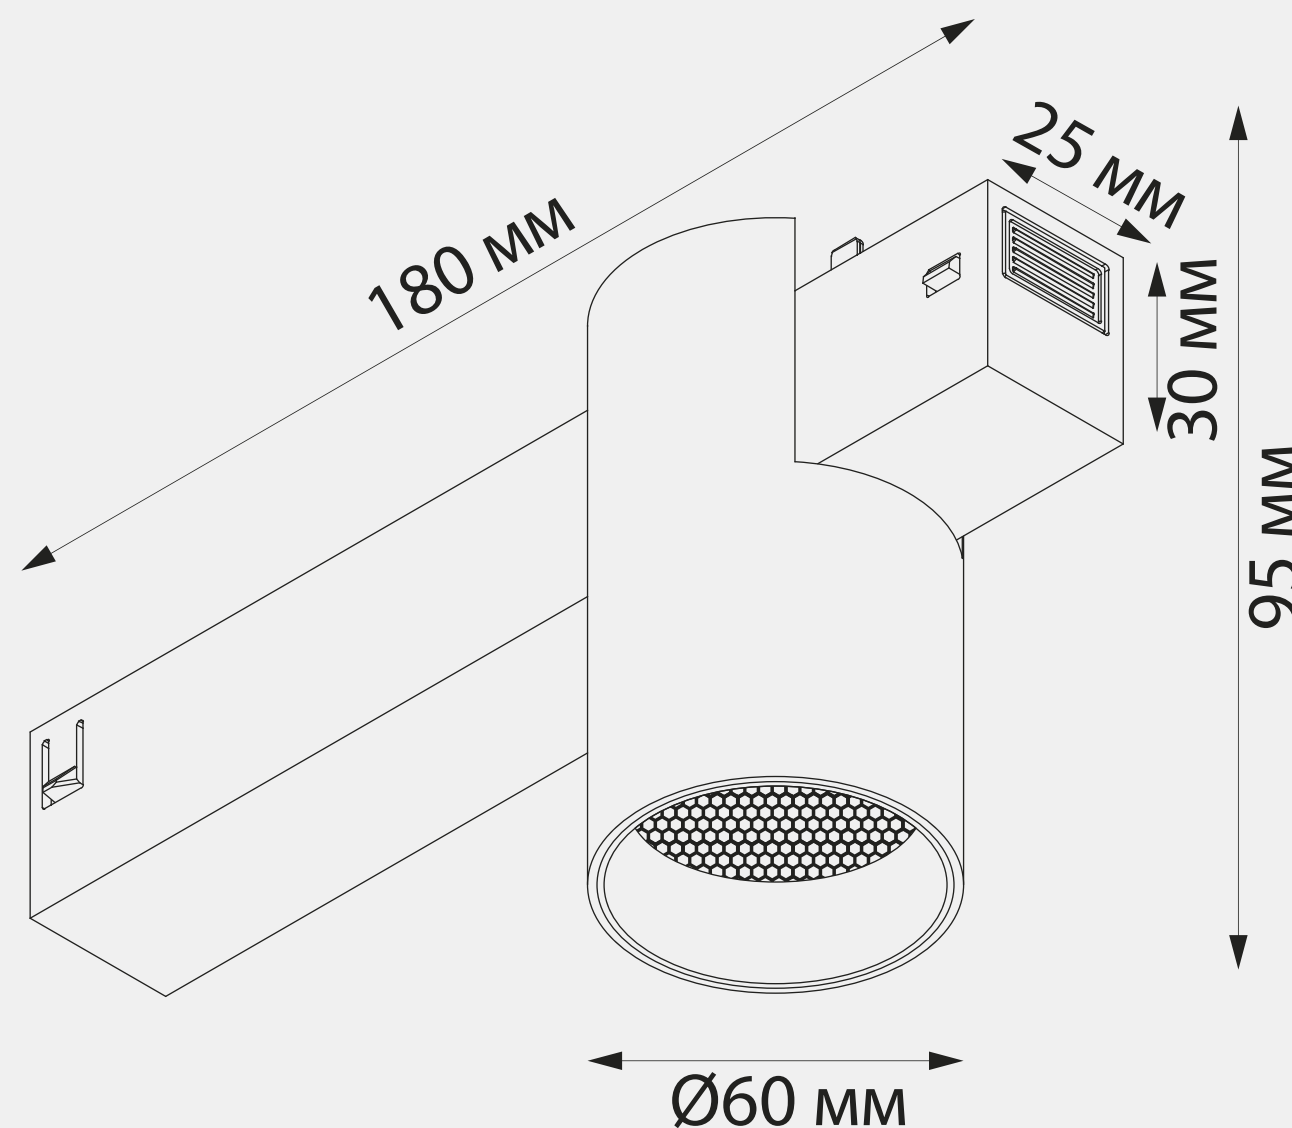

Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
дистанционно

HONEYCOMB

Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
арт.359954	арт.359955








Переключение
цветовой температуры
на корпусе

АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



HONEYCOMB

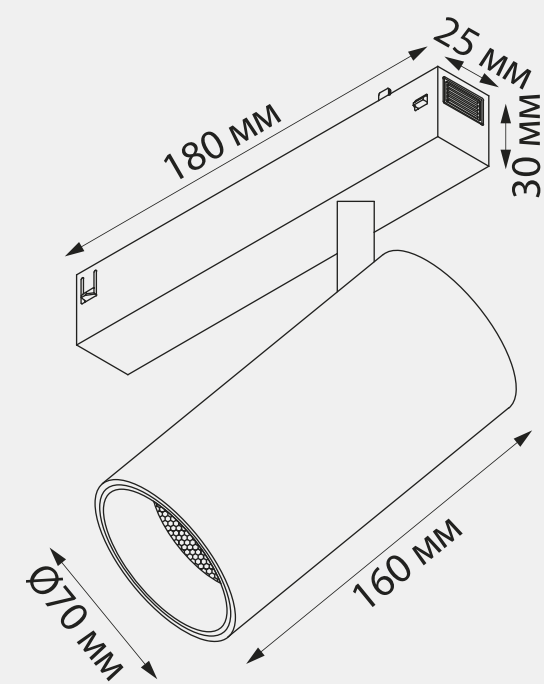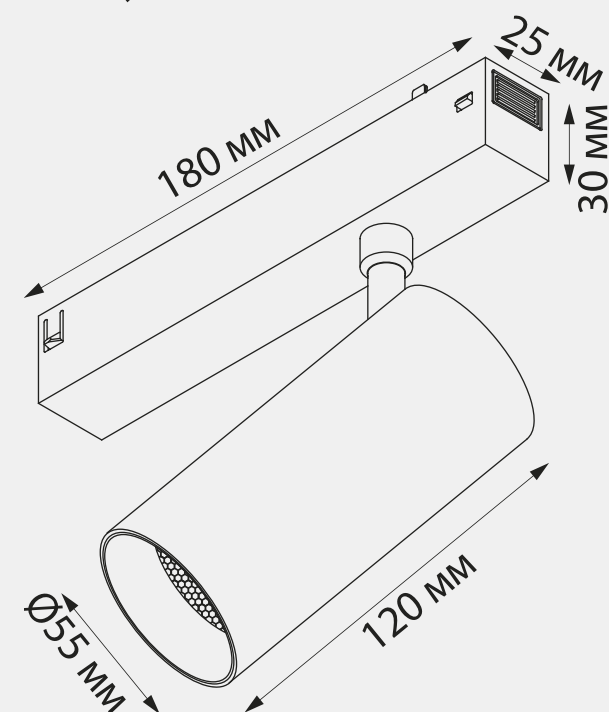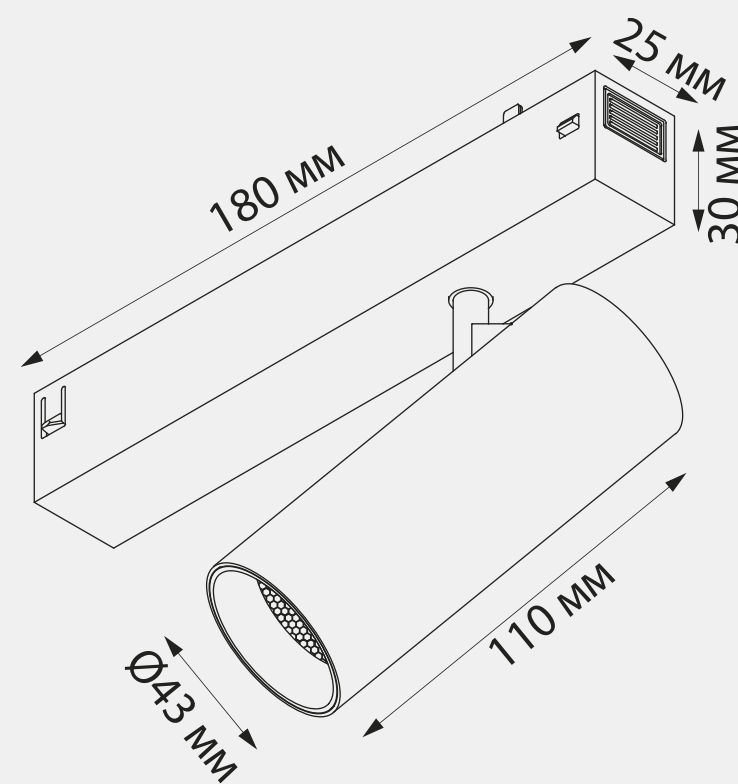

Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
дистанционно




Переключение
цветовой температуры
на корпусе


Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
арт. 359956	арт. 359957
арт. 359958	арт. 359959
арт. 359960	

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК


С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

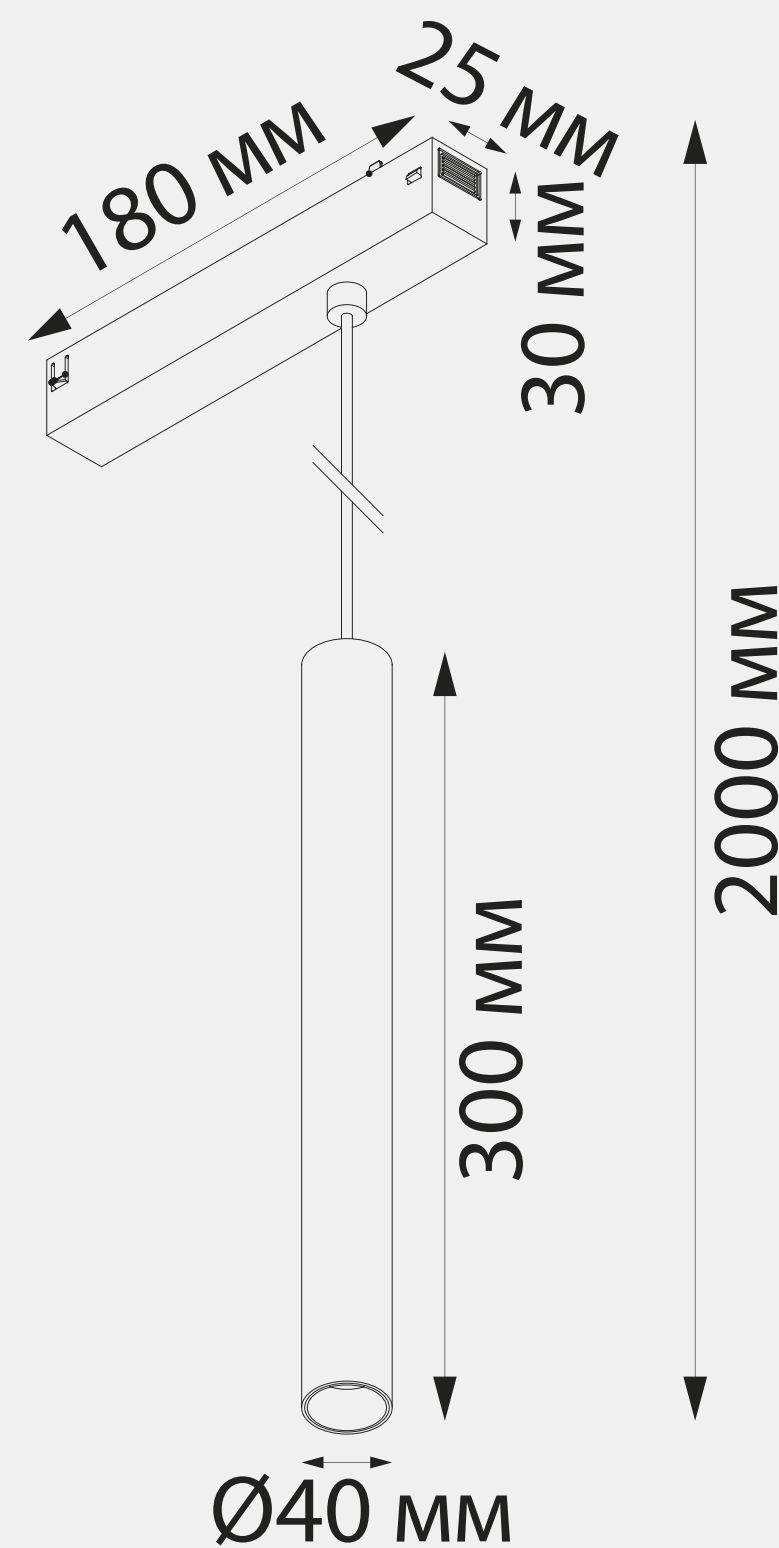

Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
арт.359963	арт.359964



Пульт ДУ
арт. 359640

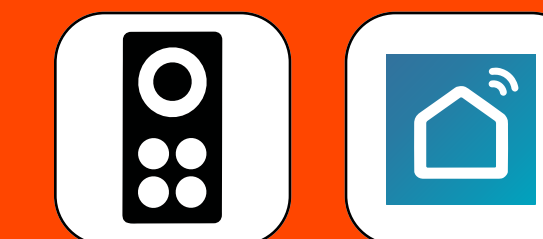




Переключение
цветовой температуры
дистанционно



Переключение
цветовой температуры
на корпусе

АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ZOOM-ОПТИКОЙ 15°-55°

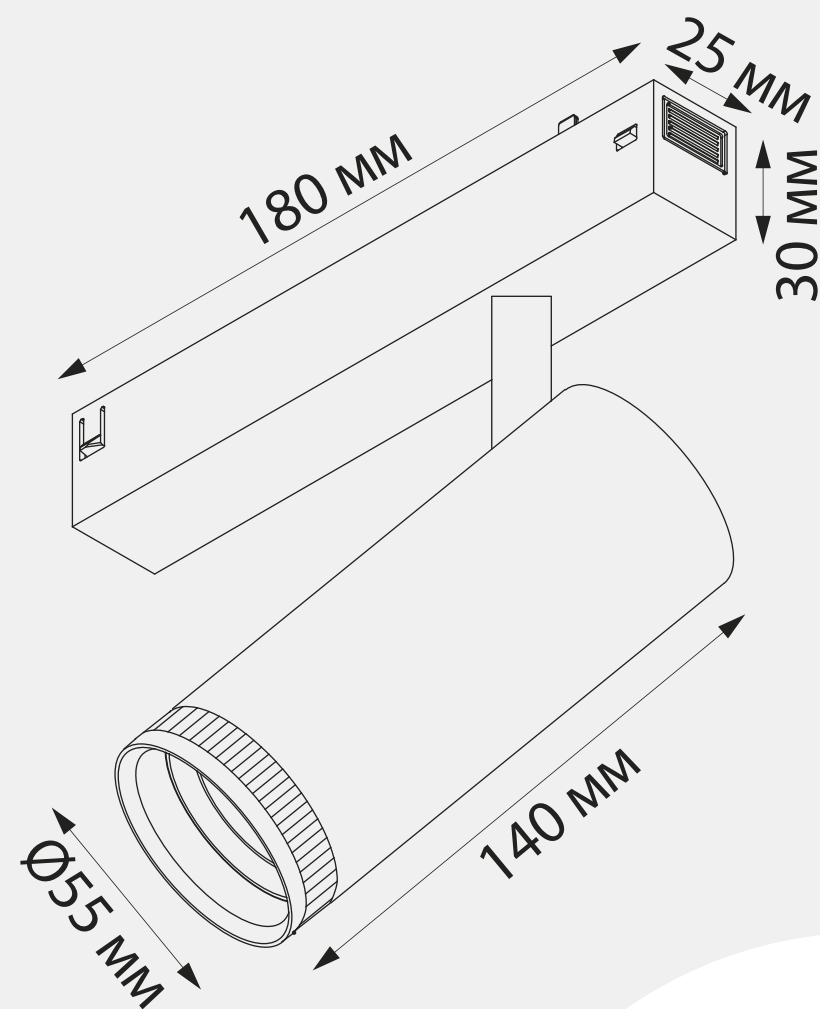

Пульт ДУ
арт. 359640



Переключение
цветовой температуры
ДИСТАНЦИОННО




Переключение на корпусе	Переключение дистанционное
арт.359961	арт.359962



Переключение
цветовой температуры
на корпусе

АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ GU10

арт. 359965

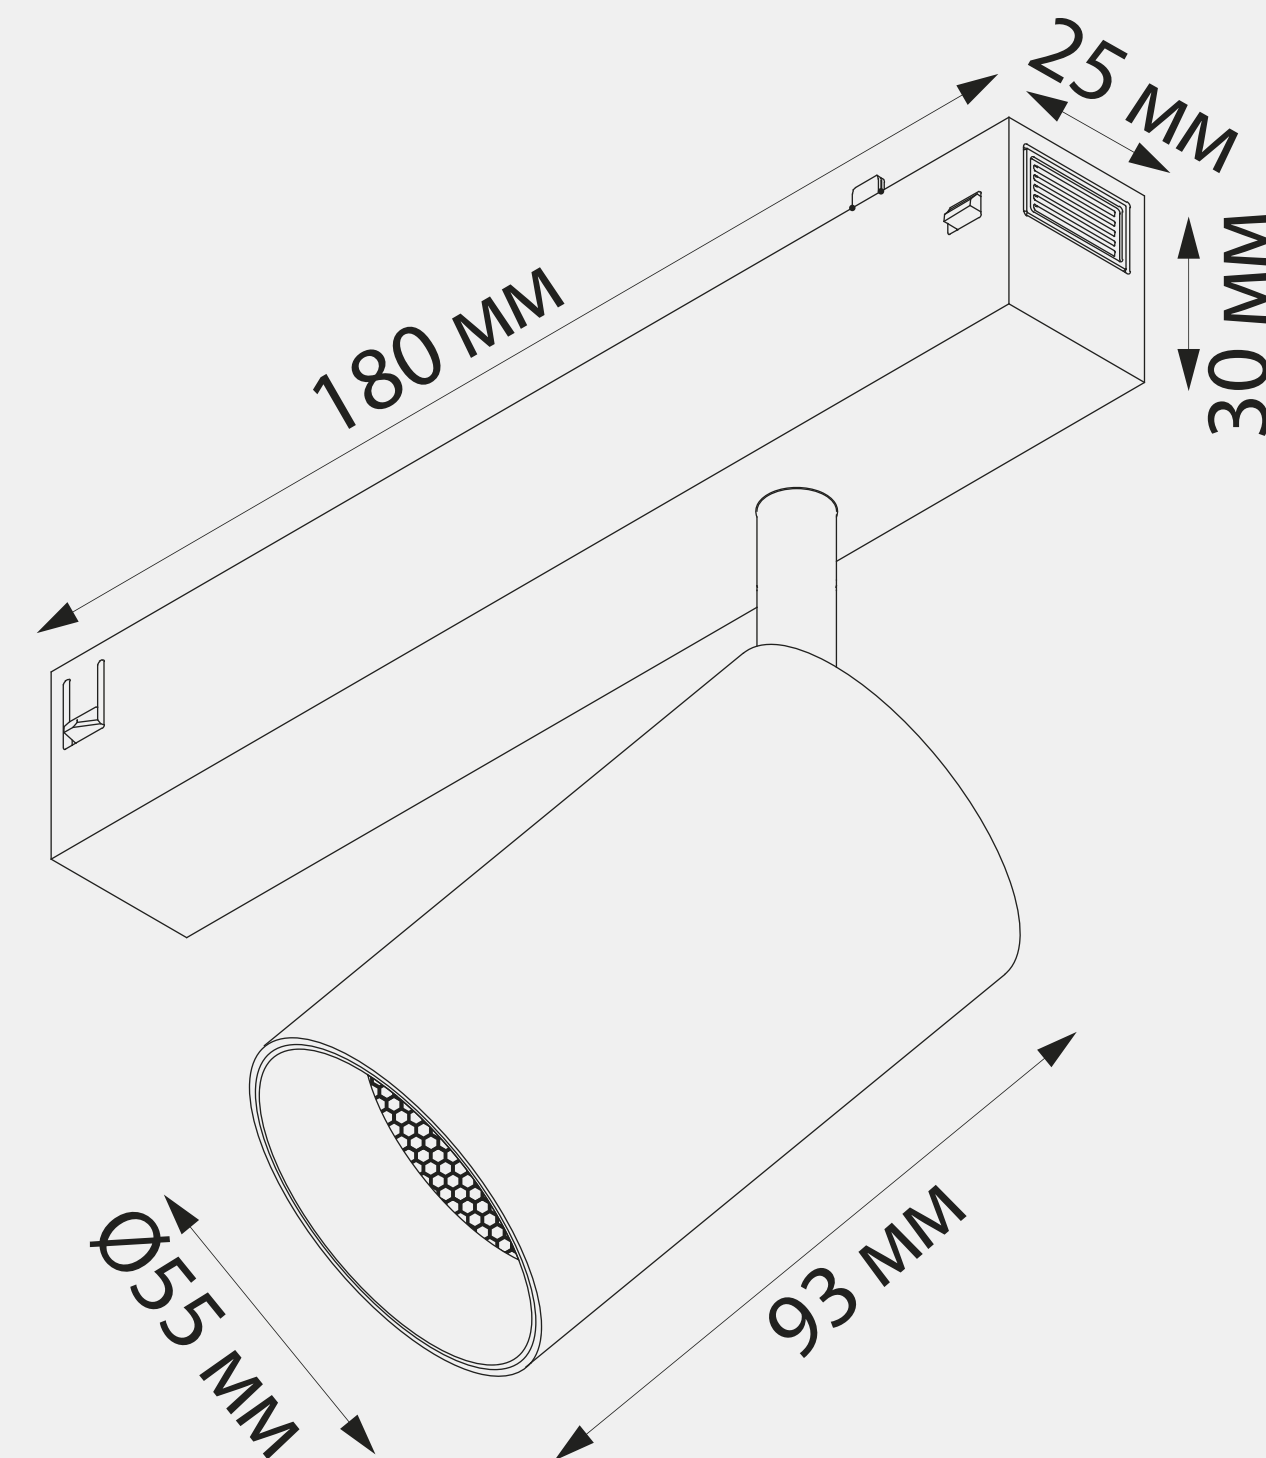

VECTOR

SNACK FOOD

SNACK FOOD

