

RAPID

Ультратонкая магнитная трековая система 48V, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 6,7 мм и черно-белой цветовой гамме линия шинпровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.

Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение.

Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.


Главная особенность – возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
RAPID 48V



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

| | | |
|----------------|--------|---------|
| A613133 | БЕЛЫЙ | 1 метр |
| A613106 | ЧЕРНЫЙ | 1 метр |
| A613233 | БЕЛЫЙ | 2 метра |
| A613206 | ЧЕРНЫЙ | 2 метра |




Магнитный шинопровод (трек).
Заглушки A613406E / A613433E в комплекте



КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

| | |
|-----------------|--------|
| A613833R | БЕЛЫЙ |
| A613806R | ЧЕРНЫЙ |


Коннектор поворотный для накладного шинопровода



СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

| | |
|-----------------|--------|
| A615033H | БЕЛЫЙ |
| A615006H | ЧЕРНЫЙ |


Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода

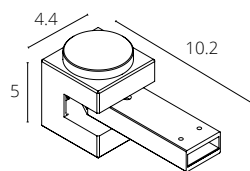

ВВОД ПИТАНИЯ

| | |
|----------------|--------|
| A615133 | БЕЛЫЙ |
| A615106 | ЧЕРНЫЙ |

Ввод питания для накладного магнитного шинопровода






ЗАГЛУШКА

A613433E БЕЛЫЙ

A613406E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для для накладного магнитного шинопровода. В комплекте: 2 шт.




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A613633V БЕЛЫЙ

A613606V ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A613533I БЕЛЫЙ

A613506I ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ

A613633T БЕЛЫЙ

A613606T ЧЕРНЫЙ

Коннектор Т-образный для накладного магнитного шинопровода





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A613633L БЕЛЫЙ

A613606L ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ


A613733X БЕЛЫЙ


A613706X ЧЕРНЫЙ

Коннектор Х-образный для накладного магнитного шинопровода






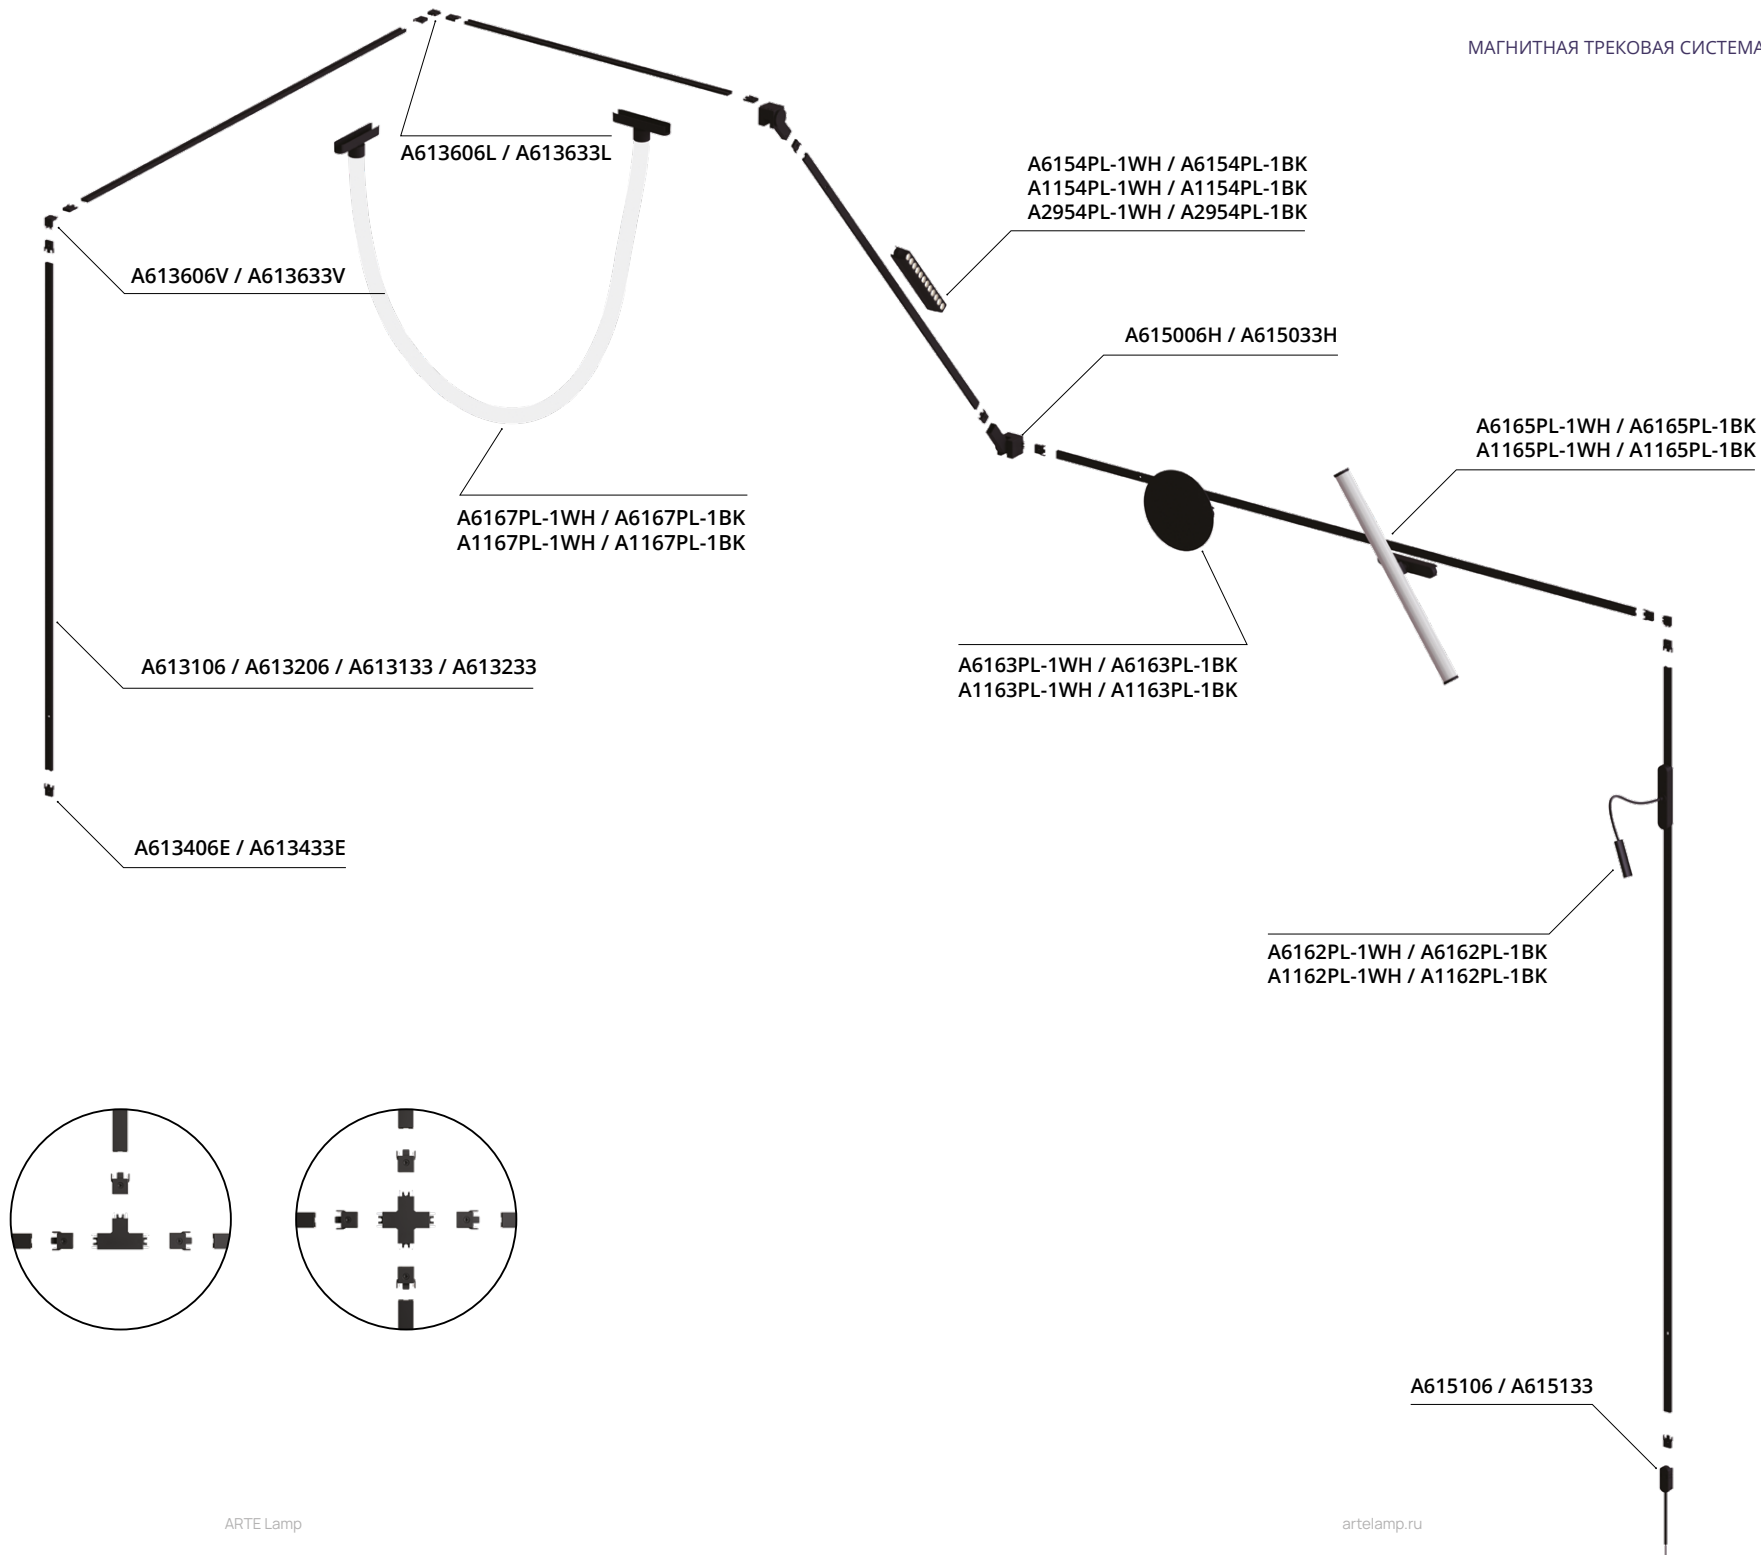

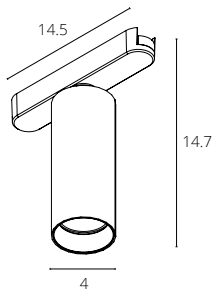


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6156PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 4000 K |
| A6156PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 4000 K |
| A1156PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 3000 K |
| A1156PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 3000 K |

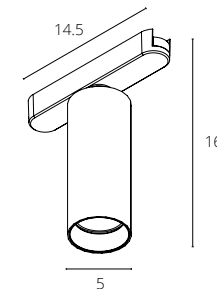

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6158PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 4000 K |
| A6158PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 4000 K |
| A1158PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 3000 K |
| A1158PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 3000 K |

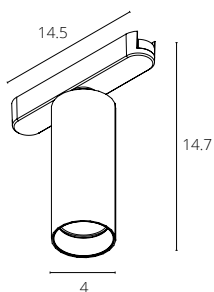

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2956PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 2700-6500 K |
| A2956PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 7W | 446 Lm | 2700-6500 K |



RAPID с управлением




| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2958PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 2700-6500 K |
| A2958PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 741 Lm | 2700-6500 K |

App Smart Life®



App Smart Life®



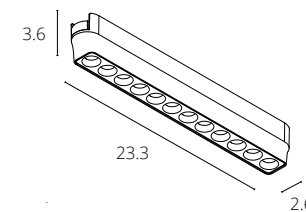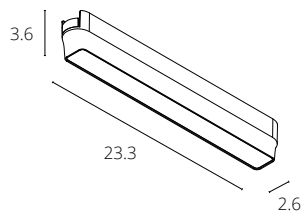



RAPID

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6153PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A6153PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A1153PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |
| A1153PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6154PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A6154PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A1154PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |
| A1154PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |

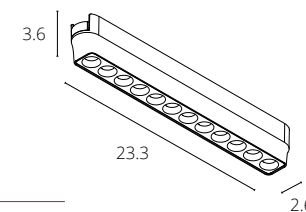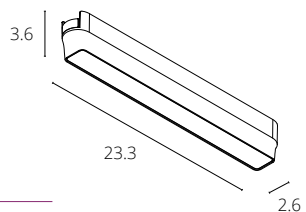

RAPID с управлением

RAPID с управлением


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2953PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |
| A2953PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2954PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |
| A2954PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |

App Smart Life®


App Smart Life®



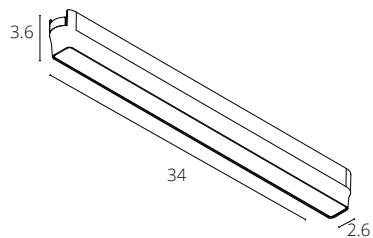


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|
| A6168PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 15W | 800Lm | 4000 K |
| A6168PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 15W | 800Lm | 4000 K |
| A1168PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 15W | 800Lm | 3000 K |
| A1168PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 15W | 800Lm | 3000 K |

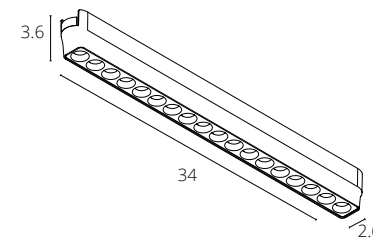


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|--------|
| A6169PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 4000 K |
| A6169PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 4000 K |
| A1169PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 3000 K |
| A1169PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 3000 K |

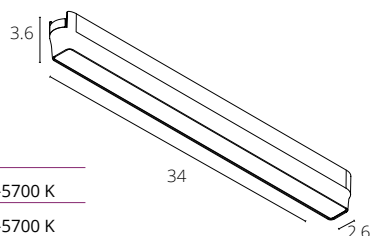

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|-------|-------------|
| A2968PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 15W | 800Lm | 2700-5700 K |
| A2968PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 15W | 800Lm | 2700-5700 K |

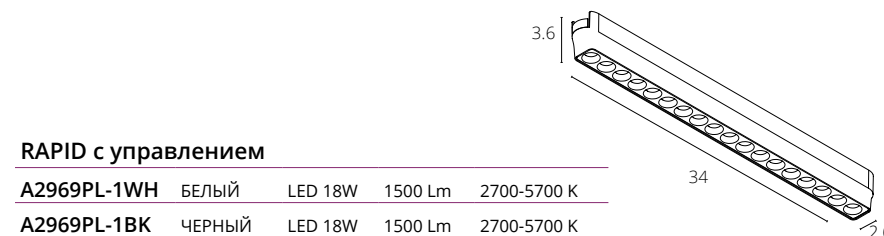

RAPID с управлением


| | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|-------------|
| A2969PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 2700-5700 K |
| A2969PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 18W | 1500 Lm | 2700-5700 K |

App Smart Life®




App Smart Life®



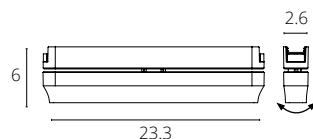


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6160PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A6160PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A1160PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |
| A1160PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |

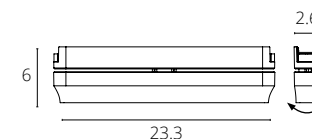


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6161PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A6161PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A1161PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |
| A1161PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |

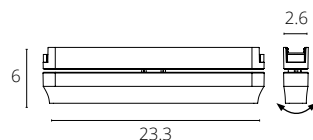

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2960PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 9W | 227 Lm | 2700-5700 K |
| A2960PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 9W | 227 Lm | 2700-5700 K |

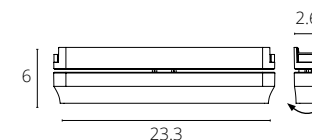

RAPID с управлением


| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2961PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |
| A2961PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |

App Smart Life®



App Smart Life®





RAPID


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6159PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 4000 K |
| A6159PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 4000 K |
| A1159PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 3000 K |
| A1159PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2959PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 2700-6500 K |
| A2959PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 5W | 227 Lm | 2700-6500 K |



App Smart Life®



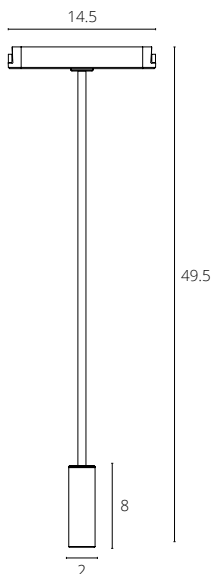

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| A6162PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 3W | 173Lm | 4000 K |
| A6162PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 3W | 173Lm | 4000 K |
| A1162PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 3W | 173Lm | 3000 K |
| A1162PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 3W | 173Lm | 3000 K |

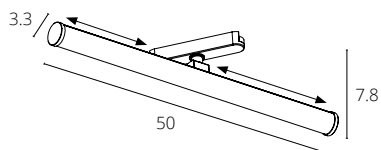

RAPID


| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6165PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A6165PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A1165PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |
| A1165PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |





RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6167PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A6167PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A1167PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |
| A1167PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |



RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| A6163PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 5W | 250Lm | 4000 K |
| A6163PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 5W | 250Lm | 4000 K |
| A1163PL-1WH | БЕЛЫЙ | LED 5W | 250Lm | 3000 K |
| A1163PL-1BK | ЧЕРНЫЙ | LED 5W | 250Lm | 3000 K |

SMART

- Управление Smart Life, Умный дом (Яндекс Алиса)
- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт LED нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света
- Глубина панели всего 2.5 см, подходит для установки в стандартный подрозетник диаметром 68 мм, глубиной 45 мм




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SMART

A700133 БЕЛЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. Мах 150W

A700106 ЧЕРНЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. Мах 150W




Для управления группами светильников

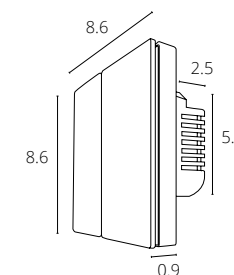


App Smart Life®



SMART

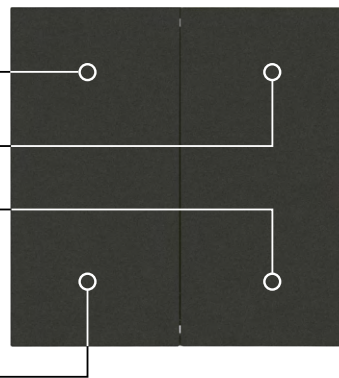

- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света

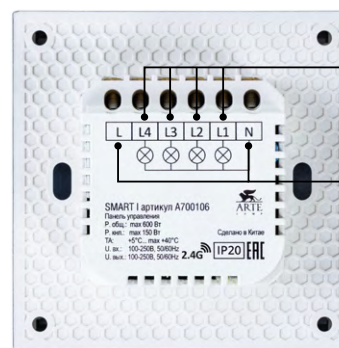

- 4 выхода для подключения нагрузки к источнику света
Подключение питания панели
- Фаза: (L) и Ноль (N)

App Smart Life®



RAPID

RAPID - ультратонкая магнитная трековая система 48В, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 0,7 см и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.

Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение. Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность - возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА


RAPID

- Кнопки-фиксаторы прочно удерживают светильник на шинопроводе
- Магниты на корпусе светильника обеспечивают дополнительную фиксацию с шинопроводом и надежный контакт питания



Алюминиевый профиль
Металлические стержни

Матированные
медные дорожки

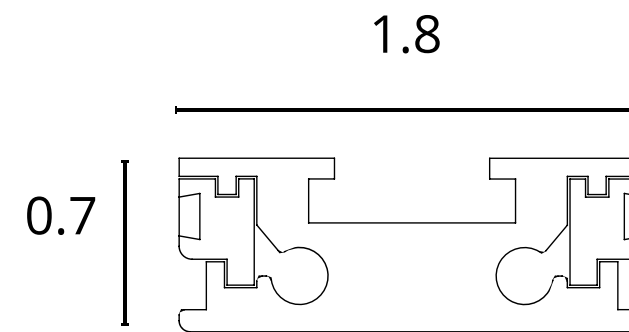

- Ультратонкий шинопровод высотой всего 0.7 см в сочетании с шириной 1.8 см создает визуальный эффект тонкой линии за счет токоведущих дорожек, расположенных по бокам
- Токоведущие дорожки из матированной меди обеспечивают антибликовый эффект
- Металлические стержни создают дополнительную жесткость и обеспечивают надежное примыкание светильника к шинопроводу

Коннекторы и ввод питания

На один ввод питания максимально допустимая нагрузка - 300 Вт.

Максимальная длина подключения - 50 метров.


Конструктив заглушки предусматривает отверстие, с помощью которого можно дополнительно зафиксировать шинопровод на плоскости.

! При соединении нескольких частей трека необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора.



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

| | | |
|----------------|--------|---------|
| A613106 | Черный | 1 метр |
| A613133 | Белый | 1 метр |
| A613206 | Черный | 2 метра |
| A613233 | Белый | 2 метра |



ВВОД ПИТАНИЯ


| | |
|----------------|--------|
| A615106 | Черный |
| A615133 | Белый |



ЗАГЛУШКА


| | |
|-----------------|--------|
| A613406E | Черный |
| A613433E | Белый |

В комплекте 2 шт.

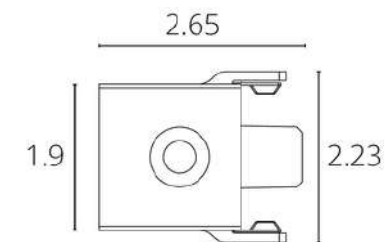


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

| | |
|-----------------|--------|
| A613506I | Черный |
| A613533I | Белый |

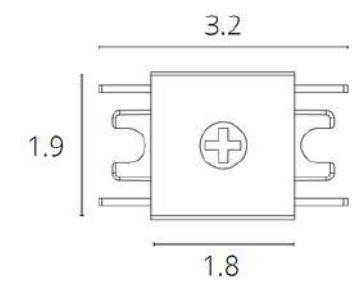



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

| | |
|-----------------|--------|
| A613606L | Черный |
| A613633L | Белый |





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

| | |
|-----------------|--------|
| A613606V | Черный |
| A613633V | Белый |




КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ


| | |
|-----------------|--------|
| A613606T | Черный |
| A613633T | Белый |

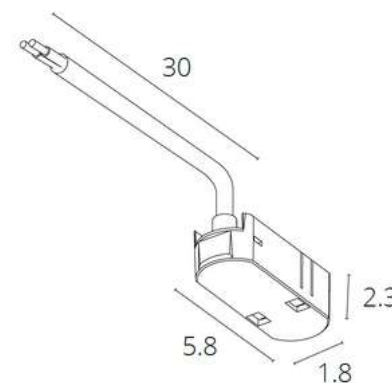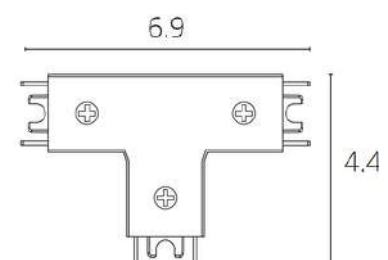

КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ


| | |
|-----------------|--------|
| A613706X | Черный |
| A613733X | Белый |

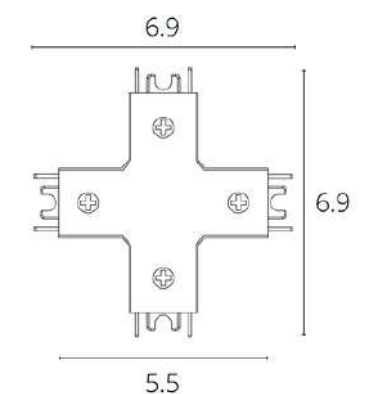

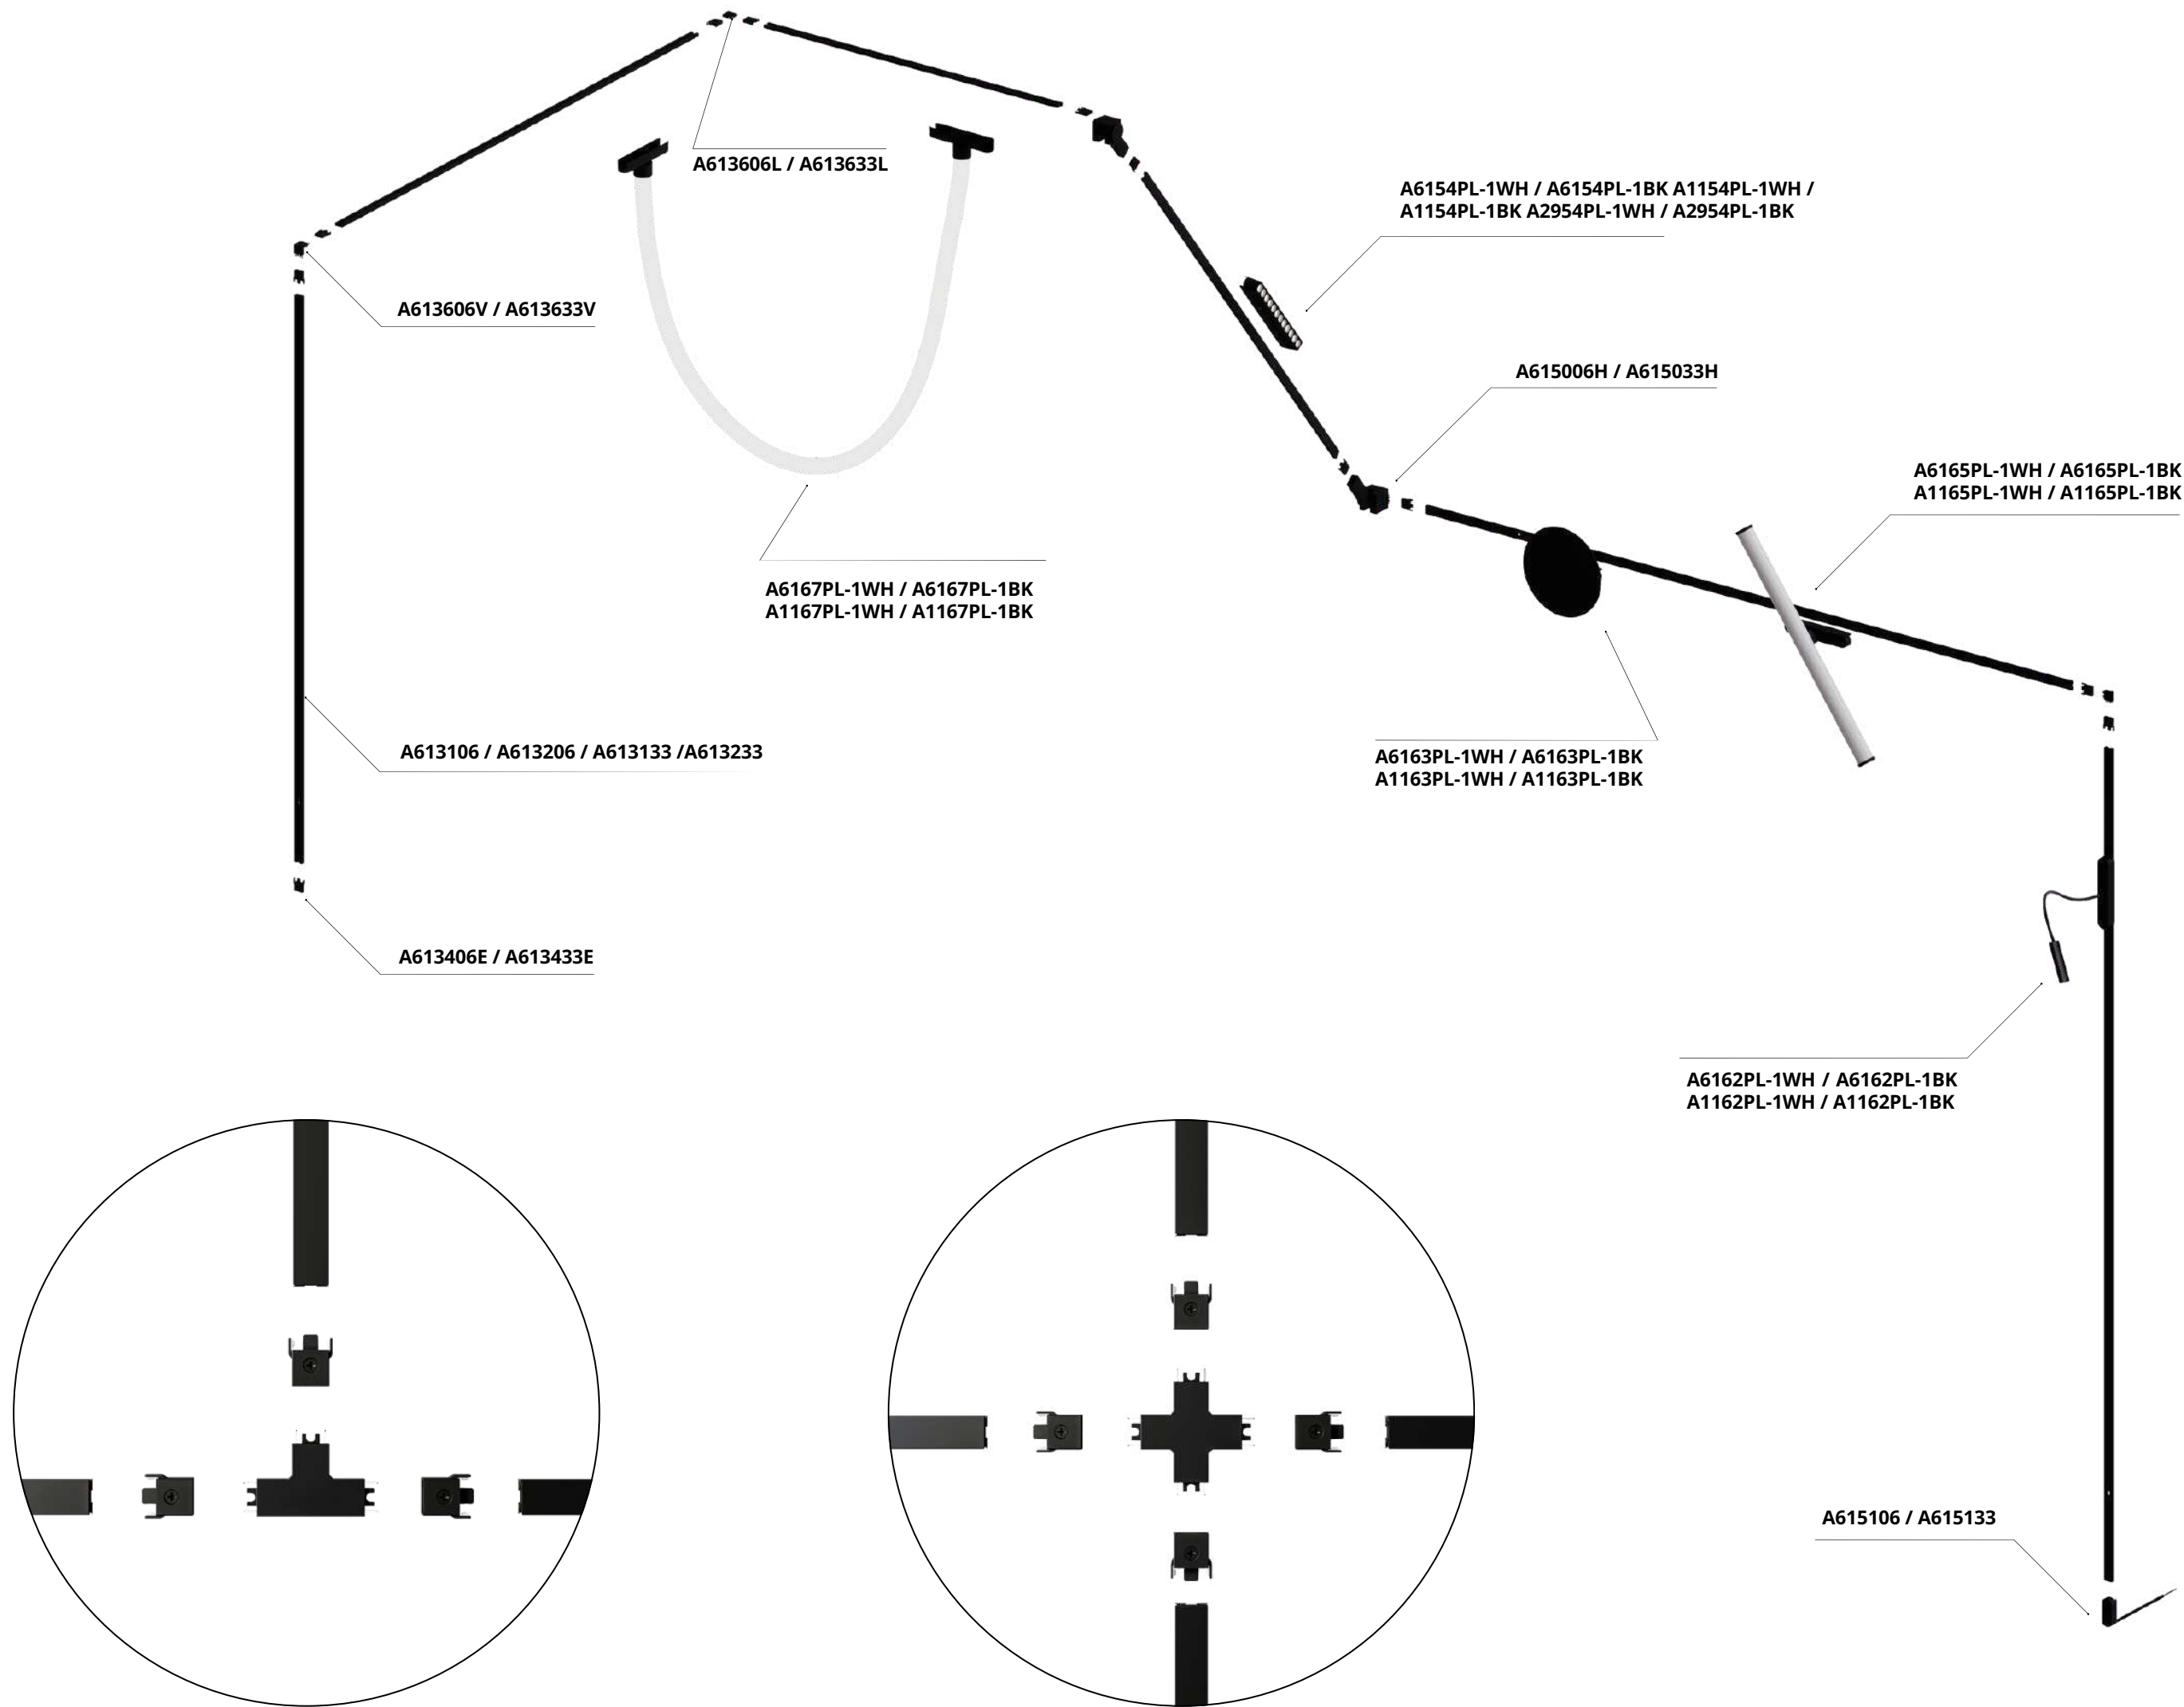

Стеновое крепление


- Уникальное стеновое крепление позволяет треку парить, вынося его за пределы одной плоскости
- Предельно допустимая длина шинопровода между креплениями - 2 метра без разрывов
- Угол поворота - 120°

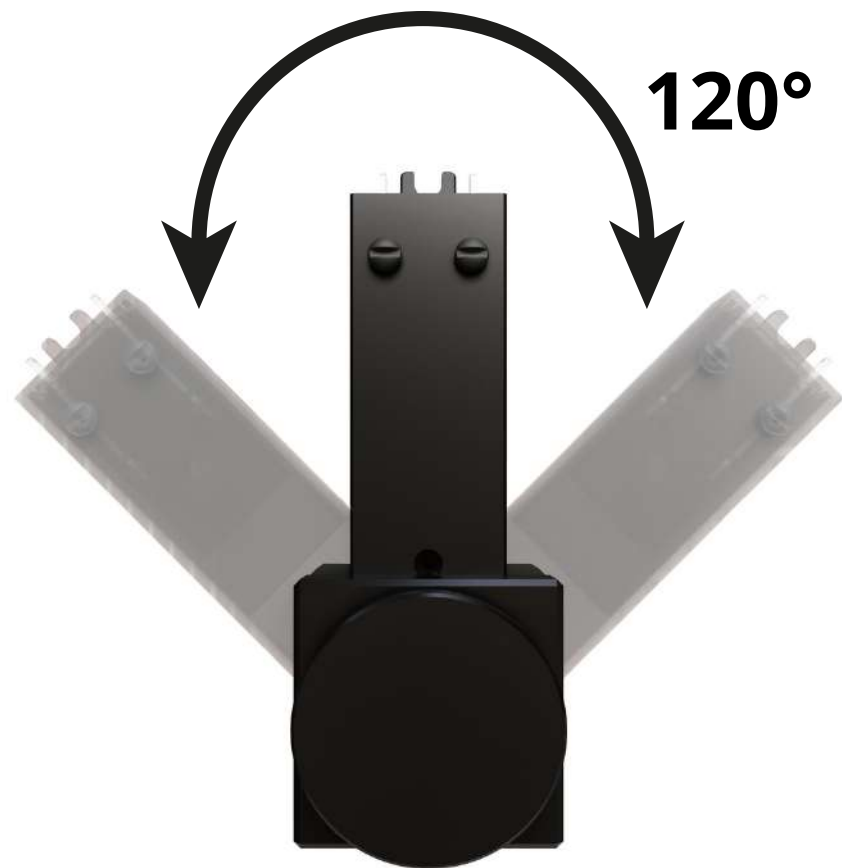

СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615006H Черный

A615033H Белый

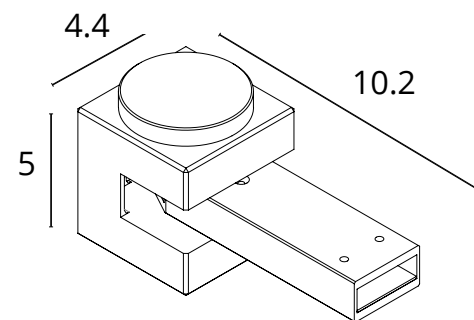





! При соединении стенового крепления с шинопроводом необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора

Оптика

В спотах серии RAPID установлена качественная оптика, которая равномерно распределяет световой поток от светодиода.

Светодиоды OSRAM обеспечивают высокие показатели светового потока, цветопередачи и гарантируют долгий срок службы.

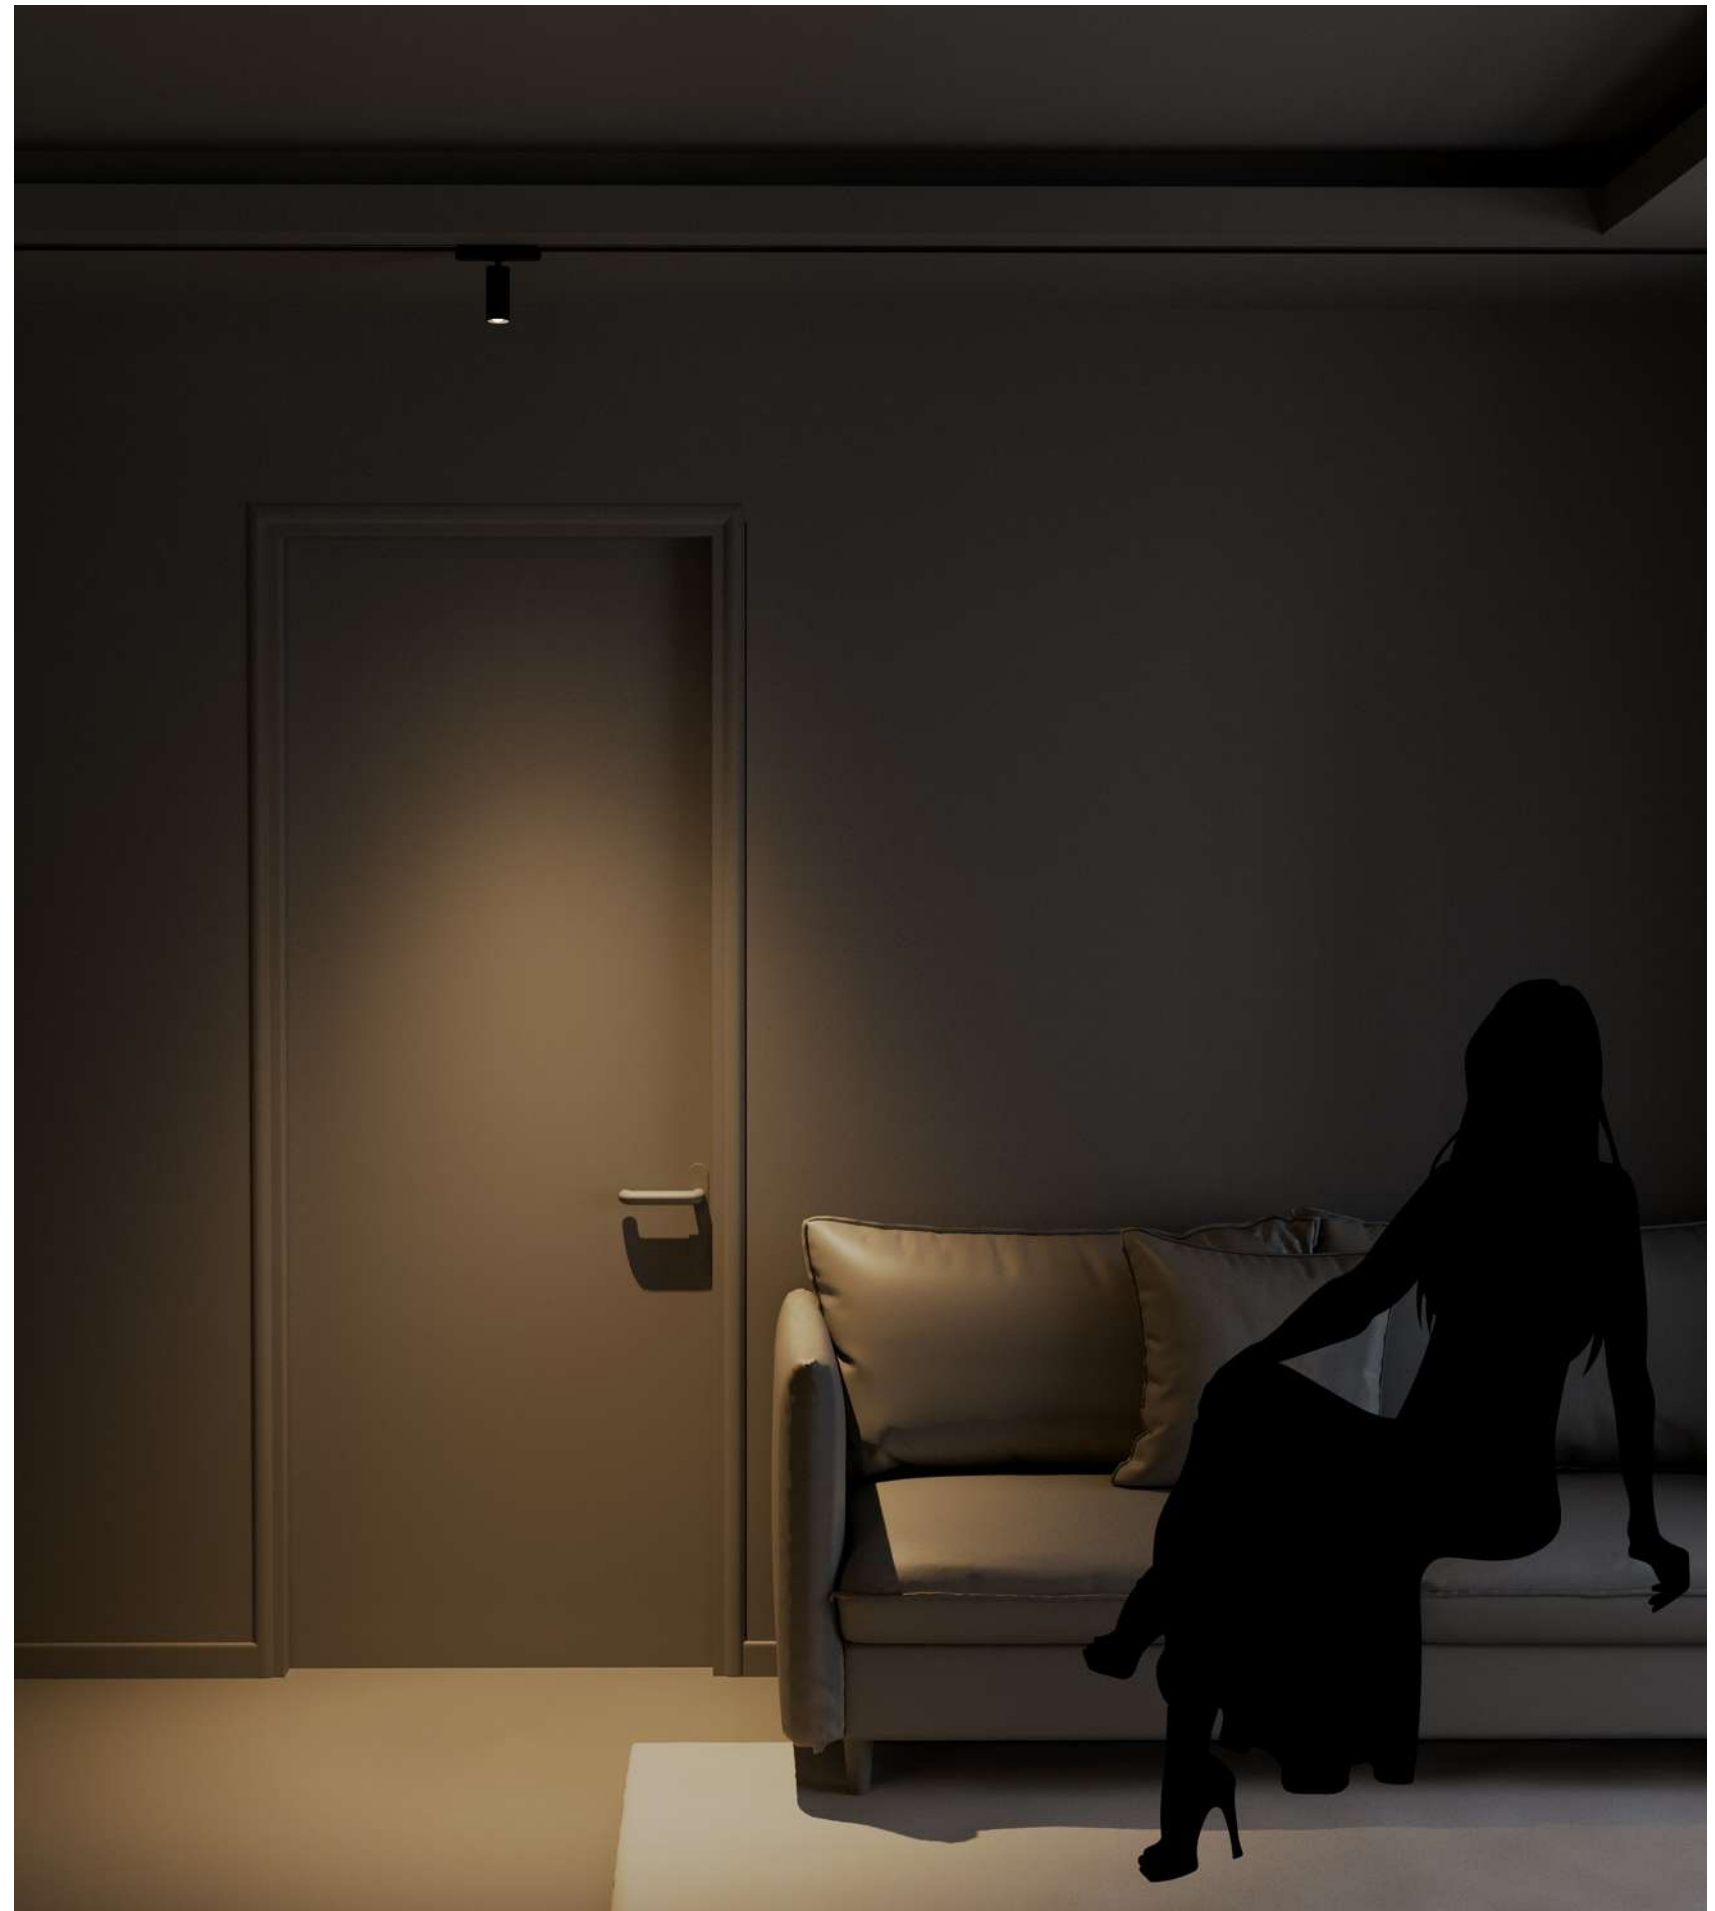

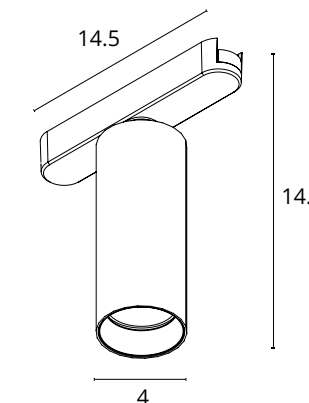


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6156PL-1WH | Белый | LED 7W | 446 Lm | 4000 K |
| A6156PL-1BK | Черный | LED 7W | 446 Lm | 4000 K |
| A1156PL-1WH | Белый | LED 7W | 446 Lm | 3000 K |
| A1156PL-1BK | Черный | LED 7W | 446 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2956PL-1WH | Белый | LED 7W | 446 Lm | 2700-6500 K |
| A2956PL-1BK | Черный | LED 7W | 446 Lm | 2700-6500 K |

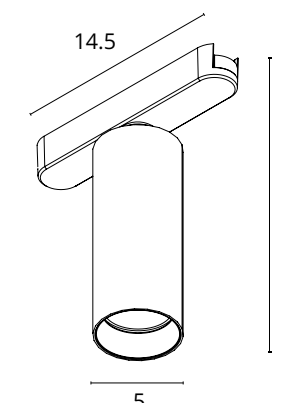

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6158PL-1WH | Белый | LED 12W | 741 Lm | 4000 K |
| A6158PL-1BK | Черный | LED 12W | 741 Lm | 4000 K |
| A1158PL-1WH | Белый | LED 12W | 741 Lm | 3000 K |
| A1158PL-1BK | Черный | LED 12W | 741 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2958PL-1WH | Белый | LED 12W | 741 Lm | 2700-6500 K |
| A2958PL-1BK | Черный | LED 12W | 741 Lm | 2700-6500 K |




App Smart Life®



- Споты с углом рассеивания 36° идеально подойдут для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника



- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника


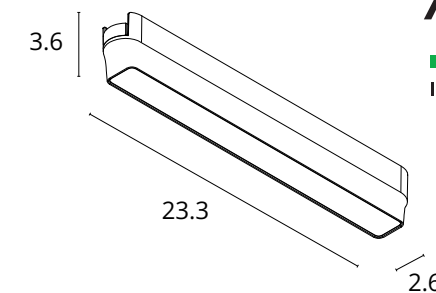


RAPID

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| A6153PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A6153PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A1153PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |
| A1153PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2953PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |
| A2953PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |

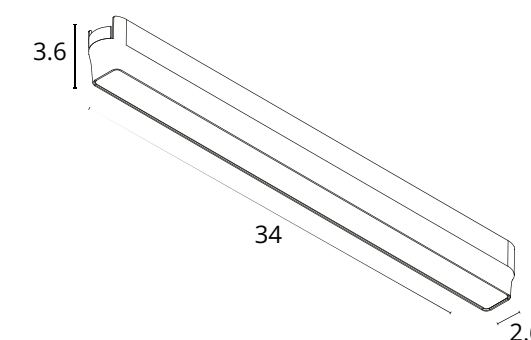


RAPID

| | | | | |
|-------------|--------|---------|-------|--------|
| A6168PL-1WH | Белый | LED 15W | 800Lm | 4000 K |
| A6168PL-1BK | Черный | LED 15W | 800Lm | 4000 K |
| A1168PL-1WH | Белый | LED 15W | 800Lm | 3000 K |
| A1168PL-1BK | Черный | LED 15W | 800Lm | 3000 K |


RAPID с управлением

| | | | | |
|-------------|--------|---------|-------|-------------|
| A2968PL-1WH | Белый | LED 15W | 800Lm | 2700-5700 K |
| A2968PL-1BK | Черный | LED 15W | 800Lm | 2700-5700 K |



App Smart Life®



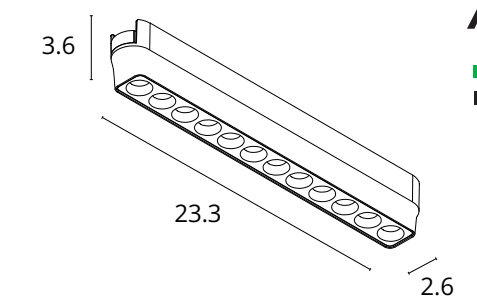


RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6154PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A6154PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A1154PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |
| A1154PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2954PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |
| A2954PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |

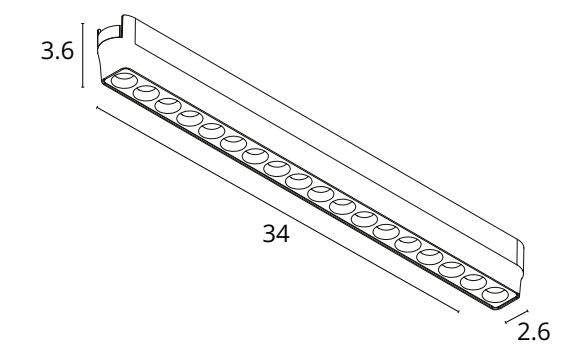

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|--------|
| A6169PL-1WH | Белый | LED 18W | 1500 Lm | 4000 K |
| A6169PL-1BK | Черный | LED 18W | 1500 Lm | 4000 K |
| A1169PL-1WH | Белый | LED 18W | 1500 Lm | 3000 K |
| A1169PL-1BK | Черный | LED 18W | 1500 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|-------------|
| A2969PL-1WH | Белый | LED 18W | 1500 Lm | 2700-5700 K |
| A2969PL-1BK | Черный | LED 18W | 1500 Lm | 2700-5700 K |





- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепящим эффектом
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника



App Smart Life®



- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника

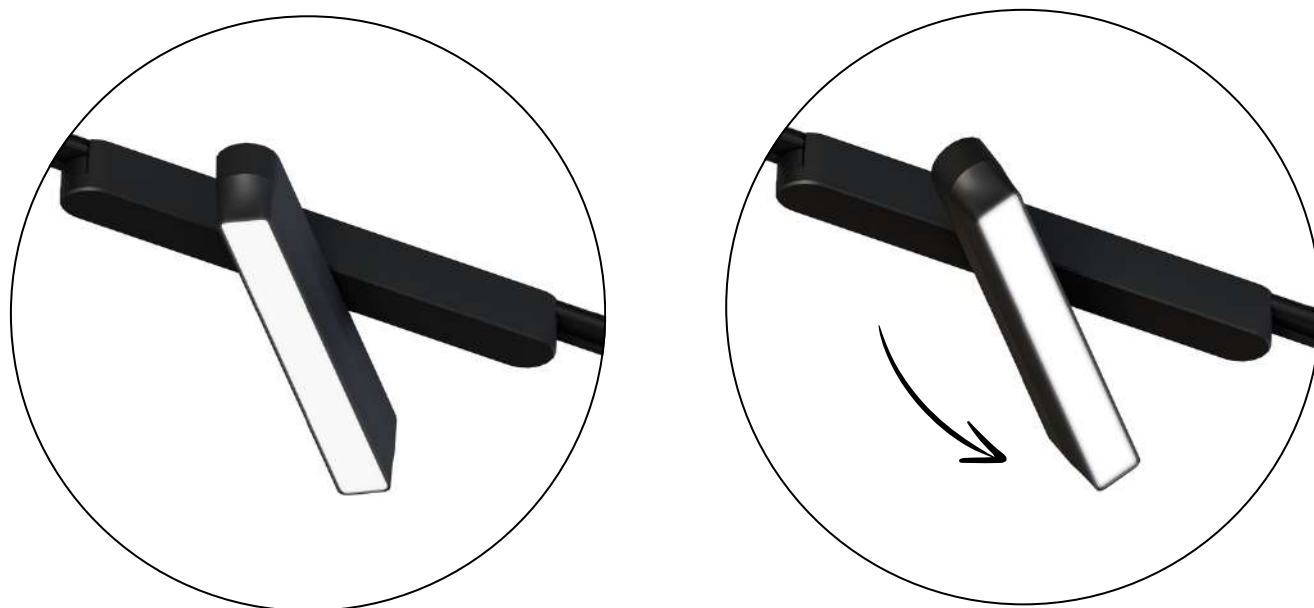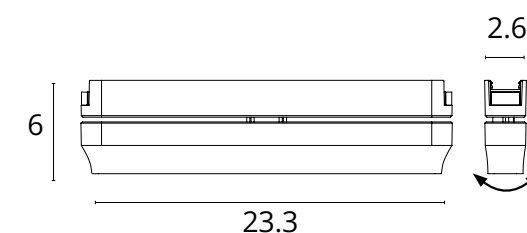

RAPID


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6160PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A6160PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 4000 K |
| A1160PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |
| A1160PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2960PL-1WH | Белый | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |
| A2960PL-1BK | Черный | LED 9W | 416 Lm | 2700-5700 K |



App Smart Life®



- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепающим эффектом
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий $CRI \geq 90$ позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

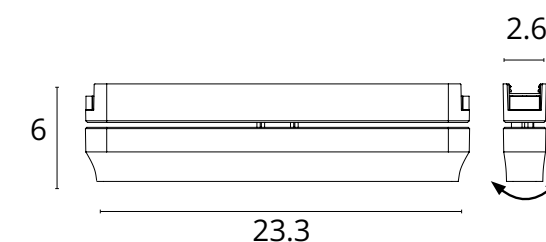

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6161PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A6161PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 4000 K |
| A1161PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |
| A1161PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|
| A2961PL-1WH | Белый | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |
| A2961PL-1BK | Черный | LED 12W | 872 Lm | 2700-5700 K |



App Smart Life®




- Светильник с широким углом рассеивания 270° идеально подойдет для общего освещения
- Возможность поворачивать светильник на 355° и перемещать вдоль оси крепления
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации




RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6165PL-1WH | Белый | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A6165PL-1BK | Черный | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A1165PL-1WH | Белый | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |
| A1165PL-1BK | Черный | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |






- Бра с углом рассеивания 24° идеально подойдет для прикроватного и акцентного освещения
- Высокий CRI \geq 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Покрытие soft touch

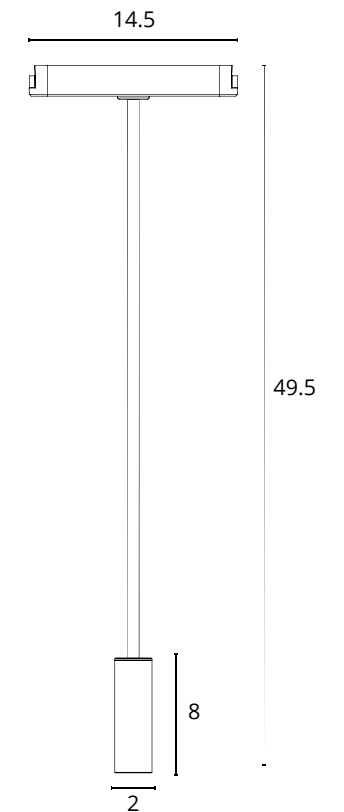


RAPID

| | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|
| A6162PL-1WH | Белый | LED 3W | 173Lm | 4000 K |
| A6162PL-1BK | Черный | LED 9W | 173Lm | 4000 K |
| A1162PL-1WH | Белый | LED 3W | 173Lm | 3000 K |
| A1162PL-1BK | Черный | LED 9W | 173Lm | 3000 K |





- Декоративный светильник для создания световых акцентов в интерьере
- Отсутствие видимого источника света
- Акриловый рассеиватель на внутренней части светильника создает мягкое комфортное свечение
- Высокий $CRI \geq 90$ позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

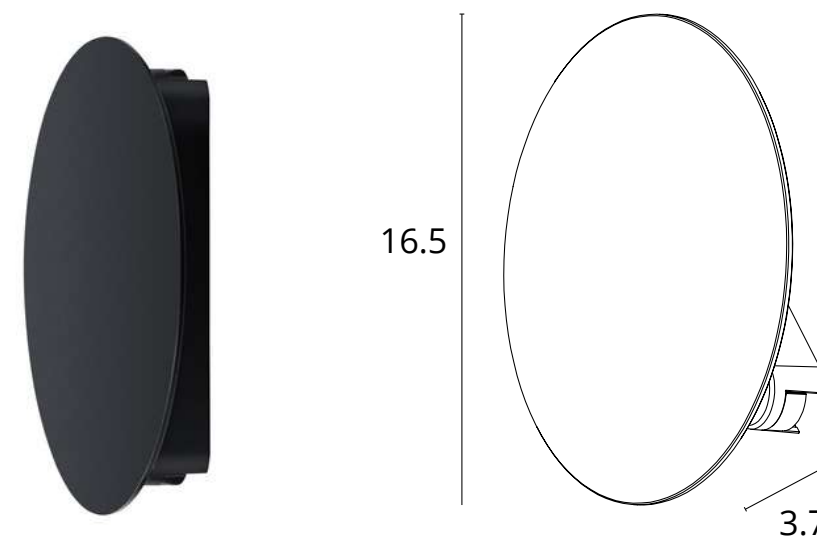

RAPID

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| A6163PL-1WH | Белый | LED 5W | 4000 K |
| A6163PL-1BK | Черный | LED 5W | 4000 K |
| A1163PL-1WH | Белый | LED 5W | 3000 K |
| A1163PL-1BK | Черный | LED 5W | 3000 K |




Акриловый рассеиватель





- Подвес с углом рассеивания 24° идеально подойдет для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Регулируемая длина шнура до 120 см

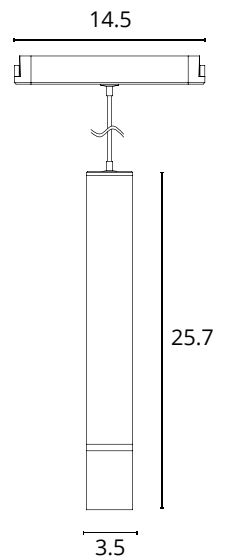

RAPID

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| A6159PL-1WH | Белый | LED 5W | 227 Lm | 4000 K |
| A6159PL-1BK | Черный | LED 5W | 227 Lm | 4000 K |
| A1159PL-1WH | Белый | LED 5W | 227 Lm | 3000 K |
| A1159PL-1BK | Черный | LED 5W | 227 Lm | 3000 K |

RAPID с управлением

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| A2959PL-1WH | Белый | LED 5W | 227 Lm | 2700-6500 K |
| A2959PL-1BK | Черный | LED 5W | 227 Lm | 2700-6500 K |




App Smart Life®





- Светильник выполнен из качественного матового силикона, что обеспечивает мягкое и равномерное свечение на 360°
- Высокий CRI \geq 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

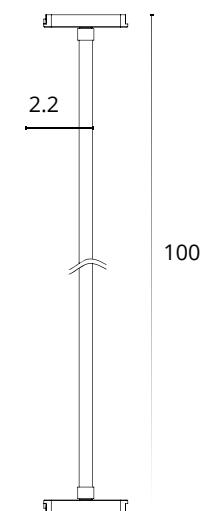

RAPID


| | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| A6167PL-1WH | Белый | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A6167PL-1BK | Черный | LED 12W | 720 Lm | 4000 K |
| A1167PL-1WH | Белый | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |
| A1167PL-1BK | Черный | LED 12W | 720 Lm | 3000 K |




Блок питания на шинопровод

- Два способа подключения блока питания:
 - 1) **для интерьеров с готовым ремонтом** - в комплекте предусмотрен провод питания длиной 1,2 м с вилкой EU для подключения в стандартную розетку
 - 2) **для стандартного вывода 230В** в комплекте предусмотрена клемма, которую можно разместить в нише корпуса блока
- Гарантия - 3 года

! При использовании блока питания на шинопровод ввод питания НЕ требуется

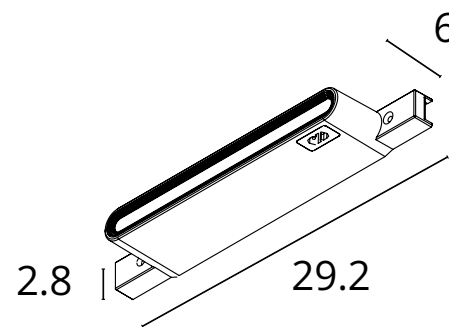

| | | |
|---------|--------|-----------|
| A615206 | Черный | 150Вт, 3А |
| A615233 | Белый | 150Вт, 3А |

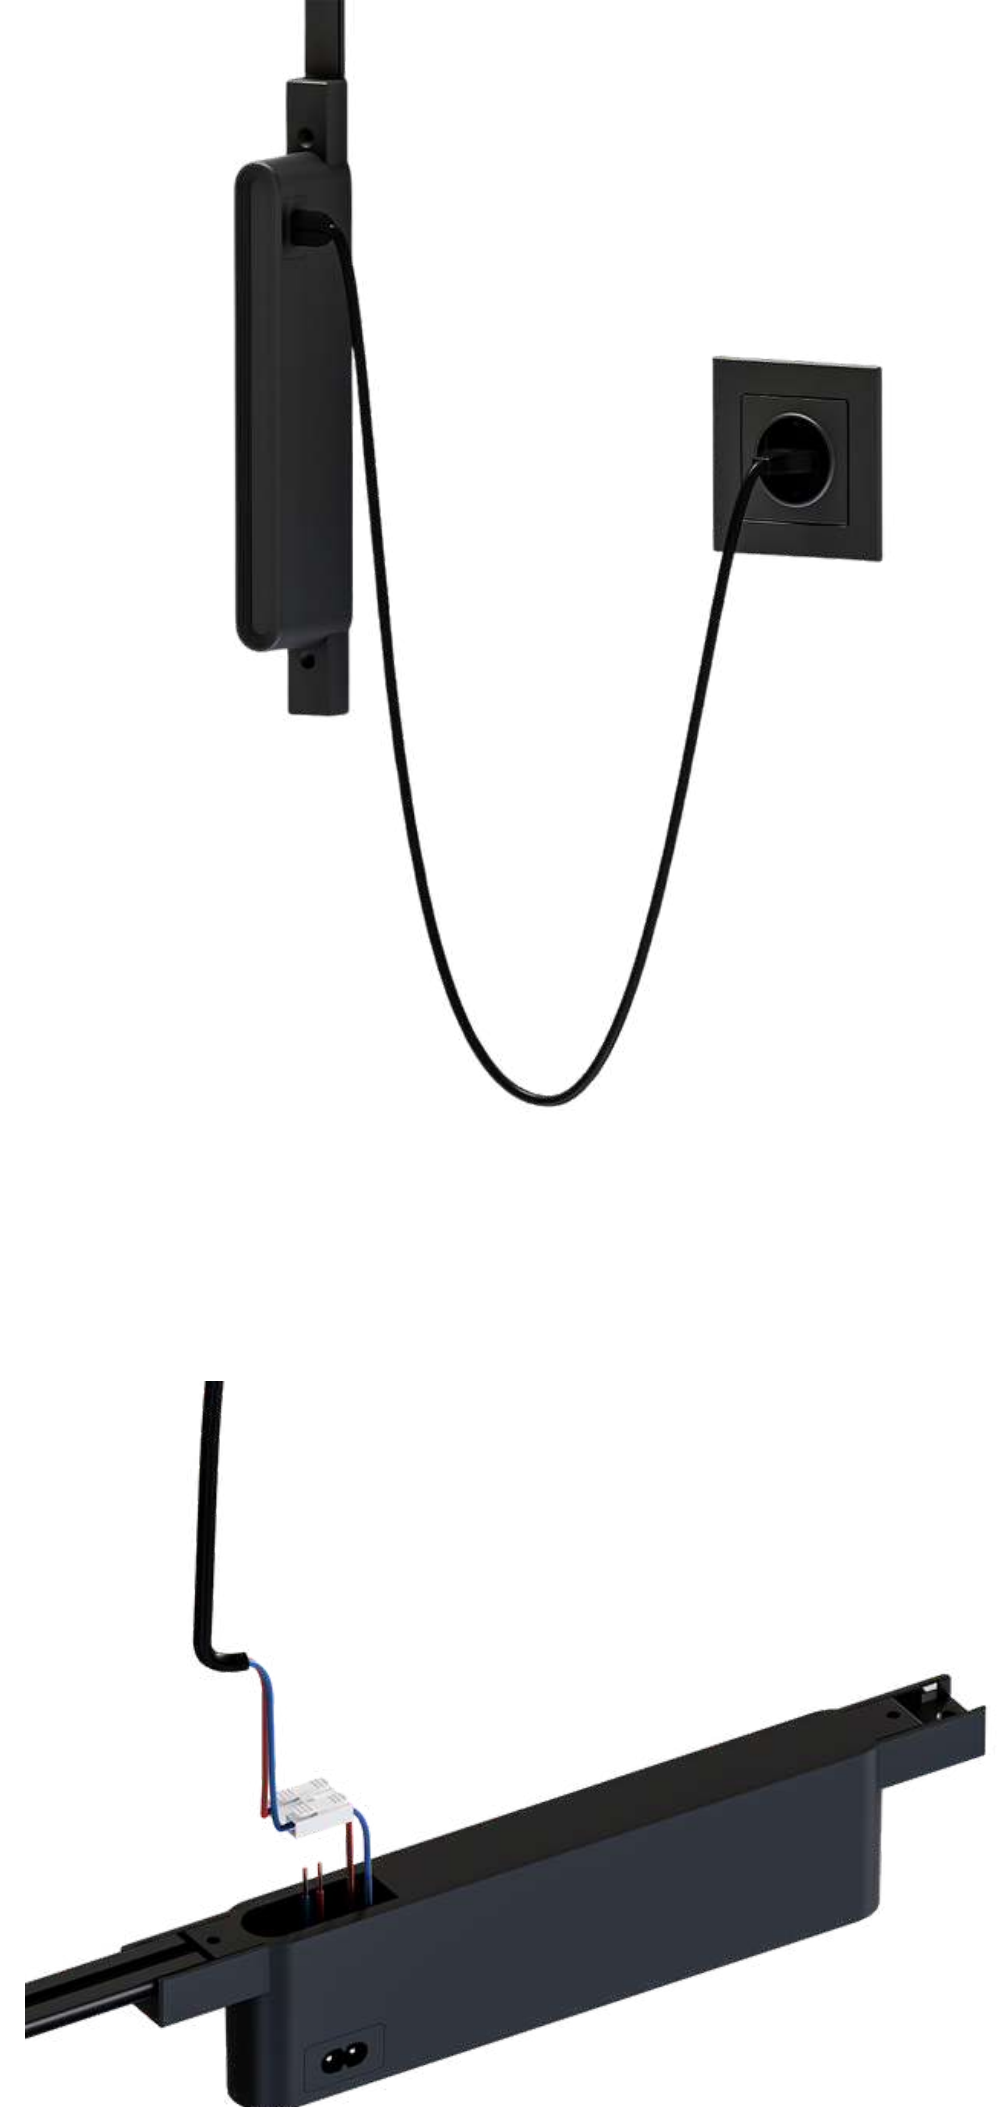


Блоки питания

- Для подключения системы RAPID к выносному блоку 48V применяйте вводы питания (A615106/A615133)
- Идеальным решением для магнитной трековой системы RAPID является серия блоков питания PRO 48V
- При удалённом расположении блока от ввода питания используйте соответствующее сечение проводов (см. таблицу ниже)




Блок питания PRO

A481205 100Вт, 2.1А

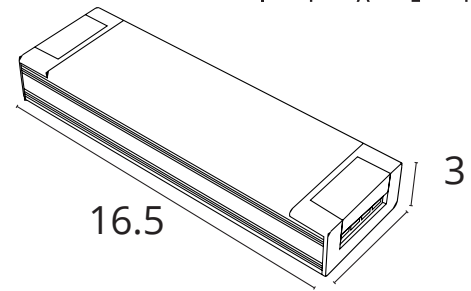


Блок питания PRO

A481305 150Вт, 3.1А

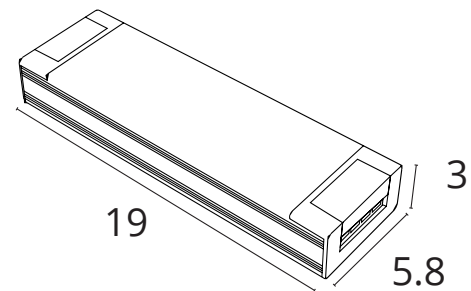


Блок питания PRO

A481405 250Вт, 5.2А

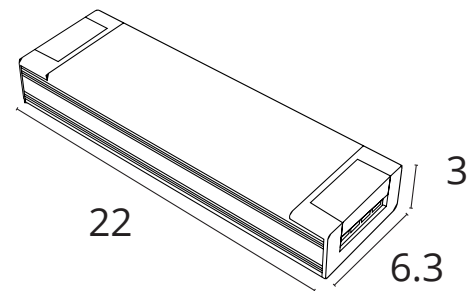

Блок питания PRO


A481505 300Вт, 6.3А

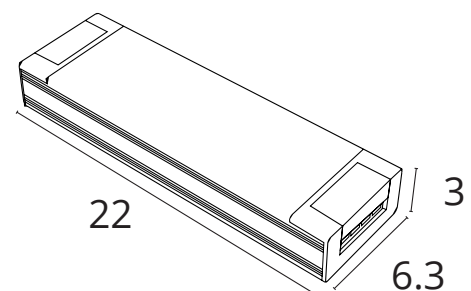

Максимальная длина провода,
при которой падение напряжения не будет превышать 5%


| Ток, А | Мощность, Вт | Сечение провода | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2x0,75 мм ² | 2x1 мм ² | 2x1,5 мм ² | 2x2,5 мм ² | 2x4 мм ² | 2x6 мм ² |
| 2 | 96 | 11,6 м | 15,4 м | 23,2 м | 38,6 м | - | - |
| 3 | 144 | 7,6 м | 10,2 м | 15,4 м | 25,6 м | - | - |
| 4 | 192 | 5,8 м | 7,6 м | 11,6 м | 19,2 м | 30,8 м | - |
| 5 | 240 | 4,6 м | 6,0 м | 9,2 м | 15,4 м | 24,6 м | 37,0 м |
| 6 | 288 | 3,8 м | 5,0 м | 7,6 м | 12,8 м | 20,6 м | 30,8 м |

Схема сборки накладного магнитного шинпровода:
A613106, A613206, A613133, A613233

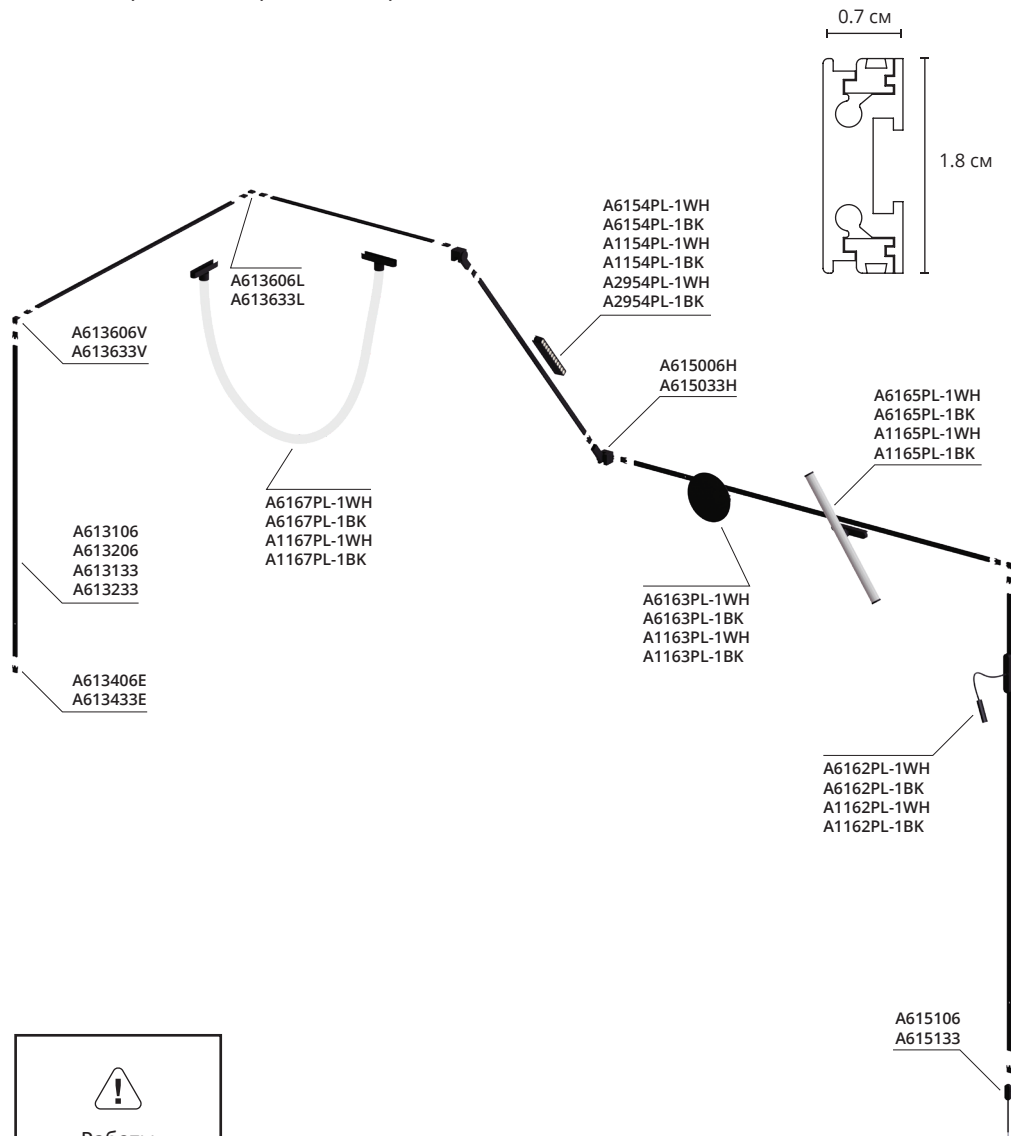


Работы проводить при выключенной сети

СОЕДИНЕНИЕ ШИНОПРОВОДОВ

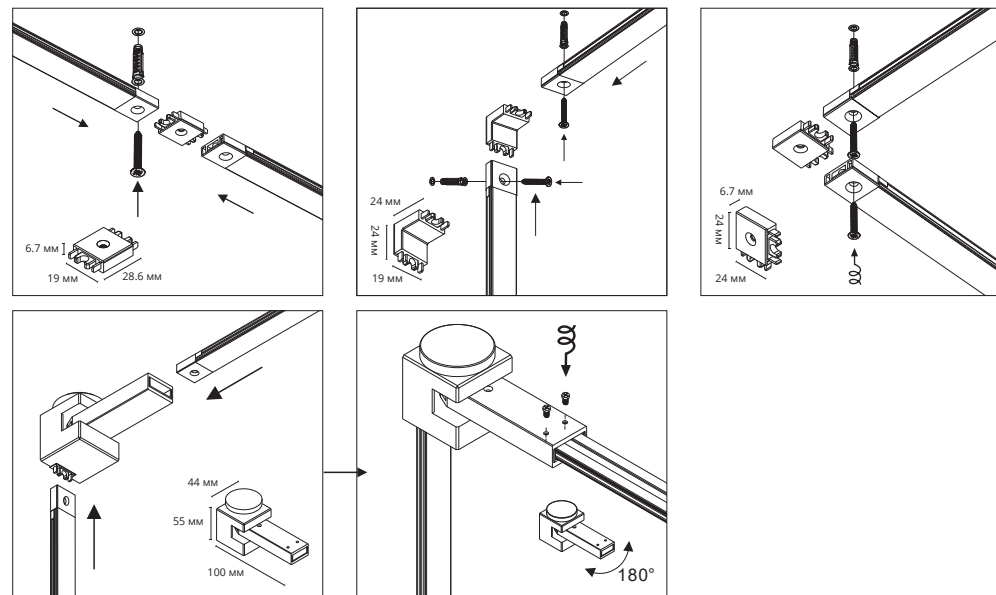

МОНТАЖ ШИНОПРОВОДОВ

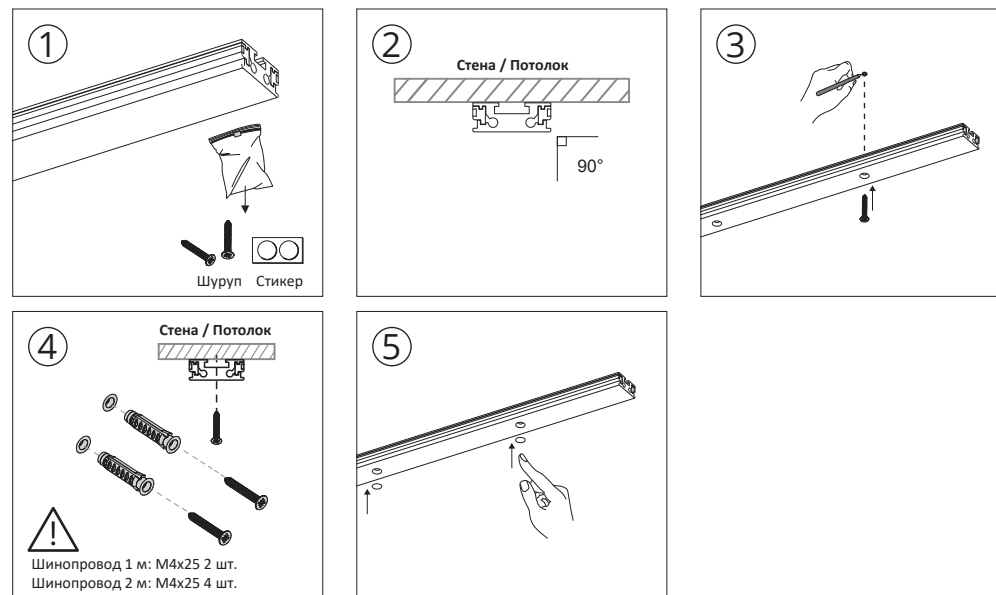

Подключение питания к шинопроводу (внешний блок питания)


1. Разместите источник питания в доступном для обслуживания месте и подведите к нему провод от электрической сети 230В/50Гц.
2. Подключите источник питания к сети 230В 50Гц согласно обозначениям на нем. Запас мощности источника питания должен быть не менее 30%.



Чтобы извлечь ввод питания из шинопровода, необходимо нажать боковую кнопку-фиксатор, и удерживая ее, потянуть за адаптер.




Подключение питания к шинопроводу (блок питания на трек)

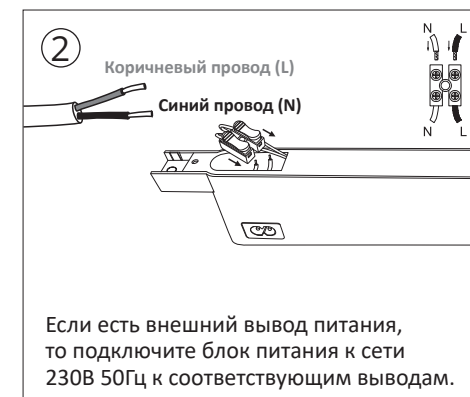


Работы проводить при выключенной сети


УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ В ШИНОПРОВОД



ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ


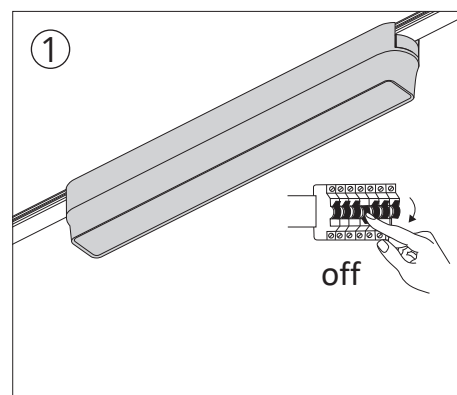


РЕЗКА ШИНОПРОВОДА

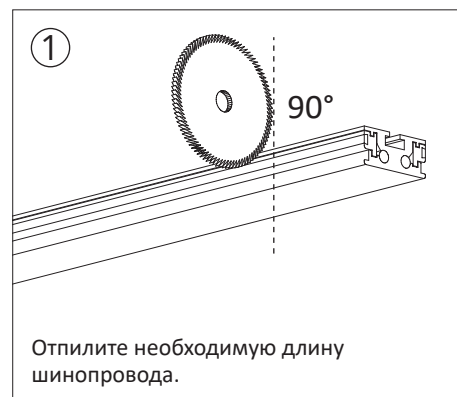

Блоки питания RAPID-ACCESSORIES

- Установка на шинопровод (трек) в любом месте
- Корпус блока имеет меньшую высоту, менее заметен на треке
- При использовании блока питания на шинопровод ввод питания **НЕ требуется**
- Гарантия – 3 года

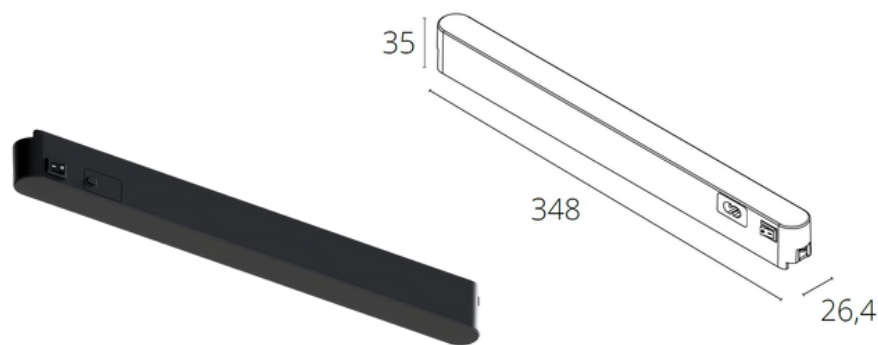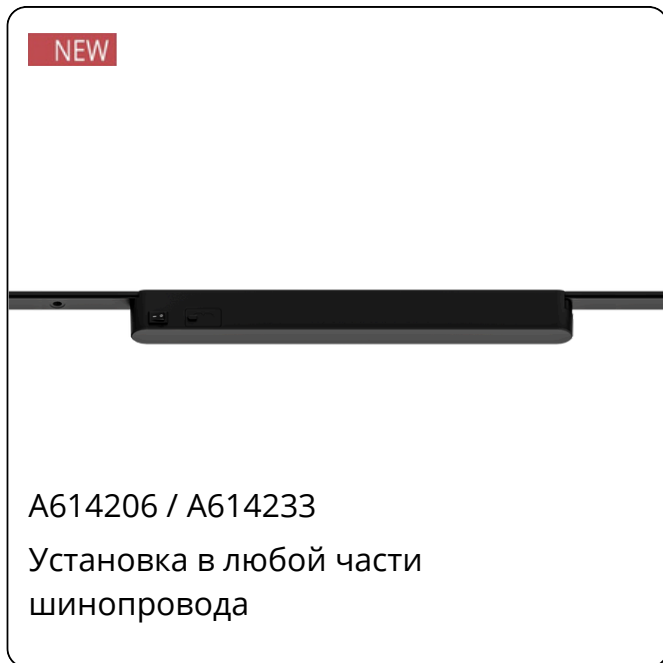


A614206 / A614233
черный / белый

Мощность: 150Вт
Выходной напряжение: DC 48В
Выходной ток: 3,1А

Два способа подключения блока питания:

1. **Для интерьеров с готовым ремонтом** – в комплекте предусмотрен провод питания длиной 1,2 м с вилкой EU для подключения в стандартную розетку.

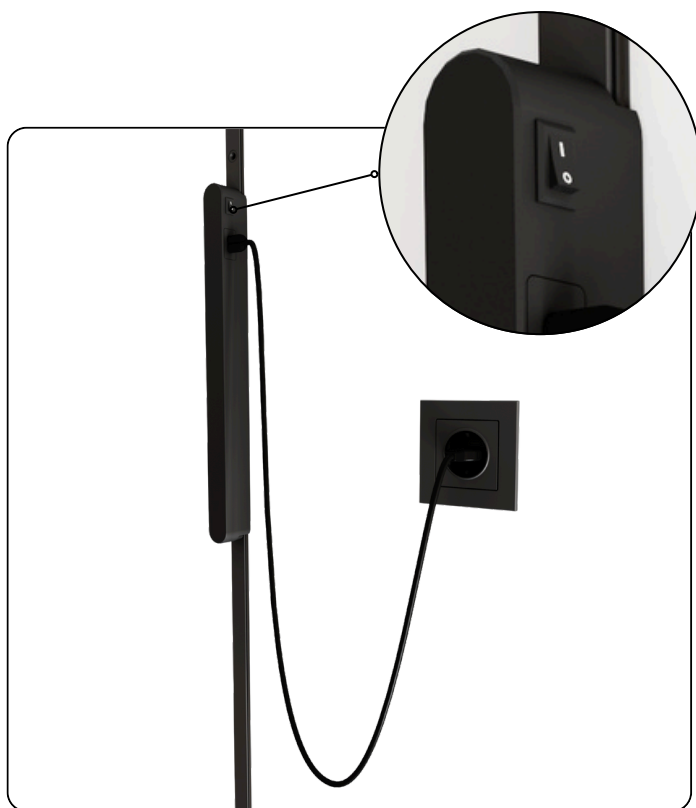

Дополнительно на корпусе блока питания добавлена кнопка on/off для удобства включения

2. **Для стандартного вывода 230В** в комплекте предусмотрена клемма, которую можно разместить в нише корпуса блока.

