

Магнитная трековая система SKYFLAT


SKYFLAT — это новый виток развития магнитных трековых систем.

Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинпровода 26 × 6 мм), напряжение 48V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пьедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.







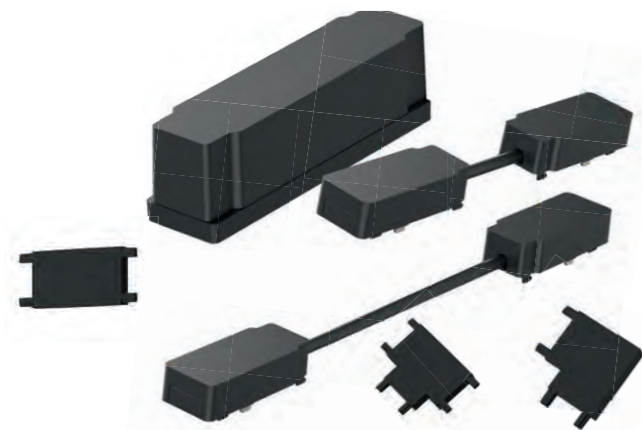

Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.

3 вида шинпровода:

- встраиваемый в ГКЛ
- подвесной / накладной
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинпровода.




Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит.




Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.


Накладной шинопровод и комплектующие




ST067.419.00
 ■ **черный**
ST067.519.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L1000 × W26 × H6 MM




ST067.429.00
 ■ **черный**
ST067.529.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L2000 × W26 × H6 MM




ST067.409.20
 ■ **черный**
ST067.509.20
 □ **белый**
 ввод питания
 L51 × W25 × H7 MM
 IP20




ST067.409.11
 ■ **черный**
ST067.509.11
 □ **белый**
 соединитель угловой
 L36 × W36 × H6 MM




ST067.409.12
 ■ **черный**
ST067.509.12
 □ **белый**
 T-образный соединитель
 L46 × W36 × H6 MM




ST067.409.13
 ■ **черный**
ST067.509.13
 □ **белый**
 X-образный соединитель
 L46 × W46 × H6 MM



ST067.409.14
 ■ **черный**
ST067.509.14
 □ **белый**
 соединитель угловой «потолок-стена»
 L26 × W26 × H26 MM




ST067.409.10
 ■ **черный**
ST067.509.10
 □ **белый**
 прямой соединитель
 L46 × W26 × H6 MM




ST067.409.19
 ■ **черный**
ST067.509.19
 □ **белый**
 торцевая заглушка для накладного шинопровода (2 шт.)
 W26 × H6 MM


Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
 ■ **черный**
ST068.519.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной / подвесной
 L1000 × W30 × H50 MM




ST068.429.00
 ■ **черный**
ST068.529.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной / подвесной
 L2000 × W30 × H50 MM




ST068.409.10
 ■ **черный**
ST068.509.10
 □ **белый**
 угол-соединитель «потолок-потолок»
 L100 × W30 × H50 MM




ST068.409.11
 ■ **черный**
ST068.509.11
 □ **белый**
 угол-соединитель «потолок-стена»
 L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12
 ■ **черный**
ST068.509.12
 □ **белый**
 комплект тросовых подвесов (2 шт.)
 длина троса 1500 MM




ST067.409.15
 ■ **черный**
ST067.509.15
 □ **белый**
 прямой соединитель для накладного / подвесного и встраиваемого шинопровода
 L80 × W 23 MM




ST068.409.13
 ■ **черный**
ST068.509.13
 □ **белый**
 торцевая заглушка для накладного/подвесного шинопровода (2 шт.)
 W30 × H50 MM


Встраиваемый шинопровод и комплектующие




ST069.419.00
 ■ **черный**
ST069.519.00
 □ **белый**
 шинопровод встраиваемый
 L1000 × W67 × H35 MM




ST069.429.00
 ■ **черный**
ST069.529.00
 □ **белый**
 шинопровод встраиваемый
 L2000 × W67 × H35 MM




ST069.409.10
 ■ **черный**
ST069.509.10
 □ **белый**
 угол-соединитель
 «потолок-потолок»
 L100 × W67 × H35 MM



ST069.409.11
 ■ **черный**
ST069.509.11
 □ **белый**
 угол-соединитель
 «потолок-стена»
 L100 × W67 × H35 MM




ST067.409.15
 ■ **черный**
ST067.509.15
 □ **белый**
 прямой соединитель
 для накладного / подвесного и
 встраиваемого шинопровода
 L80 × W 23 MM




ST069.409.12
 ■ **черный**
ST069.509.12
 □ **белый**
 торцевая заглушка для
 встраиваемого шинопровода
 (2 шт.)
 W67 × H35 MM


Коннекторы



ST067.409.16
 ■ **черный**
ST067.509.16
 □ **белый**
 ввод питания
 L60 × W26 × H16 MM




ST067.409.17
 ■ **черный**
ST067.509.17
 □ **белый**
 прямой коннектор питания
 L147 × W26 × H16 MM




ST067.409.18
 ■ **черный**
ST067.509.18
 □ **белый**
 угловой коннектор питания
 L295 × W26 × H16 MM


Блоки питания




ST063.448.200
 ■ **черный**
ST063.548.200
 □ **белый**
 блок питания 48V
 200W
 L230 × W26 × H24 MM
 IP20




ST063.448.100
 ■ **черный**
ST063.548.100
 □ **белый**
 блок питания 48V
 100W
 L210 × W26 × H24 MM
 IP20




ST008.148.100
 блок питания 48V
 L145 × W50 × H25 MM
 100 W
 IP20




ST008.148.200
 блок питания 48V
 L152 × W50 × H30 MM
 200 W
 IP20



ST008.148.300
 блок питания 48V
 L202 × W65 × H30 MM
 300 W
 IP20





ST008.148.400
 блок питания 48V
 L202 × W65 × H30 MM
 400 W
 IP20



ST063.400.00
 ■ **черный**
ST063.500.00
 □ **белый**
 накладка для драйвера
 L100 × W26 × H29 MM


ST674

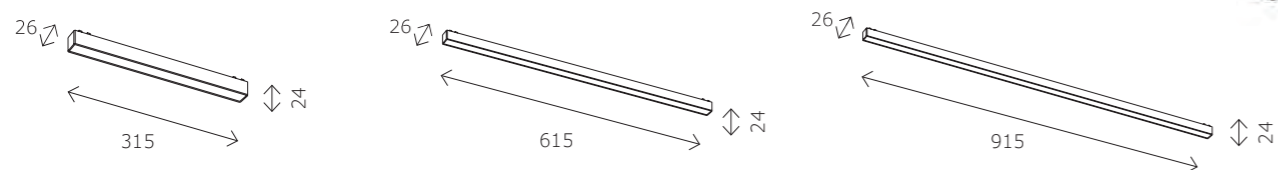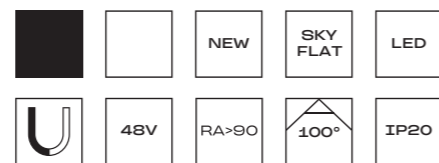

- ST674.436.15
- ST674.446.15
- ST674.536.15
- ST674.546.15
- ST674.436.20
- ST674.446.20
- ST674.536.20
- ST674.546.20
- ST674.436.30
- ST674.446.30
- ST674.536.30
- ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 10	530	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	940	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	940	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	940	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	940	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	1410	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	1410	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	1410	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	1410	4000	>90	100



ST673

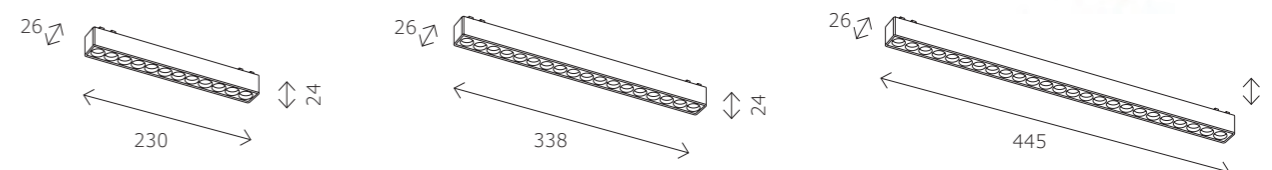

- ST673.436.12
- ST673.446.12
- ST673.536.12
- ST673.546.12
- ST673.436.18
- ST673.446.18
- ST673.536.18
- ST673.546.18
- ST673.436.24
- ST673.446.24
- ST673.536.24
- ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	710	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1560	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1560	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1560	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1560	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	1640	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	1640	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	1640	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	1640	4000	>90	36

ST676

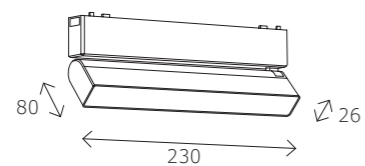
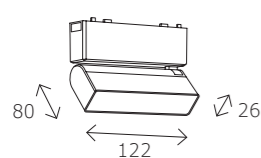


ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05

ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	260	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	260	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	260	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	260	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	530	4000	>90	100

ST675

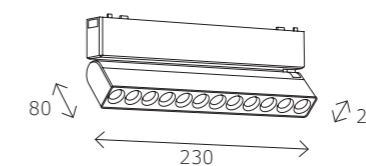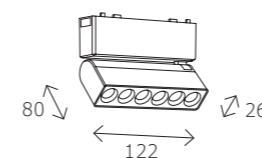


ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	360	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	360	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	360	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	360	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	710	4000	>90	36

ST677

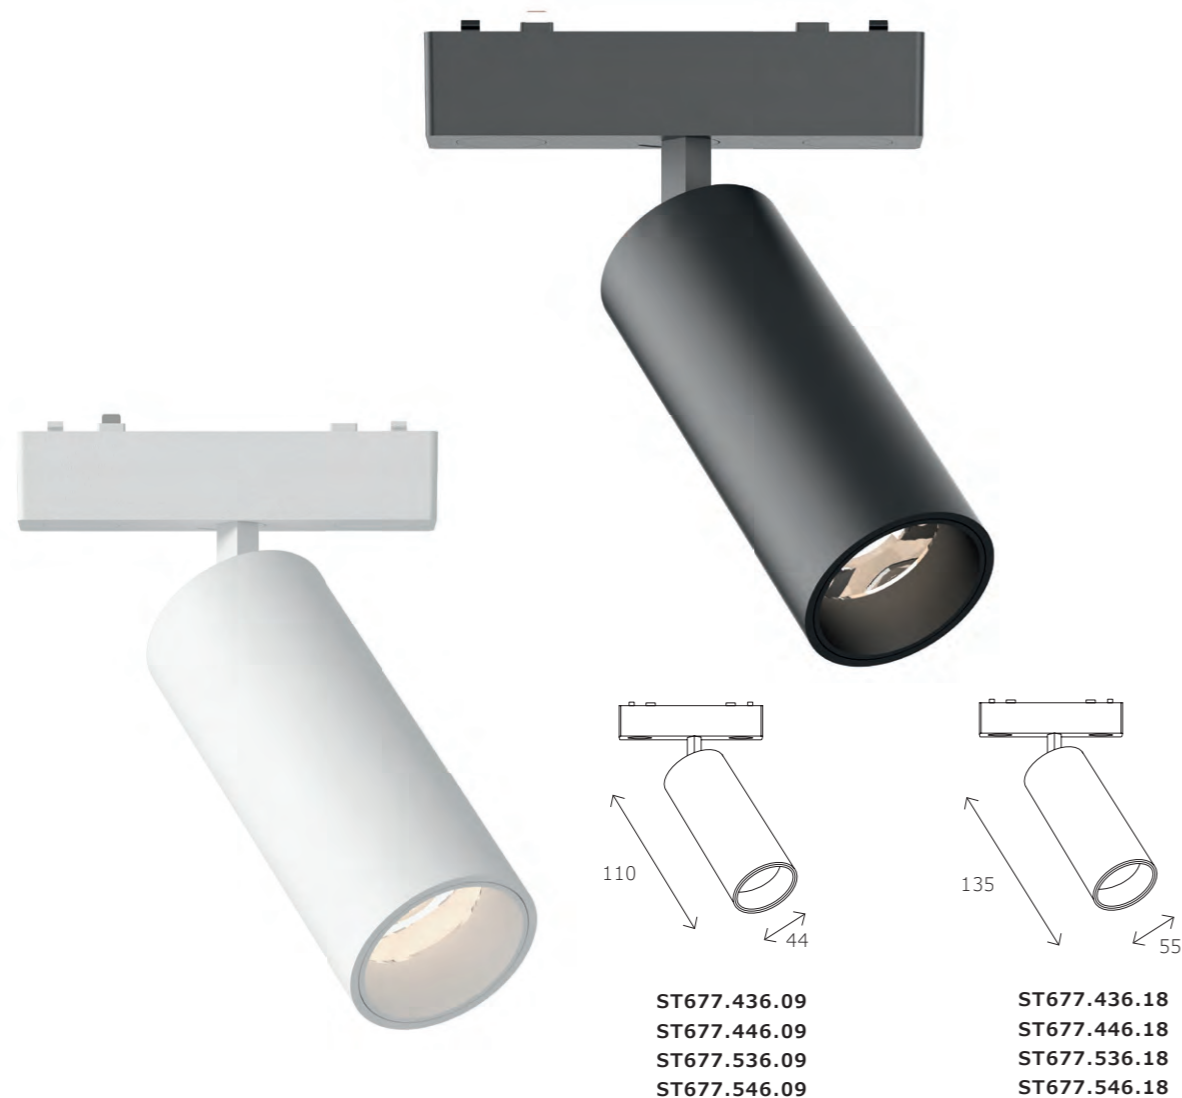


ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36



ST678 HONEYCOMB

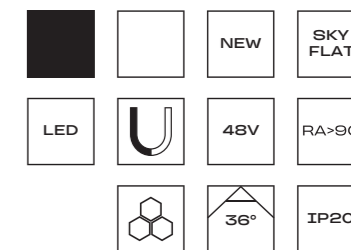

ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	300	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	300	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	300	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	300	4000	>90	36

ST679 NEON

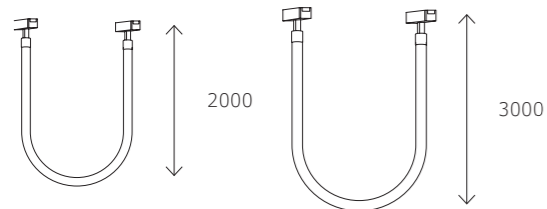
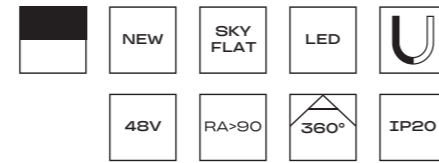


ST679.436.32
ST679.446.32

ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
■ ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
■ ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
■ ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

ST680

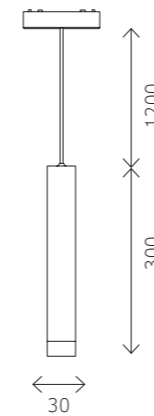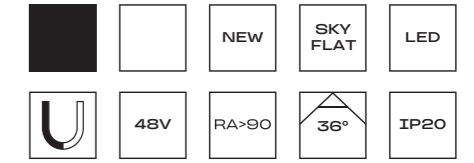

ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led × 7	430	3000	>90	36
■ ST680.443.07	led × 7	430	4000	>90	36
□ ST680.533.07	led × 7	430	3000	>90	36
□ ST680.543.07	led × 7	430	4000	>90	36

ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
трековая система

SKYFLAT

SKYFLAT

Это тонкая магнитная трековая система с максимальной функциональностью. Уникальная конструкция системы делает ее незаметной в интерьере, при этом оставаясь системой общего освещения.

Встраиваемый, накладной типы монтажа и возможность применять его в двух плоскостях позволяют адаптировать освещение под конкретные задачи, создавая конфигурации любой сложности.

Преимущества и особенности

- Идеальное сочетание функциональности магнитной трековой системы и универсальности;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



Надежность фиксации



Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит.

3 вида шинопровода:



- встраиваемый в ГКЛ;
- подвесной / накладной;
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Накладной шинопровод и комплектующие




ST067.419.00
■ **черный**

ST067.519.00
□ **белый**
шинопровод магнитный
накладной
L1000 × W26 × H6 MM




ST067.429.00
■ **черный**

ST067.529.00
□ **белый**
шинопровод магнитный
накладной
L2000 × W26 × H6 MM




ST067.409.20
■ **черный**

ST067.509.20
□ **белый**
ввод питания
L51 × W25 × H7 MM
IP20




ST067.409.11
■ **черный**

ST067.509.11
□ **белый**
соединитель угловой
L36 × W36 × H6 MM




ST067.409.12
■ **черный**

ST067.509.12
□ **белый**
T-образный соединитель
L46 × W36 × H6 MM




ST067.409.13
■ **черный**

ST067.509.13
□ **белый**
X-образный соединитель
L46 × W46 × H6 MM




ST067.409.14
■ **черный**

ST067.509.14
□ **белый**
соединитель угловой
«потолок-стена»
L26 × W26 × H26 MM



ST067.409.10
■ **черный**


ST067.509.10
□ **белый**
прямой соединитель
L46 × W26 × H6 MM



ST067.409.19
■ **черный**


ST067.509.19
□ **белый**
торцевая заглушка для
накладного шинопровода
(2 шт.)
W26 × H6 MM

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
■ **черный**

ST068.519.00
□ **белый**
шинопровод накладной /
подвесной
L1000 × W30 × H50 MM




ST068.429.00
■ **черный**

ST068.529.00
□ **белый**
шинопровод накладной /
подвесной
L2000 × W30 × H50 MM




ST068.409.10
■ **черный**

ST068.509.10
□ **белый**
угол-соединитель
«потолок-потолок»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.11
■ **черный**

ST068.509.11
□ **белый**
угол-соединитель
«потолок-стена»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12


■ **черный**

ST068.509.12

□ **белый**

комплект тросовых подвесов
(2 шт.)

Длина троса 1500 мм



ST067.409.15


■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм

Встраиваемый шинопровод и комплектующие



ST068.409.13


■ **черный**

ST068.509.13

□ **белый**

торцевая заглушка для
накладного/подвесного
шинопровода
(2 шт.)

W30 × H50 мм




ST069.419.00

■ **черный**

ST069.519.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 мм




ST069.429.00

■ **черный**

ST069.529.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 мм




ST069.409.10

■ **черный**

ST069.509.10

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-потолок»
L100 × W67 × H35 мм




ST069.409.11

■ **черный**

ST069.509.11

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-стена»
L100 × W67 × H35 мм




ST067.409.15

■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного и
встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм



ST069.409.12


■ **черный**

ST069.509.12

□ **белый**


торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 × H35 мм

Коннекторы




ST067.409.16
■ **черный**

ST067.509.16
□ **белый**
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM



ST067.409.17
■ **черный**


ST067.509.17
□ **белый**
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM



ST067.409.18
■ **черный**


ST067.509.18
□ **белый**
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM

Блоки питания




ST063.448.200
■ **черный**

ST063.548.200
□ **белый**
блок питания 48V
200W
L230 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.448.100
■ **черный**


ST063.548.100
□ **белый**
блок питания 48V
100W
L210 × W26 × H24 MM
IP20




ST008.148.100
блок питания 48V
L145 × W50 × H25 MM
100 W
IP20




ST008.148.200
блок питания 48V
L152 × W50 × H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.300
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
300 W
IP20



ST008.148.400
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
400 W
IP20






ST063.400.00
■ **черный**


ST063.500.00
□ **белый**
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM




ST674

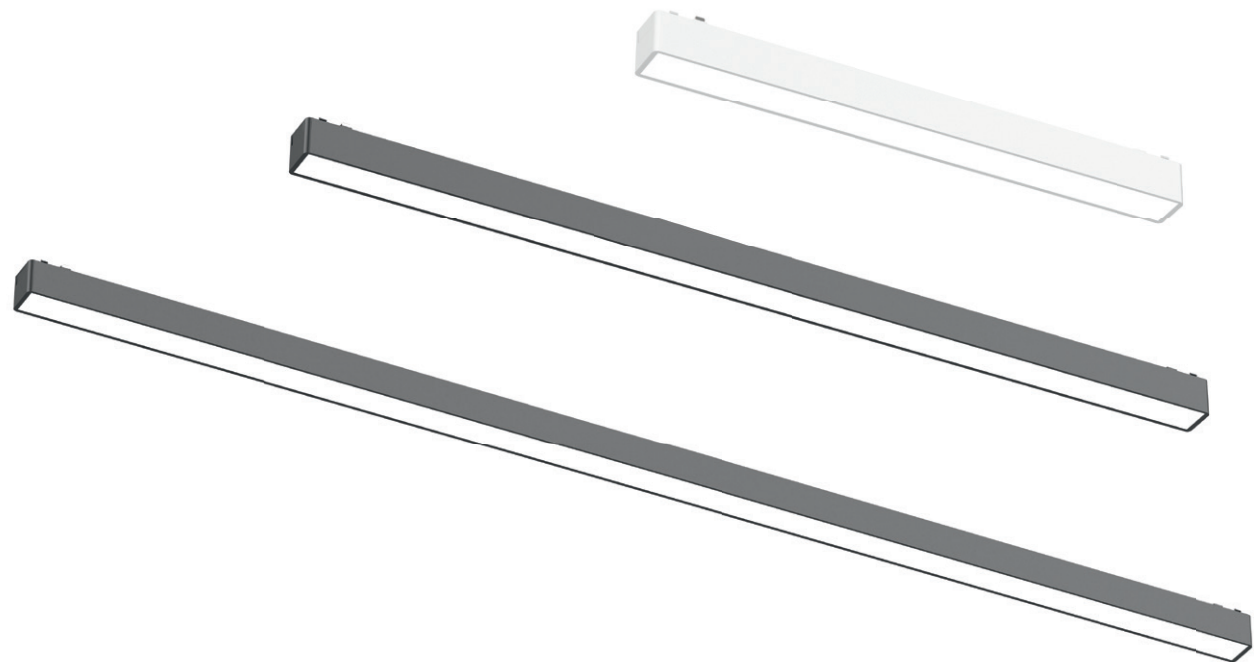

ST674.436.15
ST674.446.15
ST674.536.15
ST674.546.15

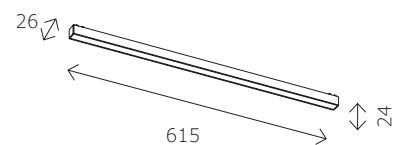

ST674.436.20
ST674.446.20
ST674.536.20
ST674.546.20


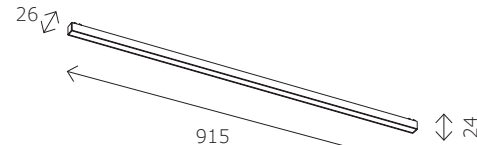


ST674.436.30
ST674.446.30
ST674.536.30
ST674.546.30




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 10	530	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	940	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	940	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	940	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	940	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	1410	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	1410	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	1410	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	1410	4000	>90	100


ST673



ST673.436.12
ST673.446.12
ST673.536.12
ST673.546.12

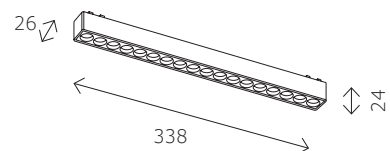

ST673.436.18
ST673.446.18
ST673.536.18
ST673.546.18



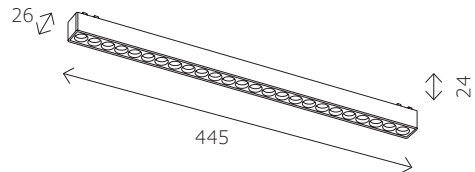


ST673.436.24
ST673.446.24
ST673.536.24
ST673.546.24




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	710	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1560	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1560	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1560	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1560	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	1640	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	1640	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	1640	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	1640	4000	>90	36

ST676

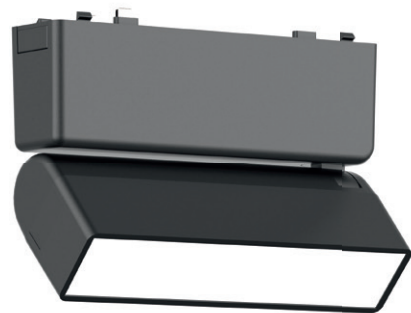

ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05


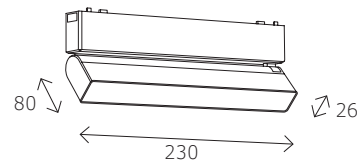


ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	260	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	260	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	260	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	260	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	530	4000	>90	100

ST675






ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

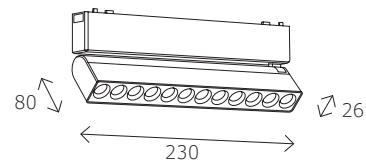

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	360	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	360	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	360	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	360	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	710	4000	>90	36

ST677

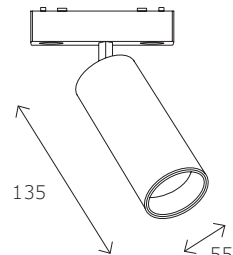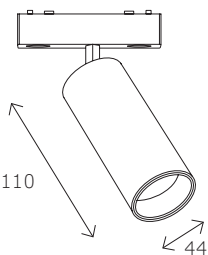



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

ST678 HONEYCOMB

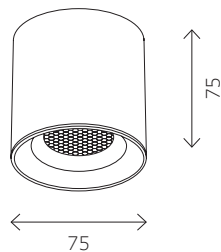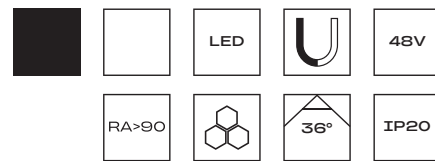


- ST678.436.06
- ST678.446.06
- ST678.536.06
- ST678.546.06




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	300	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	300	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	300	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	300	4000	>90	36

ST679 NEON




STLUCE.RU



2000

ST679.436.32
ST679.446.32



3000

ST679.436.48
ST679.446.48

26




SKYFLAT


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
■ ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
■ ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
■ ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

27

ST680



STLUCE.RU

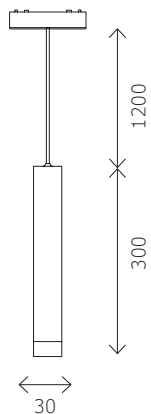

- ST680.433.07
- ST680.443.07
- ST680.533.07
- ST680.543.07

28



SKYFLAT

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led × 7	430	3000	>90	36
■ ST680.443.07	led × 7	430	4000	>90	36
□ ST680.533.07	led × 7	430	3000	>90	36
□ ST680.543.07	led × 7	430	4000	>90	36

29

