

Магнитная трековая система SUPER5



Самая тонкая магнитная трековая система для общего освещения, которая позволит реализовать ваши смелые идеи.


Встраиваемый и накладной монтаж, радиусные углы-соединители, ассортимент светильников в двух цветах (черный и латунь) для создания уникальных, современных и минималистичных интерьеров.



Индекс цветопередачи CRI 90.




24V Безопасное напряжение в шинопроводе - 24В.

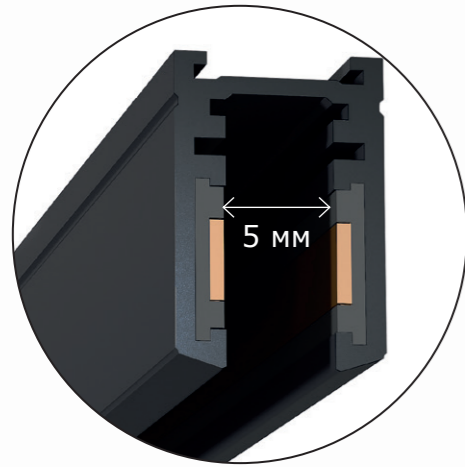

Ширина видимой части шинопровода - 5 мм.


Большой ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и латунь.

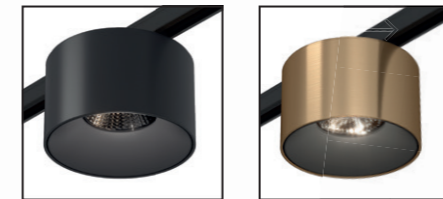

Два новых типа драйверов:
- встраиваемый в шинопровод 100Вт
- драйвер - адаптер 40Вт для возможности подключения системы через стандартную розетку.



Радиусные углы для создания уникальных гибких форм шинопровода.




Цветовая температура 3000 К и 4000 К.


Двойная фиксация светильника при помощи магнитов и механических зажимов.




3 вида шинопровода:
- накладной прямоугольного сечения
- встраиваемый в ГКЛ 9 мм
- накладной / подвесной круглого сечения.

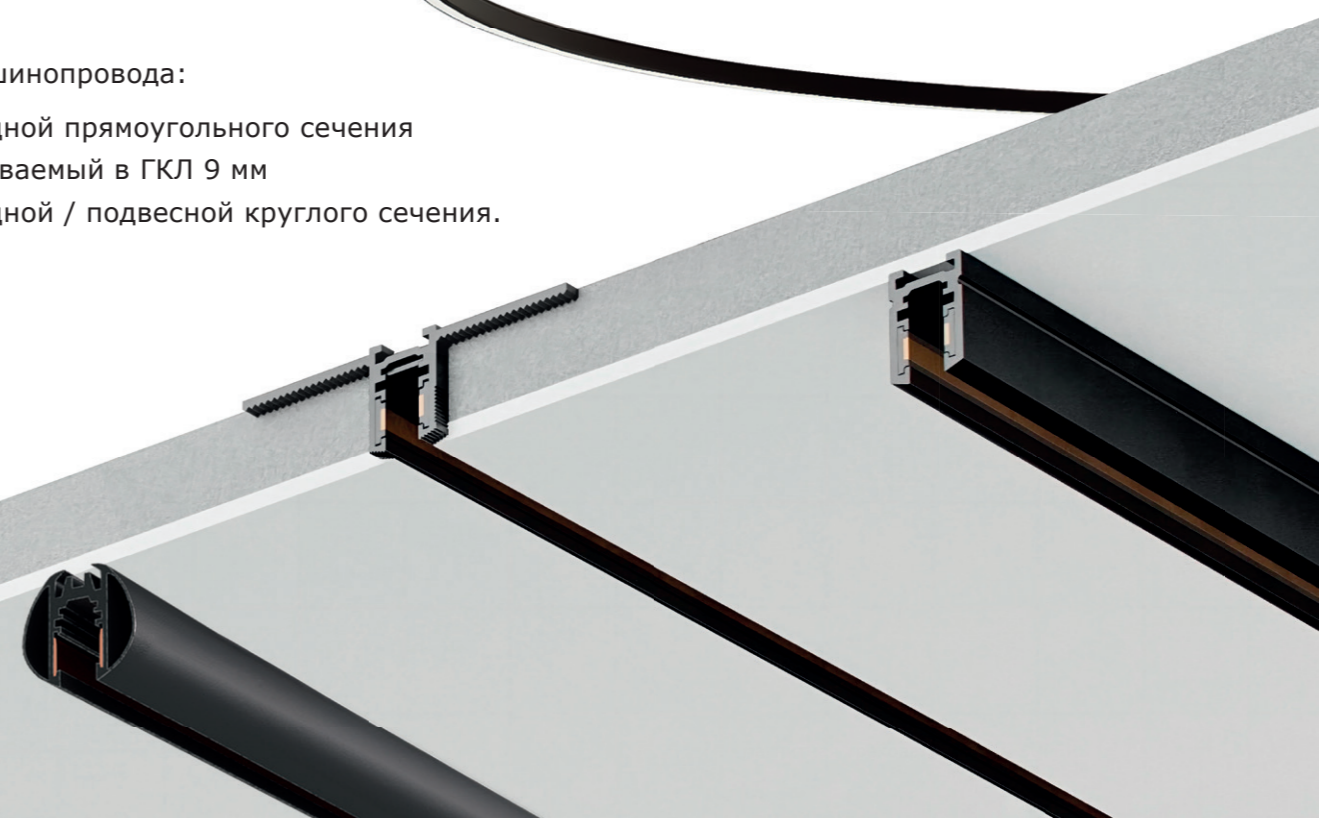


Накладной шинопровод и комплектующие




ST065.419.00
 ■ **черный**
 шинопровод накладной
 L1000 × W11 × H15 MM




ST065.429.00
 ■ **черный**
 шинопровод накладной
 L2000 × W11 × H15 MM




ST065.409.15
 ■ **черный**
 соединитель «потолок-потолок» для накладного шинопровода
 L30 × W30 × H15 MM




ST065.409.16
 ■ **черный**
 соединитель «стена-потолок» для накладного шинопровода
 L30 × W30 × H15 MM



ST065.109.14
 ■ **черный**
 соединитель для накладного/встраиваемого шинопровода
 L50 × W9 MM



ST065.409.13
 ■ **черный**
 заглушка торцевая (2 шт.)
 L15 × W10 MM




ST065.409.01
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R150 MM

ST065.409.03
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R450 MM


ST065.409.02
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R300 MM

ST065.409.04
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R600 MM


Круглый накладной/подвесной шинопровод и комплектующие



ST070.419.00
 ■ **черный**
 шинопровод накладной
 L1000 × D20 MM




ST070.429.00
 ■ **черный**
 шинопровод накладной
 L2000 × D20 MM




ST070.409.12
 ■ **черный**
 угол-соединитель
 L35 × W35 × H18 MM



ST065.109.14
 ■ **черный**
 соединитель для накладного/встраиваемого шинопровода
 L50 × W9 MM



ST070.409.11
 ■ **черный**
 основание для настенного крепления
 D52 MM



ST070.409.10
 ■ **черный**
 торцевая заглушка (2 шт.)
 D20 MM



ST070.009.00
 ■ **черный**
 тросовые подвесы (2 шт.)
 L2000



ST070.409.10
 ■ **черный**
 штанга для настенного крепления
 L120 × D30 MM




ST070.409.01
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R300 MM


ST070.409.02
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R450 MM

ST070.409.03
 ■ **черный**
 радиусный угол
 R600 MM


Встраиваемый шинопровод и комплектующие под ГКЛ 9 мм




ST066.419.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L1000 x W50 x H15 мм




ST066.429.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L2000 x W50 x H15 мм




ST066.409.10
■ **черный**
соединитель
«потолок-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 x W50 x H15 мм




ST066.409.11
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 x W50 x H15 мм



ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 x W9 мм



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 x W10 мм




ST066.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 мм

ST066.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 мм

ST066.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 мм


Коннекторы




ST065.409.10
■ **черный**
ввод питания
L1500 мм



ST065.409.12
■ **черный**
коннектор питания прямой
L118 x W5 x H11 мм




ST065.409.11
■ **черный**
коннектор питания угловой
L150 x W5 x H11 мм




ST070.409.13
■ **черный**
ввод питания
для блока ST070.024.40
L500 мм


Блоки питания




ST062.024.100
■ **черный**
блок питания 24 V
100 W
L190 x W30 x H20 мм
IP20



ST062.024.200
■ **черный**
блок питания 24 V
200 W
L230 x W30 x H20 мм
IP20





ST070.024.40
■ **черный**
блок питания
40 W
L95 x W50 x H34 мм
IP20




ST070.024.100
■ **черный**
встраиваемый
блок питания
100 W
L142 x W17 x H30 мм
IP20




ST667

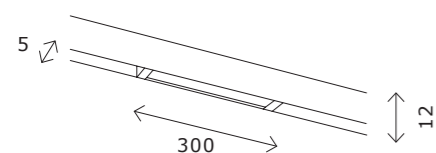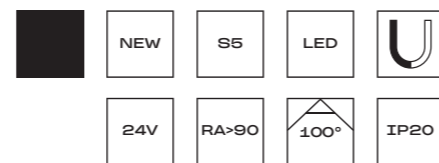

ST667.436.05
ST667.446.05

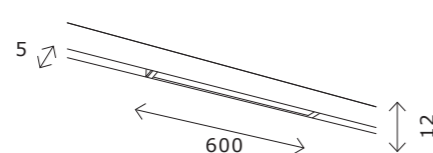



ST667.436.10
ST667.446.10

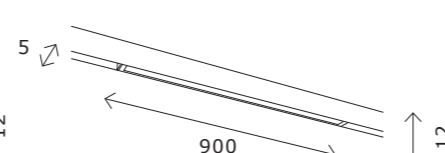


ST667.436.15
ST667.446.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST667.436.05	led × 5	360	3000	90	100
■ ST667.446.05	led × 5	360	4000	90	100
■ ST667.436.10	led × 10	710	3000	90	100
■ ST667.446.10	led × 10	710	4000	90	100
■ ST667.436.15	led × 15	1060	3000	90	100
■ ST667.446.15	led × 15	1060	4000	90	100


ST665

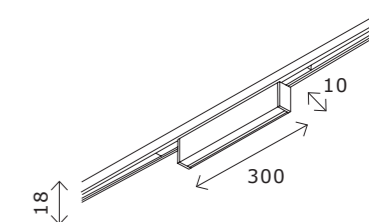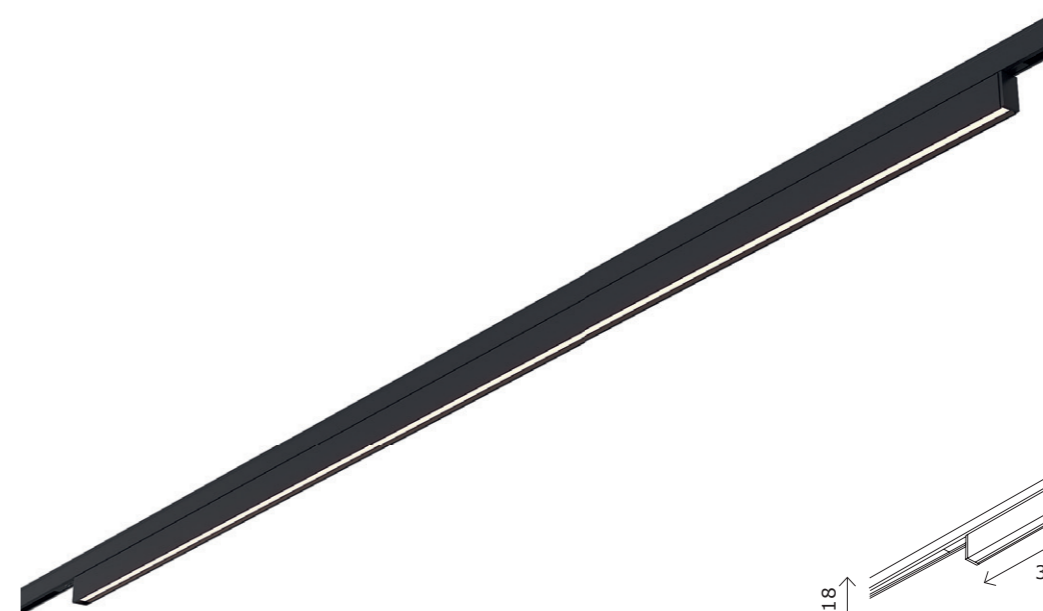


ST665.436.08
ST665.446.08

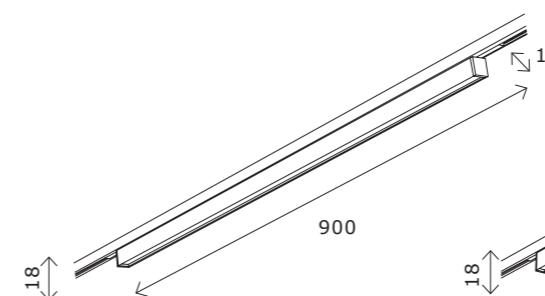

ST665.436.21
ST665.446.21

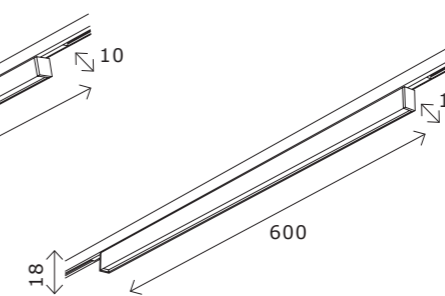



ST665.436.16
ST665.446.16

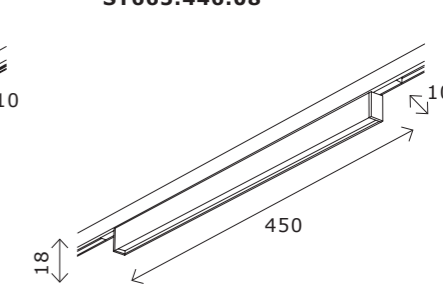


ST665.436.12
ST665.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST665.436.08	led × 8	250	3000	90	100
■ ST665.446.08	led × 8	250	4000	90	100
■ ST665.436.12	led × 12	320	3000	90	100
■ ST665.446.12	led × 12	320	4000	90	100
■ ST665.436.16	led × 16	720	3000	90	100
■ ST665.446.16	led × 16	720	4000	90	100
■ ST665.436.21	led × 21	800	3000	90	100
■ ST665.446.21	led × 21	800	4000	90	100

ST666

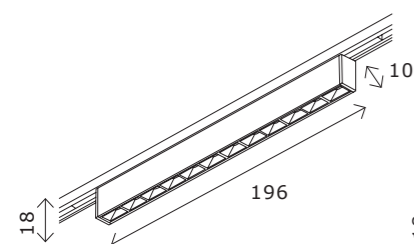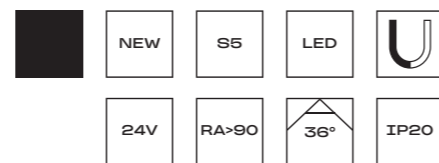


ST666.436.10
ST666.446.10

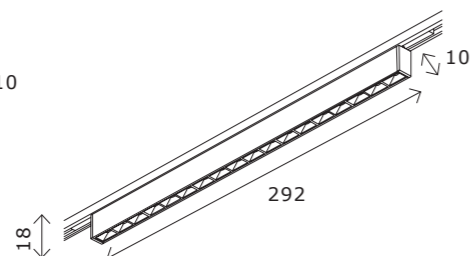

ST666.436.15
ST666.446.15




ST666.436.20
ST666.446.20

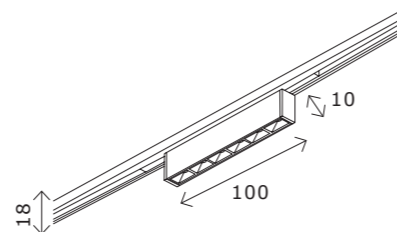


ST666.436.05
ST666.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST666.436.05	led × 5	220	3000	90	36
■ ST666.446.05	led × 5	220	4000	90	36
■ ST666.436.10	led × 10	430	3000	90	36
■ ST666.446.10	led × 10	430	4000	90	36
■ ST666.436.15	led × 15	640	3000	90	36
■ ST666.446.15	led × 15	640	4000	90	36
■ ST666.436.20	led × 20	1060	3000	90	36
■ ST666.446.20	led × 20	1060	4000	90	36

ST668 NEON

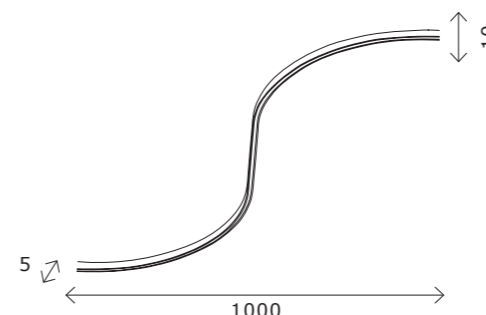




ST668.436.08
ST668.446.08

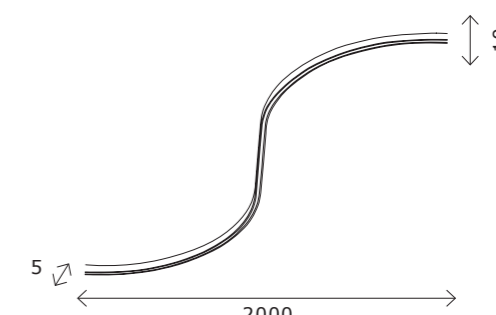

ST668.436.16
ST668.446.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST668.436.08	led × 8	170	3000	90	100
■ ST668.446.08	led × 8	170	4000	90	100
■ ST668.436.16	led × 16	300	3000	90	100
■ ST668.446.16	led × 16	300	4000	90	100

ST669

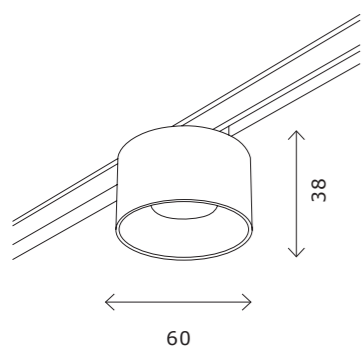
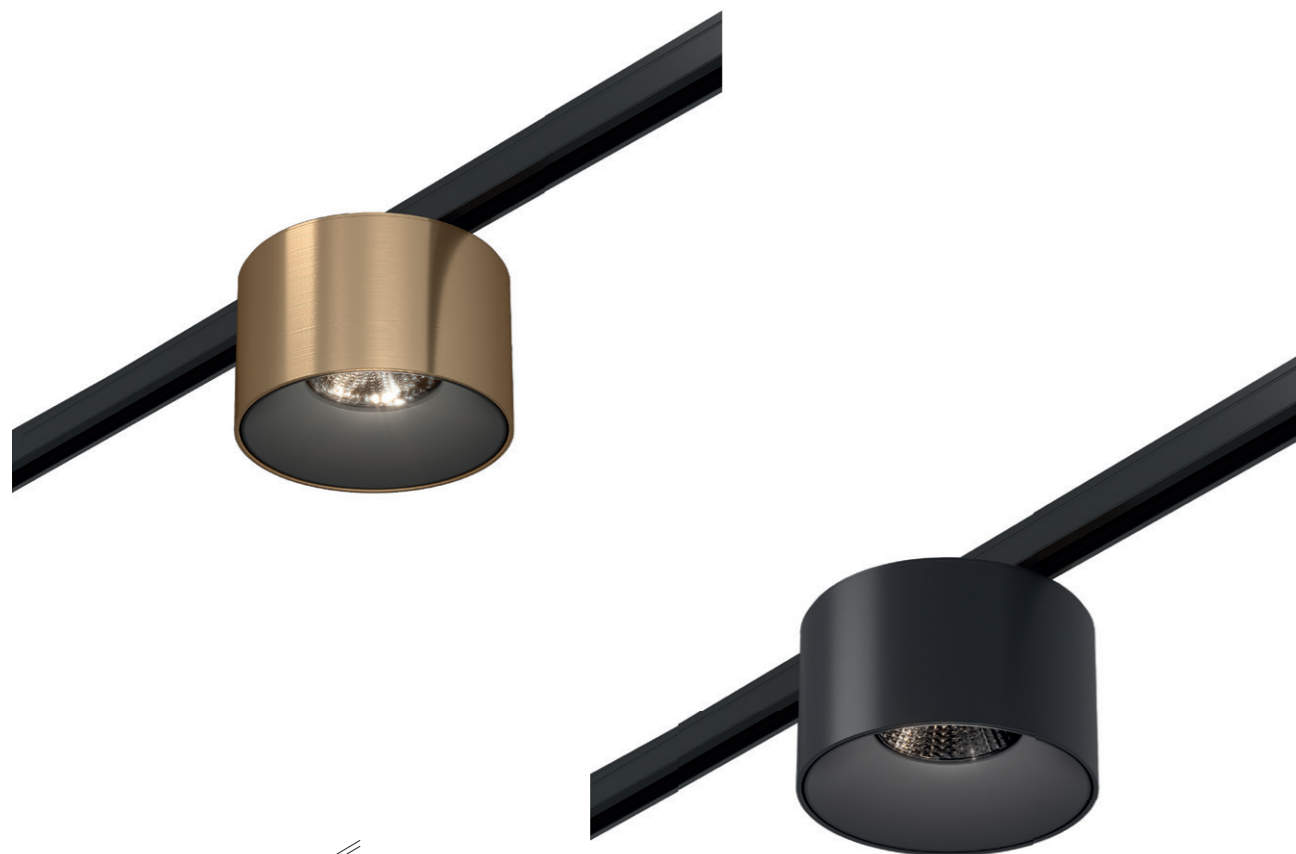
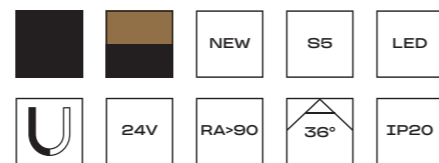


ST669.436.05
ST669.446.05
ST669.336.05
ST669.346.05


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST669.436.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.446.05	led × 5	350	4000	90	36
■ ST669.336.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.346.05	led × 5	350	4000	90	36



ST671

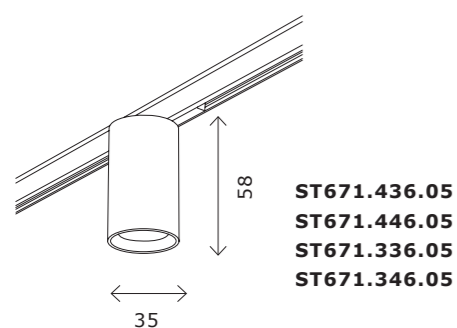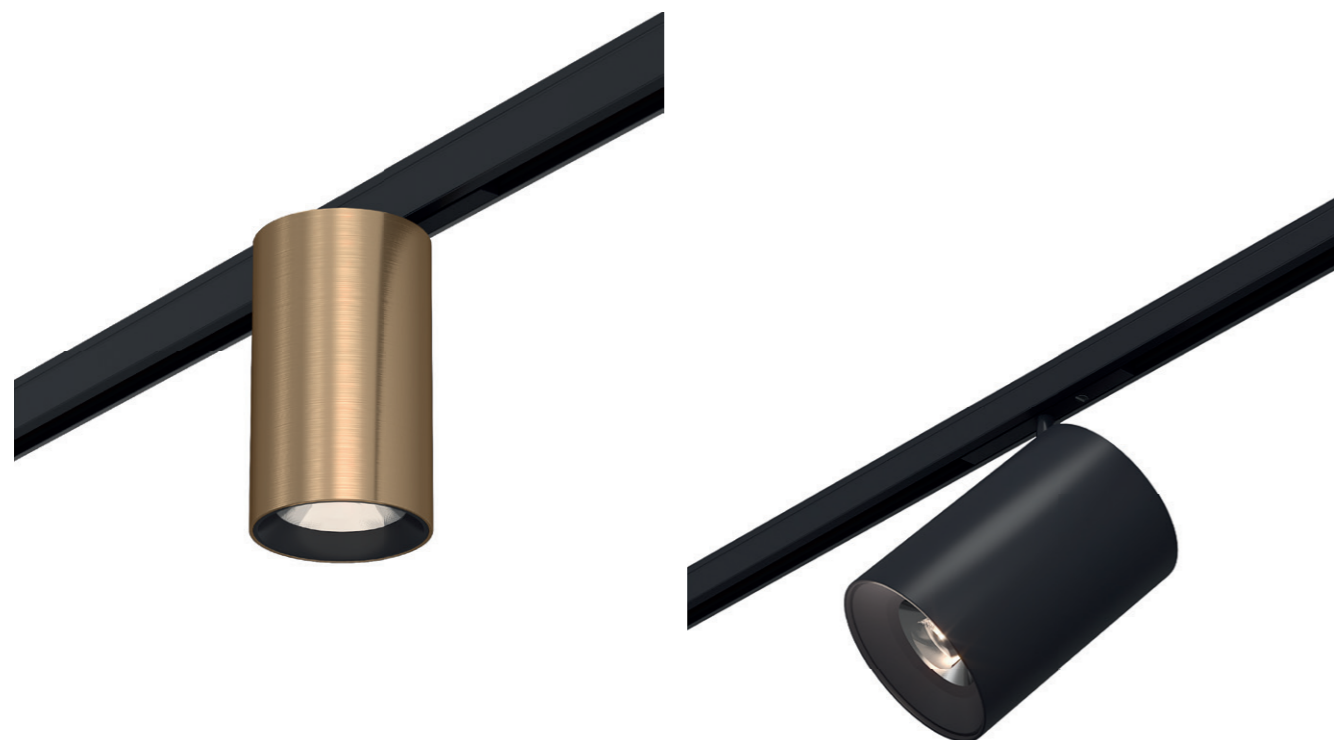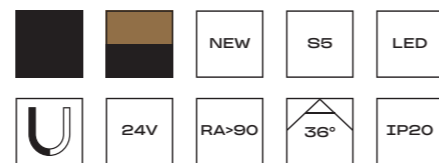


ST671.436.05
ST671.446.05
ST671.336.05
ST671.346.05

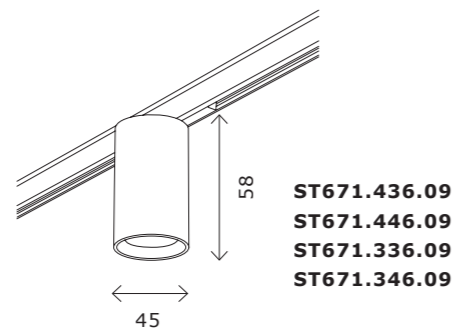

ST671.436.09
ST671.446.09
ST671.336.09
ST671.346.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST671.436.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.446.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.336.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.346.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.436.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.446.09	led × 9	500	4000	90	36
■ ST671.336.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.346.09	led × 9	500	4000	90	36



ST670

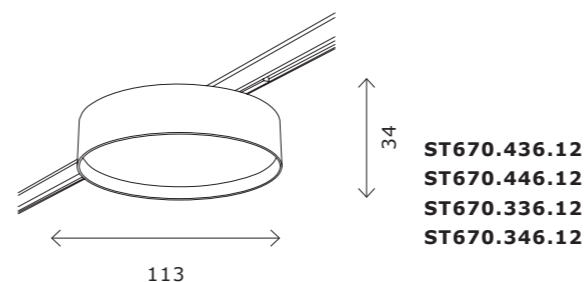

ST670.436.12
ST670.446.12
ST670.336.12
ST670.346.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST670.436.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.446.12	led × 12	500	4000	90	100
■ ST670.336.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.346.12	led × 12	500	4000	90	100


ST672

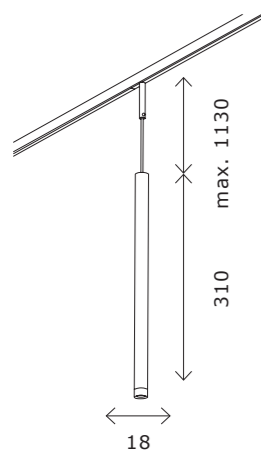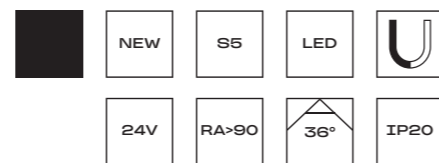

ST672.433.03
ST672.443.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST672.433.03	led × 3	100	3000	90	36
■ ST672.443.03	led × 3	100	4000	90	36



ST687

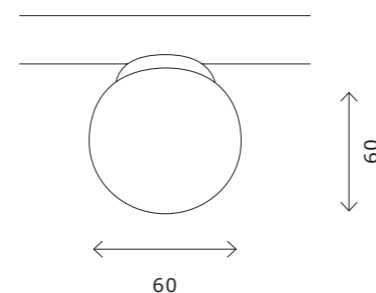

ST687.536.03
ST687.546.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST687.536.03	led × 3	100	3000	90	360
■ ST687.546.03	led × 3	100	4000	90	360




ST688

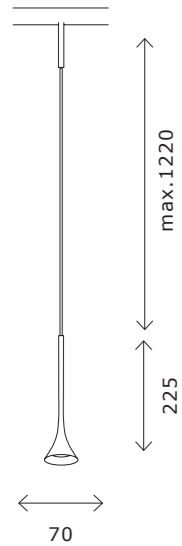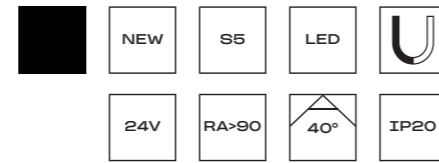

ST688.436.05
ST688.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST688.436.05	led × 5	350	3000	90	40
■ ST688.446.05	led × 5	350	4000	90	40

ST689

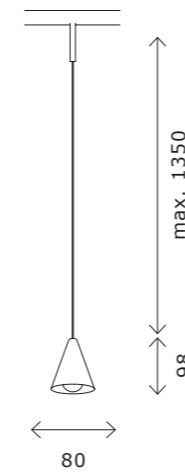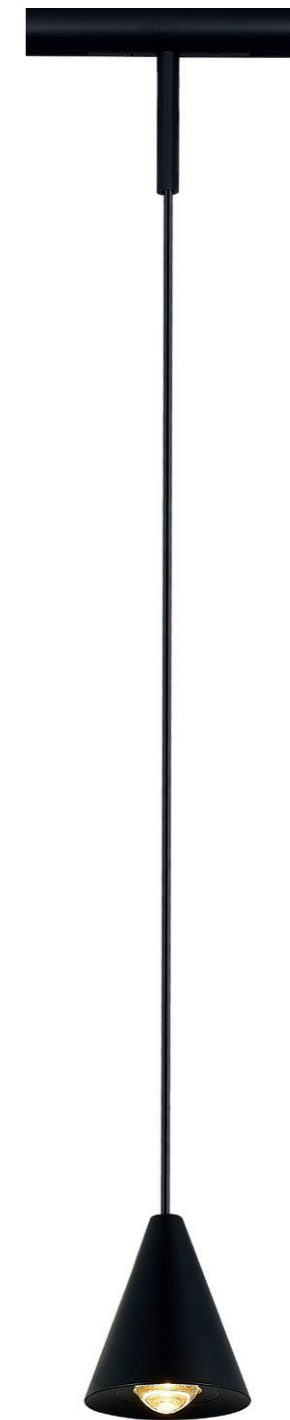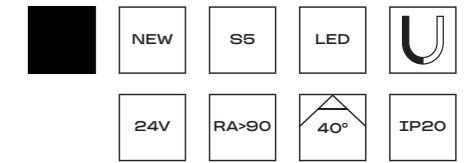

ST689.436.05
ST689.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST689.436.05	led × 5	240	3000	90	40
■ ST689.446.05	led × 5	240	4000	90	40

ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
трековая система

SUPER5

SUPER5

Ультратонкая магнитная трековая система для акцентного освещения, которая практически растворяется в пространстве, обеспечивая при этом необходимый уровень яркости.


Встраиваемый и накладной монтаж, радиусные углы-соединители, возможность интеграции в двух плоскостях, трендовые цвета: черный и латунь – все это дает неограниченные возможности для создания оригинальных световых композиций в интерьере.

Преимущества и особенности

- Широкий ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и латунь;
- Разнообразие комплектующих позволяет использовать систему на горизонтальной и на вертикальной плоскости;
- Два типа блоков питания: встраиваемый в шинопровод 100Вт и сетевой адаптер;
- Безопасное напряжение в шинопроводе - 24В;
- Индекс цветопередачи CRI 90.



Радиусные углы

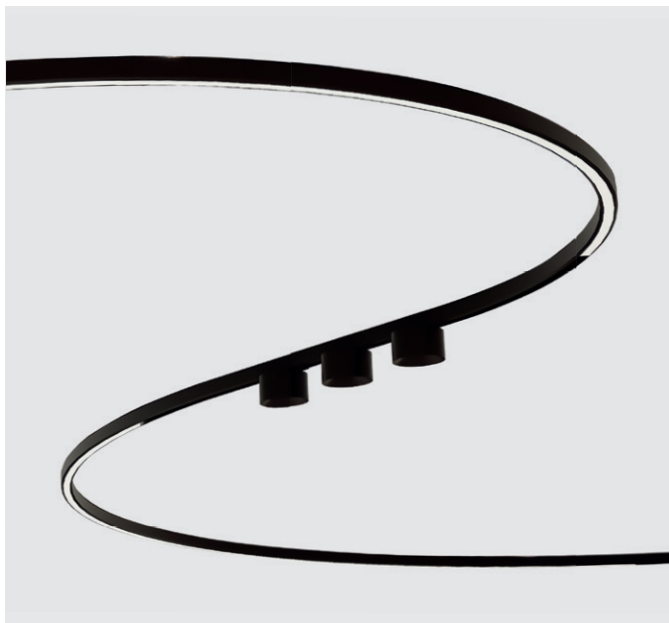


Шинопроводы с радиусными углами-соединителями Ø300 мм, Ø600 мм, Ø900 мм и Ø1200 мм вносят разнообразия в дизайн интерьера, придавая конструкциям округлые и зигзагообразные формы различных диаметров.

Двухточечная фиксация светильника



Кнопочный механический замок и магнитное соединение обеспечивают надежную фиксацию светильников в шинпроводе, что позволяет размещать их не только на потолке, но и вертикально на стене.

Шинопровод

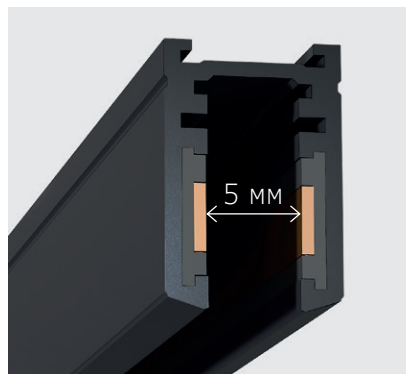

Ширина видимой части шинпровода - 5 мм.


3 вида шинпровода

- накладной прямоугольного сечения;
- встраиваемый в ГКЛ 9 мм;
- накладной / подвесной круглого сечения.



Цветовая температура

Цветовая температура 3000К и 4000К.

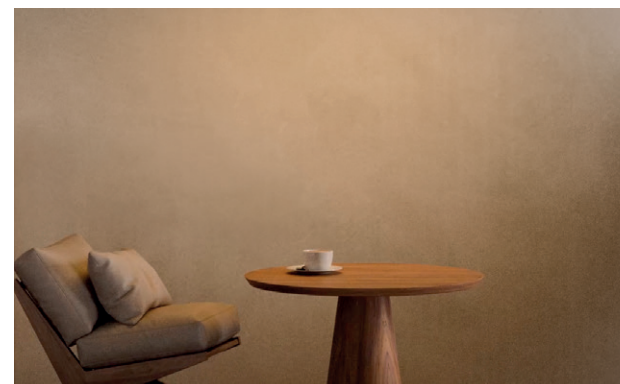

3000К

Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.




4000К


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.




Накладной шинопровод и комплектующие




ST065.419.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L1000 × W11 × H15 MM




ST065.429.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L2000 × W11 × H15 MM




ST065.409.15
■ **черный**
соединитель «потолок-
потолок» для накладного
шинопровода
L30 × W30 × H15 MM




ST065.409.16
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
накладного шинопровода
L30 × W30 × H15 MM



ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 MM



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 MM




ST065.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R150 MM

ST065.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R450 MM


ST065.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R300 MM

ST065.409.04
■ **черный**
радиусный угол
R600 MM


Круглый накладной/ подвесной шинопровод и комплектующие




ST070.419.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L1000 × D20 MM




ST070.429.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L2000 × D20 MM



ST070.409.12
■ **черный**
угол-соединитель
L35 × W35 × H18 MM




ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 MM




ST070.409.11
■ **черный**
основание для
настенного крепления
D52 MM



ST070.409.10
■ **черный**
штанга для настенного
крепления
L120 × D30 MM



ST070.009.00
■ **черный**
тросовые подвесы
(2 шт.)
L2000



ST070.409.14
■ **черный**
торцевая заглушка
(2 шт.)
D20 MM




ST070.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 MM


ST070.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 MM

ST070.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 MM


Встраиваемый шинопровод и комплектующие под ГКЛ 9 мм




ST066.419.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L1000 × W50 × H15 мм




ST066.429.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L2000 × W50 × H15 мм




ST066.409.10
■ **черный**
соединитель
«потолок-потолок» для встра-
иваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 мм




ST066.409.11
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 мм



ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 мм



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 мм



ST066.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 мм

ST066.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 мм

ST066.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 мм


Коннекторы




ST065.409.10
■ **черный**
ввод питания
L1500 мм



ST065.409.12
■ **черный**
коннектор питания прямой
L118 × W5 × H11 мм




ST065.409.11
■ **черный**
коннектор питания угловой
L150 × W5 × H11 мм




ST070.409.13
■ **черный**
ввод питания
для блока ST070.024.40
L500 мм


Блоки питания



ST062.024.100
■ **черный**
блок питания 24 V
100 W
L190 × W30 × H20 мм
IP20



ST062.024.200
■ **черный**
блок питания 24 V
200 W
L230 × W30 × H20 мм
IP20



ST070.024.40
■ **черный**
блок питания
40 W
L95 × W50 × H34 мм
IP20





ST070.024.100
■ **черный**
встраиваемый
блок питания
100 W
L142 × W17 × H30 мм
IP20







ST667

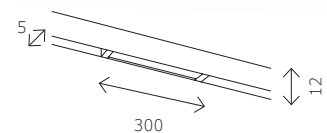

ST667.436.05
ST667.446.05





ST667.436.10
ST667.446.10

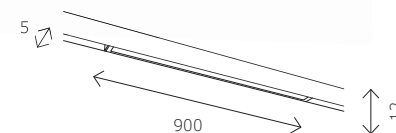


ST667.436.15
ST667.446.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST667.436.05	led × 5	360	3000	90	100
■ ST667.446.05	led × 5	360	4000	90	100
■ ST667.436.10	led × 10	710	3000	90	100
■ ST667.446.10	led × 10	710	4000	90	100
■ ST667.436.15	led × 15	1060	3000	90	100
■ ST667.446.15	led × 15	1060	4000	90	100

ST665

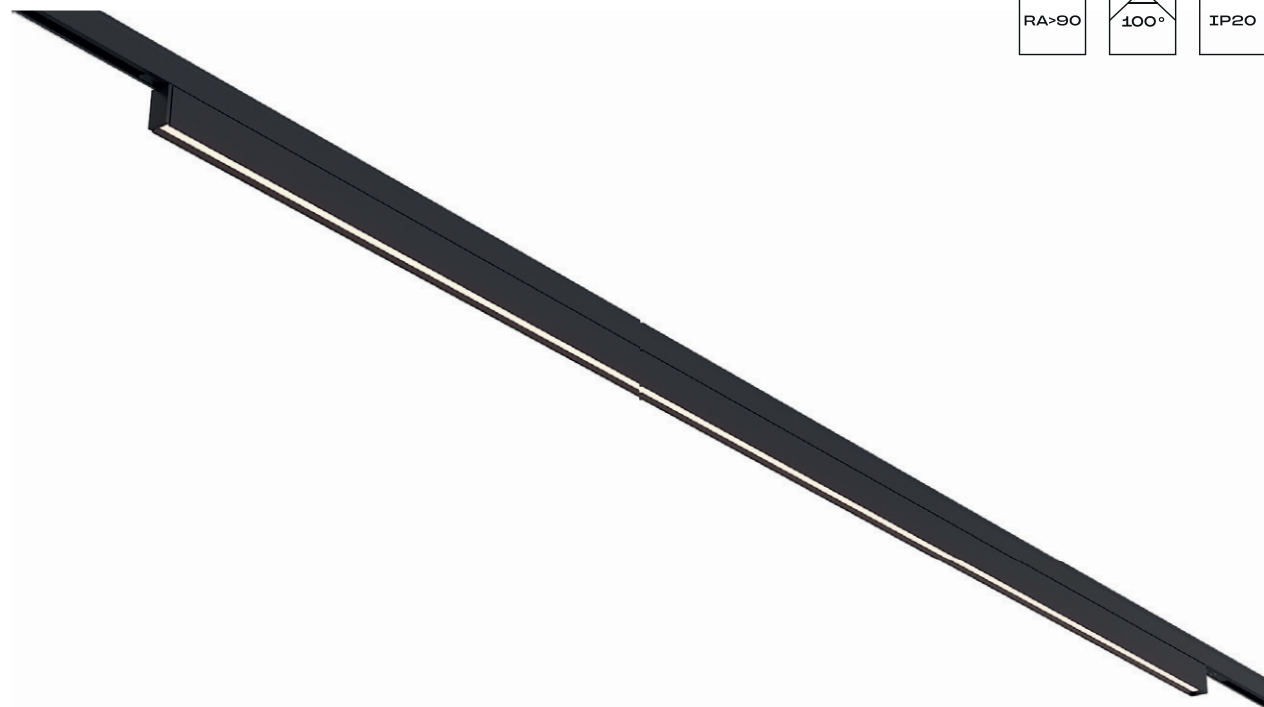

STLUCERU

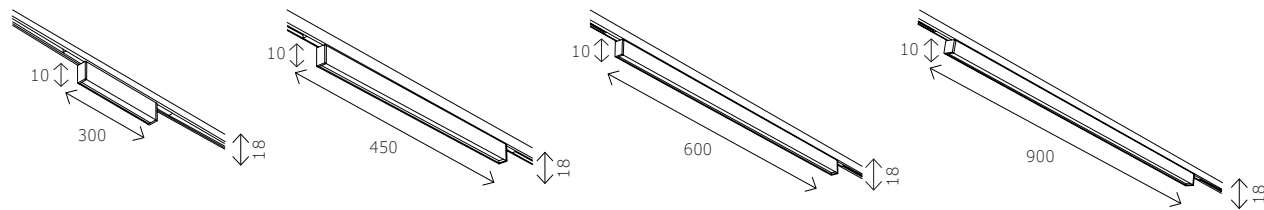

ST665.436.08
ST665.446.08

ST665.436.12
ST665.446.12

ST665.436.16
ST665.446.16

ST665.436.21
ST665.446.21

18





SUPER5

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST665.436.08	led × 8	250	3000	90	100
ST665.446.08	led × 8	250	4000	90	100
ST665.436.12	led × 12	320	3000	90	100
ST665.446.12	led × 12	320	4000	90	100
ST665.436.16	led × 16	720	3000	90	100
ST665.446.16	led × 16	720	4000	90	100
ST665.436.21	led × 21	800	3000	90	100
ST665.446.21	led × 21	800	4000	90	100


19

ST666

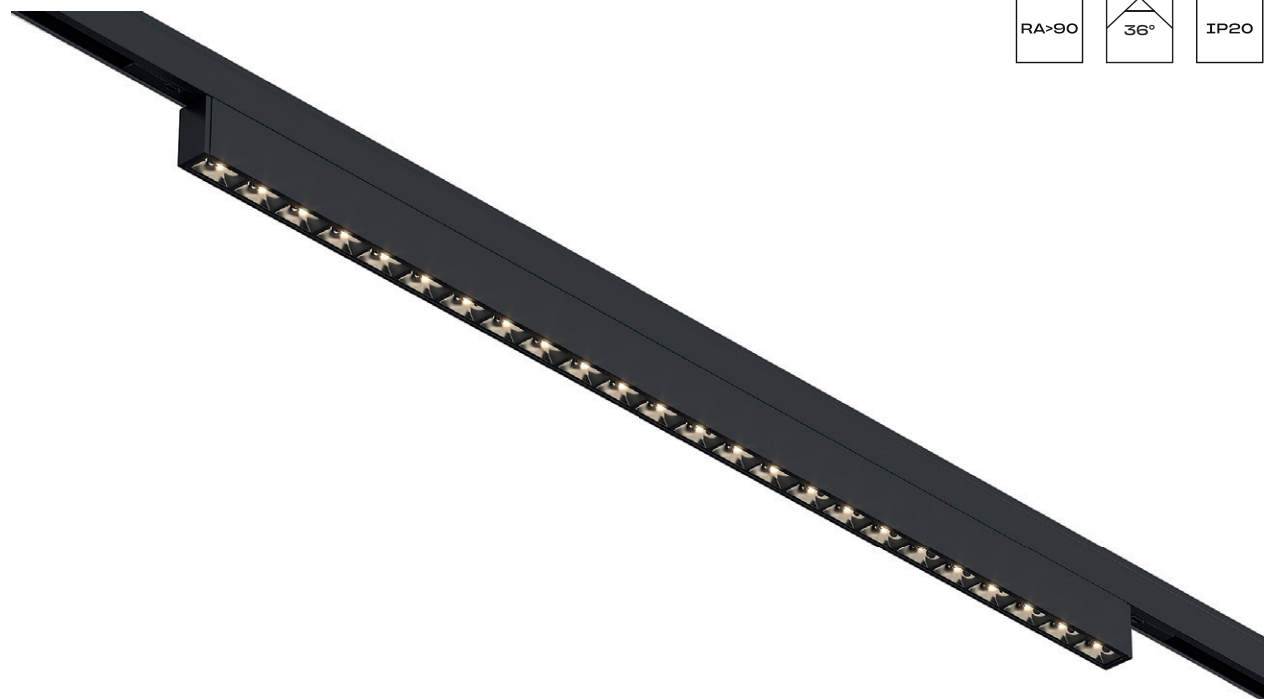

STLUCERU

SUPER5

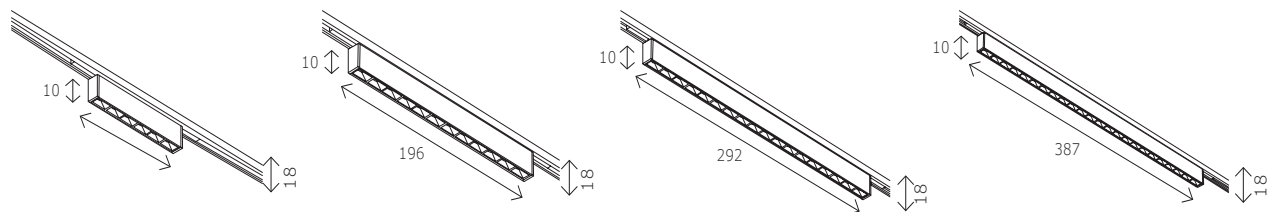

ST666.436.05
ST666.446.05

ST666.436.10
ST666.446.10

ST666.436.15
ST666.446.15



ST666.436.20
ST666.446.20



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST666.436.05	led × 5	220	3000	90	36
ST666.446.05	led × 5	220	4000	90	36
ST666.436.10	led × 10	430	3000	90	36
ST666.446.10	led × 10	430	4000	90	36
ST666.436.15	led × 15	640	3000	90	36
ST666.446.15	led × 15	640	4000	90	36
ST666.436.20	led × 20	1060	3000	90	36
ST666.446.20	led × 20	1060	4000	90	36






ST668 NEON

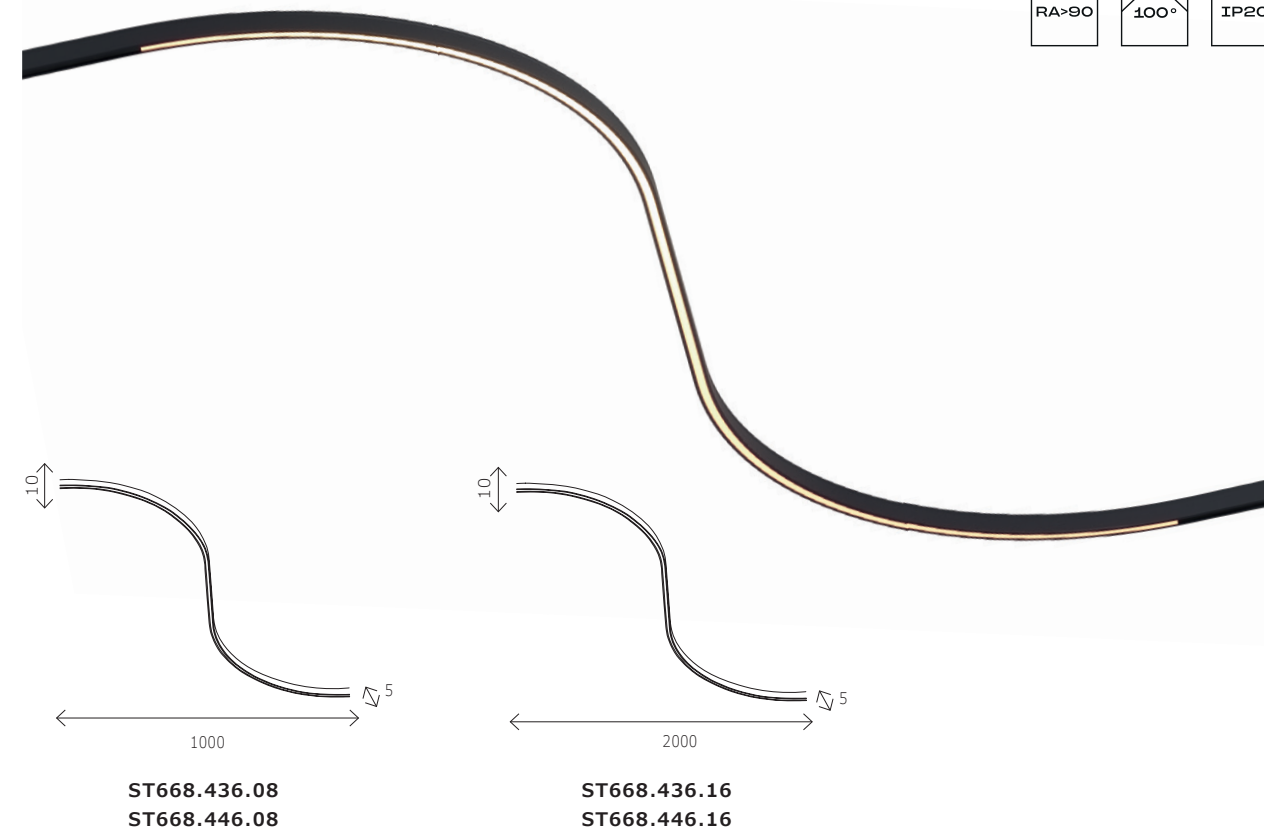

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST668.436.08	led × 8	170	3000	90	100
■ ST668.446.08	led × 8	170	4000	90	100
■ ST668.436.16	led × 16	300	3000	90	100
■ ST668.446.16	led × 16	300	4000	90	100

ST669

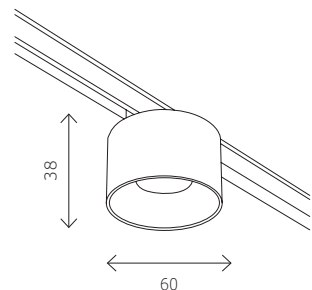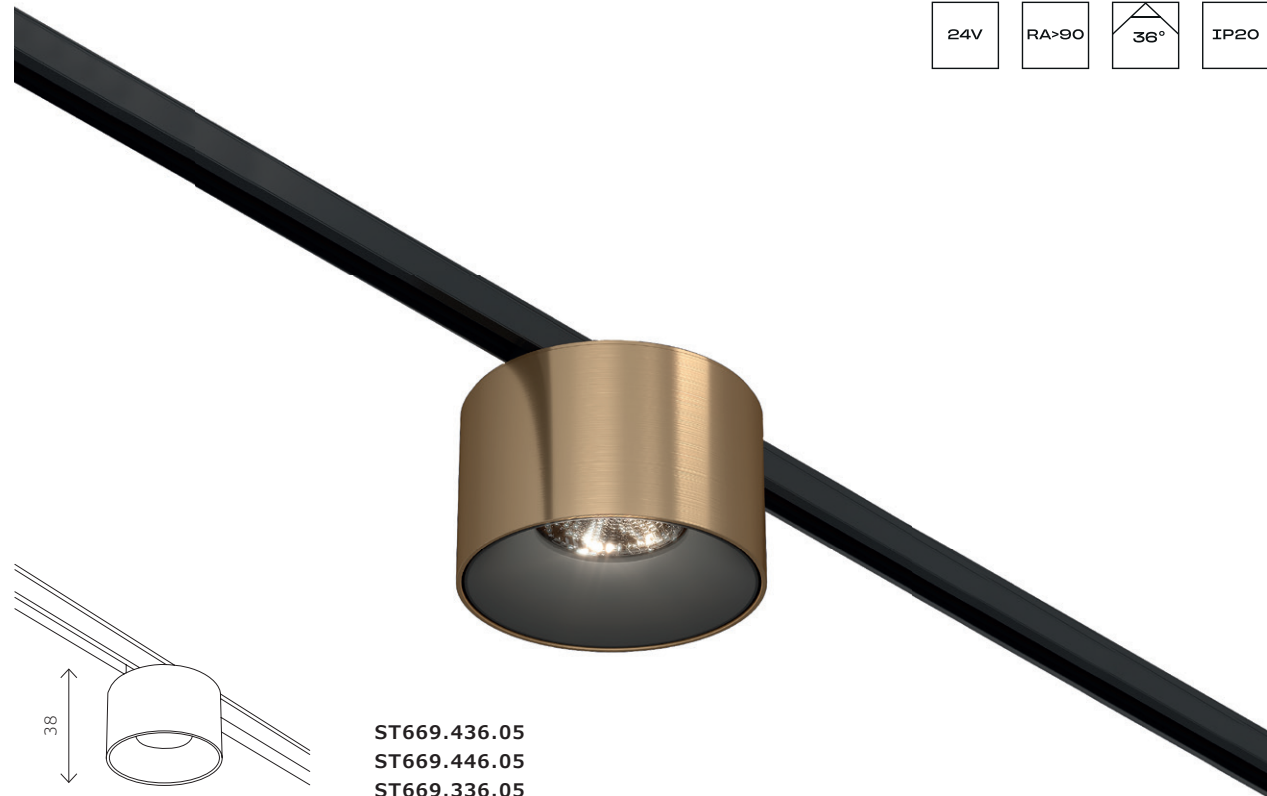


ST669.436.05
 ST669.446.05
 ST669.336.05
 ST669.346.05


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST669.436.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.446.05	led × 5	350	4000	90	36
■ ST669.336.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.346.05	led × 5	350	4000	90	36




ST671



STLUCERU

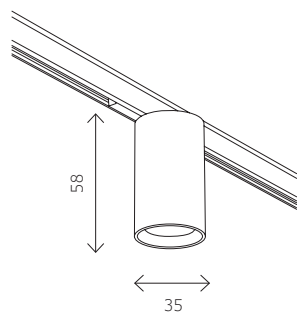

ST671.436.05
ST671.446.05
ST671.336.05
ST671.346.05

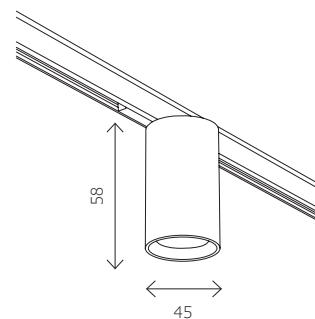

ST671.436.09
ST671.446.09
ST671.336.09
ST671.346.09

26






SUPERS

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST671.436.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.446.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.336.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.346.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.436.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.446.09	led × 9	500	4000	90	36
■ ST671.336.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.346.09	led × 9	500	4000	90	36

27






ST670

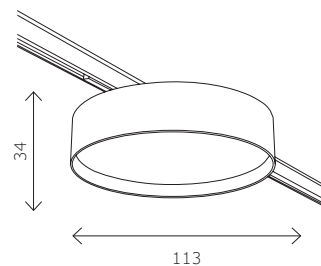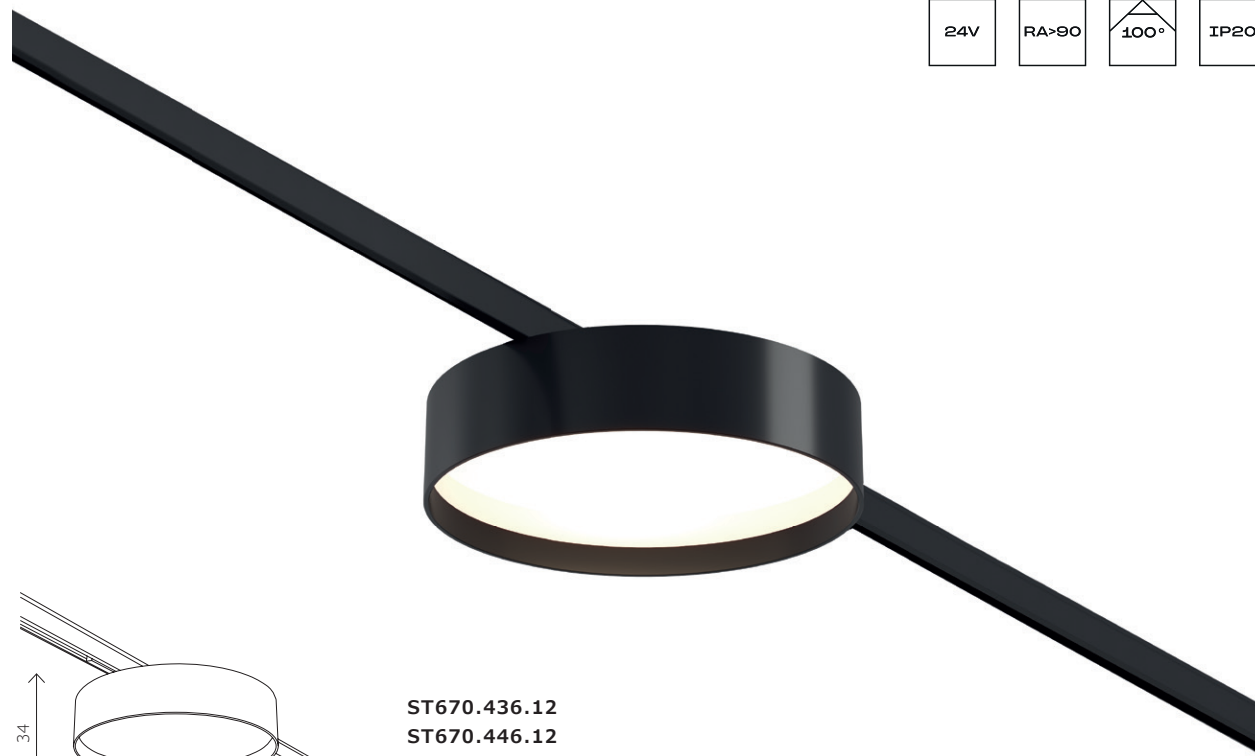

ST670.436.12
 ST670.446.12
 ST670.336.12
 ST670.346.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST670.436.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.446.12	led × 12	500	4000	90	100
■ ST670.336.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.346.12	led × 12	500	4000	90	100

ST672

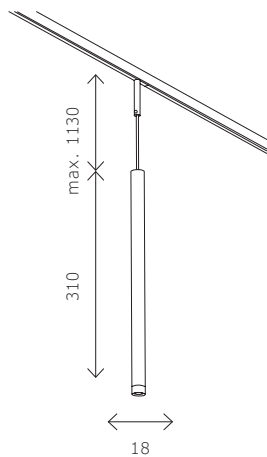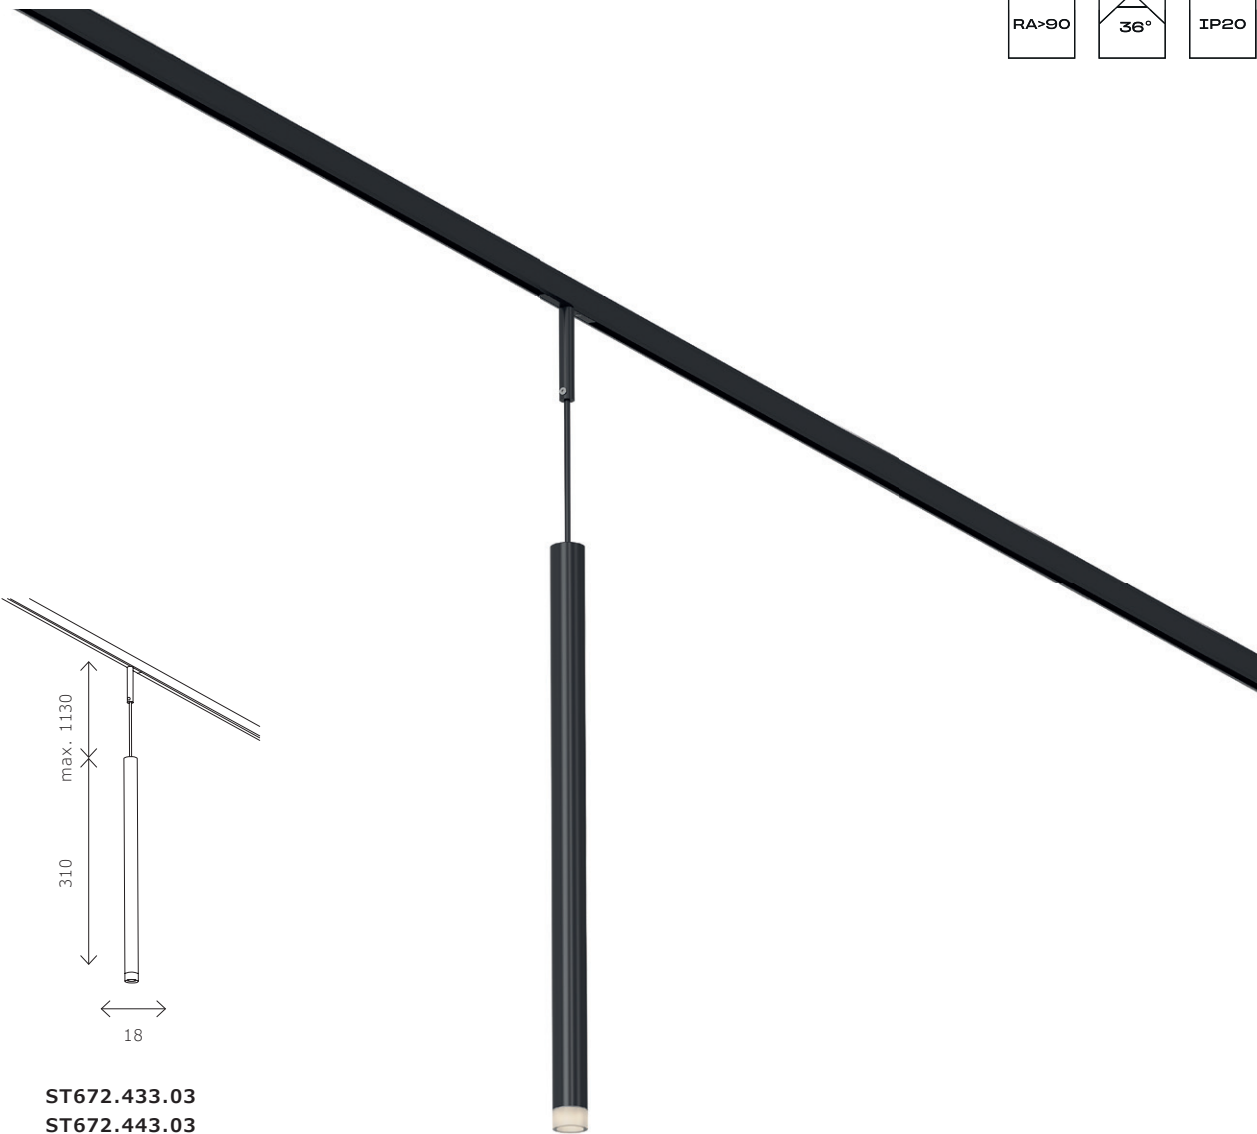



ST672.433.03
ST672.443.03



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST672.433.03	led × 3	100	3000	90	36
■ ST672.443.03	led × 3	100	4000	90	36



ST687

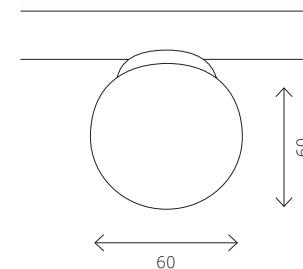

ST687.536.03
ST687.546.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST687.536.03	led × 3	100	3000	90	360
■ ST687.546.03	led × 3	100	4000	90	360

ST688

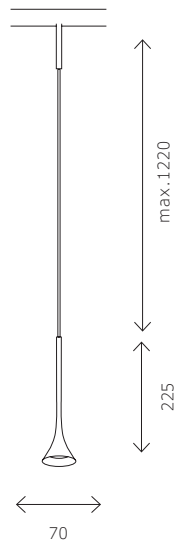



ST688.436.05
ST688.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST688.436.05	led × 5	350	3000	90	40
■ ST688.446.05	led × 5	350	4000	90	40





ST689

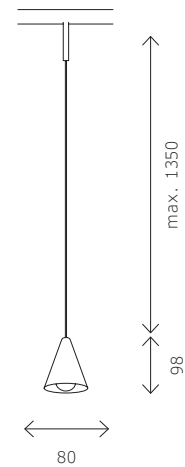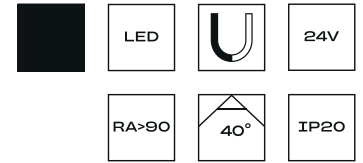

ST689.436.05
ST689.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST689.436.05	led × 5	240	3000	90	40
■ ST689.446.05	led × 5	240	4000	90	40

