


# Интерьерная система BAND

BAND - это универсальная интерьерная система освещения, которая поднимает концепцию трековых систем на новый уровень. Токпроводящий текстильный ремень-шинопровод позволяет свободно размещать светильники, зонировать помещения и создавать уникальные световые инсталляции.





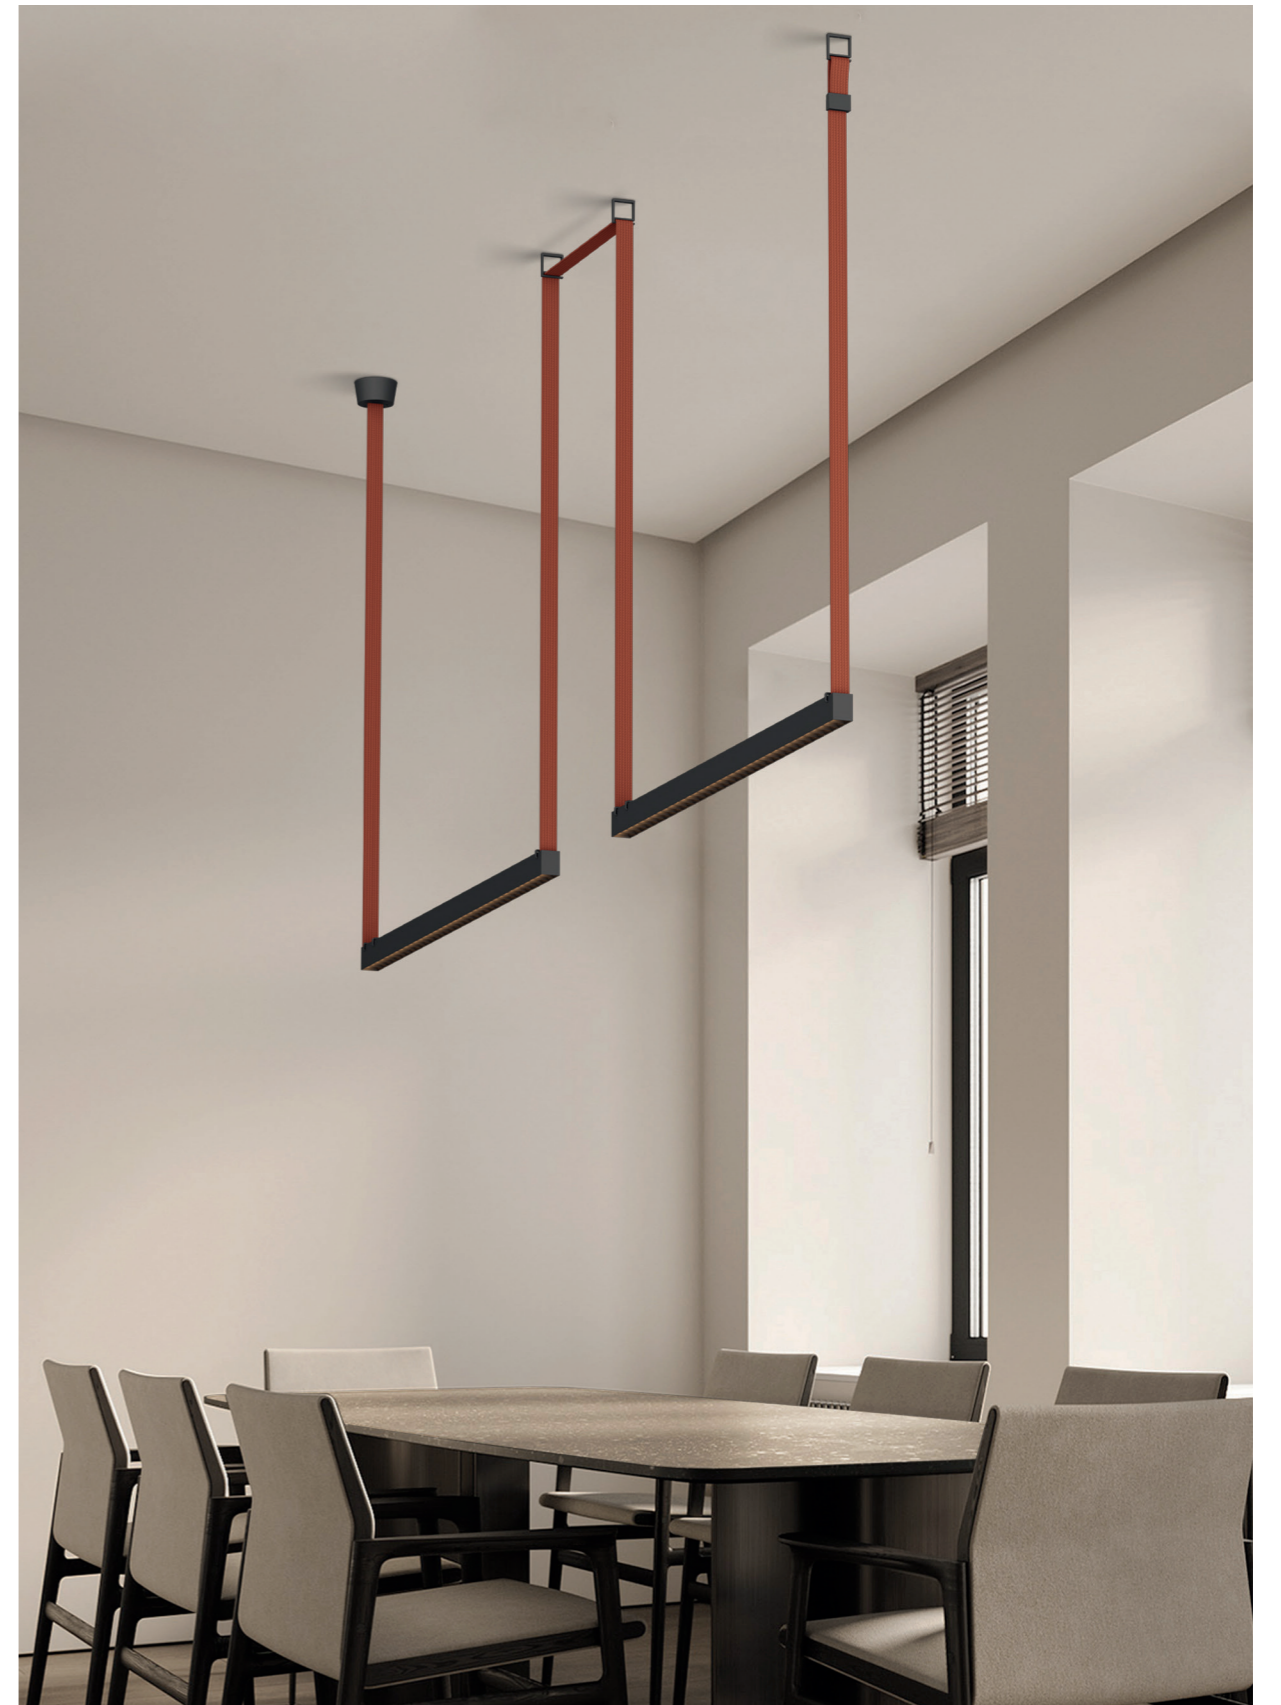

# Интерьерная система BAND

Большое количество аксессуаров для монтажа позволяет реализовать ваши самые смелые идеи.



Текстильный ремень шинопровод в двух цветовых решениях - красный и черный поставляется в длинах 5 м, 10 м и 20 м и шириной 29 мм, а также в комплекте со специальным инструментом (ножницы, отвертки, крючки зацепы для монтажа - демонтажа светильников).



Общее, местное, концептуальное освещение - это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер, используя систему BAND в своих интерьерах.


48V

Безопасное напряжение - 48 В.

3000K


4000K

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.

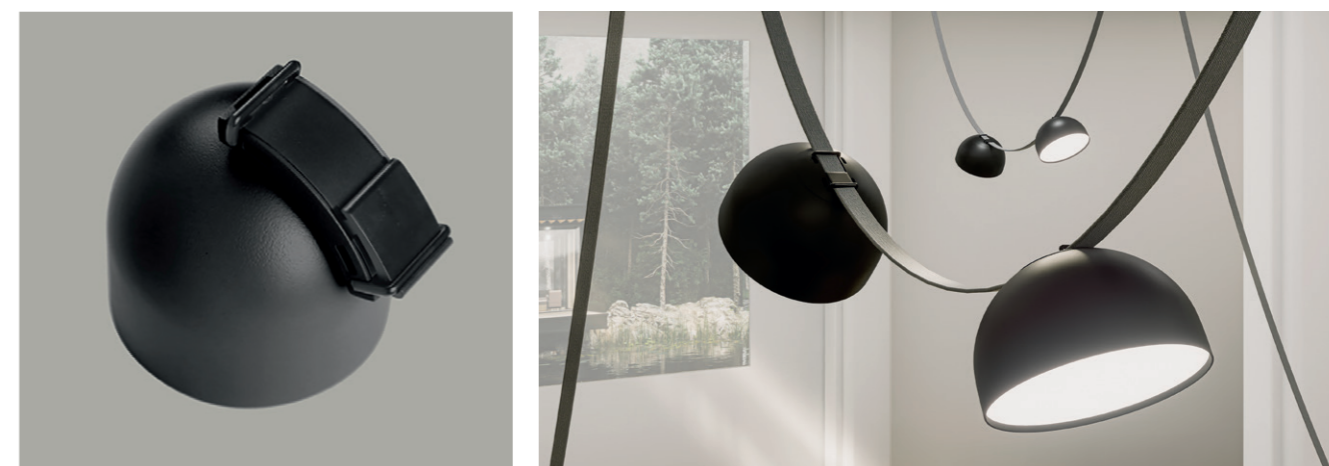


Каждый светильник оснащен удобным адаптером - фиксатором для безопасности использования и легкого монтажа.


# Шинопровод и комплектующие




**ST401.619.00**  
■ красный  
**ST401.719.00**  
■ черный  
ремень с токопроводящими жилами  
L5000 × W27 × H3 MM




**ST401.609.00**  
■ красный  
**ST401.709.00**  
■ черный  
ремень с токопроводящими жилами  
L10000 × W27 × H3 MM



**ST401.629.00**  
■ красный  
**ST401.729.00**  
■ черный  
ремень с токопроводящими жилами  
L20000 × W27 × H3 MM




**ST411.402.00**  
■ черный  
накладное потолочное основание для блока питания. В комплекте крепления (3 шт) для различных вариантов установки ремней  
D205 × H50 MM




**ST411.402.01**  
■ черный  
накладная база для подвода питания  
D75 × H43 MM




**ST411.408.00**  
■ черный  
встраиваемая база для подвода питания  
D90 × H72 MM



**ST411.408.01**  
■ черный  
подвод питания на тросе со встраиваемым основанием  
D50 × H13 × h200-1500 MM




**ST411.402.02**  
■ черный  
накладное крепление-соединитель 2-х ремней  
D75 × H43 MM




**ST411.409.01**  
■ черный  
крепление-противовес для напольного монтажа  
D60 × H130 MM




**ST411.409.02**  
■ черный  
подвесной фиксатор на тросе  
L40 × W40 × H1200 MM




**ST412.409.01**  
■ черный  
опорная штанга для подвесного монтажа  
L1500



**ST412.409.02**  
■ черный  
опорная штанга для подвесного монтажа  
L2000



**ST412.403.00**  
■ черный  
подвесной комплект для опорной штанги  
L1200




**ST412.409.03**  
■ черный  
фиксатор для крепления ремня на штанге (комплект 10 шт.)



**ST411.419.03**  
■ черный  
фиксатор-пряжка для потолочного монтажа  
L40 × W38 × H7 MM




**ST411.419.04**  
■ черный  
заглушка для двойного зажима ремня  
L36 × W25 × H13 MM




**ST411.419.05**  
■ черный  
заглушка-зажим для ремня  
L34 × W11 × H8 MM


## Блоки питания





**ST413.048.100**  
□ белый  
блок питания 48 V  
100W  
L152 × W57 × H28 MM  
IP20



**ST413.048.200**  
□ белый  
блок питания 48V  
200W  
L176 × W56 × H31 MM  
IP20

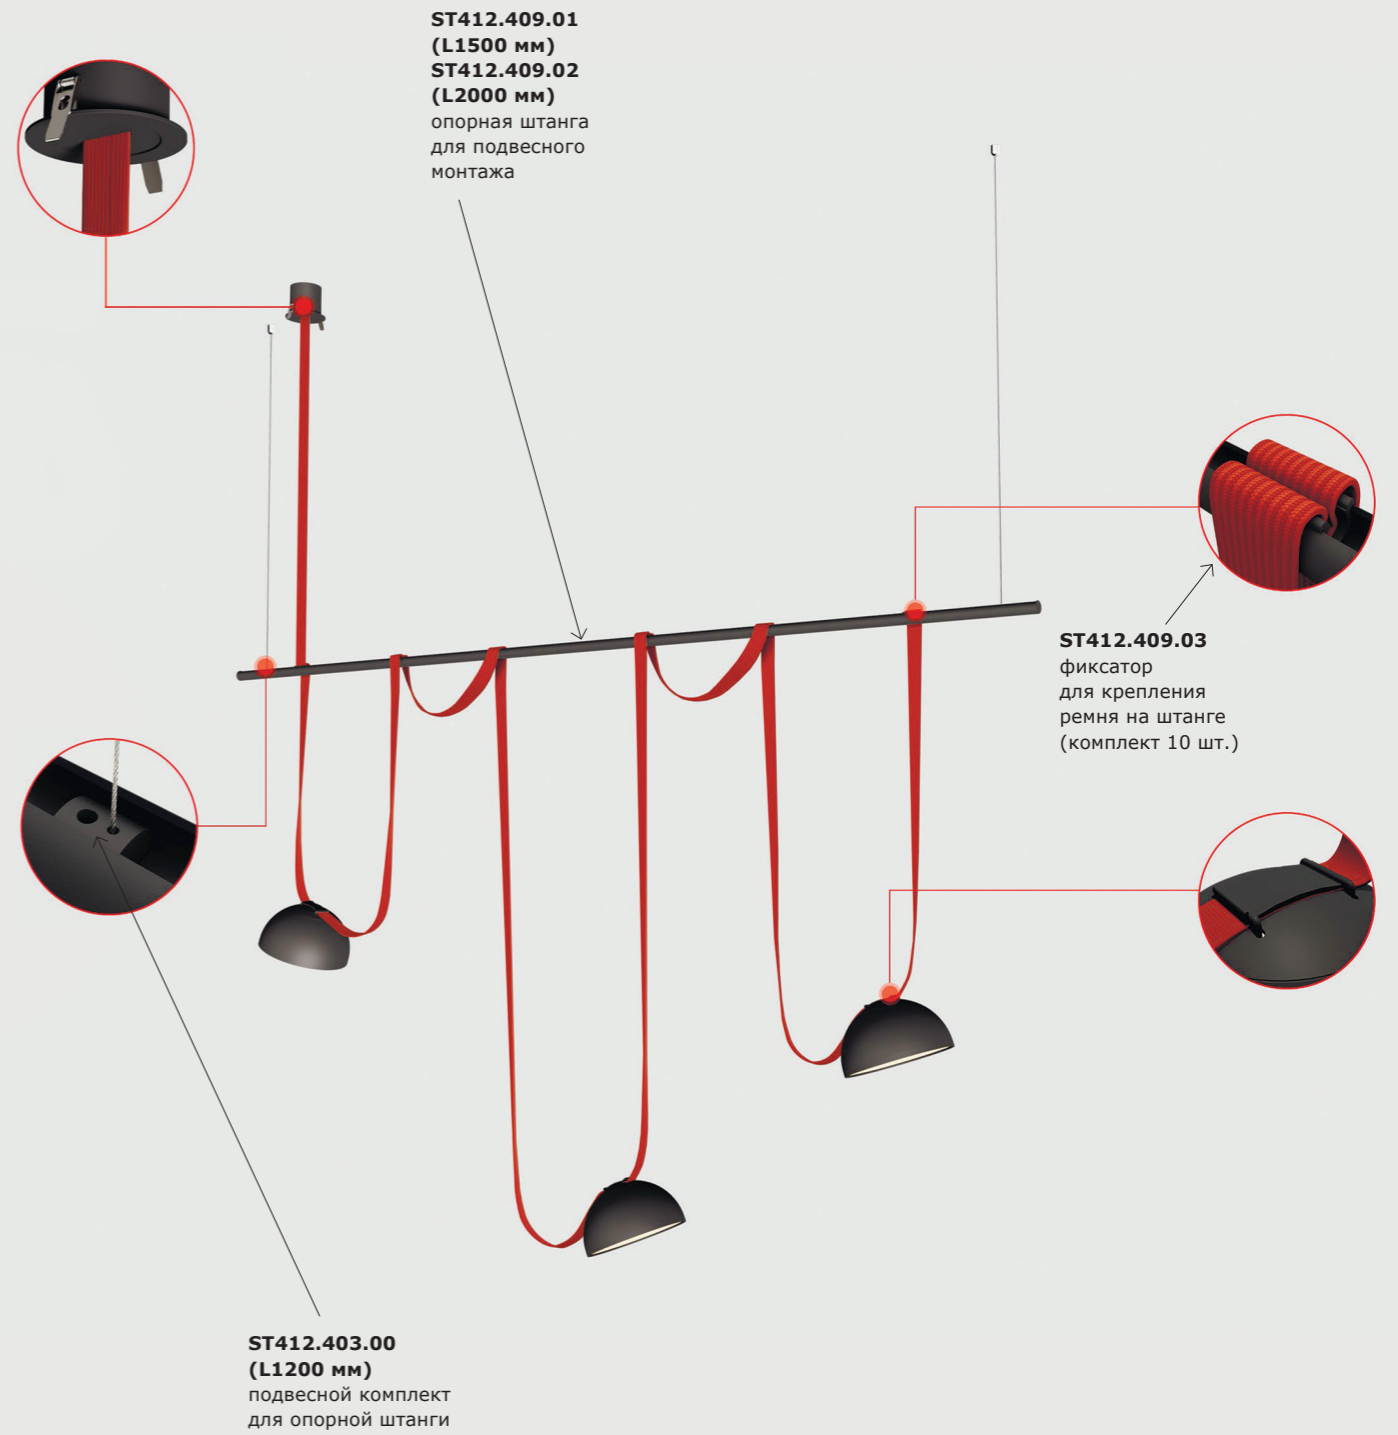

# ST451




ST451.436.12.1  
ST451.536.12.1  
ST451.446.12.1

ST451.436.12.2  
ST451.536.12.2  
ST451.446.12.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST451.436.12.1	led × 12	815	3000	90	60
□ ST451.536.12.1	led × 12	815	3000	90	60
■ ST451.436.12.2	led × 12	911	3000	90	120
□ ST451.536.12.2	led × 12	911	3000	90	120
■ ST451.446.12.1	led × 12	815	4000	90	60
■ ST451.446.12.2	led × 12	911	4000	90	120


# ST452

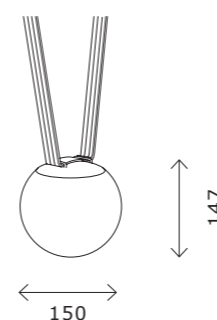

ST452.436.10  
ST452.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120
■ ST452.446.10	led × 10	806	4000	90	120


# ST453

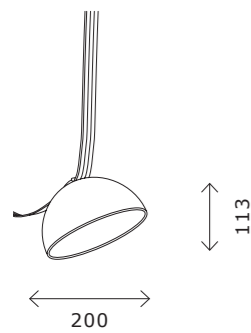

ST453.436.20  
ST453.446.20  
ST453.536.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
■ ST453.446.20	led × 20	1474	4000	90	120
□ ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120




# ST454

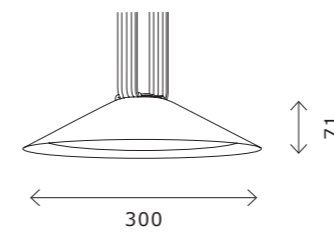

ST454.436.12  
ST454.446.12  
ST454.536.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST454.436.12	led × 12	1131	3000	90	120
■ ST454.446.12	led × 12	1131	4000	90	120
□ ST454.536.12	led × 12	1136	3000	90	120

# ST455

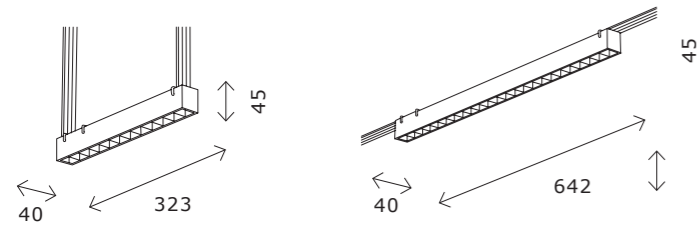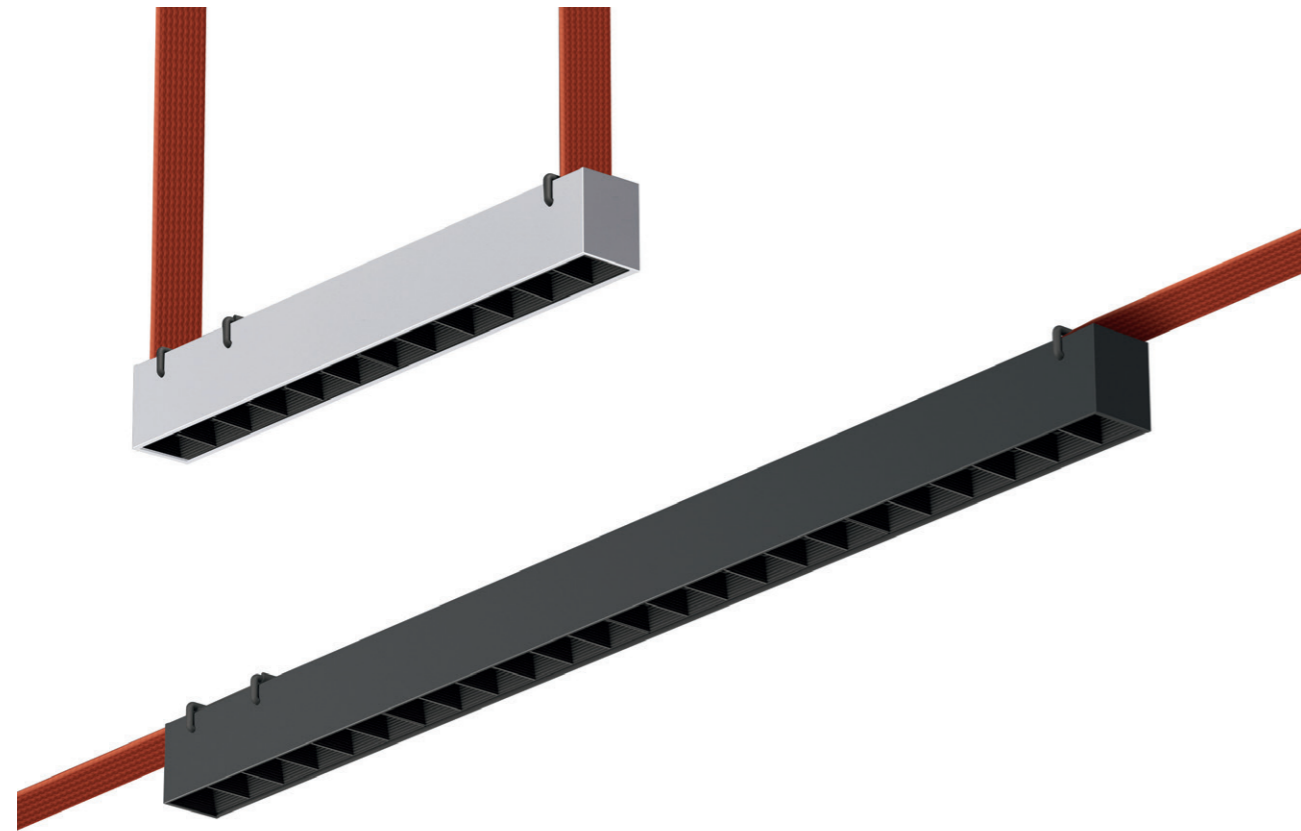
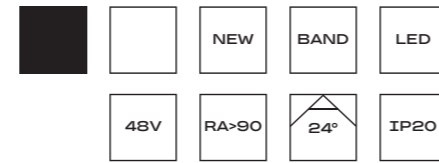


**ST455.436.12**  
**ST455.536.12**  
**ST455.446.12**

**ST455.436.24**  
**ST455.536.24**  
**ST455.446.24**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST455.436.12</b>	led × 12	1050	3000	90	24
□ <b>ST455.536.12</b>	led × 12	1060	3000	90	24
■ <b>ST455.436.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24
□ <b>ST455.536.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24
■ <b>ST455.446.12</b>	led × 12	1050	4000	90	24
■ <b>ST455.446.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24

# ST456

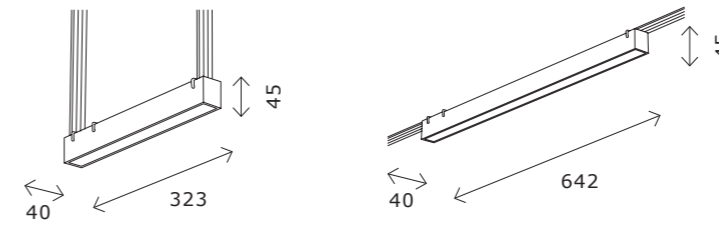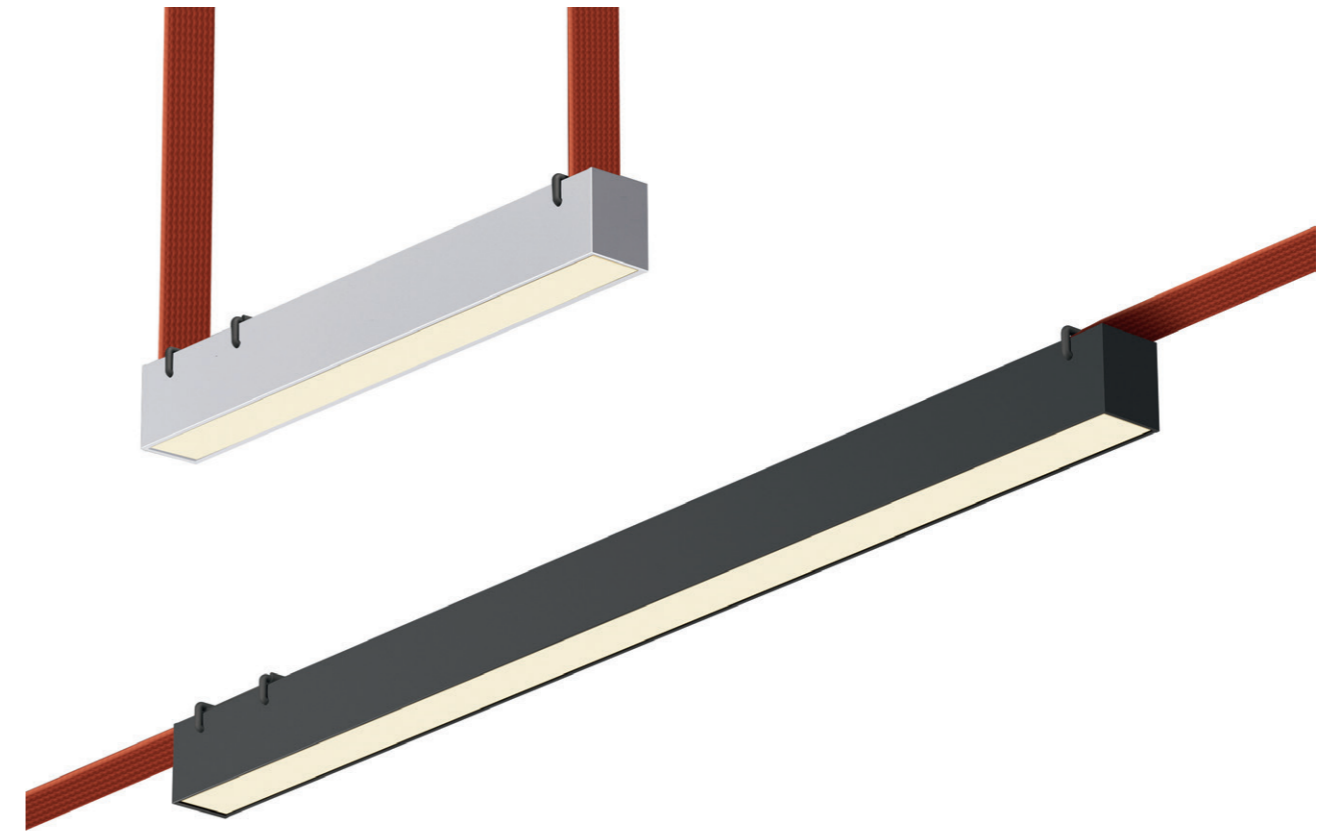

**ST456.436.12**  
**ST456.536.12**  
**ST456.446.12**

**ST456.436.24**  
**ST456.536.24**  
**ST456.446.24**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST456.436.12</b>	led × 12	670	3000	90	120
□ <b>ST456.536.12</b>	led × 12	670	3000	90	120
■ <b>ST456.436.24</b>	led × 24	1200	3000	90	120
□ <b>ST456.536.24</b>	led × 24	1200	3000	90	120
■ <b>ST456.446.12</b>	led × 12	670	4000	90	120
■ <b>ST456.446.24</b>	led × 24	1200	4000	90	120

**ST LUCE**  
умные световые решения

2024

Интерьерная система

**BAND**

# BAND


Это не просто система освещения, но и дизайнерский функциональный элемент в оформлении интерьеров. Уникальное решение с токопроводящим ремнем дает неограниченную свободу в реализации любых идей, даже в самых нестандартных помещениях. Размещай систему под любым углом, перемещай источники света, делай акценты и зонировуй пространство – почувствуй себя художником в мире светодизайна.

# Преимущества и особенности

- Общее, местное, концептуальное освещение - это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



# Аксессуары

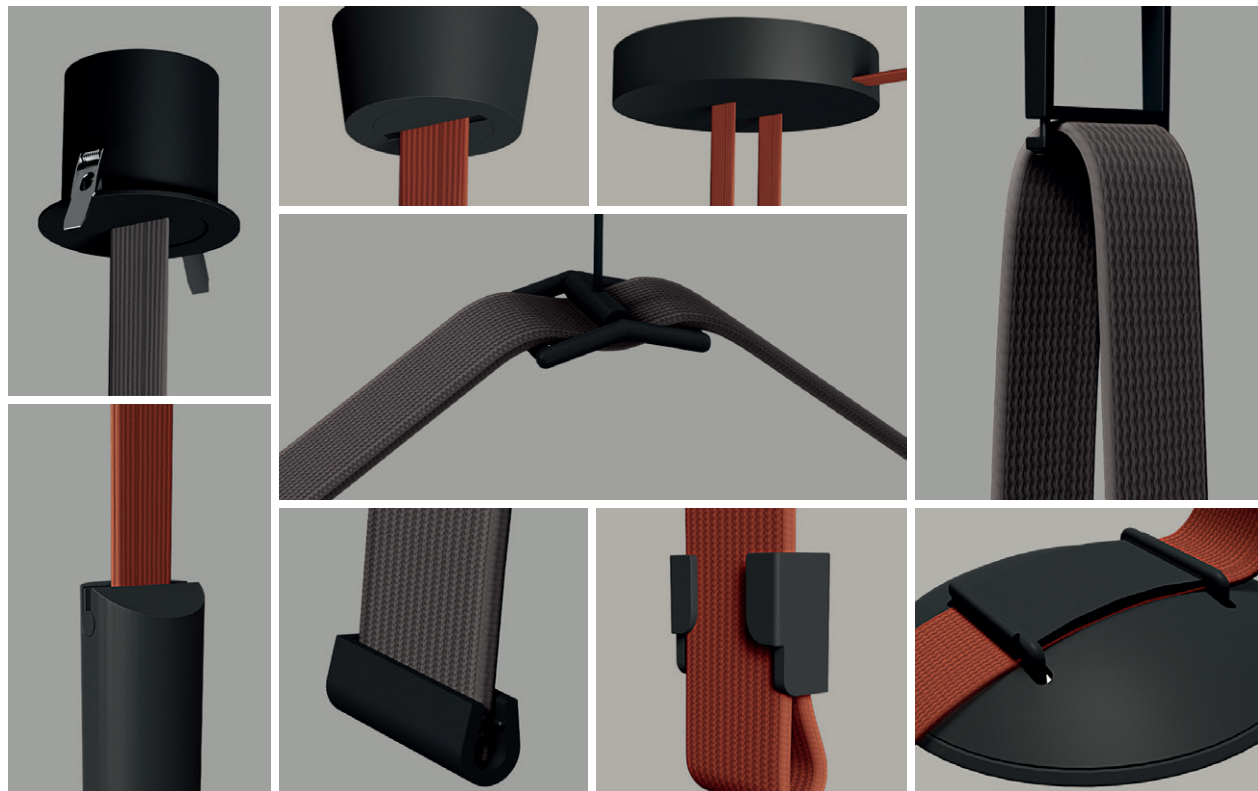

Большое количество аксессуаров для монтажа и два цветовых решения ремня-шинопровода: терракотовый и графитовый позволяют реализовать самые смелые идеи.

Он поставляется отрезками: 5 м, 10 м, 20 м и шириной 29 мм. В комплект поставки входят: ножницы, отвертки, крючки зацепы для монтажа-демонтажа светильников.

# Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



## 3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



## 4000K


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

# Шинопровод и комплектующие




**ST401.619.00**  
■ **терракотовый**

**ST401.719.00**  
■ **графитовый**  
ремень с токопроводящими жилами  
L5000 × W27 × H3 MM




**ST401.609.00**  
■ **терракотовый**

**ST401.709.00**  
■ **графитовый**  
ремень с токопроводящими жилами  
L10000 × W27 × H3 MM




**ST401.629.00**  
■ **терракотовый**

**ST401.729.00**  
■ **графитовый**  
ремень с токопроводящими жилами  
L20000 × W27 × H3 MM



**ST411.402.00**  
■ **черный**


накладное потолочное основание для блока питания +крепления (3 шт.)  
D205 × H50 MM




**ST411.402.01**  
■ **черный**  
накладная база для подвода питания  
D75 × H43 MM




**ST411.408.00**  
■ **черный**  
встраиваемая база для подвода питания  
D90 × H72 MM



**ST411.408.01**  
■ **черный**  
подвод питания на тросе со встраиваемым основанием  
D50 × H13 × h200-1500 MM




**ST411.402.02**  
■ **черный**  
накладное крепление-соединитель 2-х ремней  
D75 × H43 MM




**ST411.409.01**  
■ **черный**  
крепление-противовес для напольного монтажа  
D60 × H130 MM




**ST411.409.02**  
■ **черный**  
подвесной фиксатор на тросе  
L40 × W40 × H1200 MM




**ST412.409.01**  
■ **черный**  
опорная штанга для подвешенного монтажа  
L1500



**ST412.409.02**  
■ **черный**  
опорная штанга для подвешенного монтажа  
L2000



**ST412.403.00**  
■ **черный**  
подвесной комплект для опорной штанги  
L1200




**ST412.409.03**  
■ **черный**  
фиксатор для крепления ремня на штанге (комплект 10 шт.)



**ST411.419.03**  
■ **черный**  
фиксатор-пряжка для потолочного монтажа  
L40 × W38 × H7 MM




**ST411.419.04**  
■ **черный**  
заглушка для двойного зажима ремня  
L36 × W25 × H13 MM




**ST411.419.05**  
■ **черный**  
заглушка-зажим для ремня  
L34 × W11 × H8 MM

# Блоки питания



**ST413.048.100**  
□ белый  
блок питания 48V  
100W  
L152 × W57 × H28MM  
IP20




**ST413.048.200**  
□ белый  
блок питания 48V  
200W  
L176 × W56 × H31MM  
IP20







# ST451



STLUCE.RU



**ST451.436.12.1**  
**ST451.536.12.1**  
**ST451.446.12.1**



**ST451.436.12.2**  
**ST451.536.12.2**  
**ST451.446.12.2**

12





BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST451.436.12.1</b>	led × 12	815	3000	90	60
□ <b>ST451.536.12.1</b>	led × 12	815	3000	90	60
■ <b>ST451.436.12.2</b>	led × 12	911	3000	90	120
□ <b>ST451.536.12.2</b>	led × 12	911	3000	90	120
■ <b>ST451.446.12.1</b>	led × 12	815	4000	90	60
■ <b>ST451.446.12.2</b>	led × 12	911	4000	90	120

13

# ST452

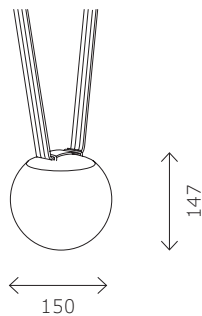



ST452.436.10  
ST452.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120
■ ST452.446.10	led × 10	806	4000	90	120



# ST453



113



ST453.436.20  
ST453.446.20  
ST453.536.20

200




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
■ ST453.446.20	led × 20	1474	4000	90	120
□ ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120

# ST454

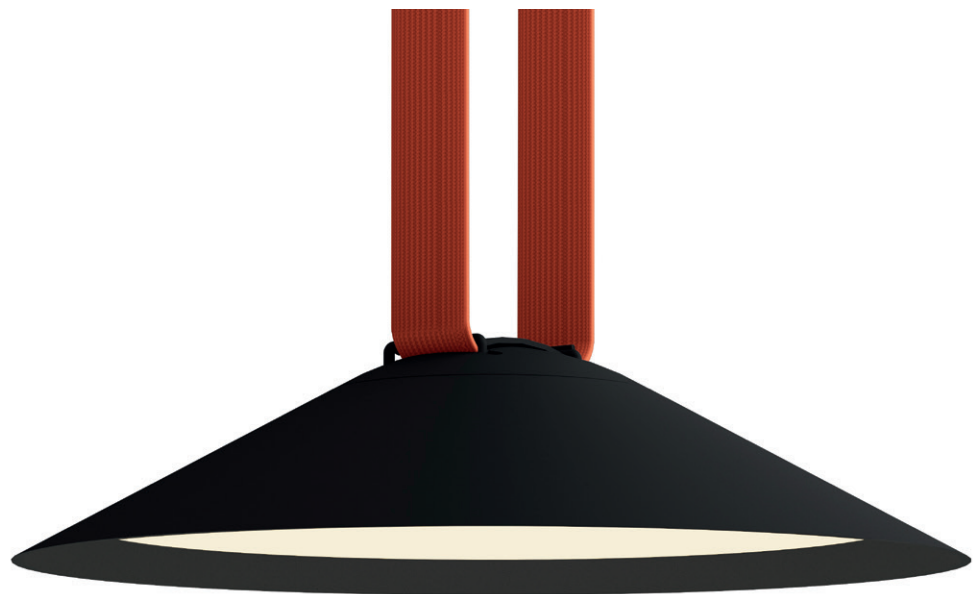

STLUCER.U



71

ST454.436.12  
ST454.446.12  
ST454.536.12

18






BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST454.436.12	led × 12	1131	3000	90	120
■ ST454.446.12	led × 12	1131	4000	90	120
□ ST454.536.12	led × 12	1136	3000	90	120


19




# ST455

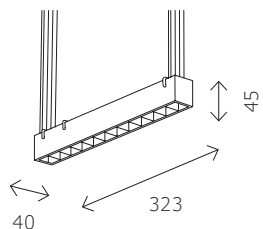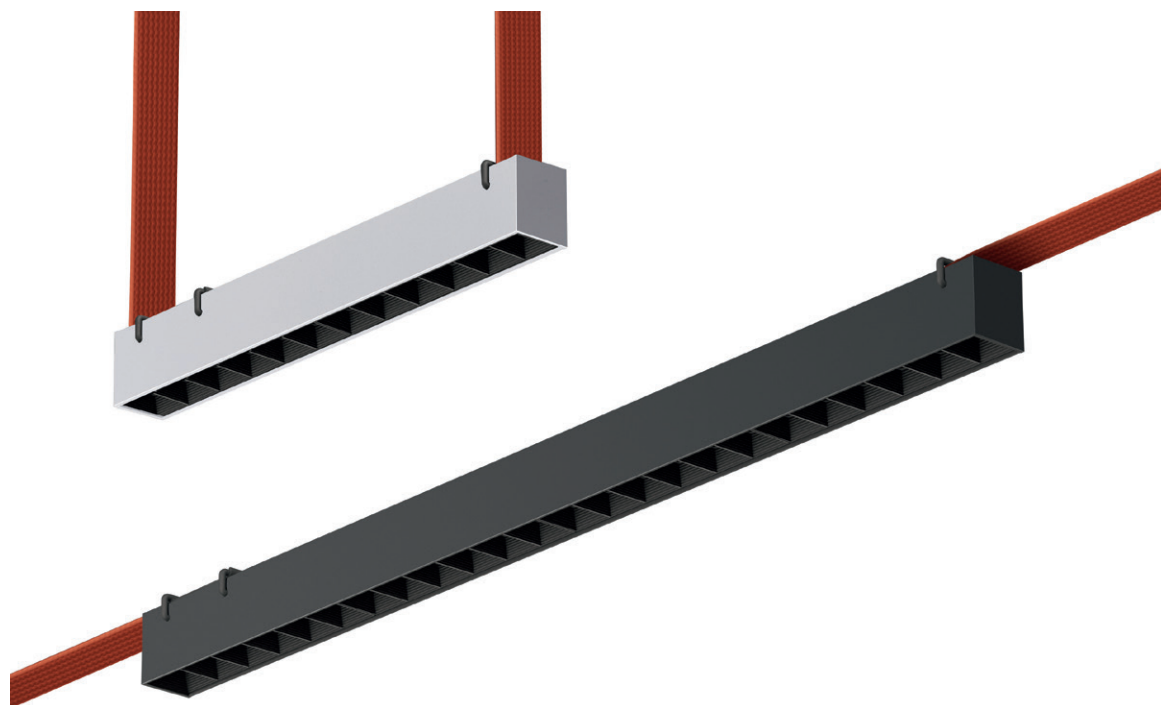

**ST455.436.12**  
**ST455.536.12**  
**ST455.446.12**



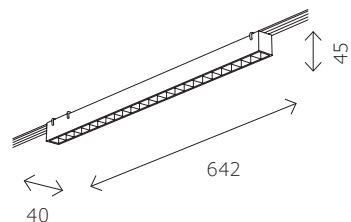


**ST455.436.24**  
**ST455.536.24**  
**ST455.446.24**

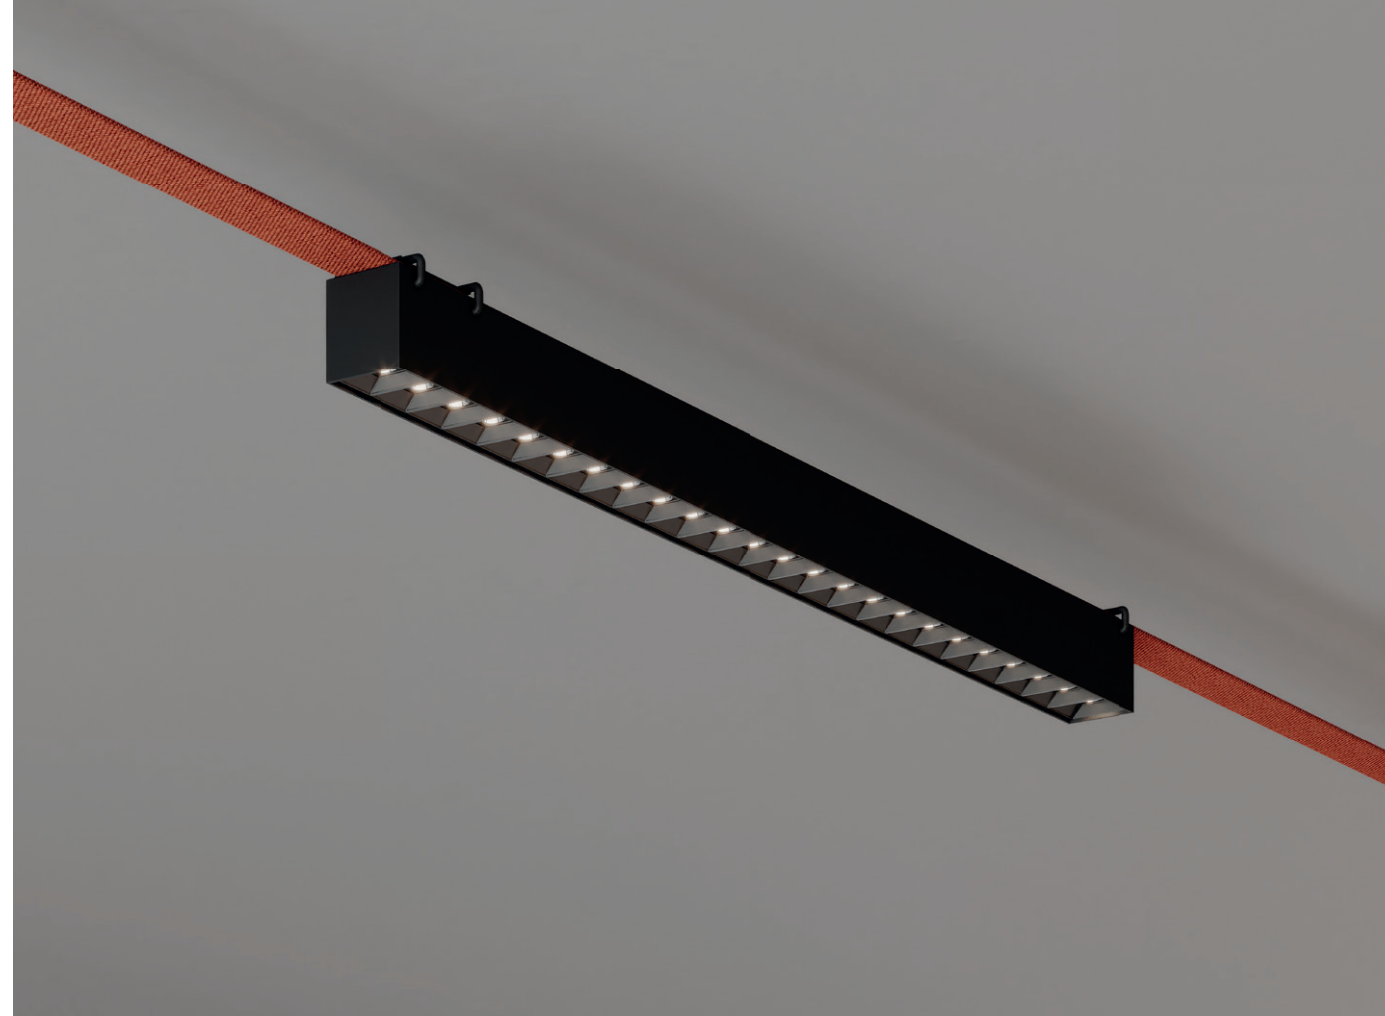


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST455.436.12</b>	led × 12	1050	3000	90	24
□ <b>ST455.536.12</b>	led × 12	1060	3000	90	24
■ <b>ST455.436.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24
□ <b>ST455.536.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24
■ <b>ST455.446.12</b>	led × 12	1050	4000	90	24
■ <b>ST455.446.24</b>	led × 24	1780	3000	90	24

# ST456

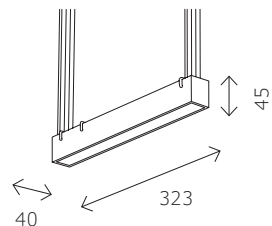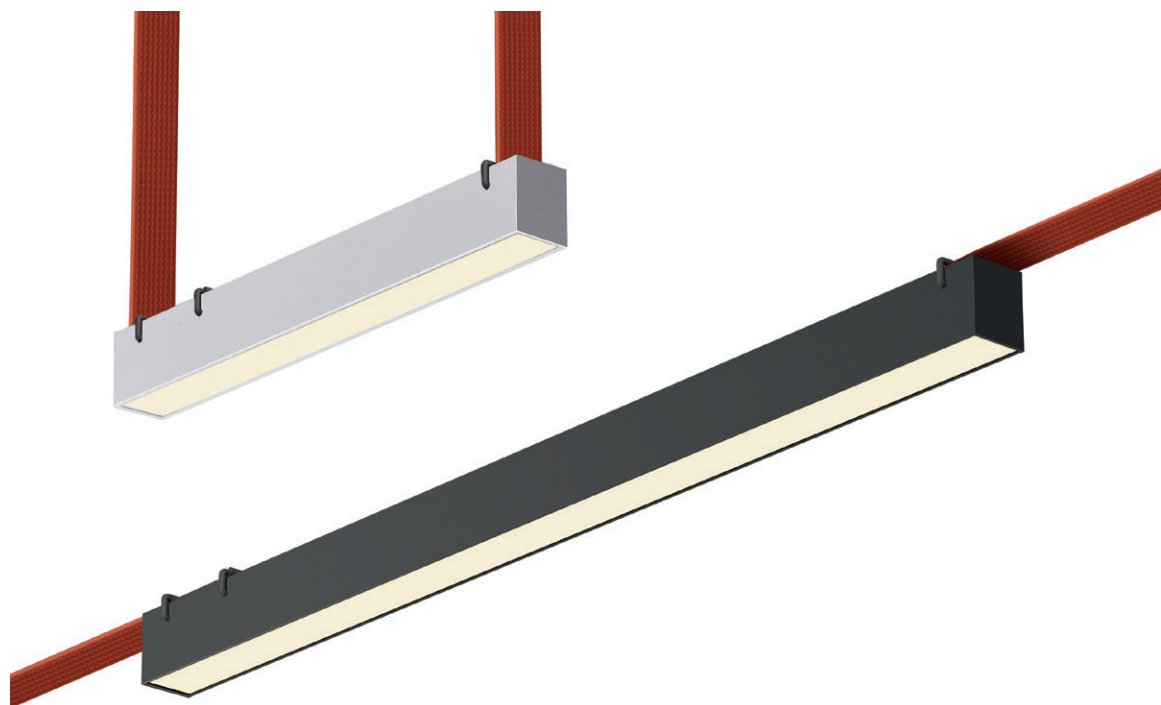

**ST456.436.12**  
**ST456.536.12**  
**ST456.446.12**

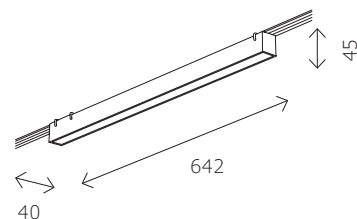

**ST456.436.24**  
**ST456.536.24**  
**ST456.446.24**



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ <b>ST456.436.12</b>	led × 12	670	3000	90	120
□ <b>ST456.536.12</b>	led × 12	670	3000	90	120
■ <b>ST456.436.24</b>	led × 24	1200	3000	90	120
□ <b>ST456.536.24</b>	led × 24	1200	3000	90	120
■ <b>ST456.446.12</b>	led × 12	670	4000	90	120
■ <b>ST456.446.24</b>	led × 24	1200	4000	90	120

