SMART BASE

Базовый набор трековой системы DENKIRS SMART. Данная система может быть установлена накладным или подвесным способом, а также может быть встроена в гипсокартон с помощью специальных креплений. Может монтироваться в натяжные потолки из ПВХ-пленки при помощи профиля PROFI SMART.

Артикул	Цвет
Угловой соединитель механический накладной	
TR2102-BK	черный
TR2102-WH	белый
Крепление для встраивания в ГКЛ (комплект 2 шт.)	
TR2105-BK	черный
TR2105-WH	белый
Угол накладной стена-потолок 90°	
TR2108-BK	черный
TR2108-WH	белый
Подвес	
TR2106-BK	черный
TR2106-WH	белый
Декоративная лицевая заглушка	
TR2010-BK	черный
TR2010-WH	белый

В комплект подвесного крепления для шинопровода DENKIRS SMART входит:
трос с круглым основанием в цвет корпуса
1,5 м – 1 шт.; саморез – 2 шт.; дюбель – 2 шт.; винт – 2 шт.

Монтажные комплектующие

TR2105-BK

TR2105-WH

TR2102-BK

TR2102-WH

TR2106-BK

TR2106-WH

TR2108-BK

TR2108-WH

Шинопровод для трековой системы DENKIRS SMART

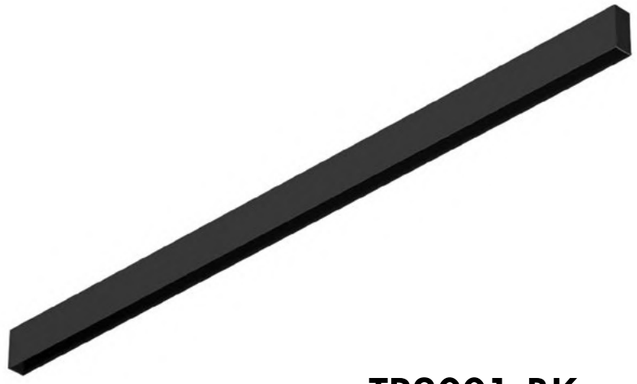

TR2001-BK

220V CE IP 20 RoHS

TR2001-WH

TR2002-BK

TR2002-WH



TR2003-BK

TR2003-WH

TR2110-BK

TR2110-WH

Артикул	Напряжение	Цвет	L (длина)
TR2001-BK	220 V	черный	1 000 мм
TR2001-WH	220 V	белый	1 000 мм
TR2002-BK	220 V	черный	2 000 мм
TR2002-WH	220 V	белый	2 000 мм
TR2003-BK	220 V	черный	3 000 мм
TR2003-WH	220 V	белый	3 000 мм