

# АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.


Цвет: серебристый.

Монтаж – накладной.

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.



**LL-889** арт. 32155 (2700K)  
арт. 32156 (RGB)  
арт. 32200 (6400K)

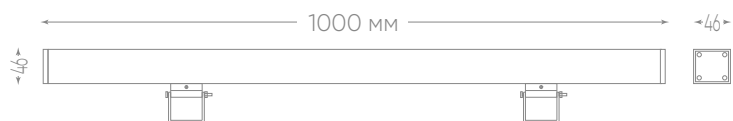

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ