


Yin


Корпус из литого алюминия в черном и белом цвете. Порошковое окрашивание. Часть моделей в серии с диммированием. Источник света: LED-модуль. LED-версии с цветовой температурой 3000K или 4000K (на выбор) и углом рассеивания 60°.



СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
WIDE 	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-2-L12B	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-2-L12W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-L12W4K-B	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-L12W4K-W	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-L12W3K-D-B	12 W	760 LM	TRIAC	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-L12W3K-D-W	12 W	870 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-L12W4K-D-B	12 W	820 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-L12W4K-D-W	12 W	920 LM	TRIAC	IP 20

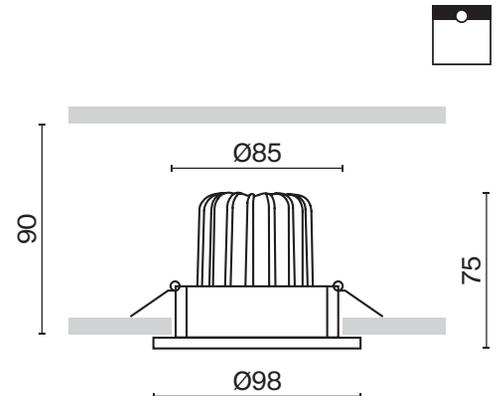

Утопленный источник света для антислепящего эффекта.