

 DENKIRS

Ультратонкая магнитная трековая система Air

Ультратонкая магнитная трековая система 48V для накладного монтажа. Может устанавливаться в уже готовый ремонт. Ширина трека всего 18 мм - для максимально лаконичных световых проектов. Отдельная линейка умных светильников.




Подробнее о трековой
системе DENKIRS AIR

AIR LINER

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500К. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR

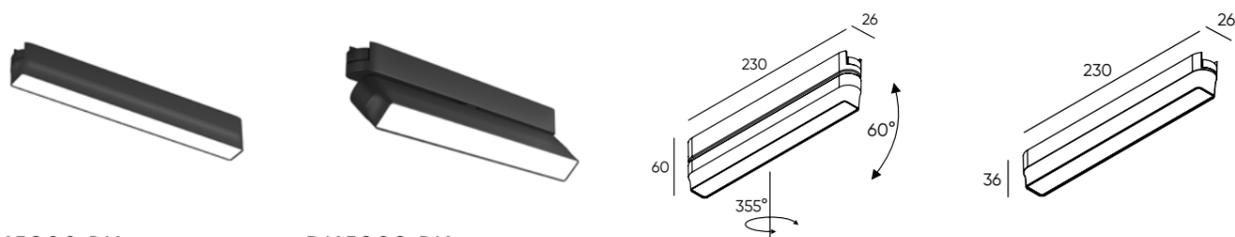


DK5300-BK
DK5330-BK
DK5360-BK

DK5303-BK
DK5333-BK
DK5363-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5300-BK	9 W	черный	3000 К	416 Лм
DK5303-BK	9 W	черный	3000 К	416 Лм
DK5330-BK	9 W	черный	4000 К	416 Лм
DK5333-BK	9 W	черный	4000 К	416 Лм
Управляемые модели				
DK5360-BK	9 W	черный	2700-6500 К	416 Лм
DK5363-BK	9 W	черный	2700-6500 К	416 Лм

AIR GRILL

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 36°. Толщина светильника всего 26 мм. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500К. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.

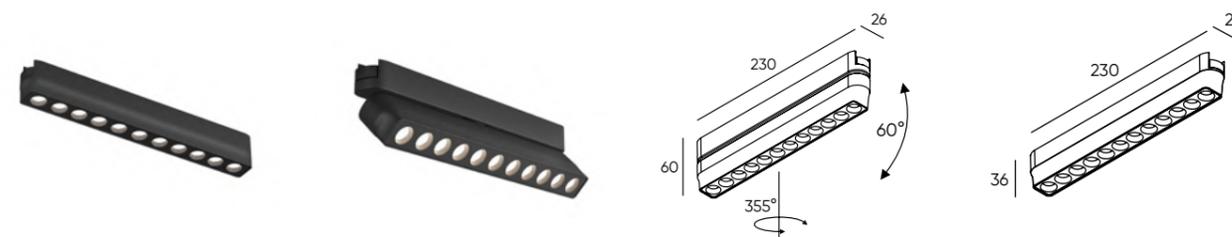

DK5305-BK
DK5335-BK
DK5365-BK


DK5308-BK
DK5338-BK
DK5368-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5305-BK	12 W	черный	3000 К	872 Лм
DK5308-BK	12 W	черный	3000 К	872 Лм
DK5335-BK	12 W	черный	4000 К	872 Лм
DK5338-BK	12 W	черный	4000 К	872 Лм
Управляемые модели				
DK5365-BK	12 W	черный	2700-6500 К	872 Лм
DK5368-BK	12 W	черный	2700-6500 К	872 Лм

AIR SPOT

Серия поворотных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Плафон выполнен в форме ребристого цилиндра, за счет чего создается игра теней на поверхности светильника, придавая ему объемность и декоративность. В серии в большинстве артикулов использованы светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500К. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR

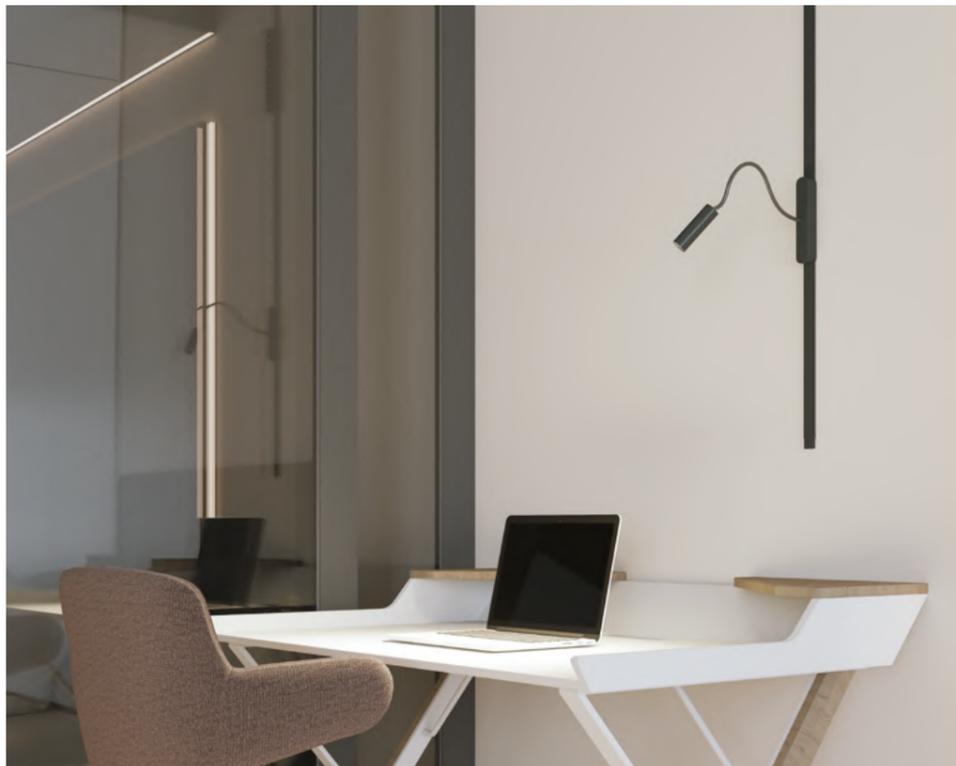

DK5310-BK
DK5340-BK
DK5370-BK



DK5311-BK
DK5341-BK
DK5371-BK

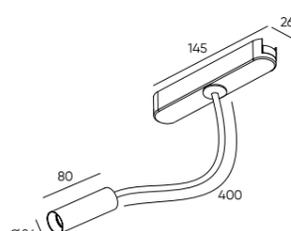

DK5313-BK
DK5343-BK

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Световой поток
DK5310-BK	7 W	>95	3000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5311-BK	12 W	>95	3000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5313-BK	2 W	>90	3000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
DK5340-BK	7 W	>95	4000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5341-BK	12 W	>95	4000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5343-BK	2 W	>90	4000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
Управляемые модели						
DK5370-BK	7 W	>95	2700-6500 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5371-BK	12 W	>95	2700-6500 K	50 мм	160 мм	741 Лм




AIR HANG

Серия подвесных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. В серии представлены 3 разных дизайна плафона. Светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500 К. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR


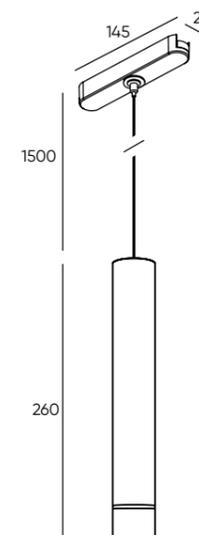


DK5315-BK
DK5345-BK
DK5375-BK



DK5316-BK
DK5346-BK
DK5376-BK

DK5317-BK
DK5347-BK
DK5377-BK

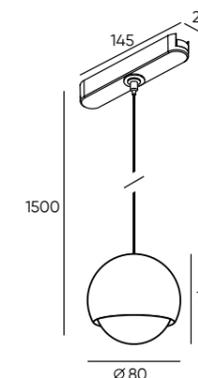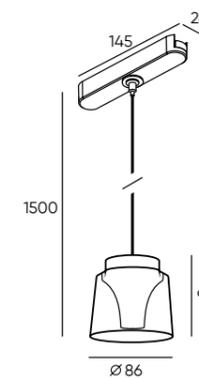

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	Угол излучения	Световой поток
DK5315-BK	5 W	>95	3000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5316-BK	5 W	>95	3000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5317-BK	4 W	>95	3000 K	86 мм	120°	270 Лм
DK5345-BK	5 W	>95	4000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5346-BK	5 W	>95	4000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5347-BK	4 W	>95	4000 K	86 мм	120°	270 Лм
Управляемые модели						
DK5375-BK	5 W	>95	2700-6500 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5376-BK	5 W	>95	2700-6500 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5377-BK	4 W	>95	2700-6500 K	86 мм	120°	270 Лм

AIR RAY

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения с широким углом излучения света. Плафон выполнен в форме трубки из акрила/силикона. DK5327-ВК и DK5357-ВК выполнены в форме гибкой силиконовой трубки длиной 100 см. Потрясающее свечение 360° по всей площади светильника. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR



DK5325-BK
DK5355-BK



DK5327-BK
DK5357-BK

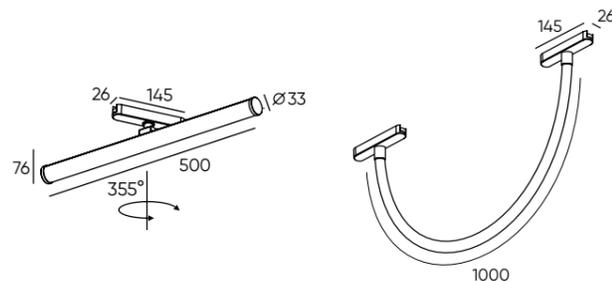

Артикул	Мощность	материал корпуса	Цветовая температура	L (длина)	Световой поток	Угол излучения
DK5325-BK	12 W	акрил	3000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5327-BK	12 W	силикон	3000 K	1000 мм	620 Лм	360°
DK5355-BK	12 W	акрил	4000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5357-BK	12 W	силикон	4000 K	1000 мм	620 Лм	360°




AIR REFLEX

Серия магнитных трековых светильников с эффектом отраженного света и углом излучения 120°. Светодиоды расположены на внутренней поверхности непрозрачного диска плафона. Свет, попадая на стену, отражается и становится мягким и рассеянным. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.



DK5320-BK
DK5350-BK

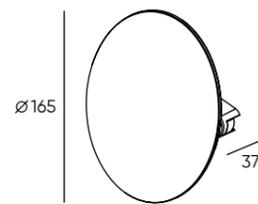

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет корпуса	Световой поток
DK5320-BK	5 W	3000 K	черный	270 Лм
DK5350-BK	5 W	4000 K	черный	270 Лм

AIR CONTROL

Аксессуары для управления трековой системой SMART AIR. В данную серию входят настенная панель, которая не требует проводов и может быть установлена в любом месте, а также конвертер для управления системой при помощи мобильного приложения и пульт.



DK7201-DG

Настенная панель для управления трековой системой SMART AIR.

Накладная настенная панель управления может быть размещена накладным способом на стене, мебели, либо любой другой поверхности. Работая от батарей и передавая радиосигнал, настенная панель не требует подведения кабелей питания и управления. Настенная панель подходит для работы с управляемыми светильниками трековой системы DENKIRS AIR и способна управлять тремя независимыми группами освещения. Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.



DK7401-WF

Wi-Fi конвертер

Конвертер работает с приложением Smart Life, обеспечивая удаленное управление светильниками трековой системы DENKIRS AIR по сети Интернет. Пользователю доступны функции создания сценариев автоматизации, создание сценариев с активирующихся с учетом времени, локации смартфона пользователя, а также управление освещением при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс Алиса, Google Assistant и другие.



DK7301-BK


Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления подходит для работы с управляемыми светильниками трековой системы DENKIRS AIR и способен управлять четырьмя независимыми группами освещения. Настройка пульта осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.

AIR BASE


Базовый набор трековой системы DENKIRS AIR. Включает в себя тонкий алюминиевый трек в трех вариантах цвета и в двух вариантах размера, а также различные соединители и подводы питания для придания треку различных фигур.

Трек AIR



- TR5201-BK 1 м
- TR5202-BK 2 м
- TR5202-WH 2 м
- TR5202-GO 2 м

Монтируется как на потолок, так и на стену. Безопасное напряжение 48V. Токпроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.



6.7

18

Прямой коннектор



- TR5210-BK
- TR5210-WH

Позволяет соединить два трека в прямую линию и передавать питание между ними.

Угловой коннектор 90° потолок-потолок



- TR5211-BK
- TR5211-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом на потолке и передать питание между ними.

Угловой коннектор 90° стена-потолок



- TR5212-BK
- TR5212-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом при переходе стена-потолок и передавать питание между ними.

Угловой коннектор 90° стена-потолок



- TR5213-BK
- TR5213-WH

Имеет подвижный элемент, позволяющий выполнить соединение треков в двух плоскостях под произвольным углом.

Торцевая заглушка



- TR5214-BK
- TR5214-WH

Декоративно обрамляет трек и участвует в соединении треков. Может соединяться с прямым и угловым коннекторами.

Подвод питания



- TR5215-BK
- TR5215-WH

Устанавливается в произвольном месте трека, подавая на него питание.


Внешний блок питания



- TR5220-BK

Устанавливается в разрыв трека или с его торца. Преобразует сетевое напряжение до 48V.



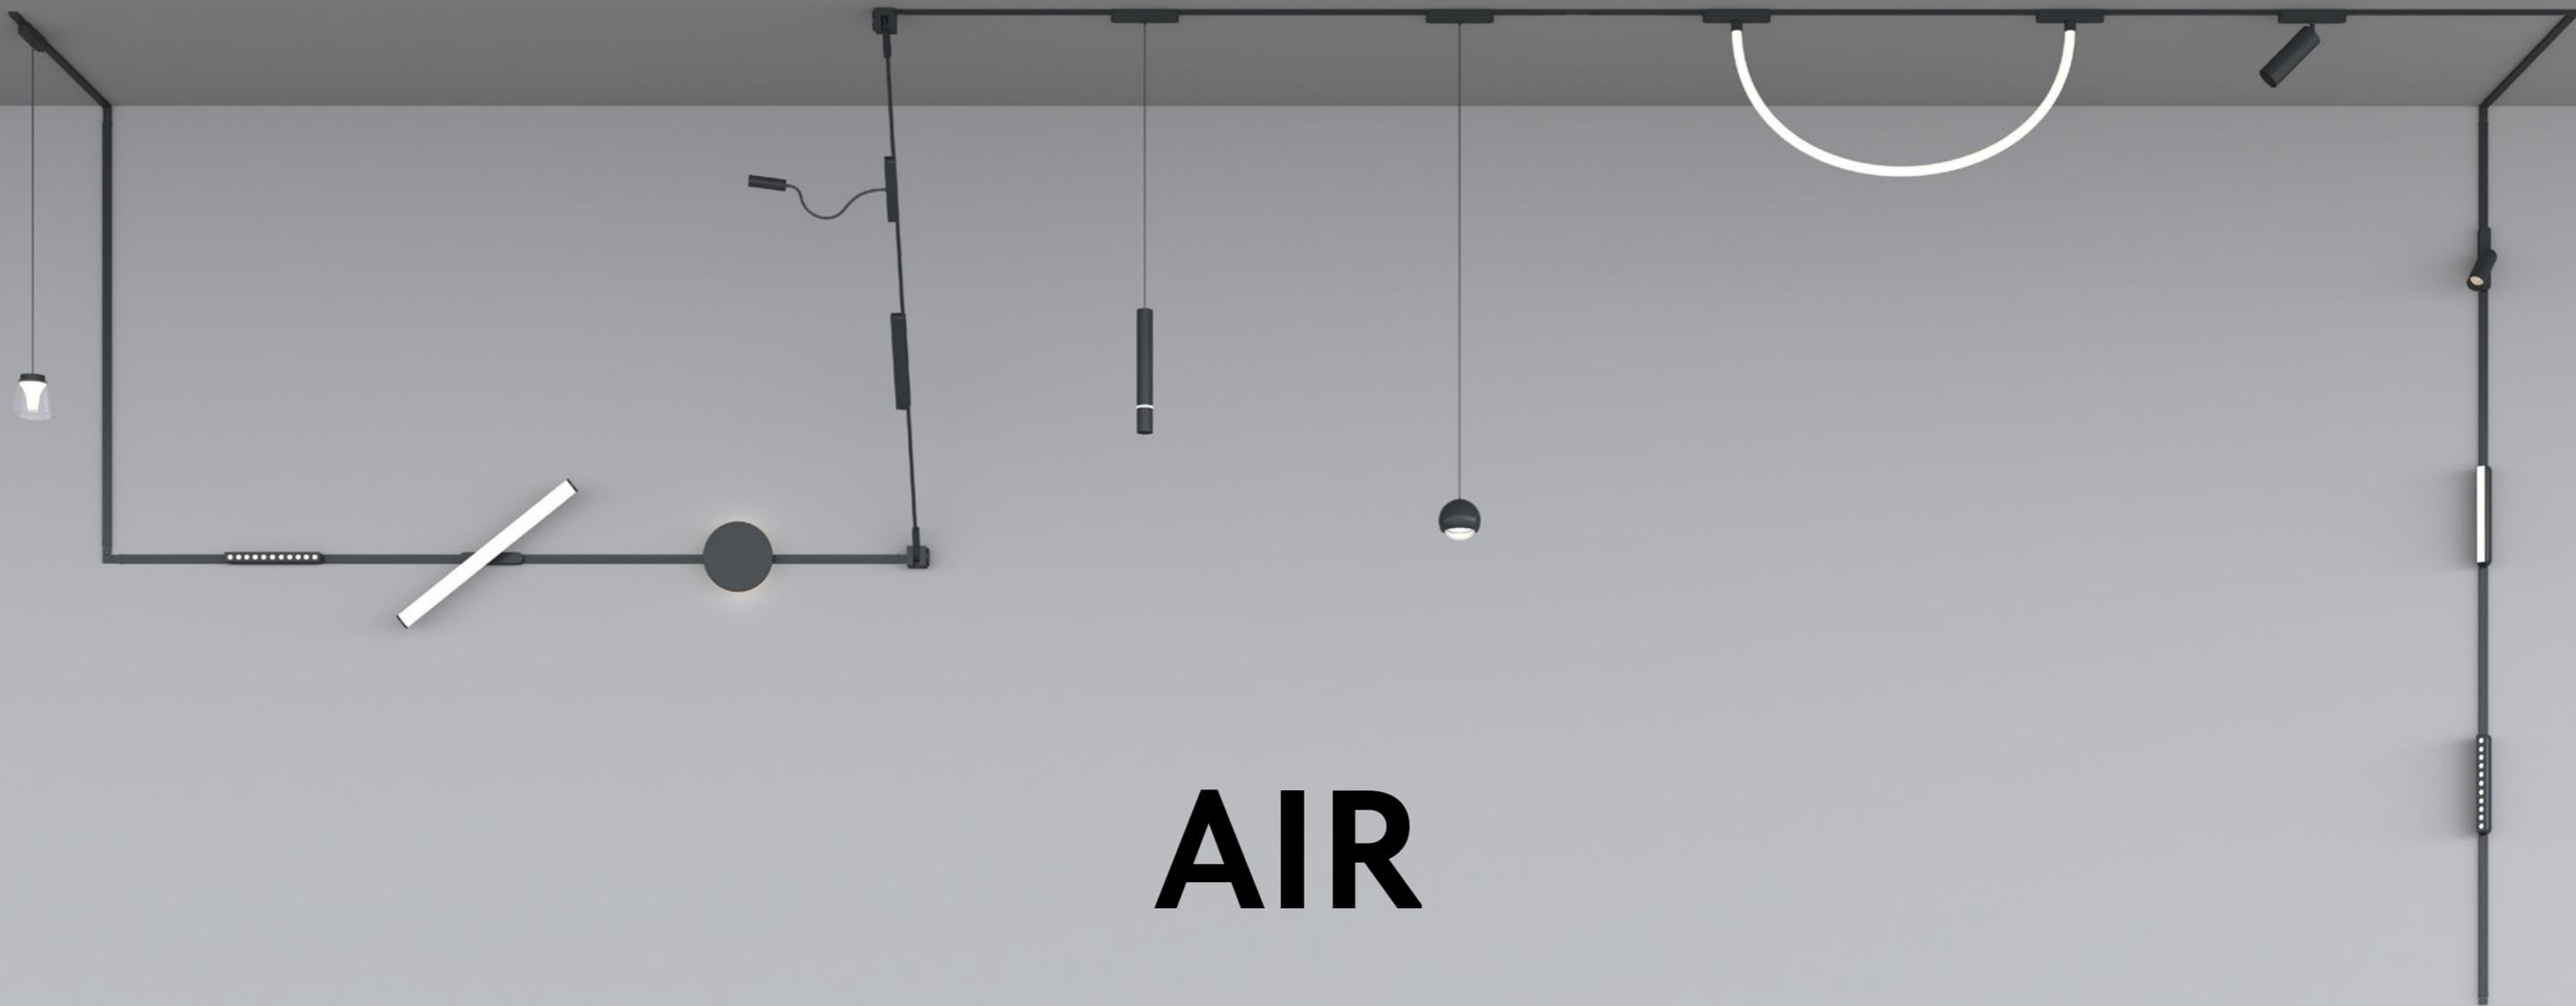

AIR

 DENKIRS

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА DENKIRS AIR

Ультратонкая магнитная трековая система 48V для накладного монтажа. Может устанавливаться в уже готовый ремонт. Ширина трека всего 18 мм - для максимально лаконичных световых проектов.



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ДАННАЯ СИСТЕМА?

Данная система реализована по принципу конструктора, состоящего из следующих элементов:

МАГНИТНЫЙ ТРЕК 48V



6 СЕРИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



УПРАВЛЕНИЕ



ТРЕКИ


Магнитный трек с безопасным напряжением 48V позволяет легко разместить светильники в любом месте. Предназначен для накладного монтажа на потолок или стену. Может устанавливаться в готовом ремонте. Токопроводящие элементы расположены на торцах трека и выполнены с чернением в цвет защитного кожуха, что делает их минимально заметными. Монтажные аксессуары и две торцевые заглушки в комплекте. Ширина трека всего 18 мм.

- ЧЕРНЫЙ - 1 и 2м
- БЕЛЫЙ - 2м
- ЗОЛОТОЙ - 2м



6 СЕРИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

Трековая система AIR представлена 6 сериями светильников в скандинавском дизайне. Надежная и простая установка за счет двойного крепления: механические защёлки и магниты. Представлены модели как для основного, так и для акцентного освещения. Уникальность данной системы в том, что, кроме обычных, в ней также представлены умные светильники, которые дистанционно управляются при помощи приложения, пульта или голосового помощника. Они могут изменять цветовую температуру в диапазоне 2700-6500К, диммироваться. При помощи данных светильников можно легко настраивать индивидуальные автоматические сценарии освещения.

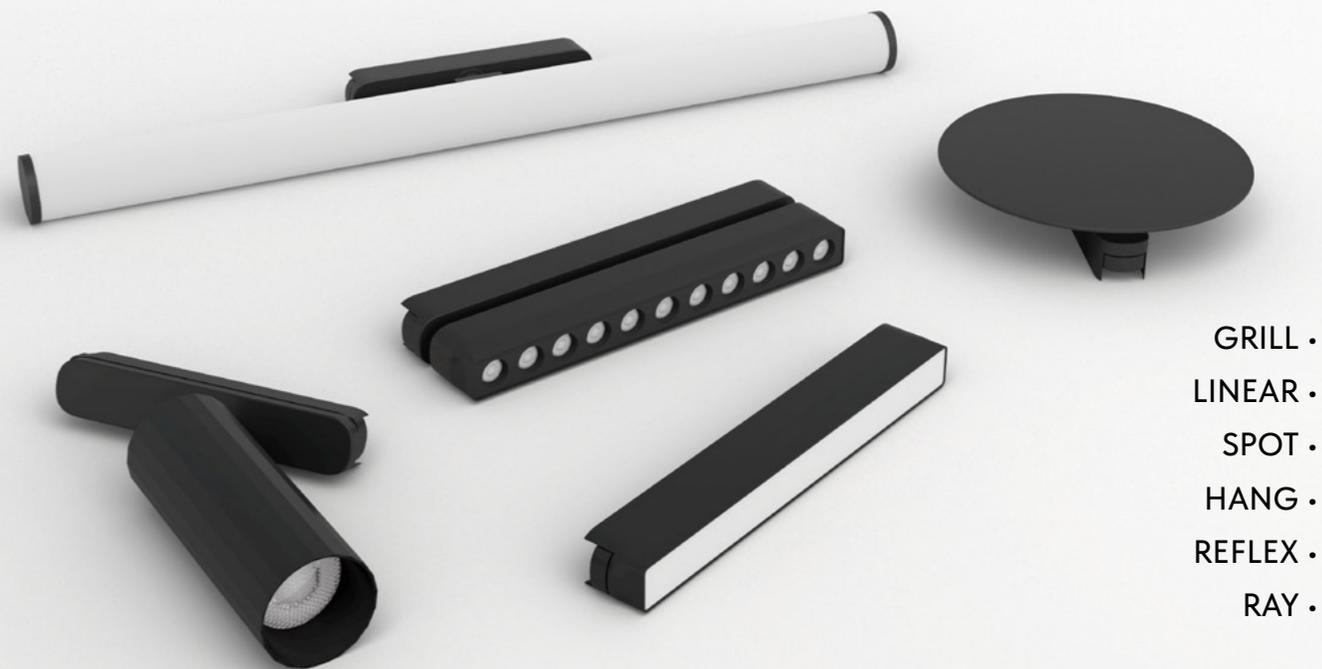


- GRILL •
- LINEAR •
- SPOT •
- HANG •
- REFLEX •
- RAY •

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие, позволяющие придать системе всевозможные формы на потолке, на стене, с переходом потолок-стена. В серии представлены 2 вида аксессуаров для подачи питания:

- TR5215 подключается к электрическому кабелю через блок питания, приобретаемый отдельно.
- TR5220 Является блоком питания, а также выполняет функцию подвода питания (оснащен клеммами-коннекторами с двух сторон)

В комплект поставки TR5220 входит провод питания с вилкой и выключателем для подключения в розетку 220V. Также может быть скрыто подключен к сети питания 220V через клемму на дне корпуса.

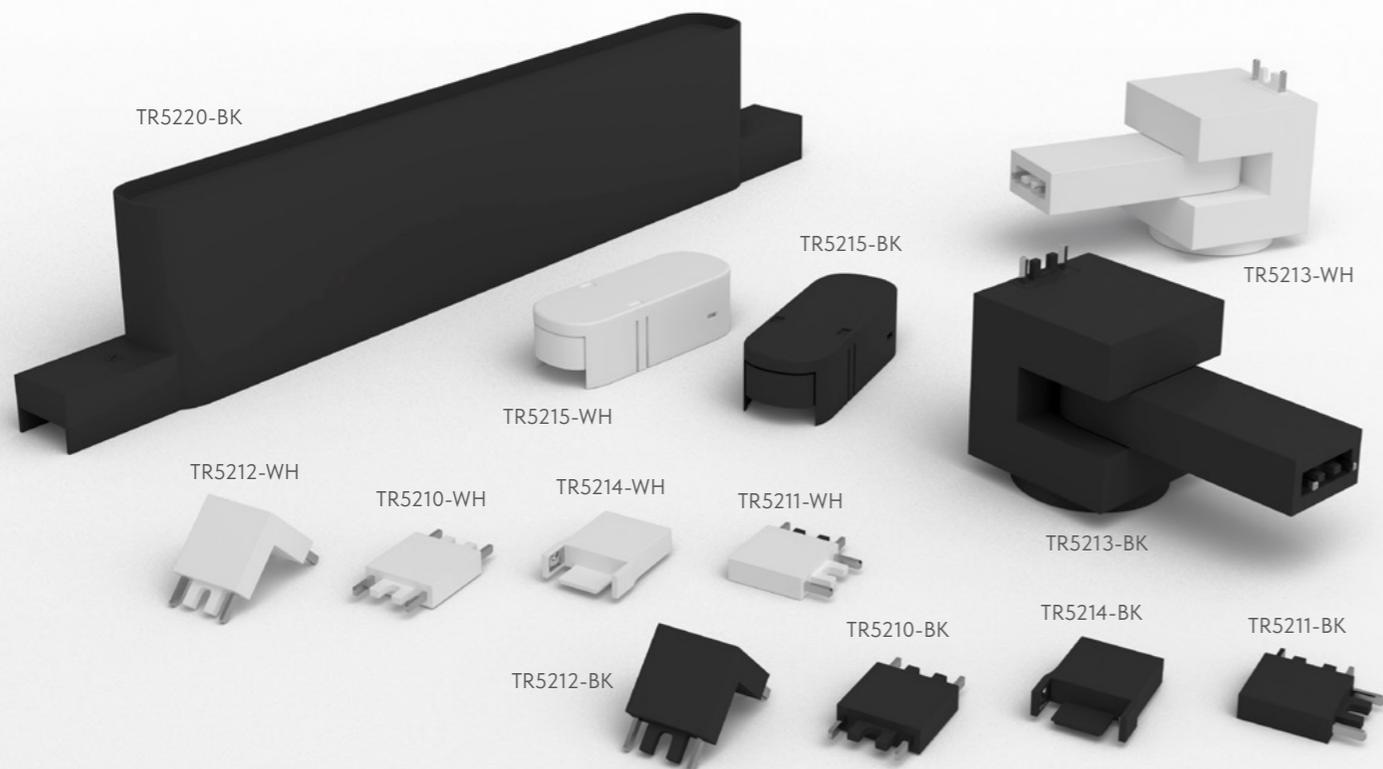

УПРАВЛЕНИЕ



DK7201-DG НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

Настенная панель управления может быть размещена накладным способом на стене, мебели, либо любой другой твердой поверхности. Работая от батарей и передавая радиосигнал, она не требует подведения электрических кабелей. Предназначена для дистанционного управления умными светильниками трековой системы DENKIRS AIR (2700K - 6500K).



DK7401-WF WI-FI КОНВЕРТЕР

Конвертер обеспечивает интеграцию устройств из приложения Smart Life с голосовыми помощниками (Yandex Алиса, Google Assistant и др.). Это позволяет управлять освещением при помощи голосовых команд по сети интернет, используя сеть Wi-Fi из любой точки мира. Предназначен для работы с умной серией светильников DENKIRS AIR (2700K-6500K).



DK7301-BK ПУЛЬТ ДУ

Пульт дистанционного управления подходит для работы с управляемыми светильниками трековой системы DENKIRS AIR и способен управлять четырьмя независимыми группами освещения. Настройка пульта осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.

УПРАВЛЕНИЕ

● 2700K - 6500K

● 3000K

○ 4000K

В линейке представлена серия умных светильников, способных менять цветовую температуру в диапазоне 2700K-6500K, диммироваться, а также управляться при помощи приложения.

Управление осуществляется через приложение Smart Life по сети Bluetooth напрямую, а также при помощи устройств серии AIR CONTROL: накладной настенной панели, Wi-Fi конвертера и пульта управления.

Почти все модели системы AIR доступны в умном варианте исполнения. Для управления ими при помощи голосового помощника потребуется Wi-Fi конвертер AIR CONTROL DK7401-WF. Он обеспечивает интеграцию устройств из приложения Smart Life с голосовыми помощниками (Yandex Алиса, Google Assistant и др.). Это позволяет управлять освещением при помощи голосовых команд по сети интернет используя сеть Wi-Fi из любой точки мира. Предназначен для работы с умной серией светильников DENKIRS AIR (2700K-6500K). Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.

Также для управления умными моделями в серии представлена накладная настенная панель AIR CONTROL DK7201-DG. Работая от 2-ух батареек CR2032 и передавая радиосигнал, она не требует подведения электрического питания. Предназначена для дистанционного управления умными светильниками трековой системы DENKIRS AIR (2700K - 6500K).

Поддерживает создание и настройку трех независимых групп освещения.

Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение Smart Life.

Монтируется на саморезы или двусторонний скотч и может быть установлена в любом удобном месте.

Специальный пульт AIR CONTROL DK7301-BK предназначен именно для данной трековой системы. Он способен управлять 4-мя независимыми группами освещения.

ОТ 2700 К

ДО 6500 К



ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ

Циркадные ритмы - внутренние биологические часы организма, регулирующие сон, температуру тела, метаболизм и т.д.

Нарушение этих ритмов приводит к проблемам со здоровьем.

Свет, особенно его спектр, является одним из основных факторов, влияющих на циркадные ритмы. Воздействие света на глаза в утренние часы стимулирует бодрствование и активность. В темноте же наш организм начинает готовиться ко сну.

В связи с этим рекомендуется использовать освещение с разной цветовой температурой в зависимости от задач:

- 3000K и ниже (теплый) - вечером для расслабления
- 4000K и выше (холодный) - днем для активности

Умные светильники DENKIRS AIR (2700-6500K), в отличие от обычных светильников, позволяют создавать световые сценарии, которые автоматически меняют цветовую температуру и интенсивность света по заранее заданному сценарию.

Как они это делают:

- **Симуляция естественного света** - имитируют изменения яркости и цветовой температуры в течение дня автоматически.
- **Регулирование яркости и цветовой температуры в зависимости от:**
 - активности пользователя - интегрируются с умными устройствами (фитнес-трекеры, смарт-датчики, и т.д.) для изменения освещения в зависимости от уровня активности человека.
 - конкретного расписания - могут быть настроены на работу по индивидуальному расписанию пользователя.

Умные светильники DENKIRS AIR (2700-6500K) предоставляют простой, удобный и эффективный способ управления освещением с учётом циркадных ритмов, способствуя улучшению здоровья и самочувствия человека.

Теплый свет от 2700K имитирует свет заходящего солнца, подходит для зон отдыха



Холодный свет 4000-6500K имитирует яркий дневной свет, подходит для активности и работы

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ AIR:

- 48V - максимально безопасно
- ширина трека всего 18 мм, толщина 7 мм
- накладной монтаж и внешний блок питания - подходит для готового ремонта
- 6 серий светильников
- 3 цвета трека
- серия умных светильников AIR с возможностью дистанционного управления (2700 - 6500K)
- легкая и надежная установка за счет двойного крепления: механические защёлки и магниты
- идеальный вариант для зонирования помещения
- аксессуары для крепления на все плоскости помещения
- возможность создания любых форм системы





СЕРИЯ AIR GRILL

DK5338-BK ○



DK5308-BK ●



DK5368-BK ●○





DK5335-BK ○



DK5305-BK ●



DK5365-BK ●○

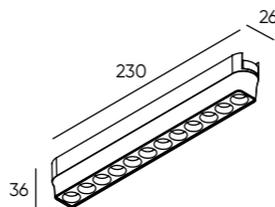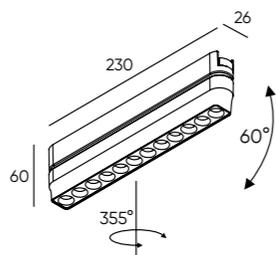

СЕРИЯ AIR LINEAR

DK5333-BK ○




DK5303-BK ●



DK5363-BK ●●






DK5330-BK ○

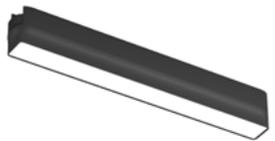

DK5300-BK ●



DK5360-BK ●●

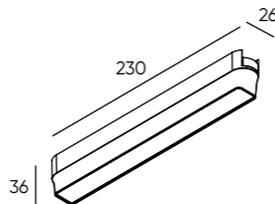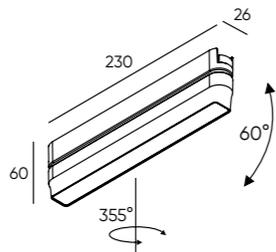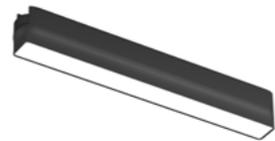

СЕРИЯ AIR SPOT

DK5340-BK ○



DK5310-BK ●



DK5370-BK ●○



DK5341-BK ○



DK5311-BK ●




DK5371-BK ●○



DK5343-BK ○



DK5313-BK ●



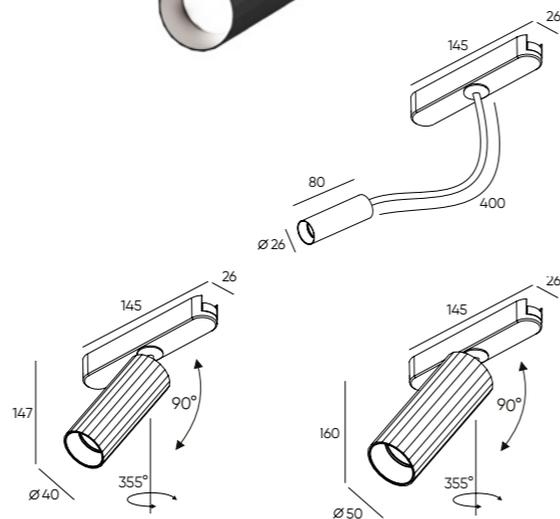


СЕРИЯ AIR HANG

DK5315-BK 
DK5345-BK 
DK5375-BK 

DK5316-BK 
DK5346-BK 
DK5376-BK 

DK5317-BK 
DK5347-BK 
DK5377-BK 

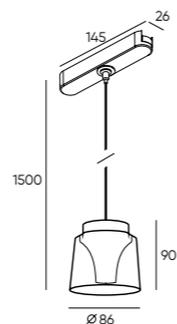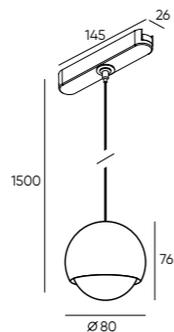
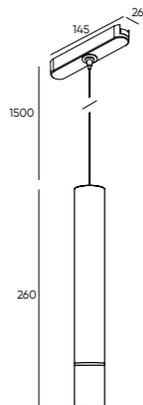


СЕРИЯ AIR REFLEX

DK5320-BK 



DK5350-BK 

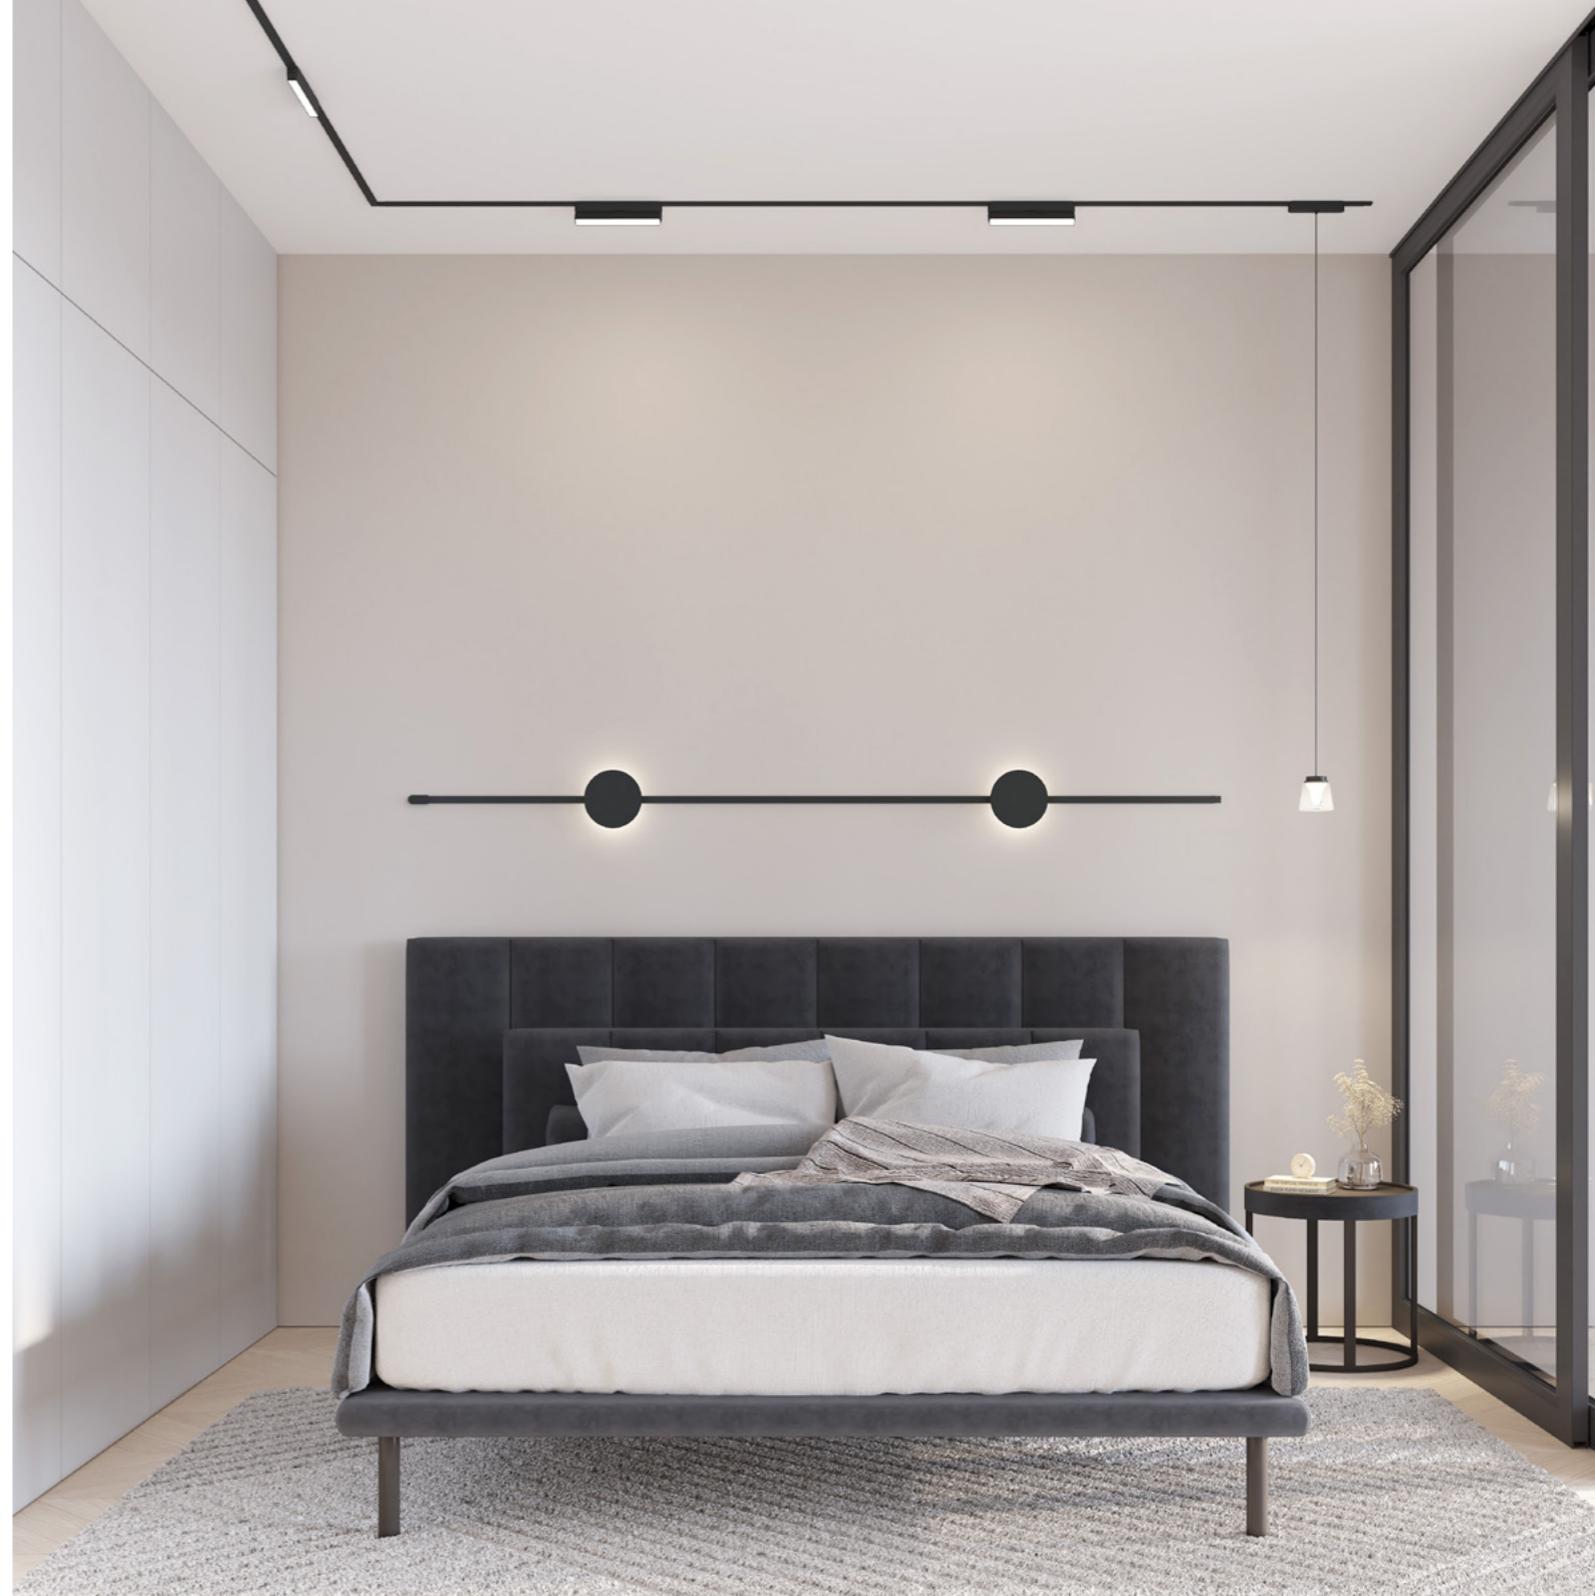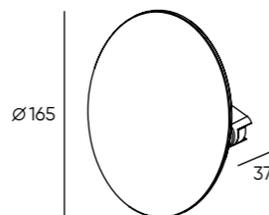

СЕРИЯ AIR RAY

DK5355-BK ○





DK5325-BK ●



DK5357-BK ○



DK5327-BK ●

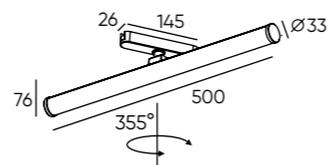

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ AIR

Мы подготовили подробные сметы по наиболее популярным решениям трековой системы AIR. Перейдя по QR-коду, вы сможете узнать актуальную стоимость каждого решения.



1. Трек AIR BASE TR5201-BK 1 м - 1 шт
2. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 1 шт
3. Подвод питания универсальный AIR BASE TR5215-BK - 1 шт
4. Угловой коннектор 90° потолок-потолок AIR BASE TR5211-BK - 1 шт
5. Трековый светильник AIR HANG DK5316-BK - 1 шт
6. Трековый светильник AIR LINEAR DK5303-BK - 2 шт
7. Блок питания 48V, 60W - 1 шт



1. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 1 шт
2. Подвод питания универсальный AIR BASE TR5215-BK - 1 шт
3. Трековый светильник AIR REFLEX DK5320-BK - 2 шт
4. Блок питания 48V, 60W - 1 шт



1. Трек AIR BASE TR5201-BK 1 м - 1 шт
2. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 2 шт
3. Внешний блок питания AIR BASE TR5220-BKм
4. Прямой коннектор AIR BASE TR5210-BK - 1 шт
5. Угловой коннектор 90° стена-потолок AIR BASE TR5212-BK - 1 шт
6. Трековый светильник AIR SPOT DK5340-BK - 1 шт
7. Трековый светильник AIR SPOT DK5341-BK - 3 шт



1. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 1 шт
2. Трек AIR BASE TR5201-BK 1 м - 1 шт
3. Подвод питания универсальный AIR BASE TR5215-BK - 1 шт
4. Прямой коннектор AIR BASE TR5210-BK - 1 шт
5. Трековый светильник AIR LINEAR DK5333-BK - 2 шт
6. Трековый светильник AIR RAY DK5357-BK - 1 шт
7. Блок питания 48V, 60W - 1 шт



1. Трек AIR BASE TR5201-BK 1 м - 1 шт
2. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 1 шт
3. Внешний блок питания AIR BASE TR5220-BK - 1 шт
4. Угловой коннектор 90° потолок-потолок AIR BASE TR5211-BK - 1 шт
5. Трековый светильник AIR GRILL DK5335-BK - 2 шт
6. Трековый светильник AIR GRILL DK5338-BK - 3 шт



1. Трек AIR BASE TR5201-BK 1 м - 1 шт
2. Трек AIR BASE TR5202-BK 2 м - 3 шт
3. Подвод питания универсальный AIR BASE TR5215-BK - 1 шт
4. Прямой коннектор AIR BASE TR5210-BK - 1 шт
5. Угловой коннектор 90° потолок-потолок AIR BASE TR5211-BK - 2 шт
6. Трековый светильник AIR LINEAR DK5305-BK - 3 шт
7. Трековый светильник AIR GRILL DK5308-BK - 3 шт
8. Трековый светильник AIR HANG DK5315-BK - 3 шт
9. Блок питания 48V, 150W - 1 шт



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога

АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	CRI	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
DK5305-BK	12 W	3000 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5308-BK	12 W	3000 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5335-BK	12 W	4000 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5338-BK	12 W	4000 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5365-BK	12 W	2700-6500 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5368-BK	12 W	2700-6500 K	872 Лм	≥90	36°	алюминий
DK5300-BK	9 W	3000 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5303-BK	9 W	3000 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5330-BK	9 W	4000 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5333-BK	9 W	4000 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5360-BK	9 W	2700-6500 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5363-BK	9 W	2700-6500 K	416 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5310-BK	7 W	3000 K	446 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5311-BK	12 W	3000 K	741 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5313-BK	2 W	3000 K	120 Лм	≥90	24°	алюминий+пластик
DK5340-BK	7 W	4000 K	446 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5341-BK	12 W	4000 K	741 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5343-BK	2 W	4000 K	120 Лм	≥90	24°	алюминий+пластик
DK5370-BK	7 W	2700-6500 K	446 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5371-BK	12 W	2700-6500 K	741 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5315-BK	5 W	3000 K	277 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5316-BK	5 W	3000 K	283 Лм	≥95	120°	стекло+пластик
DK5317-BK	4 W	3000 K	270 Лм	≥95	120°	стекло+акрил
DK5345-BK	5 W	4000 K	277 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5346-BK	5 W	4000 K	283 Лм	≥95	120°	стекло+пластик
DK5347-BK	4 W	4000 K	270 Лм	≥95	120°	стекло+акрил
DK5375-BK	5 W	2700-6500 K	277 Лм	≥95	24°	алюминий+пластик
DK5376-BK	5 W	2700-6500 K	283 Лм	≥95	120°	стекло+пластик
DK5377-BK	4 W	2700-6500 K	270 Лм	≥95	120°	стекло+акрил

АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	CRI	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
DK5320-BK	5 W	3000 K	270 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5350-BK	5 W	4000 K	270 Лм	≥90	120°	алюминий
DK5325-BK	12 W	3000 K	660 Лм	≥90	120°	акрил+пластик
DK5327-BK	12 W	3000 K	620 Лм	≥90	360°	силикон+пластик
DK5355-BK	12 W	4000 K	660 Лм	≥90	120°	акрил+пластик
DK5357-BK	12 W	4000 K	620 Лм	≥90	360°	силикон+пластик

АТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
TR5201-BK	Накладной магнитный трек, 1м	Черный	Монтируется как на потолок, так и на стену. Безопасное напряжение 48V. Токопроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте. Монтажные крепления в наборе. Каждый трек поставляется в комплекте с двумя торцевыми заглушками
TR5202-BK	Накладной магнитный трек, 2м	Черный	
TR5202-WH	Накладной магнитный трек, 2м	Белый	
TR5202-GO	Накладной магнитный трек, 2м	Золотой	
TR5213-BK	Угловой коннектор 90° поворотный стена-потолок	Черный	Имеет подвижный элемент, позволяющий выполнить соединение треков в двух плоскостях под произвольным углом.
TR5213-WH		Белый	
TR5214-BK	Торцевая заглушка	Черный	Декоративно обрамляет трек и участвует в соединении треков. Может соединяться с прямым и угловым коннекторами. Каждый трек поставляется в комплекте с двумя торцевыми заглушками. Дополнительные торцевые заглушки требуются при разделении одного целого трека на несколько отдельных отрезков.
TR5214-WH		Белый	
TR5210-BK	Прямой коннектор	Черный	Позволяет соединить два трека в прямую линию и передать питание между ними.
TR5210-WH		Белый	
TR5211-BK	Угловой коннектор 90° потолок-потолок	Черный	Позволяет соединить два трека под прямым углом на потолке и передать питание между ними.
TR5211-WH		Белый	
TR5212-BK	Угловой коннектор 90° стена-потолок	Черный	Позволяет соединить два трека под прямым углом при переходе стена-потолок и передать питание между ними.
TR5212-WH		Белый	
TR5215-BK	Подвод питания	Черный	Устанавливается в произвольном месте трека, подавая на него питание.
TR5215-WH		Белый	
TR5220-BK	Внешний блок питания	Черный	Устанавливается в разрыв трека или с его торца. Преобразует сетевое напряжение до 48V.