

 **DENKIRS**

Ременная система BELTY

Новинка рынка. В качестве трека выступает ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение светильникам. Благодаря широкому выбору комплектующих система имеет огромную вариативность применения – растяжки от стены до стены и по потолку, вертикальные растяжки, создание разнообразных кастомных люстр и т.д. Низковольтная система работает от 48V. Цвет свечения 3000K и 4000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков.



Подробнее о ременной
системе DENKIRS BELTY

BELTY SPOT

Серия поворотных трековых светильников, включающая модели как для общего, так и для акцентного освещения. В серии использованы светодиоды OSRAM и CREE с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 7W и 12W.



DK5540-BK
DK5541-BK



DK5540-WH+BK
DK5541-WH+BK



DK5542-BK
DK5543-BK





DK5542-WH+BK
DK5543-WH+BK



DK5546-BK
DK5547-BK



DK5546-BW+BK
DK5547-BW+BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK5540-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	4000 K
DK5541-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	3000 K
DK5540-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	4000 K
DK5541-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	3000 K
DK5542-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	4000 K
DK5543-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	3000 K
DK5542-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	4000 K
DK5543-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	3000 K
DK5546-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	4000 K
DK5547-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	3000 K
DK5546-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	4000 K
DK5547-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	3000 K




BELTY ORB

Серия трековых светильников для общего освещения. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 120°. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



DK5550-BK
DK5551-BK

DK5552-BK
DK5553-BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D (диаметр)	Цветовая температура
DK5550-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	4000 K
DK5551-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	3000 K
DK5552-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	4000 K
DK5553-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	3000 K

BELTY FLOW

Серия трековых светильников с матовым рассеивателем для общего освещения. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



DK5560-BK
DK5561-BK



DK5560-WH+BK
DK5561-WH+BK



DK5564-BK
DK5565-BK




DK5564-WH+BK
DK5565-WH+BK



DK5566-BK
DK5567-BK



DK5566-WH+BK
DK5567-WH+BK

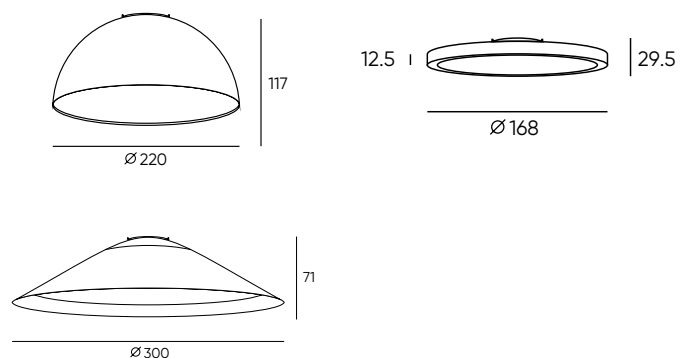


Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D(диаметр)	Цветовая температура
DK5560-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	4000 К
DK5561-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	3000 К
DK5560-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	4000 К
DK5561-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	3000 К
DK5564-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	4000 К
DK5565-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	3000 К
DK5564-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	4000 К
DK5565-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	3000 К
DK5566-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	4000 К
DK5567-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	3000 К
DK5566-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	4000 К
DK5567-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	3000 К



BELTY GRILL

Серия трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24° и цветовой температурой 3000K и 4000K. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Два варианта мощности: 12W и 24W.

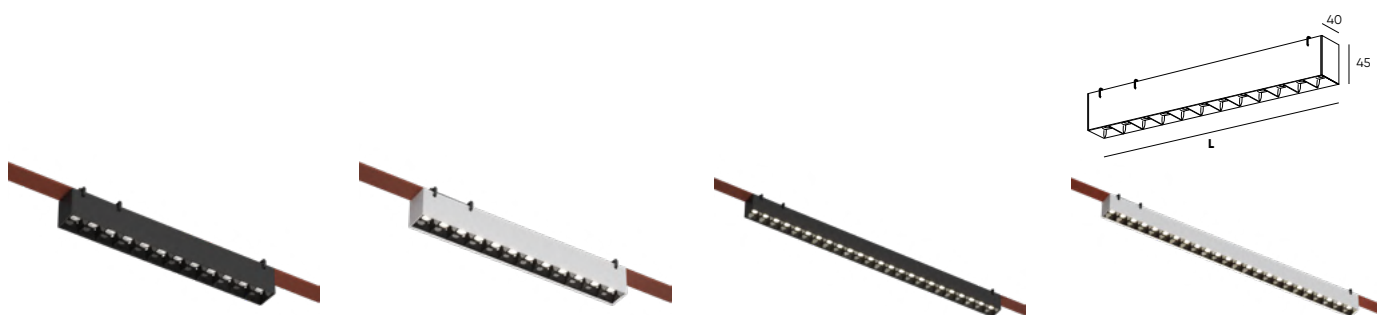

DK5570-BK
DK5571-BK

DK5570-WB
DK5571-WB


DK5572-BK
DK5573-BK

DK5572-WB
DK5573-WB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	4000 К
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	3000 К
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	4000 К
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	3000 К
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	4000 К
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	3000 К
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	4000 К
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	3000 К

BELTY LINEAR

Серия трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 12W и 24W.

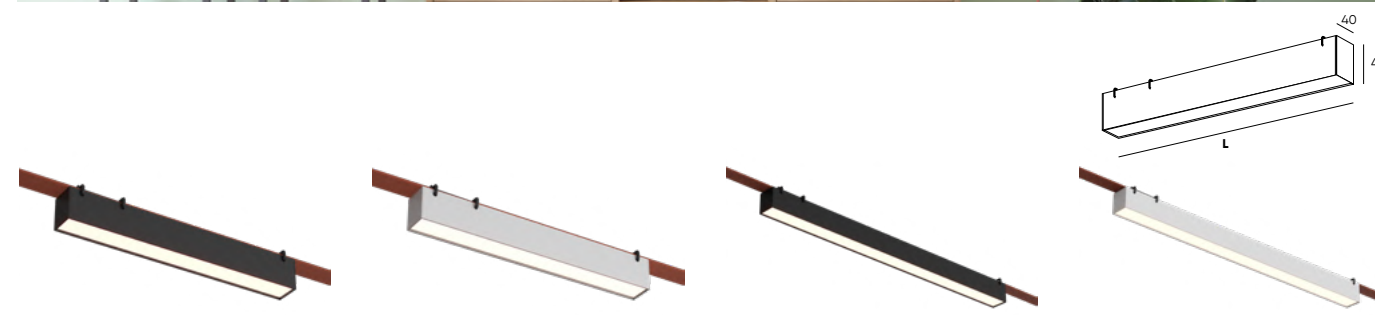

DK5574-BK
DK5575-BK

DK5574-WH
DK5575-WH

DK5576-BK
DK5577-BK

DK5576-WH
DK5577-WH


Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5574-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	4000 К
DK5575-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	3000 К
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	4000 К
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	3000 К
DK5574-WH	12 W	700 Лм	белый	323 мм	4000 К
DK5575-WH	12 W	700 Лм	белый	323 мм	3000 К
DK5576-WH	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	4000 К
DK5577-WH	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	3000 К

BELTY BASE

Серия, состоящая из гибкого трека-ремня от 5 до 20 м длиной в 4 цветовых вариантах, а также аксессуаров для подключения трека-ремня к питанию, монтажа системы на различных плоскостях, придания гибкому треку различных форм. Данная система устанавливается накладным способом.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY

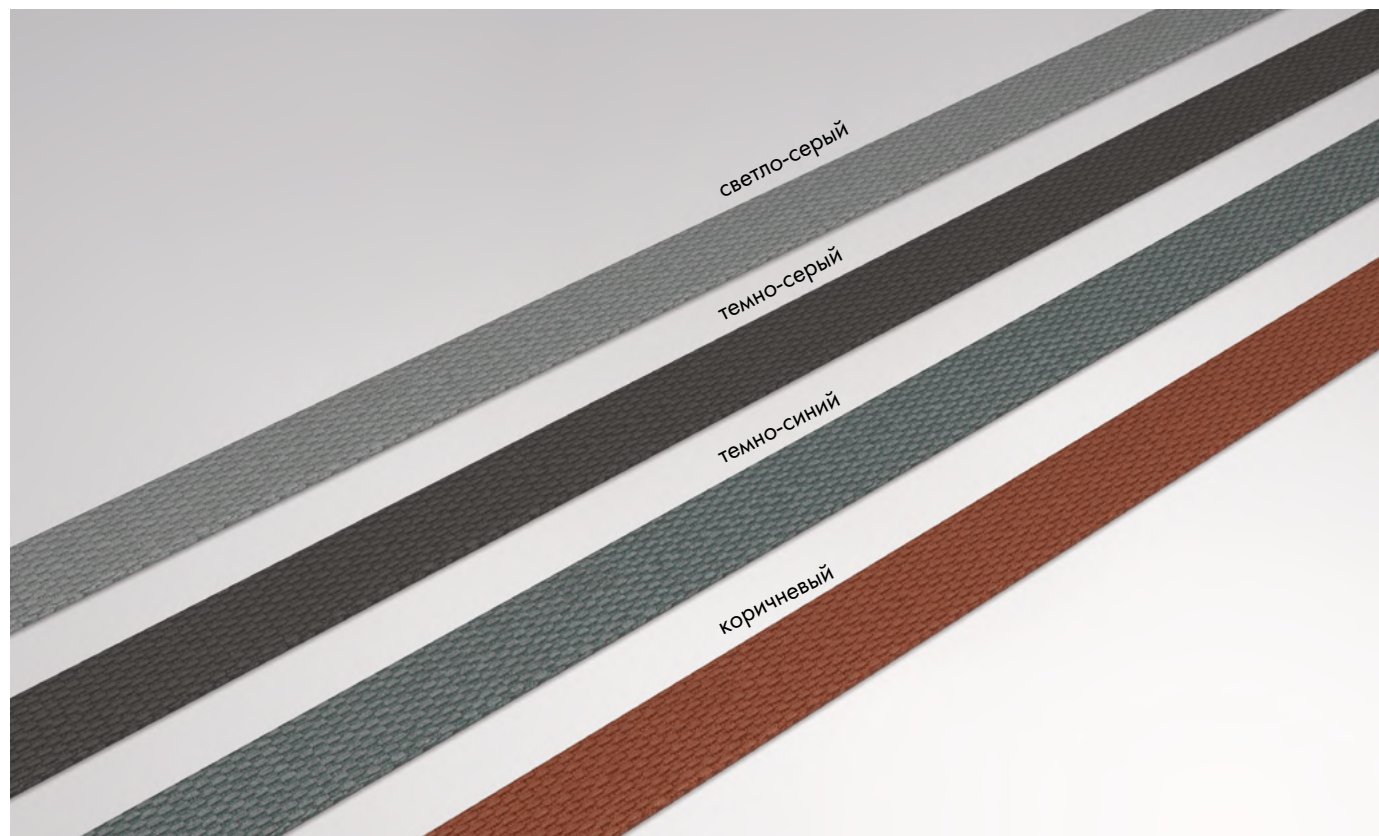

Ремни

Представляют из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.

Коричневый



TR5500-BR 5 м
TR5501-BR 10 м
TR5502-BR 20 м

Темно-синий



TR5500-DB 5 м
TR5501-DB 10 м
TR5502-DB 20 м

Темно-серый



TR5500-DG 5 м
TR5501-DG 10 м
TR5502-DG 20 м

Светло-серый



TR5500-LG 5 м
TR5501-LG 10 м
TR5502-LG 20 м

Утяжелитель и наконечники



TR5519-BK



TR5520-BK



TR5516-BK

Наконечники декоративно обрамляют трек. Утяжелитель позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвращая раскачивание свободного участка.

Накладные основания с возможностью размещения блока питания



TR5510-BK D 205мм

Предназначены для крепления ремня к поверхности. Позволяют разместить внутри себя понижающий трансформатор, а также подают питание на трек-ремень.



TR5511-BK D 260мм

Накладные основания с возможностью подведения питания



TR5512-BK D 75мм

Предназначен для крепления ремня к поверхности, а также подачи питания на трек-ремень.

Встраиваемые основания



TR5513-BK D 100мм

Монтируется в потолок по принципу встраиваемого светильника. Предназначено для крепления трека-ремня с возможностью подачи питания.



TR5514-BK D 65мм

Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 130 см.

Крепления



TR5517-BK

Подвесное крепление. Предназначено для монтажа трека-ремня при большой высоте потолков. Максимальная длина подвеса 120 см.



TR5518-BK

Предназначено для фиксации трека-ремня в натяжку или с провисанием.



TR5515-BK D 75мм

Предназначено для фиксации трека-ремня с перегибом под произвольным углом.

BELTY ROD

Серия аксессуаров для размещения трека-ремня на штанге для создания различных композиций подвесных светильников. Идеально подходит для размещения светильника над обеденной зоной или кухонным островом. Высота размещения штанги регулируется.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



Штанга



TR5532-BK 1500 мм
TR5534-BK 2500 мм

Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.

Подвес для штанги



TR5537-BK

Позволяет подвешивать штангу на высоте 20 – 120 см.

Крепление-зажим



TR5536-BK

Позволяет фиксировать трек-ремень на штанге в любом месте.

