

Digital dimmer, 1 dirección digital, 4 canales

Digital dimmer, 1 digital address, 4 channels



Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control compatible con protocolo DALI. Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras.

This device allows to control LED strips from any control system compatible with DALI protocol. Only needs a connexion to the DALI bus and assign the device the DALI address to control the strips.

Control de tiras LED monocolor.

Control of LED single colour strips.

Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI.


Includes screen and buttons to see and assign easily the DALI address.

El mismo modelo es válido para pilotar de 1 a 4 canales de forma sincronizada. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A.

The same model works from 1 to 4 channel synchronously. Each channel has a current output of 5A

0-100% rango de regulación según curva.

0-100% dimming range via logarithmic curve.

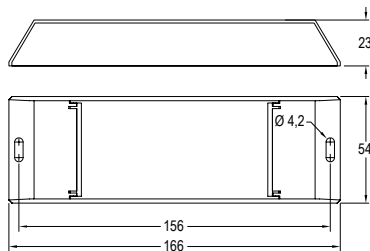

Características técnicas / Technical characteristics

Ref.	Tensiones de entrada y salida Input-output Voltage	Tipo de regulación Control signal	Intensidad máx. de salida Max output current	Potencia máx. de salida Max output powewr	Tipo tira Led Led strip type	Control a través de Tipo Control made by
	Vdc	mA	A	12V 24V 36V		
9955921	12-24-36	PWM	4 ch x 5A	240 W 480 W 720 W (4 x 60) (4 x 120) (4 x 180)	DIM	DALI

Esquema de conexión / Connection diagram

