Техническое освещение



Уличное освещение

2026

FAVOURITE


FAVOURITE
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА


трековая система


врезной светильник


накладной светильник


подвесной светильник


настенный накладной светильник


настенный врезной светильник


LED лента

ТИП ДИОДОВ

SMD — SMD светодиоды

COB — COB светодиоды

НАПРЯЖЕНИЕ

24V — напряжение 24V

42V — напряжение 42V

48V — напряжение 48V

ЦОКОЛЬ

LED — LED, лампа в комплекте

GU10 — GU10, лампа не в комплекте

G9 — G9, лампа не в комплекте

GX53 — GX53, лампа не в комплекте

E27 — E27, лампа не в комплекте

E14 — E14, лампа не в комплекте

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ


15–36° — акцентный направленный свет


36°-60° — рассеяный свет, подходит для общего освещения


<60° — рассеяный свет, для равномерного заполнения светом всего пространства.


угол рассеивания можно менять

УРОВЕНЬ CRI

CRI >90 — Индекс цветопередачи >90

CRI >80 — Индекс цветопередачи >80

ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



теплый свет



дневной свет



холодный свет



регулируемая температура



переключаемая температура



RGB



RGB+холодный+ теплый свет

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP



IP20, защита от частиц



IP44, защита от водных брызг



IP54, защита от водных брызг и пыли



IP65, защита от воды и пыли



IP67, защита от пыли и при погружении в воду

ОСОБЕННОСТИ

- NEW — новинка
- поворотный светильник
- поворотный светильник
- магнитное крепление
- встроенный USB порт
- пульт управления в комплекте
- встроенный выключатель
- имеет функцию диммирования
- PUSH TO SWITCH — включается нажатием на корпус
- SENSOR — сенсорное включение
- TUYA — работает по протоколу TUYA
- WIFI — управление через Wi-Fi
- Bl ue to oth — управление через Bluetooth
- архитектурное освещение
- поворотный плафон
- уличный столб от 1м
- уличный столб от 0.5м
- уличный столб до 0.5м
- анималистичный дизайн
- классический дизайн
- 2 источника света

РАЗМЕРЫ

- размер врезного отверстия
- размер врезного отверстия
- кратность резки

TECHNO-LED

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА PRACTICA

220V



ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 16
2202



ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 18
2203



НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 20
2201



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 22
4863–4864



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED 24
4865–4868



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СМЕННУЮ ЛАМПУ 26
4869–4872

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА LOGICA СВЕРХУЗКАЯ 10ММ

48V



ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 30
1012



ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 32
1014



НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 34
1013



ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ 36
1012



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 38
4577–4580



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 39
4574–4576



ПОВОРОТНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 40
4581–4584



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СПОТЫ 41
4585–4586

TECHNO-LED

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА UNICA

СВЕРХТОНКАЯ 5ММ

42V



ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ 44
1002–1006



ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 46
1000,1001, 1009, 1011



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 48
4137–4140



ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 50
4141–4144



ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 52
4157–4158



НЕОН 52
4226



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 54
4151–4156



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 56
4147–4150, 4230–4233



ПОВОРОТНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 58
4227–4229



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 60
4145,4146, 4155, 4156, 4159, 4160, 4225

ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ALTERNO 64
4790–4791



HEADSET 66
4784–4787



HEADSET 66
4788–4789



NOTIO 70
4815–4822



MORTISE 72
4417–4426



HALV 76
4427–4430



OPTIMA 78
4644, 4645



CLIVO 80
2233, 2234



ROSHNI 82
3083, 3084



NOX 84
4046, 4047



SOGGY 86
4528–4531



LAMPPU 88
4711, 4712



LAMPPU 92
4522, 4523



LAMPPU 94
4544, 4545, 4524, 4525



LAMPPU 96
4541–4543, 4546, 4547

TECHNO-LED

ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LAMPPU 98
4520, 4521, 4546, 4547



LAMPPU 100
4526, 4527, 4533–4536



VASTO 102
4537–4540, 46480–4651



UMBRA 118
4671–4674



ASTERN 136
4510–4512

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ROTE 106
4707, 4708



DIXI 108
4709, 4710



ROUT 110
4208–4211



FESTUM, SOIREE 111
4212–4215



PRAKASH 112
3085



DUNIA 113
3067, 3068



DARAR 114
3063–3066



ANGULARIS 116
2801, 2802, 2805



FANTUM 122
4661–4664. 4675, 4676



FANTUM 123
4665–4670

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



COZY 126
4713, 4714



BEDSIDE 128
4497–4499, 4276–4277, 4494–4496



SPECIMEN 132
2227-2229



MURUM 133
1957–1961



DISKRET 134
4487, 4592

TECHNO-LED

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ПОДВЕСЫ



DISKRET 134
4486



ASTERN 136
4510–4512



PILLER 138
4505–4509



DOPPELT 140
4114–4116



PENDENTI 141
2014, 2015



LAMBA 142
3079, 3080



SARKAL 143
3077



SOMNIUM 144
2235-2237



CYLINDRO 145
2209, 2210



TIBIA 145
2216, 2217



FIRM 146
4855, 4856

LED ЛЕНТА

БАЗОВАЯ ЛЕНТА 150

ЛЕНТА 220V 156

MIX ЛЕНТА 158

COB ЛЕНТА 160

RGB ЛЕНТА 162

SPI ЛЕНТА 164

ДРАЙВЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 166

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН 168

OUTDOOR

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



BONUM 230
4792–4793



BONUM 230
4659-4660



PHARUS 249
2892



POINTER 254
3021

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PIXAR 174
4702–4703



RECINTO 184
4788



LARUS 190
4845–4846



OPTION 192
4853–4854



POWDER 194
4825–4826



TRELLIS 196
4824



CYCLONE 198
4296



MIST 199
4298



STRUDEL 200
4297



TRAPEZIUM 201
4300-4301



PAOLO 202
4395



BARER 202
4385



KEG 204
4849



LOCK 204
4384



NEG 205
4383



MIST 205
4847



LUME 206
4299



GLOW 206
4302



TOM 207
4386



JOCUS 208
4851

OUTDOOR

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ROMBO 209
4848



NIMBO 209
4850



LONGUS 210
2684



LENIS 211
2681



DELA 211
3025



PILON 212
3027–3028

SAGITTA 213
4044–4045



POLA 214
4513, 4514,2857–2860



ASADOR 216
4827



MINIMUS 218
4823



GRYBAS 224
4640



SLIT 226
4807



SECURITAS 228
4638



BONUM 231
4794–4795



BONUM 232
4659–4660



KOLONNE 236
4639



LINSE 242
4391



SLENDER 244
3037



VISUM 245
3024



TRENDY 246
3033



PILLAR 247
2861



SPHERICAL 248
3034



PHARUS 249
2892



LATER 250
3035, 3036



LUKTURIS 251
3038



BALLITO 252
4069



POINTER 254
3021–3023



MICRON 249
4808–4811



HUNT 264
1848, 1849, 2078, 2252, 2253



HUNT 266
1847, 2033, 2818

OUTDOOR

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



HUNT 268
2032, 2079, 2081



DRAGON 270
1716, 1717



GUARDS 271
1338, 1458



GUARDS 272
1334–1337



BRISTOL 274
2036



ZAGREB 276
1804



PARIS 278
1806, 1807



LEON 279
1812,1813



LONDON 280
1808,1809



LUXUS 281
1495

ВСТРАИВАЕМЫЕ



VOLAND 256
4396–4397



GLIMT 257
4389, 4390



MADDY 258
4193, 4194



EARTHEN 259
3039, 3040

ЛАНДШАФТНЫЕ



REEDY 222
3118, 4048



BONUM 230
4792-4793



MICRON 260
4808–4809



RELIEF 262
1832, 4031, 4032



RELIEF 263
1833, 1834, 4033, 4034

OUTDOOR

СТОЛБЫ


IP65

ASADOR 216
4827


IP65

MINIMUS 218
4828


IP54 IP65

PORTAL 220
4746–4747


IP54

MASH 223
4745


IP65

GRYBAS 224
4640


IP65

SLIT 226
4807


IP65

SECURITAS 228
4638


IP65

BONUM 232
4659–4660


IP54

BIO 234
4744


IP65

KOLONNE 236
4393


IP54

LANCE 238
4394


IP54

STOLPE 240
4388


IP65

PELARE 241
4387


IP65

LINSE 242
4392


IP65

NATIVE 243
4413, 4414


IP65

SLENDER 244
3037


IP44

TRENDY 246
3032


IP54

PILLAR 247
2861


IP65

SPHERICAL 248
3034


IP65

PHARUS 249
2892


IP65

LATER 250
3036


IP44

LUKTURIS 251
3038


IP44

BALLITO 252
4069


IP44

POINTER 254
3021


IP65

MICRON 260
4810–4811


IP44

BRISTOL 274
2036


IP44

ZAGREB 276
1804–1805


IP44

PARIS 278
1806


IP44

LEON 279
1812,1813


IP44

LONDON 280
1808,1809

OUTDOOR

ПОДВЕСЫ



PIXAR 174
4702–4703



RIGA 176
4862



CANASTO 180
4881–4882



WICKER 182
4883–4886



RECINTO 184
4888



SLAM 186
4877



GAMBLE 186
4878



SORENTO 188
4879



ELMO 188
4880



GUARDS 271
1458



BRISTOL 274
2036



ZAGREB 276
1804



PARIS 278
1806



LONDON 280
1808,1809



LUXUS 281
1495

НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



ASSOLATO 178
4833



PORTO 179
4834

ТОРШЕРЫ



ASSOLATO 178
4833



RECINTO 184
4888

OUTDOOR

САДОВЫЕ ФИГУРЫ



GORDITO 282
4105

СОДЕРЖАНИЕ

TRACK SYSTEM / ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 14

SPOTS / ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИК 62

TECHNO-LED / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 124

LED STRIPS / LED ЛЕНТЫ 149

OUTDOOR / УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 170






PRACTICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Однофазная 220V



Однофазная трековая система Practica от бренда Favourite - это универсальное решение для трекового освещения. Её главная особенность - гибкость монтажа: благодаря разнообразию шинопроводов вы можете выбрать накладной, врезной, подвесной вариант или установку под натяжной потолок. Система легко адаптируется под любой интерьер и этап ремонта.



Для Practica доступен широкий ассортимент светильников. Есть линейные светодиодные модели разных размеров и поворотные споты. Можно выбрать варианты со встроенным светодиодным модулем или под сменные лампочки. Светодиодные модели оснащены переключателем на корпусе, позволяющим регулировать цветовую температуру во время монтажа и менять её при необходимости.

Система доступна в чёрном и белом цвете, что позволяет легко интегрировать её в любой интерьер. Practica также совместима со светильниками других производителей, что делает выбор комплектующих практически безграничным.



PRACTICA

ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW 220V IP20



01 **2202-TB-200**

металл, пластик, IP20, 220V
врезной шинопровод
длиной 2м



02 **2202-CB-001**

металл, пластик, IP20, 220V
линейный коннектор
для соединения треков по прямой



03 **2202-CB-002**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для линейного
соединения треков под углом 90°



04 **2202-CB-003**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для Т-образного
соединения треков



05 **2202-CB-004**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для Х-образного
соединения треков



06 **2201-BC-002**

07 **2201-WC-001**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор питания

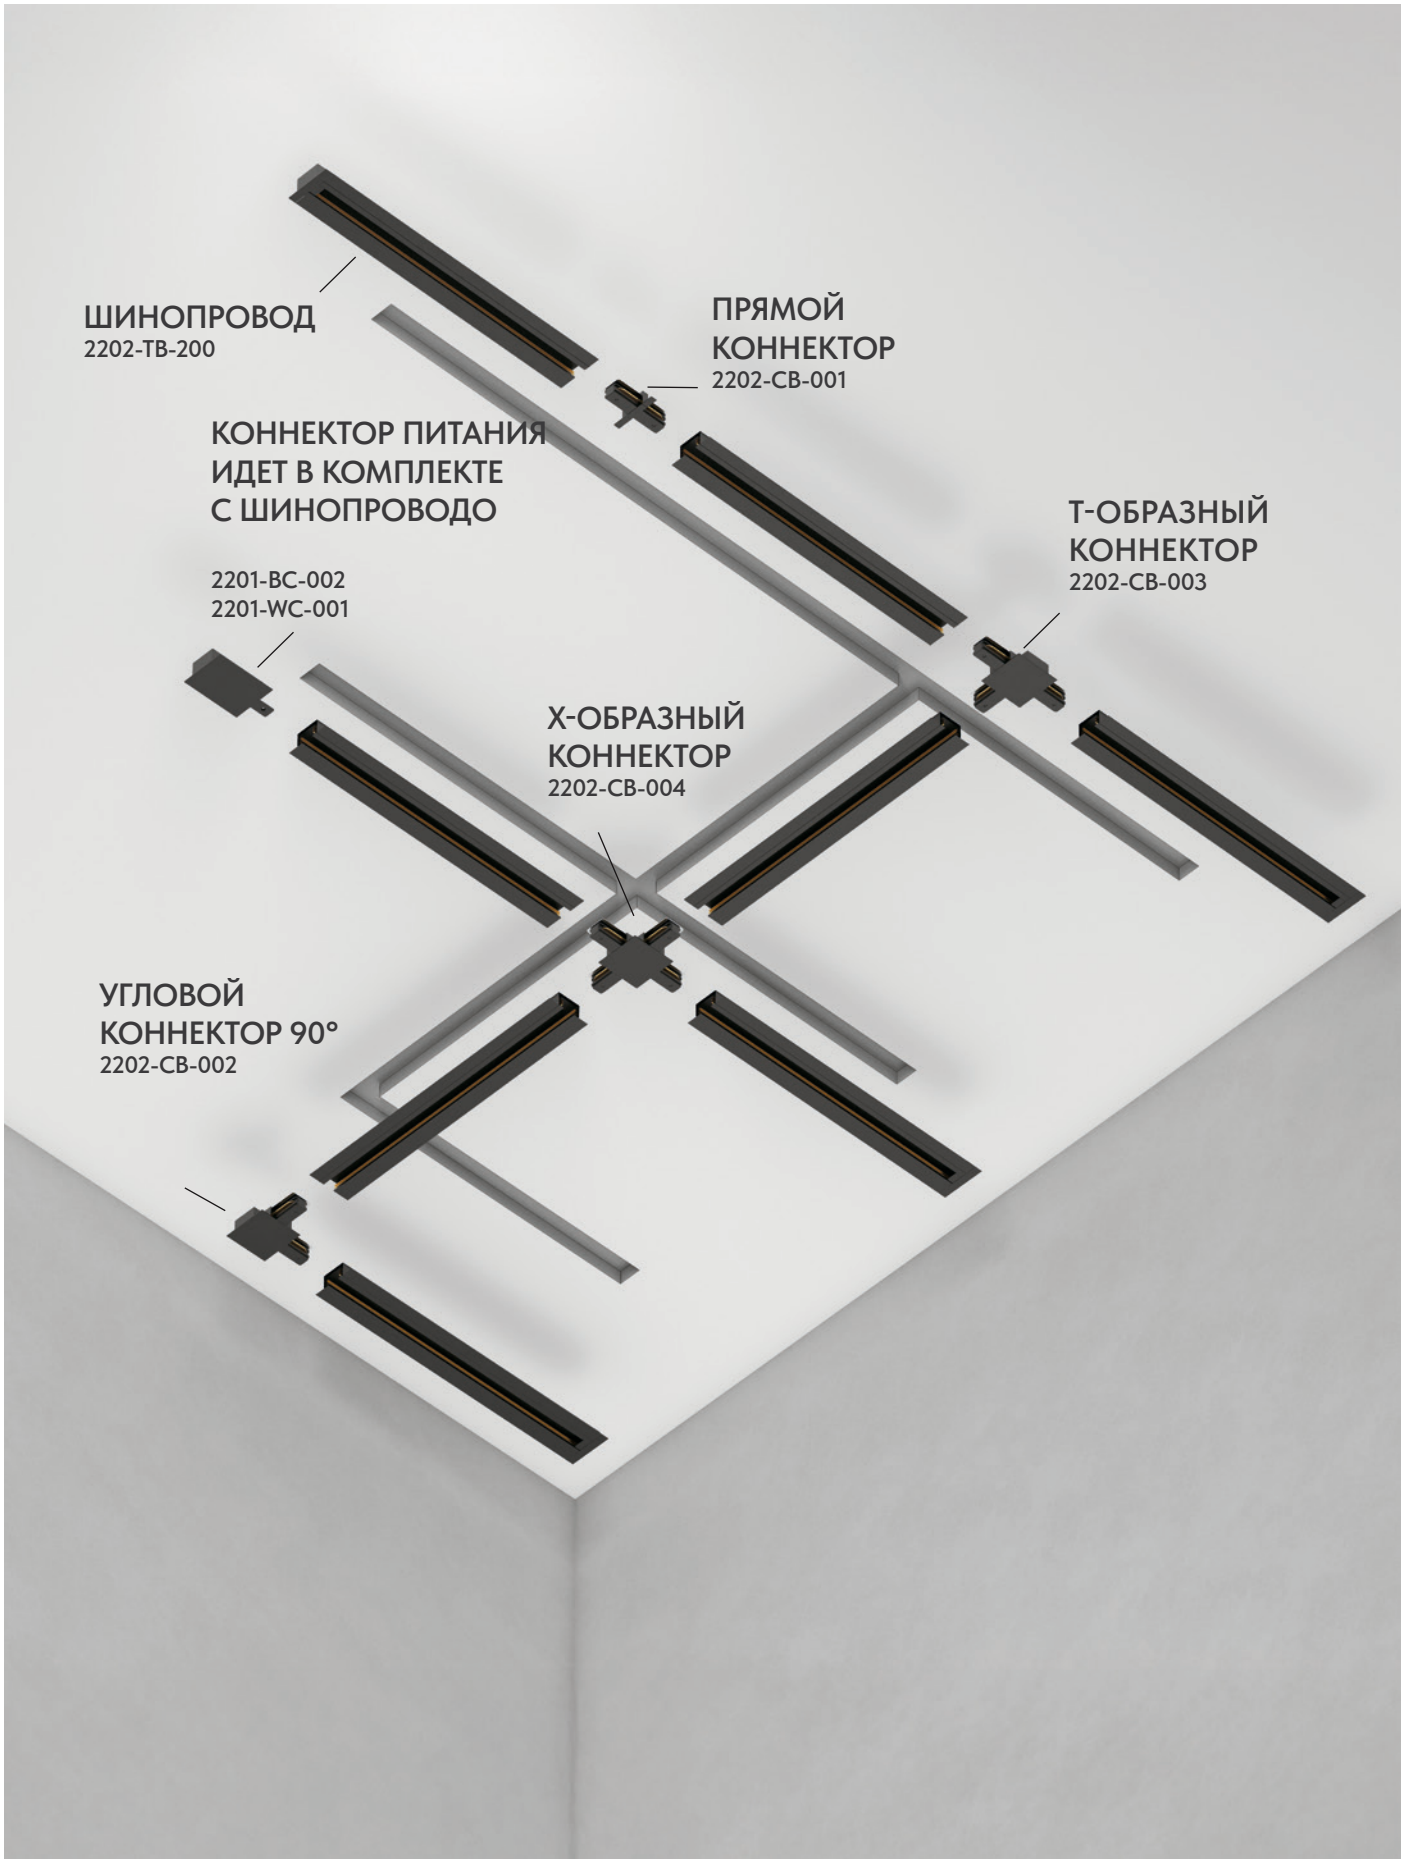
ШИНОПРОВОД
2202-TB-200
ПРЯМОЙ
КОННЕКТОР
2202-CB-001
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ
С ШИНОПРОВОДО
2201-BC-002
2201-WC-001
Т-ОБРАЗНЫЙ
КОННЕКТОР
2202-CB-003
Х-ОБРАЗНЫЙ
КОННЕКТОР
2202-CB-004
УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР 90°
2202-CB-002

PRACTICA

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

NEW 220V IP20



01 **2203-TB-200**

металл, пластик, IP20, 220V
шинопровод под натяжной потолок
длиной 2м



02 **2203-CU-001**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для соединения треков
под углом 90°



03 **2203-CP-001**

металл, IP20, 220V
линейный коннектор
для соединения треков по прямой



04 **2203-CL-001**

металл, IP20, 220V
коннектор для соединения треков
под углом 90°



05 **2203-CL-002**

металл, IP20, 220V
коннектор для соединения трека
с 2203-CU-001



06 **2203-CL-003**

металл, IP20, 220V
угол монтажный



07 **2203-ZP-001**

металл, пластик, IP20
заглушка для шинопровода



08 **2203-HH-001**

гарпун для натяжного потолка



09 **2201-BC-002**
10 **2201-WC-001**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор питания

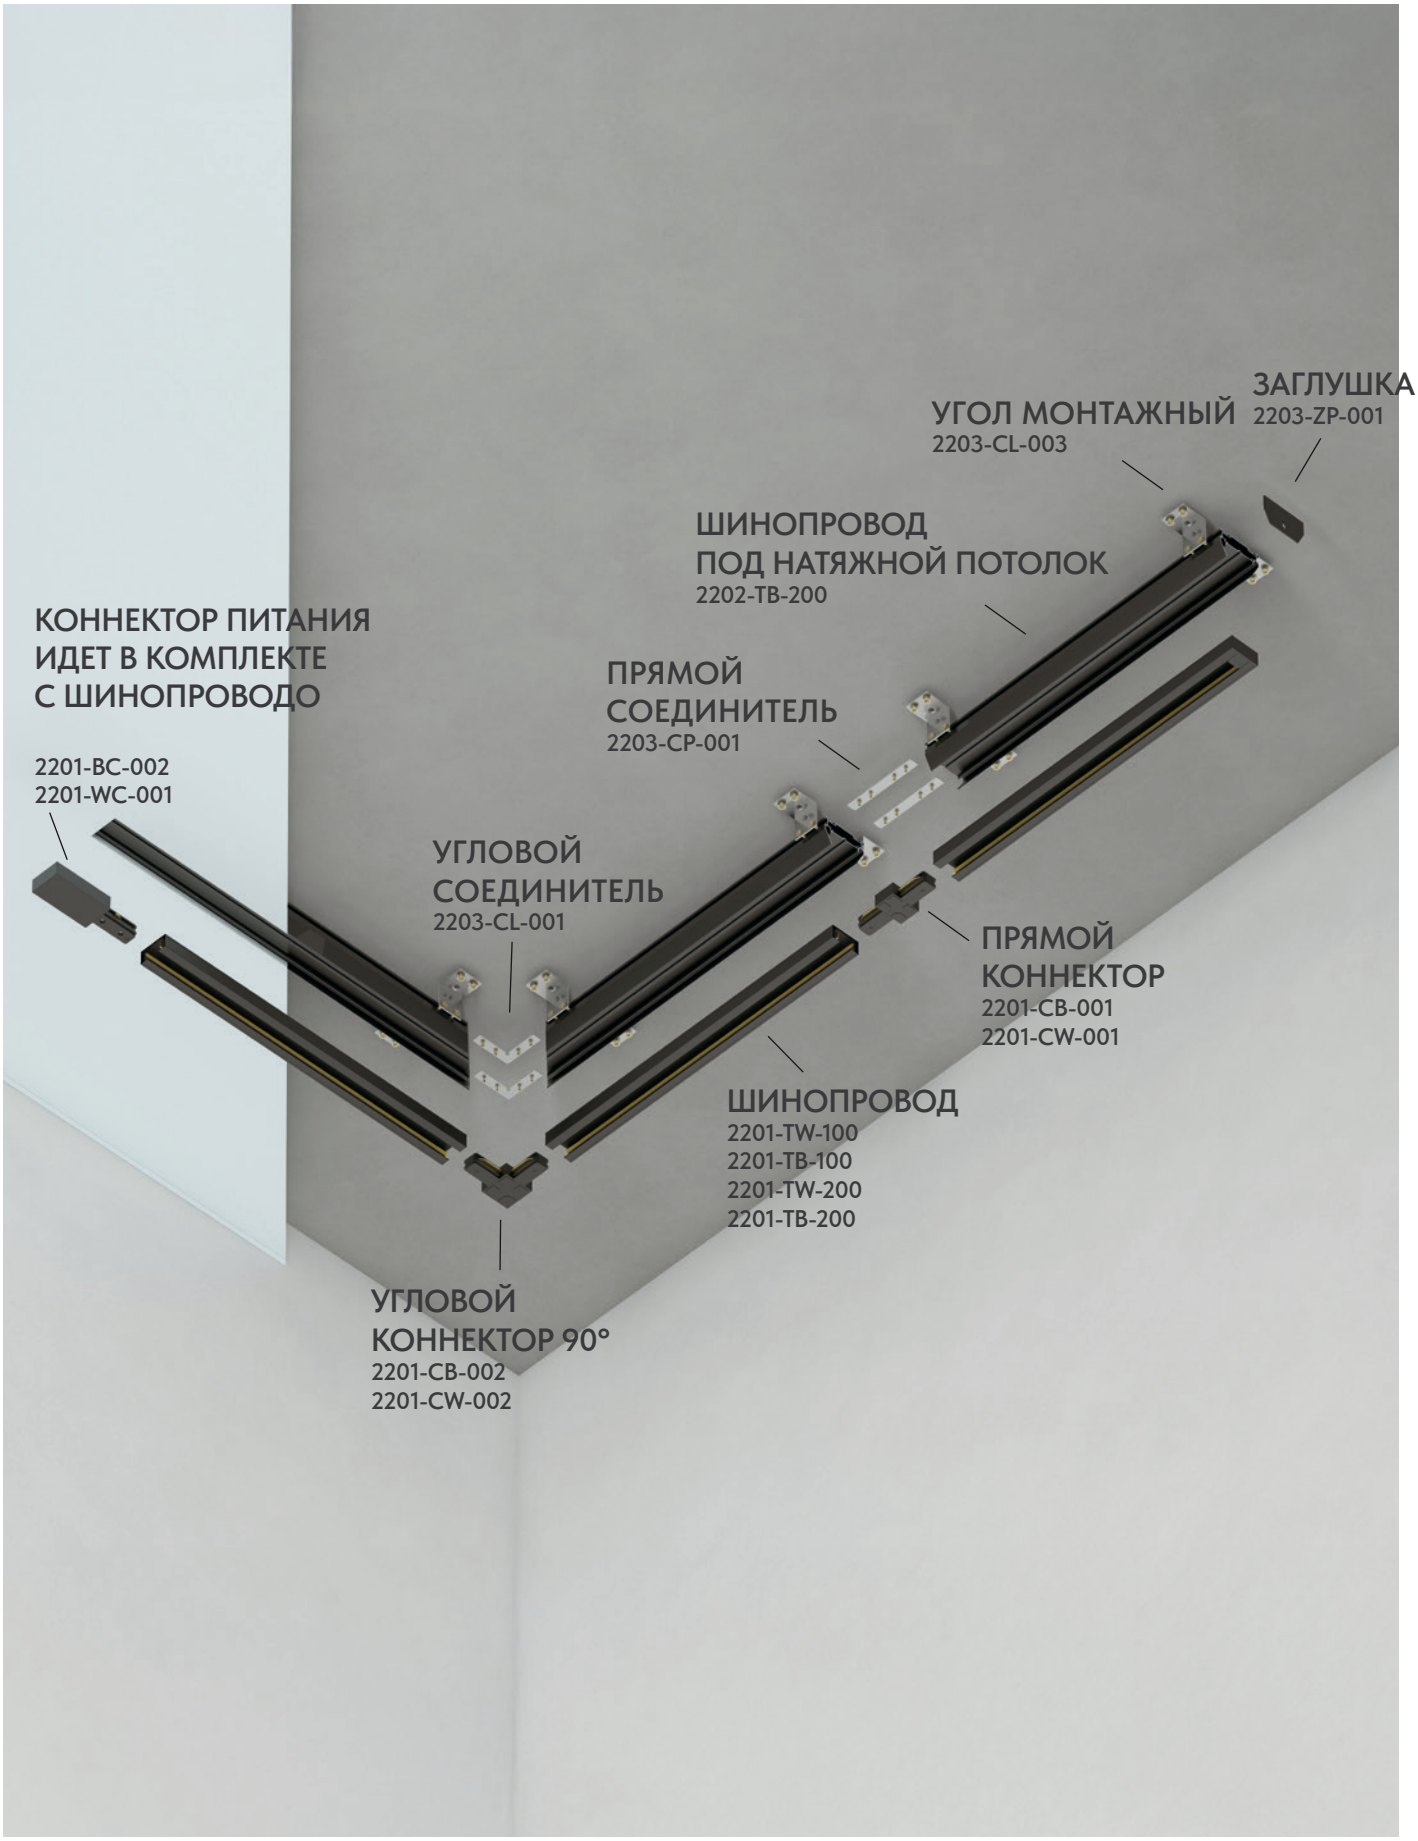
ЗАГЛУШКА
2203-ZP-001
УГОЛ МОНТАЖНЫЙ
2203-CL-003
ШИНОПРОВОД
ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
2202-TB-200
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ
С ШИНОПРОВОДО
ПРЯМОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
2203-CP-001
2201-BC-002
2201-WC-001
УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
2203-CL-001
ПРЯМОЙ
КОННЕКТОР
2201-CB-001
2201-CW-001
ШИНОПРОВОД
2201-TW-100
2201-TB-100
2201-TW-200
2201-TB-200
УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР 90°
2201-CB-002
2201-CW-002

PRACTICA

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW 220V IP20



01 **2201-TB-100**
02 **2201-TW-100**

металл, пластик, IP20, 220V
накладной шинопровод
длиной 1м



03 **2201-TB-200**
04 **2201-TW-200**

металл, пластик, IP20, 220V
накладной шинопровод
длиной 2м



05 **2201-CB-001**
06 **2201-CW-001**

металл, пластик, IP20, 220V
линейный коннектор
для соединения треков по прямой



07 **2201-CB-002**
08 **2201-CW-002**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для линейного
соединения треков под углом 90°



09 **2201-CB-003**
10 **2201-CW-003**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для Т-образного
соединения треков



11 **2201-CB-004**
12 **2201-CW-004**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор для Х-образного
соединения треков



10 **2201-KK-001**

металл, IP20
Комплект креплений для под-
весного варианта крепления
накладного шинопровода
длиннай троса 3м



11 **2201-BC-002**
12 **2201-WC-001**

металл, пластик, IP20, 220V
коннектор питания

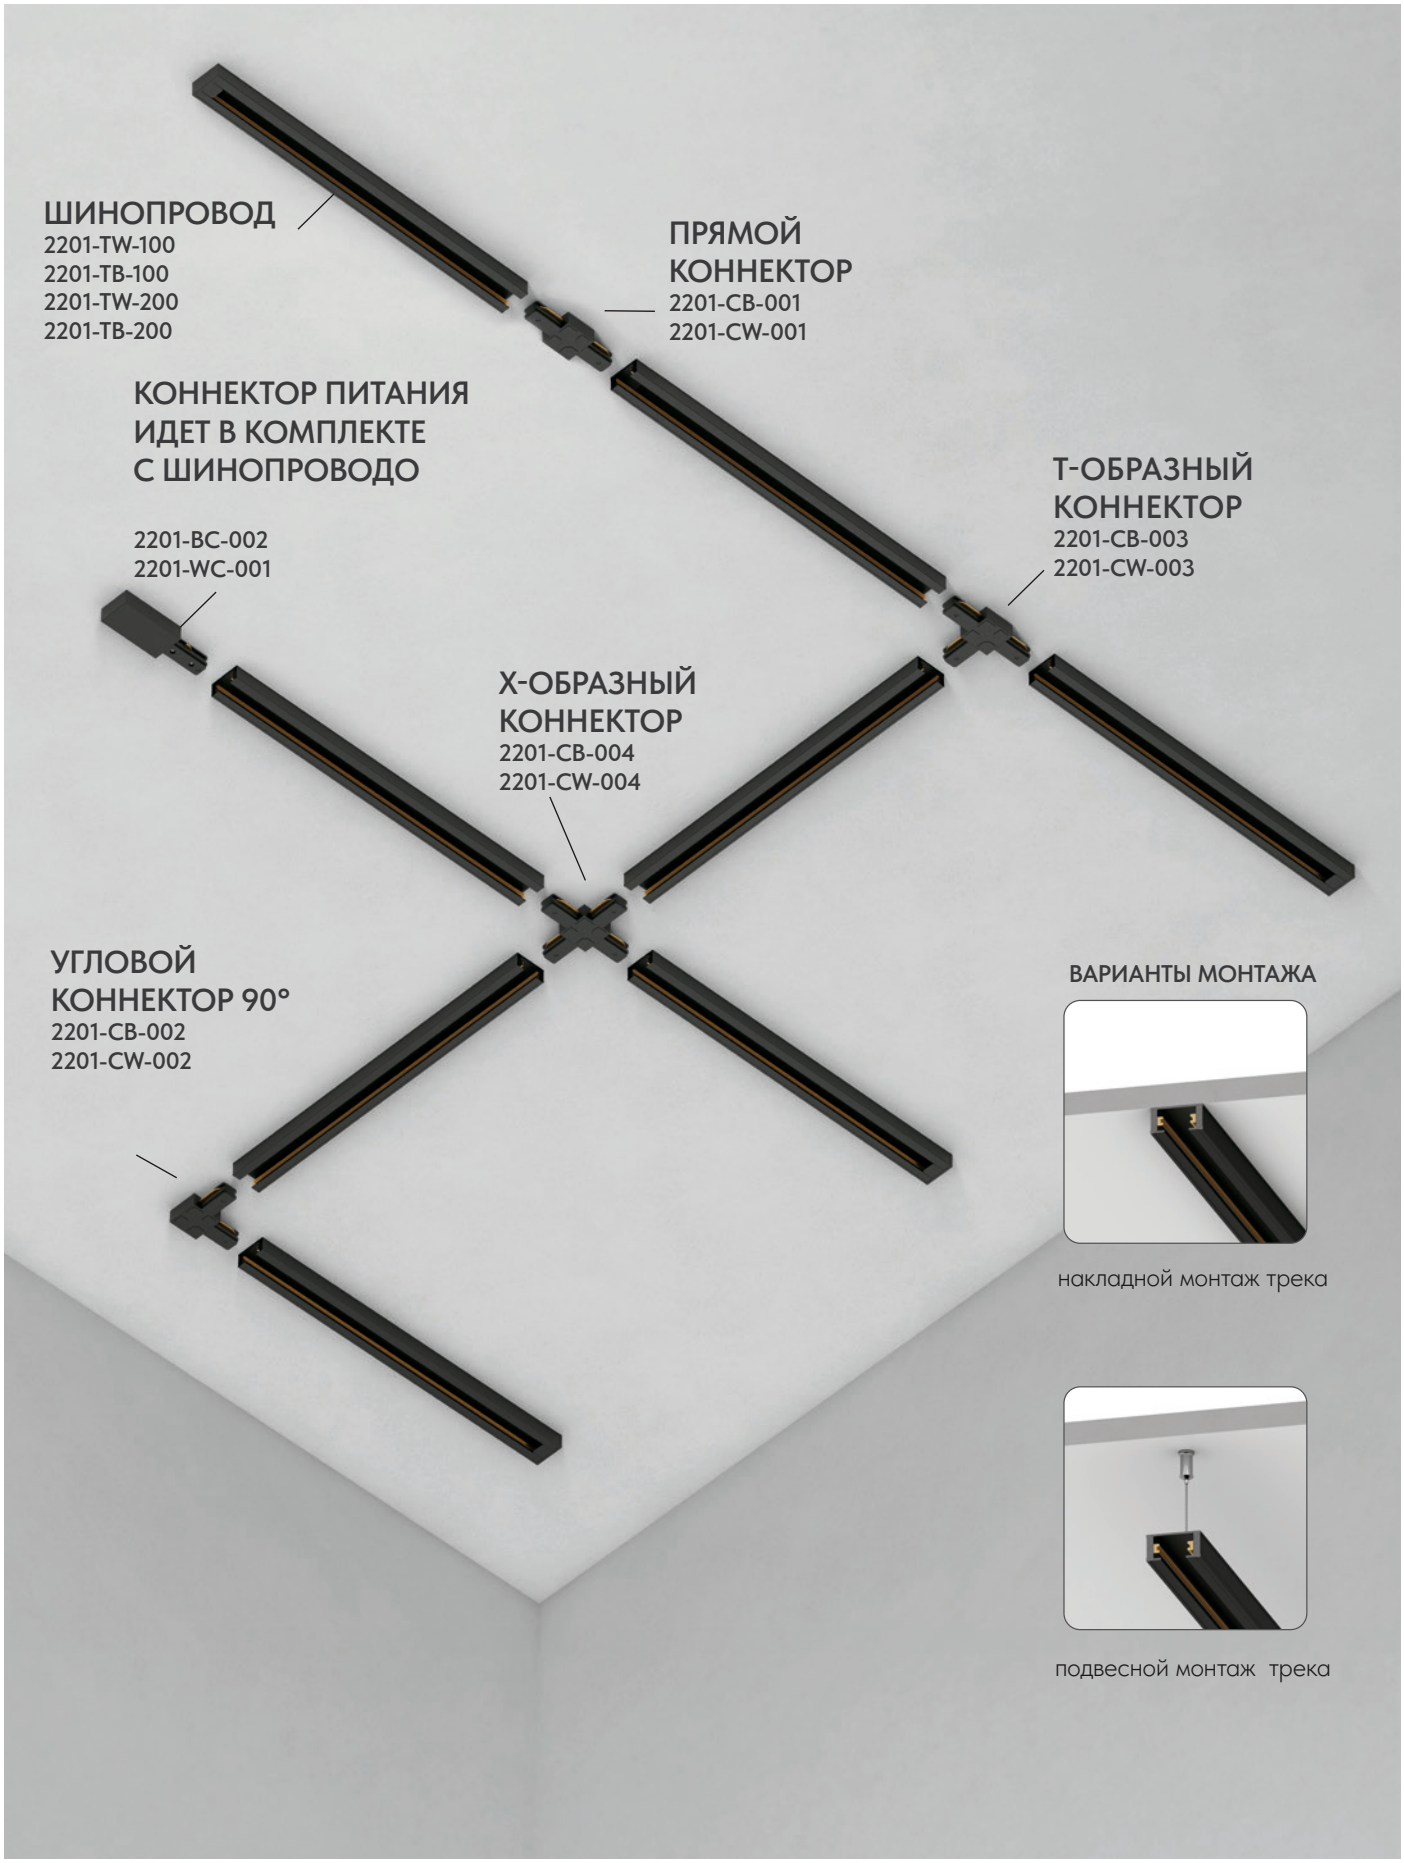

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

накладной монтаж трека

подвесной монтаж трека

PRACTICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | IP20 | 220V | LED

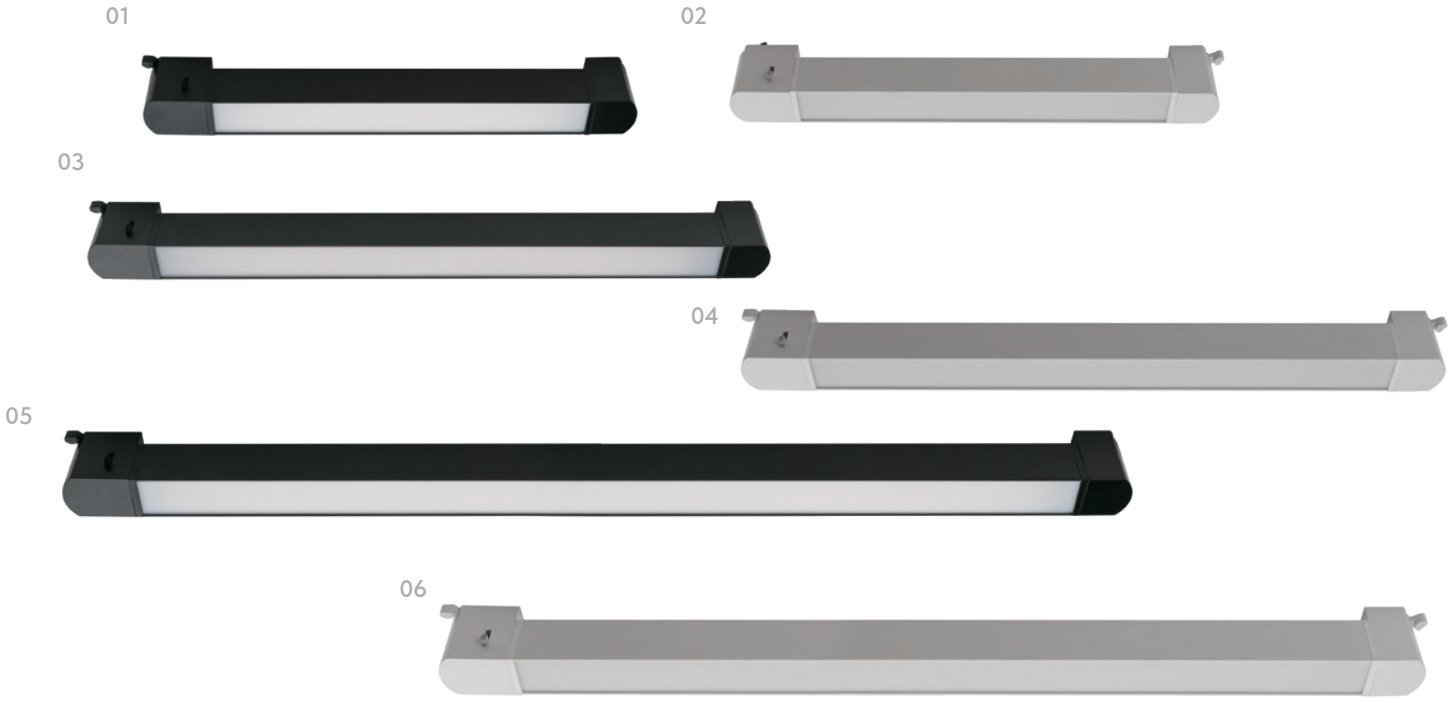

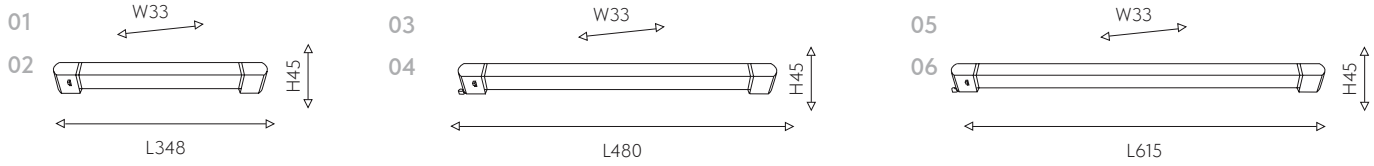

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4863-1U**	LED	20W	800LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L348×W33×H45
02	**4864-1U**	LED	20W	1000LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L348×W33×H45
03	**4863-2U**	LED	30W	1200LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L480×W33×H45
04	**4864-2U**	LED	30W	1500LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L480×W33×H45
05	**4863-3U**	LED	40W	670LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L615×W33×H45
06	**4864-3U**	LED	40W	850LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L615×W33×H45

Три цветовые температуры на выбор: 3000K, 4000K и 6500K

Светильник позволяет выбрать наиболее подходящую цветовую температуру благодаря встроенному переключателю. Это избавляет необходимость закупки разных моделей и экономит время на проекте.







PRACTICA

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

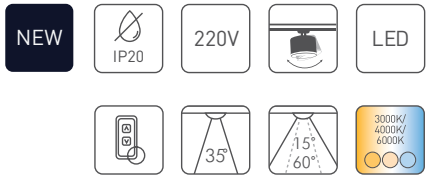



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим-мируе-мый	Угол рассе-ива-ния
01	**4865-1U**	LED	10W/20W/30W	853LM/1391LM/2032LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	35°
02	**4866-1U**	LED	10W/20W/30W	853LM/1391LM/2032LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	35°
03	**4867-1U**	LED	10W/20W/30W	1004LM/1768LM/2312LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	15-60°
04	**4868-1U**	LED	10W/20W/30W	1004LM/1768LM/2312LM	3000K/4000K/6000K	>90	IP20	ДА	15-60°





Уникальные возможности управления светом

Настройка мощности и температуры
Встроенные переключатели мощности и цветовой температуры делают наши светильники универсальным решением для любых задач.

Регулировка угла рассеивания

Конструкция светильников 4867-1U и 4868-1U позволяет изменять угол рассеивания света непосредственно при монтаже путем поворота Zoom-кольца.



Материал, цвет	Размер
металл ●	D73×W163×H210
металл ○	D73×W163×H210
металл ●	D75×W162×H210
металл ○	D75×W162×H210



PRACTICA

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | IP20 | 220V | GU10

Трековая система Practica совместима не только со светильниками со встроенными светодиодными источниками света, но и с поворотными спотами под сменные лампы GX53 и GU10. Такой формат дает больше свободы при проектировании освещения: вы можете выбрать как готовые LED-решения, так и модели со сменными лампами, подбирая мощность, цветовую температуру и угол рассеивания под конкретные задачи.

01



03



02



04



01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4869-1U**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D55× H100
02	**4870-1U**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D55× H100
03	**4871-1U**	1×GX53	35W	IP20	металл, пластик ●	D85×H45
04	**4872-1U**	1×GX53	35W	IP20	металл, пластик ○	D85×H45










LOGICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхузкая 10мм

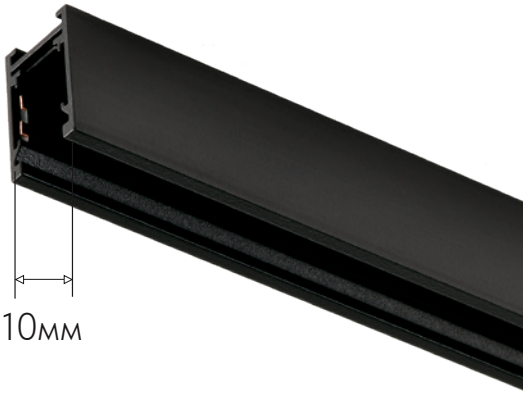





Представляем вашему вниманию новинку в мире освещения — сверхузкую магнитную трековую смарт-систему LOGICA (48V). Эта инновационная система внедряет передовые технологии для создания освещения высокого уровня. Благодаря использованию современных технологий LOGICA обладает экстремальной внутренней шириной — всего 10 мм. Это позволяет создавать ультрастильные трековые системы освещения как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Система предлагает три типа шинопроводов: врезной, накладной (подвесной) и под натяжной потолок, что делает возможным создание современных и функциональных световых сценариев для любого интерьера. LOGICA предлагает широкий выбор стильных трековых светильников, включая споты, подвесы и линейные светильники, которые помогают создавать разнообразные световые сценарии в различных зонах помещения. Встроенные смарт-функции позволяют регулировать цветовую температуру и мощность потока света в различных зонах системы с помощью пульта управления или приложения Smart Life, чтобы удовлетворить любые потребности освещения и создать идеальную атмосферу в любом помещении. Система LOGICA является не просто инновацией в мире светотехники, но и ключом к созданию индивидуального и высокоэффективного освещения, призванного подчеркнуть красоту дизайна и улучшить функциональность любого интерьера.

LOGICA
ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

48V IP20 TUYA Bl ue to oth



01 **1012-TB-100**

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 1м
под 12 мм ГК



02 **1012-TB-200**

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 2м
под 12 мм ГК



03 **1012-TB-300**

металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 3м
под 12 мм ГК



04 **1012-ZP-001**

пластик, IP20
заглушка для врезного
шинопровода



05 **1012-CP-001**

металл, IP20
соединитель между врезными
шинопроводами, объединенными
в одной плоскости



06 **1012-CU-001**

металл, IP20, 48V
угловой соединитель врезных
шинопроводов для перехода
в перпендикулярную плоскость



07 **1012-CT-001**

металл, IP20, 48V
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Т-структуры системы



08 **1012-CU-002**

металл, IP20, 48V
угловой соединитель врезных
шинопроводов для поворота
на 90° в одной плоскости



06 **1012-CX-001**

металл, IP20, 48V
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Х-структуры системы

ЗАГЛУШКА
1012-ZP-001

ШИНОПРОВОД
1012-TB-100
1012-TB-200
1012-TB-300

Х-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CX-001

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ
1012-CB-001

Х-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-005

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
1012-CU-002

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ДРУГУЮ ПЛОСКОСТЬ
1012-CU-001

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-003

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



установка между двумя слоями гипсокартона



установка на направляющие и один слой гипсокартона (направляющие не в комплекте)

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CP-001

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-002

Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-004

Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1012-CT-001

LOGICA

ШИНОПРОВОД ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



01 **1014-TB-200**

металл, IP20, 48V
шинопровод под натяжной потолок
длиной 2м



02 **1014-CP-001**

металл, IP20
прямой соединитель
между шинопроводами

В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



03 **1014-CU-001**

металл, IP20
угловой соединитель между шино-
проводами 90° в одной плоскости

В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



04 **1014-ZP-001**

пластик, IP20
заглушка для шинопровода

Профиль Logica для гарпунной системы крепления полотна с нижней заправкой. Трек разработан компанией Flexy специально для FAVOURITE.

Компания Flexy уже 8 лет специализируется на разработке и продаже алюминиевых профилей для дизайна интерьера. Продукция пользуется успехом не только на местном рынке, но и во многих странах мира.

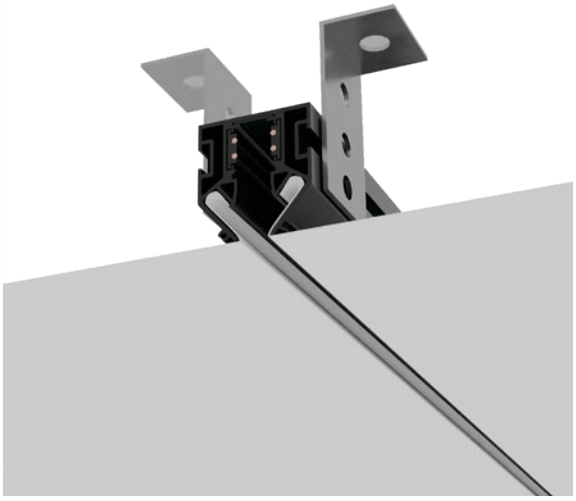


ЗАГЛУШКА
1014-ZP-001
ПРЯМОЙ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-002
МОНТАЖНЫЙ
УГОЛОК
1004-CD-001
ШИНОПРОВОД
1014-TB-200
ПРЯМОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
1014-CP-001
УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-003
КОННЕКТОР
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К БЛОКУ ПИТАНИЯ
1012-CB-001
УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ 90°
В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
1014-CU-001
Flexy
TREK07

LOGICA
НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

48V IP20 TUYA Bluetooth



01 **1013-TB-100**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 1м



02 **1013-TB-200**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 2м



03 **1013-TB-300**

металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод черного
цвета длиной 3м



04 **1013-ZP-001**

пластик, IP20
заглушка для накладного/ подвес-
ного шинопровода



05 **1013-CP-001**

металл, IP20
соединитель между накладными/под-
весными шинопроводами,
объединенными в одной плоскости



06 **1013-CU-001**

металл, IP20
угловой соединитель (внутренний)
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
при переходе
в перпендикулярную плоскость



07 **1013-CT-001**

металл, IP20
соединитель
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
при создании T-структуры системы



08 **1013-CU-002**

металл, IP20
угловой соединитель
для накладного/ подвесного
магнитного шинопровода
для поворота на 90° в одной плоскости



06 **1013-CX-001**

металл, IP20
соединитель для накладных/
подвесных шинопроводов
при создании X-структуры системы



10 **1013-KK-001**

металл, IP20
Комплект креплений для подвесного вари-
анта крепления
накладного шинопровода
длинна троса 2м

ЗАГЛУШКА
1013-ZP-001

ШИНОПРОВОД
1013-TB-100
1013-TB-200
1013-TB-300

Х-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CX-001

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ
1012-CB-001

Х-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-005

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
1013-CU-002

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° В ДРУГУЮ ПЛОСКОСТЬ
1013-CU-001

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-003

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



накладной монтаж трека



подвесной монтаж трека

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CP-001

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-002

Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
1012-CB-004

Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1013-CT-001

LOGICA
ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ

48V IP20 TUYA Bluetooth



01 **1012-CB-001**

пластик, IP20, 48V
проводной коннектор для подключения трековой системы к блоку питания



02 **1012-CB-002**

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами в одной плоскости



03 **1012-CB-003**

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами при переходе в другую плоскость или повороте



04 **1012-CB-004**

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами для Т-структуры системы



05 **1012-CB-005**

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения электрической цепи между шинопроводами для Х-структуры системы



06 **1012-DB-100**

металл
драйвер 48V для скрытого подключения, мощность 100W



07 **1012-DB-200**

металл
драйвер 48V для скрытого подключения, мощность 200W



08 **1012-RC-001**

пластик
пульт дистанционного управления (ПДУ)

Драйверы для скрытого подключения к треку с Wi-Fi модулем — управление мощностью и цветопередачей системы используя приложение Smart Life, Яндекс Алиса или пульт. Пульт дистанционного управления (ПДУ)позволяет управлять четырьмя группами светильников внутри системы, состоящими из 12 контрольных точек. Подключение пульта выполняется через Bluetooth.



Дом компании PRO-DSK. Сайт: pro-dsk.ru



Дизайн интерьера от Full House. Сайт: fhdesign.ru

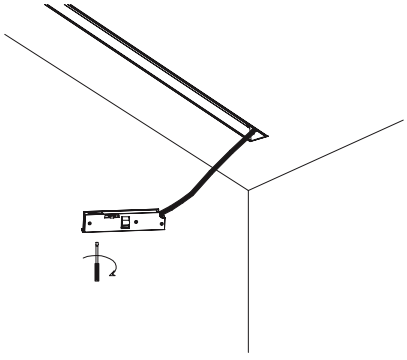

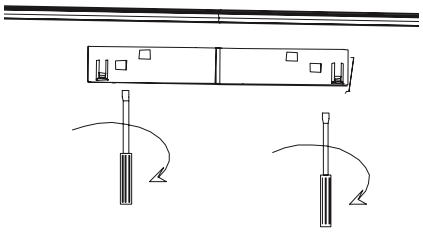



Подборка проводных коннекторов для обеспечения питания трековой системы любой конфигурации.





LOGICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

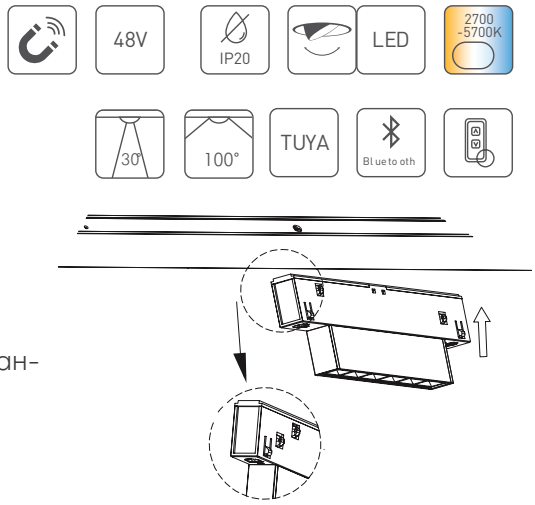

Линейные светильники с гнездовой и сплошной структурой обладают высокой яркостью и используются, в основном, для обеспечения качественного равномерного освещения пространства. В этой коллекции мы представляем максимально удлиненные светильники – до 63 см.

01



02



01



02



03



03



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4577-1U**	LED	10W	410LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл	L226×W10.5×H18
02	**4578-1U**	LED	8W	270LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L330×W10.5×H18
03	**4579-1U**	LED	12W	380LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L480×W10.5×H18
04	**4580-1U**	LED	16W	570LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L630×W10.5×H18



ТВ-программа «Дачный ответ»
Дизайн интерьера Прозоровой Наталии



Дом компании PRO-DSK. Сайт: pro-dsk.ru

05



06









№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Димми-руемый	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
05	**4574-1U**	LED	10W	410LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл	L226×W10.5×H52
06	**4575-1U**	LED	8W	190LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L226×W10.5×H52
07	**4576-1U**	LED	16W	420LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	L330×W10.5×H52

LOGICA

ПОВОРОТНЫЕ, ТОЧЕЧНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

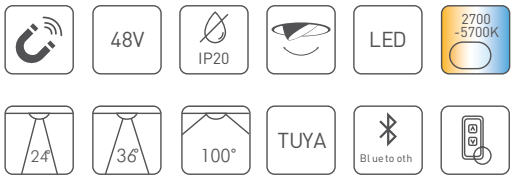

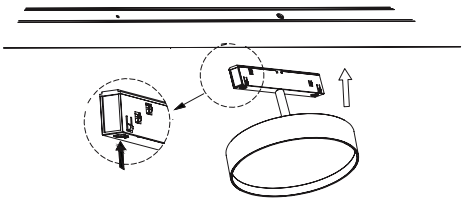

Эти акцентные поворотные светильники в вытянутом или плоском цилиндрическом корпусе подойдут для подсветки отдельных предметов интерьера. Вытянутые цилиндрические плафоны с углубленным источником света обеспечивают фокусированный пучок света, светильники с широким плафоном дают более рассеянный поток света.



01 03











№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4581-1U**	LED	10W	660LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D45×L145×H130
02	**4582-1U**	LED	18W	1020LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D60×L145×H130
03	**4583-1U**	LED	12W	750LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	D113×L145×H100
04	**4584-1U**	LED	18W	1280LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл	D138×L145×H100

Цилиндрический светильник с акриловым рассеивателем — стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.
Подвес для трековой системы Logica обладает лаконичной и самой актуальной формой плафона — удлиненный цилиндр. Подвес — это способ доставить источник света в нужное место на оптимальном расстоянии.



05 06



Высоту подвеса можно менять, механизм регулировки дает возможность убрать излишек провода внутрь светильника, при необходимости вы всегда сможете удлинить его вновь.



05



06

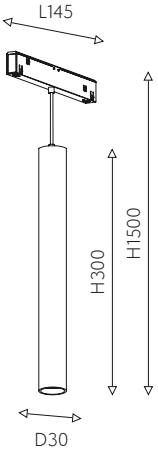

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
05	**4585-1U**	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл	D50×L145×H95
06	**4586-1P**	LED	6W	410LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл	D30×L145×H1500






UNICA

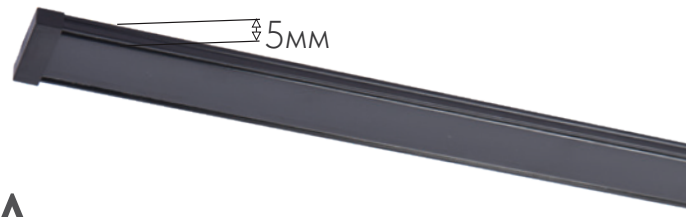

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Особенностью системы является то, что она может быть интегрирована в систему «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000К и интенсивность освещения управляются приложением Smart Life по технологии Tuya, а также голосовым помощником Алиса от Яндекс или пультом управления. Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. Благодаря своей уникальной сверхтонкой структуре профиля, накладная система выглядит как врезная, что значительно упрощает ее использование.

В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, акцентных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI>90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов. Различная длина магнитного шинопровода (1000мм, 2000мм и 3000мм), а также комплектующие для различных типов монтажа (сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета на выбор) позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилевого решения.

Для подключения трековой магнитной системы мы предлагаем два типа драйвера – открытый, который крепится непосредственно на трек, и скрытый для встраивания в подвесные и натяжные потолки. При отсутствии вывода электричества – предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180см).



UNICA
ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ



01 **1002-TB-100** ●
02 **1002-TW-100** ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 1м



03 **1002-TB-200** ●
04 **1002-TW-200** ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 2м



05 **1002-TB-300** ●
06 **1002-TW-300** ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 3м



07 **1003-CB-030** ●
08 **1003-CW-030** ○

металл, пластик, IP20, 42V
линейный коннектор
для соединения треков по прямой



09 **1004-CB-031** ●
10 **1004-CW-031** ○

металл, пластик, IP20, 42V
4-х сторонний коннектор для соз-
дания угловых контрукции



11 **1005-CB-030** ●
12 **1005-CW-030** ○

металл, пластик, IP20, 42V
коннектор для угловых
контрукции



13 **1006-CB-025** ●
14 **1006-CW-025** ○

металл, пластик, IP20, 42V
угловой коннектор для перехода
в перпендикулярную плоскость

Объединяя коннекторы 1004 и 1005, можно сделать угловой L, крестообразный X или T-образный коннектор для шинопровода.

L-образный коннектор для шинопровода



X-образный коннектор для шинопровода

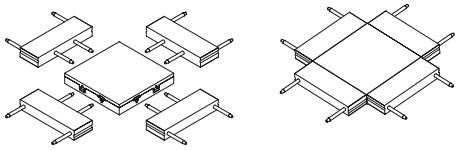

T-образный коннектор для шинопровода

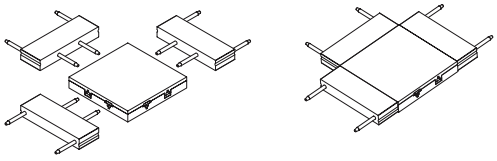

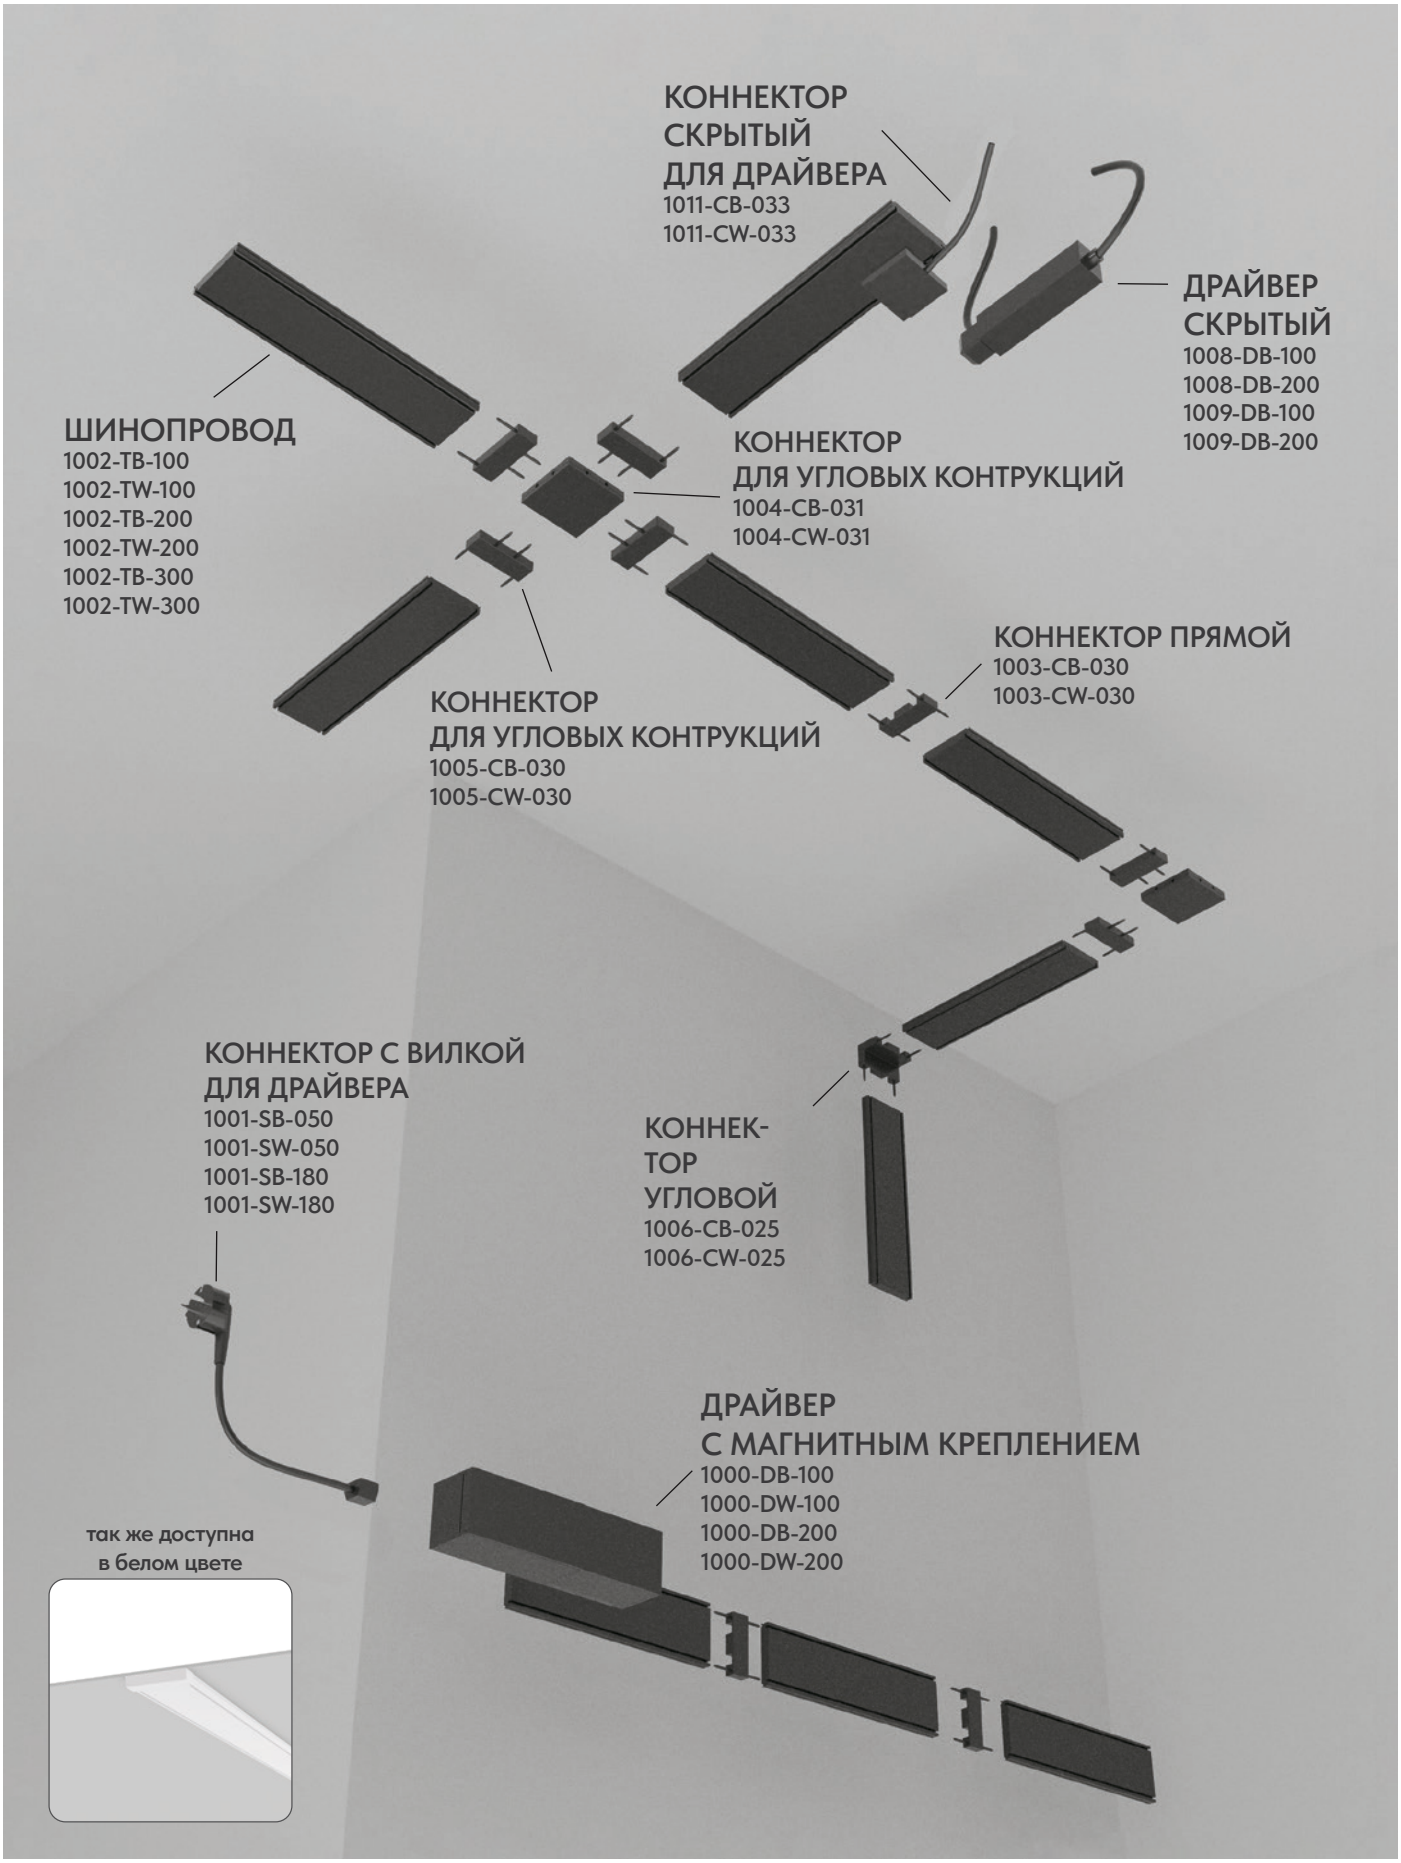
КОННЕКТОР
СКРЫТЫЙ
ДЛЯ ДРАЙВЕРА
1011-CB-033
1011-CW-033
ДРАЙВЕР
СКРЫТЫЙ
1008-DB-100
1008-DB-200
1009-DB-100
1009-DB-200
ШИНОПРОВОД
1002-TB-100
1002-TW-100
1002-TB-200
1002-TW-200
1002-TB-300
1002-TW-300
КОННЕКТОР
ДЛЯ УГЛОВЫХ КОНТРУКЦИЙ
1004-CB-031
1004-CW-031
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
1003-CB-030
1003-CW-030
КОННЕКТОР
ДЛЯ УГЛОВЫХ КОНТРУКЦИЙ
1005-CB-030
1005-CW-030
КОННЕКТОР С ВИЛКОЙ
ДЛЯ ДРАЙВЕРА
1001-SB-050
1001-SW-050
1001-SB-180
1001-SW-180
КОННЕК-
ТОР
УГЛОВОЙ
1006-CB-025
1006-CW-025
ДРАЙВЕР
С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
1000-DB-100
1000-DW-100
1000-DB-200
1000-DW-200
так же доступна
в белом цвете

UNICA
ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

42V IP20 TUYA WIFI Bluetooth



01 **1000-DB-100**
02 **1000-DW-100**

металл, пластик, 100W, 42V, IP20
драйверы с магнитным креплением
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



03 **1000-DB-200**
04 **1000-DW-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы с магнитным креплением
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



05 **1008-DB-100**

металл, пластик, 100W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения



06 **1008-DB-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения



07 **1009-DB-100**

металл, пластик,100W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



08 **1009-DB-200**

металл, пластик, 200W, 42V, IP20
драйверы скрытого подключения
Smart, Wi-Fi, Bluetooth



09 **1001-SB-050**
10 **1001-SW-050**

металл, пластик
коннектор для драйвера с вилкой
длиной 50см



09 **1001-SB-180**
10 **1001-SW-180**

металл, пластик
коннектор для драйвера с вилкой
длиной 180см



11 **1011-CB-033**
12 **1011-CW-033**

металл, пластик
скрытый коннектор для драйвера



13 **1001-RC-001**

пластик
дистанционный пульт управления
трековой системой

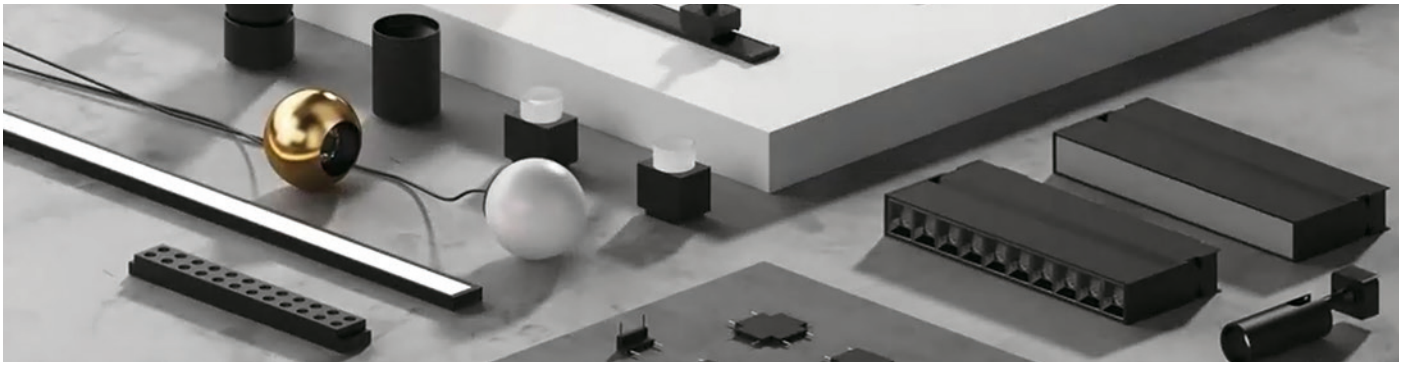

Магнитная система Unica предлагает гибкость в выборе степени управления освещением.
Вы можете создать простую и надёжную систему без управления для оптимизации бюджета или воспользоваться всеми преимуществами технологии «Умного дома», которая позволяет управлять освещением с помощью пульта дистанционного управления, приложения на смартфоне, или голосом через системы Smart Life и Яндекс Алиса. Вы можете настроить яркость света, цветовую температуру и даже расписание включения и выключения.
Драйверы с магнитным креплением на трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне. Магнитные накладные драйверы оснащены Wi-Fi модулем для управления мощностью и цветопередачей.
Драйверы для внутреннего монтажа представлены в двух модификациях – «простой», без возможности управлять системой, и «умный», с поддержкой технологии автоматизации управления. Тонкий компактный драйвер легко спрятать над подвесным потолком или внутри стены из гипсокартона.
Две мощности на выбор – 100W и 200W – позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов – 10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвера мощностью 100W – до 15 светильников, для драйвера мощностью 200W – до 30 светильников. Компактные коннекторы, созданые для удобного подключения скрытых драйверов к треку, крепятся на край трека в районе установки драйвера. При необходимости отверстие для провода, ведущего к драйверу, можно аккуратно просверлить непосредственно в центре трека. Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать – 50см или 180см. Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.









UNICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



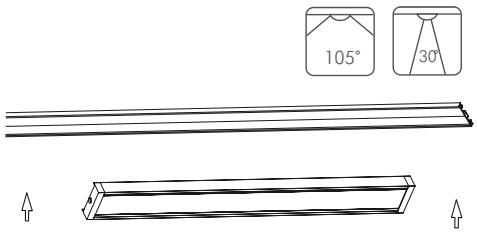

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: ширина световой части 33 мм, высота всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения.
Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.

01

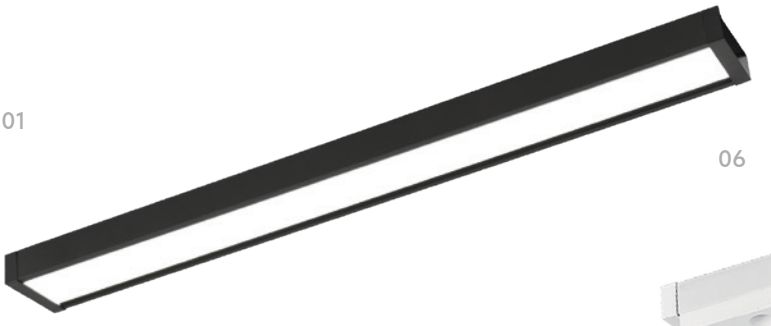

06



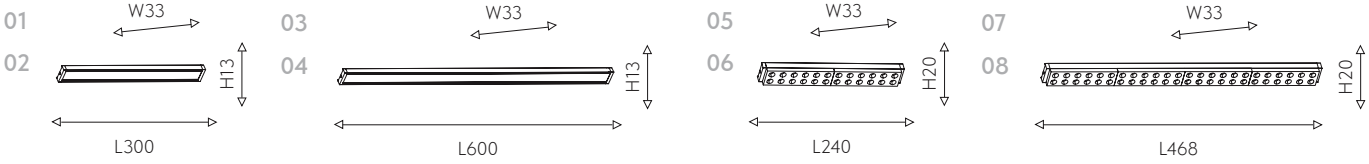

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4137-1C**	LED	12W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L300×W33×H13
02	**4138-1C**	LED	12W	1000LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L300×W33×H13
03	**4137-2C**	LED	20W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L600×W33×H13
04	**4138-2C**	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L600×W33×H13
05	**4139-1C**	LED	10W	670LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L240×W33×H20
06	**4140-1C**	LED	10W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L240×W33×H20
07	**4139-2C**	LED	18W	1400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L468×W33×H20
08	**4140-2C**	LED	18W	1700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L468×W33×H20





Дизайн интерьера Николаев Николай. Сайт: nncube.ru

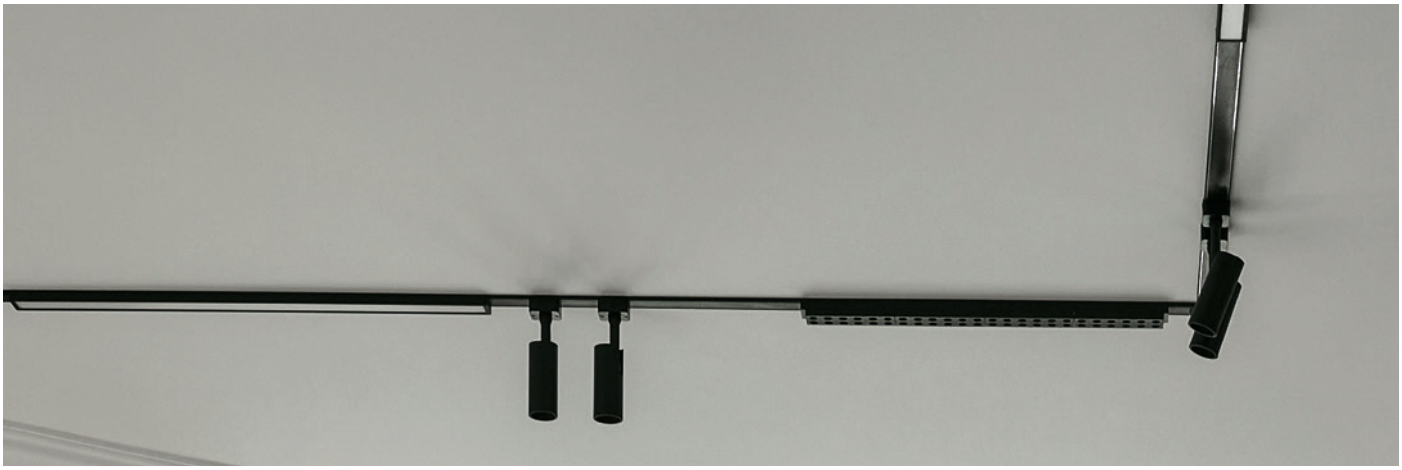

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

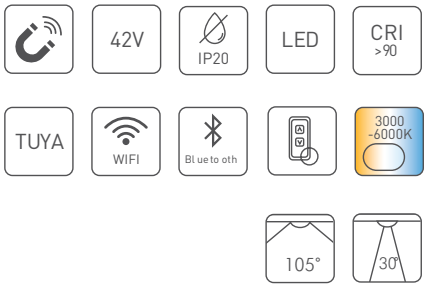

Светильники 01–04 состоят из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.

Линейные 05–06 светильники рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью. Поворотный механизм светильника позволяет регулироватьнаправление светового потока.

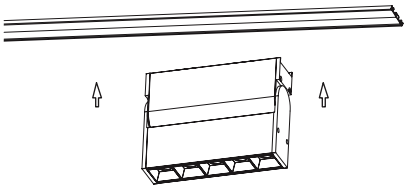

02



03



06





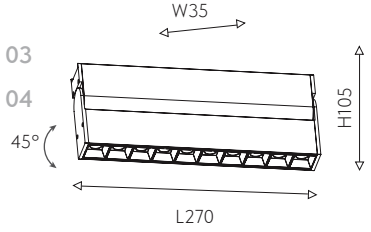

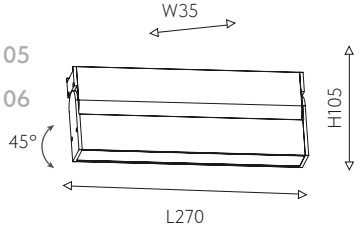

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4141-1U**	LED	10W	700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L140×W35×H105
02	**4142-1U**	LED	10W	700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L140×W35×H105
03	**4141-2U**	LED	20W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L270×W35×H105
04	**4142-2U**	LED	20W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L270×W35×H105
05	**4143-1U**	LED	10W	415LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L270×W35×H105
06	**4144-1U**	LED	10W	415LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L270×W35×H105



Дизайн интерьера RITM METR. Taplink: ritm_metr_kg

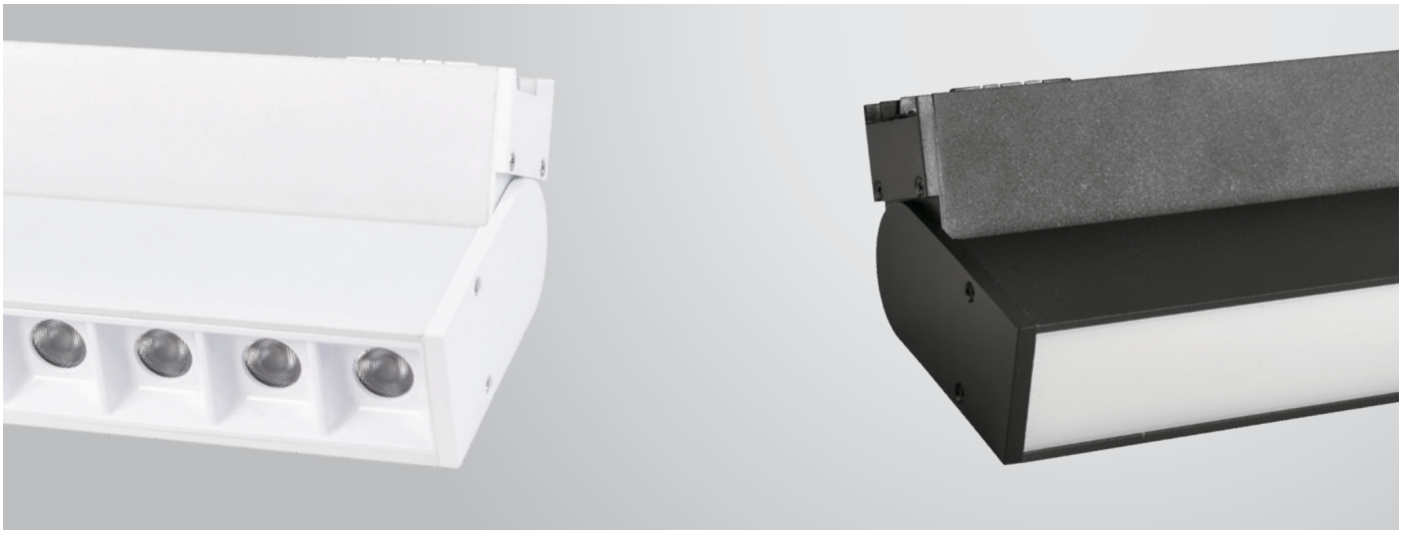

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НЕОН

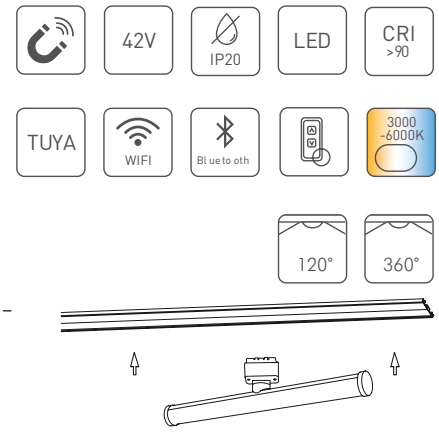

Светильник состоит из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.
Линейный светильник рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью.

01



04



01
02



03
04

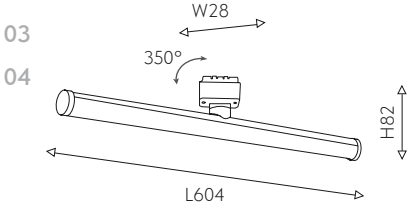

05



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4157-1U**	LED	5W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L300×W28×H82
02	**4158-1U**	LED	5W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L300×W28×H82
03	**4157-2U**	LED	10W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L604×W28×H82
04	**4158-2U**	LED	10W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L604×W28×H82
05	**4226-1U**	LED	24W	1900LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D20×L2000





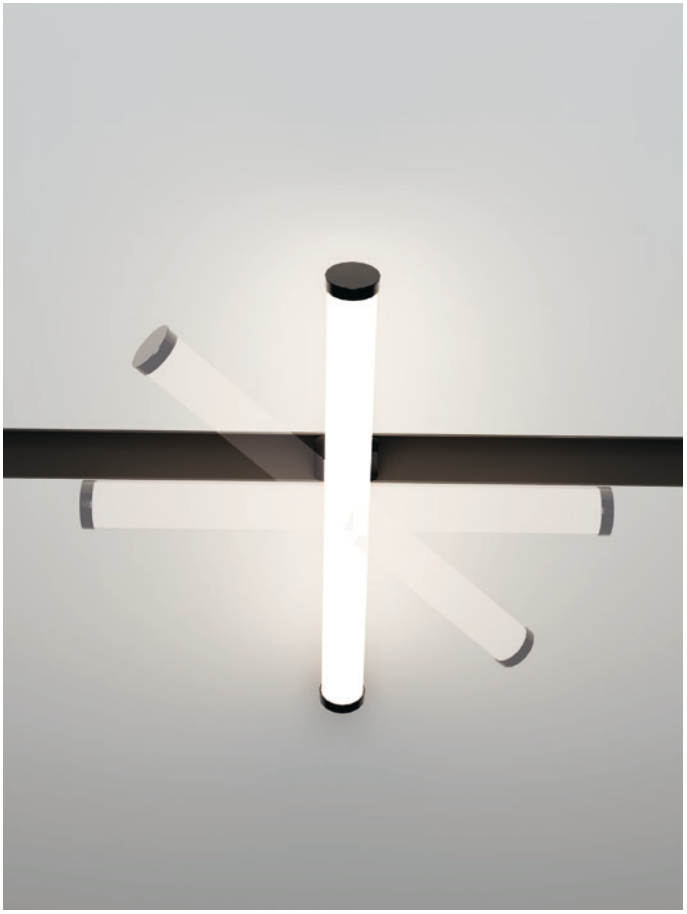

Комплект креплений включает два троса, что позволяет изменять конфигурацию ленты и создавать разнообразные формы.



UNICA

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

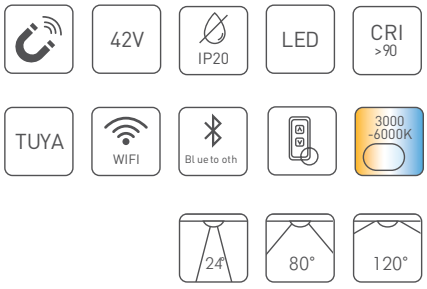

Магнитные светильники для трековой системы прямоугольной формы с акриловым рассеивателем – стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.
Магнитные светильники с плафоном из выдувного стекла можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.

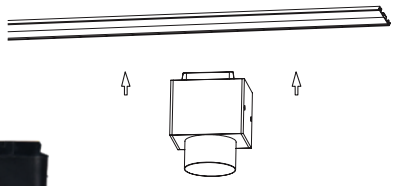

01



04

05



02



03



06



01
02



03
04



05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4151-1U**	LED	7W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H75
02	**4152-1U**	LED	7W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H75
03	**4153-1U**	LED	4W	250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ●	L48×W35×H60
04	**4154-1U**	LED	4W	250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ○	L48×W35×H60
05	**4155-1U**	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H120
06	**4156-1U**	LED	6W	370LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H120

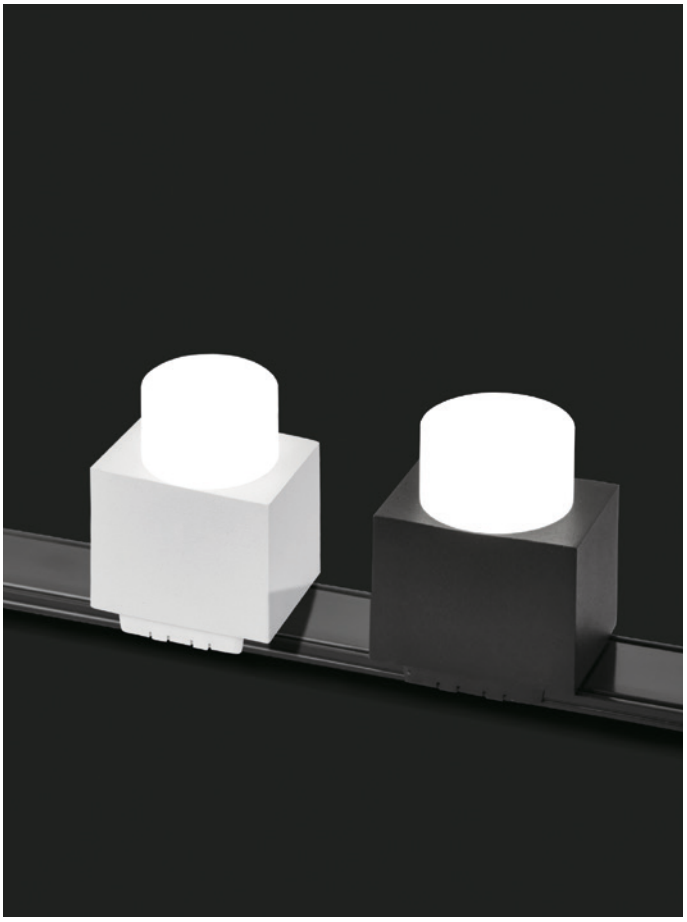




FAVOURITE

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Акцентный светильник отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.



02



03



06



07



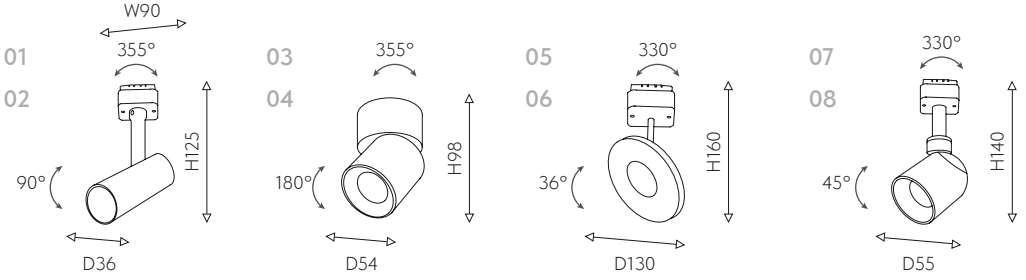

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Димми-руемый	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
01	**4147-1U**	LED	6W	485LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D36×W90×H125
02	**4148-1U**	LED	6W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D36×W90×H125
03	**4149-1U**	LED	6W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H98
04	**4150-1U**	LED	6W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H98
05	**4230-1U**	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D130×H160
06	**4231-1U**	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D130×H160
07	**4232-1U**	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D55×H140
08	**4233-1U**	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24 °	металл ○	D55×H140



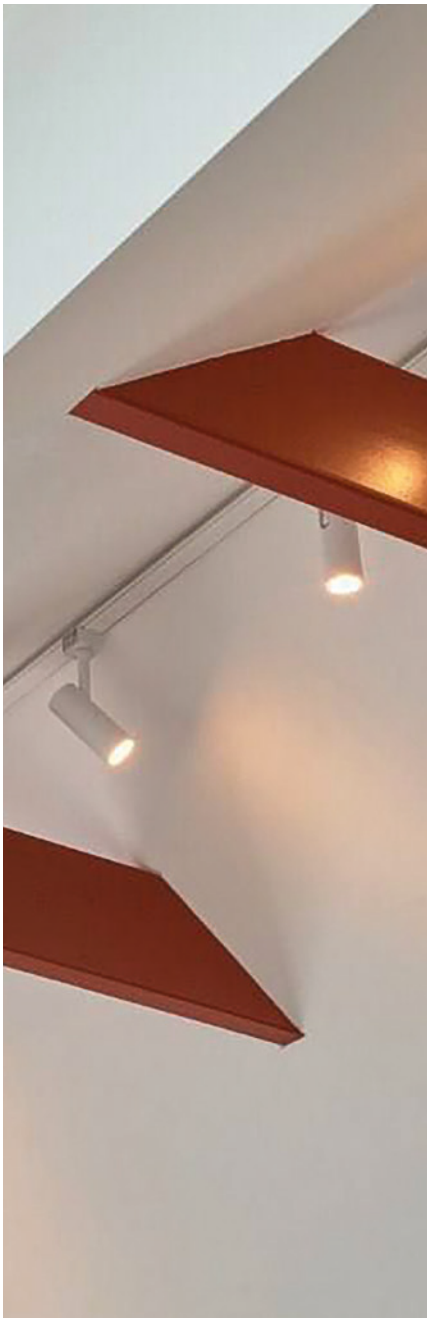

Дизайн для ТВ-проекта «Дачный ответ», дизайнер Игорь Куркин







UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







Представляем вашему вниманию новинки для трековой системы Unica. Поворотные светильники и подвесы с плафоном шарообразной формы оснащены углубленным LED-модулем и глянцевой внутренней поверхностью, что усиливает яркость направленного потока света.

01 02 03



04 05 06







№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4227-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
02	**4228-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
03	**4229-1U**	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H135
04	**4227-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650
05	**4228-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650
06	**4229-1P**	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл	D80×H250/1650







UNICA

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра и подвесы с плафонами из выдувного стекла – это одни из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.

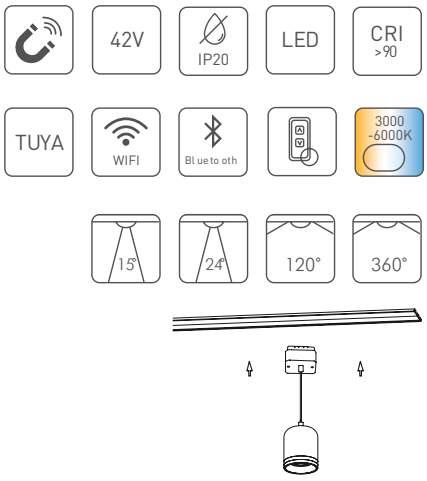

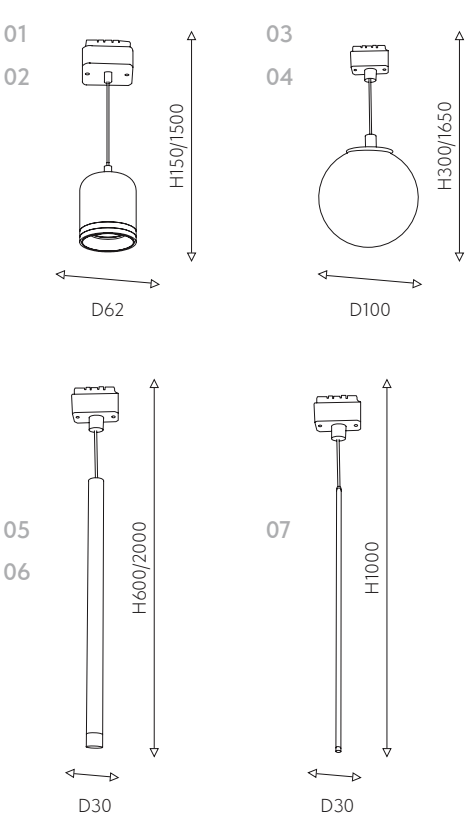



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	**4145-1P**	LED	6W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D62×H150/1500
02	**4146-1P**	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D62×H150/1500
03	**4155-1P**	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H300/1650
04	**4156-1P**	LED	6W	380LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H300/1650
05	**4159-1P**	LED	7W	240LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ●	D30×H600/2000
06	**4160-1P**	LED	7W	260LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ○	D30×H600/2000
07	**4225-1P**	LED	12W	1000LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D20 ×L1000

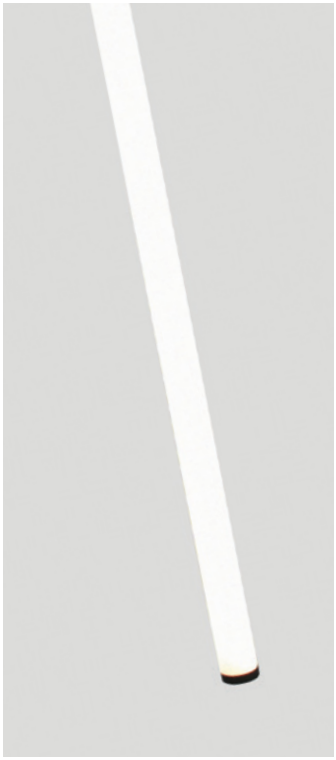








UNICA
Сверхтонкая магнитная
трековая система
ТОЛЩИНА 5ММ
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
НЕ ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ ПОТОЛКА
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI90
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В РОЗЕТКУ
ШИРОКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ СМАРТФОНОМ ИЛИ
ГОЛОСОМ - SMART LIFE, ЯНДЕКС АЛИСА
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

SPOTS

Точечные светильники (спот, от англ. “spot” - “пятно”) изначально были предназначены для выделения объектов/ зон световым лучом. Но сейчас все чаще можно встретить их в качестве основного источника света.

Роль точечного светильника в современном мире разнообразна: он может быть использован как источник основного света в помещении, в качестве дополнительной подсветки, а также в качестве акцентного освещения, для детализации определенных зон и привлечения внимания к объектам (например картинам). Это прежде всего зависит от угла рассеивания света.

Точечные светильники могут быть незаметным и лаконичным источником освещения, позволяющим обеспечить необходимый уровень освещенности различных зон.Кроме того благодаря различным видам точечных светильников они подойдут под любой тип потолка.

Среди наших товаров вы сможете подобрать оптимальные точечные светильники исходя из ваших задач и бюджета, так как Favourite представляет качественные светильники в широком ассортименте.

Точечные решения для любых задач



Дизайн интерьера сверху слева:
Николая Николаева. Сайт: nncube.ru
Студия LEVSHAGROUP. Сайт: levshagroup.com





ALTERNO

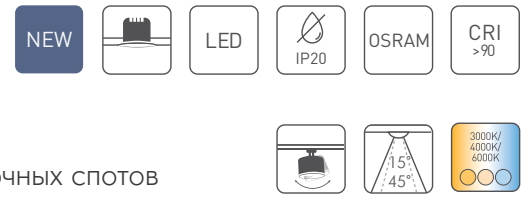

Представляем вашему вниманию коллекцию встраиваемых потолочных спотов Alterno. Это решение для тех, кому нужна не просто подсветка, а инструмент создания атмосферы. Споты созданы специально для акцентного освещения: они позволяют точно фокусировать внимание на деталях интерьера, будь то картина, скульптура или фактурная стена.



Точная фокусировка на деталях (zoom)

Угол рассеивания света регулируется в пределах от 15 до 45 градусов. Это делает спот идеальным инструментом для акцентной подсветки: узкий луч выделит конкретный предмет, а широкий — мягко подсветит зону.



Три цветовые температуры на выбор: 3000K, 4000K и 6000K

Светильник позволяет выбрать наиболее подходящий свет прямо при монтаже. Это избавляет необходимость закупки разных моделей и экономит время на проекте.



Драйвер в комплекте

В комплекте с каждым светильником идёт драйвер для подключения к источнику питания.



Универсальность установки

Компактные размеры и продуманная конструкция позволяют монтировать споты в любые типы потолков — от классического гипсокартона до современных натяжных систем. Это делает их идеальным вариантом для квартир, домов и общественных пространств.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Угол рассе-ивания	Материал	Размер
01	**4790-1U**	LED	6W	300LM	3000K/4000K/6000K	IP20	15-45°	металл, пластик	D66×H154
02	**4791-1U**	LED	6W	300LM	3000K/4000K/6000K	IP20	15-45°	металл, пластик	D66×H154

HEADSET

Коллекция врезных светодиодных светильников Headset создана для тех, кто ценит универсальность и продуманность деталей. Это идеальное решение для любого интерьера: от строгого минимализма до современного лофта. Линейка включает как стандартные модели для общего освещения, так и миниатюрные варианты с тонким лучом для акцентной подсветки.



Универсальность монтажа

В комплекте со светильником идут сразу два типа рамок-креплений: декоративная рамка для крепления в гипсокартон и рамка под штукатурку. Это избавляет от необходимости докупать детали и позволяет установить светильник в любой потолок.



Миниатюрная версия для акцентов

В коллекции предусмотрены миниатюрные модели с тонким лучом. Они идеально подходят для создания эффектных световых акцентов на картинах, декоре или отдельных зонах, добавляя интерьеру глубины и объема.

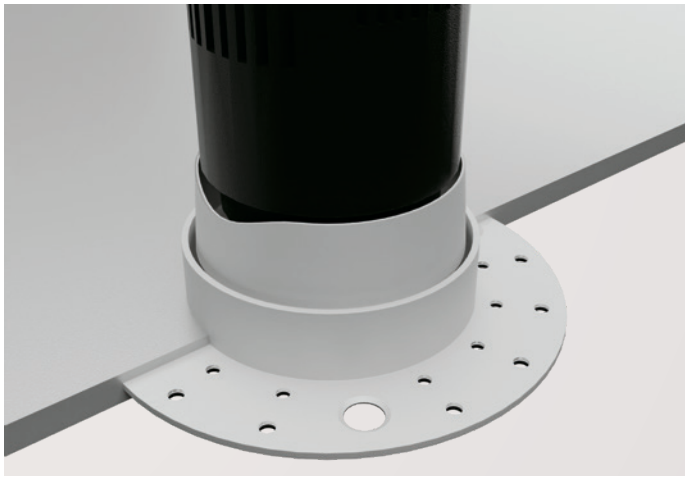

Простота и чистота установки

Благодаря встроенному драйверу монтаж становится быстрее и проще — вам не нужно искать место для громоздкого внешнего блока питания. Это сохраняет эстетику пространства и упрощает подключение.



Влагозащита для влажных зон

Наличие моделей с классом защиты IP65 расширяет границы применения. Такие светильники можно смело устанавливать в ванных комнатах, саунах или уличных террасах, не беспокоясь о безопасности и долговечности.

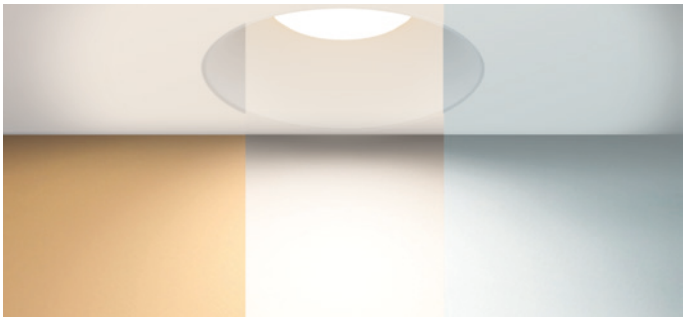

Три цветовые температуры на выбор: 3000K, 4000K и 6000K

Светильник позволяет выбрать наиболее подходящий свет прямо при монтаже. Это избавляет необходимость закупки разных моделей и экономит время на проекте.

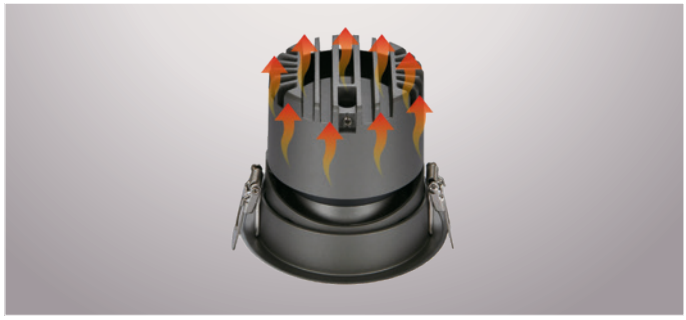

Стабильность и долгий срок службы

Встроенный драйвер не просто упрощает монтаж, но и обеспечивает стабильную работу светодиодов. Он защищает светильник от перепадов напряжения, продлевая срок его службы и сохраняя яркость без мерцания.



Дизайн интерьера Николая Николаева.
Сайт: nncube.ru

HEADSET

NEW | LED | IP20 | OSRAM | CRI >90 | 15° | 45° | 3000K/ 4000K/ 6000K

01



02



03



04



NEW | LED | IP65 | OSRAM

CRI >90 | 15° | 45° | 3000K/4000K/6000K

05



06



01
02

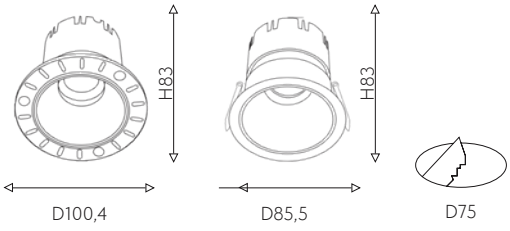

03
04

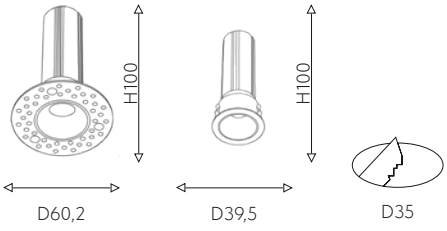

05
06

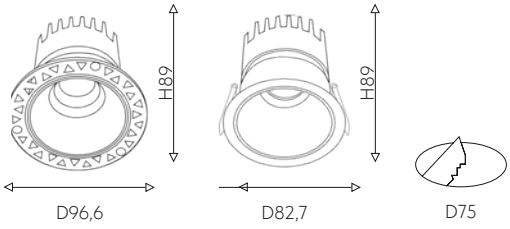

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Угол рассе-ивания	Материал	Размер
01	**4784-1C**	LED	9W	585LM	3000K/4000K/6000K	IP20	45°	металл, пластик ○	D85×H83
02	**4785-1C**	LED	9W	585LM	3000K/4000K/6000K	IP20	45°	металл, пластик ●	D85×H83
03	**4786-1C**	LED	6W	240LM	3000K/4000K/6000K	IP20	15°	металл, пластик ○	D39×H100
04	**4787-1C**	LED	6W	240LM	3000K/4000K/6000K	IP20	15°	металл, пластик ●	D39×H100
05	**4788-1C**	LED	9W	450LM	3000K/4000K/6000K	IP65	45°	металл, пластик ○	D83×H89
06	**4789-1C**	LED	9W	450LM	3000K/4000K/6000K	IP65	45°	металл, пластик ●	D83×H89

NOTIO

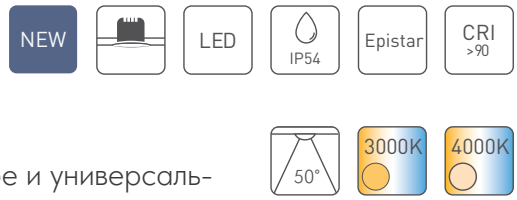

Коллекция светодиодных врезных светильников Notio — это мощное и универсальное решение для тех, кому нужен яркий, качественный свет. Модели серии способны выступать в роли полноценного основного освещения, а не просто декоративной подсветки. Благодаря сочетанию высокой световой отдачи, премиальных светодиодов Epistar и усиленной влагозащиты IP54, светильники Notio одинаково эффективно работают как в просторных жилых комнатах, так и в сложных условиях ванных комнат или коммерческих помещений.

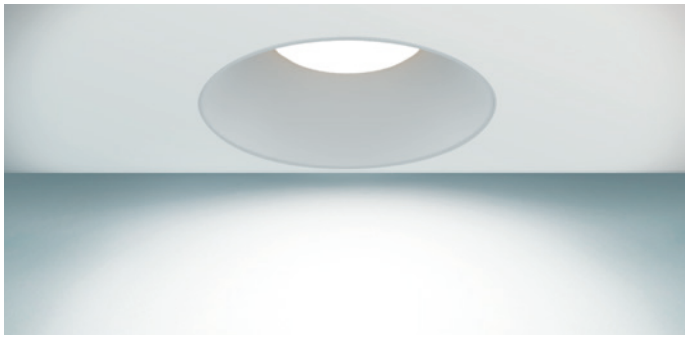

Мощность полноценного света

Светильники Notio выдают впечатляющий световой поток — до 2038 люмен (для модели 95 мм). Это позволяет использовать их не как второстепенную подсветку, а в качестве основного источника света, создавая яркую и комфортную среду даже в больших помещениях.

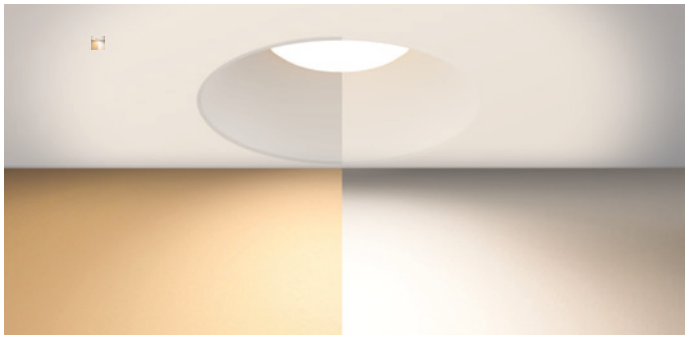

Две цветовые температуры на выбор: 3000K и 4000K

Возможность выбора между теплым (3000K) и нейтральным (4000K) светом дает контроль над атмосферой в помещении. Теплый свет создает уют, а нейтральный — способствует концентрации и бодрости, идеально подходя для рабочих зон.



Идеальный свет для глаз

Благодаря светодиодному модулю производства Epistar с индексом цветопередачи CRI 90, светильники обеспечивают максимально естественную передачу оттенков. Цвета предметов не искажаются, что особенно важно в коммерческих интерьерах (магазины, шоу-румы) и жилых пространствах.



Защита от влаги и пыли

Степень защиты IP54 позволяет устанавливать Notio в помещениях с повышенной влажностью — в ванных комнатах, душевых, кухнях, а также под навесами на улице. Светильники не боятся конденсата и водяных брызг.

01
03

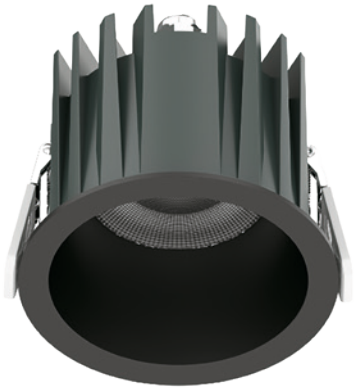

02
04

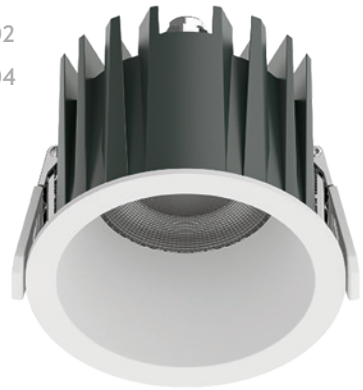

05
07

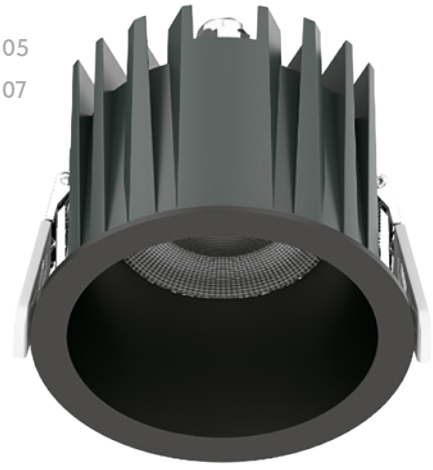

06
08

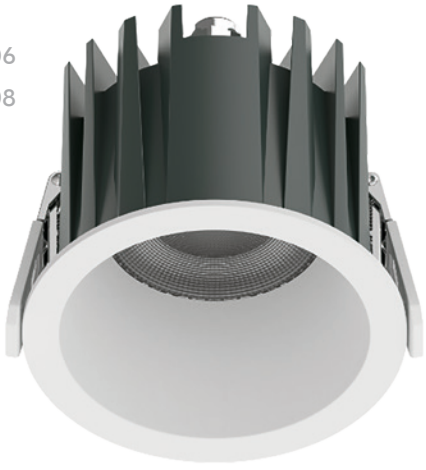

01
02
03
04

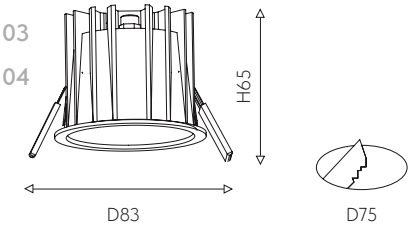

05
06
07
08

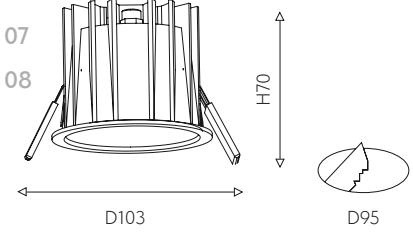

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
01	**4815-1C**	LED	12W	1299LM	3000K	>90	IP54	50°	металл	D83×H65
02	**4816-1C**	LED	12W	1299LM	3000K	>90	IP54	50°	металл	D83×H65
03	**4817-1C**	LED	12W	1299LM	4000K	>90	IP54	50°	металл	D83×H65
04	**4818-1C**	LED	12W	1299LM	4000K	>90	IP54	50°	металл	D83×H65
05	**4819-1C**	LED	20W	2038LM	3000K	>90	IP54	50°	металл	D103×H70
06	**4820-1C**	LED	20W	2038LM	3000K	>90	IP54	50°	металл	D103×H70
07	**4821-1C**	LED	20W	2038LM	4000K	>90	IP54	50°	металл	D103×H70
08	**4822-1C**	LED	20W	2038LM	4000K	>90	IP54	50°	металл	D103×H70

MORTISE



Представляем вашему вниманию коллекцию врезных спотов Mortise. Основной концепт освещения современных пространств предполагает использование малозаметных источников света — благодаря сверхтонкой рамке или полностью скрытому монтажу (под штукатурку), а также углублённому расположению источника света.



Тонкая рамка

делает светильник практически незаметным в интерьере, обеспечивая акцент на комфортном и эстетичном освещении.



Освещение, которое бережет глаза

Углубленность светодиода позволяет обеспечить яркий поток света без негативного влияния на глаза. А оптимальный угол рассеивания света делает светильники универсальными.

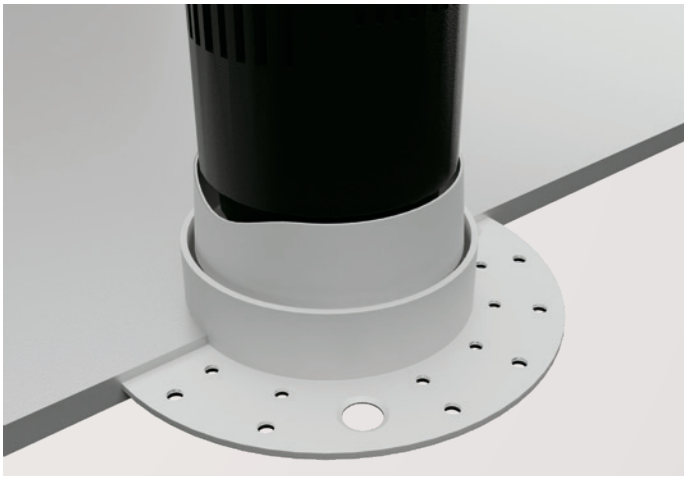

Скрытый монтаж

Скрытый монтаж обеспечивает чистоту и минималистичность интерьера, делая источники света практически незаметными.

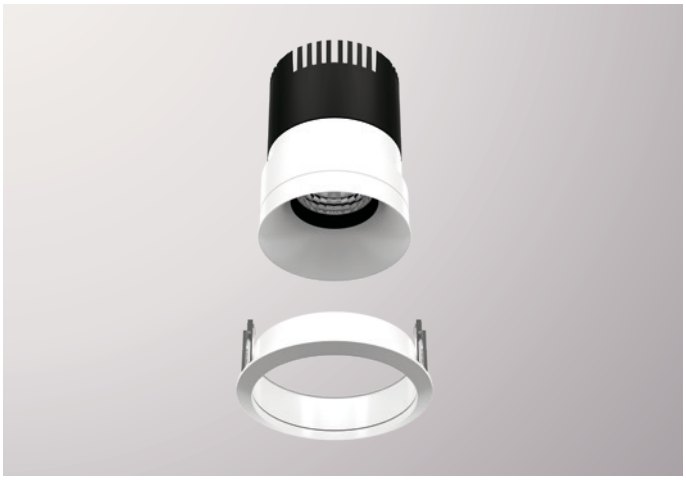

Легкая замена модуля

Разборный конструкция свеетильниква позволяет легко отделить модуль от ромки и заменить его без демонтажа или повреждения потолка.



Встроенный поворотный механизм

Угол поворота лампы 45° обеспечивает точное направление света и гибкость в создании акцентного или функционального освещения.



Защита от перегрева

Благодаря воздушно-конвекционному охлаждению тепло быстро отводится, что защищает светодиодный чип и значительно продлевает срок службы светильника.



Драйвер в комплекте

В комплекте с каждым светильником идёт драйвер для подключения к источнику питания.





MORTISE

ВРЕЗНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ШТУКАТУРКУ



01
02



03
04
05
06



01
02

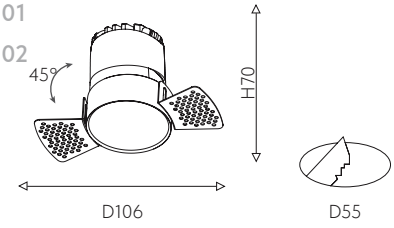

03
04
05
06

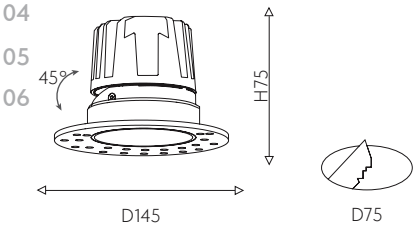

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
01	**4417-1C**	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D106×H70
02	**4418-1C**	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D106×H70
03	**4421-1C**	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D145×H75
04	**4422-1C**	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D145×H75
05	**4425-1C**	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D145×H75
06	**4426-1C**	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D145×H75

MORTISE

ВРЕЗНОЙ СВЕТИЛЬНИК НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

07
08



09
10
11
12



07
08



09
10
11
12

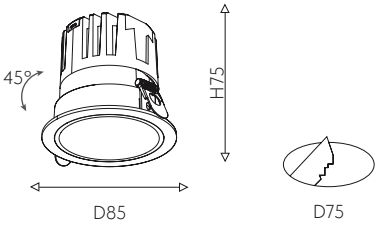

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
07	**4415-1C**	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D65×H70
08	**4416-1C**	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D65×H70
09	**4419-1C**	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D85×H75
10	**4420-1C**	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D85×H75
11	**4423-1C**	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	D85×H75
12	**4424-1C**	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	D85×H75

HALV

LED COB 3000K 4000K IP20

Коллекция Halv разработана для создания архитектурных световых эффектов.
Такие светильники монтируются вдоль стен, которые нужно акцентировать. Благодаря рефлектору со встроенной шторкой, свет словно стекает по стене, образуя эффектную световую параболу.
Световыми акцентами можно украсить пустую стену, разные предметы или арт-объекты, попадающие в периметр освещения.





Равномерная заливка без градиента

Светильник создаёт эффектную световую параболу. Рефлектор со встроенной шторкой обеспечивает мягкое, равномерное освещение без бликов и темных зон.

Минималистичный врезной дизайн

Незаметный в интерьере корпус позволяет сосредоточить внимание на самом свете и его эффектах.







$a = \frac{1}{4}h, \ a = b$

h	3м	4м
a	0,75м	1м
b	0,75м	1м

Две цветовые температуры
Светильник HALV предлагает тёплый свет для уюта и расслабления, и нейтральный белый для акцентов и выставочных пространств. Так же вы можете выбрать оптимальную мощность светового потока светильника 600 или 840LM.

Размещение на потолке

При соблюдении шага размещения, можно получить равномерную заливку поверхности.

01
03



02
04



01
03

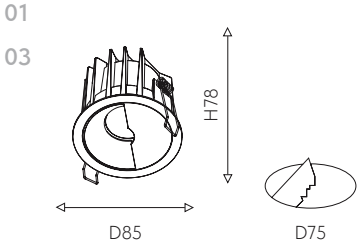

02
04

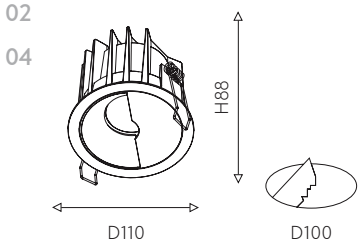

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4427-1C**	LED	10W	600LM	3000K	>90	IP20	металл	D85×H78
02	**4428-1C**	LED	20W	840LM	3000K	>90	IP20	металл	D110×H88
03	**4429-1C**	LED	10W	600LM	4000K	>90	IP20	металл	D85×H78
04	**4430-1C**	LED	20W	840LM	4000K	>90	IP20	металл	D110×H88

OPTIMA IP44

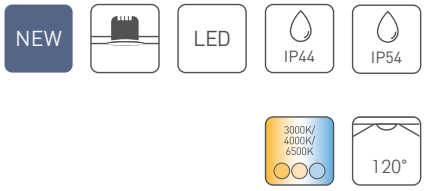

Коллекция Optima — гибкость освещения в минималистичном дизайне. Светильники коллекции Optima идеально подходят для жилых и коммерческих интерьеров — от гостиных и спален до офисов, ресторанов и магазинов. Благодаря универсальному дизайну, трём режимам цветовой температуры и защите IP44 их можно использовать даже в ванных комнатах.



Три цветовые температуры на выбор: 3000K, 4000K и 6500K

Светильник позволяет выбрать наиболее подходящий свет прямо при монтаже. Это избавляет необходимость закупки разных моделей и экономит время на проекте.

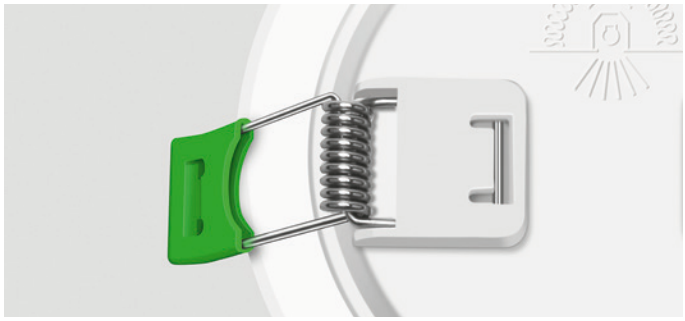

Подходит для влажных помещений (IP44)

Гарантирует надёжную работу светильников в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, коридоры и даже лоджии. Специальная конструкция корпуса защищает внутренние компоненты от попадания брызг и пыли.



Встроенный переключатель цветовой температуры

Выбор световой температуры осуществляется прямо на корпусе светильника до установки — никаких дополнительных пультов или сложных настроек.



Возможна функция диммирования

Светильгники могут иметь функцию диммирования, при подключении triac диммера, что позволяет регулировать яркость освещения, создавая комфортную атмосферу и экономя электроэнергию.





01



02



03



01



02



03



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Угол рассе-ивания	Материал	Размер
01	**4644-1C**	LED	5W	420LM/460LM/440LM	3000K/4000K/6500K	IP44	120°	металл, пластик	D86×H30
02	**4645-1C**	LED	7W	450LM/560LM/500LM	3000K/4000K/6500K	IP44	120°	металл, пластик	D113×H30
03	**4645-2C**	LED	15W	1100LM/1250LM/1150LM	3000K/4000K/6500K	IP65	120°	металл, пластик	D175×H30

CLIVO

LED 4000K

Коллекция Clivo — это врезные функциональные светильники с яркой дизайнерской индивидуальностью. За счет подвижного механизма можно поворачивать удлиненные плафоны и менять угол потока света, акцентно освещая нужную зону помещения.

01



02





№	Артикул	Лам-пы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал, цвет	Размер
01	**2233-1U**	LED	5W	400LM	4000K	металл	D75×H330
02	**2234-1U**	LED	5W	400LM	4000K	металл	D75×H330



Дизайн интерьера Олеси Зеляк.Telegram: oz_design_nsk

Поворотный механизм на 45° для акцентного освещения

Возможность изменения угла света позволяет точно направлять поток в нужную зону — идеально подходит для подсветки.



Прочный металлический каркас — надёжность и долговечность

Качественный металл обеспечивает устойчивость к повреждениям и длительный срок службы даже в помещениях с интенсивным использованием освещения.

ROSHNI

LED IP20 4000K

Врезные линейные светильники Roshni представлены в двух размерах. Каркас черного или белого цвета с сотовой структурой LED модулей. Имеет возможность составления световой комбинации из нескольких светильников. Крепится на пружину.

01



02



03



04



01
02

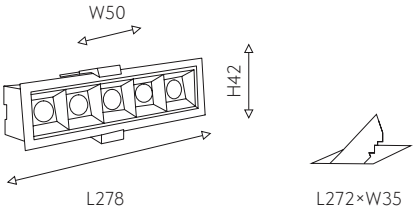

03
04

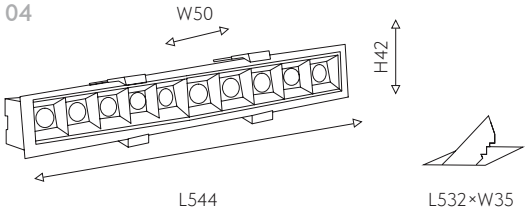

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал, цвет	Размер
01	**3083-5C**	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил ●	L278×W42×H50
02	**3084-5C**	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил ○	L278×W42×H50
03	**3083-10C**	LED	20W	1750LM	4000K	IP20	металл, акрил ●	L544×W42×H50
04	**3084-10C**	LED	20W	1800LM	4000K	IP20	металл, акрил ○	L544×W42×H50



Гнездовая конструкция — мягкий свет без бликов и слепящего эффекта

Специальная форма внутренней структуры минимизирует блики, делая освещение комфортным для глаз и безопасным для длительного пребывания в помещении.

Альтернатива трековым системам без лишних усилий

Светильники не требуют установки треков — достаточно сделать отверстие в потолке. Это упрощает монтаж и экономит время на проектирование. Быстрая и надёжная установка в потолок обеспечивается за счёт практичного пружинного механизма — никаких лишних крепежей и сложных инструментов.



NOX

Nox – коллекция настенных светильников компактного размера для коридоров, холлов, сануз-лов. Благодаря мощности 1W и небольшому наклону, создается мягкий акцентный свет, который направлен в пол и не будет слепить глаза в темноте.

01



02





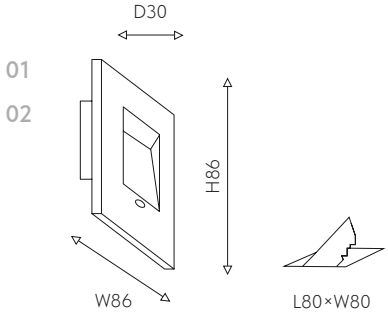

Компактный дизайн для узких и проходных зон

Миниатюрные размеры позволяют устанавливать светильник даже в ограниченном пространстве — он отлично подходит для коридоров, холлов, сануз-лов и лестничных площадок.

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4046-1W**	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	D30×W86×H86
02	**4047-1W**	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	D30×W86×H86



Автоматическое включение с датчиком движения

Светильник оснащён встроенным датчиком движения, который активируется с расстояния от 1 метра — обеспечивает удобство и экономию электроэнергии.



SOGGY IP65

GU10 IP65

Светильники Soggy с лампой GU10 и дополнительной защитой от влаги IP65 — идеальное решение для освещения ванных комнат. Светильники обладают высоким качеством и универсальностью. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность, а возможность замены лампы без демонтажа светильника и риска повреждения потолка, делает их удобными в использовании. Можно использовать на улице.





Высокая защита от влаги и пыли (IP65)

Специальная конструкция рамки с резиновым уплотнителем и защитное стекло предотвращают проникновение влаги и обеспечивают безопасную эксплуатацию даже в условиях высокой влажности.

Полностью алюминиевый корпус

Алюминий обеспечивает не только эстетичный внешний вид, но и долговечность: материал устойчив к коррозии и перепадам температур.





Дизайн интерьера Николаев Николай. Сайт: nncube.ru





Разборная конструкция

Замена лампы GU10 выполняется без демонтажа светильника и повреждения потолка — быстро, удобно и экономично.

Качество освещения

Использование ламп GU10 даёт возможность выбрать желаемую цветовую температуру и уровень яркости, а также совместимость с диммерами.

01



02



03



04



01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4528-1C**	1×GU10	35W	IP65	металл, пластик ○	D87×H44
02	**4529-1C**	1×GU10	35W	IP65	металл, пластик ●	D87×H44
03	**4530-1C**	1×GU10	35W	IP65	металл, пластик ○	L87×W87×H44
04	**4531-1C**	1×GU10	35W	IP65	металл, пластик ●	L87×W87×H44

LAMPPU

GU10 IP20

Разнообразие и надежность.

Коллекция врезных светильников с лампой GU10 — это высокое качество и универсальность в одном продукте. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность и надежность светильников. Благодаря конструктивным особенностям эти светильники обладают стильной тонкой рамкой. Эта коллекция — идеальное решение для тех, кто ценит качество, универсальность и разнообразие.









Широкий ассортимент для любых задач

Коллекция Lamppu предлагает разнообразные решения для любого интерьера и функционального запроса.
В линейке представлены:

- Светильники с ультратонкой рамкой;
- Модели под штукатурку и для подвесных потолков;
- Одинарные и двойные варианты;
- Поворотные и базовые конструкции;
- С разборной и цельной конструкцией;
- Разные углы рассеивания света.





LAMPPU

Врезной светильник

NEW | GU10 | IP20





Алюминиевый корпус — прочность, долговечность и современный вид

Металлическая конструкция обеспечивает надёжность, устойчивость к повреждениям и эстетично выглядит в любом интерьере.

Мягкая форма и комфортное рассеивание света

Специальная внутренняя геометрия равномерно распределяет световой поток, делая освещение мягким и приятным для глаз.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Размер
01	**4711-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D85×H33
02	**4712-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D85×H33



Небольшая высота

Компактный профиль позволяет использовать светильники даже в помещениях с ограниченной высотой подвесного или натяжного потолка.



LAMPPU

Врезной светильник

GU10 IP20

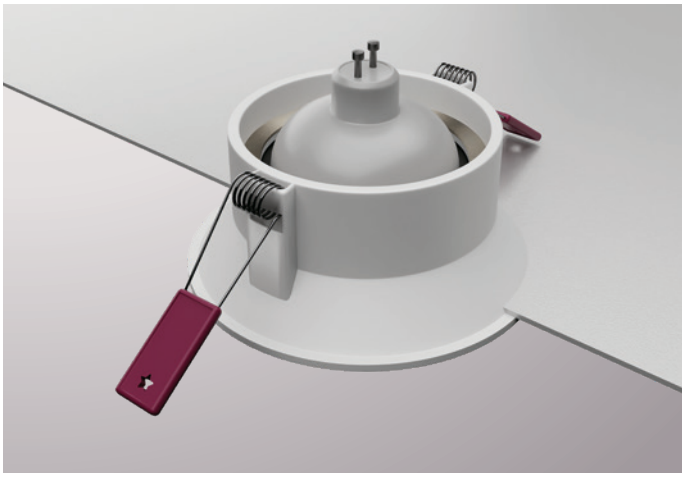



Универсальность: подходят лампы GU10

Светильник работает с лампами типа GU10 — это позволяет легко подобрать нужную температуру, яркость или цветовую гамму. Замена лампы осуществляется после демонтажа светильника, что обеспечивает надёжность и долговечность конструкции.

Прочный металлический корпус

Корпус светильника выполнен из высококачественного металла, что обеспечивает устойчивость к повреждениям, долгий срок службы и сохранение эстетичного вида даже в интенсивном режиме эксплуатации.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4522-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	D86×H39
02	**4523-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	D86×H39



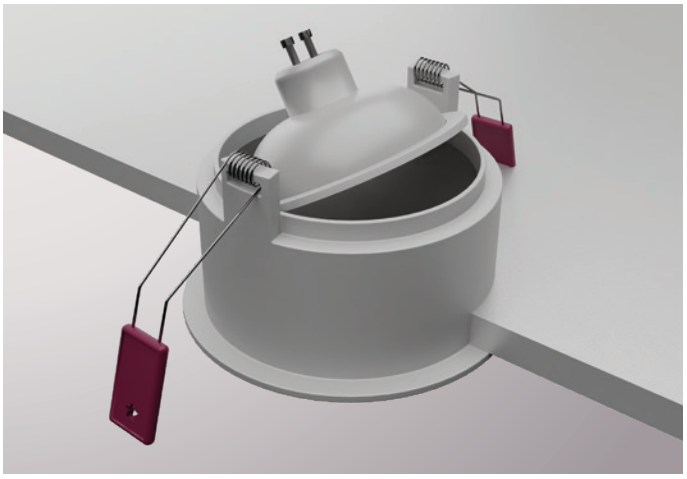

Максимальная свобода освещения — угол поворота 90°

Светильник обеспечивает широкие возможности акцентного освещения благодаря поворотному механизму на 90 градусов . Несмотря на неразборную конструкцию, он сохраняет надёжность и эстетику, а его направленный свет идеально подходит для точечной подсветки в прихожих, гардеробных и других зонах.





№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
03	**4532-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	D80×H56

LAMPPU

Врезной светильник

GU10 IP20

01



03



02



04



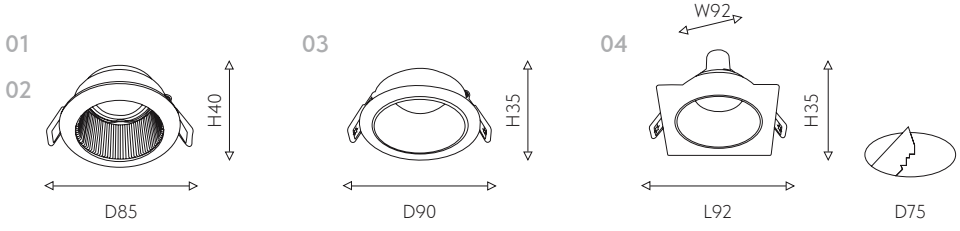

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4544-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D85× H40
02	**4545-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D85×H40
03	**4524-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D90×H35
04	**4525-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	L92×W92×H35

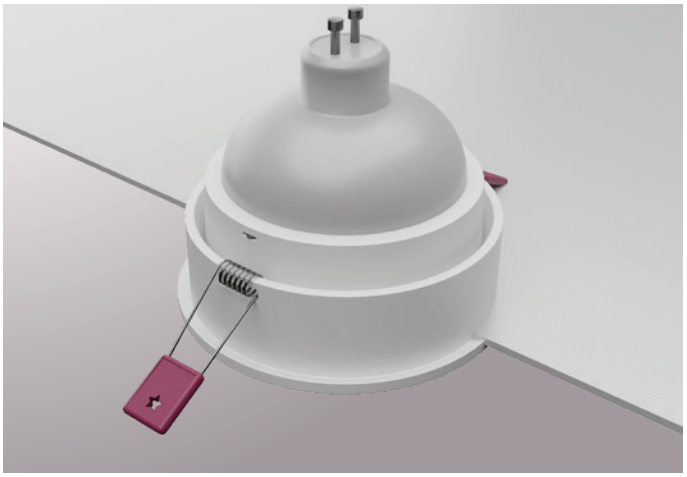

Металлический корпус

Корпус выполнен из высококачественного металла, устойчивого к повреждениям и перепадам температур. Это гарантирует длительный срок службы и аккуратный внешний вид даже в интенсивно эксплуатируемых помещениях.



Премиальное покрытие, устойчивое к выгоранию и пожелтению

Коллекция Lamppu выполнена в нейтрально-белом цвете с использованием высококачественного износостойкого окрашивания. Материал сохраняет свой первоначальный вид годами — без выгорания на свету и пожелтения со временем.

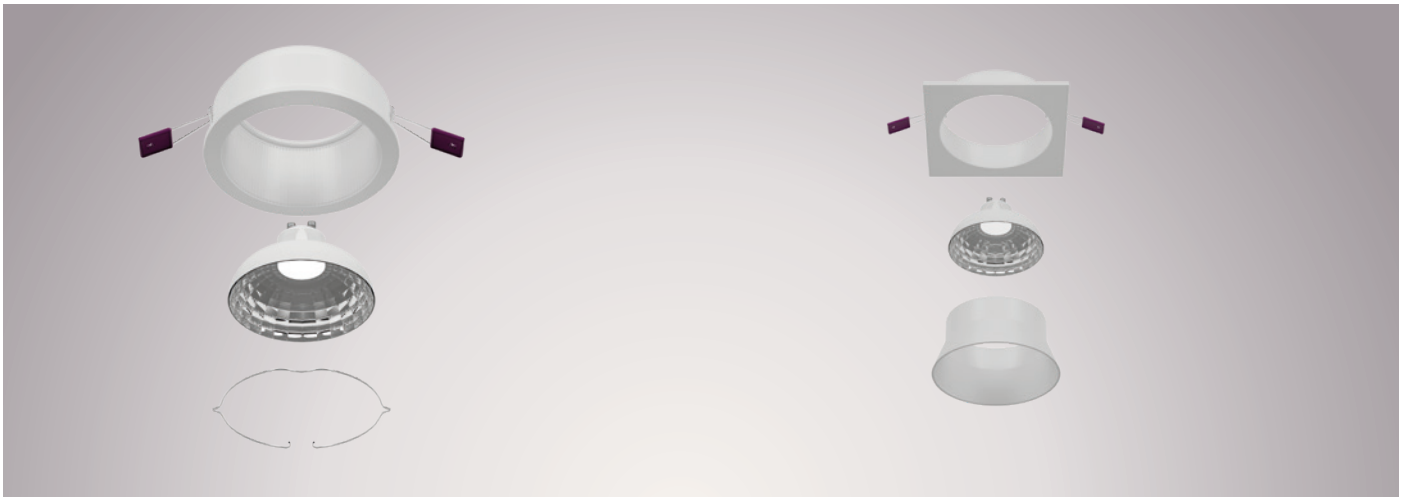

Удобная замена лампы GU10

Светильник рассчитан на использование сменных ламп GU10. Благодаря продуманной конструкции и встроенной фиксирующей скобе замена лампы выполняется быстро и без демонтажа всей конструкции. Встроенная скоба у 4544-1C и 4545-1C, откручиваемое кольцо у 4524-1C и 4525-1C

LAMPPU

Врезной светильник



Компактный и минималистичный дизайн

Плоские врезные светильники почти незаметны в интерьере — идеально подходят для создания чистых и лаконичных пространств.



Удобная замена лампы GU10

Простая и интуитивно понятная система позволяет легко снять корпус и заменить лампу без демонтажа самого светильника.



Поворотный механизм для точной настройки угла освещения

Возможность регулировки направления света превращает светильник в универсальный инструмент акцентного или функционального освещения.



01



02



03



04



06



05



01
02



03
04



05
06

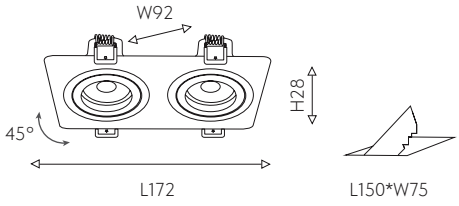

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4541-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D92×H28
02	**4543-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D92×H28
03	**4542-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	L92×W92×H28
04	**4646-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	L92×W92×H28
05	**4646-2C**	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	L172×W92×H28
06	**4647-2C**	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	L172×W92×H28

LAMPPU

Врезной светильник

GU10 IP20

01



02



03



04



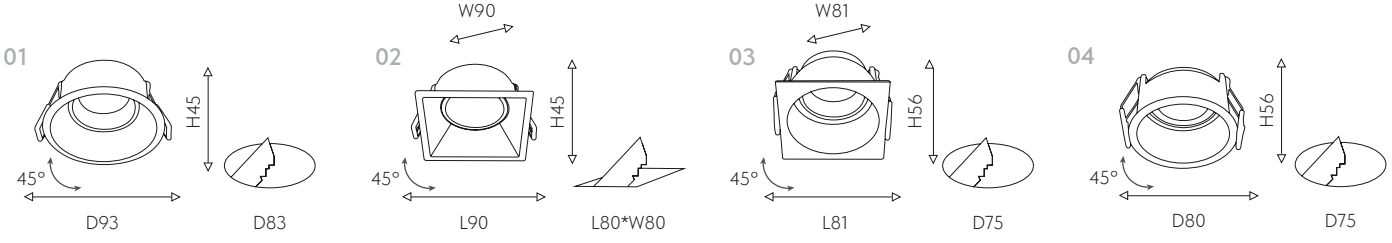

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Размер
01	**4520-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	D93×H45
02	**4521-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	L90×W90×H45
03	**4547-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	L81×W81×H56
04	**4546-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	D80×H56

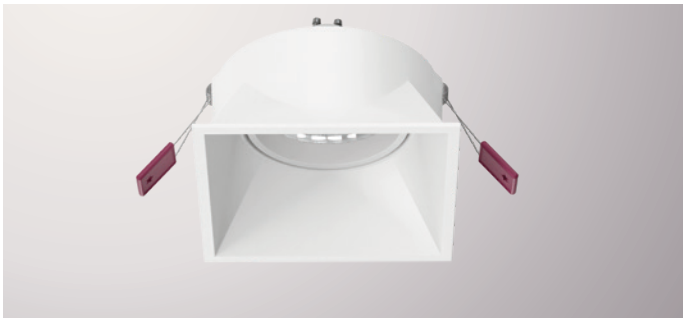

Углублённая посадка лампы

Специальная конструкция обеспечивает более точное и фокусированное освещение — идеально подходит для многоуровневых потолков.

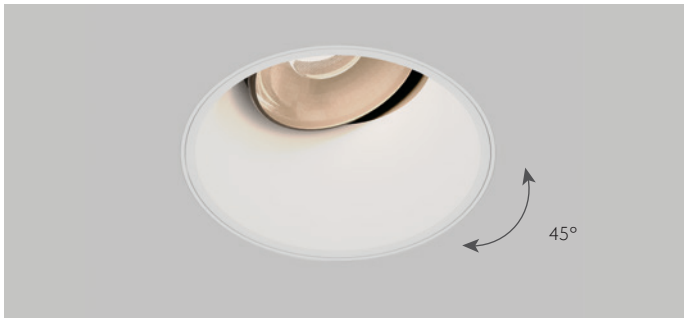

Регулируемый угол поворота до 45°

Возможность настройки направления света превращает светильник в универсальный инструмент акцентного освещения.



Удобная замена лампы GU10

Простая и интуитивно понятная система позволяет легко снять корпус и заменить лампу без демонтажа самого светильника.



Защита от ослепления

В комплекте предусмотрен светофильтр, который делает свет мягче и комфортнее для глаз, не влияя на ширину светового потока.



LAMPPU

Врезной светильник под штукатурку

GU10 IP20

01



03



05



02



04



06



01
02



03
04



05
06

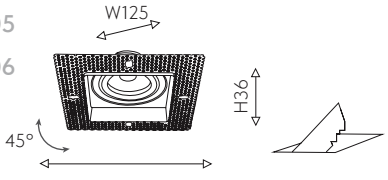

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4526-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	L63×H40
02	**4527-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	L63×H40
03	**4533-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	D125×H36
04	**4535-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	D125×H36
05	**4534-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ○	L125×W125×H36
06	**4536-1C**	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик ●	L125×W125×H36

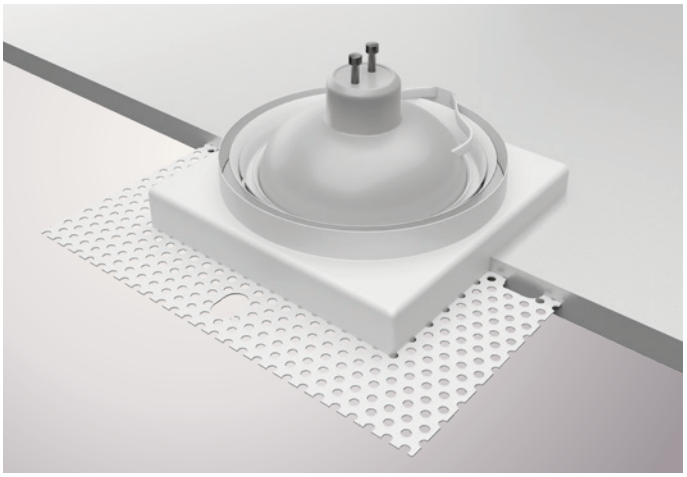

Компактный и минималистичный дизайн

Плоские врезные светильники почти незаметны в интерьере — идеально подходят для создания чистых и лаконичных пространств.



Удобная замена лампы GU10

Простая и интуитивно понятная система позволяет легко снять корпус и заменить лампу без демонтажа самого светильника.

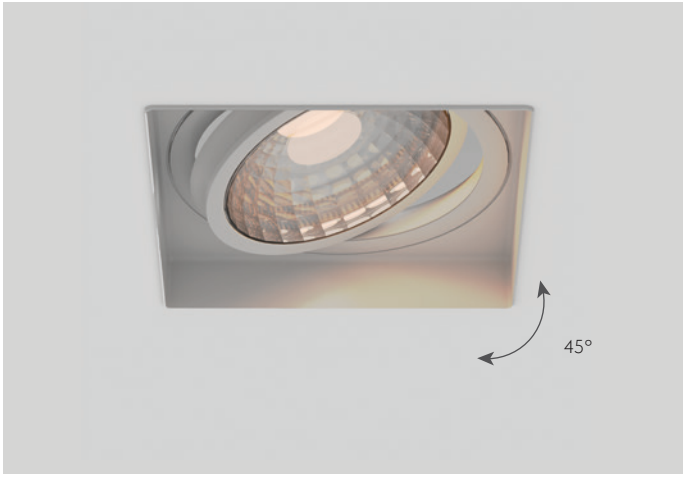

Регулируемый угол поворота до 45°

Возможность настройки направления света превращает светильник в универсальный инструмент акцентного освещения.



VASTO

Врезной светильник

GX53 IP20

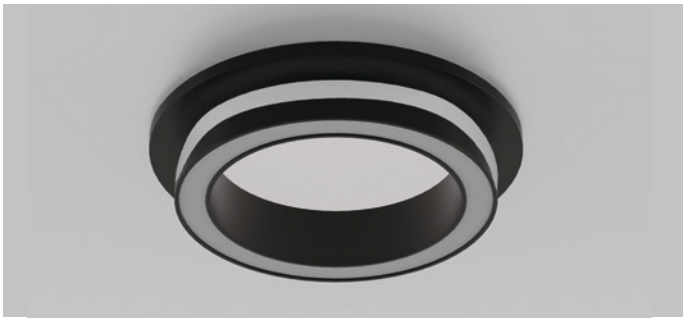

Коллекция с акриловым кольцом

Эта группа светильников с декором: акриловым кольцом по периметру корпуса , через которое равномерно проходит свет. Такое решение создаёт эффект парящего светового ободка, добавляя интерьеру лёгкости и технологичности.

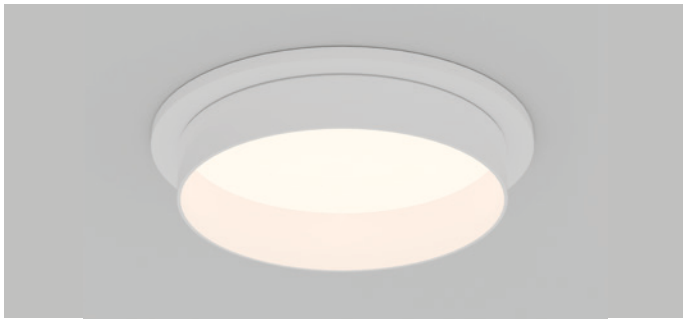

Рассеиватель в комплекте

Модели поставляются с защитным рассеивателем, который делает свет мягче и равномернее, сохраняя при этом широкий угол освещения.

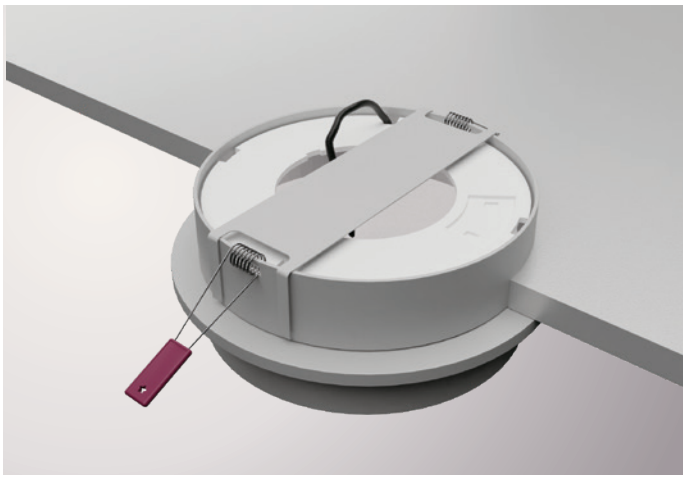

Универсальная установка на подвесной потолок

Конструкция спроектирована специально для простого монтажа — без лишних усилий и дополнительных креплений.



Алюминиевый каркас

Качественный алюминиевый корпус обеспечивает надёжность конструкции, устойчивость к коррозии и идеальную теплоотдачу — для стабильной работы освещения на протяжении многих лет.

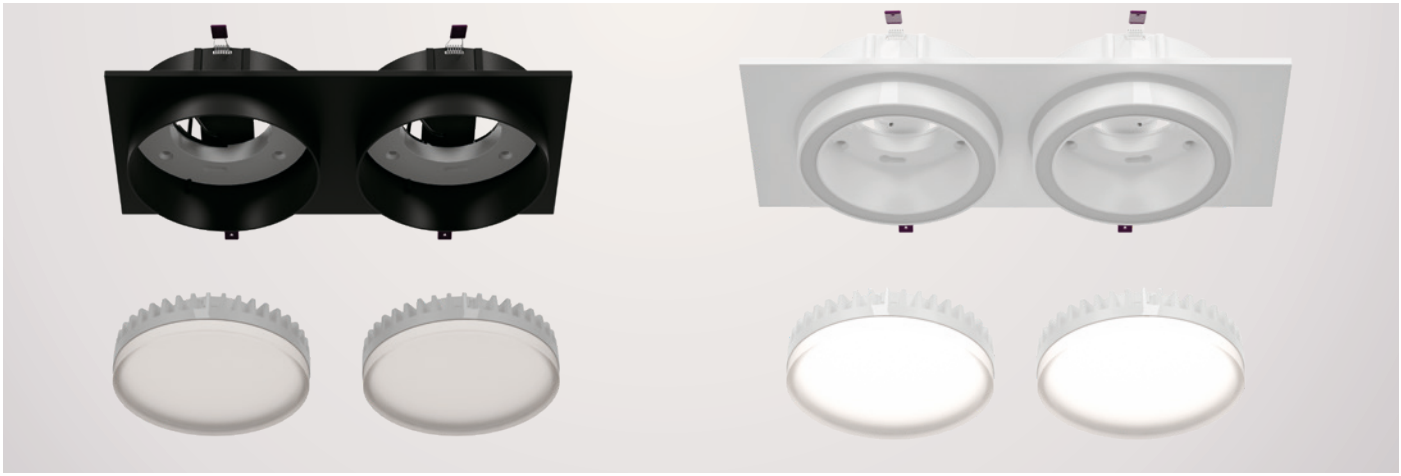

Удобная замена лампы GX53 LED

Популярный формат GX53 сочетает минималистичные размеры с высокой эффективностью. Лампа легко заменяется благодаря разборной конструкции и качественной резьбе — быстро, удобно и без повреждения потолка.



VASTO

Врезной светильник

GX53 IP20

01



03



02



04



01
02



03
04

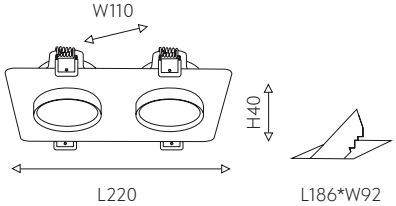

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4537-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	D105×H38
02	**4538-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	D105×H38
03	**4648-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	L220×W110×H40
04	**4649-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	L220×W110×H40

05



07



06



08



05
06



07
08

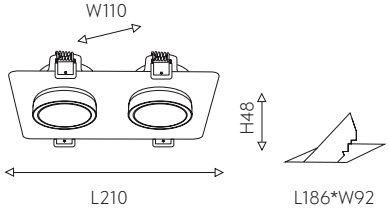

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
05	**4539-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	D105×H44
06	**4540-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	D105×H44
07	**4650-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	L210×W110×H48
08	**4651-2C**	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	L210×W110×H48

ROTE

Накладной светильник

NEW | GX53 | IP20

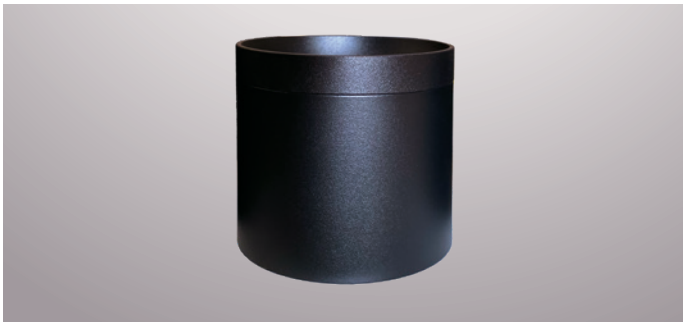

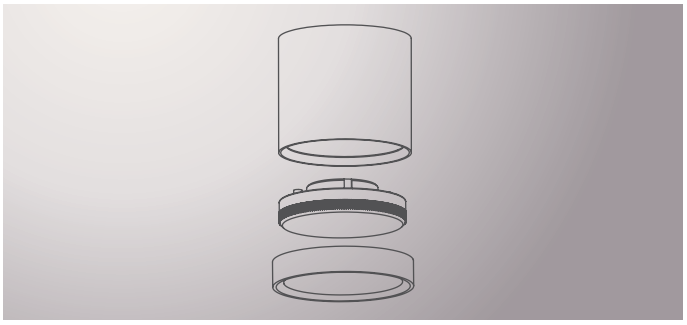

Прочный металлический корпус

Качественный металл обеспечивает устойчивость к повреждениям и длительный срок службы, сохраняя презентабельный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Удобная замена лампы GX53 LED

Светильник позволяет быстро и без повреждения потолка заменить лампу GX53 — практичное решение для долгосрочной эксплуатации.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4707-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	D82×H73
02	**4708-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	D82×H73



Доступная цена благодаря продуманной конструкции

Отсутствие излишеств в дизайне положительно влияет на стоимость — вы получаете прочный и практичный светильник по выгодной цене. Лаконичная форма и минималистичный стиль делают светильник универсальным решением — он органично вписывается в любое пространство, от жилых комнат до офисов.

DIXI

Накладной светильник

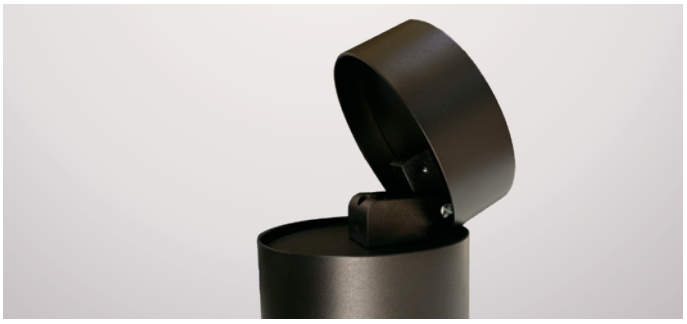

Поворотный механизм на 45°

Возможность изменения угла света позволяет точно направлять поток в нужную зону — идеально подходит для подсветки картин, мебели или архитектурных деталей.



Прочный металлический каркас

Качественный металл обеспечивает устойчивость к повреждениям и длительный срок службы даже в помещениях с интенсивным использованием освещения.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4709-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ○	D83×H102
02	**4710-1C**	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик ●	D83×H102

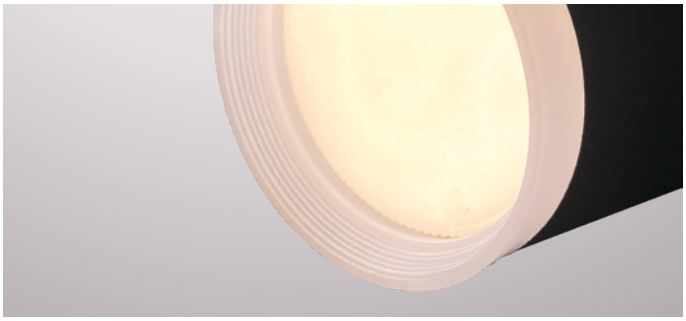

Встроенный акриловый рассеиватель

Рассеиватель интегрирован в конструкцию и создаёт комфортное освещение без бликов, сохраняя при этом широкий угол освещения.

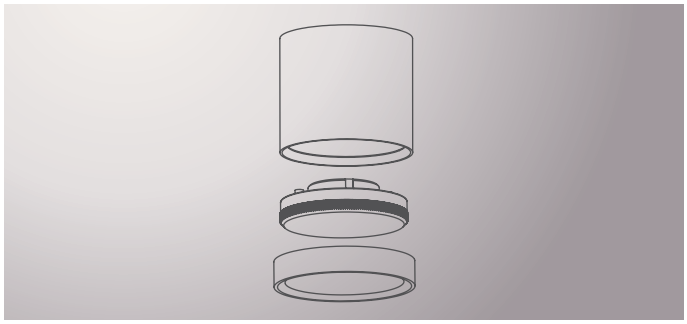

Удобная замена лампы GX53 LED

Светильник позволяет быстро и без повреждения потолка заменить лампу GX53 — практичное решение для долгосрочной эксплуатации.

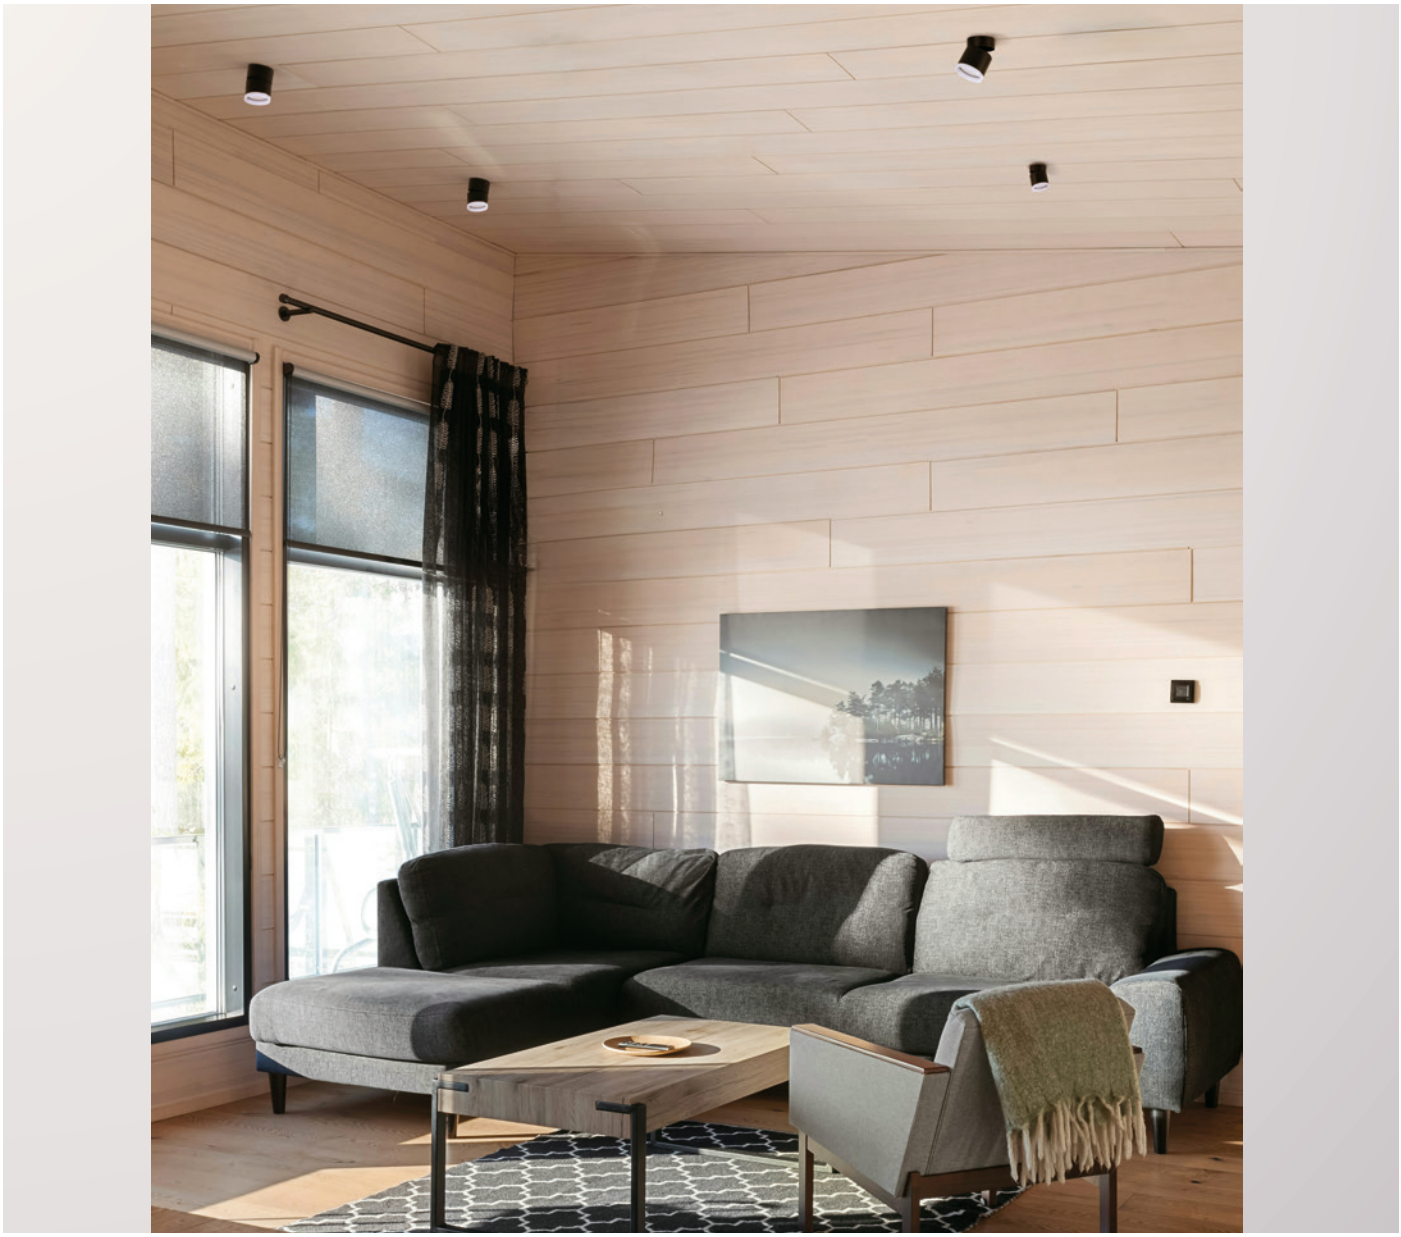

ROUT

GX53 IP20

Универсальность и лаконичность

Потолочные накладные светильники Rout под сменную лампу GX53 предлагаются в двух цветах - белый матовый каркас с белым глянцевым декоративным кольцом и черный матовый с черным глянцевым кольцом. Коллекция представленна в двух размерах.

01



02

03

04





01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Размер
01	**4208-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл ●	D85×H65
02	**4209-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл ○	D85×H65
03	**4210-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл ●	D109×H55
04	**4211-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл ○	D109×H55

FESTUM SOIREE

GX53 IP20

Накладные светильники Festum и Soiree под лампу GX53 имеют декоративные элементы из акрила в виде светящегося кольца или объемного плафона на каркасе.



01



03



02



04



01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Размер
01	**4212-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил ●	D85×H75
02	**4213-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил ○	D85×H75
03	**4214-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил ●	D85×H73
04	**4215-1C**	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил ○	D85×H73

PRAKASH

LED IP20 4000K

Стиль и роскошь в деталях

Коллекция Prakash объединяет современный дизайн и элементы luxury-стилистики. Накладные светильники доступны в разных диаметрах, что позволяет подобрать решение как для маленькой комнаты, так и для просторного холла. Каркас выполнен в контрастных тонах — мягкий белый фон идеально оттеняет тёплый золотой акцент, добавляя интерьеру изысканности.

01



02





01



02



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал, цвет	Размер
01	**3085-1C**	LED	6W	500LM	4000K	IP20	металл, акрил	D68×H91
02	**3085-2C**	LED	10W	850LM	4000K	IP20	металл, акрил	D88×H91

DUNIA

GU10 IP20

Стильное и функциональное решение для дома и офиса

Модель доступна в двух лаконичных цветовых вариантах — матовый чёрный и матовый белый. Декоративное золотое кольцо добавляет дизайну элегантности и становится ярким акцентом интерьера. Светильники оснащены лампами типа GU10, которые можно легко заменить при необходимости, что обеспечивает долговечность и удобство эксплуатации.

01



02





ТВ-программа «Дачный ответ»
Дизайн интерьера Ирины Марченковой

01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**3067-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	D68×H100
02	**3068-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл	D68×H100

DARAR

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Darar – базовая коллекция с изысканным акцентом

Светильники коллекции Darar сочетают в себе простоту базового дизайна и декоративную выразительность. Доступные в классических цветах — белый и чёрный , они органично вписываются в любые интерьеры: от минимализма до современного классического стиля. Светильники под сменную лампу GU10.



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**3063-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ●	D79×H100
02	**3064-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ○	D79×H100
03	**3065-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ○	D79×H100
04	**3066-1C**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ●	D79×H100
05	**3065-1U**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ○	D68×H164
06	**3066-1U**	1×GU10LED	10W	IP20	металл ●	D68×H164



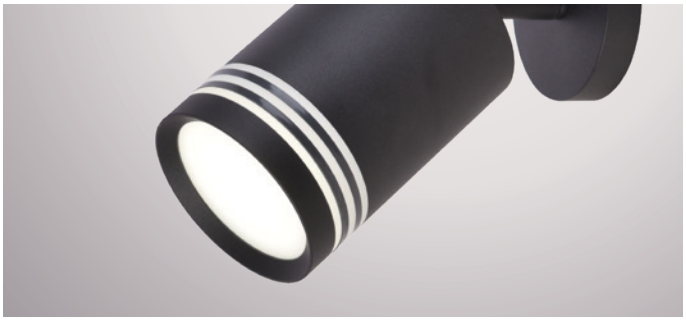

Актуальный дизайн на все времена

Базовые цвета корпуса делают светильники универсальными — их можно использовать как самостоятельный источник света или в паре с люстрой для многоуровневого освещения.

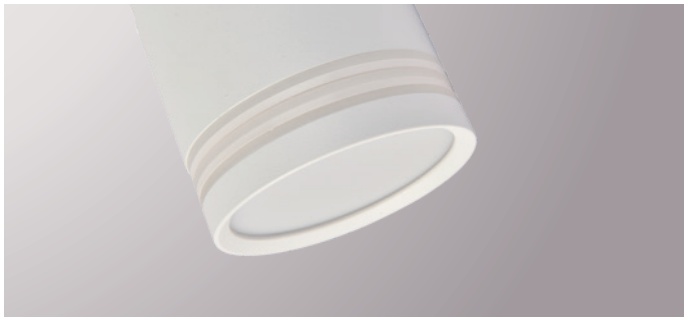

Акриловая вставка — мягкий свет и эстетика

Белый акрил рассеивает свет равномерно, создавая уютную атмосферу и придавая светильнику более декоративный и законченный вид.

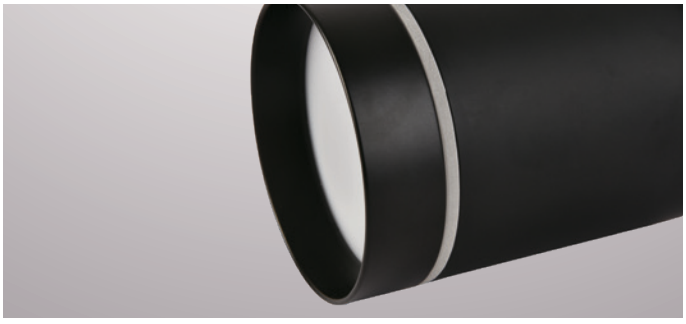

Удобная замена лампы GU10

Коллекция использует распространённый тип ламп GU10, что делает обслуживание простым и экономичным — заменить лампу можно быстро и без специалиста.

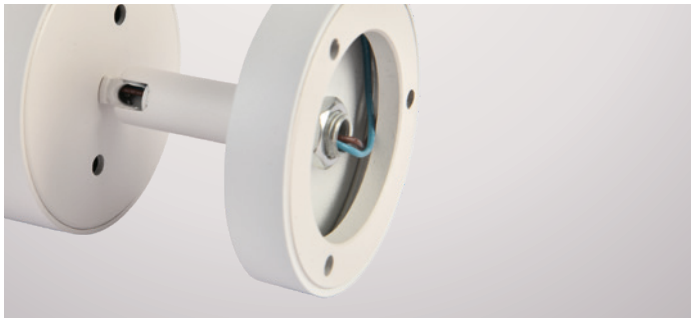

Поворотный плафон на 90°

Светильники легко адаптируются как к потолочному, так и к настенному монтажу. Поворотная конструкция позволяет направлять свет точно туда, где он нужен.

ANGULARIS

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

GU10 IP20

Angularis – современное освещение в стиле Techno-Led

Коллекция Angularis — это сочетание технологичного дизайна и функциональности. Врезные и накладные светильники выполнены в актуальном Techno-Led стиле, что делает их идеальным решением как для жилых, так и для коммерческих интерьеров.

01



02





Поворотные плафоны на 90°

Благодаря поворотной конструкции вы можете настраивать поток света под нужды конкретной зоны: от рабочей поверхности до акцентной подсветки декора.

03





№	Артикул	Лампы	Max W	Материал	Цвет	Размер
01	**2801-1U**	1×GU10	35W	металл	латунь	D60×H175
02	**2802-1U**	1×GU10	35W	металл	матовое золото	D60×H175
03	**2805-1U**	1×GU10	35W	металл	черный	D60×H175



ТВ-программа «Дачный ответ»
Дизайн интерьера Прозоровой Наталии

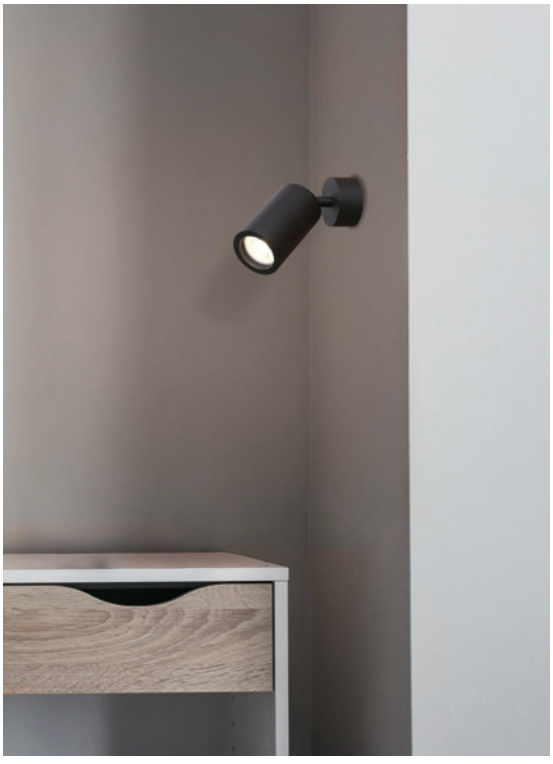



Универсальность применения

Angularis одинаково хорошо смотрится как самостоятельный элемент освещения, так и в составе многоуровневой системы — обеспечивает как общее, так и акцентное освещение.

UMBRA IP44

Врезной светильник



Степень защиты IP44

Светильники можно использовать в помещениях с повышенной влажностью — таких как ванные комнаты, кухни или открытые террасы.

01

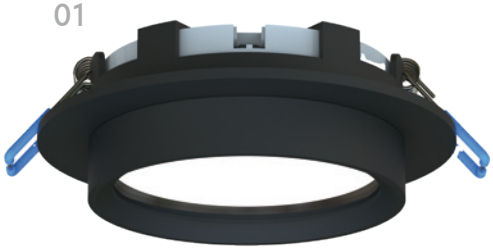

03



02



04



01
02



03
04

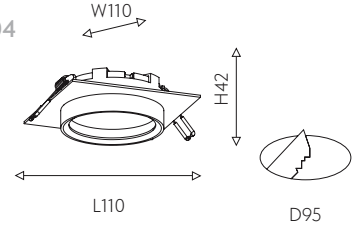

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
01	**4671-1U**	1×GX53LED	15W	IP44	металл ●	D110×H42
02	**4672-1U**	1×GX53LED	15W	IP44	металл ○	D110×H42
03	**4673-1U**	1×GX53LED	15W	IP44	металл ●	L110×W110×H42
04	**4674-1U**	1×GX53LED	15W	IP44	металл ○	L110×W110×H42

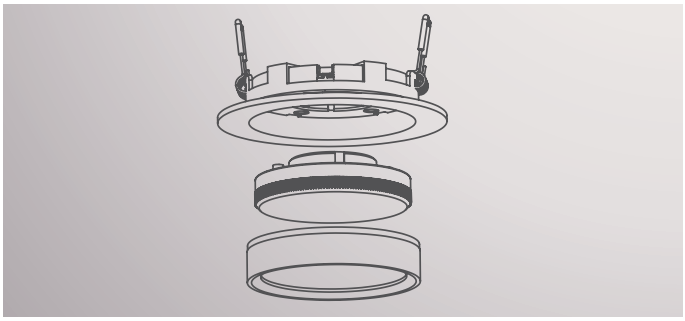

Удобная замена лампы GX53 LED

Светильник позволяет быстро и без повреждения потолка заменить лампу GX53 — практичное решение для долгосрочной эксплуатации.



Стеклянный рассеиватель

Прозрачный стеклянный экран создаёт равномерное распределение светового потока, добавляя интерьеру эстетики и уюта.

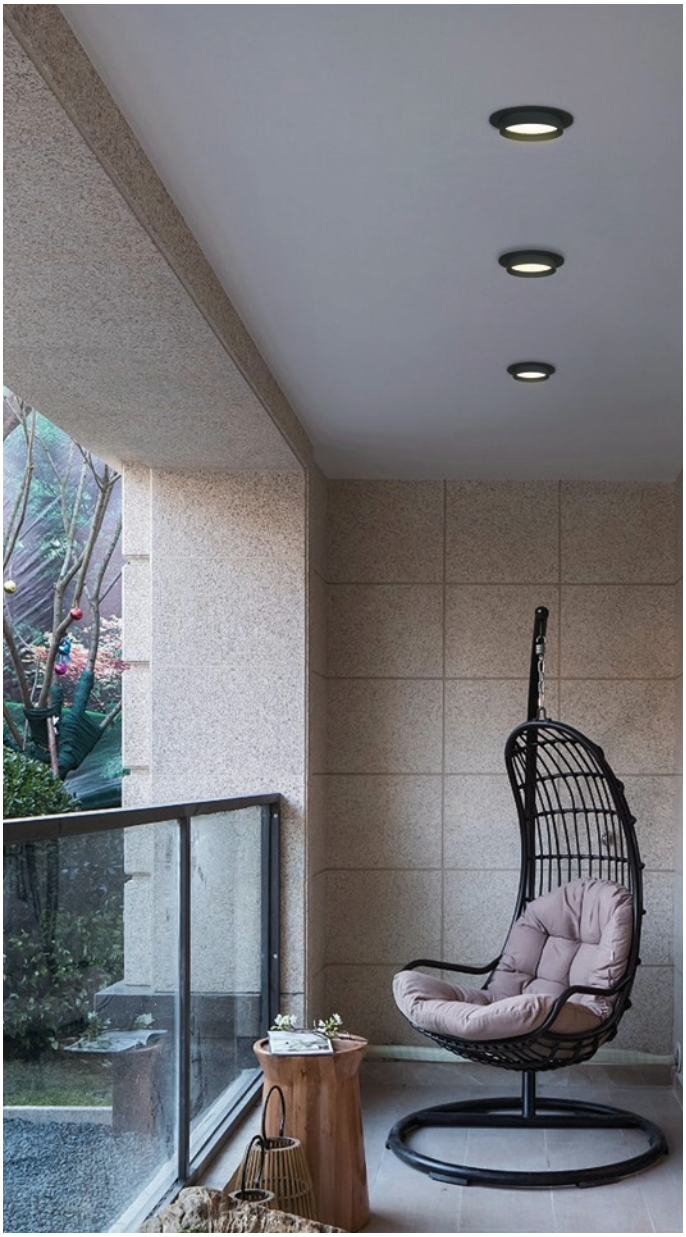



FANTUM IP54

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

GX53

IP54







Три цветовых решения и разные формы

Белый, чёрный и серый цвета в сочетании с круглыми и квадратными формами дают возможность создавать уникальные световые композиции под любой стиль.

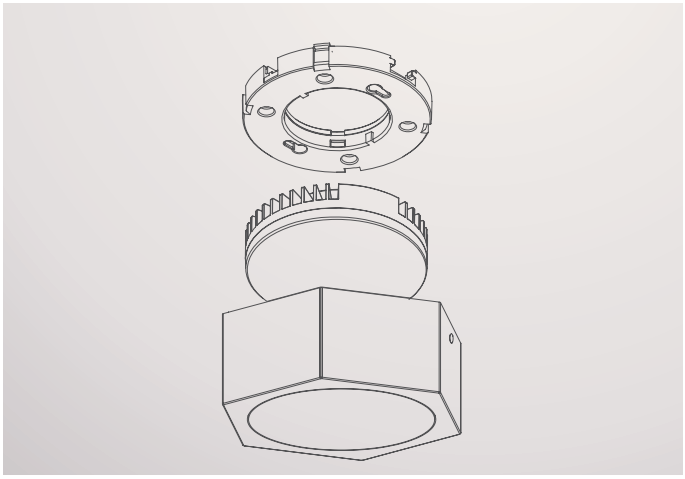

Удобная замена лампы GX53 LED

Светильник позволяет быстро и без повреждения потолка заменить лампу GX53 — практичное решение для долгосрочной эксплуатации.



Степень защиты IP54

Светильники можно использовать в помещениях с повышенной влажностью — таких как ванные комнаты, кухни или открытые террасы.

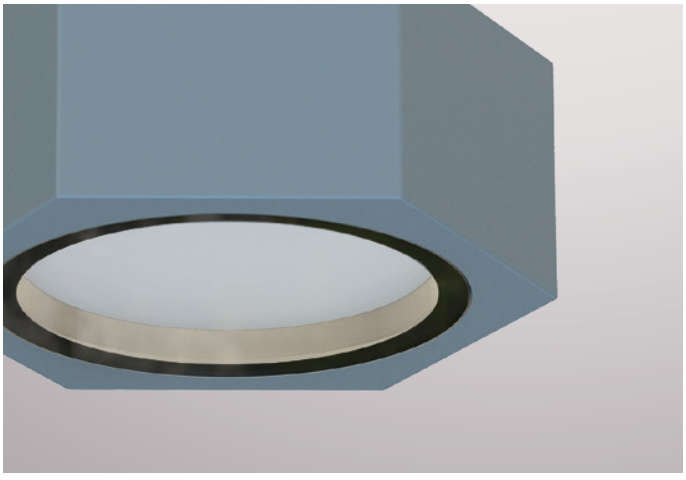

Стеклянный рассеиватель

Прозрачный стеклянный экран создаёт равномерное распределение светового потока, добавляя интерьеру эстетики и уюта.

FANTUM IP54

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

GX53 IP54

01



03



05



02



04



06



01
02



03
04



05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Размер
01	**4661-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ●	D85×H70
02	**4662-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ○	D85×H70
03	**4663-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ●	D100×H86
04	**4664-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ○	D100×H86
05	**4675-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ●	D100×H40
06	**4676-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло ○	D100×H40

07



10



08



11



09



12



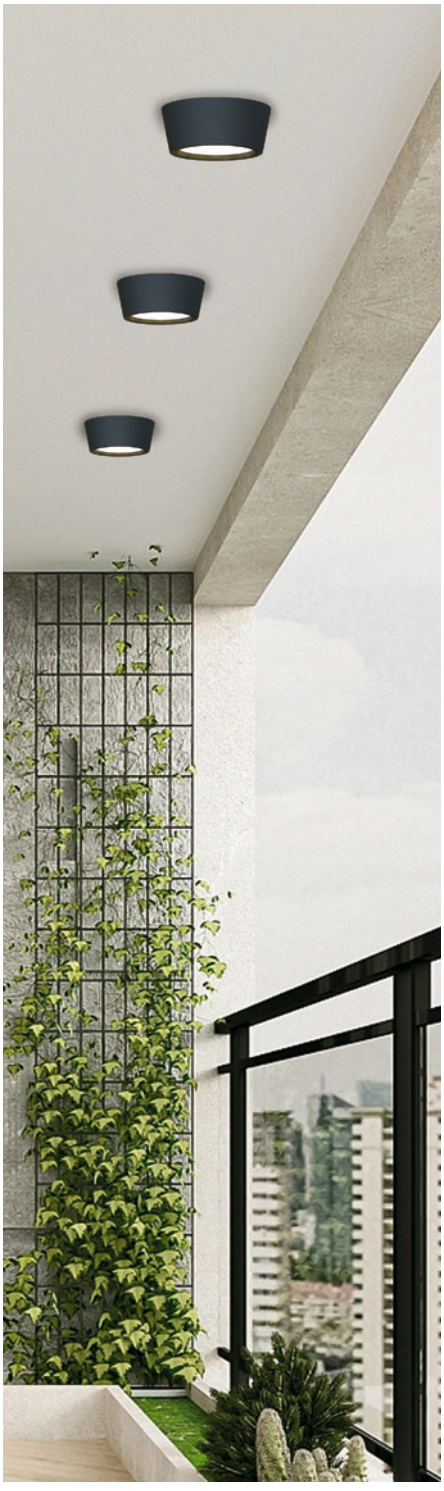

07
08
09



10
11
12



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал, цвет	Размер
07	**4665-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42
08	**4666-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42
09	**4667-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42
10	**4668-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42
11	**4669-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42
12	**4670-1U**	1×GX53LED	15W	IP54	металл, стекло	L110×W95×H42

TECHNO-LED

Раздел «Techno-LED» объединяет светильники, в которых главенствуют чистые формы и передовые технологии. Это территория строгой лаконичности, где нет ничего лишнего — только продуманный дизайн и безупречная работа света. Каждый прибор в этом разделе оснащён встроенным LED-модулем, что гарантирует энергоэффективность, долговечность и стабильно яркое освещение без необходимости замены ламп.

Здесь представлены решения для любых задач: от компактных и функциональных прикроватных бра, создающих уютную атмосферу для чтения, до подвесных светильников, задающих графичный ритм всему пространству. Все модели объединены общей эстетикой — сдержанной, технологичной и универсальной, что позволяет им легко вписываться в интерьеры от хай-тека до современной классики.

«Techno-LED» — это свет, который работает на вас: чётко, надёжно и без лишних деталей.

Чистые формы
Яркие технологии







Дизайн интерьера сверху слева:
Олеси Зеляк. Telegram: oz_design_nsk
Студия LEVSHAGROUP. Сайт: levshagroup.com
Марии Михайловой. Сайт: mikhailova-design.ru

COZY

NEW GU10

Коллекция Cozy представлена компактными, универсальными бра под сменную лампу GU10. Каркас светильников изготовлен из металла и доступен в черном и белом цвете, свет направлен как вверх, так и вниз, что позволяет использовать эти базовые, минималистичные бра в том числе для акцентной подсветки.

01



02



01
02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	**4713-2W**	2×GU10	35W	IP20	металл	черный	D80×W55×H165
02	**4714-2W**	2×GU10	35W	IP20	металл	белый, черный	D80×W55×H165


MINDFULL
n°21

BEDSIDE

Светильники Bedside — это широкий выбор моделей, специально разработанных для комфортного освещения прикроватной зоны спальни. В коллекции представлены светильники разных цветовых решений, что позволяет подобрать оптимальный вариант под любой интерьер. Настенные светильники доступны в двух вариантах крепления: встраиваемые и накладные.

01



02



03



04



05



06



01
02
03

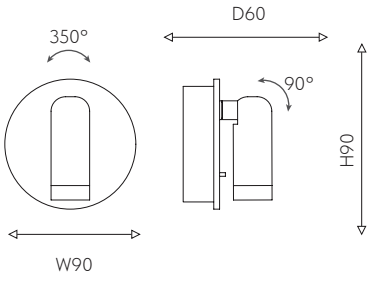

04
05
06



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4497-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D60×W90×H90
02	**4498-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D60×W90×H90
03	**4499-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	серый	D60×W90×H90
04	**4497-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	черный	D65×W105×H185
05	**4498-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D65×W105×H185
06	**4499-2W**	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	серый	D65×W105×H185









BEDSIDE

Встраиваемые светильники Bedside монтируются в стену, что позволяет сохранить пространство и создать эффект «невидимости», а накладные светильники крепятся на стену и имеют более заметный дизайн. Все светильники оснащены скрытыми и открытыми выключателями. Скрытые выключатели спрятаны внутри конструкции и активируются плафоном, а открытые представлены в виде кнопок на корпусе светильника или сенсора на плафоне.











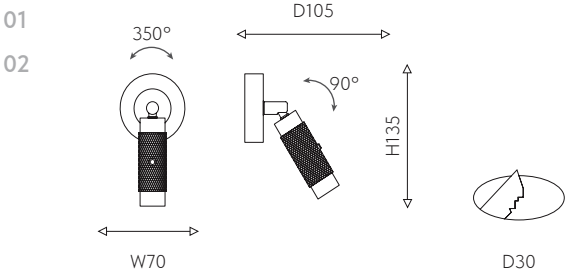

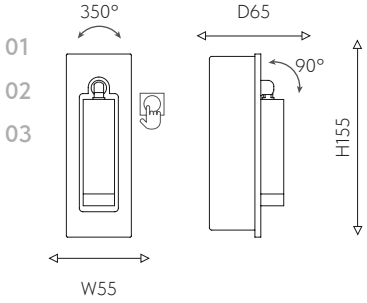

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4276-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	никель	D105×W70×H135
02	**4277-1W**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	латунь	D105×W70×H135
03	**4494-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D65×W55×H155
04	**4495-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D65×W55×H155
05	**4496-1W**	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	серый	D65×W55×H155





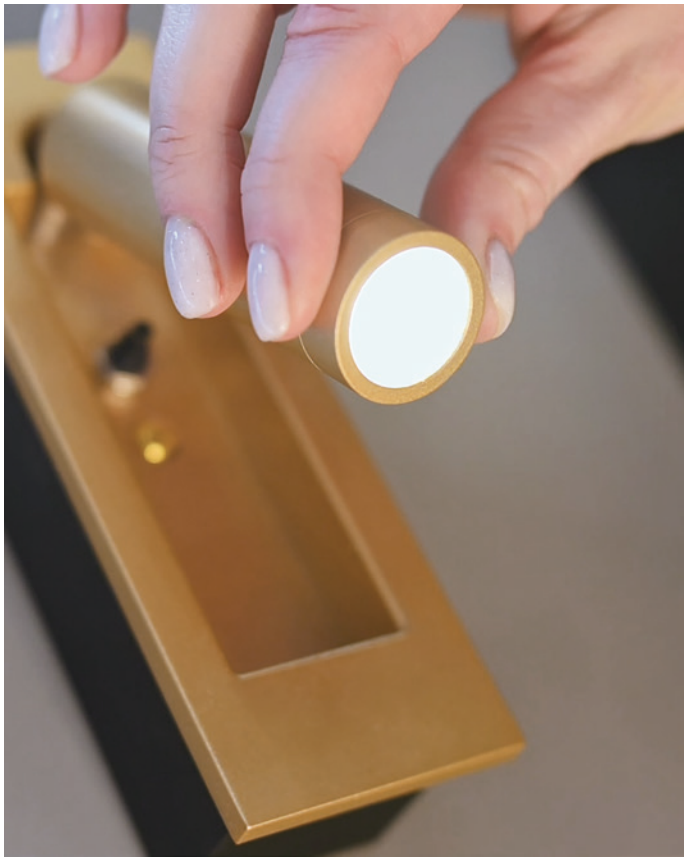

SPECIMEN

Настенные светильники Specimen многофункциональны. С их помощью можно подсветить картины, зеркала, использовать как светильники для чтения, это незаменимая модель для гостиниц. Выбор из 3-х цветов и лаконичные формы позволяют использовать эти светильники в любых интерьерах и цветовых гаммах. Выключатель на корпусе и поворотный механизм обеспечат максимальный комфорт в их использовании.

01



02



03



01
02
03





Дизайн интерьера Анны Лисимовой. behance.net/hannaldesign

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2227-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	черный	D45×W120/160×H260
02	**2228-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	перламутровое золото	D45×W120/160×H260
03	**2229-1W**	LED	7W	560LM	4000K	металл	белый	D45×W120/160×H260

MURUM

Настенные светильники Murum с модулем LED оснащены плафонами с поворотным механизмом или гибким каркасом для направленного освещения. Выключатель расположен на основании каркаса. Светильники обладают миниатюрным размером.

01



03



02



04



01
02



03
04



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**1957-1W**	LED	3W	240LM	3000K	металл, силикон	черный	D120×W25×H200
02	**1958-1W**	LED	3W	240LM	3000K	металл, силикон	белый	D120×W25×H200
03	**1960-1W**	LED	3W	240LM	3000K	металл	черный	D145×W25×H175
04	**1961-1W**	LED	3W	240LM	3000K	металл	белый	D145×W25×H175

DISKRET

Тонкий цилиндрический подвес Diskret с направленным вниз источником света LED идеален для освещения рабочей поверхности — кухонного, рабочего или переговорного стола, офисного помещения или торговой зоны. Настенные светильники с направленным вниз источником света создают так называемый эффект «wall-wash» — акцентное освещение широкой зоны поверхности стены.

01



02



03



01

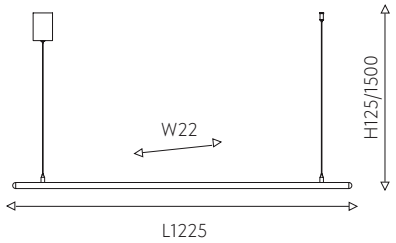

02
03

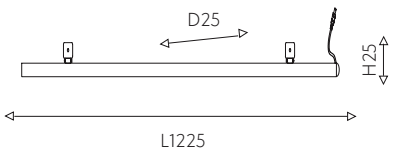

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4486-1P**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый черный	L1225×H125/1500×W22
02	**4592-1W**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый белый	D25×W1225×H25
03	**4487-1W**	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	матовый черный	D25×W1225×H25



Настенные светильники оснащены проводом с выключателем и вилкой

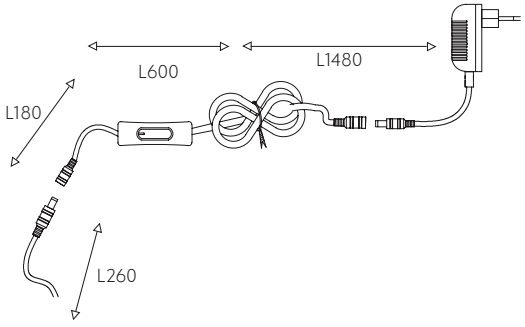



ASTERN

LED | CRI >90 | 4000K

Коллекция Astern включает в себя подвесные и врезные модели. Актуальный дизайн плафонов в форме полусферы. Встроенный LED-модуль смещен вглубь плафона для создания более направленного и не слепящего потока света. Врезные светильники оснащены поворотным плафоном, позволяющим регулировать направление света и создавать световые эффекты.



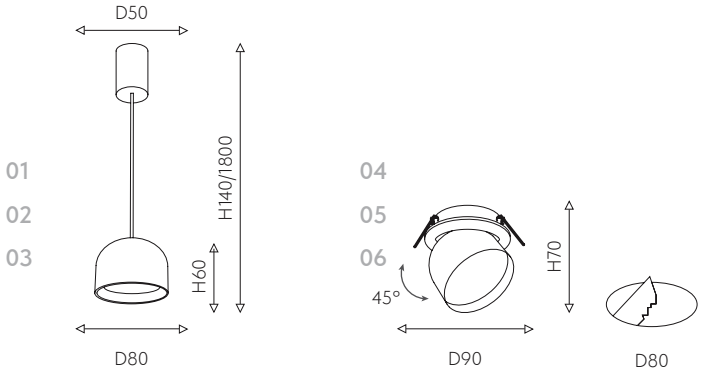

№	Артикул	Лам-пы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	**4510-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый черный	D80×H140/1800
02	**4511-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый белый	D80×H140/1800
03	**4512-1P**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый серый	D80×H140/1800
04	**4510-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый черный	D90×H70
05	**4511-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый белый	D90×H70
06	**4512-1C**	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	матовый серый	D90×H70

04



05



06







Дизайн интерьера Студия LEVSHAGROUP. Сайт: levshagroup.com

PILLER

LED | CRI >90 | 4000K

Подвесы Piller — это уникальное сочетание индустриального стиля и современных технологий. Плафоны в форме диска с рифленой боковой поверхностью создают атмосферу в духе промышленного дизайна, а широкий плафон со встроенным LED-модулем обеспечивает яркий и равномерный поток света. Эта коллекция подойдет для тех, кто ценит функциональность и эстетику в одном предмете.



№	Артикул	Лам-пы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	**4505-1P**	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	белый	D125×H210/1800
02	**4506-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	черный	D125×H210/1800
03	**4507-1P**	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	матовое золото	D125×H210/1800
04	**4508-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	серый	D125×H210/1800
05	**4509-1P**	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	кофейный	D125×H210/1800



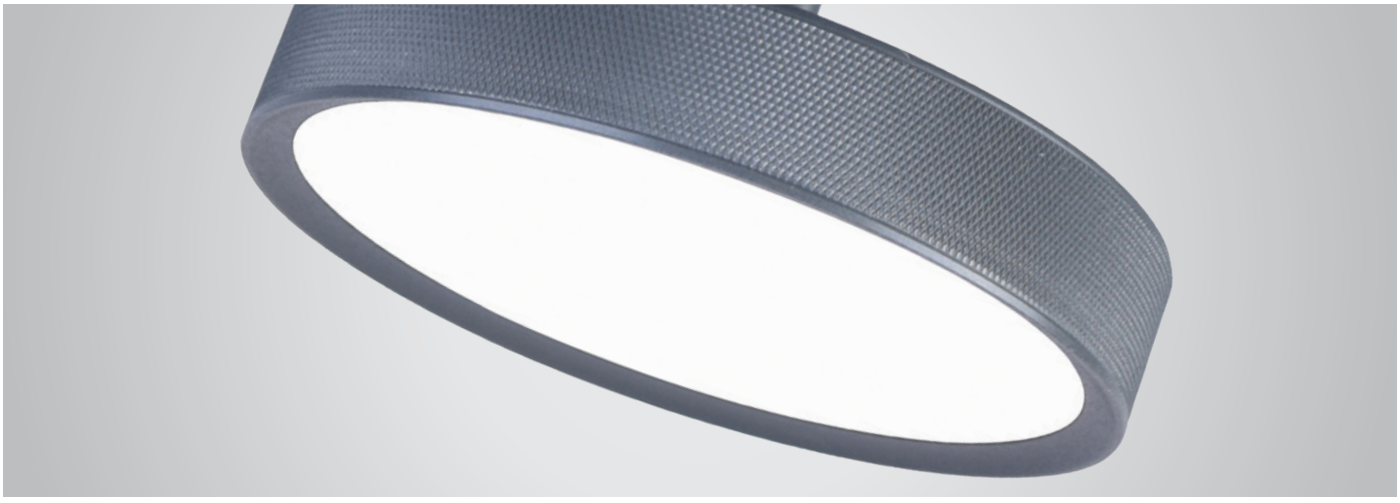

DOPPELT

LED 4000K

Коллекция подвесных светильников Doppelt представлена в 3-х цветах на выбор. Оригинальным решением дизайна стали цельно-акриловые плафоны с двух сторон каркаса, которые светятся равномерно.



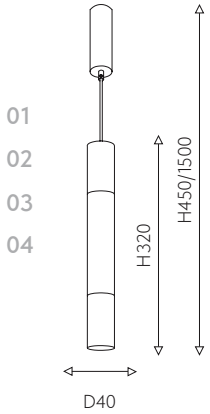



№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4114-1P**	LED	7W	300LM	4000K	металл, акрил	белый	D40×H450/1500
02	**4115-1P**	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D40×H450/1500
03	**4116-1P**	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	черный и золото	D40×H450/1500

PENDENTI

LED 3000K

В коллекции Pendenti представлено подвесные светильники цилиндрической формы, которые служат украшением интерьера и акцентируют внимание на его деталях. В декоре плафона и потолочной базы светильника используется натуральное дерево.



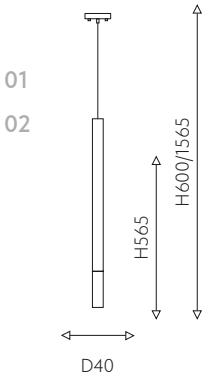

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
02	**2014-1P**	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	белый и дерево	D40×H600/1565
03	**2015-1P**	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	черный и дерево	D40×H600/1565

Techno-led

LAMBA

LED IP20 4000K

Lamba — это два стильных светильника в форме тонких удлиненных цилиндров черного и белого цвета. Свет проходит сквозь длинную декоративную щель, закрытую акрилом, по всей длине плафона, также в нижней части плафона есть источник света, направленный строго вниз. Регулируя длину провода и используя несколько таких светильников, можно создавать разнообразные световые инсталляции.





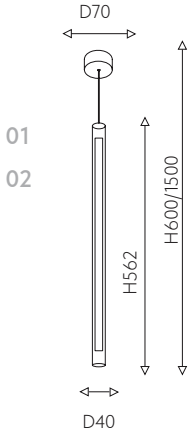

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температу-ра, K	Материал	Цвет	Размер
01	**3079-1P**	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	черный	D70×H600/1500
02	**3080-1P**	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	белый	D70×H600/1500

SARKAL

LED IP20 4000K

В современном дизайне интерьера немаловажную роль играет свет. Благодаря различным световым решениям дизайнеры добиваются создания неповторимого стиля. Светильники Sarkal созданы в форме плоского двойного диска из черного металла и акрила, через который свет рассеивается по кругу плафона.





Дизайн интерьера Олеси Зеляк. Telegram: oz_design_nsk

Techno-led

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**3077-1P**	LED	6W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D110×H230/1250

SOMNIUM

LED 4000K

Изящная коллекция Somnium выполнена в виде тонких удлиненных плафонов в металлическом корпусе с источником света LED, направленным вниз. Длина плафона составляет 650мм, 3 цвета на выбор. Подвесы декорированы акриловым рассеивателем, который защищает глаза от яркого потока света.

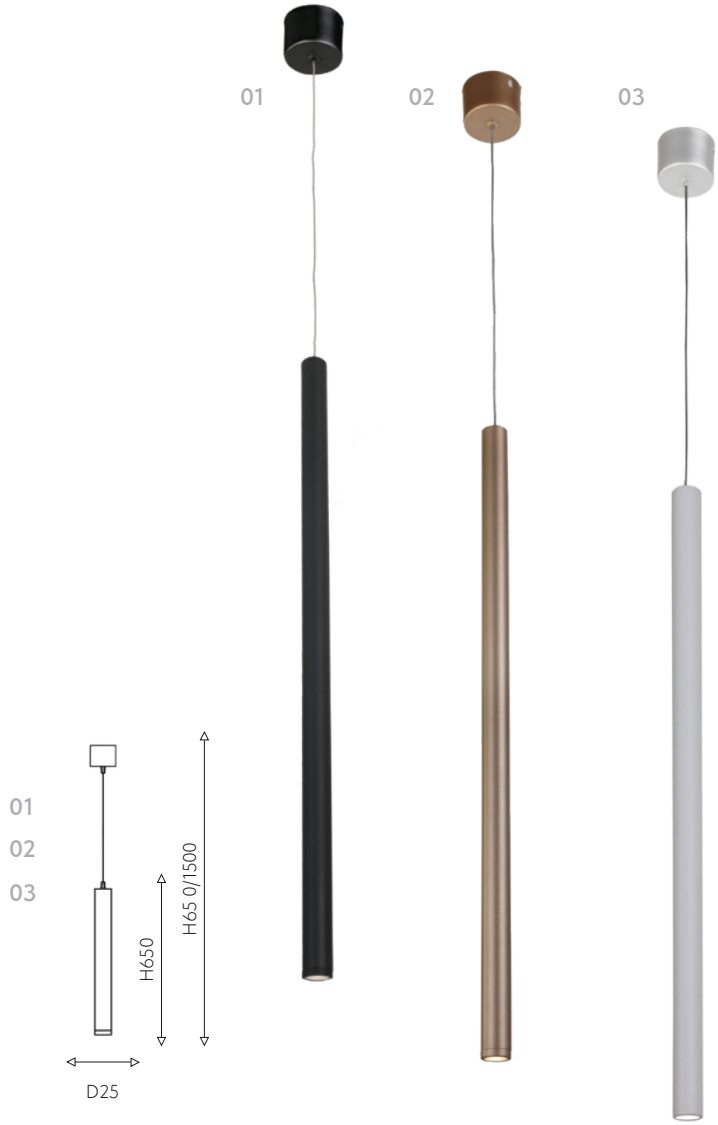



Дизайн интерьера Мария Михайлова.
Сайт: mikhailova-design.ru

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2235-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	черный	D25×H650/1650
02	**2236-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D25×H650/1650
03	**2237-1P**	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	белый	D25×H650/1650

CYLINDRO TIBIA

LED 4000K

В коллекции Cylindro два стильных светильника LED в форме тонких удлиненных цилиндров. Оригинальным решением стало использование акрилового декора с вкраплениями пузырьков, которые рассеивают свет и создают волшебный эффект движения. В коллекции два цвета – хром и глянцевое розовое золото. Эти подвесы будут эффектно смотреться в любых по стилю интерьерах.

Основной изюминкой коллекции Tibia является очень тонкая и удлиненная часть цилиндрического плафона, которая выполнена из акрила и создает мягкий рассеянный свет по всей своей длине. Два цвета на выбор - серебро и матовое золото.







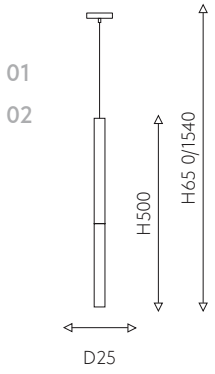

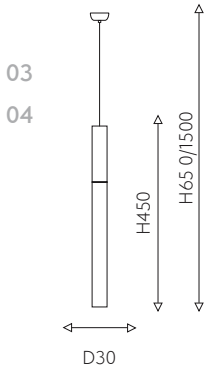

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**2209-1P**	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	хром	D25×H650/1540
02	**2210-1P**	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D25×H650/1540
03	**2216-1P**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	серебро	D30×H650/1500
04	**2217-1P**	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D30 H650/1500

FIRM

NEW LED 2700 -6000K

Коллекция светильников Firm - это два светодиодных решения для коммерческих интерьеров: круглый и прямоугольный. Они подходят для офисов, магазинов, клиник, зон ожидания и других общественных пространств. Светильники можно использовать как потолочные или подвесные - все необходимые крепления входят в комплект. Круглые модели позволяют создавать выразительные композиции, а прямоугольные - выстраивать ровные световые линии в помещениях любой длины. Предусмотрена регулировка цветовой температуры и диммирование с помощью пульта, который также входит в комплекте. Простая форма и гибкость настроек делают Firm универсальным инструментом для повседневных задач освещения.

01

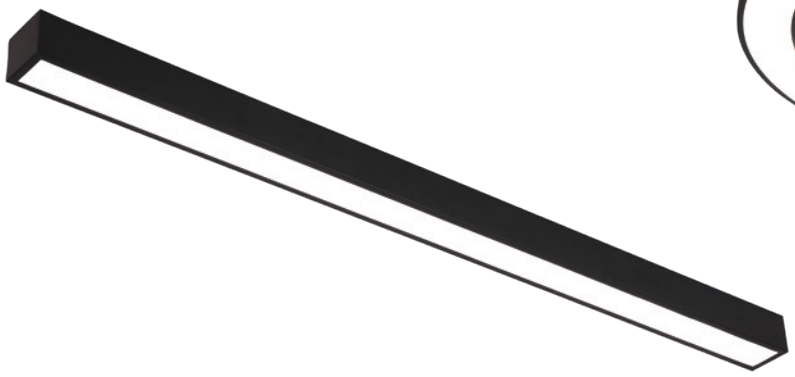

02

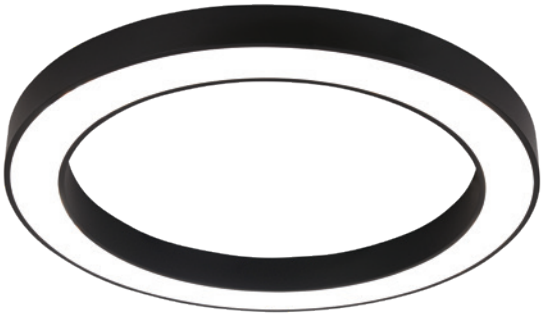

01



02





03 **4855-CB-001**

металл, IP20
соединитель между светильниками

№	Артикул	Лампы	Max W	Световаой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	**4855-1PC**	LED	48W	2200-4250LM	2700-6500K	металл, акрил	черный	L1700×W70×H70/1400
02	**4856-1P**	LED	82W	1900-3500LM	2700-6500K	металл, акрил	черный	D900×H70/1400









LED STRIPS

Светодиодные ленты открывают перед дизайнером интерьера новые возможности. С их помощью можно создавать системы распределенного света, «рисовать» светящиеся фигуры, освещать темные ниши, эффективно подсвечивать рабочее пространство. Светодиодная лента дает распределенный, расфокусированный свет, поэтому чаще всего она используется для придания световых акцентов и для подсветки отдельных участков помещения.

У светодиодной ленты огромное множество вариантов использования. Вот основные сферы ее применения.

Утилитарная подсветка

Светодиодная лента позволяет распределить свет по поверхности и равномерно подсветить нужную область — например, кухонную столешницу или стол для работы с документами. А в детской неяркая лента может стать отличной заменой ночнику.

Декоративная подсветка

Светодиодная лента позволяет визуально увеличить помещение, добавить световые акценты на предметах мебели или элементах декора. Универсальные варианты — мягкая подсветка полок и освещение аквариума.

Подсветка труднодоступных зон

Традиционные приборы светят направленно, и удаленные участки помещений — например, ниши в комнатах с нестандартной планировкой, большие полки, бассейны или лестницы — могут получать недостаточно света. Светодиодная лента отлично подходит для решения этой проблемы. Также ее можно использовать для подсветки внутри шкафов.

Как элемент центрального освещения

Мощная светодиодная лента на потолке может удачно заменить или дополнить люстру. Это позволит выровнять освещение, сделать помещение более светлым и добавить ему легкости

Срок службы светодиодной ленты довольно продолжительный — семь-девять лет.

БАЗОВАЯ ЛЕНТА



Стандартная светодиодная лента мощностью 9,6W на метр. Традиционно данные ленты используют в качестве дополнительного источника света или установки в теневые карнизы для создания эффекта световой заливки поверхности. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

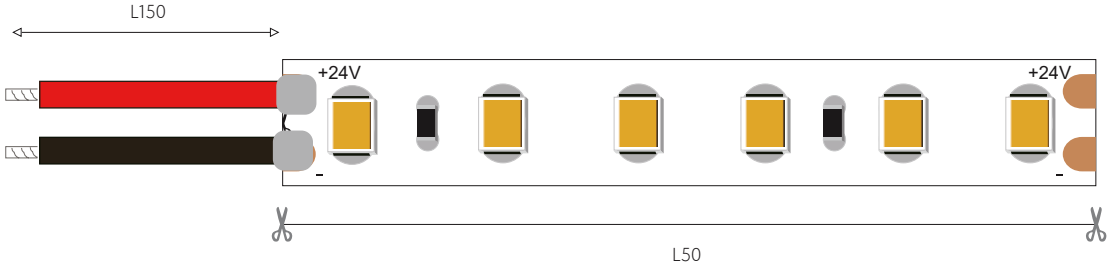

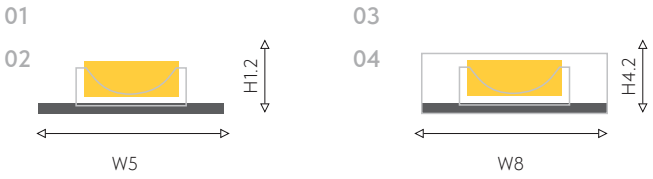

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-31020**	24V	IP20	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	**2001-41020**	24V	IP20	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	**2001-31065**	24V	IP65	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	**2001-41065**	24V	IP65	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2









БАЗОВАЯ ЛЕНТА



Стандартная светодиодная лента мощностью 14W на метр. Отличное решение для использования в качестве онсовного освещения в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

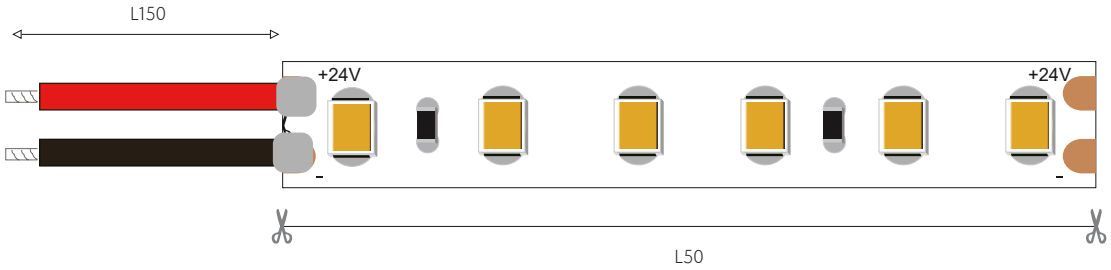

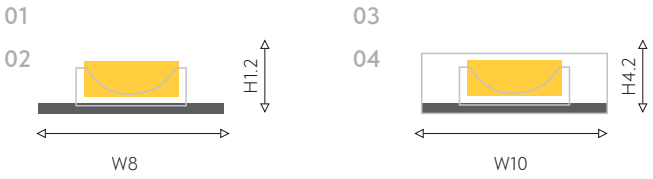

№	Артикул	Напряже-ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-31420**	24V	IP20	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
02	**2001-41420**	24V	IP20	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
03	**2001-31465**	24V	IP65	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2
04	**2001-41465**	24V	IP65	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2









БАЗОВАЯ ЛЕНТА

24V | SMD | CRI >90 | 120° | IP20 | IP65 | 3000K | 4000K

Стандартная светодиодная мощностью 4,8W на метр. Отлично подойдет для освещения ниш в мебели, в плинтусах или для создания уюта и атмосферы в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

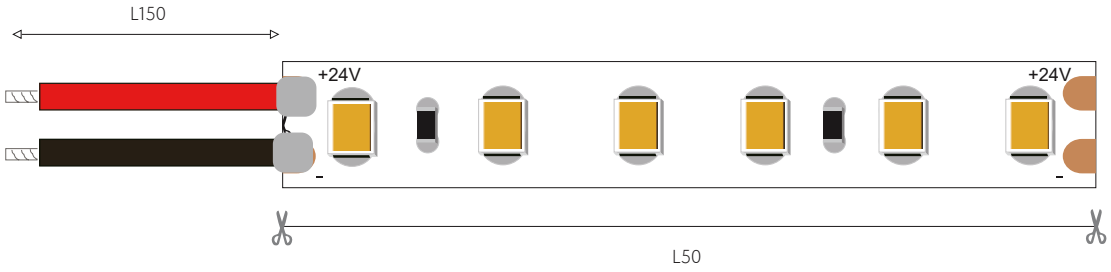

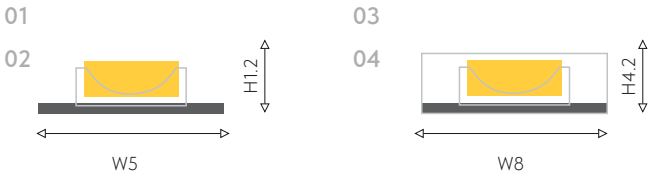

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-30520**	24V	IP20	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	**2001-40520**	24V	IP20	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	**2001-30565**	24V	IP65	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	**2001-40565**	24V	IP65	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2









ЛЕНТА 220V



Светодиодная лента на 220В — это удобный источник света, который подключается напрямую к бытовой электросети. Она не требует дополнительных блоков питания, что упрощает установку в помещениях с готовым ремонтом. Лента обеспечивает равномерное освещение, защищена от пыли и влаги по стандарту IP65 и представлена в двух цветовых температурах на выбор.

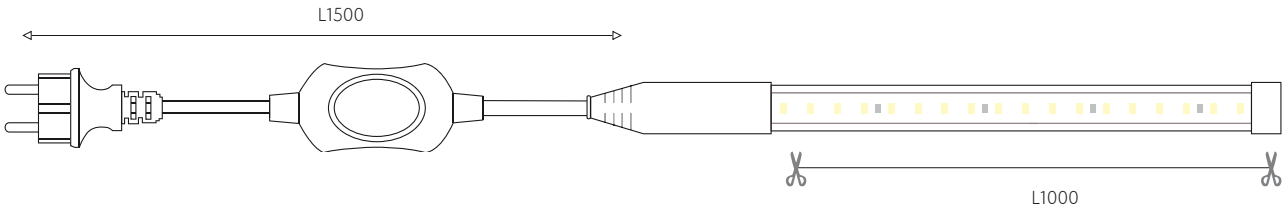



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2200-30665**	220V	IP65	3000K	>90	6W	168	1000	L5000×W11.4×H6.6
02	**2200-40665**	220V	IP65	4000K	>90	6W	168	1000	L5000×W11.4×H6.6









MIX ЛЕНТА



Светодиодная лента с возможностью изменения цветовой температуры. Данная лента обладает достаточной мощностью для использования в качестве основного освещения, а так же отлично подойдет для установки в теневые карнизы. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

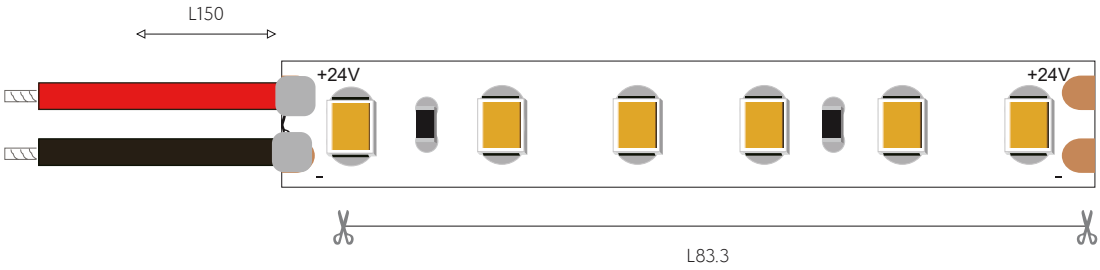

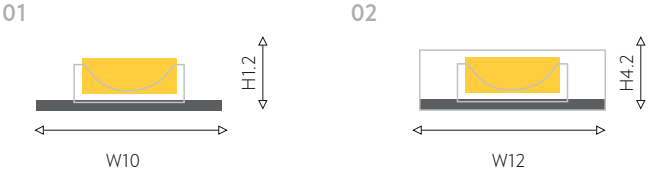

№	Артикул	Напряже-ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-62020**	24V	IP20	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W10×H1.2
02	**2001-62065**	24V	IP65	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W12×H4.2









COB ЛЕНТА



Лента с использованием COB светодиодов. Данная лента допускает ее использование без рассеивателя. За счет более высокой плотности светодиодов и равномерного покрытия люминофора свет распространяется равномерно. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

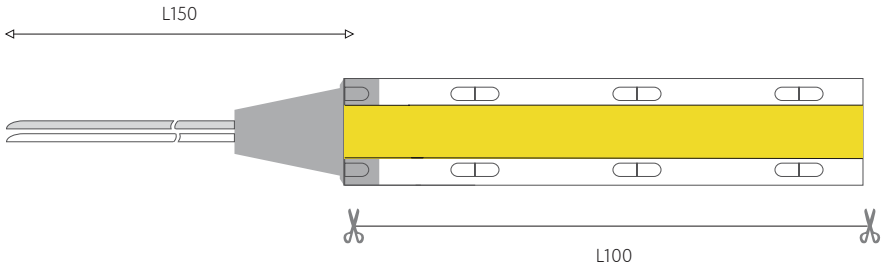



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2002-31020**	24V	IP20	3000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H1.2
02	**2002-41020**	24V	IP20	4000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H4.2



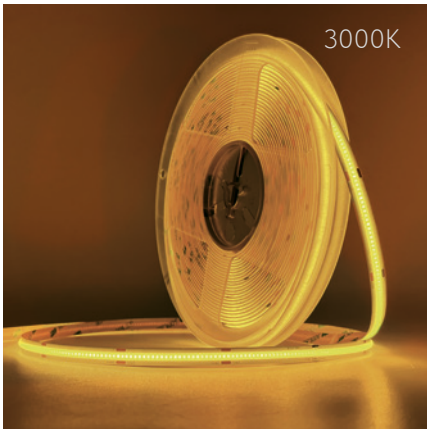

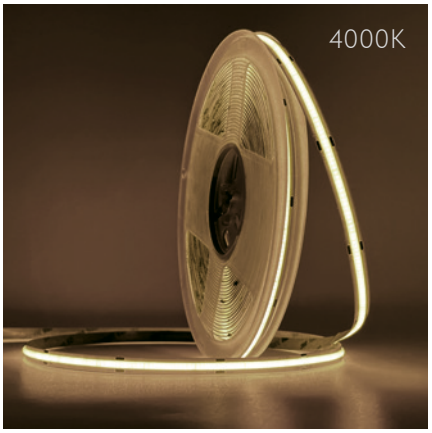



RGB ЛЕНТА



Светодиодные ленты RGB оснащены тремя модулями, каждый из которых излучает определенный оттенок. Лента RGB+C+W оснащена двумя дополнительными модулями с цветовой температурой 3000K и 4000K, что помимо выбора цветов позволяет достичь «правильных оттенков» для качественного освещения помещения. Посредством пульта и контроллера можно запускать один, два или три канала. Контролируя мощность и цвет, Вы можете придать индивидуальность помещению.

01

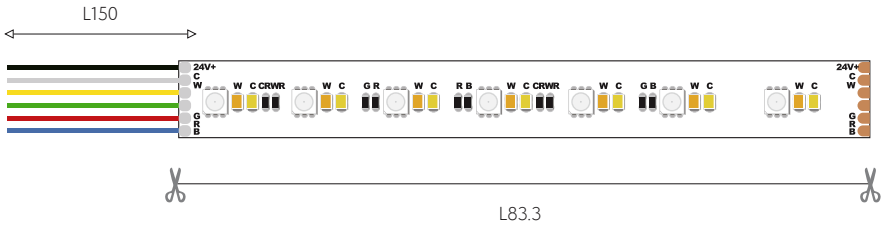

02

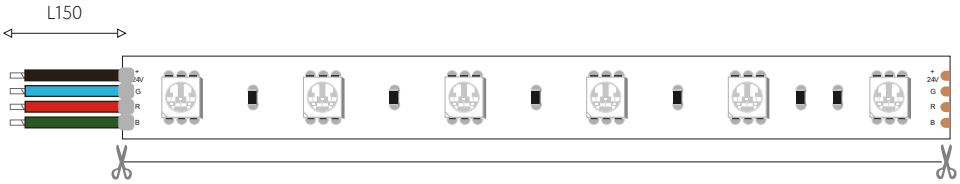

01



02



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2001-82720**	24V	IP20	RGB+3000K+4000K	>90	3×9W	252	83.3	L5000×W10×H1.65
02	**2001-71220**	24V	IP20	RGB	-	12W	60	100	L5000×W10×H1.5

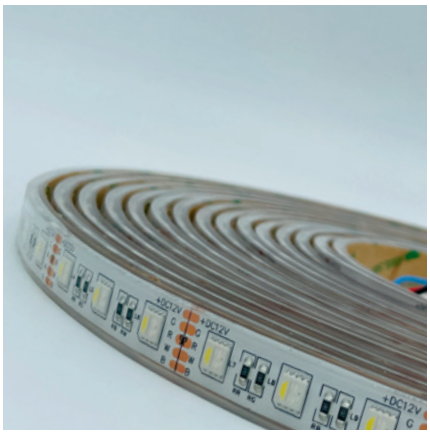







Дом компании PRO-DSK. Сайт: pro-dsk.ru

SPI ЛЕНТА



Данная лента является интересным декоративным решением. Каждый кристалл в ленте программируется, за счет этого возможно создание сценариев работы ленты: включение бегущей волной, создание узоров, цикличной программы.

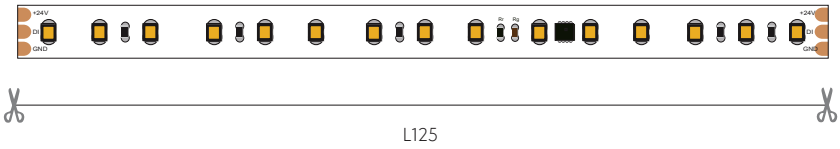



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	**2003-31020**	24V	IP20	3000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82
02	**2003-41020**	24V	IP20	4000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82



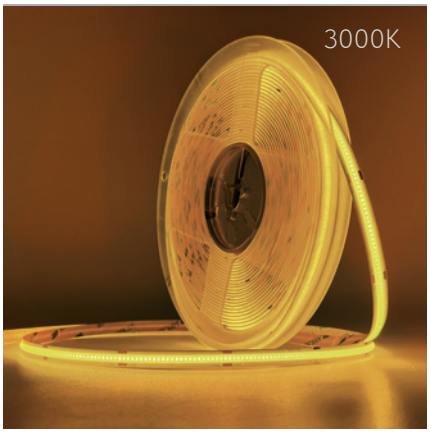

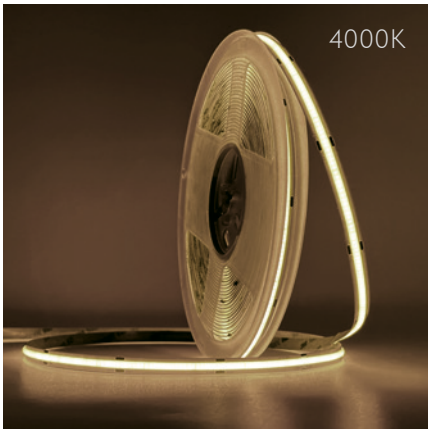



LED STRIPS ДРАЙВЕРЫ





01 **2001-DC-050**

металл, IP67, 24V, 60W
драйвер для ленты MeanWell



02 **2001-DC-100**

металл, IP67, 24V, 96W
драйвер для ленты MeanWell



03 **2001-DC-200**

металл, IP67, 24V, 150W
драйвер для ленты MeanWell



04 **2002-DC-050**

металл, IP20, 24V, 60W
драйвер для ленты



05 **2002-DC-100**

металл, IP20, 24V, 100W
драйвер для ленты



06 **2002-DC-200**

металл, IP20, 24V, 150W
драйвер для ленты

LED STRIPS КОНТРОЛЛЕРЫ



07 **2001-CTR-001**

пластик, 3А, 72W, 2 канала
контроллер для SMD ленты,
может диммировать



08 **2001-CTR-002**

пластик, 8А, 192W, 2 канала
контроллер для SMD ленты,
может диммировать



09 **2001-CTR-003**

пластик, 5А, 120W, 3 канала
контроллер для MIX ленты,
может диммировать
и изменять цветовую температуру



10 **2001-CTR-004**

пластик, 10А, 120W, 3 канала
контроллер для MIX ленты,
может диммировать
и изменять цветовую температуру



11 **2001-RC-001**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллеров
2001-CTR-001, 2001-CTR-002.
Может диммировать



12 **2001-RC-002**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллеров
2001-CTR-003, 2001-CTR-004.
Может диммировать
и изменять температуру



13 **2001-CTR-005**

пластик, 4 канала
контроллер для RGB ленты
Может диммировать и управлять RGB



14 **2001-RC-003**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллера 2001-CTR-005. Может диммировать и управлять RGB



15 **2001-CTR-006**

пластик, 5 каналов
контроллер для RGB-C+W ленты.
Может диммировать, управлять RGB и изменять цветовую температуру



16 **2001-RC-004**

пластик, IP20, 24V,
пульт для контроллера 2001-CTR-006. Может диммировать, управлять RGB и изменять цветовую температуру



17 **2001-CTR-007**

пластик, 3 канала
контроллер с пультом для SPI ленты. Нельзя программировать, имеет предустановленные режимы работы.



18 **2001-CTR-008**

пластик, 3 канала
контроллер с пультом для SPI ленты, программируемый.

LED STRIPS ПРОФИЛИ



19 **2001-TA-200**

алюминий, 2м
профиль встраиваемый широкий
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



20 **2002-TA-200**

алюминий, 2м
профиль накладной широкий
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



21 **2004-TA-200**

алюминий, 2м
профиль накладной
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба),
заглушки 2шт.



22 **2006-TA-200**

алюминий, 2м
профиль встраиваемый
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба), заглушки 2шт.



23 **2007-TA-100**

алюминий, 2м
профиль накладной
Комплектация: рассеиватель белый поливинил, клипсы 2шт (монтажная скоба),
заглушки 2шт.

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН

Светодиодный гибкий неон — это современное и популярное решение для наружной рекламы, декорирования фасадов зданий, ландшафтного дизайна и интерьерного освещения. Он представляет собой гибкий полый кабель со светодиодами внутри (монохромными или RGB). Матовая поверхность и высокая плотность диодов обеспечивают равномерное свечение, напоминающее работу классических неоновых ламп.

Гибкий неон обладает рядом преимуществ: высокой механической прочностью, высоким индексом пыле- и влагозащищенности, а соответственно, стойкостью к атмосферным воздействиям, гибкостью, длительным сроком службы и простотой монтажа. Кроме того, он представлен в разных цветах и оттенках, что позволяет использовать его для различных задач в дизайне интерьеров.

Компания Favourite предлагает различные виды светодиодного неона: высоковольтный и низковольтный светодиодный неон, мини-неон, круглый неон, RGB, DMX, SPI-неон. Любой вид гибкого светодиодного неона мы изготовим и доставим под заказ для вашего проекта в кратчайшие

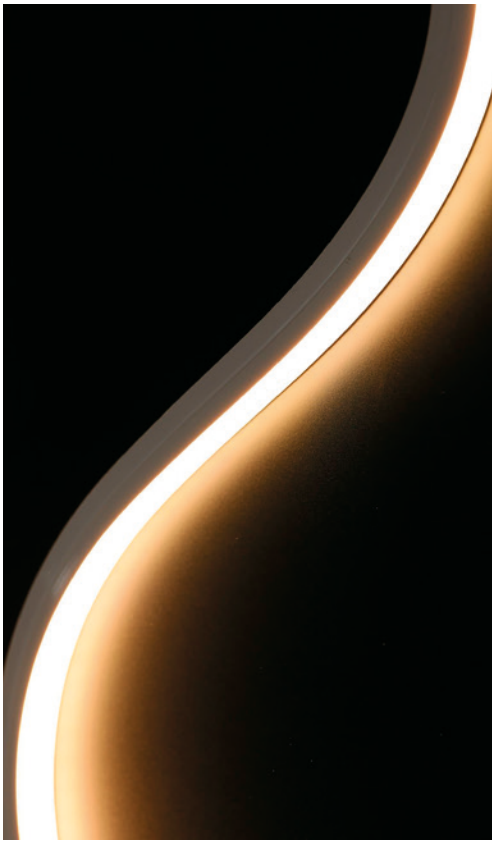



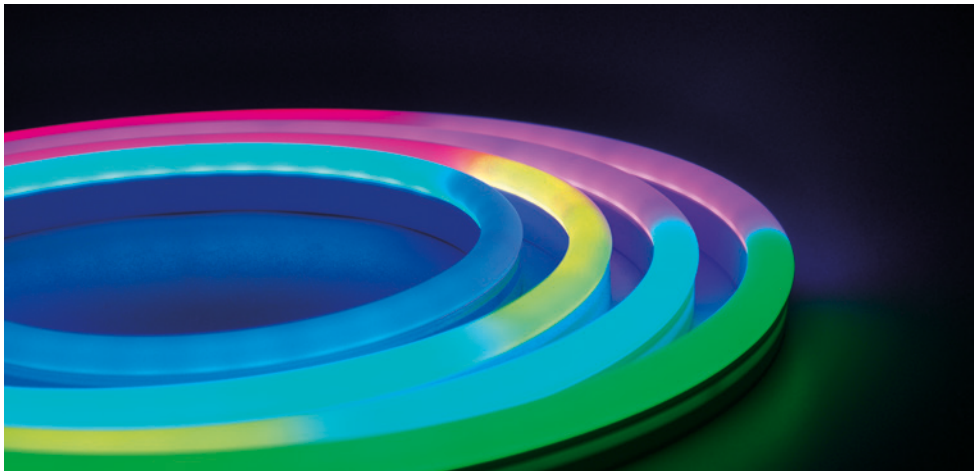



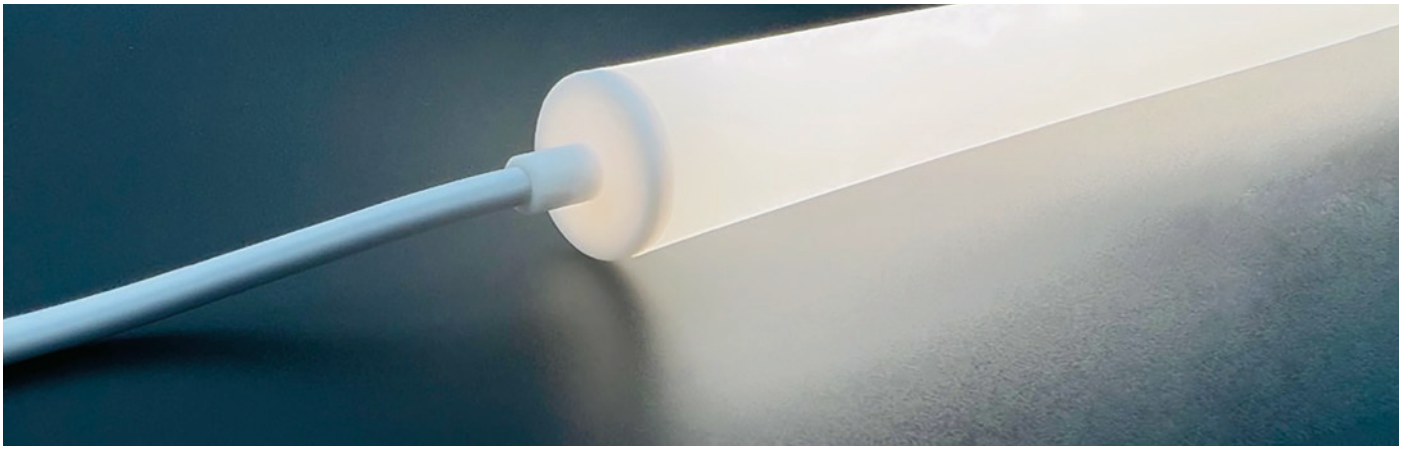

OUTDOOR

Раздел «Outdoor» объединяет уличные светильники для любых архитектурных решений и ландшафтных задач. Здесь представлены коллекции от лаконичных бра и грунтовых моделей до изящных подвесов в духе классицизма, способных подчеркнуть стиль фасада или садовой зоны. Все светильники отличаются высокой степенью защиты, гарантируя надёжную работу в любых погодных условиях.

Материалы подобраны с учётом долговечности и эстетики: искусственный ротанг, устойчивый к влаге металл и стекло. В разделе можно найти как строгую архитектурную подсветку для чётких линий зданий, так и специальные светильники для подсветки садовых растений, создающие мягкие акценты в зелени. Отдельного внимания заслуживают настенные модели в виде голов животных — они добавляют экстерьеру игривости, характера и становятся запоминающейся деталью.

«Outdoor» — это свет, который начинается там, где заканчивается дом, объединяя функциональность, стиль и настроение под открытым небом.

Надёжный свет для фасадов, садов и террас













OUTDOOR



PIXAR IP54

NEW | IP54 | LED | 3000K

Уличные светильники коллекции Pixar — это идеальный баланс стиля и практичности. Их строгий и лаконичный дизайн создаётся за счёт сочетания металлического каркаса и прозрачного стеклянного плафона. Степень защиты IP54 позволяет устанавливать светильники на террасе или фасаде дома, не опасаясь влаги. А благодаря современному LED-модулю вы получаете яркое и долговечное освещение.

01



02







03 04



01 4702-1W
02 4703-1W

LED×5W,
340LM, 3000K
металл, стекло
IP54

черный

03 4702-1P
04 4703-1P

LED×5W,
325LM, 3000K
металл, стекло
IP54

серый

прозрачное стекло







Свет в любую погоду

RIGA IP65

NEW | IP65 | LED | 3000K/4000K/6500K

Потолочные светильники Riga надежно защищены от влаги и пыли, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью. Модели идеально подходят для установки в бассейнах, банях, гаражах, а также на верандах, террасах и балконах. Прочный алюминиевый корпус не подвержен коррозии, что в сочетании с надежными светодиодами гарантирует долговечность и стабильную работу в любых условиях. Универсальность монтажа (потолочное или подвесное крепление) расширяет область применения и позволяет использовать светильники в различных типах помещений.

01

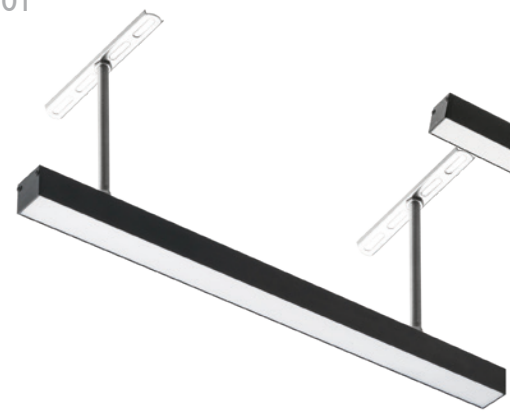

02

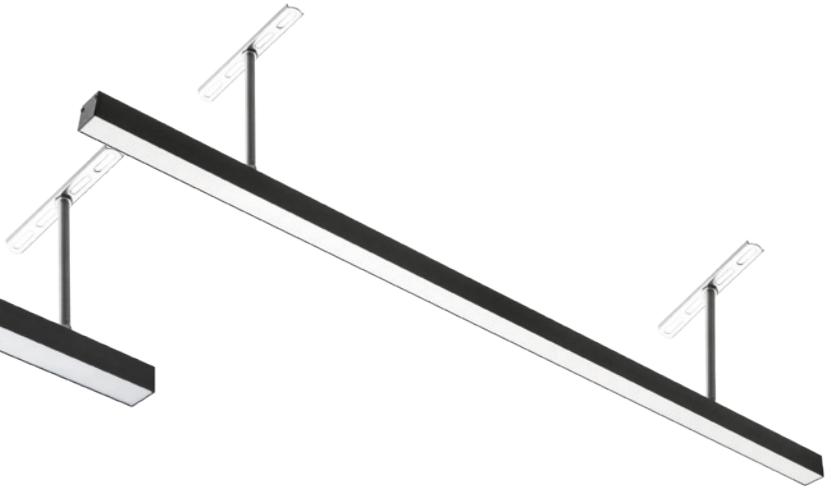



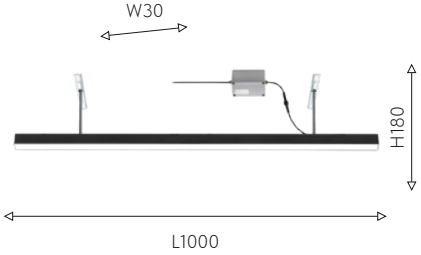

01 **4862-1U**

LED×9W,
405LM, 3000/4000/6500K
металл, стекло
IP65

02 **4862-2U**

LED×18W,
850LM, 3000/4000/6500K
металл, стекло
IP65

черный

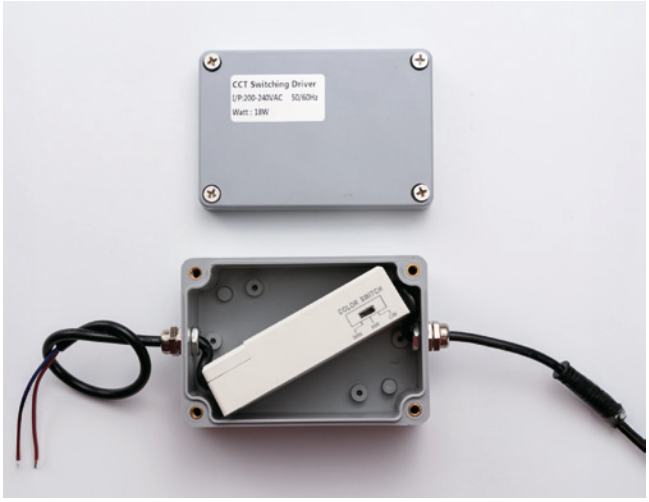

Драйвер дополнительно защищен
и содержит встроенный переключатель
цветовой температуры



02

ASSOLATO IP44

NEW LED IP44 3000K

Коллекция Assolato — это серия беспроводных светильников из искусственного ротанга, сочетающая современные технологии с теплой эстетикой натуральных материалов. Плетеный абажур из прочного и устойчивого к погодным условиям искусственного ротанга создает изящные ажурные формы. Благодаря встроенному аккумулятору светильники полностью автономны: они заряжаются как от USB, так и от солнечных панелей, что делает их идеальными для использования на открытом воздухе — в саду, на террасе, балконе или у бассейна. Степень защиты IP44 обеспечивает надежную влагозащиту, позволяя не беспокоиться о дожде или брызгах. Включенный светильник наполняет пространство теплым, уютным сиянием, создавая атмосферу расслабления и гармонии.







01 4833-1T

LED×2W,
160LM, 3000K
металл, искуственный ротанг
IP44

02 4833-1F

LED×2W,
160LM, 3000K
металл, искуственный ротанг
IP44

матовый черный

бежевый ротанг

PORTO IP44

NEW LED IP44 3000K

Porto - это беспроводной портативный светильник из ротанга, сочетающий этнический шарм с современными технологиями и практичностью. Плетеный корпус из прочного, устойчивого к погодным условиям искусственного ротанга формирует плавный каплевидный силуэт с ажурным плетением, дополненный удобной металлической ручкой для переноски и подвешивания, что позволяет легко перемещать светильник или подвешивать его на ветку, крюк или перголу. Благодаря встроенному аккумулятору Porto полностью автономен: заряжается от USB или от встроенных солнечных панелей, обеспечивая свободу размещения без проводов. Степень защиты IP44 гарантирует надежную работу на открытом воздухе — на террасе, в саду, у бассейна или во время пикника, защищая от дождя и брызг.







01 **4834-1F**

LED×2W,
160LM, 3000K
металл, искуственный ротанг
IP44



матовый черный

бежевый ротанг

CANASTO IP44

NEW E27 IP44

Коллекция Canasto - это декоративные светильники с выразительными абажурами из искусственного ротанга, выполненными в виде плетёных полусфер. В коллекции представлены абажуры двух оттенков — светлого натурального и более тёплого, насыщенного коричневого, что позволяет легко подобрать светильник под разные интерьеры. Благодаря степени защиты IP44 модели подходят для использования как в интерьере, так и на террасах, верандах и в других полуоткрытых пространствах, органично дополняя современные, эко- и бохо-интерьеры.

01



02





01 **4881-1P**

02 **4882-1P**

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

матовый черный

бежевый ротанг

коричневый ротанг


02

WICKER IP44

NEW E27 IP44

Коллекция Wicker включает подвесные светильники из искусственного ротанга.. Абажуры выполнены в двух размерах и представлены в двух цветах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для разных по масштабу зон. Плетёная структура из искусственного ротанга выглядит естественно и аккуратно, сохраняя форму и цвет при эксплуатации на улице. Светильники имеют влагозащиту и подходят для размещения на террасах, верандах и в других зонах под навесом. По желанию можно использовать лампу с большой шарообразной колбой, которая будет выполнять роль декоративного плафона.

01





02



04





01 **4883-1P**
02 **4885-1P**

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

матовый черный

03 **4884-1P**
04 **4886-1P**

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

коричневый ротанг



белый

светло-бежевый ротанг

RECINTO IP44

NEW E27 IP44

Коллекция Recinto объединяет светильники из искусственного ротанга, выполненные в едином стиле и предназначенные для использования в доме и на улице. В серию входят разные типы светильников: вытянутые подвесы, торшер и бра, что позволяет создавать целостные световые сценарии в одном пространстве. Плетёный абажур формирует выразительный световой рисунок за счёт открытой структуры плетения. Искусственный ротанг устойчив к влаге и подходит для эксплуатации на террасах, верандах и в зонах под навесом.

01





02





03





04



01 4888-2P

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

матовый черный

02 4888-1P

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

03 4888-1W

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

коричневый ротанг









04 **4888-1F**

1×E27×40W
металл,
искуственный ротанг
IP44

SLAM GAMBLE IP44

Коллекции Slam и Gamble объединяет лёгкость и естественная красота плетёных плафонов из искусственного ротанга. Пропуская свет сквозь фактурное плетение, они создают мягкую игру теней, наполняя пространство уютом и теплом. Благодаря защите IP44 обе модели устойчивы к влаге, что позволяет использовать их не только в интерьере, но и на крытых террасах и верандах. Эти светильники станут идеальным акцентом в пространствах с природной эстетикой — от ванных комнат до зон отдыха под открытым небом.

NEW E27 IP44



01





01 **4877-1P**

1×E27×40W
металл,
искусственный ротанг
IP44

02





02 **4878-1P**

1×E27×40W
металл,
искусственный ротанг
IP44

белый

матовый черный

бежевый ротанг





Плетёный свет для тёплых вечеров

SORENTO ELMO IP44

Мягкая природная эстетика и практичность заключена в светильниках Sorento и Elmo Плафоны из искусственного ротанга создают тёплый рассеянный свет, наполняя интерьер уютом и спокойствием. Благодаря влагозащите IP44 обе модели одинаково органично чувствуют себя как в ванных комнатах и жилых помещениях, так и на крытых террасах и верандах. Это универсальное решение для тех, кто ценит комфорт, натуральные акценты и долговечность в каждой детали.

NEW E27 IP44

03





03 **4879-1P**

1×E27×40W
металл,
искусственный ротанг
IP44

04





04 **4880-1P**

1×E27×40W
металл, ротанг
IP44

белый

матовый черный

бежевый ротанг


04


03

LARUS IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция Larus включает два уличных настенных светильника в форме чаек белого и черного цвета. Светильники имеют плавные линии, которые напоминают очертания птицы в полете, добавляя изящества и оригинальности любому фасаду здания. Светодиодные источники света под акриловыми рассеивателями обеспечивают яркое и равномерное освещение, а аллюминиевый корпус и защита от влаги IP65 позволяют использовать их в любых погодных условиях. Светильники Larus станут отличным выбором для тех, кто хочет украсить фасад своего дома качетсвенными и оригинальными светильниками, которые будут надежно служить долгие годы.

01



02







01 **4845-2W**
02 **4846-2W**

LED×12W,
1029LM, 3000K
металл, акрил
IP54

черный белый белый акрил


01

OPTION IP65

NEW IP65 LED 3000K

Уличные настенные светильники Option помогут создать на фасаде вашего дома красивый рисунок, напоминающий лучи солнца. Это становится возможным благодаря шести расположенным на боковых сторонах светодиодным источникам света с рассеивателями-линзами. Плафон из белого акрила может быть без декора или накрыт металлическим элементом с круглыми отверстиями разного диаметра. Корпуса светильников Option выполнены из алюминия и защищены от влаги по стандарту IP65, что позволяет применять эти оригинальные решения для освещения фасада в любых погодных условиях.

01



02





01 **4853-1W**

LED×12W,
1009LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный



02 **4854-1W**

LED×12W,
661LM, 3000K
металл, акрил
IP65

белый акрил



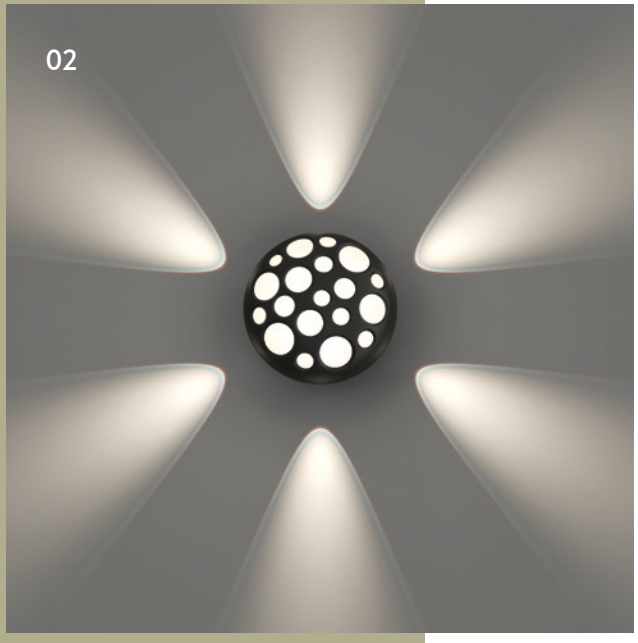

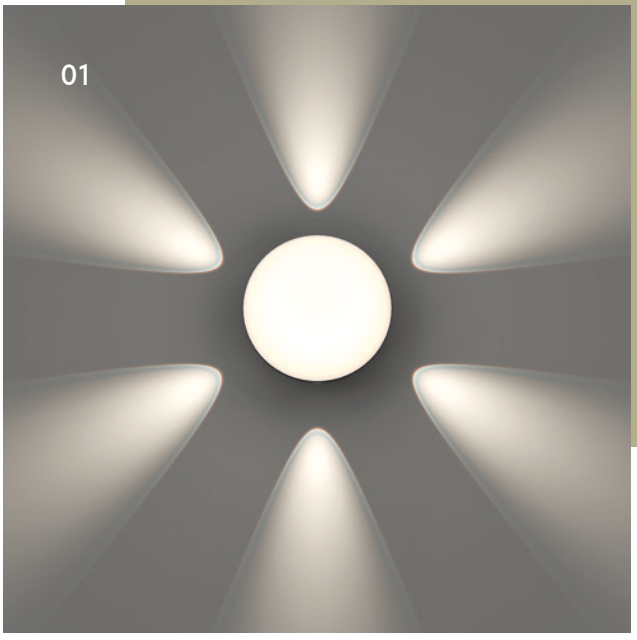

Сияние звезд на фасаде

POWDER IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция уличных светильников Powder - это элегантное настенное освещение с мягким декоративным эффектом, в котором особую роль играет стекло с выразительной фактурой. Используется матовое стекло с зернистой поверхностью и стекло с плавным дымчатым узором, создающим эффект струящегося, живого света. Двустороннее свечение формирует тёплую и уютную подсветку фасадов и входных зон, а энергоэффективный светодиодный источник и высокая степень защиты от влаги обеспечивают надёжную и долговечную работу на открытом воздухе.

02

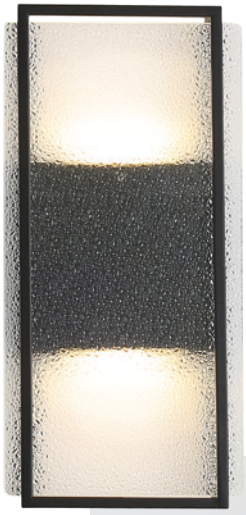

01







01 **4825-2W**
02 **4826-2W**

2×LED×8W,
480LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный

белый акрил

прозрачный акрил



Завораживающие узоры



TRELLIS IP65

NEW | IP65 | LED | 3000K

Коллекция уличных светильников Trellis - это выразительное архитектурное освещение, сочетающее строгую геометрию и декоративный эффект. Вертикальная конструкция с ритмичными ламелями формирует мягкий тёплый свет, создавая игру светотени и подчёркивая фасады зданий, входные группы и общественные пространства. Светодиодный источник обеспечивает эффективное и комфортное освещение, а прочный корпус с высокой степенью защиты от влаги и пыли гарантирует надёжную работу в уличных условиях. Trellis идеально подходит для современных и премиальных экстерьеров.

01





01 **4824-2W**

LED×20W,
500LM, 3000K
металл, стекло
IP65

черный

02





02 **4824-4W**

LED×40W,
1000LM, 3000K
металл, стекло
IP65

прозрачное стекло







02

CYCLONE IP65

IP65 LED 4000K

Светильники Cyclone обладают степенью защиты IP65, что позволяет использовать их как для уличного освещения, так и для ванной комнаты. Овальный контур оснащен LED-лентой, свет которой направлен внутрь. Отражаясь от периметра внутреннего диска, свет становится более насыщенным и объемным, подчеркивая форму и детали светильника.

01











01 **4296-1W**

LED×11W,
210LM, 4000K
металл, акрил
IP65

02 **4296-2W**

LED×20W,
620LM, 4000K
металл, акри
IP65

черный

античная латунь

MIST IP54

IP54 LED 4000K

Коллекция Mist, благодаря высокой степени защиты от влаги и пыли, подойдет для освещения улицы или ванной комнаты. По внутреннему периметру каркаса на стыке со стеклянным рассеивателем располагается LED-лента, создающая равномерное и яркое освещение. Плафон светильника украшен линиями пересекающихся насечек, которые, пропуская свет, преломляют его и создают на окружающих поверхностях выразительные блики.

01

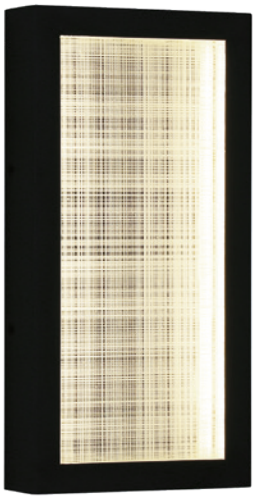

02

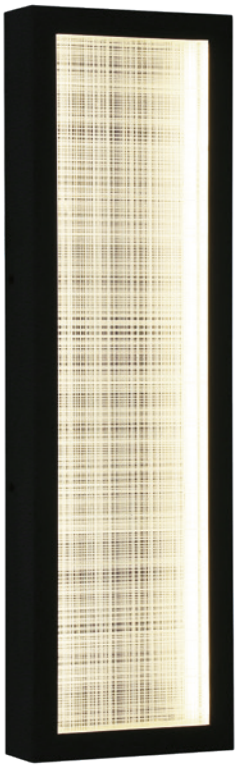

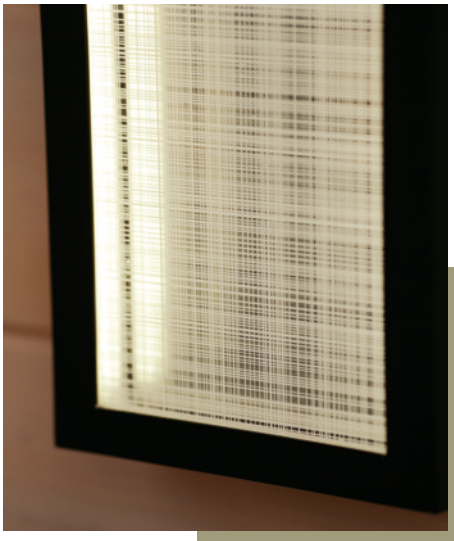





01 **4298-1W**

LED×12W,
180LM, 4000K
металл, стекло
IP54



02 **4298-2W**

LED×30W,
650LM, 4000K
металл, стекло
IP54

черный

белый акрил

STRUDEL IP54

Светильники Strudel представляют собой конструкцию из плоских металлических пластин, прикрепленных к корпусу. Черный матовый цвет придает технологичный и брутальный характер. Геометрия решетчатого прямоугольника уравновешивается мягким, рассеянным светом. Внутрь светильника встроен LED-модуль, который обеспечивает равномерное распределение света вверх и вниз. Коллекция Strudel подойдет как для архитектурного освещения фасадов зданий, так и для освещения ванной комнаты благодаря высокой степени защиты от влаги и пыли.

01



02







01 **4297-1W**

LED×12W,
360LM, 4000K
металл, стекло
IP54



02 **4297-2W**

LED×16W,
340LM, 4000K
металл, стекло
IP54

черный

TRAPEZIUM IP54

IP54 LED 4000K

Коллекция уличных светильников Trapezium создана в двух трендовых цветах – матовое золото и матовый черный. Плафоны трапециевидной формы оснащены рассеивателем из закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и перепаду температур — это особенно важно при использовании коллекции в качестве уличных светильников в условиях отрицательных температур.









01 **4300-1W**
02 **4301-1W**

LED×15W,
430LM, 4000K
металл, стекло
IP54

матовый черный

матовое золото

Outdoor

PAOLO BARER IP54

IP54 LED 3000K

Серии настенных светильников Paolo и Barer — идеальное решение для освещения фасада здания или входной зоны. При изготовлении каркаса светильника была применена технология алюминиевого литья, которая обеспечивает долговечность и защиту от коррозии, а высокий индекс защиты от влаги и пыли IP54 надежно защищает эти светильники от любых внешних воздействий. Черный каркас и плафон из белого акрила — классическое сочетание, которое украсит фасад вашего дома, а светодиодный источник света способствует яркости и экономичности.

01





01 4395-1W

1×LED×20W,
1750LM, 3000K
металл, акрил
IP54

черный

02





02 4395-2W

1×LED×40W,
3500LM, 3000K
металл, акрил
P54

03

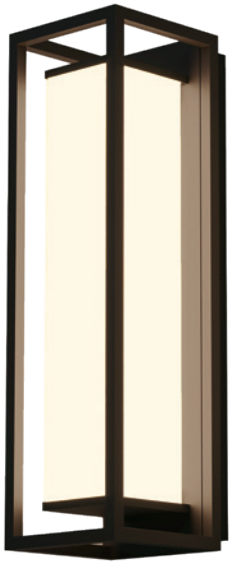

04

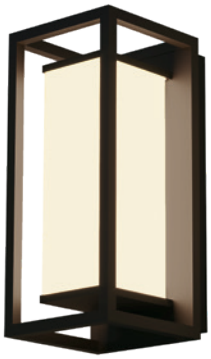



03 4385-2W

1×LED×17W,
1488LM, 3000K, CREE
металл, акрил
IP54

белый акрил



Дом компании PRO-DSK.







Геометрия надежного света

04 4385-1W

1×LED×8W,
700LM, 3000K, CREE
металл, акрил
IP54

KEG IP65

NEW

GU10 IP65

LOCK IP54

E27 IP54

Светильники Keg, Lock, Neg и Mirth — это современные решения для архитектурной подсветки от Favourite, сочетающие выразительный дизайн и высокую практичность. Их объединяют лаконичные формы, прочные корпуса из алюминия и устойчивость к внешним воздействиям, что делает модели надежными для круглогодичного использования. Прозрачные или матовые плафоны создают мягкое, комфортное освещение. Эти светильники гармонично дополнят фасады зданий, входные группы, террасы и садовые пространства, подчеркивая стиль экстерьера.

01





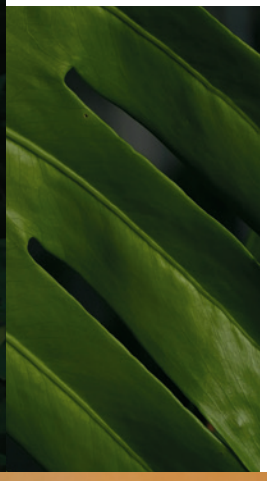









01 **4849-1W**

1×GU10×40W
металл, стекло, акрил
IP65

02 **4384-1W**

1×E27×40W,
металл, акрил, IP54

матовый черный

прозрачное стекло

NEG
IP54

GU10 · IP54

MIRTH
IP65

NEW · G9 · IP65

03



04



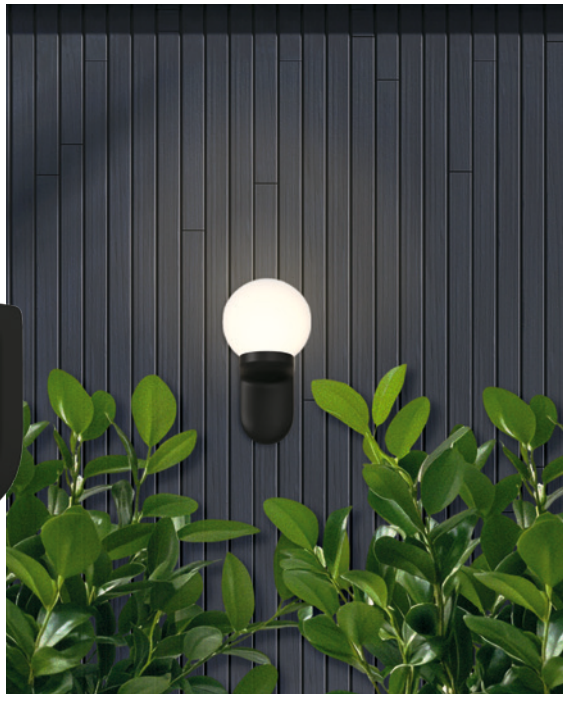



03 **4383-1W**

1×GU10×40W
металл, акрил
IP54



04 **4847-1W**

1×G9×40W
металл, акрил
IP65

белый акрил

LUME IP44

NEW | IP44 | E27

GLOW IP54

Коллекции уличных светильников Lume, Glow и Tom объединяет высокая степень защиты от влаги, корпус из прочного алюминия и элегантный строгий дизайн. Каждая модель выполнена с вниманием к деталям и способна выдерживать сложные погодные условия, сохраняя безупречный внешний вид. В зависимости от коллекции можно выбрать светодиодный источник или классическую сменную лампу.

01



02



03





01 4299-3W

3×E14 ×40W
металл, стекло, акрил
IP44

матовый черный



02 4299-1W

1×E27×40W
металл, стекло, акрил
IP44

античная латунь



03 4302-1W

LED×8W,
220LM, 4000K
металл, стекло
IP54

прозрачное стекло

TOM
IP54

LED

02



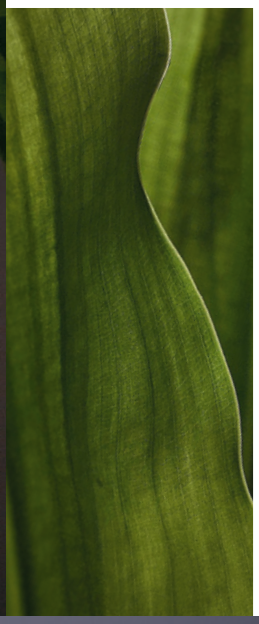

04





03



04 **4386-1W**

1×LED×5W,
438LM, 3000K, CREE
металл
IP54

белый акрил

Outdoor

JOCUS IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция уличных светильников Jocus представлена тремя моделями, выполненными в едином стиле. Светильники могут иметь поворотные плафоны или дополнительные светодиодные источники света с рассеивателями-линзами, которые создают красивый световой эффект на фасаде. Плафоны выполнены по двухслойной технологии из прозрачного и белого акрила. Дизайн сочетает винтажные элементы с современными технологиями, что делает светильники Jocus красивым, энергоэффективным и долговечным решением для освещения фасада вашего дома.

01

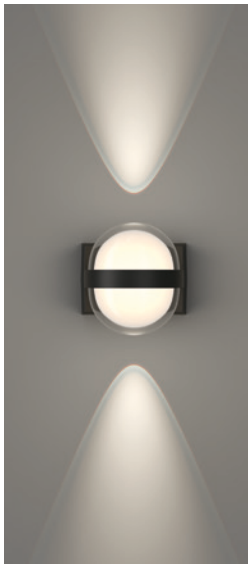

02



03







01 **4851-1W**

LED×12W,
904LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный



02 **4851-2W**

LED×20W,
1394LM, 3000K
металл, акрил
IP65

прозрачный акрил



03 **4852-1W**

LED×10W,
710LM, 3000K
металл, акрил
IP65

белый акрил

ROMBO IP65

NEW IP65 LED 3000K

Светильник Rombo имеет нестандартную прямоугольную форму с закругленными углами, в углублении по центру расположен рассеиватель из белого акрила, который обеспечивает мягкое рассеивание света, исходящего от светодиодного источника света. Корпус выполнен из алюминия и устойчив к коррозии.



01





01 4848-2W

LED×9W,
528LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный белый акрил

NIMBO IP65

Светильник Nimbo предназначен для декоративной подсветки фасадов загородных домов. На его корпусе расположены 8 светодиодных источников света с рассеивателями — линзами, которые направлены вверх и вниз, создавая расширяющиеся лучи света на стене в темное время суток.

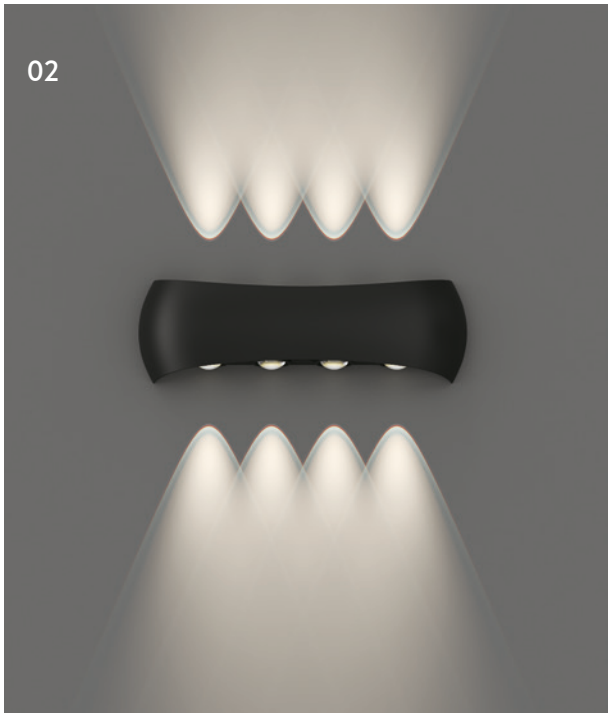



02 4850-4W

LED×9W,
648LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный прозрачный акрил

Outdoor

LONGUS IP54

IP54 LED 3000K

Светильники этих коллекций объединяет общее назначение — они представляют собой архитектурные светильники с двумя источниками света, направленными вверх и вниз.

01







01 **2684-2W**

2×LED×7W,
980LM, 3000K
металл, стекло
IP54

черный

прозрачное стекло

LENIS IP54

IP54 LED 3000K

Такие светильники подчёркивают красоту фасадов зданий, позволяют выделить отдельные архитектурные элементы и сами по себе выступают в роли декоративного акцента. Алюминиевый каркас светильников выполнен в чёрном цвете и оснащен стеклянными рассеивателями.



02 **2681-2W**

2×LED×3W,
480LM, 3000
металл, стекло, IP54

02





Outdoor

DELA IP44

IP44 LED 4000K

Dela — настенный светильник треугольной формы с направленным вниз (или вверх) потоком света. Отличное решение для декоративной и архитектурной подсветки здания либо для освещения входной зоны. Каркас черного матового цвета, отражатель из прозрачного стекла, IP44.



03 **3025-1W**

1×LED×7.8W,
500LM, 4000K
металл, стекло
IP44

черный

03



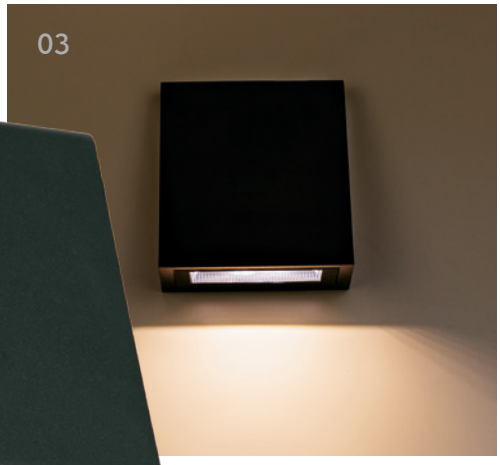

прозрачное стекло

PILON IP54

IP54 LED 4000K

Pilon — коллекция настенных светильников двух геометрических форм — прямоугольной и цилиндрической. Конструктивная особенность этих светильников состоит в том, что меняя угол поворота плафонов, можно создавать разные световые сценарии. Каркас черного матового цвета, поворотные плафоны с акриловым отражателем, IP54.

01



02





01 **3027-2W**

2×LED×7W,
600LM, 4000K
металл, акрил
IP54

черный



02 **3028-2W**

2×LED×7W,
600LM, 4000K
металл, акрил
P54

белый акрил

SAGITTA IP67

IP67 LED 3000K

Коллекция Sagitta включает два светильника длиной 80 см и 1 м, которые можно комбинировать друг с другом и крепить как горизонтально, так и вертикально. По краям светильников используется белый акрил, а LED-лента расположена с двух сторон. Верхний и нижний край четко срезаны для удобного монтажа. Светильники обладают повышенной степенью защиты от влаги IP67, что делает их идеальными для экстерьерных инсталляций.



01





03 **4044-1W**

LED×18W,
1440LM, 3000K
металл, акрил
IP67



04 **4045-1W**

LED×20W,
1600LM, 3000K
металл, акрил
IP67

черный

белый акрил

POLA IP54

IP54 E27

Коллекция Pola включает настенные светильники высотой 160, 260 и 315 миллиметров. Доступны модели с двумя направлениями света и с одним, в черном и сером цвете. Все светильники оснащены сменной лампой E27. Они идеально подходят для освещения фасадов зданий и устойчивы к погодным условиям, что обеспечивает их долговечность и надежность.

01



02



03



04



05



06





01 **4513-2W**
02 **4514-2W**

2×E27×40W
металл, стекло
IP54



03 **2858-2W**
04 **2860-2W**

2×E27×60W
металл, стекло
IP54



05 **2857-1W**
06 **2859-1W**

1×E27×40W
металл, стекло
IP54

черный

серый

Величественный поток света



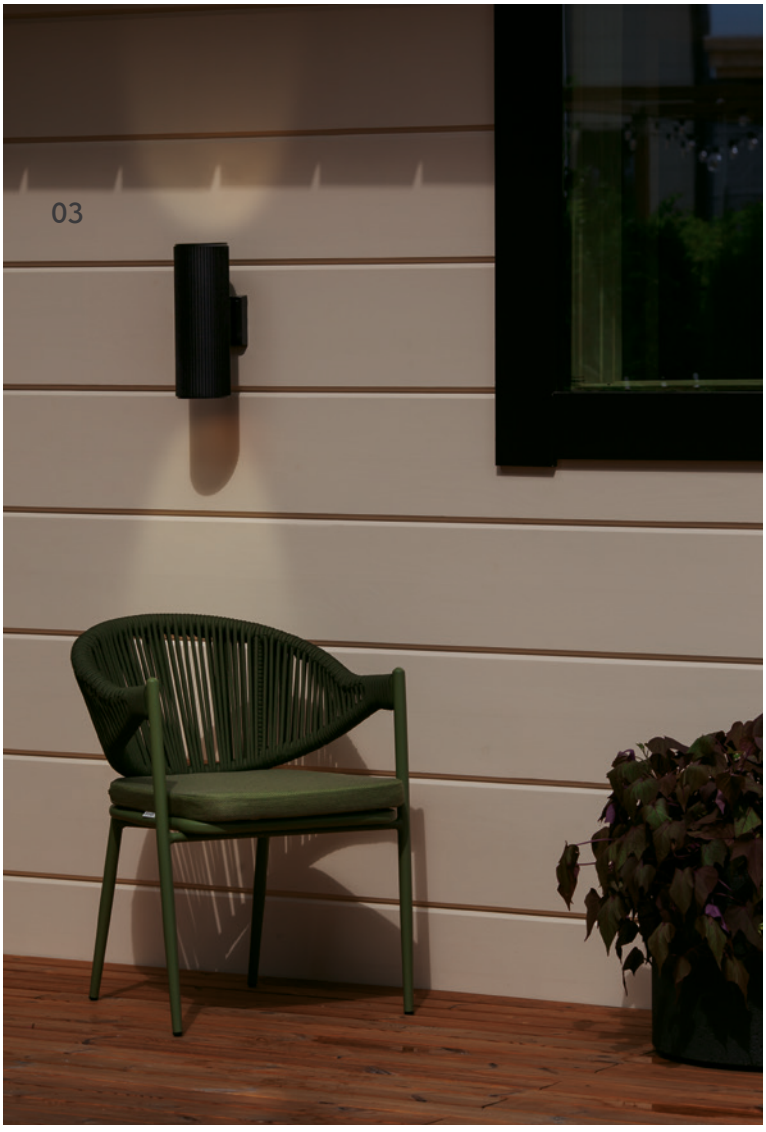

Дом компании ДомФорест



ASADOR IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция Asador - это современное уличное освещение, включающее настенные светильники и напольный столбик, выполненные в едином архитектурном стиле. Модели изготовлены из прочного алюминия с черным защитным покрытием. Вертикальные рёбра формируют строгий ритм и частично смягчают и направляют световой поток, создавая выразительное, но комфортное свечение. Встроенные LED-модули с тёплой цветовой температурой 3000K подходят для подсветки фасадов, входных зон и дорожек. Степень защиты IP65 обеспечивает надёжную работу на улице круглый год.

01





02





03





01 **4827-1W**

LED×9W,
270LM, 3000K
металл, стекло
IP65

черный

02 **4827-2W**

LED×18W,
480LM, 3000K
металл, стекло
IP65

03 **4827-1F**

LED×12W,
300LM, 3000K
металл, стекло
IP65

прозрачное стекло





03

MINIMUS IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция уличных светильников Minimus - это минималистичное решение для архитектурного и ландшафтного освещения, включающее настенный и напольный светильник, выполненные в едином дизайне. Лаконичная вертикальная световая линия формирует мягкое тёплое освещение, подчёркивая геометрию фасадов, входных зон и пешеходных дорожек. Энергоэффективный светодиодный источник обеспечивает стабильный свет и экономичную работу, а высокая степень защиты от влаги и пыли гарантирует надёжность и долговечность при эксплуатации на открытом воздухе.





01 **4823-1W**

LED×25W,
750LM, 3000K
металл, стекло
IP65



03 **4828-1F**

LED×25W,
750LM, 3000K
металл, стекло
IP65

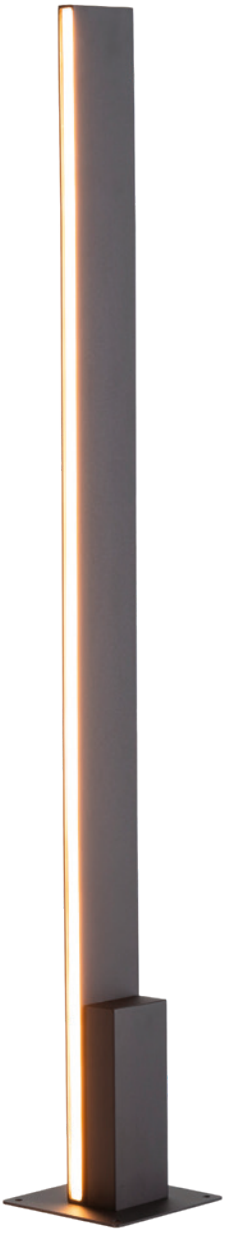


03

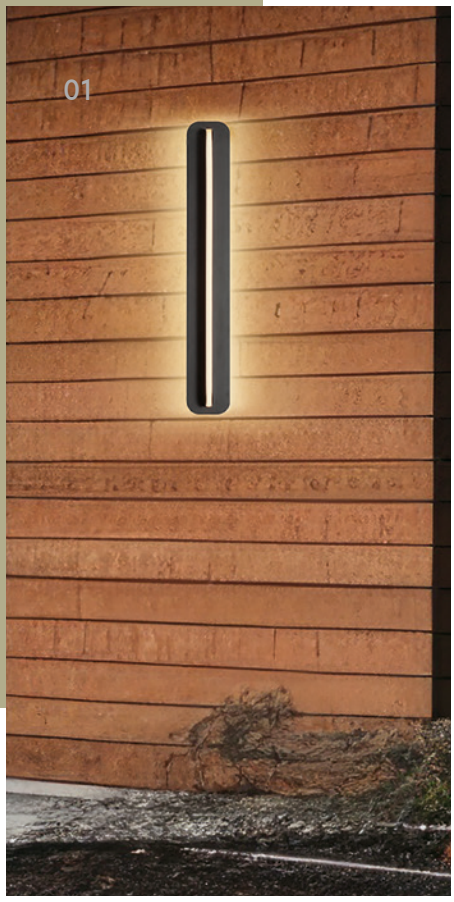
01

PORTAL IP65, IP54

NEW | IP65 | IP54 | LED | 3000K

Коллекция уличных светильников Portal — это синтез современного дизайна и передовой функциональности. В её основе — невысокие светильники лаконичных геометрических форм (прямоугольной и треугольной), которые органично встраиваются в ландшафт вашего участка. Их уникальная конструкция отвечает за особую световую картину: мягкие лучи, падающие на землю, выгодно подчеркивают текстуры камня, растений и дерева, наполняя пространство уютом и таинственностью.

01





01 4746-1F

LED×7W,
420LM, 3000K
металл, стекло
IP65

черный

02





03 4747-1F

LED×5W,
505LM, 3000K
металл, стекло
IP54

03





03 4746-2F

LED×12W,
420LM, 3000K—6500K
металл, стекло
IP65

прозрачное стекло


01


02


02

Шаг в другое измерение света

REEDY IP55

NEW | IP55 | LED | 4000K

Дизайн светильников Reedy стилизован под стебли камыша: каркас чёрного цвета с заострённым наконечником может быть оформлен двумя вариантами плафонов из акрила: матовыми, которые позволяют мягко рассеивать свет, или плафонами из прозрачного акрила с пузырьками внутри, создающими эффект лёгкости и дополнительной декоративности. Три светильника в комплекте позволяют создать привлекательную экстерьерную композицию на садово-парковых территориях, длина провода между «камышами» составляет 1 метр.

01



02





В свете ночного сада





01 **4048-3T**

3×LED×2W,
210LM, 3000K
металл, акрил
IP55

черный



02 **3118-3T**

3×LED× 2W,
210LM, 3000K
металл, акрил
IP55

белый акрил

MASH IP54

NEW | IP54 | LED | 3000K

Уличный столбик Mash в чёрном металлическом корпусе — идеальное решение для акцентного освещения. Его круглая форма, напоминающая шляпку гриба, скрывает под собой LED-ленту с белым акриловым рассеивателем. Эта конструкция создаёт мягкое круговое световое пятно, которое идеально подсветит садовую дорожку, цветник или невысокие кустарники.

Природная эстетика



01





01 **4745-2F**

LED×20W, 400LM, 3000K
металл, акрил
IP54

02





01 **4745-1F**

LED×12W, 960LM, 3000K
металл, акрил
IP54

черный

белый акрил

Outdoor

GRYBAS IP65

Коллекция Grybas предназначена для подсветки кустарников и деревьев, а также для освещения садовых дорожек и фасадов домов. Мягкая округлая форма светильников создает ощущение уюта, а направленный вниз свет и матовый рассеиватель уменьшают количество бликов и делают освещение комфортным для глаз. Высокий индекс IP65 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Это значит, что светильники могут работать в любых погодных условиях, сохраняя свою функциональность и внешний вид на протяжении многих лет.

01



02





01 **4640-1F**

LED×12W,
1050LM, 4000K
металл, акрил
IP65

черный



02 **4640-1W**

1×LED×12W,
1050LM, 4000K
металл, акрил
IP65

белый акрил





В ритме природы



SLIT IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция уличных светильников Slit — это современные светодиодные прожекторы с лаконичным дизайном и акцентным светом. В серию входят напольные модели высотой 400 и 800 мм, а также настенный светильник, выполненные в едином минималистичном стиле. Поворотный световой модуль позволяет точно направлять свет и подчёркивать фасады, дорожки и элементы ландшафта, делая Slit универсальным решением для архитектурного и наружного освещения. Угол рассеивания света регулируется.

01

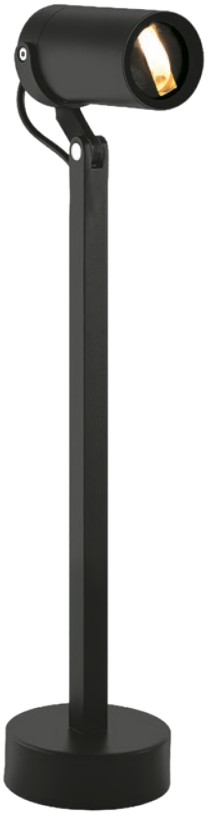



01 4807-1T

1×LED×3W,
525LM, 3000K
металл, акрил
IP65

02

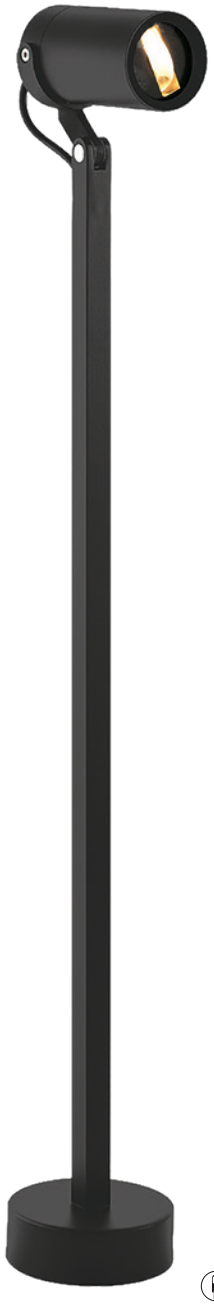



02 4807-1F

1×LED×3W,
525LM, 3000K
металл, акрил
IP65

03





03 4807-1W

1×LED×3W,
525LM, 3000K
металл, акрил
IP65

черный



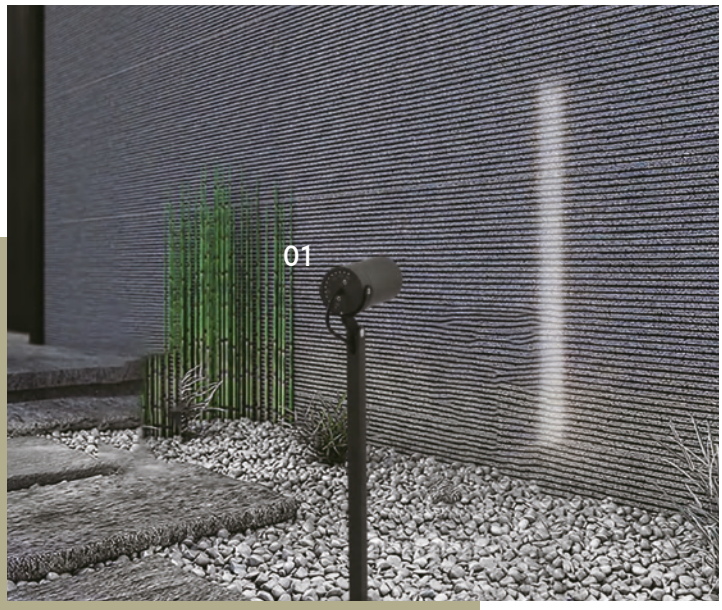
01

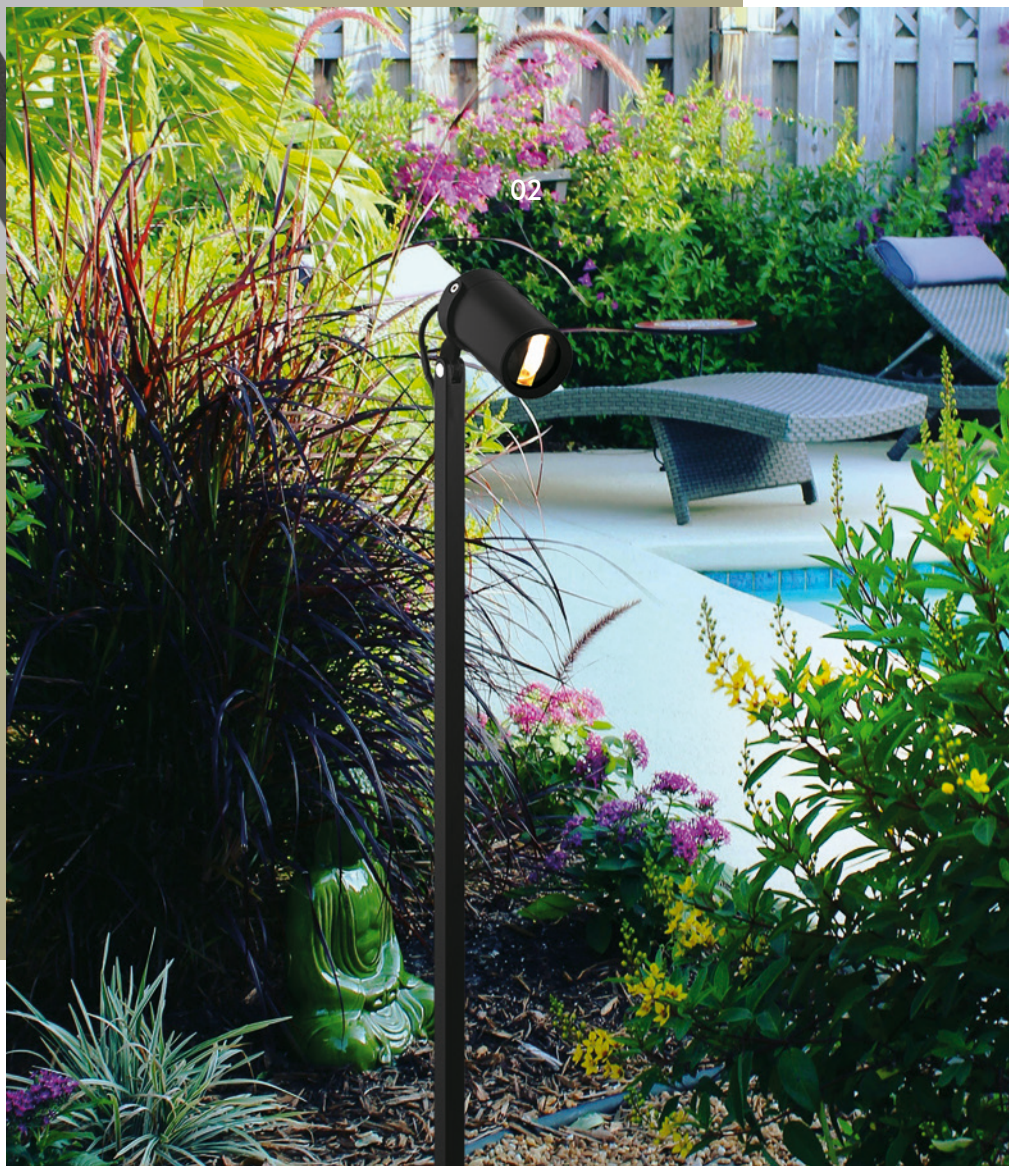
02


0
30
60
90
30
60
90

SECURITAS IP65

NEW IP65 LED 4000K

В основе концепции уличных светильников Securitas лежит функциональность и незаметность осветительных приборов, которые должны подчеркивать красоту сада, не перетягивая внимание на себя. В коллекцию входит настенный светильник, столбик высотой 1,5 метра с одним поворотным плафоном и столбик высотой 2 метра с двумя поворотными плафонами. Высокий индекс пыле- и влагозащиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников даже при самых неблагоприятных погодных условиях.







04 **4638-1W**

1×LED×12W,
1050LM, 4000K
металл, акрил
IP65



01 **4638-1F**

1×LED×12W,
1050LM, 4000K
металл, акрил
IP65

черный



02 **4638-2F**

2×LED×12W,
2100LM, 4000K
металл, акрил
IP65



03 **4638-3F**

3×LED×12W,
3150LM, 4000K
металл, акрил
IP65

белый акрил


01


02

BONUM IP65

NEW IP65 GU10

Ландшафтные светильники Bonum предназначены для создания уютной атмосферы на открытом воздухе и акцентного освещения ключевых элементов сада или архитектурных деталей. Коллекция включает в себя точечные потолочные светильники, бра и прожекторы, позволяющие создавать яркие световые пятна и теневые эффекты, придающие пространству глубину и динамику.











01 **4792-1T**
02 **4793-1T**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65



03 **4792-1U**
04 **4793-1U**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65

черный серый прозрачное стекло

05



07



08



06



08





05 **4794-2W**
06 **4795-2W**

1×GU10×35
металл, акрил
IP65



07 **4794-2W**
08 **4795-2W**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65

черный

белый

прозрачное стекло

BONUM IP65

IP65 GU10

Степень защиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников в любых погодных условиях. Светильники представлены в трех трендовых цветах — сером, черном и белом, что позволяет гармонично интегрировать их в любой дизайнерский проект

01



02



05





07 **4659-1F**
08 **4660-1F**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65

04

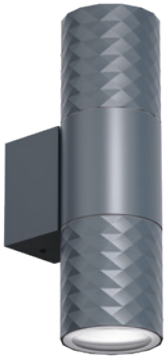

06



03





01 **4659-1U**
02 **4660-1U**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65



03 **4659-2W**
04 **4660-2W**

1×GU10×35
металл, акрил
IP65



05 **4659-1W**
06 **4660-1W**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65

черный

серый

прозрачное стекло

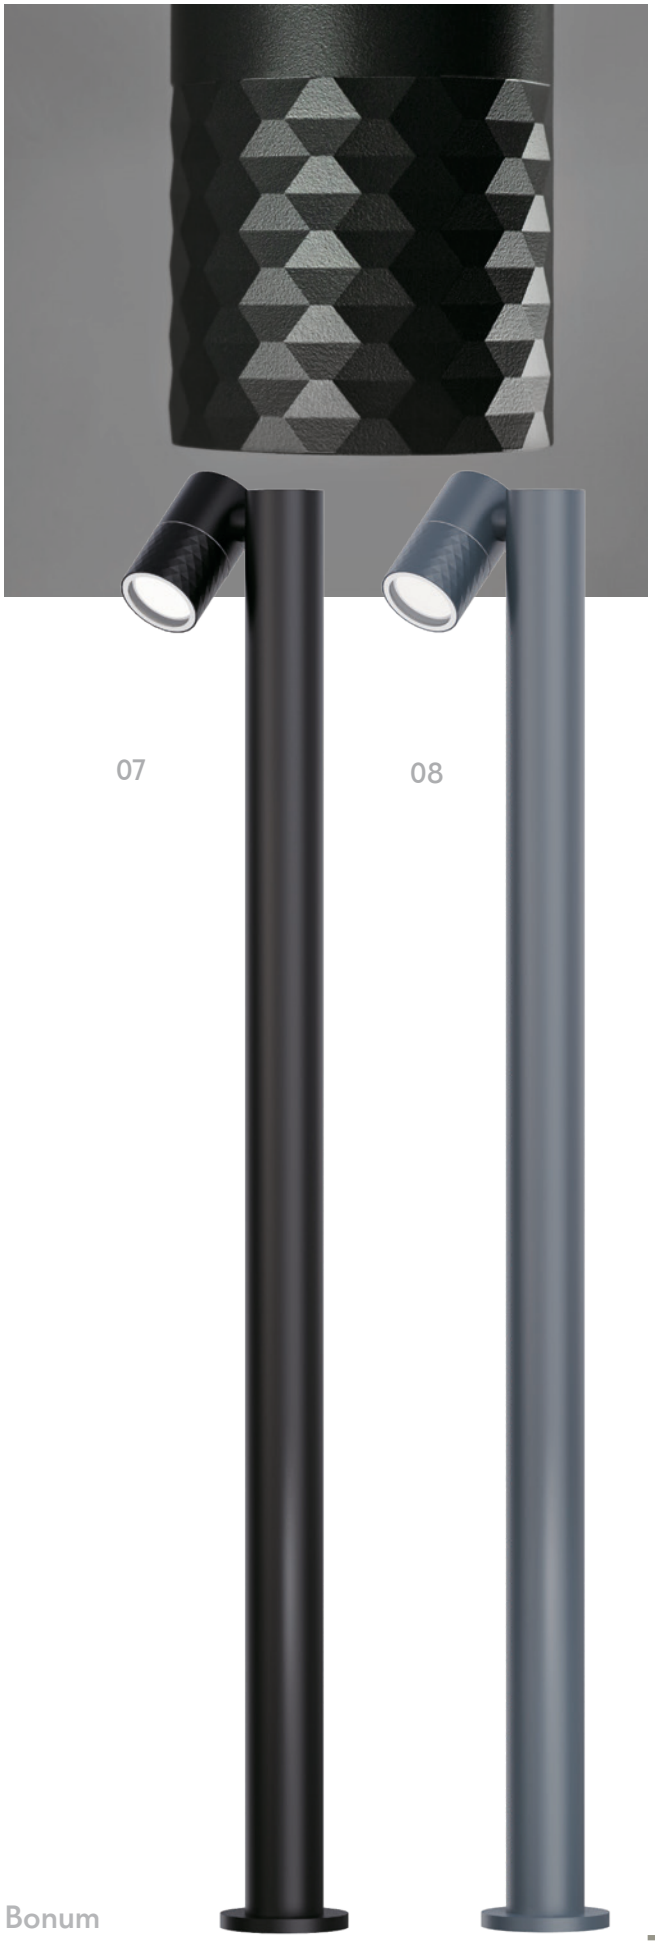

07

08



BIO IP54

NEW IP54 LED 3000K

Коллекция уличных столбиков Bio привлекает своим строгим минималистичным дизайном и функциональностью. Компактные металлические столбики черного цвета гармонично впишутся в любой ландшафт, при этом не будут бросаться в глаза, а конусообразные плафоны со встроенным LED-элементом обеспечивают эффективное освещение. С защитой от влаги IP54 эти светильники смогут безопасно работать во время дождя или снега.

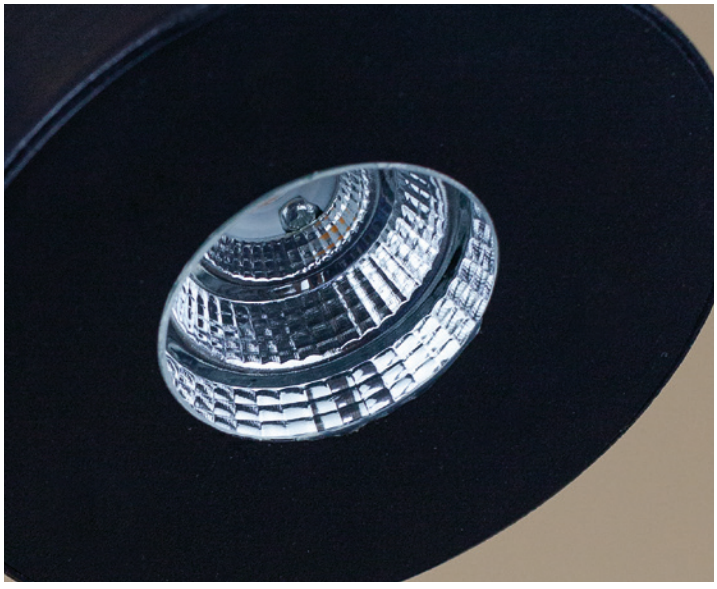

01



02





01 **4744-1F**

1×LED×10W,
196LM, 3000K
металл, стекло
IP54



02 **4744-2F**

2×LED×10W,
392LM, 3000K
металл, стекло
IP54

черный

прозрачное стекло







Акцент на ландшафт

KOLONNE IP65

Коллекция Kolonne для ландшафтного дизайна представлена в трех размерах — 1, 1,5 и 2 метра в высоту. Такой размерный ряд позволяет создавать многоуровневое освещение и разнообразные композиции в парках, коттеджных поселках, оформить дорожки и зоны отдыха, добавлять акценты или подчеркивать переходы между разными уровнями участка.

01



02



03



04





01 **4639-1W**

LED×16W,
1400LM, 3000K
металл, акрил
IP65

матовый черный

прозрачное рифленное стекло





Сердце из света



02 **4393-1F**

LED×59W,
5163LM, 3000K
металл, акрил
IP65



03 **4393-2F**

LED×84W,
7350LM, 3000K
металл, акрил
IP65



04 **4393-3F**

LED×100W,
8750LM, 3000K
металл, акрил
IP65

LANCE IP54

IP54 LED 3000K

Крепление на колышек и подключение к скрытому в грунте проводу у светильников Lance обеспечивают гибкость в размещении и легкость установки, позволяя при необходимости перемещать их. Вытянутый светодиодный источник света с рассеивателем из белого акрила дает возможность освещать отдельные объекты — кусты, камни или ландшафтные композиции. Степень защиты IP54 делает их идеальными для использования в открытых участках ландшафта.

01



02







01 **4394-1T**

LED×8W,
700LM, 3000K
металл, акрил
IP54

матовый черный



02 **4394-2T**

LED×16W,
1400LM, 3000K
металл, акрил
IP54

белый акрил





Световые линии

STOLPE IP54

IP54 LED 3000K

Stolpe объединяет современный дизайн и функциональность. Черный каркас с декоративной вставкой под дерево придает светильникам элегантность и изысканность. Гнездовое строение светодиодного источника света обеспечивает яркое и равномерное освещение, а плафон с возможностью изменения угла наклона позволяет направлять световой поток в нужное место. Степень защиты IP54 делает светильники устойчивыми к природным воздействиям.





01



Фактура дерева
Современный свет

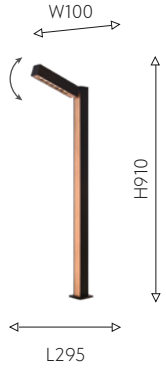

01 **4388-1F**

LED×6W, 525LM, 3000K,OSRAM SMD
металл, акрил
IP54

матовый черный

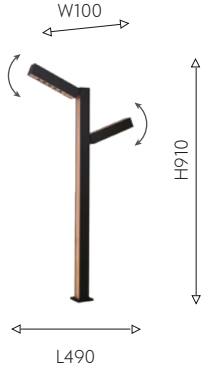

02 **4388-2F**

LED×12W, 1050LM, 3000K, OSRAM SMD
металл, акрил
IP54

дерево

PELARE IP65

LED IP65 3000K

Светильники Pelare станут идеальным дополнением к ландшафтному дизайну, привнеся в него стильный и современный акцент. Матовая поверхность и прочная конструкция обеспечат надежную защиту от любых внешних воздействий. LED-модуль расположен в верхней части плафона, поток света направлен вниз и рассеивается равномерно вокруг столба.

01







01 **4387-1F**

LED×12W,
1050LM, 3000K
металл, акрил
IP65

матовый черный

прозрачное стекло

Outdoor

LINSE IP54, IP65

IP54 IP65 LED 3000K

Светильники из коллекции Linse имеют высокий класс защиты, что надежно защищает их от влаги и пыли. Они легко справляются с любыми природными условиями и отлично подходят для использования на улице и террасах. В коллекции мы используем акриловый рассеиватель в виде округлой линзы, благодаря которой световой поток усиливается и рассеивается по более широкому периметру.

Сфокусированная яркость









01 **4391-1W**

LED×3W,
263LM, 3000K, CREE
металл, акрил
IP54

матовый черный

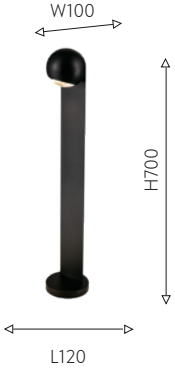

02 **4392-1F**

LED×3W,
263LM,3000K, CREE
металл, акрил
IP65

прозрачный акрил

NATIVE IP65

IP65 LED 4000K

Уличные столбы Native имеют прямоугольный черный каркас, напоминающий вытянутую рамку. В верхней части рамки расположен светодиодный модуль с рассеивателем-лупой — это обеспечивает яркое и эффективное освещение, а также создает интересные световые акценты в окружающей среде. Рассеиватель-лупа помогает равномерно распределить свет и усилить освещение в нужной области. Светильник имеет оптимальную высоту и два цветовых исполнения — черный и серый.



02



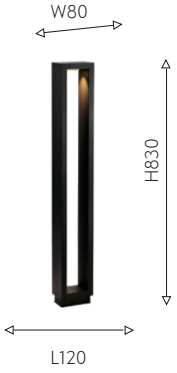

01 **4413-1T**
02 **4414-1T**

LED×12W,
1050LM, 4000K
металл, акрил
IP65

матовый черный

матовый серый

прозрачный акрил

Outdoor

SLENDER IP65

Коллекция уличных светильников Slender выполнена в современном стиле. Каркас черного цвета со встроенным источником света LED с рассеивателем из белого закаленного стекла. Такая конструкция и степень защиты IP65 позволяют защитить светильник от любых погодных условий.





Строгий силуэт
Яркий свет



01 **3037-1W**

1×LED×11W,
270LM, 4000K
металл, стекло
IP65

черный



02 **3037-1T**

1×LED×13W,
350LM, 4000K
металл, стекло
IP65

белое стекло

VISUM IP44

IP44 LED 4000K

Visum — компактный настенный светильник с поворотным плафоном, обеспечивающим оптимальное освещение входных зон. Матовый черный каркас и отражатель из прозрачного закаленного стекла создают стильный дизайн. Степень защиты IP44 делает светильник устойчивым к воздействию влаги.





01 **3024-1W**

1×LED×7.5W,
500LM, 4000K
металл, стекло
IP44

черный

01



прозрачное стекло

TRENDY IP44, IP65

IP44 IP65 LED

4000K

Светильники коллекции Trendy выполнены в стиле high tech. Прямоугольный плоский каркас дополнен поворотными плафонами, угол наклона которых можно регулировать для освещения разных зон. Черный каркас и стеклянные отражатели в плафонах создают современный дизайн. Степень защиты IP44/ IP65 обеспечивает устойчивость к воздействию влаги.





01 **3032-2T**

2×LED×6.5W,
600LM, 4000K
металл, стекло
IP44



02 **3033-1W**

1×LED×7.5W,
500LM, 4000K
металл, стекло
IP65



черный

прозрачное стекло

PILLAR IP54

Лаконичная классическая коллекция Pillar выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.

01



02







01 **2861-1W**

1×LED×7W,
560LM, 3000K
металл, стекло
IP54

черный



02 **2861-1F**

1×LED×7W,
560LM, 3000K
металл, стекло
IP54

прозрачное стекло

SPHERICAL IP65

IP65 LED 4000K

Spherical — это современная коллекция уличных светильников с плавно загнутыми плафонами, создающими элегантный и динамичный силуэт. Черный каркас в сочетании с белым акриловым рассеивателем обеспечивает стильный и гармоничный внешний вид, а также равномерное распределение света.

01



02









01 **3034-1W**

1×LED×13W,
1100LM, 4000K
металл, акрил
IP65

02 **3034-1T**

1×LED×13W,
1100LM, 4000K
металл, акрил
IP65

черный

белый акрил

PHARUS IP65



Светильники коллекции Pharus созданы для удобного освещения экстерьерных объектов. Поворотный плафон с радиусом вращения 360 градусов (вверх-вниз и вправо-влево) обеспечивает гибкость в направлении света. Коллекция включает два типа светильников: настенный, который можно использовать и как потолочный, и столбик с увеличенной высотой, что позволяет ему оставаться эффективным даже когда лежат высокие сугробы. Практичность этих светильников обеспечивают высокая степень защиты IP65 и возможность замены лампы GU10.

01 02











01 **2892-1W**

1×GU10LED×5W
металл, стекло
IP65



02 **2892-1F**

1×GU10LED×5W
металл, стекло
IP65

черный

белый акрил

Outdoor

LATER IP65

IP65 GU10

Уличная коллекция Later выполнена в черном матовом цвете, что придает ей элегантный вид. Оригинальность дизайна заключается в прямоугольном внешнем плафоне, который на первый взгляд кажется остекленным, но на самом деле скрывает внутренний плафон из белого акрила. Повышенная степень защиты IP65 и возможность замены лампы делают эти светильники практичным выбором для наружного освещения.

02



03





01 **3035-1W**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65



02 **3036-1W**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65



03 **3036-1T**

1×GU10×35W
металл, акрил
IP65

черный

белый акрил

LUKTURIS IP44

IP44 E27

Коллекция Lukturis представлена двумя светильниками — столбик и настенный светильник. Лаконичный каркас светильников черного цвета дополнен прозрачным стеклянным плафоном. Используя разные типы ламп, можно добиться различных эффектов — сделать образ более современным или стилизовать под лофт.



Outdoor

01





02



01 **3038-1W**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



02 **3038-1T**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

черный

прозрачное стекло

BALLITO IP44

IP44 E14

Ballito – универсальные уличные светильники: столбик высотой 925 мм (выше сугробов и кустов среднего размера), настенно-потолочный светильник и светильник для установки на столбы заборов.
Небьющиеся шары из белого акрила диаметром 120 мм установлены на каркасе черного цвета.

02

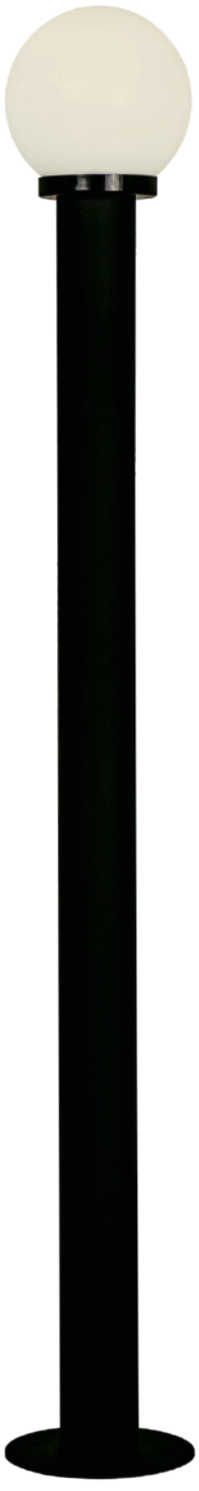

01



03







01 **4069-1T**

1×E14LED×5W
металл, акрил
IP44

02 **4069-1F**

1×E14LED×5W
металл, акрил
IP44

черный

белый акрил



Яркий шар





03 **4069-1W**

1×E14LED×5W
металл, акрил
IP44

POINTER IP44, IP54

IP44 IP54 E27

Коллекция уличных фонарей Pointer выполнена в индустриальном стиле лофт. Плафоны изготовлены из закалённого стекла и закрыты защитными «антивандальными» решетками. Широкий ассортимент позволит выбрать оптимальный светильник для оформления участка, входной зоны, гаража и т.п.

01



02



03





01 **3022-1W**

1×E27×60W
металл, стекло
IP54



02 **3023-1W**

1×E27×60W
металл, стекло
IP54



03 **3021-1P**

1×E27×40W
металл, стекло
IP44

черный

03





04

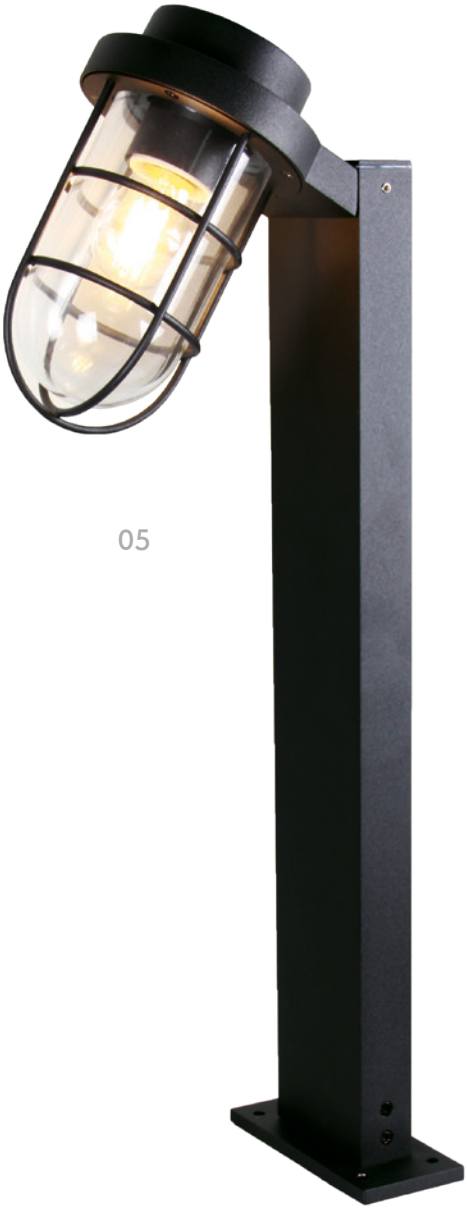

05



04 **3021-1W**

1×E27×40W
металл, стекло
IP44



05 **3021-1T**

1×E27×40W
металл, стекло
IP44

прозрачное стекло

VOLAND IP66

IP66 LED 3000K

Коллекция врезных светильников Voland сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Светильники прямоугольной и круглой формы созданы для освещения нижней части фасадов стен и ступеней. Они обладают высоким классом защиты от пыли и влаги IP66, излучают равномерный свет, создающий световые акценты на фасадах, освещают близлежащую поверхность тротуара.

01



02



03





04 **4397-2W**

LED×3W, 263LM,
3000K, OSRAM,
металл, акрил, IP66



01 **4396-1W**

LED×3W, 263LM,
3000K, OSRAM
металл, акрил
IP66



02 **4396-2W**

LED×3W, 263LM,
3000K, OSRAM
металл, акрил
IP66



03 **4397-1W**

LED×3W, 263LM,
3000K, OSRAM
металл, акрил
IP66

матовый черный

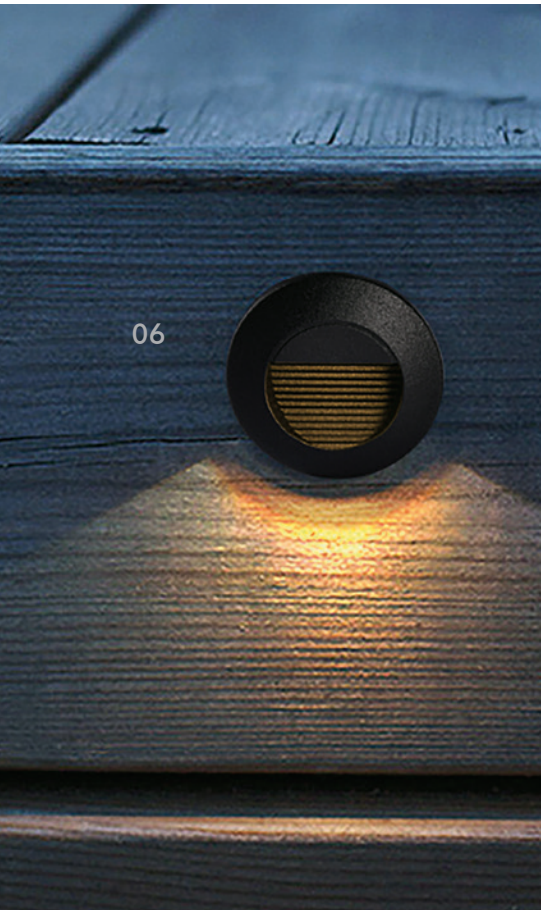

GLIMT IP54

IP54 LED 3000K

Уличные врезные светильники Glimt созданы для подсветки стен и ступеней. Использование этих светильников позволит создать яркие световые акценты на фасадах и открытых галереях. Высококачественный светодиодный источник света и защита IP54 делают коллекцию идеальной для использования на открытом воздухе.



05



06

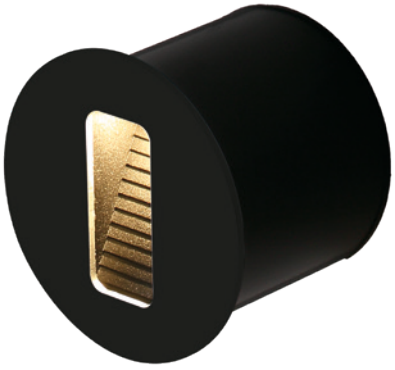



05 **4389-1W**

LED×5W, 438LM, 3000K, OSRAM
металл, акрил
IP54



06 **4390-1W**

LED×5W, 438LM, 3000K, OSRAM
металл, акрил
IP54

Outdoor

MADDY IP65

IP65 LED 4000K

Maddy — коллекция встраиваемых уличных светильников, которые созданы для подсветки ступеней или пространства вдоль стен. Мягкий акцентный свет подсветит дорогу и экстерьерные препятствия
в темное время суток.



01



02

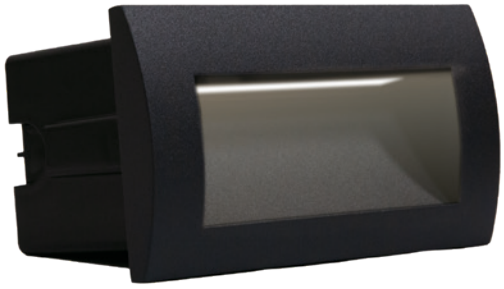



01 **4193-1W**

LED×3W,
360LM, 4000K
металл, стекло
IP65

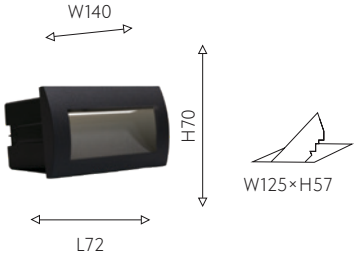

02 **4194-1W**

LED×5.5W,
790LM, 4000K
металл, стекло
IP65

черный

EARTHEN IP67

IP67 | LED | GU10 | 4000K

Earthen — встраиваемые уличные светильники с повышенной прочностью. Они выдерживают вес автомобиля и обладают повышенным коэффициентом IP67. Укрепленный каркас черного цвета, декоративное кольцо цвета никель, отражатель из закаленного прозрачного стекла.

01





02





01 **3039-1U**

1×LED×6.7W,
515LM, 4000K
металл, стекло
IP67



02 **3040-1U**

1×GU10×35W
металл, стекло
IP67

никель

прозрачное стекло

MICRON IP65

NEW IP65 LED 3000K

Коллекция уличных светильников Micron — универсальное решение для архитектурного и ландшафтного освещения: светильники могут устанавливаться как на стену, так и в грунт при помощи колышка, входящего в комплект. Модели представлены в высотах 310, 710 и 1000 мм, корпус выполнен в сером или тёмно-зелёном цвете, а современный светодиодный источник света обеспечивает яркое, направленное освещение. Надёжная защита от влаги гарантирует стабильную работу светильников Micron в любых погодных условиях.



варианты крепления



01 **4808-1T**
02 **4809-1T**

LED×10W,
875LM, 3000K
металл, акрил
IP65

серый

варианты крепления

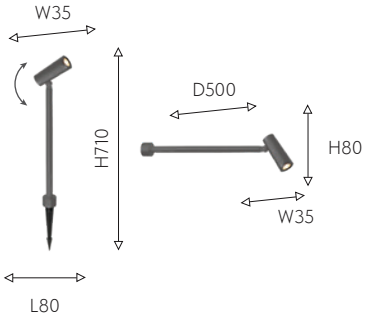

03 **4810-1T**
04 **4811-1T**

LED×10W,
975LM, 3000K
металл, акрил
IP65

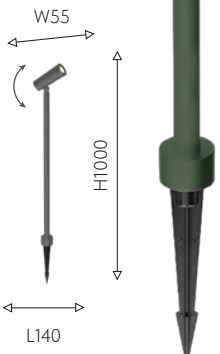

05 **4810-1F**
06 **4811-1F**

LED×18W,
1575LM, 3000K
металл, акрил
IP65

зеленый

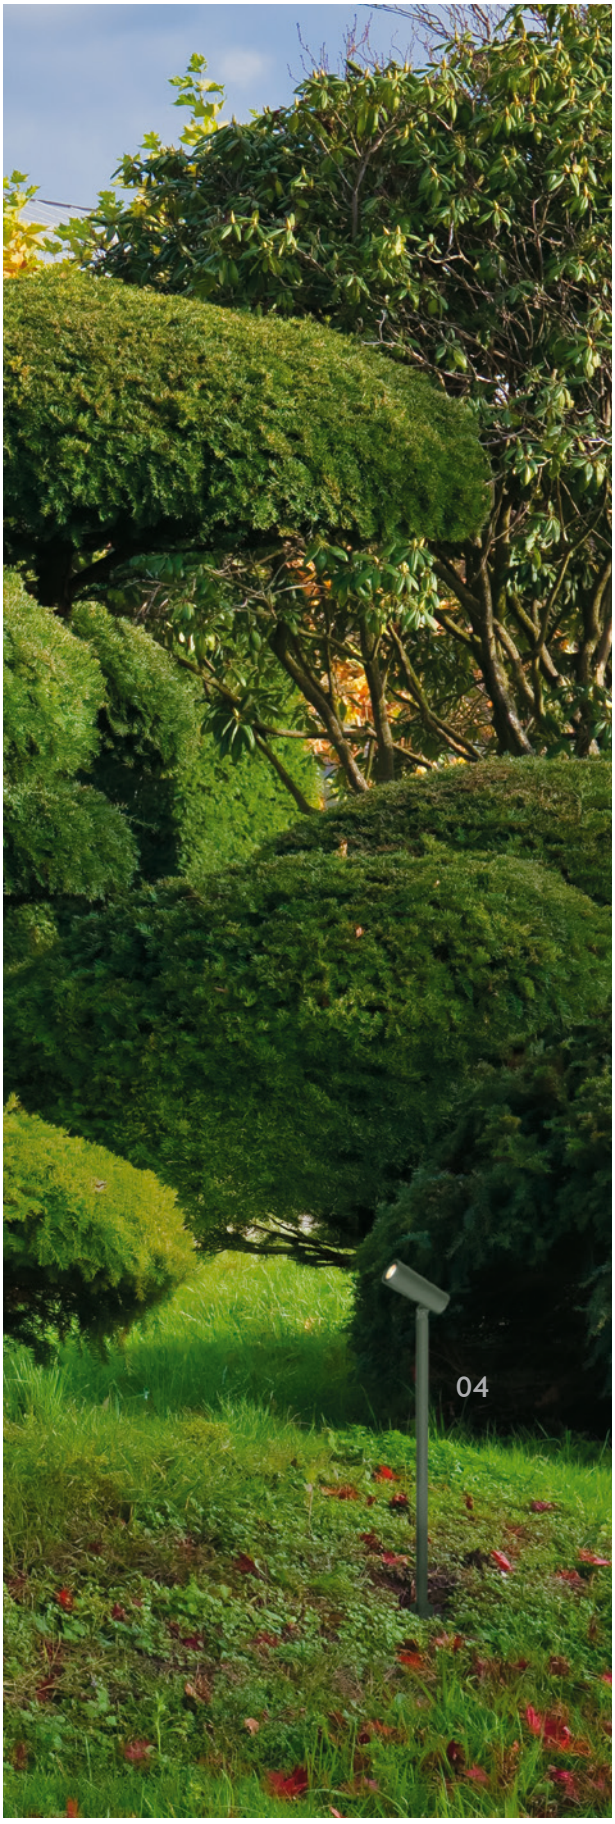
04

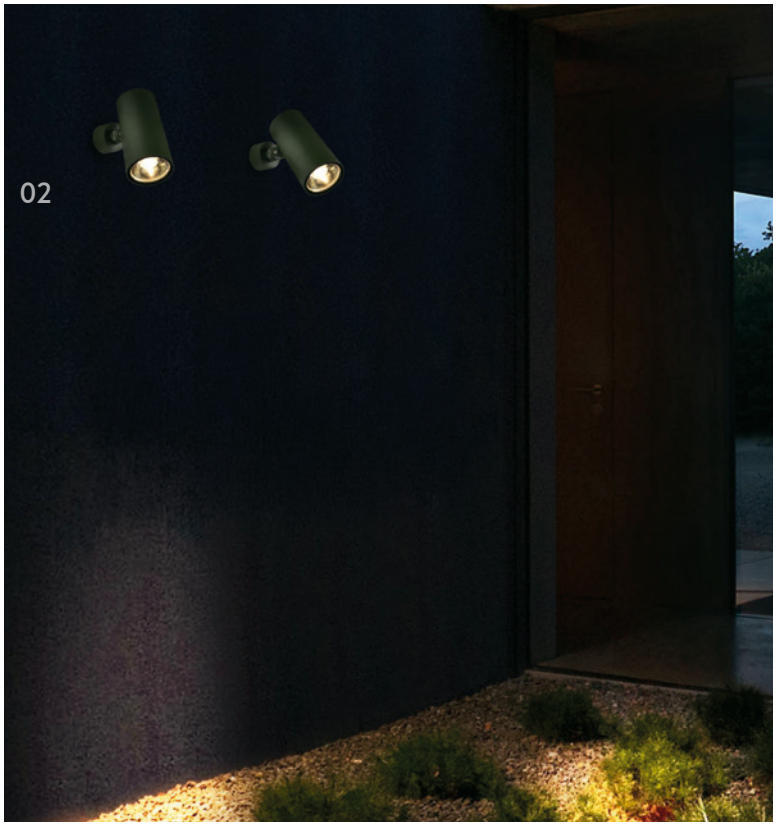
02


01

RELIEF IP65

IP65 LED GU10 4000K

Relief — коллекция светильников для акцентного освещения рельефа садово-парковых территорий. Эти компактные светильники сливаются с ландшафтом оставляя только яркий пучок света.
Для удобства применения мы предлагаем два вида крепления — на какую-либо твердую поверхность с помощью крепежей, либо на спице в землю. Высокая степень защиты IP65 дополнена сверхпрочным закаленным стеклом плафона.



04





04 4034-1T

LED×5W,
500LM, 4000K
металл, стекло
IP65



01 4031-1T

LED×11.5W,
1000LM, 4000K
металл, стекло
IP65

черный



02 4032-1T

LED×11.5W,
1000LM, 4000K
металл, стекло
IP65



03 4033-1T

LED×5W,
500LM, 4000K
металл, стекло
IP65

прозрачное стекло



05





05 1832-1W

1×GU10×50W
металл, стекло
IP65

06





06 1833-1T

1×GU10×50W
металл, стекло
IP65

07





07 1834-1T

1×GU10×50W
металл, стекло
IP65

черный

прозрачное стекло

HUNT IP44

IP44 E27

Коллекция Hunt является визитной карточкой бренда Favourite. Широкий ассортимент светильников в виде животных и цветовые вариации позволят выбрать светильник по душе. К каждому образу животного подобран свой оригинальный плафон, который гармонизирует общий облик светильника. Эти светильники органично смотрятся как в экстерьерах, так и в интерьерах.

02

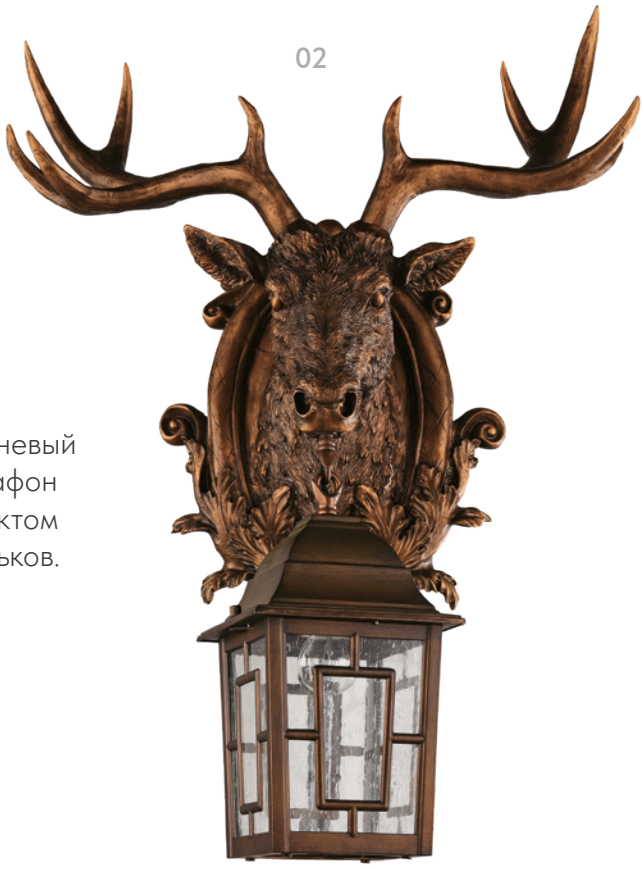

03



Золотисто-коричневый цвет каркаса, плафон из стекла с эффектом воздушных пузырьков.



01 **1848-1W**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44

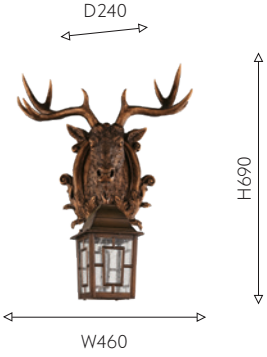

02 **2078-1W**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44



03 **1849-1W**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый

фактурное стекло



Серебристо-черный цвет каркаса, плафон из стекла с эффектом воздушных пузырьков.









04 2252-1W

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44

черный

05 2253-1W

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44

полимерный гипс

HUNT IP44

IP44 E27



01

02





03



01 **2818-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44



02 **1847-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44



03 **2033-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый


03

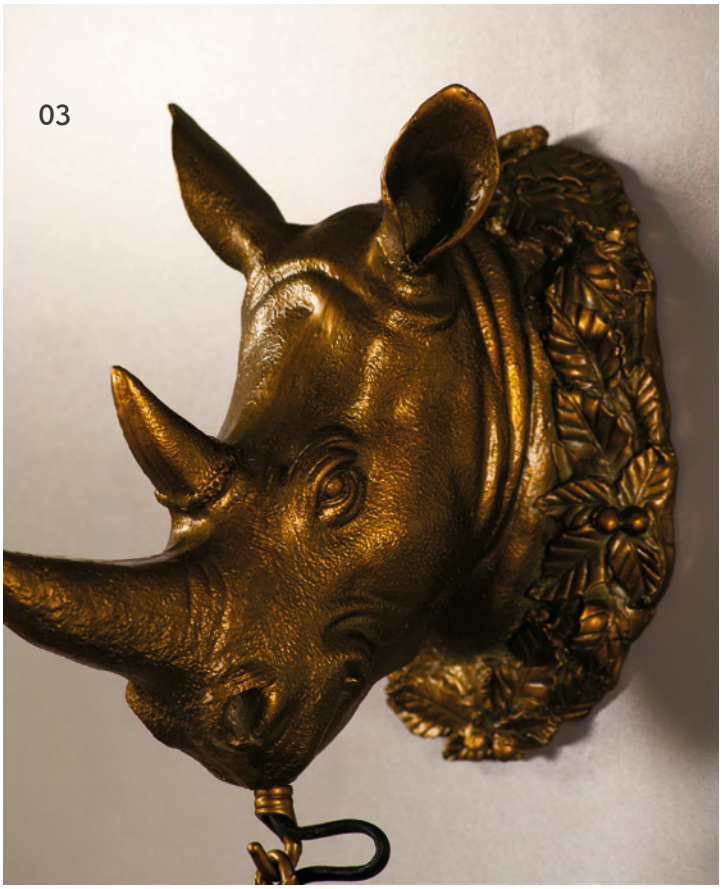
03


02

фактурное стекло

полимерный гипс

HUNT IP44

IP44 E27



01



02



03

11



01 **2079-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

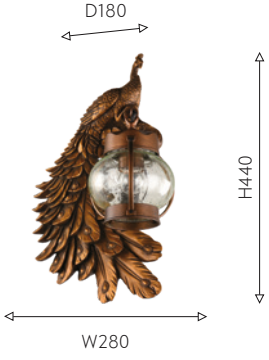

02 **2081-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44



03 **2032-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый



02

фактурное стекло

полимерный гипс

DRAGON IP44

IP44 E27

Коллекция Dragon, состоящая из двух светильников, оформленных фигурками драконов, перенесет вас в мир сказок и легенд. Светильники выполнены в золотисто-коричневом цвете с плафонами из теплого бежевого стекла.

01



02







01 **1716-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44



02 **1717-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый

полимерный гипс

бежевое стекло

GUARDS IP44

IP44 E27

Коллекция Guards, вдохновленная образами коня, льва и орла — символов стражей, включает настенные и подвесные светильники. Золотисто-коричневый каркас и плафоны из бежевого или белого стекла придают им элегантный вид. Как и другие светильники в виде животных, Guards можно использовать как внутри помещений, так и на улице.

01



02





Outdoor



01 **1338-1W**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44



02 **1458-1W**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44



03 **1458-1P**

1×E27×60W
металл, стекло, полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый

белое матовое стекло

полимерный гипс

бежевое стекло

GUARDS IP44







01 **1337-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

золотисто-коричневый



02 **1337-1WL**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44



03 **1336-1W**

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

белое матовое стекло



06



05









04 1334-1WL

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

бежевое стекло

05 1334-1W

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

06 1335-1W

1×E27×60W
металл, стекло,
полимерный гипс
IP44

полимерный гипс

BRISTOL IP44

IP44 E27

Светильники коллекции Bristol выполнены в стиле английсского класицизма — торжественный облик фонарей кофейного цвета дополняют крупные плафоны с узорной решеткой и стекло с эффектом тающего льда.

03



04





01 **2036-1F**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



02 **2036-1P**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



03 **2036-1T**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

кофейный

фактурное стекло



Европейская классика





04 **2036-1W**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

ZAGREB IP44

IP44 E27

Классическая коллекция Zagreb выполнена в черном цвете с золотой патиной, плафон изготовлен в витражной технике из полупрозрачного стекла с эффектом льда и вставкой коньячного цвета.

04



02



05



01





01 **1804-1F**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



02 **1804-1P**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44

черный

фактурное стекло

стекло коньячного цвета





Свет сквозь вековые витражи



03 **1804-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



04 **1805-1T**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



05 **1805-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44

PARIS IP44

IP44 E27

Paris — коллекция уличных светильников в классическом стиле, металл окрашен в черный цвет с зеленой патиной (эффект окиси бронзы), плафон оригинальной закругленной формы выполнен из прозрачного стекла.



01



01 **1806-1F**

1×E27×100W
металл, стекло, IP44

03





02 **1806-1P**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



03 **1806-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



04 **1807-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44

черный

прозрачное стекло

LEON IP44

IP44 | E27

Лаконичная классическая коллекция Leon выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.



Лаконичность форм

01





01 1812-1F

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



02 1812-1T

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



03 1812-1W

1×E27×60W
металл, стекло
IP44



04 1813-1W

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

черный

прозрачное стекло

Outdoor

LONDON IP44

IP44 | E27

Еще одна коллекция в классическом стиле — London — металл черного цвета с золотой патиной, плафон из прозрачного стекла.



01 **1809-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



04





02 **1808-1F**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



03 **1808-1P**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44



04 **1808-1W**

1×E27×100W
металл, стекло
IP44

золотая патина

прозрачное стекло

LUXUS IP44

IP44 E27

Luxus — роскошная коллекция уличных светильников для любителей классики и изысканности. Золотистые витиеватые узоры плафонов и особое стекло с эффектом струящейся воды придают этой коллекции роскошный облик.

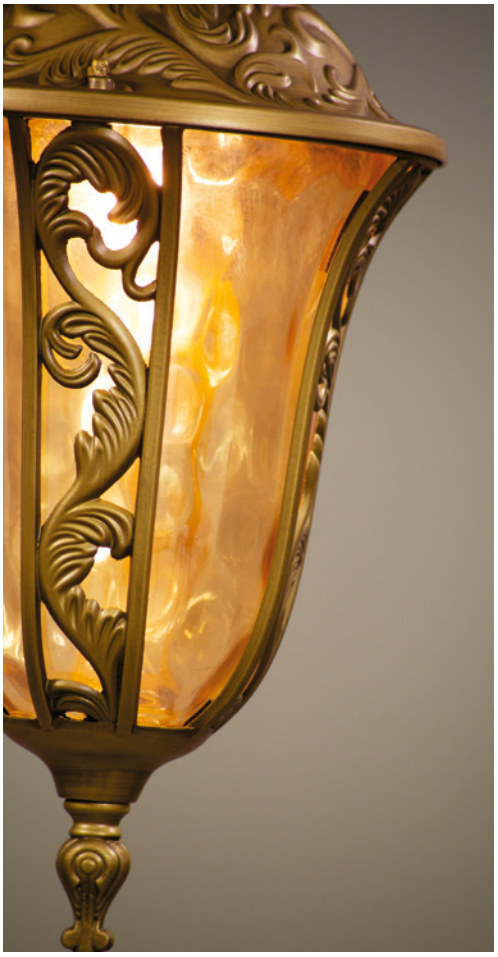

01



02







01 **1495-1W**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

02 **1495-1P**

1×E27×60W
металл, стекло
IP44

золото

фактурное стекло

Outdoor

GORDITO

Ассортимент бренда Favourite пополнился «Дутиками» — садовыми фигурами из полиуретана с гранитной крошкой. Эти милые и смешные фигурки станут отличным дополнением вашего ландшафтного дизайна, придадут ему оригинальность и неповторимость. Благодаря высококачественному материалу, дутики устойчивы к любым погодным условиям, что делает их долговечными и практичными.





04 **4105-200-04**

полиуретан
с гранитной крошкой



01 **4105-200-01**

полиуретан
с гранитной крошкой



02 **4105-200-02**

полиуретан
с гранитной крошкой



03 **4105-200-03**

полиуретан
с гранитной крошкой




01
03
04

INDEX

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
1000-DB-100	46	1012-RC-001	36	2001-CTR-007	167
1000-DB-200	46	1012-TB-100	30	2001-CTR-008	167
1000-DW-100	46	1012-TB-200	30	2001-DC-050	167
1000-DW-200	46	1012-TB-300	30	2001-DC-100	167
1001-RC-001	46	1012-ZP-001	30	2001-DC-200	167
1001-SB-050	46	1013-CP-001	34	2001-RC-001	167
1001-SB-180	46	1013-CT-001	34	2001-RC-002	167
1001-SW-050	46	1013-CU-001	34	2001-RC-003	167
1001-SW-180	46	1013-CU-002	34	2001-RC-004	167
1002-TB-100	44	1013-CX-001	34	2001-TA-200	167
1002-TB-200	44	1013-KK-001	34	2002-31020	160
1002-TB-300	44	1013-TB-100	34	2002-41020	160
1002-TW-100	44	1013-TB-200	34	2002-DC-050	166
1002-TW-200	44	1013-TB-300	34	2002-DC-100	166
1002-TW-300	44	1013-ZP-001	34	2002-DC-200	166
1003-CB-030	44	1014-CP-001	32	2002-TA-200	167
1003-CW-030	44	1014-CU-001	32	2003-31020	164
1004-CB-031	44	1014-TB-200	32	2003-41020	164
1004-CW-031	44	1014-ZP-001	32	2004-TA-200	167
1005-CB-030	44	2001-30520	154	2006-TA-200	167
1005-CW-030	44	2001-30565	154	2201-BC-002	20
1006-CB-025	44	2001-31020	150	2201-CB-001	20
1006-CW-025	44	2001-31065	150	2201-CB-002	20
1008-DB-100	46	2001-31420	152	2201-CB-003	20
1008-DB-200	46	2001-31465	152	2201-CB-004	20
1009-DB-100	46	2001-40520	154	2201-CW-001	20
1009-DB-200	46	2001-40565	154	2201-CW-002	20
1011-CB-033	46	2001-41020	150	2201-CW-003	20
1011-CW-033	46	2001-41065	150	2201-CW-004	20
1012-CB-001	36	2001-41420	152	2201-KK-001	20
1012-CB-002	36	2001-41465	152	2201-TB-100	20
1012-CB-003	36	2001-62020	158	2201-TB-200	20
1012-CB-004	36	2001-62065	158	2201-TW-100	20
1012-CB-005	36	2001-71220	162	2201-TW-200	20
1012-CP-001	30	2001-82720	162	2201-WC-001	16
1012-CT-001	30	2001-CTR-001	167	2202-CB-001	16
1012-CU-001	30	2001-CTR-002	167	2202-CB-002	16
1012-CU-002	30	2001-CTR-003	167	2202-CB-003	16
1012-CX-001	30	2001-CTR-004	167	2202-CB-004	16
1012-DB-100	36	2001-CTR-005	167	2202-TB-200	16
1012-DB-200	36	2001-CTR-006	167	2203-CL-001	16

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
2203-CL-002	18	4225-1P	60	1337-1W	272
2203-CL-003	18	4226-1U	52	1337-1WL	272
2203-CP-001	18	4227-1P	58	1338-1W	271
2203-CU-001	18	4227-1U	58	1458-1P	271
2203-HH-001	18	4228-1P	58	1458-1W	271
2203-TB-200	18	4228-1U	58	1495-1P	281
2203-ZP-001	18	4229-1P	58	1495-1W	281
4137-1C	48	4229-1U	58	1716-1W	270
4137-2C	48	4230-1U	56	1717-1W	270
4138-1C	48	4231-1U	56	1804-1F	276
4138-2C	48	4232-1U	56	1804-1P	276
4139-1C	48	4233-1U	56	1804-1W	277
4139-2C	48	4574-1U	39	1805-1T	277
4140-1C	48	4575-1U	39	1805-1W	277
4140-2C	48	4576-1U	39	1806-1F	278
4141-1U	50	4577-1U	38	1806-1P	278
4141-2U	50	4578-1U	38	1806-1W	278
4142-1U	50	4579-1U	38	1807-1W	278
4142-2U	50	4580-1U	38	1808-1F	280
4143-1U	50	4581-1U	40	1808-1P	280
4144-1U	50	4582-1U	40	1808-1W	280
4145-1P	60	4583-1U	40	1809-1W	280
4146-1P	60	4584-1U	40	1812-1F	279
4147-1U	56	4585-1U	40	1812-1T	279
4148-1U	56	4586-1P	40	1812-1W	279
4149-1U	56	4862-1U	176	1813-1W	279
4150-1U	56	4862-2U	176	1832-1W	263
4151-1U	54	4863-1U	22	1833-1T	263
4152-1U	54	4863-2U	22	1834-1T	263
4153-1U	54	4863-3U	22	1847-1W	266
4154-1U	54	4864-1U	22	1848-1W	264
4155-1P	60	4864-2U	22	1849-1W	264
4155-1U	54	4864-3U	22	1957-1W	133
4156-1P	60	4865-1U	24	1958-1W	133
4156-1U	54	4866-1U	24	1960-1W	133
4157-1U	52	4867-1U	24	1961-1W	133
4157-2U	52	4868-1U	24	2007-TA-100	167
4158-1U	52	1334-1W	273	2014-1P	141
4158-2U	52	1334-1WL	273	2015-1P	141
4159-1P	60	1335-1W	273	2032-1W	268
4160-1P	60	1336-1W	272	2033-1W	266

INDEX

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
2036-1F	274	3023-1W	254	4045-1W	213
2036-1P	274	3024-1W	245	4046-1W	84
2036-1T	274	3025-1W	211	4047-1W	84
2036-1W	275	3027-2W	212	4048-3T	222
2078-1W	264	3028-2W	212	4069-1F	252
2079-1W	268	3032-2T	246	4069-1T	252
2081-1W	268	3033-1W	246	4069-1W	253
2200-30665	156	3034-1T	248	4105-200-01	282
2200-40665	156	3034-1W	248	4105-200-02	282
2209-1P	145	3035-1W	250	4105-200-03	282
2210-1P	145	3036-1T	250	4105-200-04	282
2216-1P	145	3036-1W	250	4114-1P	140
2217-1P	145	3037-1T	244	4115-1P	140
2227-1W	132	3037-1W	244	4116-1P	140
2228-1W	132	3038-1T	251	4193-1W	258
2229-1W	132	3038-1W	251	4194-1W	258
2233-1U	80	3039-1U	259	4208-1C	110
2234-1U	80	3040-1U	259	4209-1C	110
2235-1P	144	3063-1C	114	4210-1C	110
2236-1P	144	3064-1C	114	4211-1C	110
2237-1P	144	3065-1C	114	4212-1C	111
2252-1W	265	3065-1U	114	4213-1C	111
2253-1W	265	3066-1C	114	4214-1C	111
2681-2W	211	3066-1U	114	4215-1C	111
2684-2W	210	3067-1C	113	4276-1W	130
2801-1U	116	3068-1C	113	4277-1W	130
2802-1U	116	3077-1P	143	4296-1W	198
2805-1U	116	3079-1P	142	4296-2W	198
2818-1W	266	3080-1P	142	4297-1W	200
2857-1W	214	3083-10C	82	4297-2W	200
2858-2W	214	3083-5C	82	4298-1W	199
2859-1W	214	3084-10C	82	4298-2W	199
2860-2W	214	3084-5C	82	4299-1W	206
2861-1F	247	3085-1C	112	4299-3W	206
2861-1W	247	3085-2C	112	4300-1W	201
2892-1F	249	3118-3T	222	4301-1W	201
2892-1W	249	4031-1T	262	4302-1W	207
3021-1P	254	4032-1T	262	4383-1W	205
3021-1T	255	4033-1T	262	4384-1W	204
3021-1W	255	4034-1T	262	4385-1W	202
3022-1W	254	4044-1W	213	4385-2W	202

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
4386-1W	207	4496-1W	130	4541-1C	97
4387-1F	241	4497-1W	128	4542-1C	97
4388-1F	240	4497-2W	128	4543-1C	97
4388-2F	240	4498-1W	128	4544-1C	94
4389-1W	257	4498-2W	128	4545-1C	94
4390-1W	257	4499-1W	128	4546-1C	98
4391-1W	242	4499-2W	128	4547-1C	98
4392-1F	242	4505-1P	138	4592-1W	134
4393-1F	237	4506-1P	138	4638-1F	228
4393-2F	237	4507-1P	138	4638-1W	228
4393-3F	237	4508-1P	138	4638-2F	228
4394-1T	238	4509-1P	138	4638-3F	228
4394-2T	238	4510-1C	136	4639-1W	236
4395-1W	202	4510-1P	136	4640-1F	224
4395-2W	202	4511-1C	136	4640-1W	224
4396-1W	256	4511-1P	136	4644-1C	79
4396-2W	256	4512-1C	136	4645-1C	79
4397-1W	256	4512-1P	136	4645-2C	79
4397-2W	256	4513-2W	214	4646-1C	97
4413-1T	243	4514-2W	214	4646-2C	97
4414-1T	243	4520-1C	98	4647-2C	97
4415-1C	75	4521-1C	98	4648-2C	104
4416-1C	75	4522-1C	92	4649-2C	104
4417-1C	74	4523-1C	92	4650-2C	105
4418-1C	74	4524-1C	94	4651-2C	105
4419-1C	75	4525-1C	94	4659-1F	232
4420-1C	75	4526-1C	100	4659-1U	232
4421-1C	74	4527-1C	100	4659-1W	232
4422-1C	74	4528-1C	87	4659-2W	232
4423-1C	75	4529-1C	87	4660-1F	232
4424-1C	75	4530-1C	87	4660-1U	232
4425-1C	74	4531-1C	87	4660-1W	232
4426-1C	74	4532-1C	100	4660-2W	232
4427-1C	77	4533-1C	100	4661-1U	122
4428-1C	77	4534-1C	100	4662-1U	122
4429-1C	77	4535-1C	100	4663-1U	122
4430-1C	77	4536-1C	100	4664-1U	122
4486-1P	134	4537-1C	104	4665-1U	123
4487-1W	134	4538-1C	104	4666-1U	123
4494-1W	130	4539-1C	105	4667-1U	123
4495-1W	130	4540-1C	105	4668-1U	123

INDEX

АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР	АРТИКУЛ	СТР
4669-1U	123	4795-1W	231	4854-1W	192
4670-1U	123	4795-2W	231	4855-1PC	146
4671-1U	118	4807-1F	226	4855-CB-001	146
4672-1U	118	4807-1T	226	4856-1P	146
4673-1U	118	4807-1W	226	4869-1U	26
4674-1U	118	4808-1T	260	4870-1U	26
4675-1U	122	4809-1T	260	4871-1U	26
4676-1U	122	4810-1F	260	4872-1U	26
4702-1P	174	4810-1T	260	4877-1P	186
4702-1W	174	4811-1F	260	4878-1P	186
4703-1P	174	4811-1T	260	4879-1P	188
4703-1W	174	4815-1C	71	4880-1P	188
4707-1C	106	4816-1C	71	4881-1P	180
4708-1C	106	4817-1C	71	4882-1P	180
4709-1C	108	4818-1C	71	4883-1P	182
4710-1C	108	4819-1C	71	4884-1P	182
4711-1C	90	4820-1C	71	4885-1P	182
4712-1C	90	4821-1C	71	4886-1P	182
4713-2W	126	4822-1C	71	4888-1F	185
4714-2W	126	4823-1W	218	4888-1P	184
4744-1F	234	4824-2W	196	4888-1W	184
4744-2F	234	4824-3W	196	4888-2P	184
4745-1F	223	4825-2W	194		
4745-2F	223	4826-2W	194		
4746-1F	220	4827-1F	216		
4746-2F	220	4827-1W	216		
4747-1F	220	4827-2W	216		
4784-1C	69	4828-1F	218		
4785-1C	69	4833-1F	178		
4786-1C	69	4833-1T	178		
4787-1C	69	4834-1F	179		
4788-1C	69	4845-2W	190		
4789-1C	69	4846-2W	190		
4790-1U	65	4847-1W	205		
4791-1U	65	4848-2W	209		
4792-1T	230	4849-1W	204		
4792-1U	230	4850-4W	209		
4793-1T	230	4851-1W	208		
4793-1U	230	4851-2W	208		
4794-1W	231	4852-1W	208		
4794-2W	231	4853-1W	192		

Сайт

favourite-light.com

Информационный канал
в MAX



FAVOURITE

INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

favourite-light.com