

Система **THIN & SMART** – это современная низковольтная светодиодная модульная система, с возможностью управления освещением одновременно с помощью голоса и приложения в смартфоне.

Дистанционное управление:



Smart Life (приложение)



голосовое управление



24 V



плавное изменение яркости



LED 3000 - 6000 K



сценарии освещения



модульная система сборки



потолочный и настенный монтаж



ультратонкий дизайн | \varnothing 12 мм



регулировка направления света



тёплый

нейтральный

холодный

- диммирование и изменение температуры свечения светильников в диапазоне 3000 - 6000 K

Cri 90



Cri 70

- высокий уровень цветопередачи, Cri>90

- быстрый монтаж
- система PLUG-IN






- светильники представлены в классических черном и белом матовых цветах, а также в трендовом цвете «матовое золото»





- регулировка направления света



- настенный, потолочный и подвесной монтаж

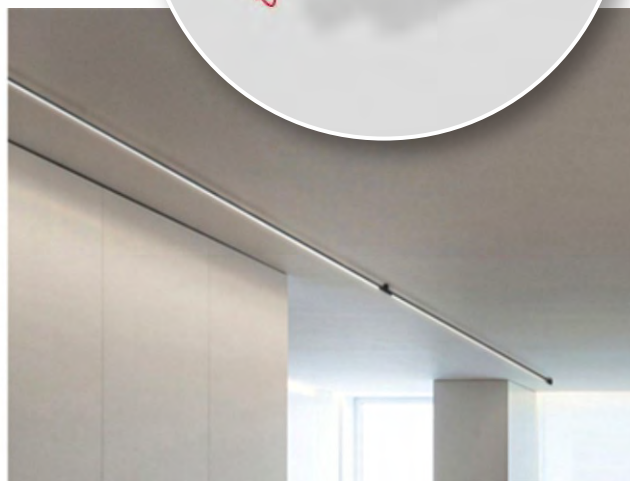

- коммерческое и домашнее применение
- общее освещение помещений и декоративная подсветка

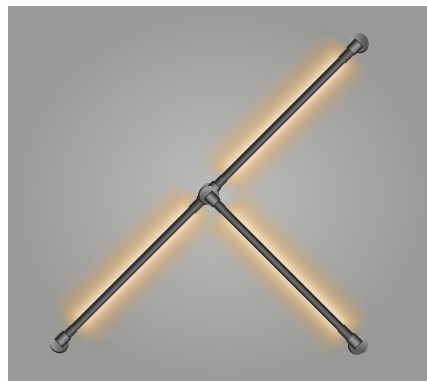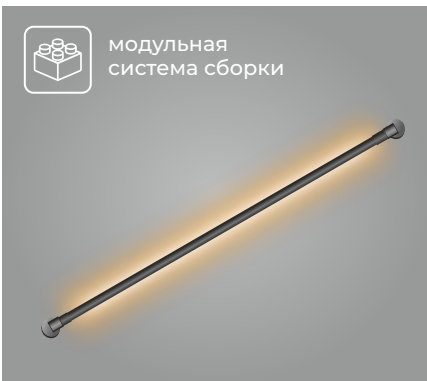

- позволяет создать конструкцию нужной формы

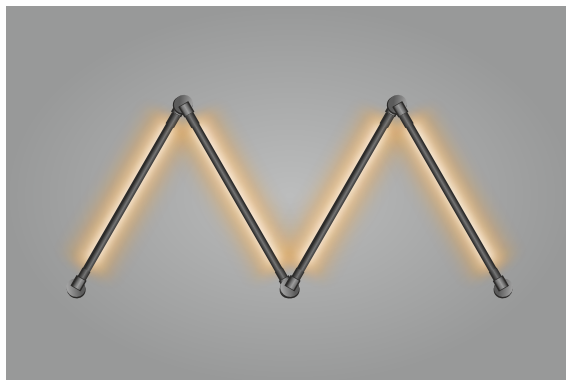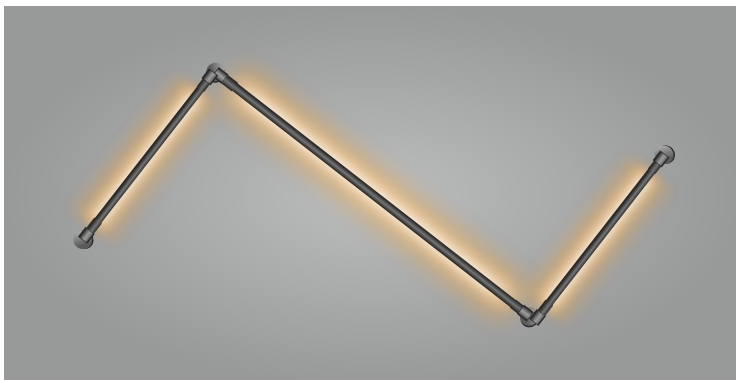

Соединители и аксессуары:



IL.0060.4000-BK
IN-соединитель с терминалами для подключения проводов (настенный монтаж)



IL.0060.4001-W-BK
L-соединитель с изменяемым углом 70-220° с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4004-W-BK
IN-соединитель с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-W-BK
L-соединитель (R) с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4001-BK
L-соединитель с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4002-BK
L-соединитель (OUT-IN) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4003-BK
L-соединитель (IN-OUT) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4004-BK
IN-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4005-BK
OUT-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-BK
L-соединитель (R) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4007-BK
I-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4008-BK
T-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4009-BK
T-соединитель (1-IN, 2-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4010-BK
X-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)




IL.0060.4011-BK
Y-соединитель (2-OUT, 1-IN) с изменяемым углом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4013-BK
L-соединитель (R) с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4014-BK
I-соединитель гибкий 220 мм



IL.0060.4012-BK
Держатель для кабеля (настенный монтаж)



IL.0060.3000-500-BK
Стойка потолочная 50 см
IL.0060.3000-1000-BK
Стойка потолочная 100 см




Светильники:



Светильник светодиодный

удобная регулировка направления света вращением светильника вокруг своей оси благодаря системе Plug-in

IL.0060.5000-500-BK		5 Вт
IL.0060.5000-500-MG		5 Вт
IL.0060.5000-500-WH		5 Вт
IL.0060.5000-1000-BK		10 Вт
IL.0060.5000-1000-MG		10 Вт
IL.0060.5000-1000-WH		10 Вт
IL.0060.5000-1500-BK		15 Вт
IL.0060.5000-1500-MG		15 Вт
IL.0060.5000-1500-WH		15 Вт

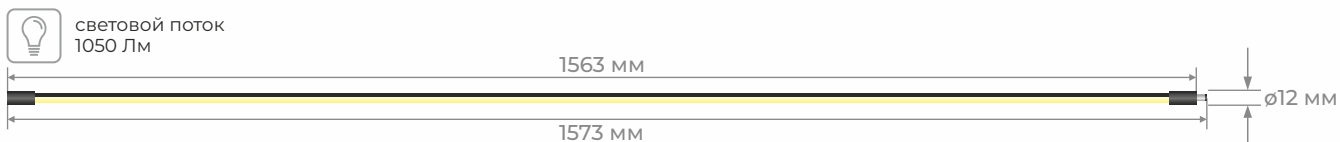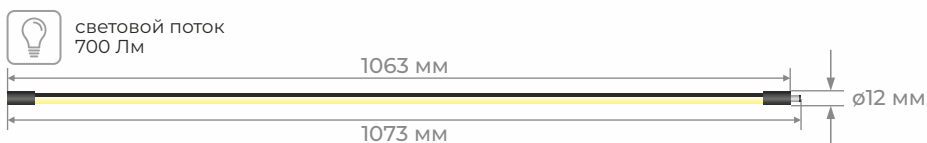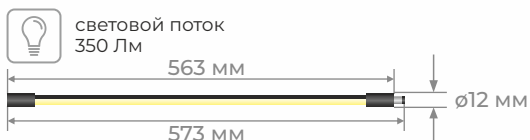

Светильник-шинопровод светодиодный

расширяет функциональные возможности системы, объединяет в одном корпусе светильник и шинопровод для подключения дополнительных источников освещения

IL.0060.5100-500-BK **7 Вт**



световой поток
490 Лм



Ø12 мм | 573 мм

Светильник направленного света поворотный

светодиодный спот с креплением для шинопровода

IL.0060.5200-7-BK **7 Вт**



световой поток
490 Лм



Ø40 мм | 120 мм



Светильник светодиодный полукруг


закругленная форма светильника для воплощения дизайнерских решений

IL.0060.5000-550-R-BK **9 Вт**

IL.0060.5000-800-R-BK **13 Вт**

IL.0060.5000-1000-R-BK **17 Вт**



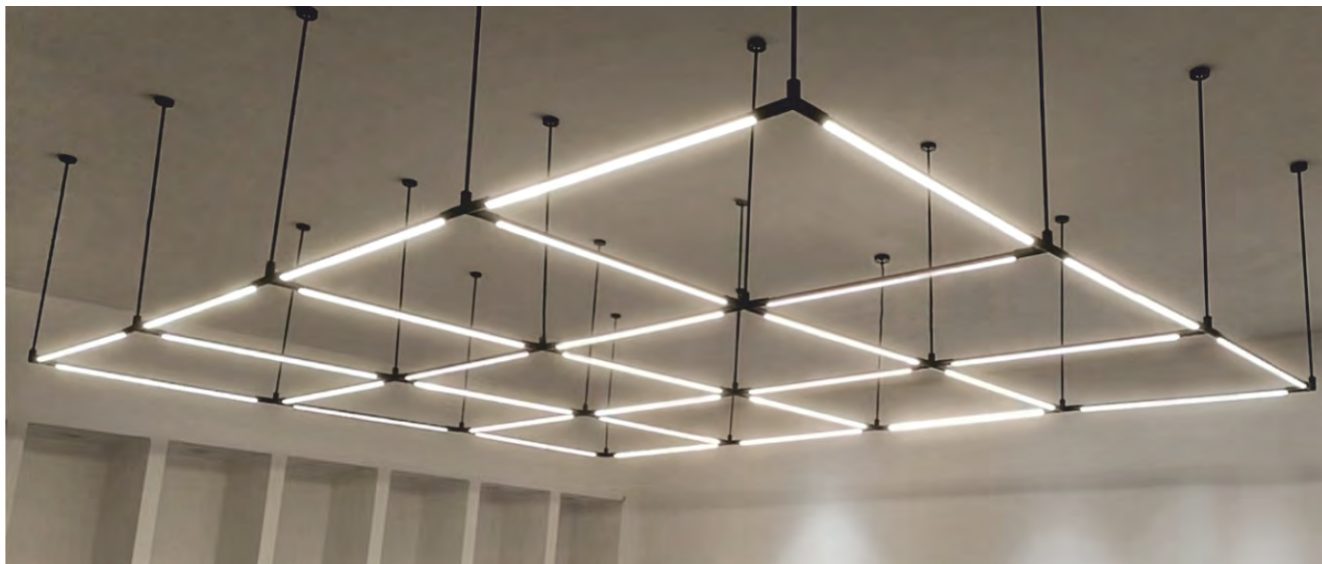

Блок питания SMART



с возможностью дистанционного управления светильниками

IT.0060.1000-200-BK **200 Вт**

IT.0060.1000-60-BK **60 Вт**



bluetooth управление



24 V



60 Вт размеры: 48x159x29 мм



материал алюминий



200 Вт размеры: 59x177x29 мм



Основание для блока питания

IL.0007.8000-BK



материал металл



размеры: 250x60x40 мм



блок питания и кабель в комплекте

Wi-Fi конвертер



шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

IL.0050.7000-WH



wi-fi, bluetooth управление



размеры: 60x60x14 мм



THIN & SMART

Умная модульная система 24В