

Умная трековая магнитная система SMART LINE является составной частью концепции УМНЫЙ ДОМ IMEX, построенной на технологии TUYA SMART.

Это инновационное решение для освещения помещений, сочетающее в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии.

Система SMART LINE 220В состоит из управляемых светильников направленного и рассеянного света, шинопроводов для 4-х видов монтажа и различных аксессуаров, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Умная трековая система SMART LINE 220В — это идеальное решение для тех, кто хочет создать стильное, функциональное и энергоэффективное освещение.

Качество изготовления, вариативность и удобство эксплуатации:



- встроенный драйвер в каждом светильнике (не требуется приобретать блок питания)
- возможность управлять как в группе, так и по-отдельности
- светильники рассеянного и направленного света
- быстрая и надежная фиксация на шинопроводе

Cri 90




Cri 70


- светодиоды BridgeLux со светоотдачей 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>90



- высокая прочность, жесткость и долговечность шинопровода достигнута благодаря конструкции собственной разработки и применению качественных материалов.
- шинопроводы укомплектованы торцевыми заглушками и фронтальным экраном.

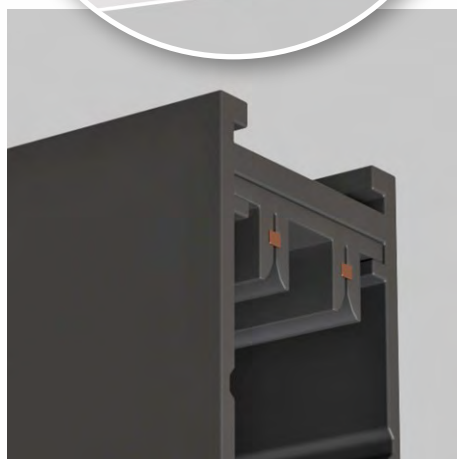

- напряжение 220 Вольт
- долговечные медные контакты
- удобство и разнообразие монтажа:
 - на поверхность;
 - на подвесах;
 - в гипсокартон (12мм);
 - в натяжной потолок ПВХ.

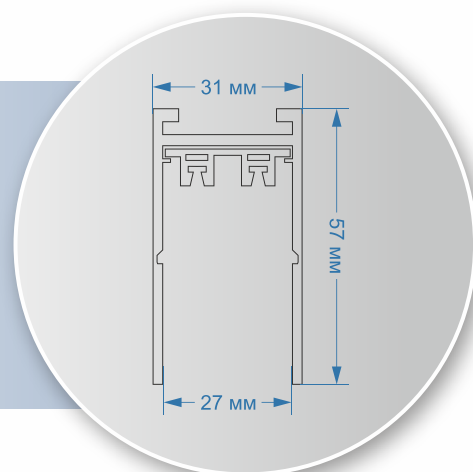

Управление системой:



LED
3000K - 6000 K



плавное
изменение
яркости



пульт ДУ
панель ДУ



220 V



сценарии
освещения



wi-fi, bluetooth
управление



CRi - индекс
цветопередачи

2

**варианта
исполнения
светильников**

SMART

- Совместим с голосовыми ассистентами
- Поддерживает удаленное управление



Smart Life
(приложение)



голосовое
управление




Работает
с Алисой



Управляйте
с Марусей


- SMART-светильники управляются через приложение Smart Life (TUYA), умными колонками с голосовым управлением (при подключении через Wi-fi конвертер), пульт ДУ и панель ДУ управляют системой независимо от TUYA;

- регулируемая цветовая температура 3000 ~ 6000 K




теплый свет

3000 K



нейтральный свет

4000 K



холодный свет

6000 K


- возможность создавать различные световые сценарии, подбирая светильники с разными характеристиками и размещая их в любом месте шинопровода;



- диммирование - регулировка яркости освещения




- сценарии освещения, зонирование помещения светом

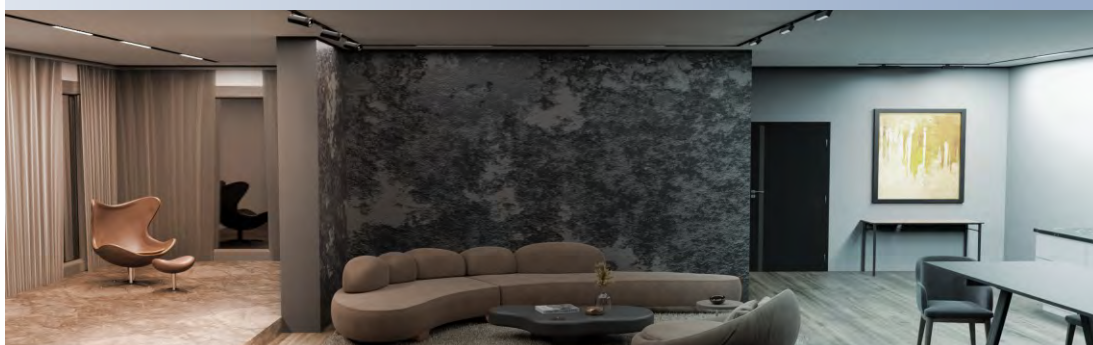

on/off

- постоянная мощность
- цветовая температура 3000/4000/6000 K, переключатель на корпусе светильника
- механическое управление

Варианты монтажа шинопровода:

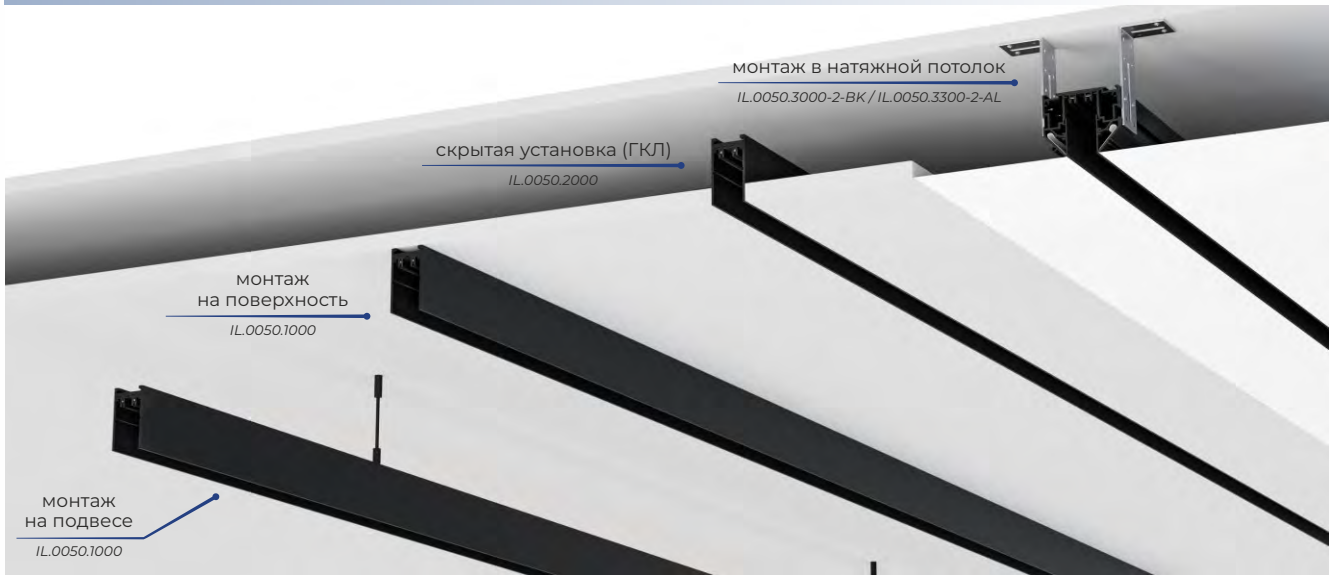

Шинопровод и соединители накладные:



Шинопровод накладной


IL.0050.1000-1-BK		1 метр
IL.0050.1000-1-WH		1 метр
IL.0050.1000-2-BK		2 метра
IL.0050.1000-2-WH		2 метра
IL.0050.1000-3-BK		3 метра
IL.0050.1000-3-WH		3 метра



220 V



материал
алюминий

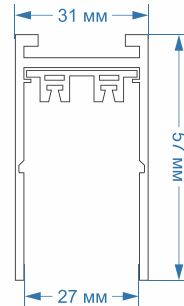

L - соединитель

IL.0050.1002-BK
IL.0050.1002-WH




T - соединитель

IL.0050.1003-BK
IL.0050.1003-WH



X - соединитель

IL.0050.1004-BK
IL.0050.1004-WH



Подвес для
шинопровода

IL.0050.1006-BK
IL.0050.1006-WH

Шинопровод и соединители встраиваемые (ГКЛ):



Шинопровод встраиваемый под ГКЛ


IL.0050.2000-1-BK		1 метр
IL.0050.2000-1-WH		1 метр
IL.0050.2000-2-BK		2 метра
IL.0050.2000-2-WH		2 метра
IL.0050.2000-3-BK		3 метра
IL.0050.2000-3-WH		3 метра



220 V



материал
алюминий

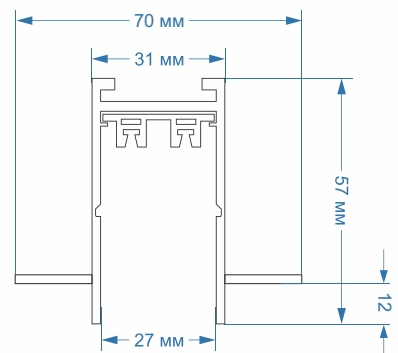

T - соединитель

IL.0050.2002-BK
IL.0050.2002-WH




T - соединитель

IL.0050.2003-BK
IL.0050.2003-WH



X - соединитель

IL.0050.2004-BK
IL.0050.2004-WH



Торцевая заглушка
для шинопровода

IL.0050.1005-BK
IL.0050.1005-WH





I - соединитель

IL.0050.1001-BK
IL.0050.1001-WH

Шинопровод, профиль и элементы для монтажа в натяжной потолок ПВХ:





Шинопровод для натяжных потолков ПВХ

IL.0050.3000-2-BK  2 метра
 IL.0050.3000-3-BK  3 метра

 220 V  материал алюминий



Торцевая заглушка для шинопровода
 IL.0050.3005-BK 



Профиль для монтажа в натяжной ПВХ потолок

IL.0050.3300-2-AL  2 метра



L - соединитель 90°

IL.0050.3002-BK 




I - соединитель

IL.0050.3301 




L - соединитель 90°

IL.0050.3302 





Уголок регулировочный

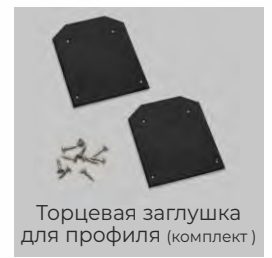IL.0050.3304 





Торцевая заглушка для профиля (комплект)


IL.0050.3305-BK 
 IL.0050.3305-WH 

Соединители электрические, подвод питания:





Подвод питания

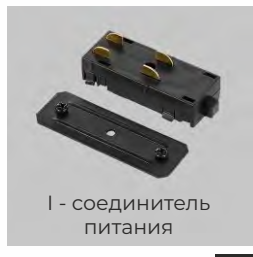IL.0050.4005-BK 
 IL.0050.4005-WH 





I - соединитель питания

IL.0050.4001-BK 
 IL.0050.4001-WH 





L - соединитель питания

IL.0050.4002-BK 
 IL.0050.4002-WH 





T - соединитель питания

IL.0050.4003-BK 
 IL.0050.4003-WH 



X - соединитель питания

IL.0050.4004-BK 
 IL.0050.4004-WH 

Управление светом:



Wi-Fi конвертер



Шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

IL.0050.7000-WH  блок питания и кабель в комплекте

  wi-fi, bluetooth управление

 размеры: 60x60x14 мм




Пульт дистанционного управления позволяет управлять светильниками или группами светильников, изменять яркость и цветовую температуру.

IL.0050.7002-BK 

 bluetooth управление  размеры: 140x40x19 мм

 элементы питания: 2 * AAA (LR03)




Панель дистанционного управления позволяет управлять светильниками, изменять яркость и цветовую температуру.





IL.0050.7001-BG 


 bluetooth управление  ультратонкий дизайн

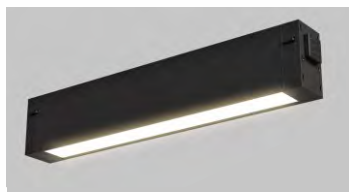
 размеры: 85x87x9 мм  элемент питания: CR2032



Светильники рассеянного света (линейные и угловой):




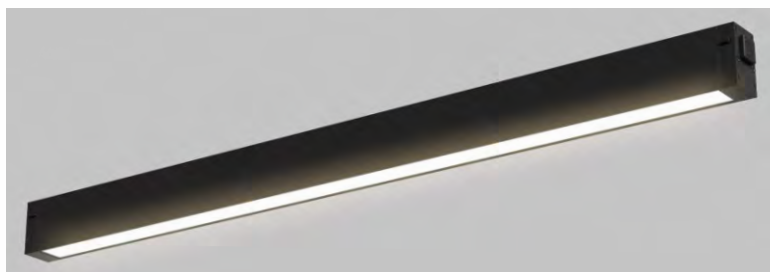
IL.0050.5000-9-CCT-BK 
 IL.0050.5000-9-CCT-WH 
 IL.0050.6000-9-BK 
 IL.0050.6000-9-WH 

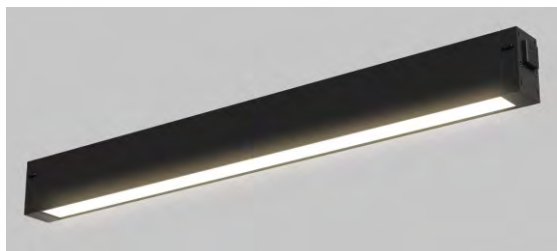



 размеры:
25x226x41,5 мм




IL.0050.5000-18-CCT-BK 
 IL.0050.5000-18-CCT-WH 
 IL.0050.6000-18-BK 
 IL.0050.6000-18-WH 





 размеры:
25x417x41,5 мм




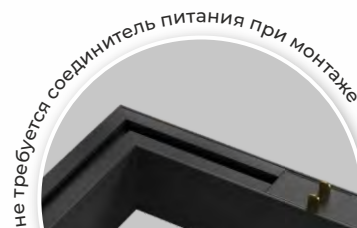
IL.0050.5000-27-CCT-BK 
 IL.0050.5000-27-CCT-WH 
 IL.0050.6000-27-BK 
 IL.0050.6000-27-WH 

















 размеры:
25x608x41,5 мм



IL.0050.5007-18-CCT-BK 
 IL.0050.5007-18-CCT-WH 
 IL.0050.6007-18-BK 
 IL.0050.6007-18-WH 

 размеры:
312x312x41,5 мм








наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник линейный рассеянного света	IL.0050.5000-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-27-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-27-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-27-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-27-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
светильник угловой рассеянного света	IL.0050.5007-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.5007-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.6007-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6007-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	ДА


*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников





Светильники линейные направленного света:

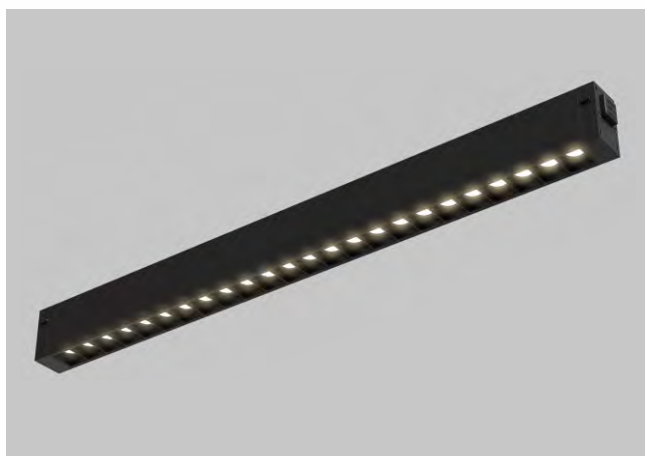


IL.0050.5002-9-CCT-BK 
 IL.0050.5002-9-CCT-WH 
 IL.0050.6002-9-BK 
 IL.0050.6002-9-WH 

 размеры:
25x249x41,5 мм



IL.0050.5002-18-CCT-BK 
 IL.0050.5002-18-CCT-WH 
 IL.0050.6002-18-BK 
 IL.0050.6002-18-WH 

 размеры:
25x465x41,5 мм





наименование	артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник линейный направленного света	IL.0050.5002-9-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-9-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-9-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-9-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.5002-18-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-18-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-18-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-18-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА


*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников




Светильники поворотные рассеянного и направленного света:








IL.0050.5001-9-CCT-BK 
 IL.0050.5001-9-CCT-WH 
 IL.0050.6001-9-BK 
 IL.0050.6001-9-WH 


 регулировка
в 1 плоскости

 размеры:
25x228x100 мм








IL.0050.5001-18-CCT-BK 
 IL.0050.5001-18-CCT-WH 
 IL.0050.6001-18-BK 
 IL.0050.6001-18-WH 


 регулировка
в 1 плоскости













 размеры:
25x394x100 мм



IL.0050.5003-9-CCT-BK 
 IL.0050.5003-9-CCT-WH 
 IL.0050.6003-9-BK 
 IL.0050.6003-9-WH 

 регулировка
в 1 плоскости

 размеры:
25x228x100 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник поворотный линейный рассеянного света	IL.0050.5001-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет	
	IL.0050.5001-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет	
	IL.0050.6001-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.6001-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.5001-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет	
	IL.0050.5001-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет	
	IL.0050.6001-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.6001-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА	
светильник поворотный линейный направленного света	IL.0050.5003-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	нет	
	IL.0050.5003-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	нет	
	IL.0050.6003-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	ДА	
	IL.0050.6003-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	ДА	

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники направленного света (споты):



- IL.0050.6004-7-BK
- IL.0050.6004-7-WH
- угол свечения
15-55°
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
224x160 мм | ø55 мм



- IL.0050.5005-12-CCT-BK
- IL.0050.5005-12-CCT-WH
- IL.0050.6005-12-BK
- IL.0050.6005-12-WH
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
115 мм | ø50 мм



- IL.0050.5005-20-CCT-BK
- IL.0050.5005-20-CCT-WH
- IL.0050.6005-20-BK
- IL.0050.6005-20-WH
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
130 мм | ø60 мм



- IL.0050.5008-10-CCT-BK
- IL.0050.5008-10-CCT-WH
- IL.0050.6008-10-BK
- IL.0050.6008-10-WH
- размеры:
300 мм | ø40 мм | 1000 мм

наименование	артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник поворотный направленного света	IL.0050.6004-7-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА
	IL.0050.6004-7-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА
	IL.0050.5005-12-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет
	IL.0050.5005-12-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет
	IL.0050.6005-12-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА
	IL.0050.6005-12-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА
	IL.0050.5005-20-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет
	IL.0050.5005-20-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет
светильник подвесной направленного света	IL.0050.6005-20-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА
	IL.0050.6005-20-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА
	IL.0050.5008-10-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет
	IL.0050.5008-10-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет
	IL.0050.6008-10-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6008-10-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников