LIGHTSTAR





On-line тур по шоуруму



Холдинг Lightstar Group сияет на российском светотехническом небосклоне вот уже больше трех десятилетий, завоевав доверие профессионалов и уважение миллионов клиентов.

Lightstar стал синонимом надежности и стиля, оставив яркий след в истории российского освещения премиального сегмента.

Внимание:

1. Данный каталог не является публичной офертой.
   Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
2. Компания Lightstar Group оставляет за собой право изменять технические параметры и эксплуатационные характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

ОГЛАВЛЕНИЕ / ПОИСК ПО КАРТИНКЕ

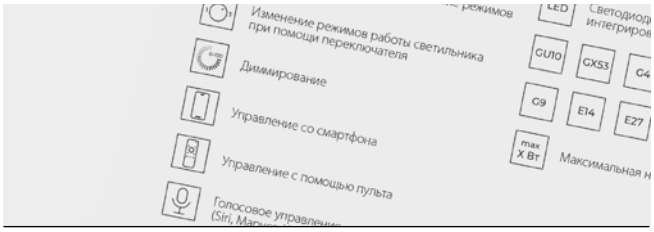

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 18



QUATTRO / QUATTRO DALI 220В ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 20



HERMES 48В ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 50



UNO 48 В ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 62



BARRA 220В ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 86



TETA PRO 220 В ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 116



LINEA 24 В УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 148



DUE 48В ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 172

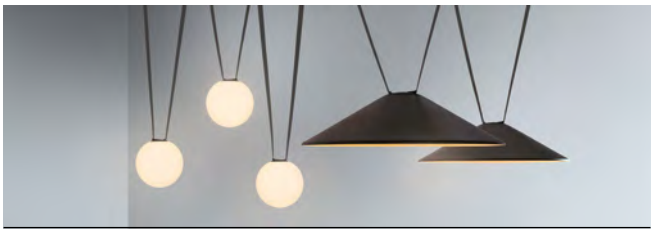

NOVE 48В ТКАНЕВАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА 184



TRITO 220В
ЛИНЕЙНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 196



VARIETA 220В
ЛИНЕЙНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 204



HEXAGON 220В
ЛИНЕЙНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 210



VELA 220В
ЛИНЕЙНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 211

РАМКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
(В ГКЛ ПОТОЛКИ) 212



ANELLO ГИПС 214



ANELLO PVC 214



SPIRA 215



SPIRA 216



STELLA 217



GUARDA 217



DOMINO 218



DOMINO 218



DOMINO 218



DOMINO 218



DOMINO 218



DOMINO 218

РАМКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА (В НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ) 220



ANELLO 220



ANELLO 220



ANELLO 220



TENSIO 221



TENSIO 221

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 222



SPIRA 224



SPIRA SLIM 226



STELLA 234



STELLA 239



STELLA 242



GUARDA 244



ANELLO PVC 246



ANELLO PVC 246



LEVIGO PVC 246



LEVIGO PVC 246



SINGO PVC 246



SINGO PVC 246



SINGO PVC 246



FORTE INCA 249



FORTE INCA 249



STELLA 250



STELLA 250



CANNO PRO 251



ALTA BASE 252



ALTA PRO 254



ALTA PRO 254



MOBI 255



MOBI 255



LEVIGO BASE 256



LEVIGO BASE 256



LEVIGO BASE 256



LEVIGO BASE 256



LEVIGO BASE 256



LEVIGO 257



LEVIGO 257



LEVIGO 257



LEVIGO 257



LEVIGO 257



LEVIGO 257



LEVIGO 258



LEVIGO 258



LEVIGO 258



LEVIGO 258



LEVIGO 258



LEVIGO 258



LEGA 11 259



LEGA 11 259



LEGA 16 259



LEGA 16 260



LEGA 16 260



LEGA 16 260



TESO FIX 261



TESO FIX 261



TESO FIX 261



TESO ADJ 261



TESO ADJ 261



TESO ADJ 261



DOMINO SOLO 262



DOMINO SOLO 262



DOMINO SOLO 262



DOMINO SOLO 262



DOMINO SOLO 262



DOMINO SOLO 262



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 264



DOMINO 265



DOMINO 265



INTERO TUBO 267



INTERO TUBO 267



INTERO TUBO 267



INTERO TUBO 267



INTERO TUBO 268



INTERO TUBO 268



INTERO TUBO 269



INTERO TUBO 269



INTERO TUBO 269



INTERO TUBO 269



INTERO BALL 271



INTERO BALL 271



INTERO BALL 271



INTERO BALL 271



INTERO BALL 272



INTERO BALL 272



INTERO 16 274



INTERO 16 274



INTERO 16 274



INTERO 16 274



INTERO 16 274



INTERO 111 276



INTERO 111 276



INTERO 111 276



INTERO 111 276



INTERO 111 276



TENSIO 277



TENSIO 277



TENSIO 277



TENSIO 277





BRACCIO 279



BANALE PVC 280



BANALE PVC 280



BANALE PVC 280



BANALE PVC 280



MIRIADE 280



SINGO BASE 281



SINGO BASE 281



SINGO BASE 281



SINGO BASE 281



SINGO 282



SINGO 282



SINGO 282



SINGO **282**



MATURO BASE 284



SOFFI 11 291



SOFFI 11 291



SOFFI 16 291



SOFFI 16 291



LUMINA 294



LUMINA 294



LUMINA 294



LUMINA 294



LUMINA 294



LUMINA 294



RIFLE 296



RIFLE 296



RIFLE **296**



ZOCCO XS 297



ZOCCO 298



ZOCCO 298



ZOCCO HP 299



CARDANO MR16 300



CARDANO MR16 300



CARDANO MR16 300



CARDANO AR111 301



CARDANO AR111 301



CARDANO AR111 301

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (МЕБЕЛЬНЫЕ) 278



MOBILED 12B 278



MOBILED 279



MOBILED 279



MOBILED 279



MOBILED 279



MOBILED 279

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (С ВЛАГОЗАЩИТОЙ) 228



CICLONE IP65 228



CICLONE QUAD IP65 230



PIANO PVC IP65 247



PIANO PVC IP65 247



PIANO PVC IP65 247



PIANO PVC IP65 247



PIANO PVC IP65 247



ACUTO IP44 248



ACUTO IP44 248



PIANO IP54 283



PIANO IP54 283



PIANO IP54 283



PIANO IP54 283



MATURO IP44 284



MATURO IP44 284

MATURO IP44 285



MATURO IP44 285



MATURO IP44 285

MATURO CCT 287



MATURO CCT 287



MATURO CCT 287



MONDE IP44 289



MONDE IP44 289



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



LEDDY IP44 290



SOFFI IP65 291



ESTRA IP55 292



ESTRA IP55 292



ESTRA IP55 292



ESTRA IP55 292



IPOGEO IP65 293



IPOGEO IP65 293



IPOGEO IP65 293



IPOGEO IP65 293



ACRI IP44 295



ACRI IP44 295



ZOCCO IP65 CCT 297



ZOCCO 299



ZOCCO 299

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

302


ACUTO 305


ACUTO 305


STELLA 306


STELLA 306


CANNO PRO 307


ALTA BASE 308


ALTA PRO 310


ALTA PRO 310


RULLO Ø60 313


RULLO Ø60 313


RULLO Ø60 313


RULLO Ø80 317


RULLO Ø80 317


RULLO GX53 317


RULLO H/П Ø60 322


RULLO H/П GX53 323


RULLO H/П Ø80 323


RULLO H/П 60X60 328


RULLO H/П 80X80 328


VOLTA CCT 330


VOLTA CCT 330


VOLTA CCT 330


VOLTA CCT 330

SOLIDO PVC 330


RULLO PVC 332


RULLO PVC 332


RULLO PVC 333


RULLO PVC 333


RULLO PVC 333


RULLO 334


RULLO 334


MOBILED 335


MOBILED 335


MOBILED 335


MOBILED 335



MOBILED 335



ILLUMO 337



ILLUMO 337



ILLUMO 337



ILLUMO 337



ILLUMO 337



ILLUMO 337



BINOCO PVC 338



BINOCO PVC 338



BINOCO UNO 338



BINOCO UNO 338



BINOCO DUO 339



BINOCO DUO 339



ROTONDA 340



ROTONDA 340



OTTICO 340



OTTICO 340



OTTICO 340



OTTICO 340



RETTANGO 341



RETTANGO 341



RETTANGO 341



RETTANGO 341



RETTANGO PVC 341



RETTANGO PVC 341



MONOCCO HP16 342



MONOCCO HP16 342



MONOCCO HP16 342



MONOCCO HP16 342



TENSIO PVC 346



TENSIO PVC 346



FORTE MURO 346



FORTE MURO 346



INTERO BALL 347



INTERO BALL 347



ZOCCO 347

ZOCCO 347



GUARDA 351



ARCO II 352



ARCO III 352



ARCO SHELL 353



ARCO ECO 354



ARCO 356



ARCO 356



БРА RULLO Ø60 359



БРА RULLO Ø100 359



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 360



БРА OMEGA 361



БРА OMEGA 361



БРА OMEGA 361



БРА OMEGA 362



БРА OMEGA 362



БРА OMEGA 363



БРА OMEGA 363



БРА OMEGA 363

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (С ВЛАГОЗАЩИТОЙ) 304



ACUTO IP44 304



ACUTO IP44 304

SOLIDO IP68 331



SOLIDO IP68 331



RULLO IP65 334



RULLO IP65 334



ILLUMO F IP65 336



ILLUMO F IP65 336



ILLUMO 1 IP65 337



ILLUMO 1 IP65 337



ZOLLA BASE IP44 343



ZOLLA BASE IP44 343



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP44 344



ZOLLA IP65 345



ZOLLA IP65 345



ZOLLA IP65 345



ZOLLA IP65 345

URBANO IP65 348



URBANO IP65 348



URBANO IP65 348



URBANO IP65 350



URBANO IP65 350



URBANO IP65 350



URBANO IP65 350

ARCO IP44 357



ARCO IP44 357

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 364


RULLO Ø60 366


RULLO Ø80 367


RULLO GX53 367


RULLO Ø60 368


RULLO 60X60 374


RULLO 80X80 374

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 376


DALLA 378


DALLA 378


BOSSO 380


BOSSO 380


PALETTO 381


DAVA 381


GEMMA 383


GEMMA 383


DITO 384


DITO 385


DITO 385


PIATTO 387


PIATTO 387


PARO 388


PARO 388



PARO 389



PARO 389



LAMPIONE 391



LAMPIONE 391



LAMPIONE 391



RAGGIO 392



RAGGIO 392



ESTRA 394



ESTRA 394



ESTRA 394



ESTRA 394



IPOGEO 397



IPOGEO 397



IPOGEO 397



IPOGEO 397



BOLLA 398



BOLLA 398



BOLLA 399



BOLLA 399



CORDA
ТРОСОВАЯ СИСТЕМА 400



NEON 360°
НЕОНОВАЯ ГИБКАЯ СИСТЕМА 404



СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА 24В 412

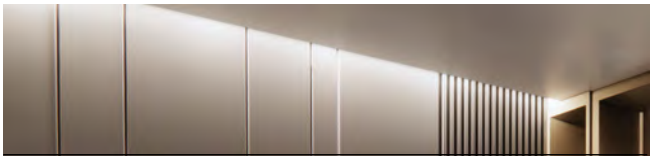

ПРОФИЛИ ПОД ГКЛ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 424



ПРОФИЛИ
ДЛЯ LED ЛЕНТЫ 426

БЛОКИ ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЛЕРЫ 424



ПУЛЬТЫ Д/У 431



КОНТРОЛЛЕР 12-48В 431



КОНТРОЛЛЕР 12/24В 432



КОНТРОЛЛЕР 24В 432



АБП 60/90МИН 433



БП 12В 433



БП 24В 435



БП 24В IP67 436



БП 24В SLIM 437



БП 48В 437

ИСТОЧНИКИ СВЕТА (ЛАМПЫ) 438



LED МОДУЛИ MR16 440



ЛАМПЫ LED MR16 442



SMART LED MR16 445



ЛАМПЫ LED MR11 445



ЛАМПЫ LED GX53 446



ЛАМПЫ LED G4 447



FILAMENT LED G9 447



ЛАМПЫ LED G9 447



FILAMENT LED E14 448



FILAMENT LED E27 449



ЛАМПА LED AR111 450



LED SMD E14 451



LED SMD E14 451

ПОИСК ПО АРТИКУЛУ 452

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Новинка

NEW — Новинка

Название систем

QUATTRO — QUATTRO: управляемая трековая система 220 В

HERMES — HERMES: гибкая трековая система 48 В

UNO — UNO: магнитная трековая система 48 В

BARRA — BARRA: классическая однофазная трековая система 220 В

TETA PRO — TETA PRO: управляемая трековая система 220 В

LINEA — LINEA: ультратонкая трековая система 24 В

DUE — DUE: гибкая трековая система 48 В

NOVE — NOVE: дизайнерская тканевая система 48 В

CORDA — CORDA: тросовая система

NEON — NEON: гибкая светодиодная система

Тип светильника


Накладной


Встраиваемый


Настенный


Встраиваемый настенный


Подвесной


Светильник с регулируемой длиной



Светильник с углом наклона по вертикали или изменяемый угол наклона лампы



Светильник поворотный


Светильник с магнитным способом крепления

Материал и цвет светильника

AL — Корпус светильника из алюминия

PVC — Корпус светильника из тугоплавкого пластика

GLASS / ACRY — Плафон светильника из стекла или акрила

Напряжение

48В DC / 24В DC / 12В DC — Номинальное напряжение, В постоянное

220В AC — Номинальное напряжение, В переменное


Драйвер с подключением с помощью штепсельной вилки

Степень пылевлагозащиты IP

	ОТ ПЫЛИ	ОТ ВОДЫ
IP20	Частицы >12,5мм	Нет защиты
IP40	Частицы >1мм	Нет защиты
IP44	Частицы >1мм	Сплошное обрызгивание
IP54	Пылезащищенное	Сплошное обрызгивание
IP55	Пылезащищенное	Струи под небольшим давлением
IP65	Пыленепроницаемое	Струи под небольшим давлением

Светотехнические параметры

3000K / 4000K / 6000K — Постоянная коррелированная цветовая температура

CCT — Регулируемая коррелированная цветовая температура

3000K 6000K / 2700K 6000K / 2700K 6500K — Диапазон коррелированной цветовой температуры

RA>90 — Повышенное качество цветопередачи по CRI

RA>95 — Профессиональное качество цветопередачи по CRI

UGR <X — Объединенный показатель дискомфорта <X

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Угол рассеивания

S SPOT — Super Spot ≤ 15°

SPOT — Spot 15-30°

MEDIUM — Medium 30-50°

WIDE — Wide 50-100°

FLOOD — Flood >100°

UP DOWN — Смешанный тип рассеивания «вверх-вниз»

360° — Round 360°

DARK LIGHT — Dark light

ZOOM — Изменяемый угол рассеивания с помощью линзы

Изменяемый угол рассеивания

Отраженный свет

Светодиодные ленты

24В — Ленты 24 В

COB | SMD 2835 | SMD 5050 | SMD 5630 — Тип светодиода

RGB — Изменение цвета, палитра RGB

RGB+ CW | RGB+ CCT — Многоцветные светодиоды: палитра RGB + белый

LED | Цоколь

LED — Светодиодный чип или плата, интегрированные в светильник

GU10 | GX53 | G4 | G5.3 | G9 | E14 | E27 | AR111 — Тип цоколя

max X Вт — Максимальная нагрузка на цоколь

Протокол управления

mesh — Bluetooth mesh

2,4 GHz — Диапазон передачи данных

Протокол Wi-Fi

SMART — Умное устройство

DALI — Умное устройство

Возможности управления

LOW START — Плавный пуск

DIP SWITCH — Предустановленное переключение режимов мощности/яркости

Изменение режимов работы светильника при помощи переключателя

0-100 — Диммирование

Управление со смартфона

Управление с помощью пульта

Голосовое управление (Siri, Маруся, Yandex Алиса, Alexa, Google Home)

* Super spot - максимально сфокусированный
Spot - сфокусированный
Medium - средний
Wide - широкий
Flood - заливающий
Dark light - линейный акцентный свет

QUATTRO

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В

В основу профессиональной трековой трехфазной системы QUATTRO положен модульный принцип с простой и гибкой настройкой системы под широкий спектр конкретных задач освещения.

Система включает возможность управления по протоколам TRIAC и DALI.

Светильники системы QUATTRO (серии ALTA BASE, ALTA PRO и CANNO PRO) отличаются превосходными световыми характеристиками, оснащены сменной оптикой, DIP-SWITCH управлением и имеют большой выбор адаптеров для установки в шинопровод, накладного или встраиваемого монтажа.

NEW

QUATTRO

AL

220В AC

IP20

LED

RA>90

3000K

4000K

CCT

SMART

DALI

0-100



ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИТЕМЫ QUATTRO

1. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
2. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ
3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ





СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА



*Одновременное использование левых (L) и правых (R) Т-образных соединителей в определенных конфигурациях позволяют избежать перехлеста фазы с нолем

ШИНОПРОВОД 4-КОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ 220В



504025-R
504035-R
БЕЛЫЙ

504028-R
504038-R
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод
QUATTRO 220 В
2 метра / 3 метра



504025-F
504035-F
БЕЛЫЙ

504028-F
504038-F
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод
QUATTRO 220 В
2 метра / 3 метра

СОЕДИНИТЕЛИ И ПИТАНИЕ



504106-FR
504107-FR
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный малый прямой



504186-FRPS
504187-FRPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный большой прямой с питанием



504116-FRPS
504117-FRPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое трековое трехфазное



504126-FRPS
504127-FRPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель универсальный угловой перекидной с питанием



504136-FRPSL
504136-FRPSR
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

504137-FRPSL
504137-FRPSR
ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный Т-образный внутренний с питанием (левый L / правый R)

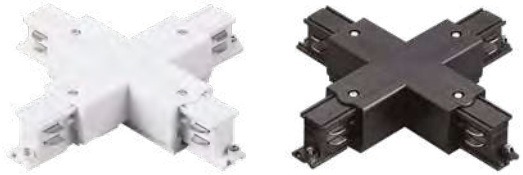

504146-FR
504147-FR
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный X-образный



504156-FR
504157-FR
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный гибкий

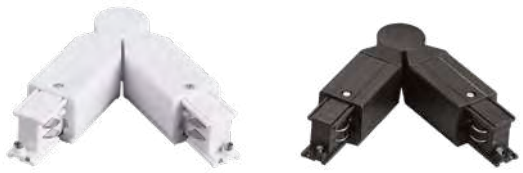

504156-FRPI
504157-FRPI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный регулируемый

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА

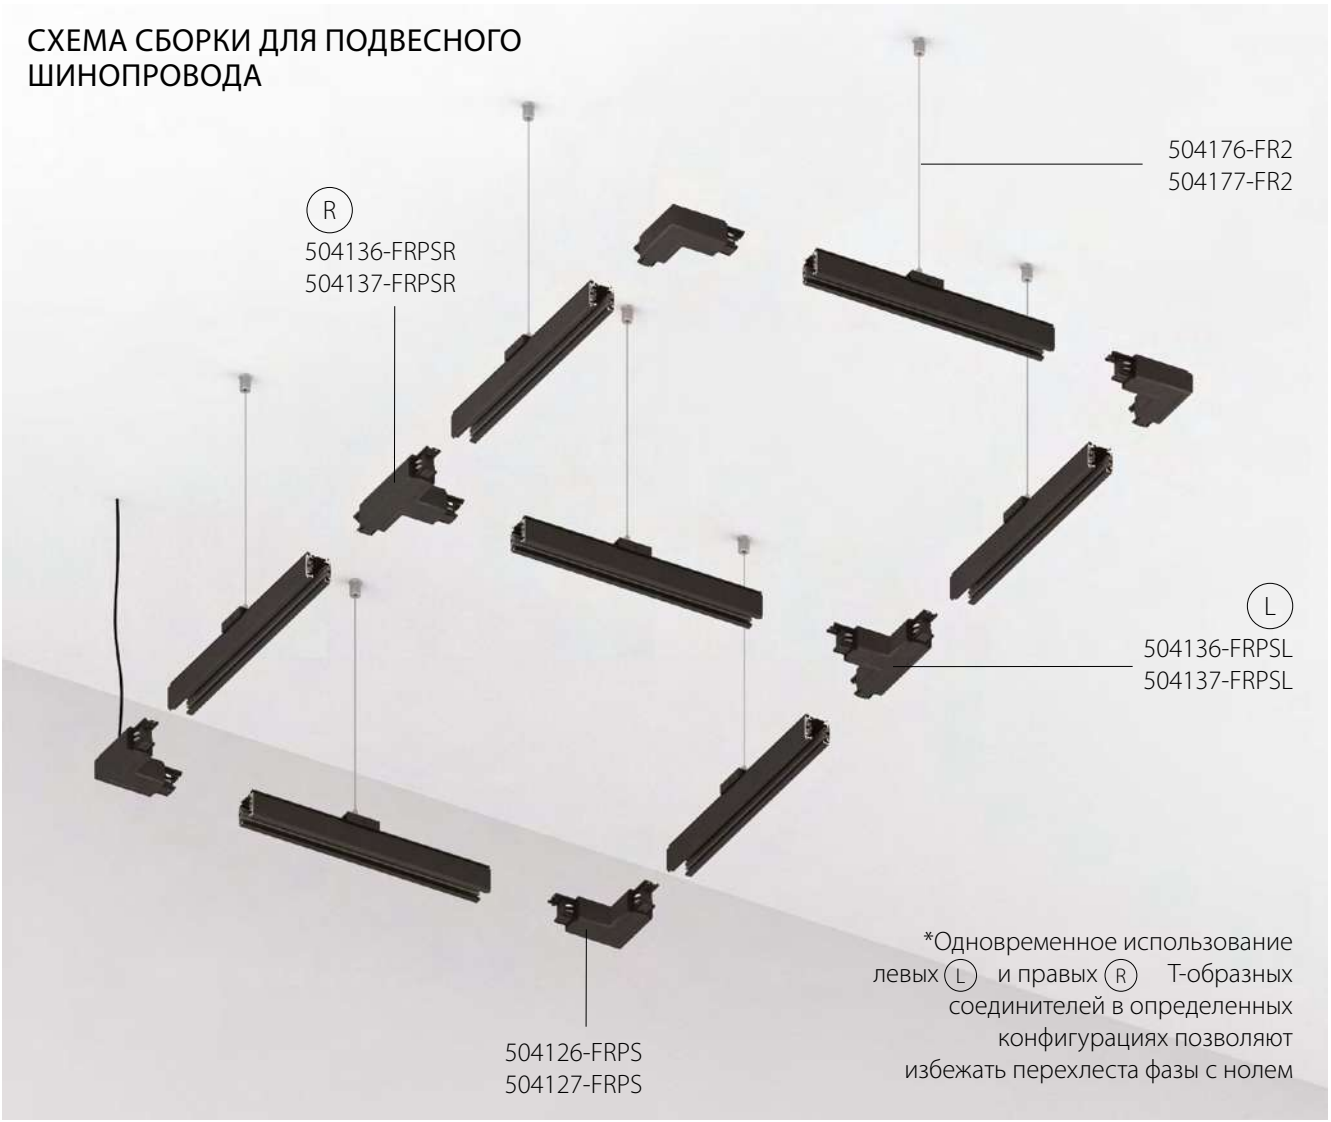

*Одновременное использование левых (L) и правых (R) Т-образных соединителей в определенных конфигурациях позволяют избежать перехлеста фазы с нолем

ПОДВЕСЫ ДЛЯ МОНТАЖА





504176-FR1
504177-FR1
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ





504196-FR2
504197-FR2
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ





504176-FR2
504177-FR2
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



504196-02
504197-02
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепежная



504196-03
504197-03
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Усилитель соединения (182мм)



504196-00
504197-00
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепежная тип D к треку 5040xx



504196-01
504197-01
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепежная тип E к треку 5040xx



504006-FR
504007-FR
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Экран декоративный к треку 5040xx-(F)/(R) (1м)



504166-FR
504167-FR
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая трековая

АДАПТЕРЫ ДЛЯ 4-КОНТАКТНОГО ШИНОПРОВОДА



594006-403
594007-403
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 4-контактный 3-фазный адаптер



594006-WSA
594007-WSA
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 4-контактный 3-фазный адаптер-розетка SHICO



594006-402
594007-402
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 4-контактный 3-фазный адаптер



594006-404
594007-404
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 4-контактный 3-фазный адаптер с управлением DALI

АДАПТЕРЫ С DIP-SWITCH И ПРОТОКОЛОМ TRIAC

TRIAC



594036
594037
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер с драйвером с DIP-switch для трековой системы к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2155xx, 2156xx

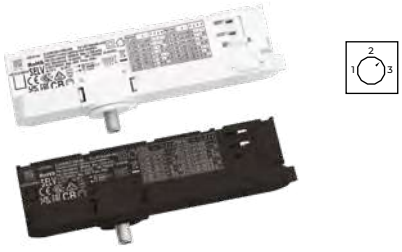

594046
594047
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер с драйвером с DIP-switch для трековой системы к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx



594056
594057
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер с драйвером с DIP-switch управляемый по TRIAC к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx DIM

ШИНОПРОВОД 6-КОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ ПОД ПРОТОКОЛ DALI 220В



504025-DALI
504035-DALI
БЕЛЫЙ



504028-DALI
504038-DALI
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод
QUATTRO 220 В
2 метра / 3 метра

СОЕДИНИТЕЛИ И ПИТАНИЕ



504106-DALI
504107-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый
трехфазный малый
прямой



504186-DALI
504187-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный
DALI большой прямой
с питанием

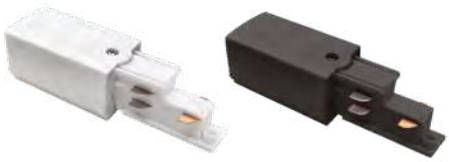

504116-DALI
504117-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое трековое
6-контактное трехфазное DALI



504126-DALI
504127-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель универсальный угловой
перекидной с питанием DALI



504136-DALIL
504136-DALIR
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

504137-DALIL
504137-DALIR
ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый
трехфазный DALI
Т-образный с питанием
(левый L / правый R)



504146-DALI
504147-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый
трехфазный DALI
Х-образный



504156-DALI
504157-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый
трехфазный DALI гибкий

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА

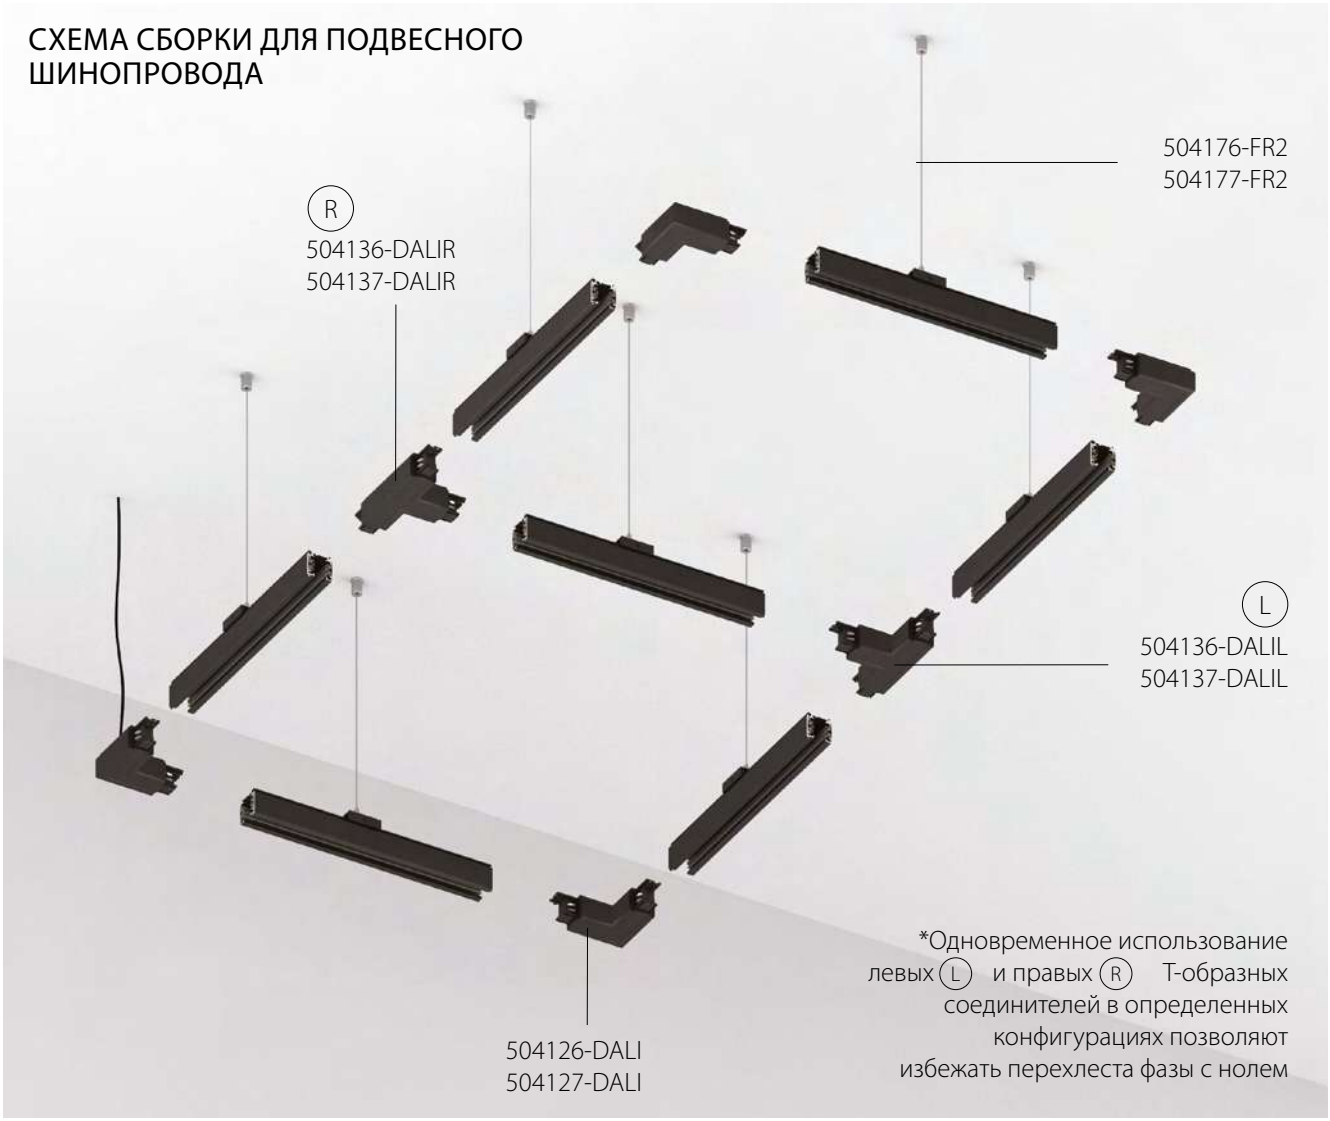

*Одновременное использование левых (L) и правых (R) Т-образных соединителей в определенных конфигурациях позволяют избежать перехлеста фазы с нолем

ПОДВЕСЫ ДЛЯ МОНТАЖА









504176-FR1
504177-FR1
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504196-FR2
504197-FR2
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504176-FR2
504177-FR2
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



504196-02 Скоба крепежная
504197-02
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504196-03 Усилитель
504197-03 соединения (182мм)
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504196-00 Скоба крепежная
504197-00 тип D к треку 5040xx
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504196-01 Скоба крепежная
504197-01 тип E к треку 5040xx
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



504006-FR Экран декоративный
504007-FR к треку 5040xx-(F)/(R)
БЕЛЫЙ (1м)
ЧЕРНЫЙ



504166-DALI Заглушка концевая
504167-DALI трековая
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТРЕКОВ QUATTRO С ПРОТОКОЛОМ DALI / DIP-SWITCH



594006-601
594007-601
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 6-контактный 3-фазный адаптер с управлением по DALI



594066
594067
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер с драйвером с DIP-switch управляемый по DALI к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx DIM



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

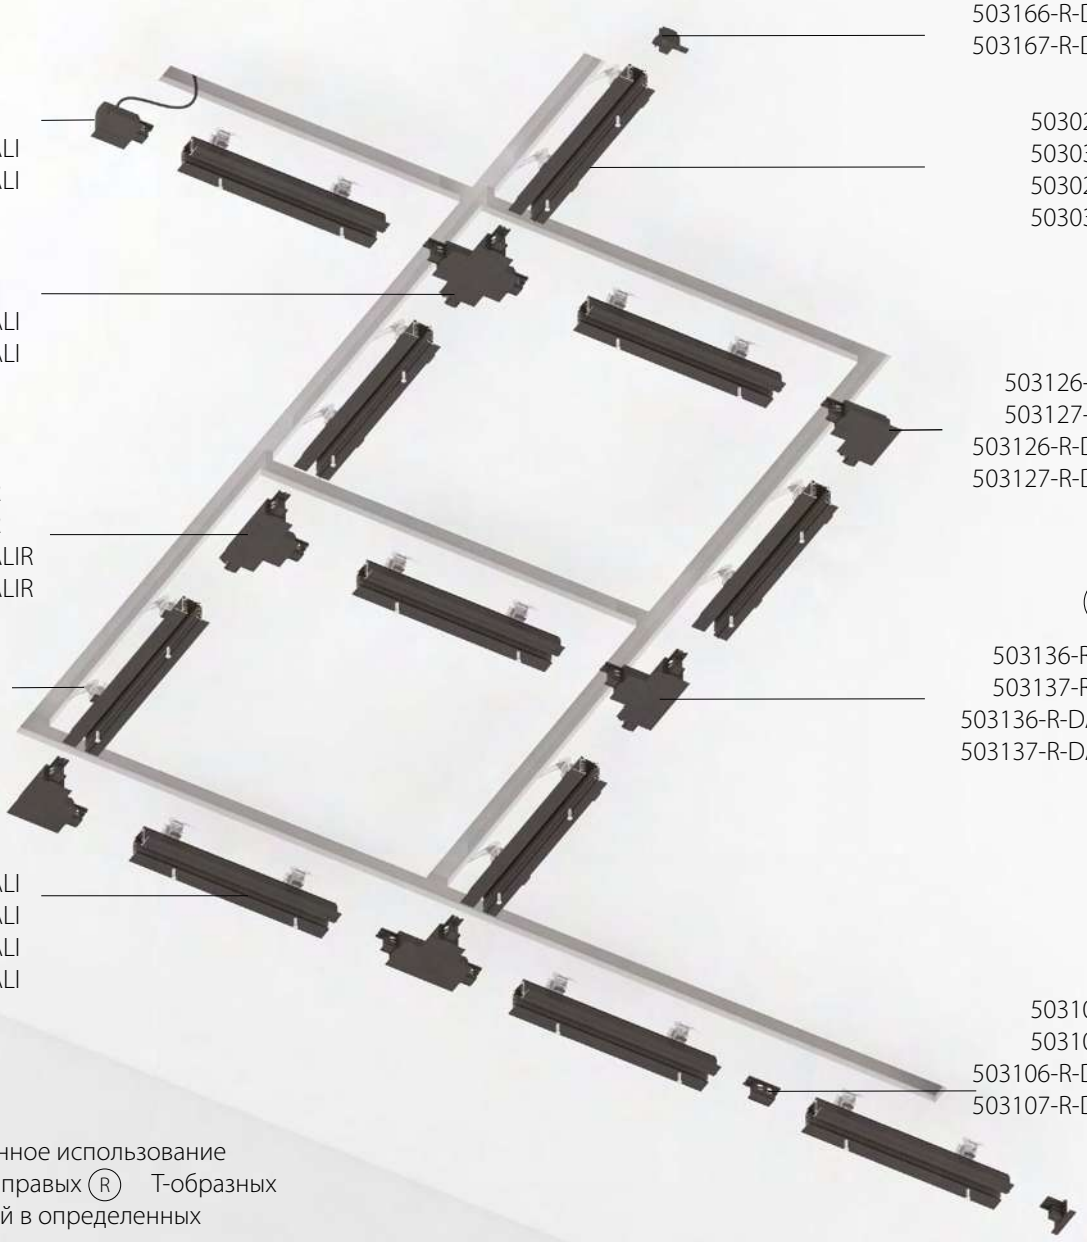

*Одновременное использование левых (L) и правых (R) Т-образных соединителей в определенных конфигурациях позволяют избежать перехлеста фазы с нолем

ШИНОПРОВОД 4-КОНТАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 220В

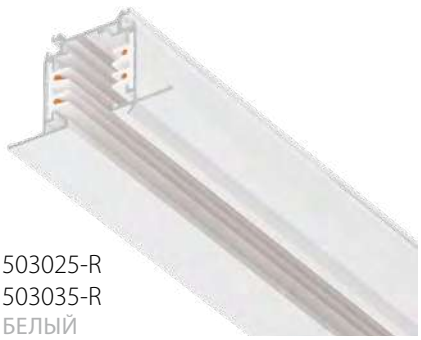

503025-R
503035-R
БЕЛЫЙ



503028-R
503038-R
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод
QUATTRO 220 В
2 метра / 3 метра

СОЕДИНИТЕЛИ И ПИТАНИЕ



503106-R
503107-R
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный прямой



503186-RPS
503187-RPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный большой прямой с питанием



503116-RPS
503117-RPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое встраиваемое трехфазное



503126-RPS
503127-RPS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель универсальный угловой перекидной с питанием

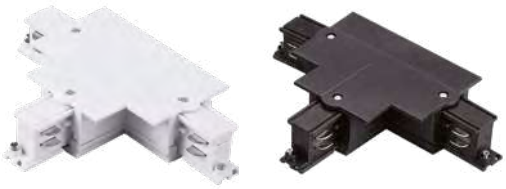

503136-RPSL
503136-RPSR
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

503137-RPSL
503137-RPSR
ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный Т-образный внутренний с питанием (левый L / правый R)



503146-R
503147-R
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный Х-образный

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



503166-R
503167-R
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

503166-R-DALI
503167-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая трековая



509182
АЛЮМИНИЙ

Крепление для встраиваемых шинопроводов 503xxx-R, 503xxx-R-DALI



509183
АЛЮМИНИЙ

Закладная планка для встраиваемых шинопроводов 503xxx-R, 503xxx-R-DALI



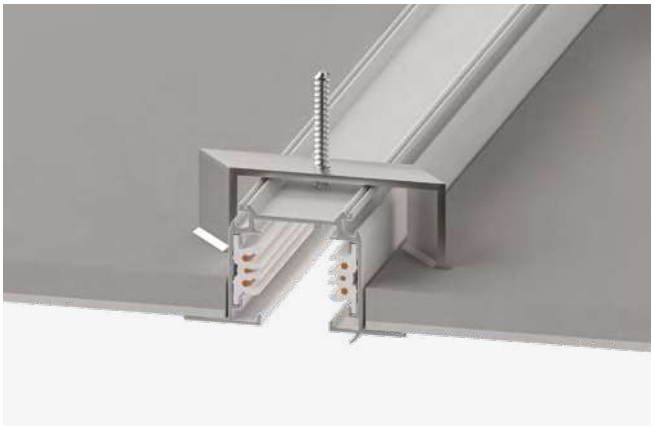

АДАПТЕРЫ ДЛЯ 4-КОНТАКТНОГО ШИНОПРОВОДА



594006-403 Трековый 4-контактный
594007-403 3-фазный адаптер
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



594006-WSA Трековый 4-контактный
594007-WSA 3-фазный адаптер-розетка SHICO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



594006-402 Трековый 4-контактный 3-фазный
594007-402 адаптер
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



594006-404 Трековый 4-контактный 3-фазный
594007-404 адаптер с управлением DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

АДАПТЕРЫ С DIP-SWITCH И ПРОТОКОЛОМ TRIAC



594036 Адаптер с драйвером с DIP-switch
594037 для трековой системы QUATTRO
БЕЛЫЙ к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2155xx, 2156xx
ЧЕРНЫЙ



594046 Адаптер с драйвером с DIP-switch
594047 для трековой системы QUATTRO к 2151xx,
БЕЛЫЙ 2152xx, 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx
ЧЕРНЫЙ



TRIAC

594056
594057 Адаптер с драйвером с DIP-switch
БЕЛЫЙ управляемый по TRIAC к 2151xx, 2152xx,
ЧЕРНЫЙ 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx DIM

ШИНОПРОВОД 6-КОНТАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПРОТОКОЛ DALI 220В



503025-R-DALI
503035-R-DALI
БЕЛЫЙ



503028-R-DALI
503038-R-DALI
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод
QUATTRO 220 В
2 метра / 3 метра

СОЕДИНИТЕЛИ И ПИТАНИЕ



503106-R-DALI
503107-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный малый прямой



503186-R-DALI
503187-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный большой прямой с питанием



503116-R-DALI
503117-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое встраиваемое трехфазное DALI



503126-R-DALI
503127-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель универсальный угловой перекидной с питанием DALI

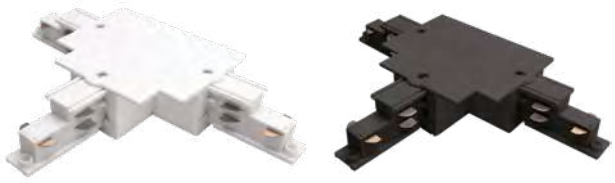

503136-R-DALIL
503136-R-DALIR
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

504137-R-DALIL
504137-R-DALIR
ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый трехфазный DALI
Т-образный с питанием
(левый L / правый R)

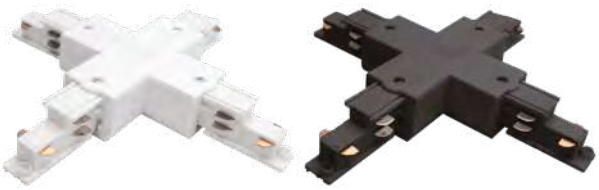

503146-R-DALI
503147-R-DALI
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

Соединитель трековый трехфазный DALI
Х-образный с питанием

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



503166-R
503167-R
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

503166-R-DALI
503167-R-DALI
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая трековая



509182
АЛЮМИНИЙ

Крепление для встраиваемых шинопроводов 503xxx-R, 503xxx-R-DALI



509183
АЛЮМИНИЙ

Закладная планка для встраиваемых шинопроводов 503xxx-R, 503xxx-R-DALI



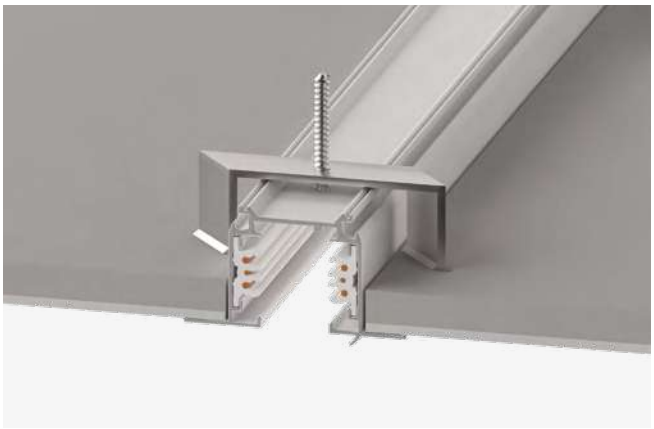

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТРЕКОВ QUATTRO С ПРОТОКОЛОМ DALI / DIP-SWITCH



594006-601
594007-601
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый 6-контактный 3-фазный адаптер с управлением по DALI



594066
594067
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер с драйвером с DIP-switch управляемый по DALI к 2151xx, 2152xx, 2153xx, 2154xx, 2155xx, 2156xx, 2157xx DIM

АДАПТЕРЫ QUATTRO ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CANNO PRO



594006
594007
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер для трековых светильников серии CANNO 30412x, 30420x, 30430x, 30440x





КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA ДЛЯ ТРЕКОВ QUATTRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | S SPOT









артикул	цвет	мощность	световой поток (без светофильтра)	световой поток (со светофильтром)	угол рассеивания	цветовая температура
S3075606	белый	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S3075607	черный	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S3075626	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○
S3075627	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○

* Светофильтр в комплекте

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LILLA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | FLOOD

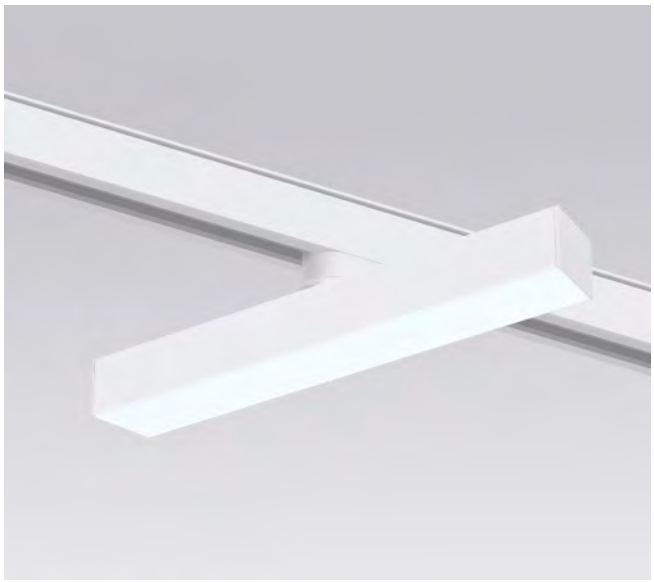









202046-4W
202047-4W
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



202146-4W
202147-4W
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
202046-4W	белый	20 Вт	1500 лм	120 °	4000K ○
202047-4W	черный	20 Вт	1500 лм	120 °	4000K ○
202146-4W	белый	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○
202147-4W	черный	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ТРЕКОВЫЕ CANNO PRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 2700K 4200K 6000K | LED | 350° | 90° | ZOOM





Изменяемая
цветовая температура

2700K | 4200K | 6000K





C4126QT
C4127QT
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4206QT
C4207QT
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4306QT
C4307QT
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4406QT
C4407QT
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C4126QT	белый	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4127QT	черный	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4206QT	белый	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4207QT	черный	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4306QT	белый	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4307QT	черный	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4406QT	белый	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4407QT	черный	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ DIP-SWITCH И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 24°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART







A5136QT
A5137QT
A5146QT
A5147QT



A5236QT
A5237QT
A5246QT
A5247QT



A5336QT
A5337QT
A5346QT
A5347QT



A5436QT
A5437QT
A5446QT
A5447QT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136QT	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5137QT	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5146QT	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5147QT	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5236QT	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5237QT	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5246QT	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5247QT	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5336QT	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5337QT	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5346QT	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5347QT	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5436QT	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5437QT	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5446QT	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○
A5447QT	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ DIP-SWITCH И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 15° / 36°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | 1 2 3 | 0-10В | SMART





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136QT15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5137QT15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5146QT15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5147QT15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5236QT15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5237QT15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5246QT15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5247QT15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5336QT15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5337QT15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5346QT15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5347QT15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5436QT15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5437QT15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5446QT15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5447QT15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5136QT36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5137QT36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5146QT36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5147QT36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5236QT36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5237QT36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5246QT36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5247QT36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5336QT36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5337QT36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5346QT36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5347QT36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5436QT36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5437QT36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5446QT36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○
A5447QT36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ TRIAC И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 24°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART | TRIAC







A5136TRIAC
A5137TRIAC
A5146TRIAC
A5147TRIAC



A5236TRIAC
A5237TRIAC
A5246TRIAC
A5247TRIAC



A5336TRIAC
A5337TRIAC
A5346TRIAC
A5347TRIAC



A5436TRIAC
A5437TRIAC
A5446TRIAC
A5447TRIAC

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136TRIAC	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5137TRIAC	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5146TRIAC	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5147TRIAC	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5236TRIAC	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5237TRIAC	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5246TRIAC	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5247TRIAC	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5336TRIAC	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5337TRIAC	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5346TRIAC	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5347TRIAC	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5436TRIAC	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5437TRIAC	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5446TRIAC	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○
A5447TRIAC	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ TRIAC И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 15° / 36°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | 1 2 3 | 0-100 | SMART | TRIAC





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136TRIAC15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5137TRIAC15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5146TRIAC15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5147TRIAC15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5236TRIAC15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5237TRIAC15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5246TRIAC15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5247TRIAC15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5336TRIAC15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5337TRIAC15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5346TRIAC15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5347TRIAC15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5436TRIAC15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5437TRIAC15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5446TRIAC15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5447TRIAC15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5136TRIAC36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5137TRIAC36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5146TRIAC36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5147TRIAC36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5236TRIAC36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5237TRIAC36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5246TRIAC36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5247TRIAC36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5336TRIAC36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5337TRIAC36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5346TRIAC36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5347TRIAC36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5436TRIAC36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5437TRIAC36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5446TRIAC36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○
A5447TRIAC36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ DALI И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 24°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART | DALI







A5136DALI
A5137DALI
A5146DALI
A5147DALI



A5236DALI
A5237DALI
A5246DALI
A5247DALI



A5336DALI
A5337DALI
A5346DALI
A5347DALI



A5436DALI
A5437DALI
A5446DALI
A5447DALI

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136DALI	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5137DALI	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5146DALI	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5147DALI	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5236DALI	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5237DALI	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5246DALI	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5247DALI	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5336DALI	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5337DALI	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5346DALI	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5347DALI	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5436DALI	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5437DALI	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5446DALI	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○
A5447DALI	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE С УПРАВЛЕНИЕМ DALI И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 15° / 36°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART | DALI





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136DALI15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5137DALI15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5146DALI15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5147DALI15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5236DALI15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5237DALI15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5246DALI15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5247DALI15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5336DALI15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5337DALI15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5346DALI15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5347DALI15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5436DALI15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5437DALI15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5446DALI15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5447DALI15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5136DALI36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5137DALI36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5146DALI36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5147DALI36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5236DALI36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5237DALI36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5246DALI36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5247DALI36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5336DALI36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5337DALI36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5346DALI36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5347DALI36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5436DALI36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5437DALI36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5446DALI36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○
A5447DALI36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA PRO С УПРАВЛЕНИЕМ DIP-SWITCH И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 36° / 60°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART







A5536QT A5536QT60G
A5537QT A5537QT60G
A5546QT A5546QT60G
A5547QT A5547QT60G



A5636QT A5636QT60G
A5637QT A5637QT60G
A5646QT A5646QT60G
A5647QT A5647QT60G



A5736QT A5736QT60G
A5737QT A5737QT60G
A5746QT A5746QT60G
A5747QT A5747QT60G

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5536QT	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5537QT	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5546QT	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5547QT	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5636QT	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637QT	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5646QT	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5647QT	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5736QT	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5737QT	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5746QT	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747QT	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5536QT60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5537QT60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5546QT60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5547QT60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5636QT60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5637QT60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5646QT60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5647QT60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5736QT60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5737QT60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5746QT60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○
A5747QT60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA PRO С УПРАВЛЕНИЕМ TRIAC И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 36° / 60°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | SMART | TRIAC











A5536TRIAC A5536TRIAC60G
A5537TRIAC A5537TRIAC60G
A5546TRIAC A5546TRIAC60G
A5547TRIAC A5547TRIAC60G

A5636TRIAC A5636TRIAC60G
A5637TRIAC A5637TRIAC60G
A5646TRIAC A5646TRIAC60G
A5647TRIAC A5647TRIAC60G

A5736TRIAC A5736TRIAC60G
A5737TRIAC A5737TRIAC60G
A5746TRIAC A5746TRIAC60G
A5747TRIAC A5747TRIAC60G

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5536TRIAC	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5537TRIAC	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5546TRIAC	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5547TRIAC	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5636TRIAC	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637TRIAC	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5646TRIAC	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5647TRIAC	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5736TRIAC	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5737TRIAC	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5746TRIAC	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747TRIAC	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5536TRIAC60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5537TRIAC60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5546TRIAC60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5547TRIAC60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5636TRIAC60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5637TRIAC60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5646TRIAC60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5647TRIAC60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5736TRIAC60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5737TRIAC60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5746TRIAC60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○
A5747TRIAC60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA PRO С УПРАВЛЕНИЕМ DALI И СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 36° / 60°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | 0-100 | SMART | DALI









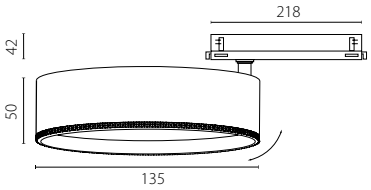

A5536DALI	A5536DALI60G	A5636DALI	A5636DALI60G	A5736DALI	A5736DALI60G
A5537DALI	A5537DALI60G	A5637DALI	A5637DALI60G	A5737DALI	A5737DALI60G
A5546DALI	A5546DALI60G	A5646DALI	A5646DALI60G	A5746DALI	A5746DALI60G
A5547DALI	A5547DALI60G	A5647DALI	A5647DALI60G	A5747DALI	A5747DALI60G

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5536DALI	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5537DALI	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5546DALI	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5547DALI	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5636DALI	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637DALI	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5646DALI	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5647DALI	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5736DALI	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5737DALI	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5746DALI	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747DALI	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5536DALI60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5537DALI60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5546DALI60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5547DALI60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5636DALI60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5637DALI60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5646DALI60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5647DALI60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5736DALI60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5737DALI60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5746DALI60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○
A5747DALI60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○

HERMES

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В

Инновационную трековую систему HERMES 48 В отличают функциональность, отличные световые характеристики, привлекательный современный дизайн и широкий спектр применения.

Основу системы составляет гибкий трек с конструкцией, позволяющей создавать переходы в разных плоскостях.

Треки выполнены в двух цветах: базовый черный и яркий акцентный оранжевый.

HERMES

IP20

48В DC

LED

RA>90

4000K







СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ГИБКОГО ШИНОПРОВОДА

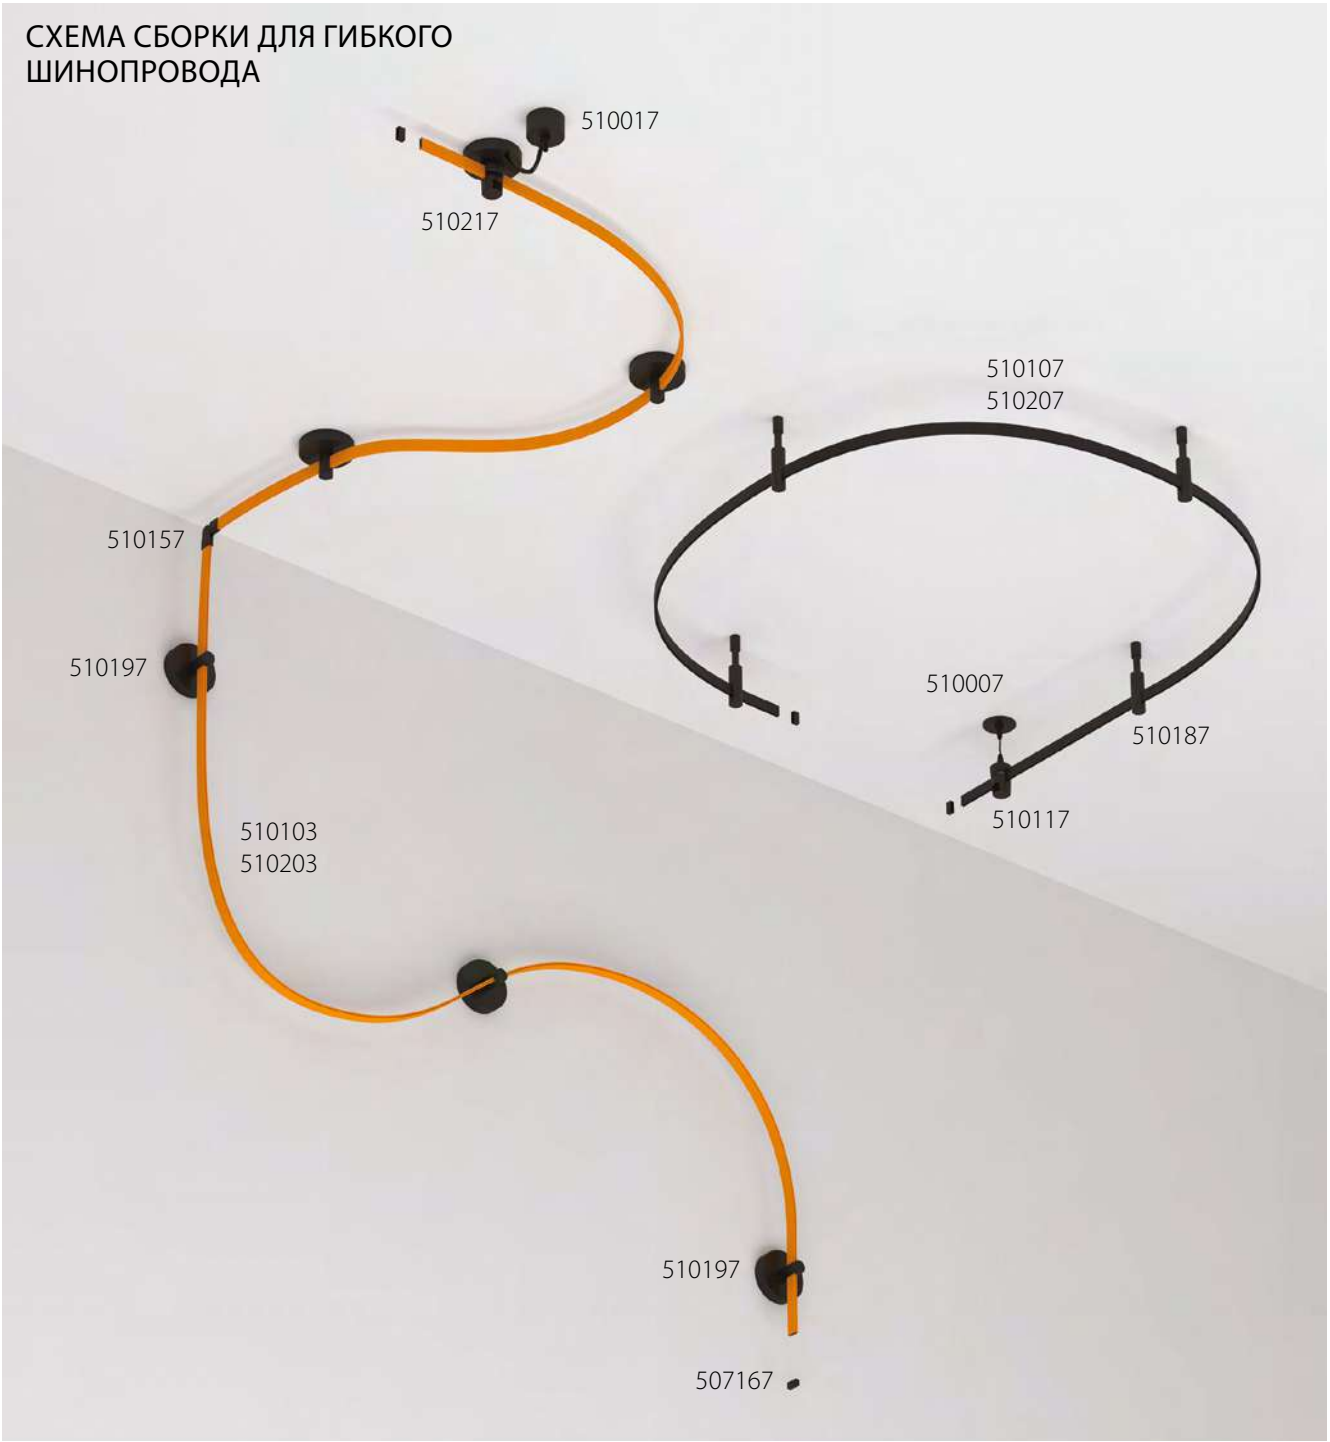

ГИБКИЙ ШИНОПРОВОД



510103
510203
ОРАНЖЕВЫЙ



510107
510207
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод гибкий
DUE-HERMES 48 B
10 метров / 20 метров

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



510197
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное
(без подвода питания) 20 x H 54 мм



510187
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное жесткое
(без подвода питания) 20 x H 118 мм



510007
ЧЕРНЫЙ
Чаша потолочная встраиваемая 60 x H 41 мм
для подвода питания 510117



510017
ЧЕРНЫЙ
Чаша потолочная накладная 50 x H 44 мм,
для подвода питания 510117

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



510117
ЧЕРНЫЙ
Подвод питания на 48В
Провод 42 см



510217
510227
ЧЕРНЫЙ
Блок питания 48В на шинопровод
210xxx/270xxx. 100W / 200W
Провод 22 см



510157
ЧЕРНЫЙ
Гибкое соединение 90°



507167
ЧЕРНЫЙ
Заглушка концевая
трековая



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210047	черный	6 Вт	500 лм	30 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | SPOT





210147



210247

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210147	черный	9 Вт	470 лм	24 °	4000K ○
210247	черный	15 Вт	1350 лм	24 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | FLOOD | 90°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210547	черный	10 Вт	730 лм	100 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210647	черный	6 Вт	740 лм	120 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | DARK LIGHT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210747	черный	10 Вт	790 лм	24 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 360° | 45° | MEDIUM





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210847	черный	6 Вт	590 лм	36 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | WIDE





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
210947	черный	6 Вт	645 лм	50 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | DARK LIGHT

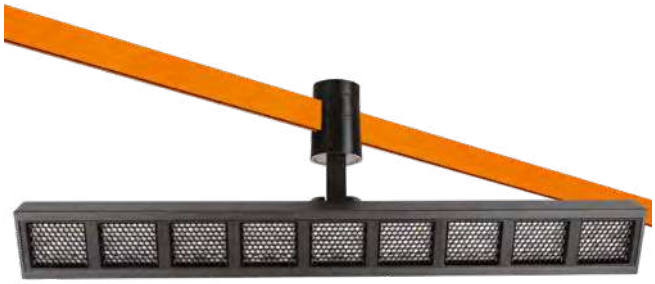



270047

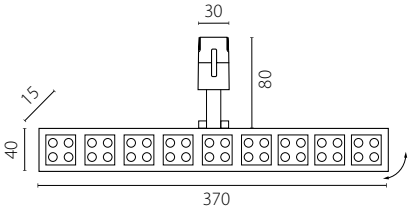

270147

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
270047	черный	10 Вт	470 лм	24 °	4000K
270147	черный	18 Вт	900 лм	24 °	4000K

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | FLOOD





270247

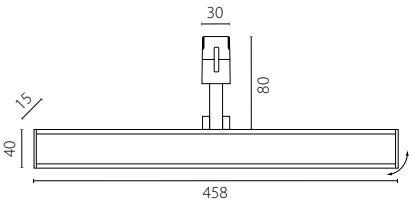

270347

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
270247	черный	10 Вт	520 лм	110 °	4000K
270347	черный	18 Вт	1000 лм	110 °	4000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | FLOOD



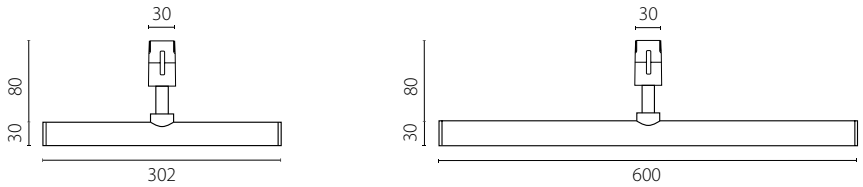

270447 270547

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
270447	черный	10 Вт	880 лм	110 °	4000K ○
270547	черный	20 Вт	1760 лм	110 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 360°



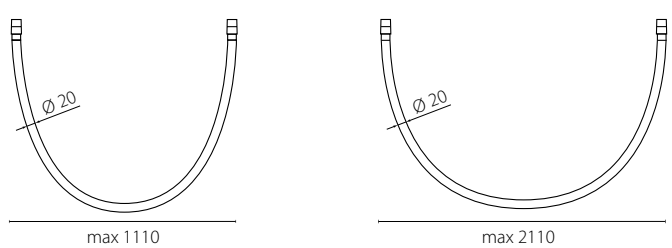

270447 270547

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
270647	черный	10 Вт	**870 лм**	**360 °**	4000K ○
270747	черный	20 Вт	1700 лм	**360 °**	4000K ○

UNO 48B

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Магнитная трековая система UNO 48 В включает в себя все современные и необходимые виды освещения и может быть интегрирована в любые пространства и поверхности. Благодаря низкому напряжению 48 В треки можно устанавливать не только на потолке, но и на стенах, что дает больше гибкости в размещении осветительных систем.

UNO

48B DC

LED

RA>90

IP20

3000K

4000K



ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИТЕМЫ UNO

1. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
2. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ БЕЗ ПАЗОВ
3. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ С ПАЗАМИ
4. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
5. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКА

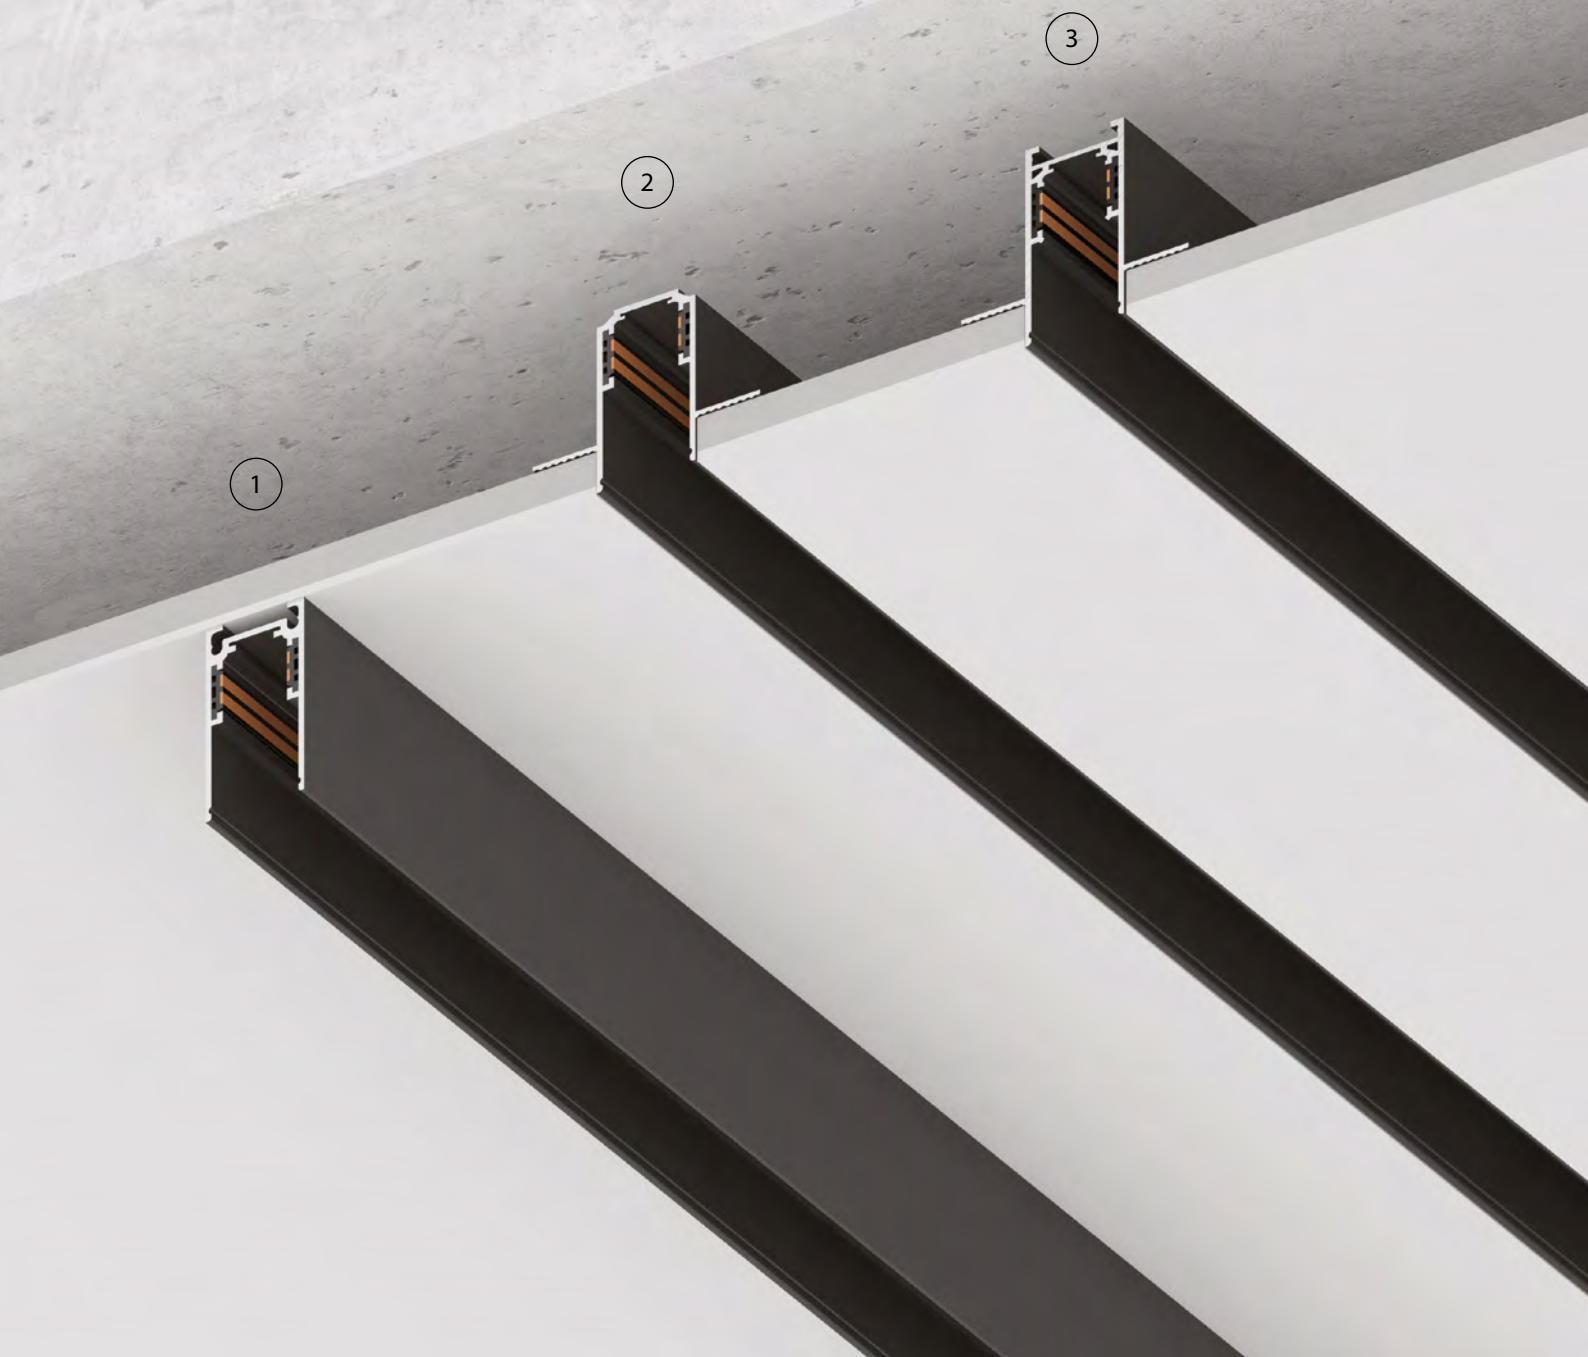



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

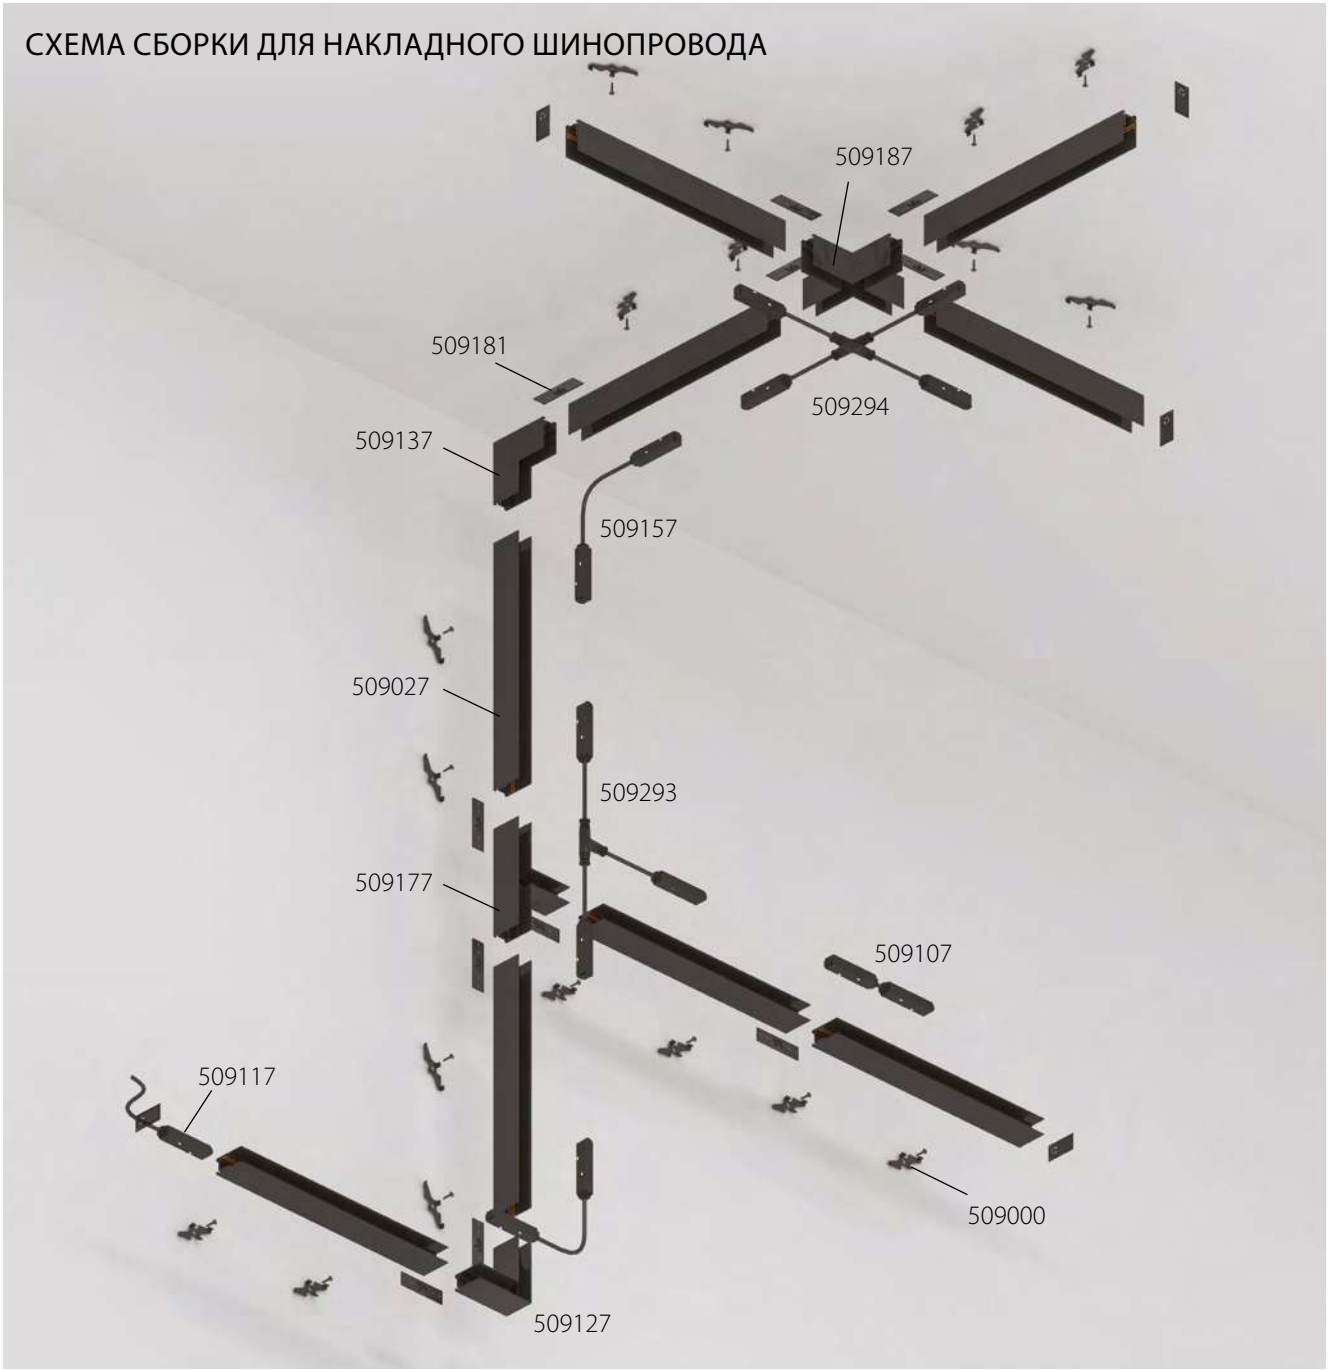

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ 48В



509016
509026
БЕЛЫЙ



509027
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод 48 В
1 метр, 2 метра
В комплекте:
торцевые заглушки (2 шт)
и декоративный экран

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5090XX



509126
509127
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель для накладного трека UNO горизонтальный угловой



509136
509137
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель для накладного трека UNO вертикальный угловой внутренний



509177
ЧЕРНЫЙ

Соединитель для накладного трека UNO T-образный



509187
ЧЕРНЫЙ

Соединитель для накладного трека UNO X-образный

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5090XX



509004W
509004
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 100 Вт (провод 200 см)

509005W
509005
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 100 Вт (провод 30 см)

509006W
БЕЛЫЙ

Блок питания к треку UNO 200 Вт (провод 200 см)

509006
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 200 Вт (провод 200 см)

509007W
БЕЛЫЙ

Блок питания к треку UNO 200 Вт (провод 30 см)

509008
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 300 Вт (провод 200 см)

509009
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 300 Вт (провод 30 см)



509116
509117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Ввод питания UNO



509005PIC
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 100 Вт (кабель с разъемом 30 см)

509007PIC
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 200 Вт (кабель с разъемом 30 см)

509009PIC
ЧЕРНЫЙ

Блок питания к треку UNO 300 Вт (кабель с разъемом 200 см)



509002PIC
ЧЕРНЫЙ

Кабель с разъемом (200 см) к блоку питания 509xxxPIC

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ 5090XX



509106 Токопроводящий прямой
509107 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509156 Токопроводящий гибкий
509157 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509293W Токопроводящий Т-образный
509293 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509294W Токопроводящий Х-образный
509294 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ 48В



509016P
509026P
509036P
БЕЛЫЙ



509027P
509037P
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод 48 В. 1 / 2 / 3 метра
В комплекте: торцевые заглушки (2 шт)
и декоративный экран

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5090XXP



509126P Соединитель для накладного
509127P трека UNO горизонтальный угловой
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

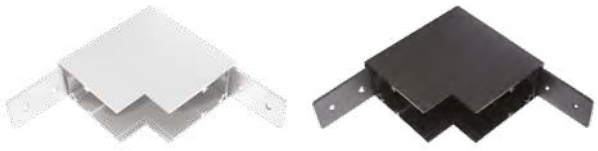

509136P Соединитель для накладного трека
509137P UNO вертикальный угловой внутренний
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509177P Соединитель для накладного
ЧЕРНЫЙ трека UNO Т-образный



509187P Соединитель для накладного
ЧЕРНЫЙ трека UNO Х-образный

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5090XXP





509116P-2000 Ввод питания 4-контактный
509117P-2000 UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509117M2-2000 Ввод питания 2-контактный
ЧЕРНЫЙ UNO MINI



509117M4-2000 Ввод питания 4-контактный
ЧЕРНЫЙ UNO MINI

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5090XXP



509106P Токопроводящий прямой
509107P соединитель UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509157M4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ гибкий соединитель UNO MINI



509157M2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ гибкий соединитель UNO MINI



509156P Токопроводящий 4-контактный
509157P гибкий соединитель UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509293P2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ Т-образный соединитель UNO PRO



509294P2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ Х-образный соединитель UNO PRO



509293P4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ Т-образный соединитель UNO PRO



509294P4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ Х-образный соединитель UNO PRO

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



509000W
509000
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Скоба для накладного монтажа треков UNO



509186
509181
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Планка соединительная к треку UNO PRO



509170
АЛЮМИНИЙ

Комплект для подвесного монтажа 1500мм накладного трека UNO (2 подвеса)



509170-1500
509170-5000
ЧЕРНЫЙ

Комплект для подвесного монтажа 1500мм / 5000мм накладного трека UNO (2 подвеса)



509170W
БЕЛЫЙ

Комплект для подвесного монтажа 1500мм накладного трека UNO (2 подвеса)



509180
АЛЮМИНИЙ

Комплект планок жесткости для накладного трека UNO (2 шт)



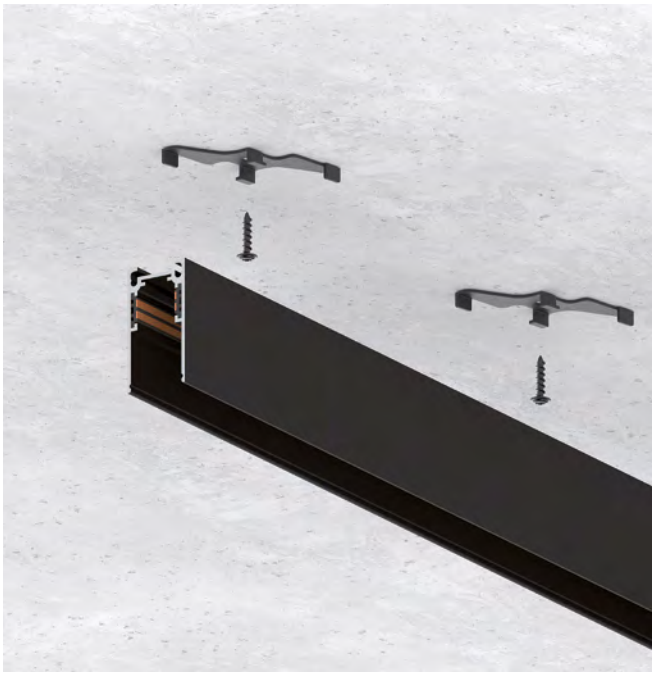



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

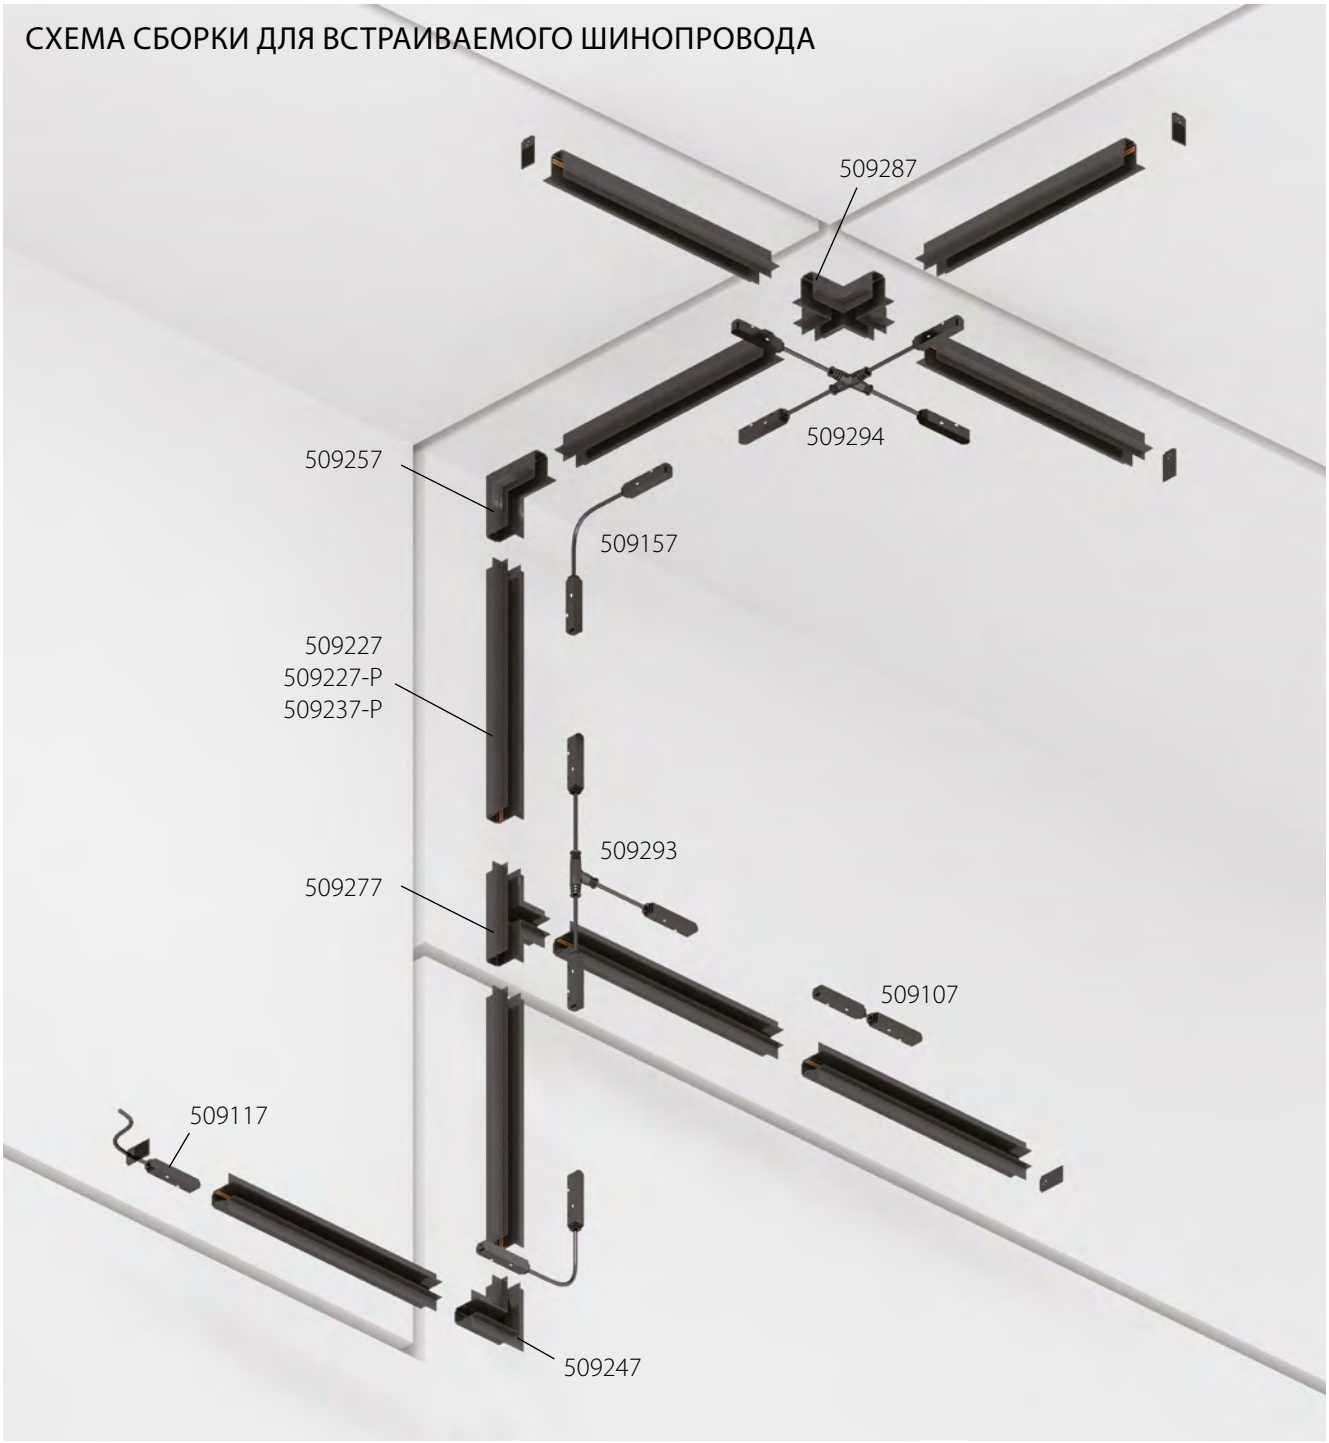

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5 ММ 48В



509226
БЕЛЫЙ



509227
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод 48 В
2 метра
В комплекте:
торцевые заглушки (2 шт)
и декоративный экран

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 50922X

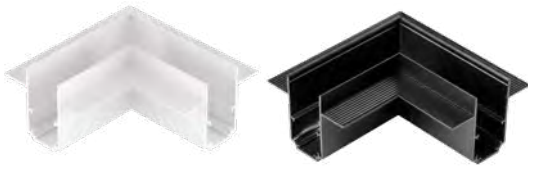

509246 Соединитель угловой горизонтальный
509247 ГКЛ 9,5 мм UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

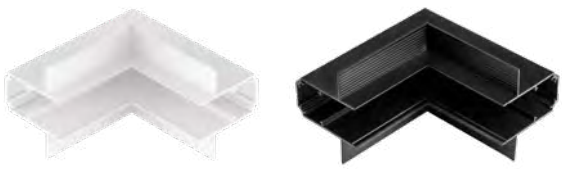

509256 Соединитель угловой вертикальный
509257 ГКЛ 9,5 мм UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509277 Соединитель для встраиваемого трека
ЧЕРНЫЙ ГКЛ 9,5 мм UNO Т-образный



509287 Соединитель для встраиваемого трека
ЧЕРНЫЙ под ГКЛ 9,5 мм UNO X-образный

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 50922X



509004W Блок питания к треку UNO
509004 100 Вт (провод 200 см)
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

509005W Блок питания к треку UNO
509005 100 Вт (провод 30 см)
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

509006W Блок питания к треку UNO
БЕЛЫЙ 200 Вт (провод 200 см)

509006 Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 200 Вт (провод 200 см)

509007W Блок питания к треку UNO
БЕЛЫЙ 200 Вт (провод 30 см)

509008 Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 300 Вт (провод 200 см)

509009 Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 300 Вт (провод 30 см)



509116 Ввод питания UNO
509117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509005PIC Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 100 Вт (кабель с разъемом 30 см)

509007PIC Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 200 Вт (кабель с разъемом 30 см)

509009PIC Блок питания к треку UNO
ЧЕРНЫЙ 300 Вт (кабель с разъемом 200 см)



509002PIC Кабель с разъемом (200 см)
ЧЕРНЫЙ к блоку питания 509xxxPIC

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 50922X



509106 Токопроводящий прямой
509107 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509156 Токопроводящий гибкий
509157 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509293W Токопроводящий Т-образный
509293 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509294W Токопроводящий Х-образный
509294 соединитель UNO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ШИНОПРОВОД 4-КОНТАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ UNO PRO 48В



509226P
509236P
БЕЛЫЙ



509227P
509237P
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод 48 В. 2 метра / 3 метра
В комплекте: торцевые заглушки (2 шт)
и декоративный экран

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5092XXP



509246P Соединитель угловой под ГКЛ 12,5 мм
509247P UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509256P Соединитель вертикальный L-образный
509257P встраиваемый под ГКЛ 12,5 мм UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509277P Соединитель Т-образный
ЧЕРНЫЙ под ГКЛ 12,5 мм UNO PRO



509287P Соединитель Х-образный
ЧЕРНЫЙ под ГКЛ 12,5 мм UNO PRO

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5092XXP



509116P-2000 Ввод питания 4-контактный
509117P-2000 UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509117M2-2000 Ввод питания 2-контактный /
509117M4-2000 Ввод питания 4-контактный
ЧЕРНЫЙ UNO MINI
ЧЕРНЫЙ

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА 5092XXP



509106P Токопроводящий прямой
509107P соединитель UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509157M4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ гибкий соединитель UNO MINI



509157M2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ гибкий соединитель UNO MINI



509156P Токопроводящий 4-контактный
509157P гибкий соединитель UNO PRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



509293P2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ Т-образный соединитель UNO PRO



509294P2 Токопроводящий 2-контактный
ЧЕРНЫЙ Х-образный соединитель UNO PRO



509293P4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ Т-образный соединитель UNO PRO



509294P4 Токопроводящий 4-контактный
ЧЕРНЫЙ Х-образный соединитель UNO PRO

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



509186
509181
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Планка соединительная
к треку UNO PRO

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА
В ПВХ ПОТОЛОК



ШИНОПРОВОД ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКА



509426
509436
БЕЛЫЙ



509427
509427L
509437
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод с гарпунной системой монтажа UNO
2 метра / 2 метра / 3 метра
В комплекте:
торцевые заглушки (2 шт)
и 4 метра уплотнителя

СОЕДИНИТЕЛИ

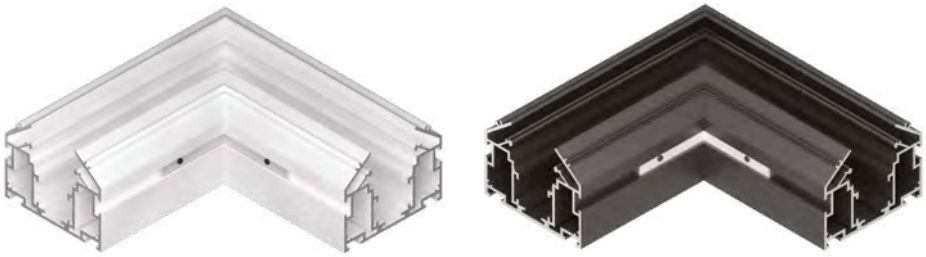

509406 Соединитель для шинопровода UNO
509407 под гарпун горизонтальный угловой
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



505492-1 Соединитель
АЛЮМИНИЙ прямой



505493-1 Соединитель горизонтальный
АЛЮМИНИЙ угловой 90°



505493-2 Соединитель
АЛЮМИНИЙ вертикальный
угловой 90°



505493 Комплект углового соединения 90°
АЛЮМИНИЙ (2 гор. + 2 верт. + 8 винтов)



505492 Комплект прямого
АЛЮМИНИЙ соединения
(4 соединителя
+ 8 винтов)



505194 Комплект крепления профиля
АЛЮМИНИЙ к несущему потолку (2 шт.)



509466
509467
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ
Комплект торцевых заглушек
для трека UNO PRO

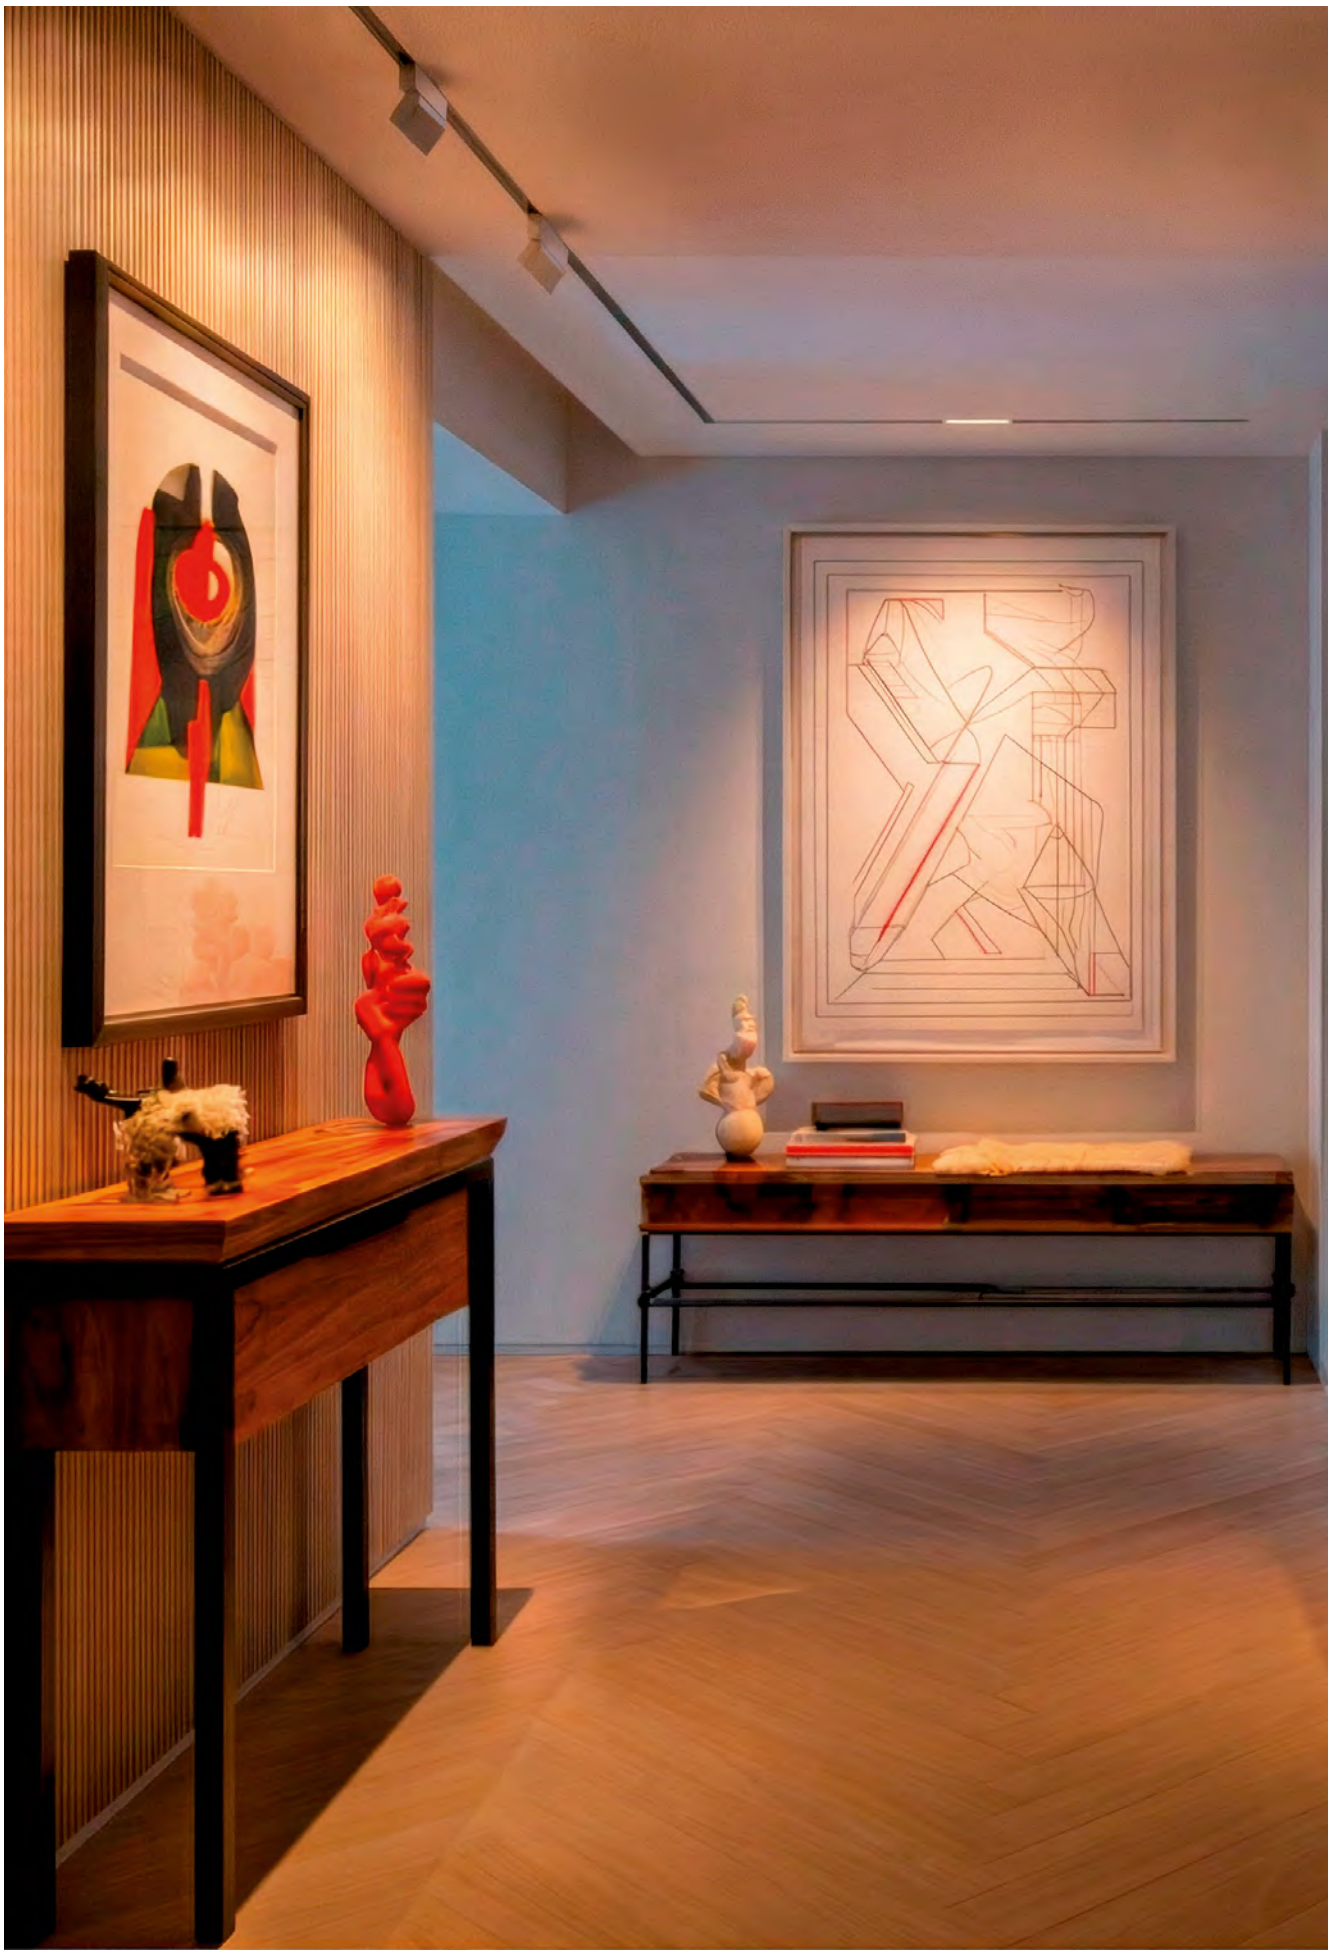

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 48В DC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | 350° | 90° | SPOT

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K









артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209106CCT	белый	12 Вт	800 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
209107CCT	черный	12 Вт	800 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
209506CCT	белый	12 Вт	800 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
209507CCT	черный	12 Вт	800 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

NEW | 48В DC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | UGR <13 | DARK LIGHT

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K









259106CCT
259107CCT



259206CCT
259207CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
259106CCT	белый	12 Вт	740 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
259107CCT	черный	12 Вт	740 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
259206CCT	белый	24 Вт	1390 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
259207CCT	черный	24 Вт	1390 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 48В DC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | UGR <13 | FLOOD

Изменяемая цветовая температура

3000K 4000K 6000K







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
269006CCT	белый	12 Вт	460 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269007CCT	черный	12 Вт	460 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART

NEW | 48В DC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | UGR <13 | FLOOD

Изменяемая цветовая температура

3000K 4000K 6000K







269306CCT
269307CCT



269606CCT
269607CCT



269906CCT
269907CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
269306CCT	белый	12 Вт	620 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269307CCT	черный	12 Вт	620 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269606CCT	белый	24 Вт	1130 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269607CCT	черный	24 Вт	1130 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269906CCT	белый	36 Вт	1920 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART
269907CCT	черный	36 Вт	1920 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ● / SMART

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | ZOOM





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209037	черный	12 Вт	1000 лм	10-55 °	3000K ●
209047	черный	12 Вт	1000 лм	10-55 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | SPOT







209137
209147

209237
209247

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209137	черный	10 Вт	820 лм	28 °	3000K ●
209147	черный	10 Вт	820 лм	28 °	4000K ○
209237	черный	15 Вт	1200 лм	28 °	3000K ●
209247	черный	15 Вт	1200 лм	28 °	4000K ○

NEW | 48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209437	черный	3 Вт	105 лм	24 °	3000K ●
209447	черный	3 Вт	105 лм	24 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209637	черный	12 Вт	700 лм	180 °	3000K ●
209647	черный	12 Вт	700 лм	180 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 45° | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209737	черный	12 Вт	1000 лм	120 °	3000K ●
209747	черный	12 Вт	1000 лм	120 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 360°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
209937	белый матовый	18 Вт	1200 лм	360 °	3000K ●
209947	белый матовый	18 Вт	1200 лм	360 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
239337	черный	7 Вт	500 лм	24 °	3000K ●
239347	черный	7 Вт	500 лм	24 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19 | DARK LIGHT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
259037	черный	12 Вт	800 лм	24 °	3000K ●
259047	черный	12 Вт	800 лм	24 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 90° | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
269037	черный	13 Вт	980 лм	120 °	3000K ●
269047	черный	13 Вт	980 лм	120 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <13 | DARK LIGHT





259137
259147



259237
259247

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
259137	черный	10 Вт	800 лм	24 °	3000K ●
259147	черный	10 Вт	800 лм	24 °	4000K ○
259237	черный	18 Вт	1400 лм	24 °	3000K ●
259247	черный	18 Вт	1400 лм	24 °	4000K ○

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <15 | FLOOD





259337
259347



259637
259647



259937
259947

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
259337	черный	10 Вт	700 лм	90 °	3000K ●
259347	черный	10 Вт	700 лм	90 °	4000K ○
259637	черный	20 Вт	1100 лм	90 °	3000K ●
259647	черный	20 Вт	1100 лм	90 °	4000K ○
259937	черный	30 Вт	1500 лм	90 °	3000K ●
259947	черный	30 Вт	1500 лм	90 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <15 | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
259437	черный	24 Вт	1600 лм	90 °	3000K ●
259447	черный	24 Вт	1600 лм	90 °	4000K ○

* Не токопроводящие

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD







269337
269347

269637
269647

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
269337	черный	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
269347	черный	12 Вт	900 лм	120 °	4000K ○
269637	черный	24 Вт	1800 лм	120 °	3000K ●
269647	черный	24 Вт	1800 лм	120 °	4000K ○

BARRA

Надёжная и качественная трековая система BARRA 220 В для тех, кто ценит проверенные временем решения. Подходит для жилых и коммерческих пространств. Широкий ассортимент светильников обеспечивает как рассеянное, так и акцентное освещение. Превосходное качество материалов и комплектующих гарантирует долговечность и высокую эффективность.

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

BARRA

220В AC

LED

IP20

3000K

4000K



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

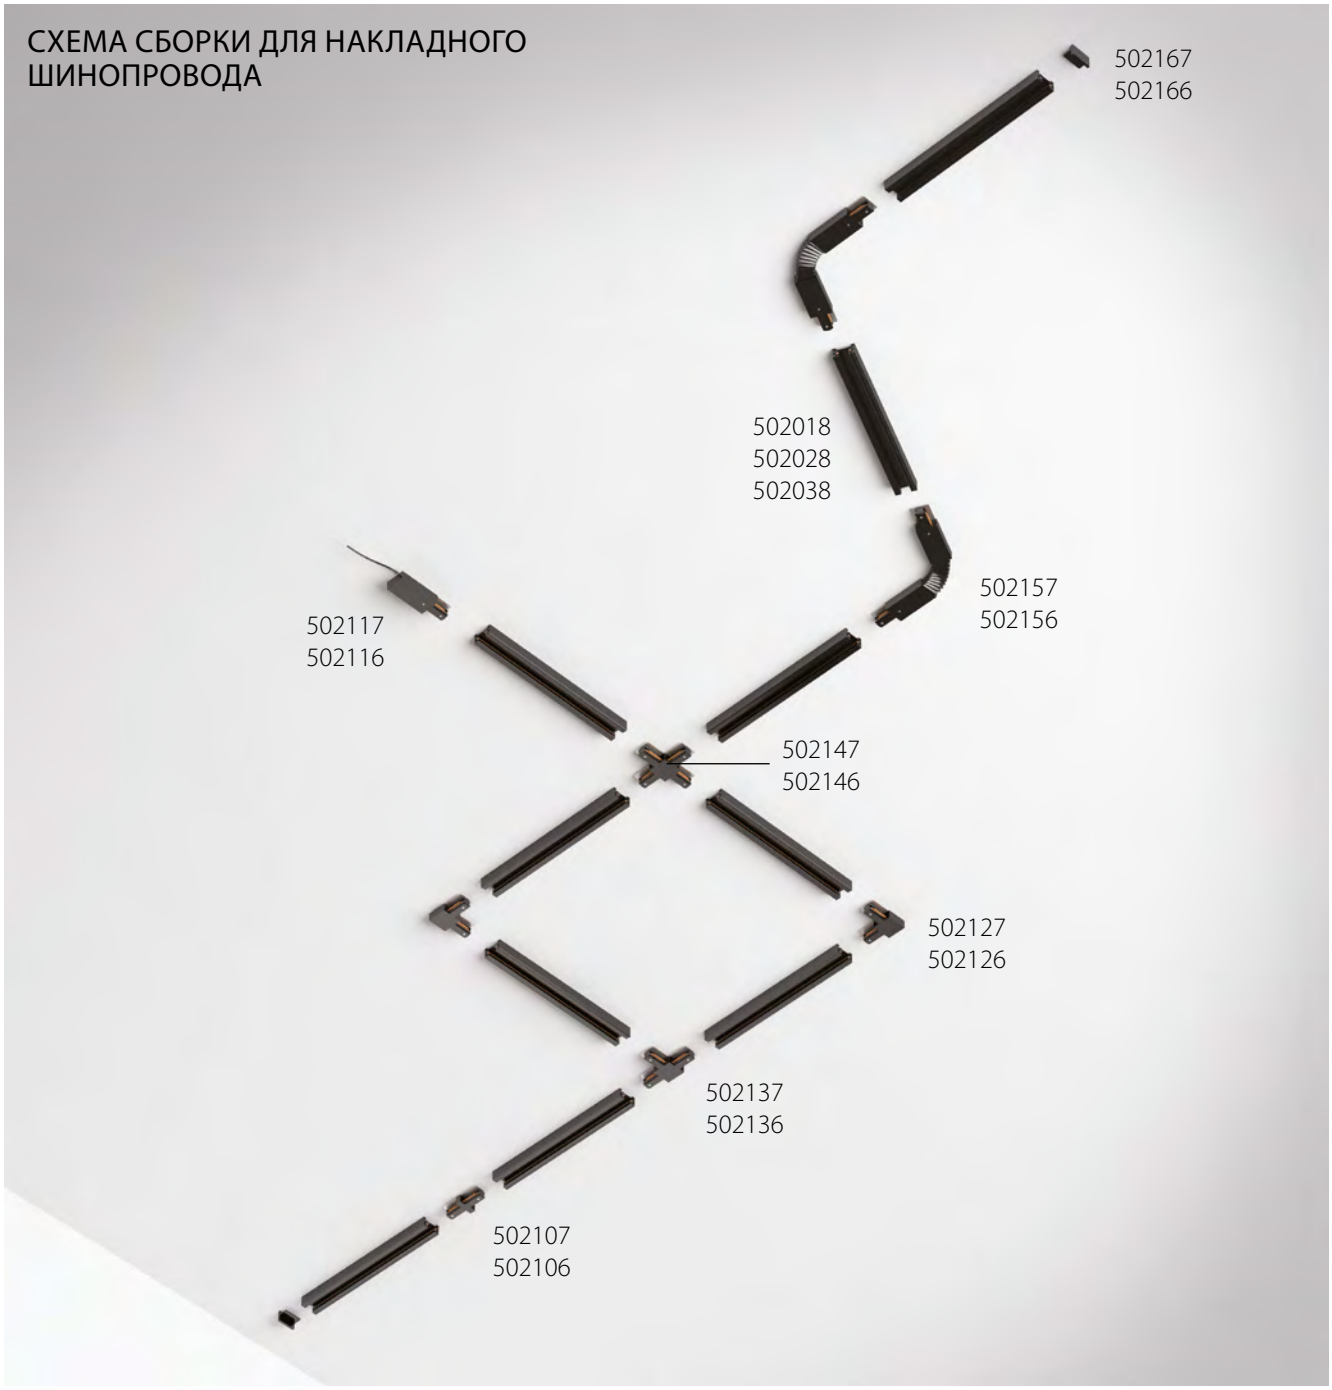

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ 220В





502015
502025
502035
БЕЛЫЙ

502018
502028
502038
ЧЕРНЫЙ

1 метр
2 метра
3 метра
В комплекте:
питание и заглушка







502025-Т
502035-Т
БЕЛЫЙ

502028-Т
502038-Т
ЧЕРНЫЙ

2 метра
3 метра
В комплекте:
питание и заглушка

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ 220В



502025-P
502035-P
БЕЛЫЙ



502028-P
502038-P
ЧЕРНЫЙ



2 метра
3 метра
В комплекте:
питание и заглушка

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 5020XX И 5020XX-T



502106
502107
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной малый прямой



502126
502127
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной L-образный



502126-1
502127-1
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной L-образный с подводом
питания для трека 5020xx-T



502136
502137
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной T-образный



502146
502147
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной X-образный



502156
502157
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель
однофазный гибкий

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 5020XX И 5020XX-T



502116
502117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание однофазное
боковое накладное



502166
502167
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая
для однофазных треков
(1 шт.)

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 5020XX-P



502186-P
502187-P
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание центральное
для трека



502126-P
502127-P
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной L-образный



502136-P
502137-P
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной T-образный



502146-P
502147-P
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель однофазный
накладной X-образный

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 5020XX-T



502186-1
502187-1
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание центральное короткое
143 мм для трека



502186-2
502187-2
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Питание центральное длинное
175 мм для трека

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



502166
502167
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая
для однофазных треков
(1 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА



ПОДВЕСЫ ТРЕКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



504176 1,5 М
504196 5 М
БЕЛЫЙ



504177 1,5 М
504197 5 М
ЧЕРНЫЙ



1,5 метра
5 метров

ПИТАНИЯ ПОДВЕСНЫЕ ТРЕКОВЫЕ



502196
БЕЛЫЙ



502197
ЧЕРНЫЙ



502199
СЕРЫЙ



Питание однофазное
подвесное

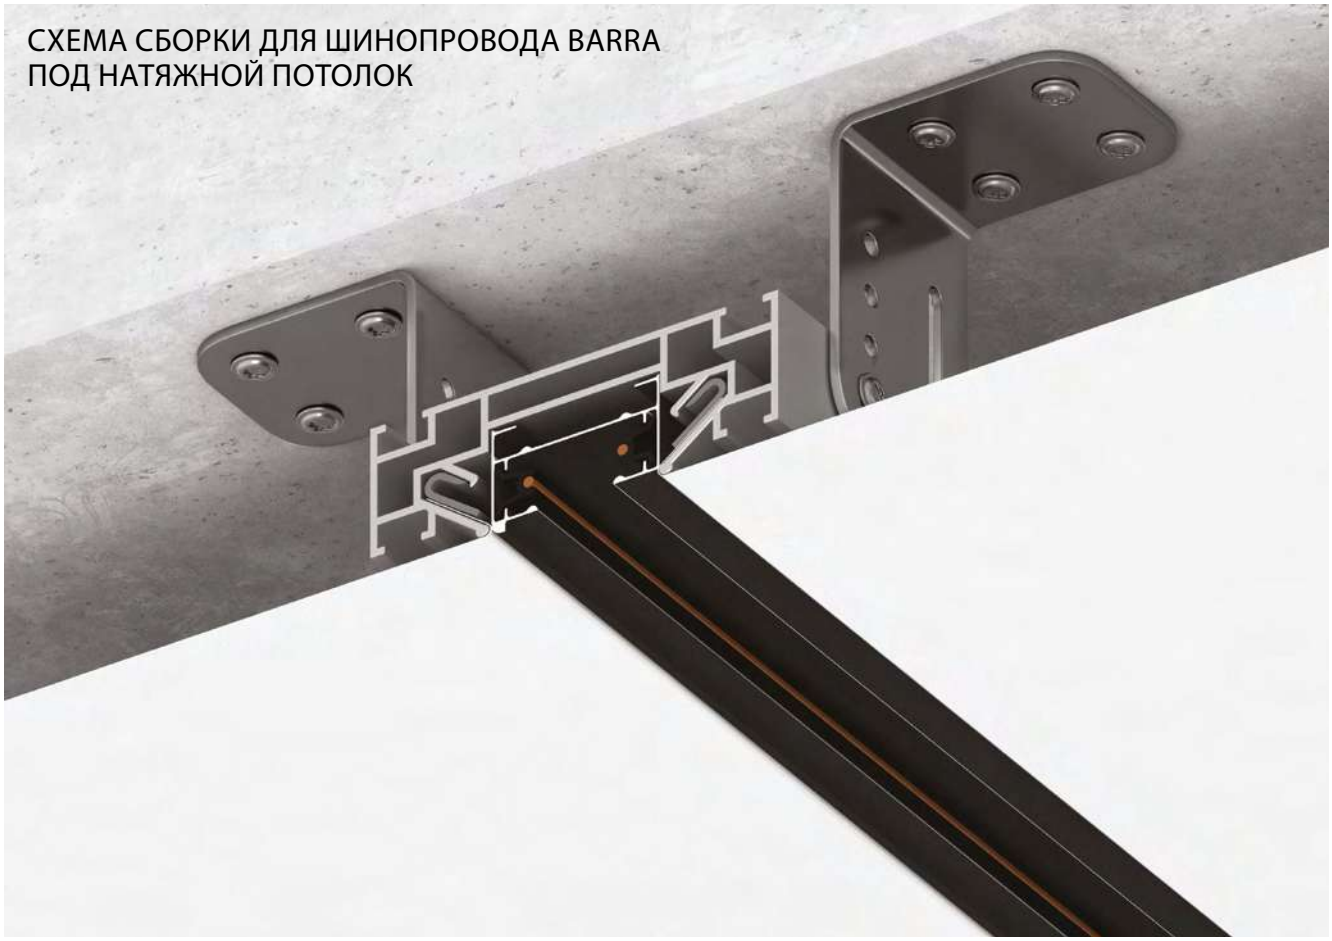

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

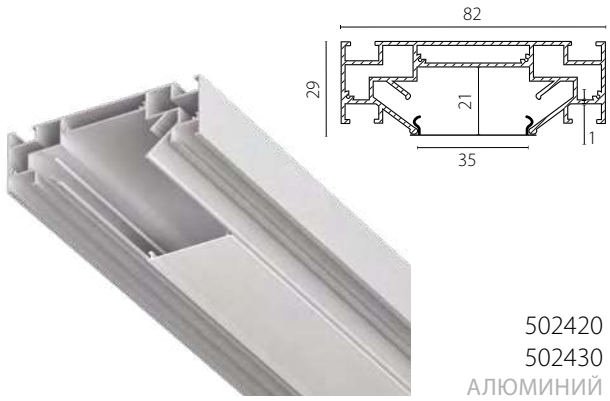

502420
502430
АЛЮМИНИЙ

Профиль для монтажа треков BARRA 2 метра / 3 метра
В комплекте 502430: рассеиватель

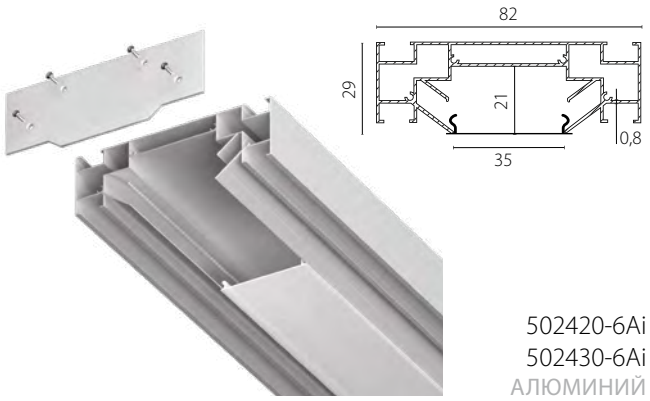

502420-6Ai
502430-6Ai
АЛЮМИНИЙ

Комплект из 6 профилей для монтажа
треков BARRA 2 метра / 3 метра
В комплекте: рассеиватель (6 шт.), заглушки (12 шт.)



502467



502467-Ai

502467
502467-Ai
АЛЮМИНИЙ

Торцевые заглушки
(2шт.)



505194
МАТОВЫЙ

Комплект крепления профиля
к несущему потолку (2 шт.)



502227
МАТОВЫЙ

Рассеиватель (1шт.)
2 метра

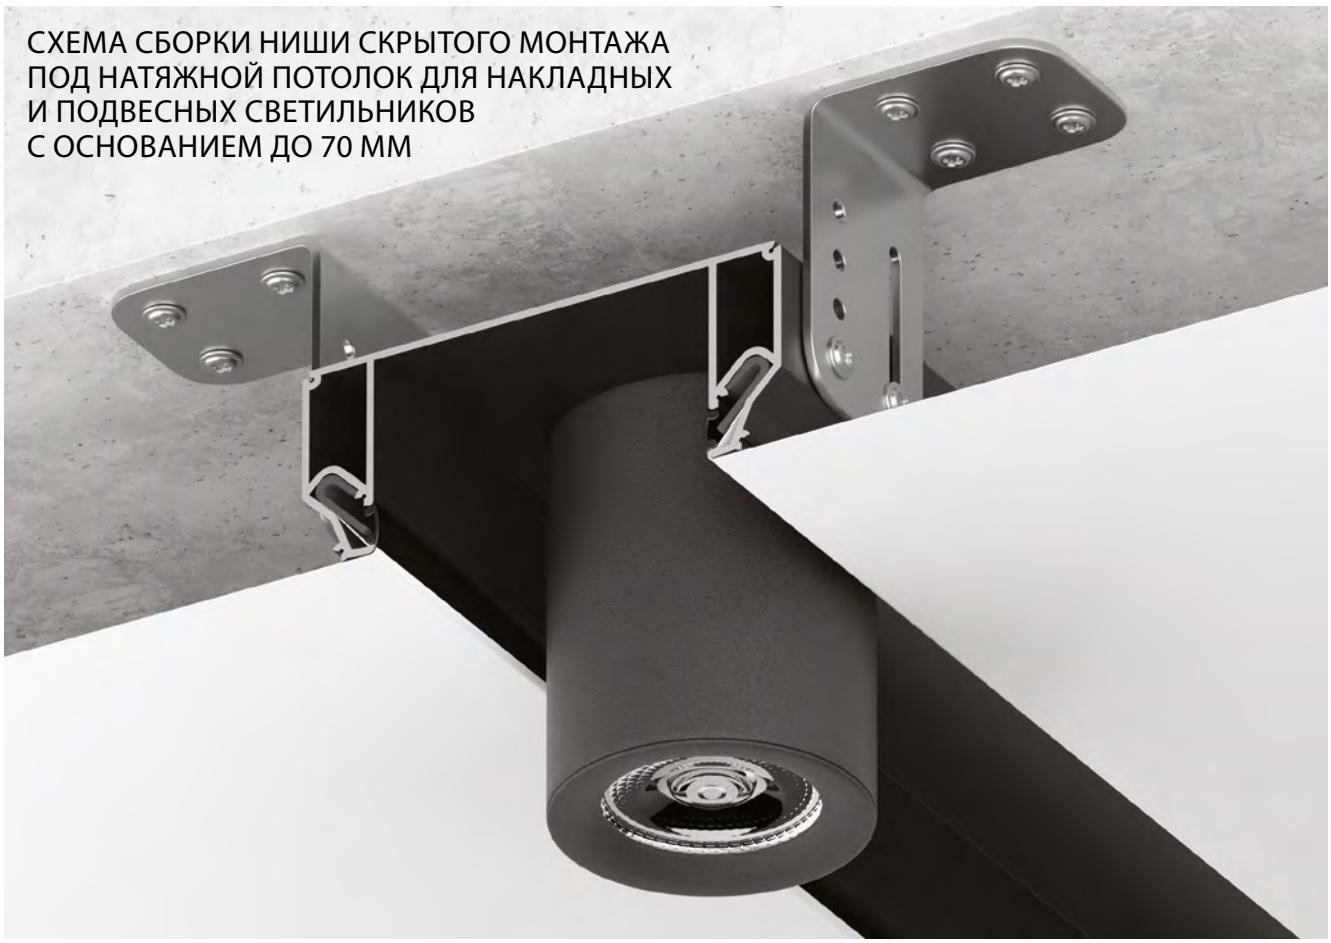

НИША СКРЫТОГО МОНТАЖА





500427
ЧЕРНЫЙ
Профиль для монтажа накладных и подвесных светильников с основанием до 70 мм
2 метра



500467
ЧЕРНЫЙ
Торцевые заглушки (2шт.)



505194
АЛЮМИНИЙ
Комплект крепления профиля к несущему потолку (2 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

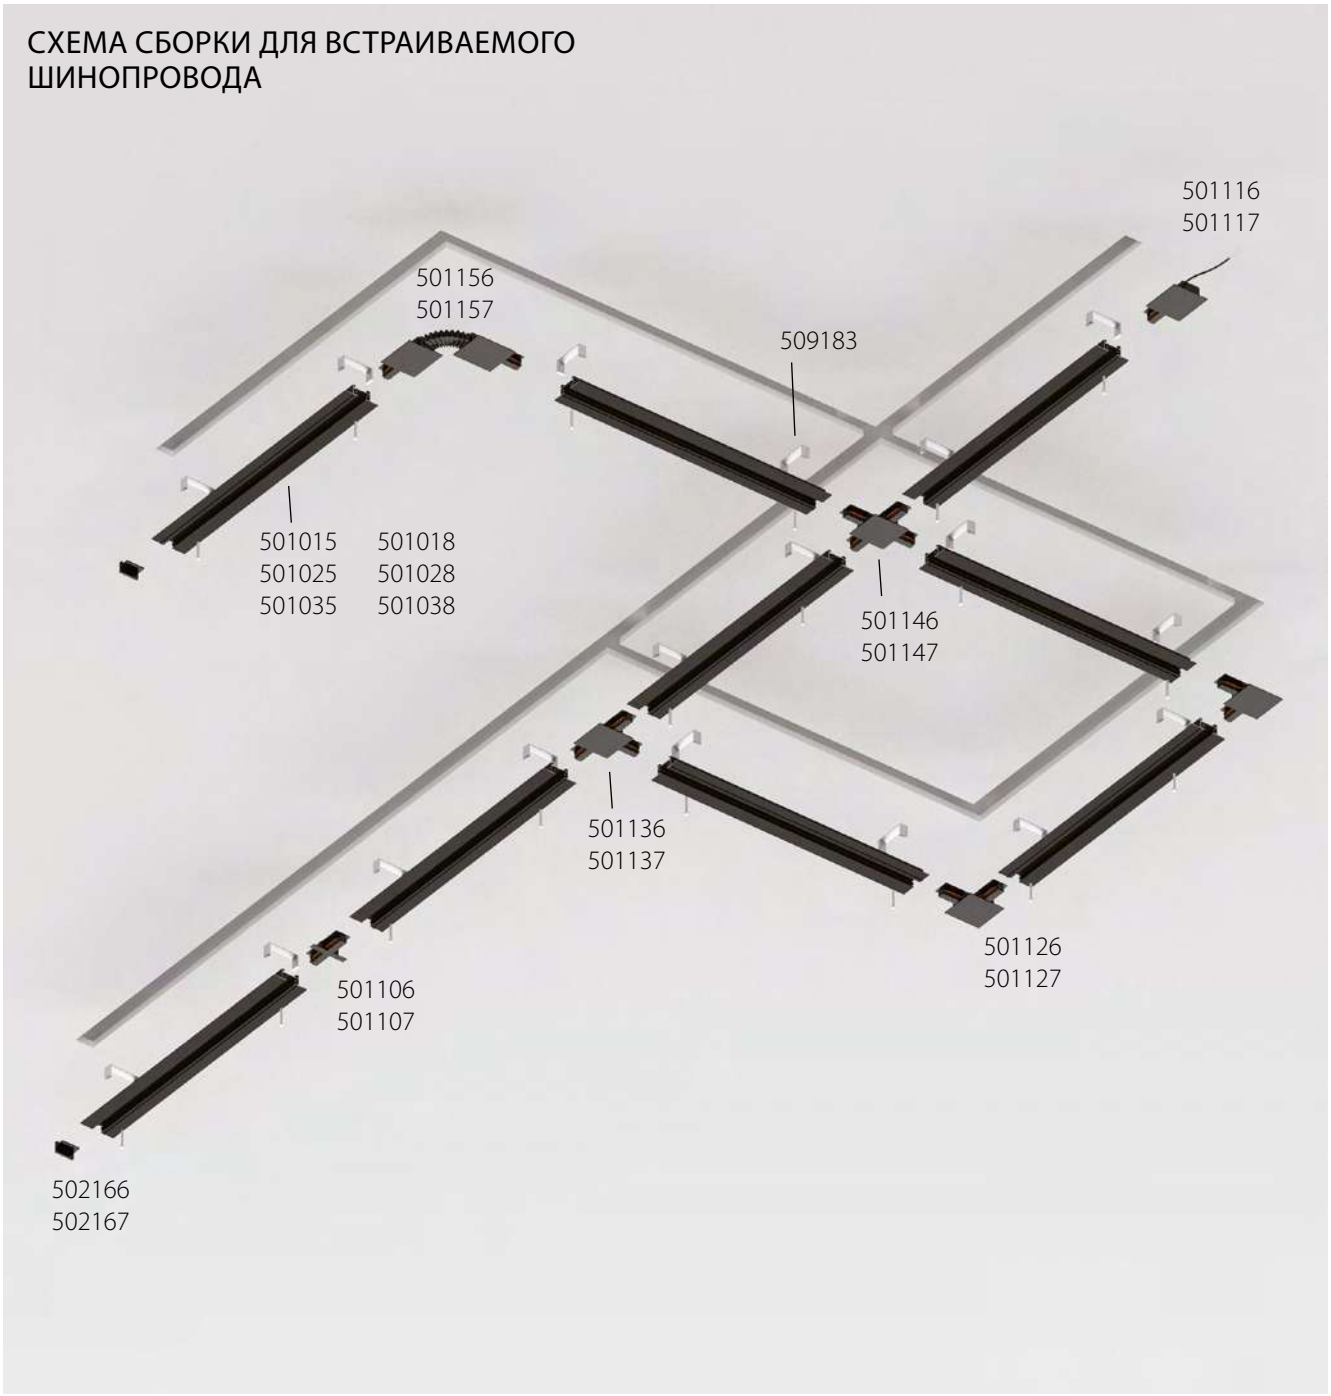

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 220В



501015
501025
501035
БЕЛЫЙ



501018
501028
501038
ЧЕРНЫЙ

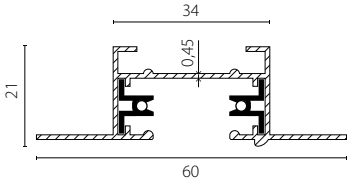

1 метр
2 метра
3 метра
В комплекте:
питание и заглушка

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ



501116 Питание однофазное
501117 боковое встраиваемое
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



501106 Соединитель
501107 однофазный встраиваемый
БЕЛЫЙ регулируемый гибкий
ЧЕРНЫЙ



501126 Соединитель однофазный
501127 встраиваемый L-образный
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



501136 Соединитель однофазный
501137 встраиваемый T-образный
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



501146 Соединитель однофазный
501147 встраиваемый X-образный
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



501156 Соединитель
501157 однофазный встраиваемый
БЕЛЫЙ регулируемый гибкий
ЧЕРНЫЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



502166
502167 Заглушка концевая
БЕЛЫЙ для однофазных треков
ЧЕРНЫЙ (1 шт.)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



509182
АЛЮМИНИЙ

Крепление для встраиваемых шинопроводов 50101x, 50102x, 50103x





509183
АЛЮМИНИЙ

Закладная планка для встраиваемых шинопроводов 50101x, 50102x, 50103x



АДАПТЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРЕКОВ BARRA



592006
592007
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Трековый однофазный адаптер Barra

АДАПТЕРЫ CANNO PRO ДЛЯ ТРЕКОВ BARRA



592006-SS
594007-SS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Адаптер для трековых светильников серии CANNO 30412x, 30420x, 30430x, 30440x



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LILLA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | FLOOD







202036 202046
202037 202047
БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

202136 202146
202137 202147
БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
202036	белый	20 Вт	1500 лм	120 °	3000K ●
202037	черный	20 Вт	1500 лм	120 °	3000K ●
202046	белый	20 Вт	1500 лм	120 °	4000K ○
202047	черный	20 Вт	1500 лм	120 °	4000K ○
202136	белый	30 Вт	2250 лм	120 °	3000K ●
202137	черный	30 Вт	2250 лм	120 °	3000K ●
202146	белый	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○
202147	черный	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 180° | FLOOD





202336 202346
202337 202347
БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
202336	белый	30 Вт	2250 лм	120 °	3000K ●
202337	черный	30 Вт	2250 лм	120 °	3000K ●
202346	белый	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○
202347	черный	30 Вт	2250 лм	120 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA ДЛЯ ТРЕКОВ BARRA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | S SPOT









артикул	цвет	мощность	световой поток (без светофильтра)	световой поток (со светофильтром)	угол рассеивания	цветовая температура
S1075606	белый	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S1075607	черный	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S1075626	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○
S1075627	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○

* Светофильтр в комплекте

КОМПЛЕКТЫ ТРЕКОВЫЕ CANNO PRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 2700K 4200K 6000K | 350° | 90° | ZOOM





Изменяемая
цветовая температура

2700K | 4200K | 6000K





C4126SS
C4127SS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4206SS
C4207SS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4306SS
C4307SS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4406SS
C4407SS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C4126SS	белый	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4127SS	черный	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4206SS	белый	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4207SS	черный	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4306SS	белый	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4307SS	черный	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4406SS	белый	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4407SS	черный	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FUOCO

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | 350° | 90° | SPOT





Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K





218216
218217
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



218226
218227
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



218236
218237
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



218246
218247
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
218216	белый	15 Вт	1500/1560/1620 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218217	черный	15 Вт	1500/1560/1620 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218226	белый	20 Вт	2000/2070/2150 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218227	черный	20 Вт	2000/2070/2150 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218236	белый	25 Вт	2350/2420/2500 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218237	черный	25 Вт	2350/2420/2500 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218246	белый	35 Вт	3200/3290/3380 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218247	черный	35 Вт	3200/3290/3380 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FUOCO

NEW | AL | 220В AC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | 350° | 90° | ZOOM









218016
218017
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

218026
218027
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
218016	белый	5 / 9 / 13 Вт	490 / 630 / 930 лм	15 ° - 60 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218017	черный	5 / 9 / 13 Вт	490 / 630 / 930 лм	15 ° - 60 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218026	белый	10 / 15 / 22 Вт	870 / 1305 / 1930 лм	15 ° - 60 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
218027	черный	10 / 15 / 22 Вт	870 / 1305 / 1930 лм	15 ° - 60 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA

NEW | AL | 220В AC | IP20 | RA>90 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | 350° | 90° | MEDIUM







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
227016	белый	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
227017	черный	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | LED | 3000K | 4000K | 350° | 90° | SPOT









227236
227246
227237
227247

228236
228246
228237
228247

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
227236	белый	7 Вт	550 лм	24 °	3000K ●
227246	белый	7 Вт	550 лм	24 °	4000K ○
227237	черный	7 Вт	550 лм	24 °	3000K ●
227247	черный	7 Вт	550 лм	24 °	4000K ○
228236	белый	20 Вт	1900 лм	24 °	3000K ●
228246	белый	20 Вт	1900 лм	24 °	4000K ○
228237	черный	20 Вт	1900 лм	24 °	3000K ●
228247	черный	20 Вт	1900 лм	24 °	4000K ○



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA ZOOM

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | ZOOM













229136
229146
229137
229147

229236
229246
229237
229247

229336
229346
229337
229347

229436
229446
229437
229447

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
229136	белый	12 Вт	1080 лм	18-60 °	3000K ●
229146	белый	12 Вт	1080 лм	18-60 °	4000K ○
229137	черный	12 Вт	1080 лм	18-60 °	3000K ●
229147	черный	12 Вт	1080 лм	18-60 °	4000K ○
229236	белый	20 Вт	1800 лм	18-60 °	3000K ●
229246	белый	20 Вт	1800 лм	18-60 °	4000K ○
229237	черный	20 Вт	1800 лм	18-60 °	3000K ●
229247	черный	20 Вт	1800 лм	18-60 °	4000K ○
229336	белый	30 Вт	2700 лм	18-60 °	3000K ●
229346	белый	30 Вт	2700 лм	18-60 °	4000K ○
229337	черный	30 Вт	2700 лм	18-60 °	3000K ●
229347	черный	30 Вт	2700 лм	18-60 °	4000K ○
229436	белый	40 Вт	3600 лм	18-60 °	3000K ●
229446	белый	40 Вт	3600 лм	18-60 °	4000K ○
229437	черный	40 Вт	3600 лм	18-60 °	3000K ●
229447	черный	40 Вт	3600 лм	18-60 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CANNO 15 ВТ

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
301262	белый	15 Вт	960 лм	30 °	3000K ●
301264	белый	15 Вт	960 лм	30 °	4000K ○
301272	черный	15 Вт	960 лм	30 °	3000K ●
301274	черный	15 Вт	960 лм	30 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ CANNO 15 ВТ

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C126296	белый	15 Вт	960 лм	30 °	3000K ●
C126496	белый	15 Вт	960 лм	30 °	4000K ○
C127297	черный	15 Вт	960 лм	30 °	3000K ●
C127497	черный	15 Вт	960 лм	30 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CANNO 35 ВТ

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | MEDIUM







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
303262	белый	35 Вт	2240 лм	45 °	3000K ●
303264	белый	35 Вт	2240 лм	45 °	4000K ○
303272	черный	35 Вт	2240 лм	45 °	3000K ●
303274	черный	35 Вт	2240 лм	45 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ CANNO 35 ВТ

220В AC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | MEDIUM







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C326296	белый	35 Вт	2240 лм	45 °	3000K ●
C326496	белый	35 Вт	2240 лм	45 °	4000K ○
C327297	черный	35 Вт	2240 лм	45 °	3000K ●
C327497	черный	35 Вт	2240 лм	45 °	4000K ○



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В AC | AL | IP20 | 350° | 180° | max 35Вт | GU10

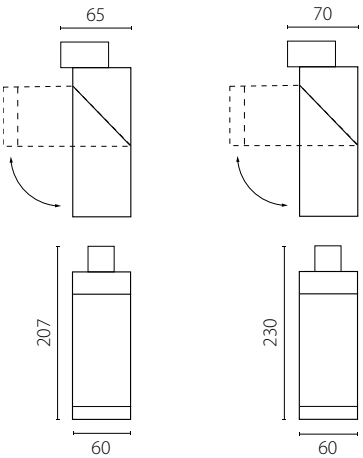

A1T051017
A1T051016

A1T051057
A1T051056





артикул	цвет	источник света
A1T051016	белый	цоколь Gu10
A1T051017	черный	цоколь Gu10
A1T051056	белый	цоколь Gu10
A1T051057	черный	цоколь Gu10

КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В AC | AL | IP20 | 350° | 180° | max 50Вт | GU10










A1T051027
A1T051026

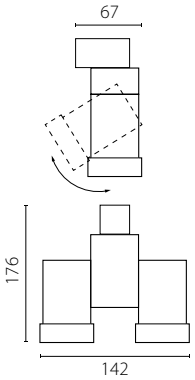

A1T051037
A1T051036



A1T051047
A1T051046

артикул	цвет	источник света
A1T051026	белый	цоколь Gu10
A1T051027	черный	цоколь Gu10
A1T051036	белый	цоколь Gu10
A1T051037	черный	цоколь Gu10
A1T051046	белый	цоколь Gu10
A1T051047	черный	цоколь Gu10

КОМПЛЕКТЫ RULLO

220В AC | AL | IP20 | 350° | 90° | max 50Вт | GU10







артикул	цвет	источник света
A1T216336	белый	цоколь Gu10
A1T216337	черный	цоколь Gu10

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RULLO PVC

220В AC | PVC | IP20 | 350° | 90° | max 9Вт | GU10







артикул	цвет	источник света
212936	белый	цоколь GU10
212937	черный	цоколь GU10



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø60ММ

220В AC | AL | IP20 | 360° | 90° | max 50Вт | GU10





артикул	цвет	источник света
R1T436	белый	цоколь Gu10
R1T437	черный	цоколь Gu10
R1T440	золото	цоколь Gu10





артикул	цвет	источник света
R1T43630	белый / матовый	цоколь Gu10
R1T43730	черный / матовый	цоколь Gu10
R1T44030	золото / матовый	цоколь Gu10





артикул	цвет	источник света
R1T43631	белый / матовый	цоколь Gu10
R1T43731	черный / матовый	цоколь Gu10
R1T44031	золото / матовый	цоколь Gu10

КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В AC | AL | IP20 | 360° | 90° | max 15Вт | GX53









артикул	цвет	источник света
R1T3486	белый	цоколь GX53
R1T3487	черный	цоколь GX53
R1T3490	золото	цоколь GX53









артикул	цвет	источник света
R1T348680	белый / матовый	цоколь GX53
R1T348780	черный / матовый	цоколь GX53
R1T349080	золото / матовый	цоколь GX53









артикул	цвет	источник света
R1T348681	белый / матовый	цоколь GX53
R1T348781	черный / матовый	цоколь GX53
R1T349081	золото / матовый	цоколь GX53

КОМПЛЕКТЫ CILINO

220В AC | IP20 | max 40Вт | GU10 | GLASS





артикул	цвет	источник света
L1T756012	золото	цоколь Gu10
L1T756016	белый	цоколь Gu10
L1T756017	черный	цоколь Gu10

КОМПЛЕКТЫ LOFT

220В AC | IP20 | max 40Вт | E14

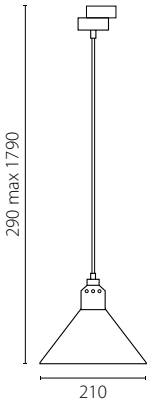



артикул	цвет	источник света
L1T765026	белый	цоколь E14
L1T765027	черный	цоколь E14

КОМПЛЕКТЫ LOFT

220В AC | IP20 | max 40Вт | E14



РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЛАЙМ ЗОЛОТО



артикул	цвет	источник света
L1T765013	розовое золото	цоколь E14
L1T765016	белый	цоколь E14
L1T765017	черный	цоколь E14
L1T765018	лайм золото	цоколь E14

TETA PRO

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В

Универсальная трековая система TETA PRO 220 В для современных умных домов. Управляйте светильниками через приложение или голосового помощника, меняйте цветовую температуру, яркость и создавайте сценарии освещения.

Высокое качество компонентов и широкие возможности настройки делают эту систему безупречным решением для стильных и комфортных интерьеров.





ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИТЕМЫ TETA PRO

1. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
2. ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ

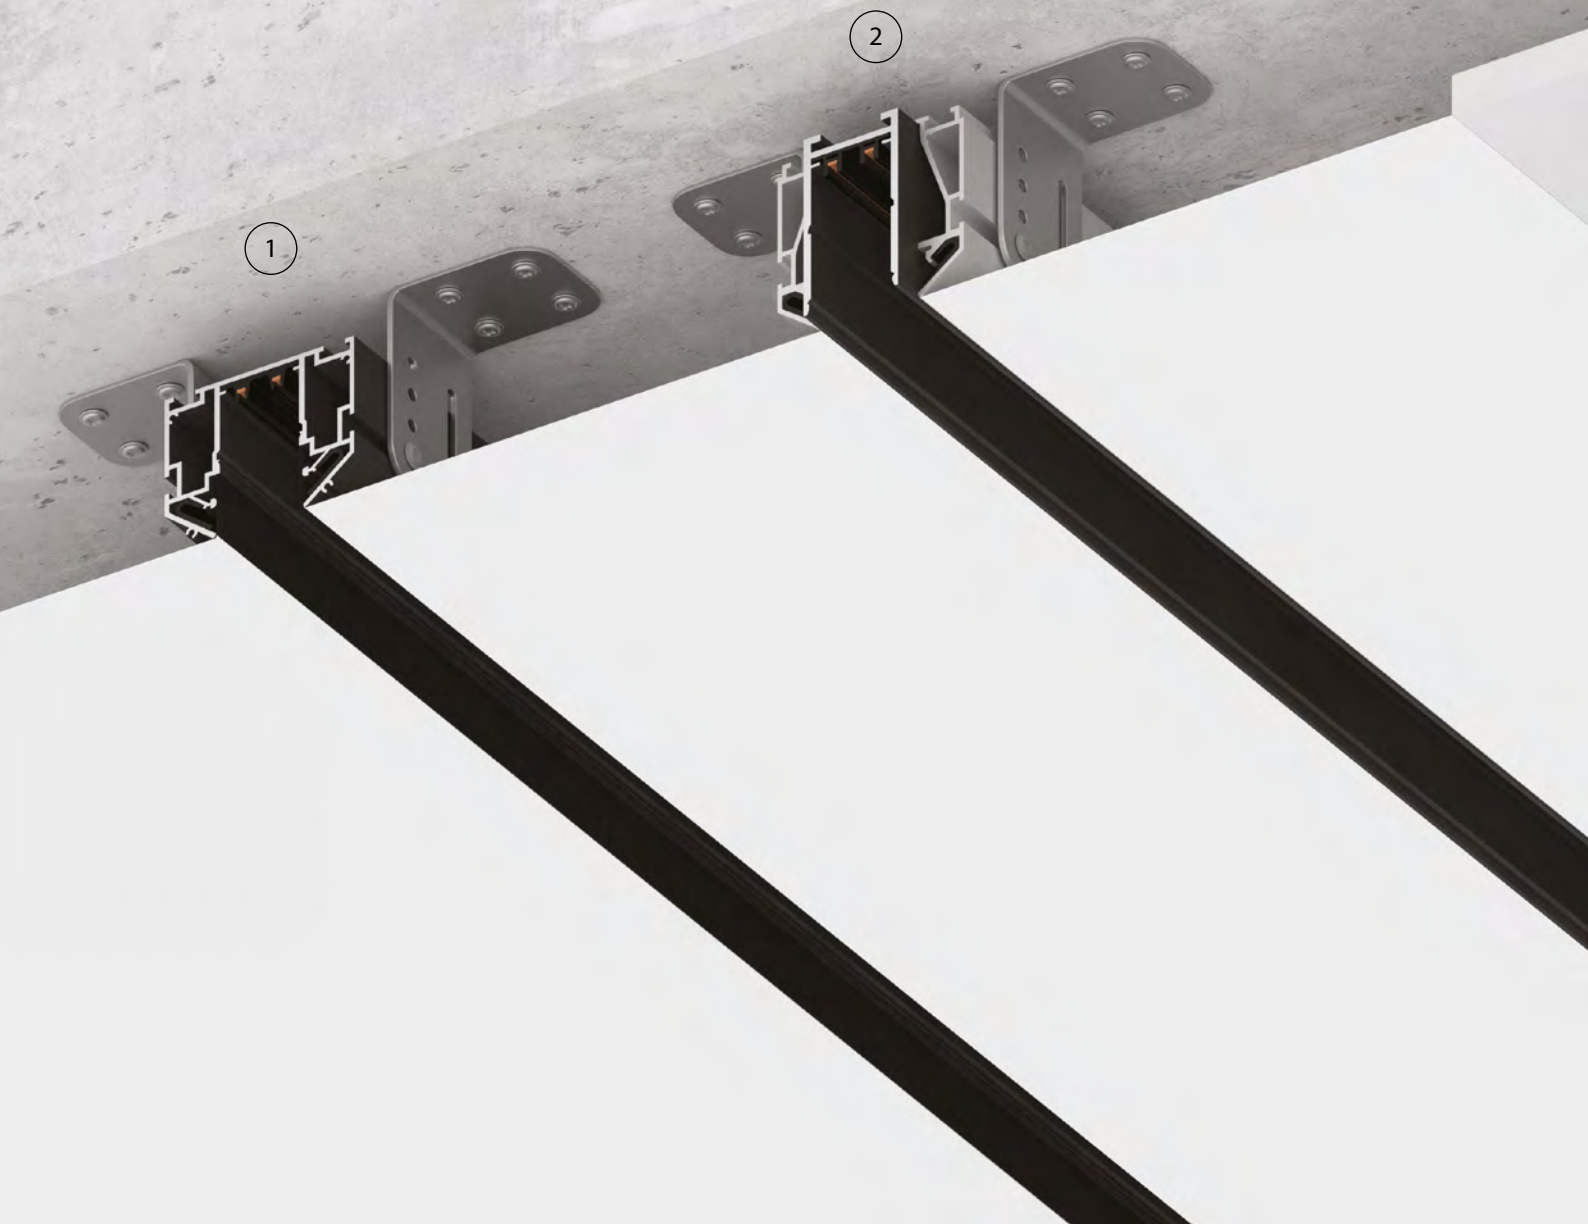



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

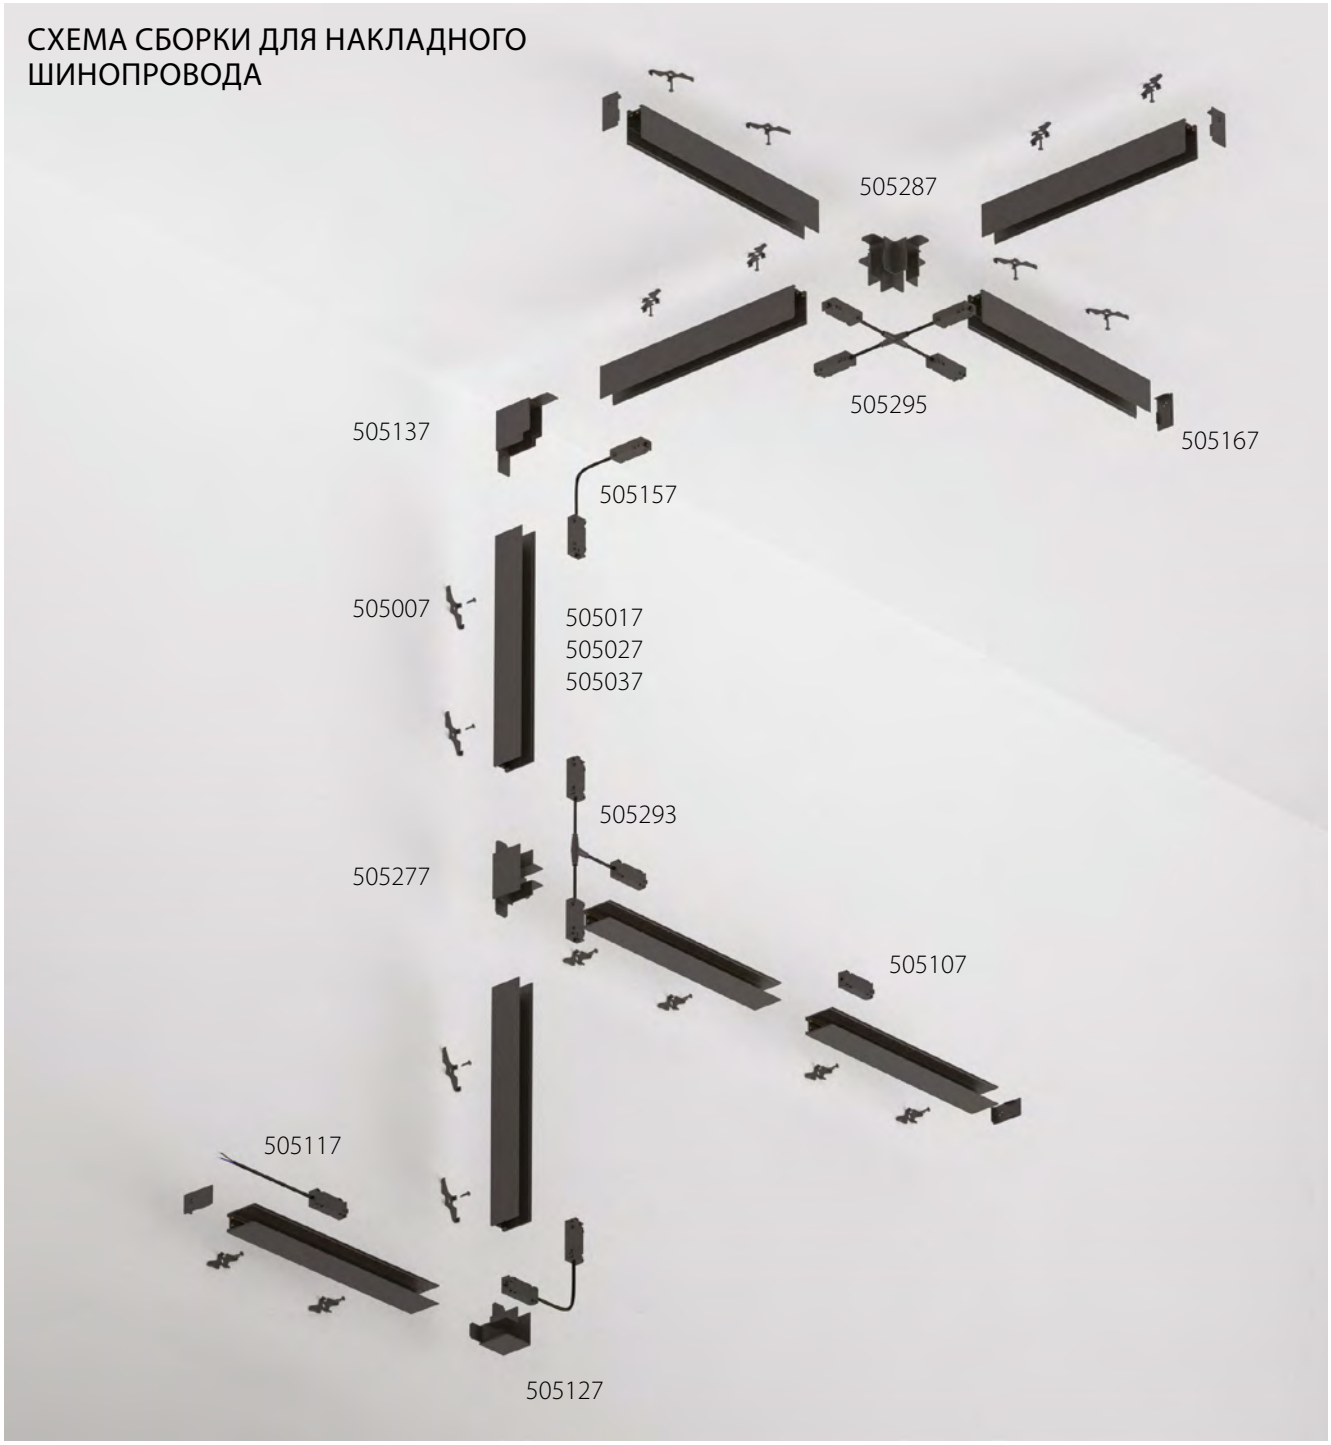

ШИНОПРОВОД ДВУХКОНТАКТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ 220В



505016
505026
505036
БЕЛЫЙ



505017
505027
505037
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод TETA PRO 220 В
1 метр / 2 метра / 3 метра
Комплект:
торцевые заглушки (2 шт).

СОЕДИНИТЕЛИ




505126
505127
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

505126-ALU
505127-ALU
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель горизонтальный пластик / аллюминий




505276
505277
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

505276-ALU
505276-ALU
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель Т-образный пластик / аллюминий




505286
505287
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

505286-ALU
505287-ALU
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель Х-образный пластик / аллюминий




505136
505137
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

505136-ALU
505137-ALU
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель вертикальный пластик / аллюминий

ПИТАНИЕ И КОННЕКТОРЫ



505106
505107
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Прямой соединитель питания



505116
505117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Подвод питания



505156
505157
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Гибкий коннектор питания



505292
505293
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Т-образный коннектор



505294
505295
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Х-образный коннектор

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



505166
505167
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка торцевая



505186
505180
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединительная планка для трека



505216
505217
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Экран декоративный
для трека



505006
505007
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Фиксатор для накладного монтажа



505170
ЧЕРНЫЙ

Крепление для установки
в натяжные потолки

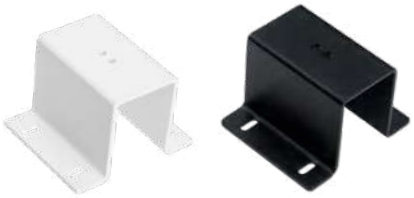

505161
505171
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепления трека
5050xx под один лист
гипсокартона или под
один лист фанеры

ПОДВЕСЫ ДЛЯ МОНТАЖА



505176
505177
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Подвес трековый
TETA PRO для крепления
к потолку



505176-200
505177-200
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

505176-500
505177-500
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Подвес трековый
TETA PRO для крепления
к потолку 2м / 5м



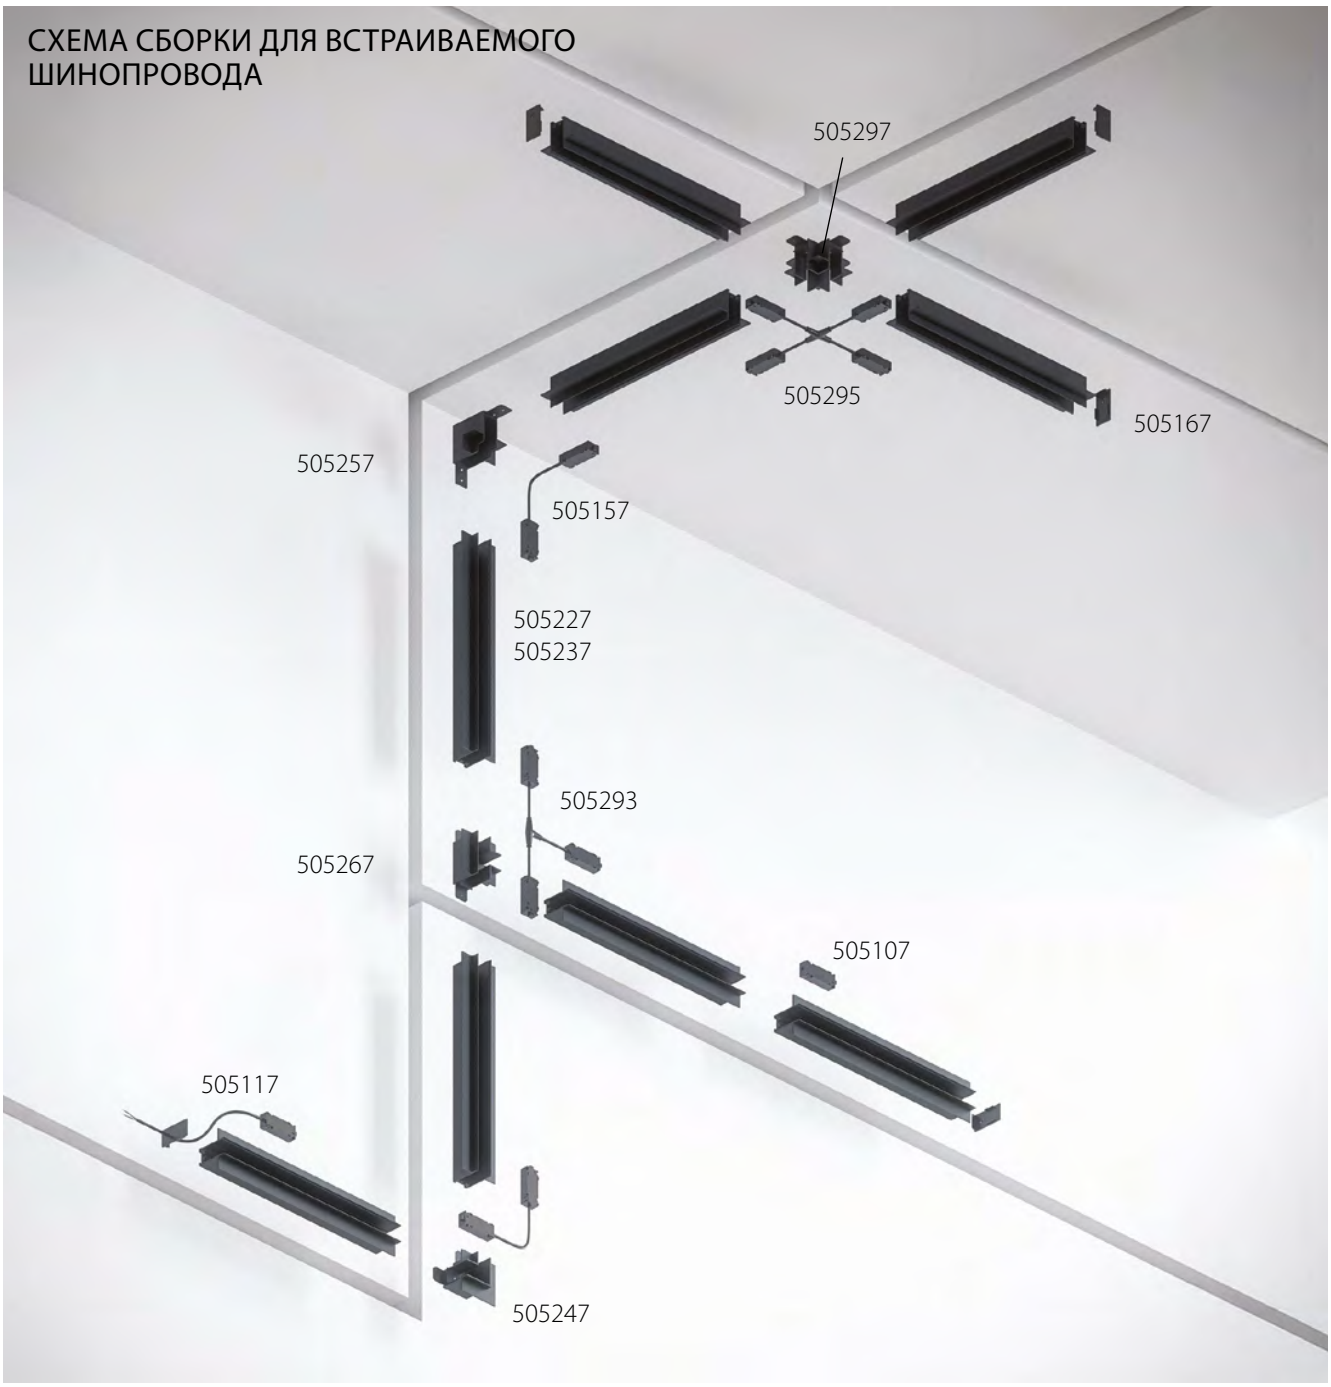

ШИНОПРОВОД ДВУХКОНТАКТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ 220В



505226
505236
БЕЛЫЙ



505227
505237
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод TETA PRO 220 В
2 метра / 3 метра. Комплект:
торцевые заглушки (2 шт).

СОЕДИНИТЕЛИ



505246
505247
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Угловое соединение встраиваемое
для трека под ГКЛ 12,5 мм TETA PRO



505266
505267
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель встраиваемый
под ГКЛ 12,5 мм TETA PRO T-образный

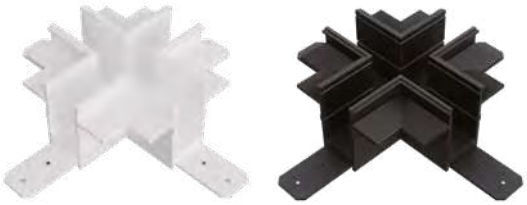

505296
505297
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединитель встраиваемый
под ГКЛ 12,5 мм TETA PRO X-образный



505256
505257
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Угловое соединение встраиваемое
для трека под ГКЛ 12,5 мм TETA PRO

ПИТАНИЕ И КОННЕКТОРЫ



505106
505107
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Прямой соединитель питания



505116
505117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Подвод питания



505156
505157
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Гибкий коннектор питания



505292
505293
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Т-образный коннектор



505294
505295
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Х-образный коннектор

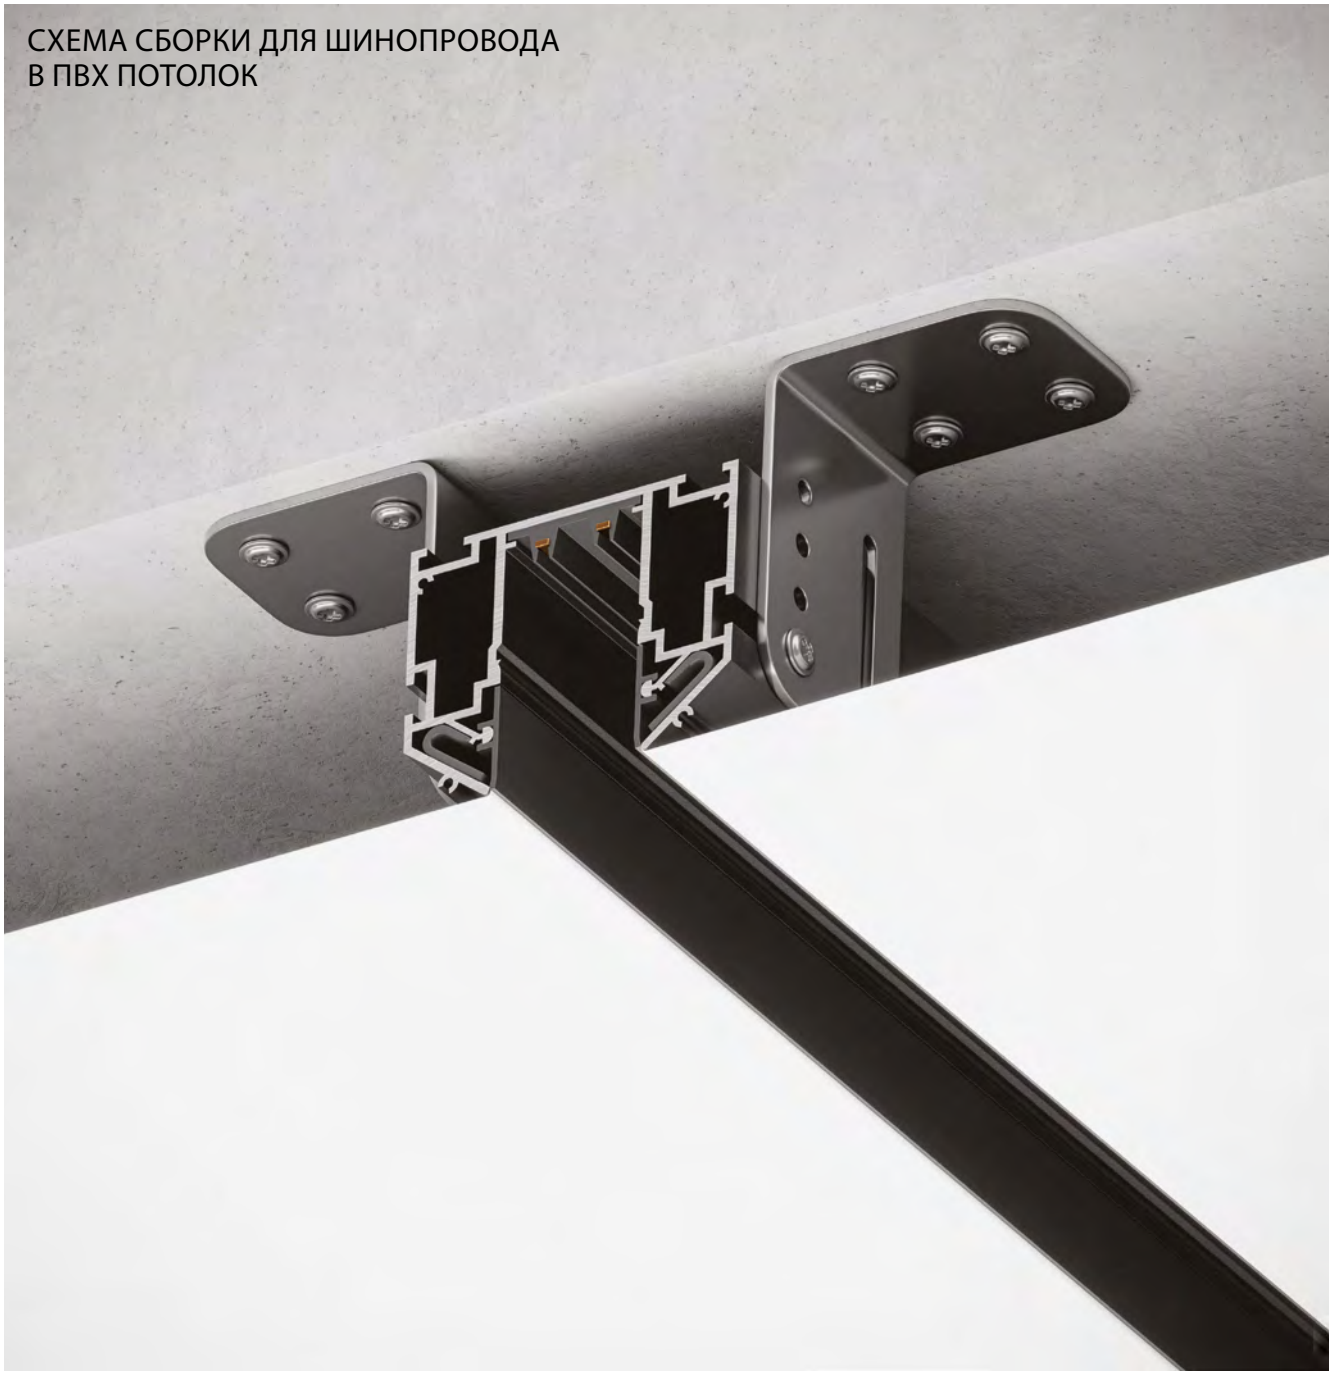

ШИНОПРОВОД 220 В ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКА



505427
505437
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод TETA 220 В
2 метра / 3 метра
Комплект: резинки

СОЕДИНИТЕЛИ



505407
ЧЕРНЫЙ
Угловое соединение для шинопровода под гарпун

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



505492
АЛЮМИНИЙ
Комплект прямого соединения (4 соединителя + 8 винтов)



505492-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель прямой



505493-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°



505493-2
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°



505493
АЛЮМИНИЙ
Комплект углового соединения 90° (2 гор. + 2 верт. + 8 винтов)



505194
АЛЮМИНИЙ
Комплект крепления профиля к несущему потолку (2 шт.)



505467
ЧЕРНЫЙ
Заглушки торцевые (2 шт.) + 8 винтов



ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ



505420L
505430L
АЛЮМИНИЙ



Профиль в натяжной потолок TETA
2 метра / 3 метра



505420
505430
АЛЮМИНИЙ



Профиль в натяжной потолок TETA
2 метра / 3 метра



505457L
АЛЮМИНИЙ

Торцевые заглушки к профилю 505420L



505194
АЛЮМИНИЙ

Комплект крепления профиля к несущему потолку (2 шт.)



505457
АЛЮМИНИЙ

Торцевые заглушки к профилю 505420



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K 6000K | LED | 350° | 90° | mesh | ZOOM











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205007	черный	12 Вт	1050 лм	10-50 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K 6000K | LED | 350° | 90° | mesh | ZOOM | SPOT



205016



205016



205017



205017



205026



205027



205026
205027



205036



205037



205036
205037

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205016	белый	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K ● - 6000K ●
205017	черный	7 Вт	380 лм	15-50 °	3000K ● - 6000K ●
205026	белый	15 Вт	900 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205027	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205036	белый	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205037	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | UGR <15 | DARK LIGHT





205116
205117
205117R



205126
205127
205127R

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205116	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205117	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205126	белый	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205127	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | 90° | 180° | UGR <19 | DARK LIGHT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205316	белый	9 Вт	700 **лм**	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317	черный	9 Вт	700 **лм**	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317R*	черный	9 Вт	700 **лм**	24 °	3000K ● - 6000K ●

* Светильники работают только на WI-FI 2.4 ГГц

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | FLOOD





205216



205226



205217



205227



205247
205246

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205216	белый	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205217	черный	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205226	белый	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205227	черный	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205246	белый	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205247	черный	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | FLOOD



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ УГОЛ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205256	белый	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205257	черный	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | SPOT



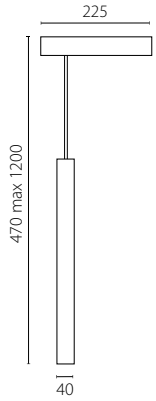

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205406	белый	10 Вт	800 лм	25 °	3000K ● - 6000K ●
205407	черный	10 Вт	800 лм	25 °	3000K ● - 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | 90° | 350° | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205506	белый	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205507	черный	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | 45° | 350° | mesh | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205707	черный	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | 90° | 350° | mesh | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205607	черный	12 Вт	900 лм	180 °	3000K ● - 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 6000K | LED | mesh | 360°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205907	черный	12 Вт	900 лм	360 °	3000K ● - 6000K ●

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность адресного управления каждым отдельным светильником: диммируемость и изменение цветовой температуры. Управление осуществляется с помощью управляющих панелей и пультов или при участии голосового помощника.

Для продвинутого управления и настройки сценариев освещения используются приложения Tuya и Smart Life, установленные на ваш смартфон. Сценарии предполагают возможность изменения состояния светильников в зависимости от времени, погоды и геолокации пользователя, также - можно настраивать специальные голосовые сценарии и совмещать работу освещения с другими устройствами умного дома.

При использовании Wi-Fi шлюза возможна интеграция в большинство актуальных систем умного дома таких как: «Умный дом с Алисой», «Умный дом Sber», «Google home».

При помощи пультов и панелей, а также смартфона можно группировать светильники по помещениям и зонам, расширяя возможные сценарии. К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



505501



505505
505505RF



505520R



505521



505526



505502
505500R



505510R



505536
505536R



505537
505537R



505550

артикул	характеристики
505501	Шлюз BLE to WI-FI с USB LIGHTSTAR для TETA PRO 205xxx
505505	VIP Пульт Д/У LIGHTSTAR к 205xxx (TETA PRO) APP
505505RF	Пульт Д/У с RF подключением LIGHTSTAR к 205xxx(TETA) APP для TETA PRO
505520R*	Пульт BLE д/у для TETA PRO
505521	Пульт BLE д/у для TETA PRO 205xxx
505526	Пульт одноканальный Д/У LIGHTSTAR к 205xxx (TETA PRO) APP БЕЛЫЙ
505500R*	Шлюз BLE to WI-FI с LIGHTSTAR для TETA PRO
505502	Шлюз MULTI-MODE LIGHTSTAR (ZigBee 3.0/ BLE / SigMesh / Wi-Fi) к 205xxx(TETA) APP для TETA PRO
505510R*	Панель BLE д/у настенная сенсорная для TETA PRO
505536	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая
505536R*	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая
505537	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная
505537R*	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная
505550	Переключатель (реле) LIGHTSTAR

* Шлюзы совместимы только с WI-FI 2.4 ГГц


6000K
2700K
4000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CCT

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 4000K 6000K | LED | 350° | 90° | SPOT

Изменяемая цветовая температура

3000K 4000K 6000K







205026CCT
205027CCT



205036CCT
205037CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205026CCT	белый	12 Вт	750 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205027CCT	черный	12 Вт	750 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205036CCT	белый	20 Вт	1760 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205037CCT	черный	20 Вт	1760 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 3000K 4000K 6000K | LED | UGR <19 | DARK LIGHT

Изменяемая цветовая температура

3000K 4000K 6000K







205117CCT



205127CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205117CCT	черный	9 Вт	810 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205127CCT	черный	18 Вт	1470 лм	24 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CCT

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 1 2 3 | 3000K 4000K 6000K | LED | FLOOD

Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K







205216CCT
205217CCT



205226CCT
205227CCT



205246CCT
205247CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205216CCT	белый	9 Вт	600 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205217CCT	черный	9 Вт	600 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205226CCT	белый	18 Вт	1270 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205227CCT	черный	18 Вт	1270 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205246CCT	белый	27 Вт	1830 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
205247CCT	черный	27 Вт	1830 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 1 2 3 | 3000K 4000K 6000K | LED | FLOOD

Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205257CCT	черный	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА

220В AC | IP20 | GLASS | E14 | max 50Вт



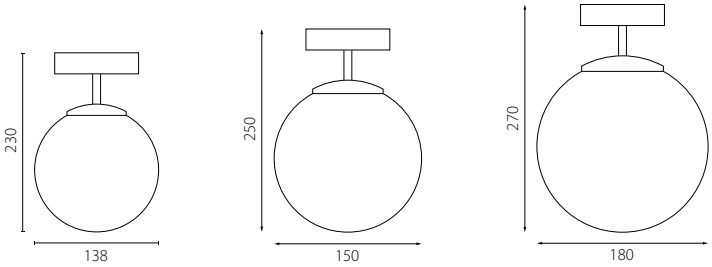

PRO110107 PRO120107 PRO130107

артикул	цвет	источник света
PRO110107	черный/белый матовый	цоколь E14
PRO120107	черный/белый матовый	цоколь E14
PRO130107	черный/белый матовый	цоколь E14

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В AC | IP20 | AL | GU10 | 350° | 180° | max 35Вт



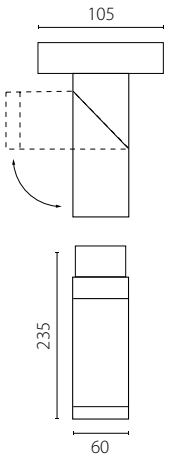





PRO051046
PRO051047

PRO051056
PRO051057

артикул	цвет	источник света
PRO051046	белый	цоколь Gu10
PRO051047	черный	цоколь Gu10
PRO051056	белый	цоколь Gu10
PRO051057	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В AC | IP20 | AL | GU10 | 350° | 180° | max 50Вт









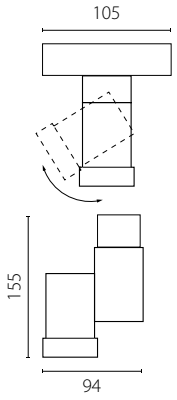

PRO051027
PRO051026

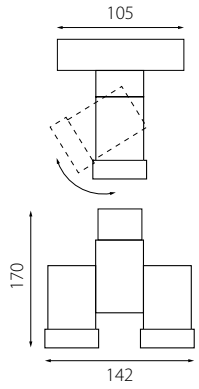

PRO051037
PRO051036

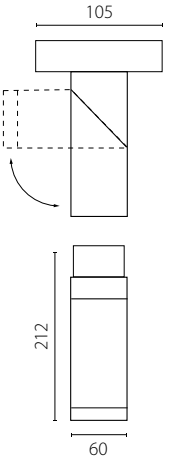

PRO051017
PRO051016

артикул	цвет	источник света
PRO051026	белый	цоколь Gu10
PRO051027	черный	цоколь Gu10
PRO051036	белый	цоколь Gu10
PRO051037	черный	цоколь Gu10
PRO051016	белый	цоколь Gu10
PRO051017	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

ПРИМЕРЫ PRO КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

220В AC | IP20 | AL | GU10 | 90° | 350° | max 50Вт





артикул	цвет	источник света
PRO436	белый	цоколь Gu10
PRO437	черный	цоколь Gu10
PRO440	золото	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020



PRO43730



PRO43731



артикул	цвет	источник света
PRO43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO43731	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020



PRO437437

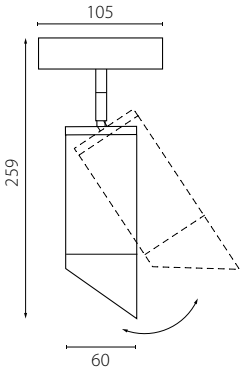

PRO43737



артикул	цвет	источник света
PRO437437	черный / черный	цоколь Gu10
PRO43737	черный / черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

ПРИМЕРЫ PRO КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

220В AC | IP20 | AL | GU10 | max 50Вт

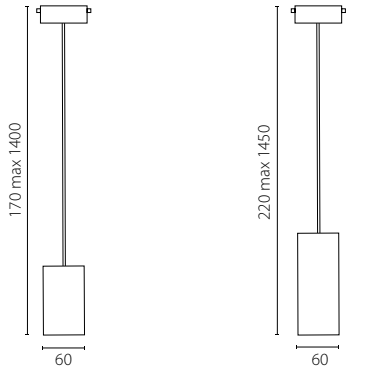

PRORP437 PRORP487



артикул	цвет	источник света
PRORP437	черный	цоколь Gu10
PRORP487	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

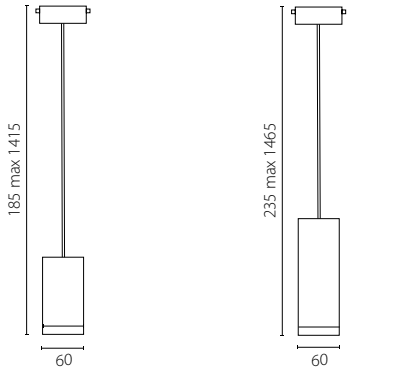

PRORP43740 PRORP48740



артикул	цвет	источник света
PRORP43740	черный / золото	цоколь Gu10
PRORP48740	черный / золото	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

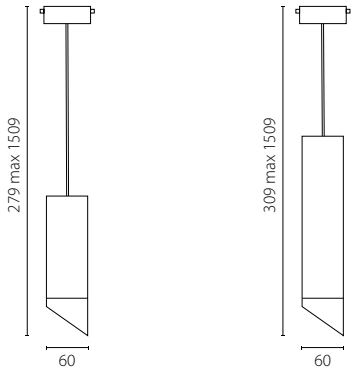

PRORP48737 PRORP497140



артикул	цвет	источник света
PRORP48737	черный / черный	цоколь Gu10
PRORP497140	черный / золото	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

ПРИМЕРЫ PRO КОМПЛЕКТОВ RULLO GX53

220В AC | IP20 | AL | GX53 | 90° | 350° | max 15Вт





артикул	цвет	источник света
PRO3486	белый	цоколь GX53
PRO3487	черный	цоколь GX53
PRO3490	золото	цоколь GX53



PRO348780



PRO348781



артикул	цвет	источник света
PRO348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRO348781	черный / матовый	цоколь GX53



PRO3487487



PRO348787



артикул	цвет	источник света
PRO348780	черный / черный	цоколь GX53
PRO348787	черный / черный	цоколь GX53

ПРИМЕРЫ PRO КОМПЛЕКТОВ RULLO GX53

220В AC | IP20 | AL | GX53 | max 15Вт









артикул	цвет	источник света
PRORP3486	белый	цоколь GX53
PRORP3487	черный	цоколь GX53
PRORP3490	золото	цоколь GX53



PRORP348780



PRORP348781





артикул	цвет	источник света
PRORP348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP348781	черный / матовый	цоколь GX53





артикул	цвет	источник света
PRORP349080	черный / золото	цоколь GX53

PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO

220В AC | IP20 | GU10 | max 40Вт | GLASS



ЗОЛОТО
ПРОЗРАЧНЫЙ



ХРОМ
ПРОЗРАЧНЫЙ



БЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	цвет	источник света
PRO756012	золото / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756014	хром / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756016	белый / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756017	черный / прозрачный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

220В AC | AL | IP20 | E14 | max 40Вт





ЛАТУНЬ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO816011	латунь	цоколь E14
PRO816016	белый	цоколь E14
PRO816017	черный	цоколь E14

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

220В AC | AL | IP20 | E14 | max 40Вт





ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO816313	шампань	цоколь E14
PRO816317	черный	цоколь E14

LINEA

Элегантная и высокотехнологичная трековая система для требовательных интерьеров.

Ширина функциональной части — всего 5 мм, что делает систему почти незаметной в пространстве.

Широкий выбор светильников обеспечивает комфортное освещение и точную передачу цвета (Ra до 97), позволяя раскрыть интерьер в его истинных оттенках.

LINEA — решение для тех, кто ценит качество и утончённый дизайн.

LINEA

24B DC

LED

IP20

RA>95

RA>90

3000K

4000K

mesh



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 24В



ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИТЕМЫ LINEA

1. ШИНОПРОВОД «ВВЕРХ-ВНИЗ» (ТИП E) ПОДВЕСНОЙ
2. ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ (ТИП D) ПОДВЕСНОЙ
3. ШИНОПРОВОД ПРЯМОЙ (ТИП A) ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ (ТИП D) НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ПРЯМОЙ (ТИП A) НАКЛАДНОЙ
6. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ (ТИП C) В ГКЛ
7. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ (ТИП B) ПОД ШПАТЛЕВКУ
8. ШИНОПРОВОД РАДИУСНЫЙ (ТИП A) НАКЛАДНОЙ





СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА (ТИП А)

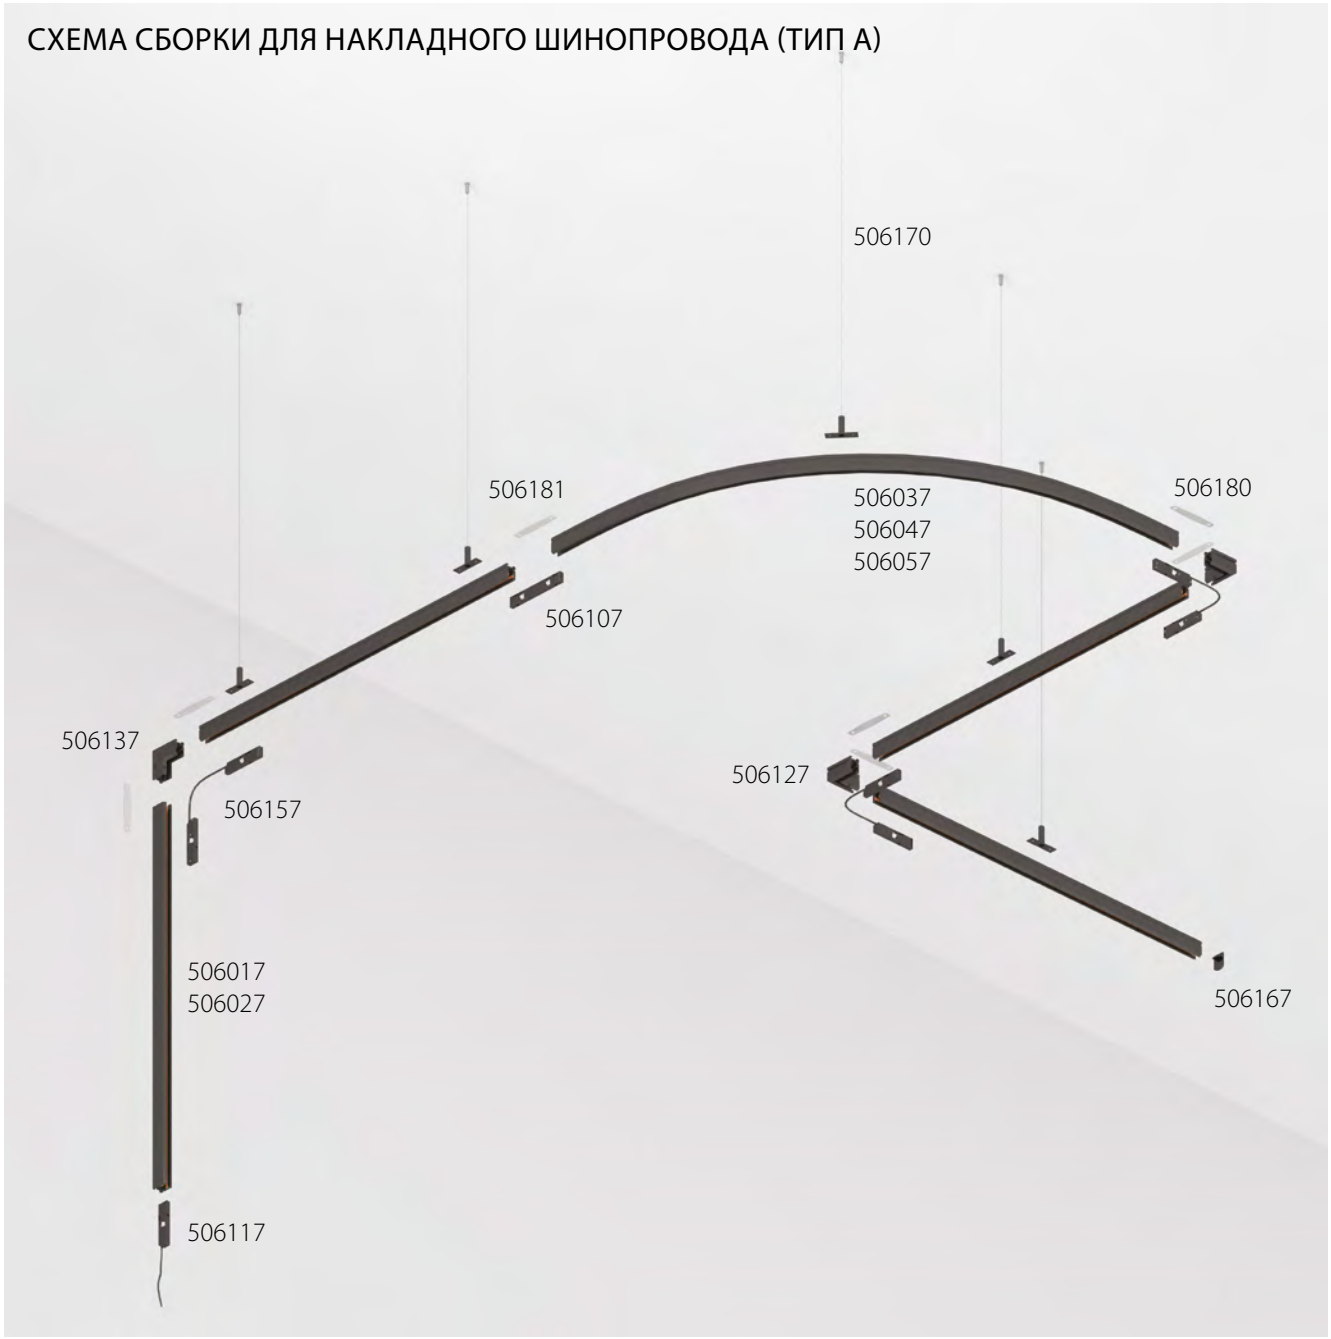

ШИНОПРОВОДЫ ДВУХКОНТАКТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ПРЯМЫЕ И РАДИУСНЫЕ (ТИП А) 24В



506017 1 метр
506027 2 метра
ЧЕРНЫЙ Шинопровод LINEA 24 В



506037
506047
506057
ЧЕРНЫЙ

СОЕДИНИТЕЛИ (ТИП А)



506127 ЧЕРНЫЙ — Соединитель горизонтальный накладной



506137 ЧЕРНЫЙ — Соединитель вертикальный накладной

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



506007 ЧЕРНЫЙ — Блок питания 24 В трековый 100 Вт



506107 ЧЕРНЫЙ — Соединитель прямой



506117 ЧЕРНЫЙ — Питание боковое 24 В



506157 ЧЕРНЫЙ — Соединитель гибкий



LP48W506197 ЧЕРНЫЙ — Блок питания в розетку 48 Вт 2000 мм



506170 МЕТАЛЛ — Подвес универсальный для треков 1,5 м



506167 ЧЕРНЫЙ — Заглушка концевая (2 шт.)



506180 МЕТАЛЛ — Соединитель прямой (2 шт.)



506181 МЕТАЛЛ — Соединитель прямой (1 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА (ТИП В)



ШИНОПРОВОД ДВУХКОНТАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ПОД ШПАТЛЕВКУ (ТИП В) 24В



506217
506227
ЧЕРНЫЙ

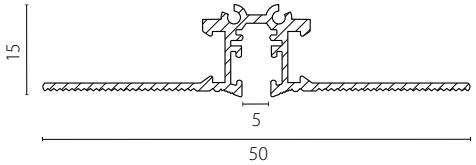

Шинопровод LINEA 24 В
ТИП В
1 метр
2 метра

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ВСТРАИВАЕМОГО ПОД ШПАТЛЕВКУ (ТИП В)



506237
ЧЕРНЫЙ
Соединитель горизонтальный встраиваемый



506247
ЧЕРНЫЙ
Соединитель на внешний угол встраиваемый



506257
ЧЕРНЫЙ
Соединитель вертикальный встраиваемый

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



506007
ЧЕРНЫЙ
Блок питания 24 В трековый 100 Вт



506107
ЧЕРНЫЙ
Соединитель прямой



506117
ЧЕРНЫЙ
Питание боковое 24 В



506157
ЧЕРНЫЙ
Соединитель гибкий



LP48W506197
ЧЕРНЫЙ
Блок питания в розетку 48 Вт 2000 мм



506167
ЧЕРНЫЙ
Заглушка концевая (2 шт.)



506180
МЕТАЛЛ
Соединитель прямой (2 шт.)



506181
МЕТАЛЛ
Соединитель прямой (1 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА (ТИП С)



ШИНОПРОВОД (ТИП С) ДВУХКОНТАКТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГКЛ 9,5 ММ 24В



506317
506327
ЧЕРНЫЙ

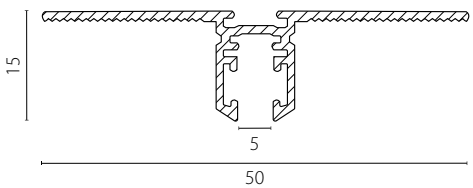

Шинопровод LINEA 24 В
ТИП С
1 метр
2 метра

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ВСТРАИВАЕМОГО (ТИП С)



506357
ЧЕРНЫЙ
Соединитель L-образный вертикальный ГКЛ 9,5 мм



506337
ЧЕРНЫЙ
Соединитель L-образный горизонтальный ГКЛ 9,5 мм

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



506007
ЧЕРНЫЙ
Блок питания 24 В трековый 100 Вт



506107
ЧЕРНЫЙ
Соединитель прямой



506117
ЧЕРНЫЙ
Питание боковое 24 В



506157
ЧЕРНЫЙ
Соединитель гибкий



LP48W506197
ЧЕРНЫЙ
Блок питания в розетку 48 Вт 2000 мм



506167
ЧЕРНЫЙ
Заглушка концевая (2 шт.)



506180
МЕТАЛЛ
Соединитель прямой (2 шт.)



506181
МЕТАЛЛ
Соединитель прямой (1 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (ТИП D)



ШИНОПРОВОД ДВУХКОНТАКТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ КРУГЛЫЙ (ТИП D) 24В



506427
506437
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод LINEA 24 В
ТИП D
2 метра
3 метра

СОЕДИНИТЕЛИ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА (ТИП D)



506447 ЧЕРНЫЙ — Угол-соединитель



506487 ЧЕРНЫЙ — Крепление напольно-настенно-потолочное



506475 ЧЕРНЫЙ — Штанга настенно-потолочная H 50 мм



506479 ЧЕРНЫЙ — Штанга настенно-потолочная H 120 мм

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



506007 ЧЕРНЫЙ — Блок питания 24 В трековый 100 Вт



506107 ЧЕРНЫЙ — Соединитель прямой



506117 ЧЕРНЫЙ — Питание боковое 24 В



506157 ЧЕРНЫЙ — Соединитель гибкий



LP48W506197 ЧЕРНЫЙ — Блок питания в розетку 48 Вт 2000 мм



506570 МЕТАЛЛ — Тросовые подвесы (2 шт.)



506467 ЧЕРНЫЙ — Заглушка торцевая (2 шт.)



506181 МЕТАЛЛ — Соединитель прямой (1 шт.)

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (ТИП E)



ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ «ВВЕРХ-ВНИЗ» (ТИП E) 24В



506517
506527
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод LINEA 24 В
ТИП E
1 метр
2 метра

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА «ВВЕРХ-ВНИЗ» (ТИП E)



506007
ЧЕРНЫЙ

Блок питания 24 В
трековый 100 Вт



506107
ЧЕРНЫЙ

Соединитель прямой
трековый 24 В



506117
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое 24 В



506157
ЧЕРНЫЙ

Соединитель
гибкий



LP48W506197
ЧЕРНЫЙ

Блок питания в розетку 48 Вт
2000 мм



506570
МЕТАЛЛ

Тросовые подвесы (2 шт.)



506567
ЧЕРНЫЙ

Заглушка торцевая (2 шт.)





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 24В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD

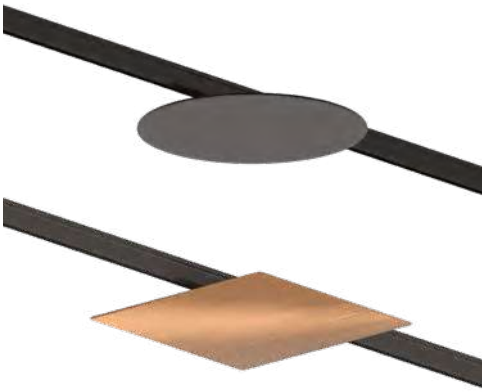





236137
236147

236131Q
236141Q

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
236137	черный	6 Вт	65 лм	150 °	3000K ●
236131Q	латунь	5 Вт	65 лм	150 °	3000K ●
236147	черный	6 Вт	65 лм	150 °	4000K ○
236141Q	латунь	5 Вт	65 лм	150 °	4000K ○

NEW | 24В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
236037	черный	3 Вт	100 лм	24 °	3000K ●
236047	черный	3 Вт	100 лм	24 °	4000K ○

NEW | 24В DC | AL | IP20 | GLASS | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD





206737
206747

206837
206847

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206737	черный / матовый белый	3 Вт	90 лм	180 °	3000K ●
206747	черный / матовый белый	3 Вт	90 лм	180 °	4000K ○
206837	черный / матовый белый	6 Вт	200 лм	180 °	3000K ●
206847	черный / матовый белый	6 Вт	200 лм	180 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW | 24В DC | AL | IP20 | GLASS | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 360°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206637	матовый белый	3 Вт	300 лм	360 °	3000K ●
206647	матовый белый	3 Вт	300 лм	360 °	4000K ○

NEW | 24В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <19 | DARK LIGHT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206937	черный	6 Вт	500 лм	30 °	3000K ●
206947	черный	6 Вт	500 лм	30 °	4000K ○





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | MEDIUM





206037
206047

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206037	черный	5 Вт	450 лм	36 °	3000K ●
206047	черный	5 Вт	450 лм	36 °	4000K ○

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 90° | 360° | SPOT



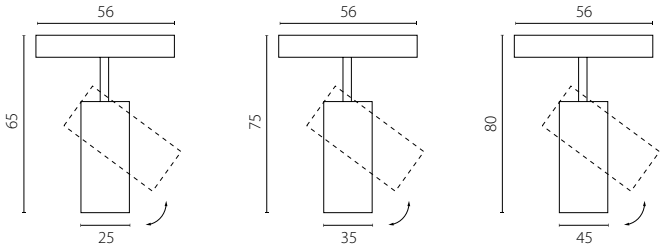

206137
206147

206237
206247

206337
206347

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206137	черный	3 Вт	180 лм	24 °	3000K ●
206147	черный	3 Вт	180 лм	24 °	4000K ○
206237	черный	5 Вт	500 лм	24 °	3000K ●
206247	черный	5 Вт	500 лм	24 °	4000K ○
206337	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ●
206347	черный	9 Вт	700 лм	24 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD

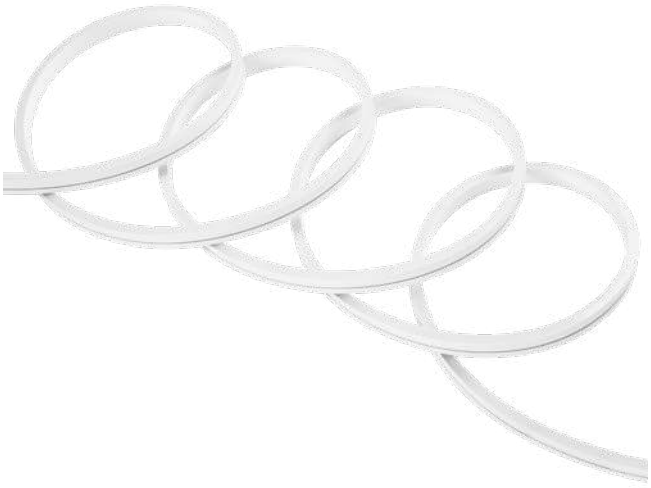



206112
206114



206212
206214

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206112	белый	10 Вт	1600 лм	100 °	3000K ●
206114	белый	10 Вт	1600 лм	100 °	4000K ○
206212	белый	20 Вт	2300 лм	100 °	3000K ●
206214	белый	20 Вт	2300 лм	100 °	4000K ○

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD





206437
206447



206537
206547

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
206437	черный	12 Вт	700 лм	100 °	3000K ●
206447	черный	12 Вт	700 лм	100 °	4000K ○
206537	черный	15 Вт	1100 лм	100 °	3000K ●
206547	черный	15 Вт	1100 лм	100 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | MEDIUM





236237
236247

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
236237	черный	7 Вт	500 лм	36 °	3000K ●
236247	черный	7 Вт	500 лм	36 °	4000K ○

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | SPOT

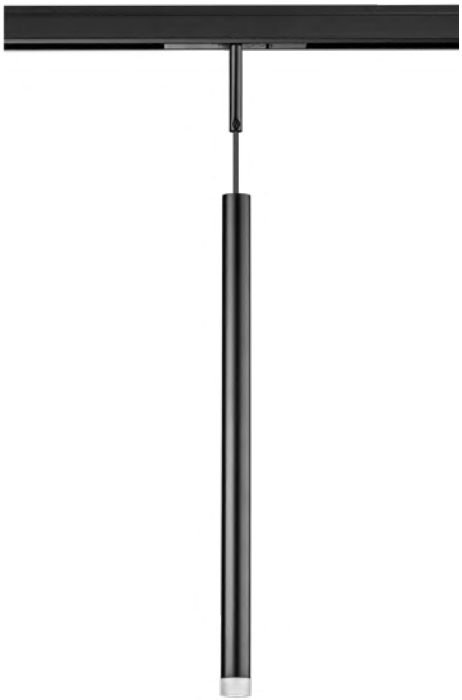



236337
236347

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
236337	черный	3 Вт	180 лм	24 °	3000K ●
236347	черный	3 Вт	180 лм	24 °	4000K ○



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD





256337
256347



256637
256647

256937
256947

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
256337	черный	5 Вт	450 лм	100 °	3000K ●
256347	черный	5 Вт	450 лм	100 °	4000K ○
256637	черный	10 Вт	900 лм	100 °	3000K ●
256647	черный	10 Вт	900 лм	100 °	4000K ○
256937	черный	15 Вт	1300 лм	100 °	3000K ●
256947	черный	15 Вт	1300 лм	100 °	4000K ○

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | FLOOD





266137
266147

266237
266247

266337
266347

266437
266447

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
266137	черный	8 Вт	700 лм	100 °	3000K ●
266147	черный	8 Вт	700 лм	100 °	4000K ○
266237	черный	12 Вт	1100 лм	100 °	3000K ●
266247	черный	12 Вт	1100 лм	100 °	4000K ○
266337	черный	16 Вт	1300 лм	100 °	3000K ●
266347	черный	16 Вт	1300 лм	100 °	4000K ○
266437	черный	24 Вт	2300 лм	100 °	3000K ●
266447	черный	24 Вт	2300 лм	100 °	4000K ○

24В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <19 | DARK LIGHT



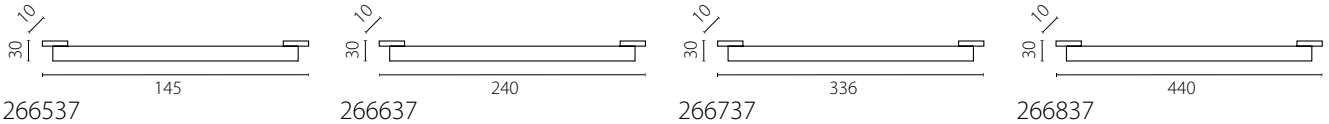

266537
266547

266637
266647

266737
266747

266837
266847

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
266537	черный	6 Вт	500 лм	36 °	3000K ●
266547	черный	6 Вт	500 лм	36 °	4000K ○
266637	черный	12 Вт	1100 лм	36 °	3000K ●
266647	черный	12 Вт	1100 лм	36 °	4000K ○
266737	черный	18 Вт	1600 лм	36 °	3000K ●
266747	черный	18 Вт	1600 лм	36 °	4000K ○
266837	черный	24 Вт	2300 лм	36 °	3000K ●
266847	черный	24 Вт	2300 лм	36 °	4000K ○

DUE ГИБКАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В

Инновационная трековая система DUE 48 В определяется через три ключевые характеристики:

– Уникальная гибкость трека позволяет создавать плавные линии и округлые конфигурации на потолках и стенах.

– Исключительная простота и удобство монтажа трека, установки в него светильников и дальнейшего обслуживания системы конечным пользователем.

– Широкая линейка светильников всех типов, для всех светотехнических задач с превосходным качеством света.

DUE

48В DC

LED

RA>90

IP20

3000K




Reception


LIGHT
STAR
GROUP

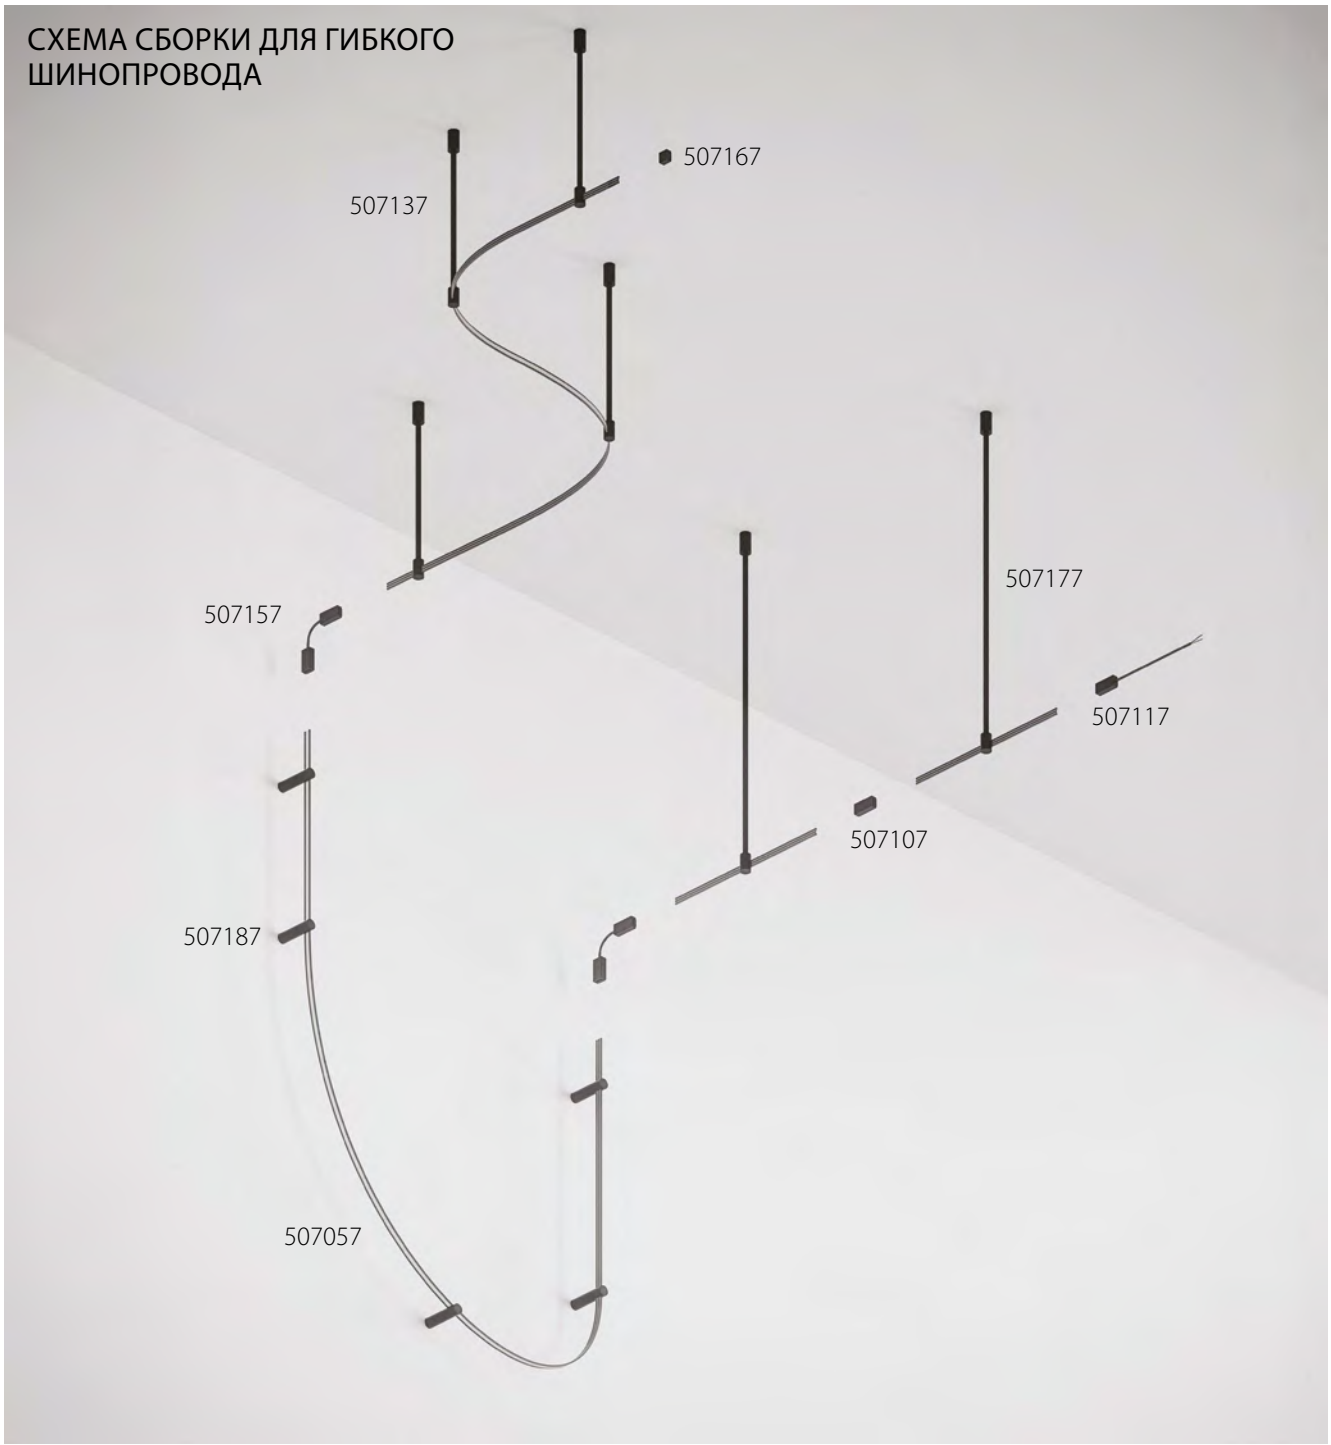

ГИБКИЙ ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ 48В

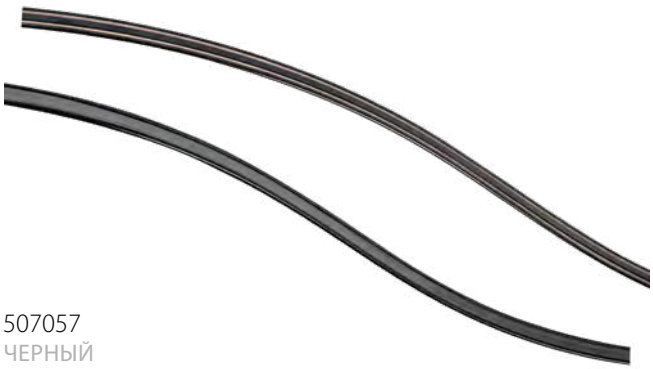

507057
ЧЕРНЫЙ



Шинопровод DUE 48 В
5 метров

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



507187
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное
(без подвода питания) 26 x H 60 мм



507197
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное
(с подводом питания) 26 x 60 x H 60 мм



507177
ЧЕРНЫЙ
Крепление потолочное
(без подвода питания) 26 x H 740 мм



507137
ЧЕРНЫЙ
Крепление потолочное
(без подвода питания) 26 x H 340 мм

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



507007
ЧЕРНЫЙ
Крышка для блока питания
накладная с кабелем 1м



507117
ЧЕРНЫЙ
Питание боковое
трековое



507157
ЧЕРНЫЙ
Соединитель гибкий



507107
ЧЕРНЫЙ
Коннектор для соединения
двух треков



507167
ЧЕРНЫЙ
Заглушка концевая
трековая



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 60° | MEDIUM



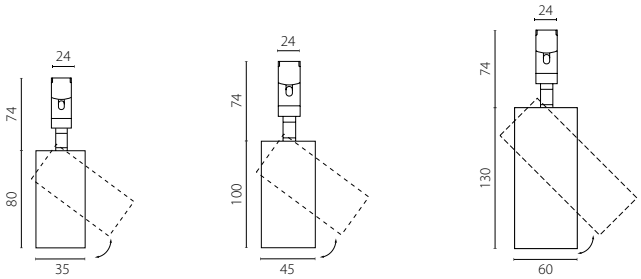

207137 207237 207337

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
207137	черный	7 Вт	375 лм	36 °	3000K
207237	черный	10 Вт	500 лм	36 °	3000K
207337	черный	15 Вт	1100 лм	36 °	3000K

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 60° | FLOOD



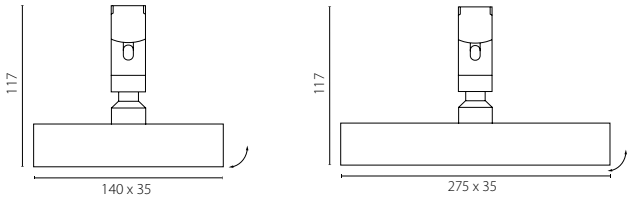

267237 267337

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
267237	черный	5 Вт	200 лм	100 °	3000K
267337	черный	10 Вт	300 лм	100 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 60° | UGR <19 | DARK LIGHT





267437



267537

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
267437	черный	5 Вт	220 лм	24 °	3000K
267537	черный	10 Вт	430 лм	24 °	3000K

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 60° | UGR <19 | DARK LIGHT



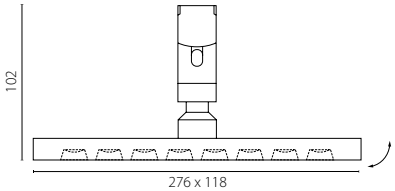

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
267637	черный	24 Вт	1500 лм	90 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | FLOOD





207437



207537

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
207437	черный	12 Вт	630 лм	120 °	3000K
207537	черный	20 Вт	1070 лм	120 °	3000K

48В DC | IP20 | GLASS | RA>90 | 3000K | LED





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
207637	черный	3 Вт	120 лм	100 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | GLASS | RA>90 | 3000K | LED | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
207737	черный	3 Вт	120 лм	100 °	3000K

48В DC | IP20 | GLASS | RA>90 | 3000K | LED | 360°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
207837	черный	3 Вт	105 лм	360 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | MEDIUM



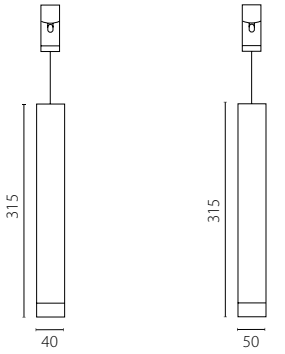

237137 237237

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
237137	черный	5 Вт	300 лм	36 °	3000K
237237	черный	10 Вт	500 лм	36 °	3000K

48В DC | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | UP DOWN | DARK LIGHT





267737 267937

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
267737	черный	2x24 Вт	2900 лм	90 °	3000K
267937	черный	2x24 + 15 Вт	2900 лм	90 °	3000K

NOVE

Изысканная трековая система,
меняющая представление об освещении.

Гибкий токопроводящий тканевый шинопровод открывает новые возможности для светового дизайна, позволяя размещать светильники в любом положении.

Это высокотехнологичное и эстетически совершенное решение создаёт уникальную атмосферу в интерьере.

NOVE — выбор для тех, кто ценит инновации и безупречное качество.

NOVE
48B DC
AL
IP20
LED
RA>90
3000K



ТКАНЕВАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА



РАБОТА СО ВСЕМИ ПЛОСКОСТЯМИ

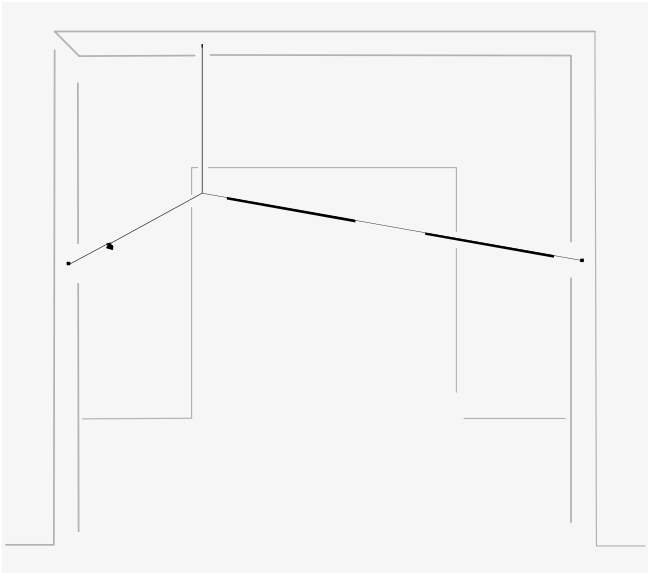

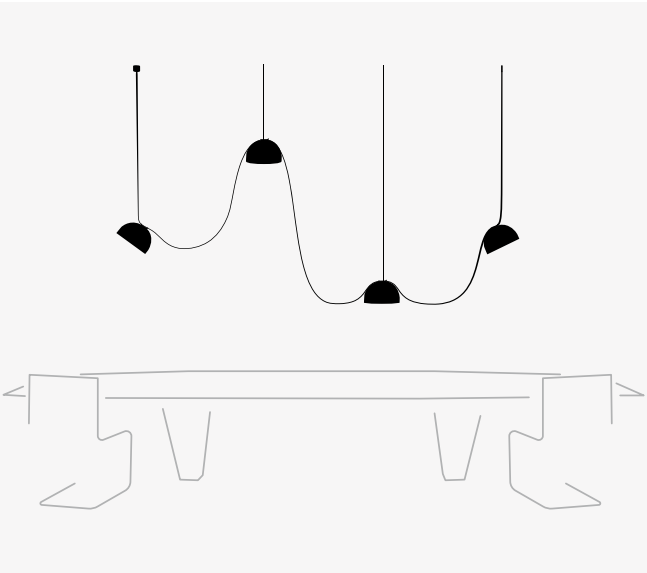

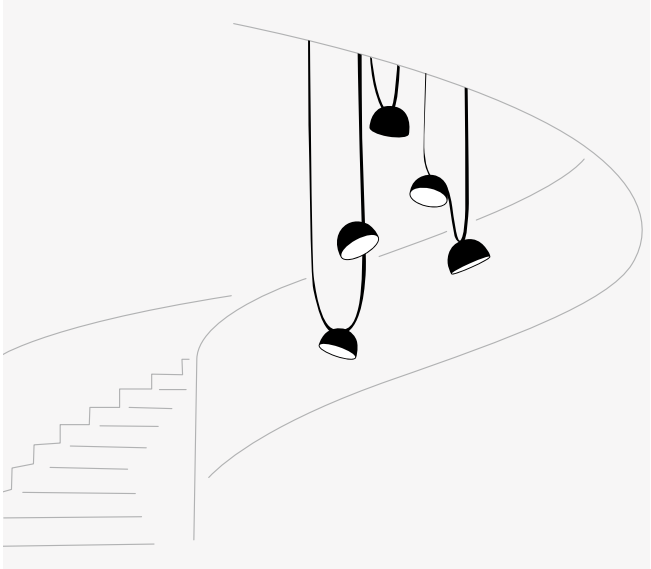

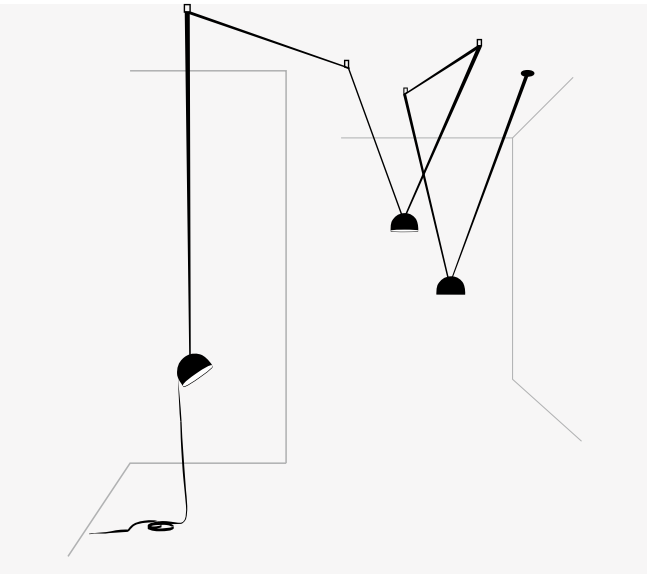

БЕЗОПАСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ







НАДЕЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУРНИТУРА















ТКАНЕВЫЙ ТРЕК-РЕМЕНЬ







508002-04	4 метра
508002	5 метров
508012	10 метров
508022	20 метров
508052	50 метров
ТЕРРАКОТОВЫЙ	

508007-04	4 метра
508007	5 метров
508017	10 метров
508027	20 метров
508057	50 метров
ЧЕРНЫЙ	

БЛОКИ ПИТАНИЯ



448101
100 Вт



448201
200 Вт



448301
300 Вт



448401
400 Вт



508107
ЧЕРНЫЙ

Блок питания
накладной 100 Вт



508157
ЧЕРНЫЙ

Блок питания мобильный
(в розетку) 100 Вт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



508117
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания
встраиваемое (блок питания
поставляется отдельно)



508137
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания
накладное (блок питания
поставляется отдельно)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



508177
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное для натяжения трека



508197
ЧЕРНЫЙ
Напольный противовес для натяжения трека



508187
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное концевое



508166
ЧЕРНЫЙ
Заглушка-фиксатор закрытого типа для трека



508167
ЧЕРНЫЙ
Заглушка малая концевая для трека



508168
ЧЕРНЫЙ
Заглушка-фиксатор открытого типа для трека



508178
ЧЕРНЫЙ
Крепление универсальное трековое



508169
ЧЕРНЫЙ
Монтажный ключ для установки светильников



508917
508927
АЛЮМИНИЙ/
ЧЕРНЫЙ
Штанга крепежная 1,6м / 2м для тканевого трека и светильников



508970
АЛЮМИНИЙ
Крепление одиночное потолочное для тканевого трека



508971
АЛЮМИНИЙ/
ЧЕРНЫЙ
Крепление потолочное для тканевого трека



508972
АЛЮМИНИЙ/
ЧЕРНЫЙ
Крепление настенно-потолочное для хвоста тканевого трека



508973
ЧЕРНЫЙ
Суживатель для тканевого трека



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | FLOOD





208132
208137



208142
208147

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208132	терракотовый	12 Вт	846 лм	120 °	3000K
208137	черный	12 Вт	846 лм	120 °	3000K
208142	терракотовый	24 Вт	1492 лм	120 °	3000K
208147	черный	24 Вт	1492 лм	120 °	3000K

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | GLASS | 3000K | LED | 360°





208517



208527

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208517	черный / матовый белый	12 Вт	846 лм	360 °	3000K
208527	черный / матовый белый	28 Вт	1492 лм	360 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 90° | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208032	терракотовый	12 Вт	916 лм	24 °	3000K
208037	черный	12 Вт	916 лм	24 °	3000K

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | 350° | 90° | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208042	терракотовый	12 Вт	491 лм	100 °	3000K
208047	черный	12 Вт	491 лм	100 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | FLOOD





208412
208417



208432
208437

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208412	терракотовый	18 Вт	**1678** лм	180 °	3000K
208417	черный	18 Вт	**1678** лм	180 °	3000K
208432	терракотовый	28 Вт	2611 лм	180 °	3000K
208437	черный	28 Вт	2611 лм	180 °	3000K



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | FLOOD

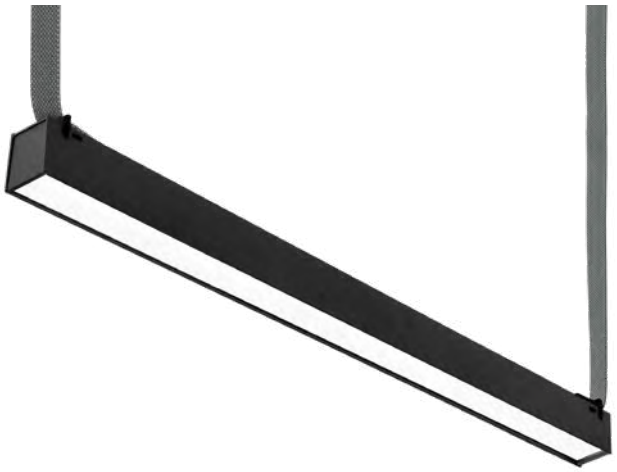



208317



208327

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208317	черный	20 Вт	2544 лм	100 °	3000K
208327	черный	36 Вт	5088 лм	100 °	3000K

48В DC | AL | IP20 | RA>90 | 3000K | LED | UGR <15 | DARK LIGHT





208212
208217



208222
208227



208232
208237

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208212	терракотовый	7 Вт	1366 лм	80 °	3000K
208217	черный	7 Вт	1366 лм	80 °	3000K
208222	терракотовый	16 Вт	2731 лм	80 °	3000K
208227	черный	16 Вт	2731 лм	80 °	3000K
208232	терракотовый	30 Вт	5462 лм	80 °	3000K
208237	черный	30 Вт	5462 лм	80 °	3000K

TRITO

Профессиональная модульная система линейных светильников для основного освещения офисов, складов и других общественных и коммерческих помещений.

Продуманная конструкция позволяет выстроить необходимую конфигурацию для любого пространства с равномерным освещением без резких перепадов яркости и теней.

Два варианта монтажа (накладной и подвесной) позволяют установить систему в помещениях с разной высотой потолков. Световые модули TRITO оснащены переключателями цветовой температуры 3000/4000/6000K (CCT).

МОДУЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

TRITO

220В AC

AL

IP20

LED

3000K

4000K

6000K



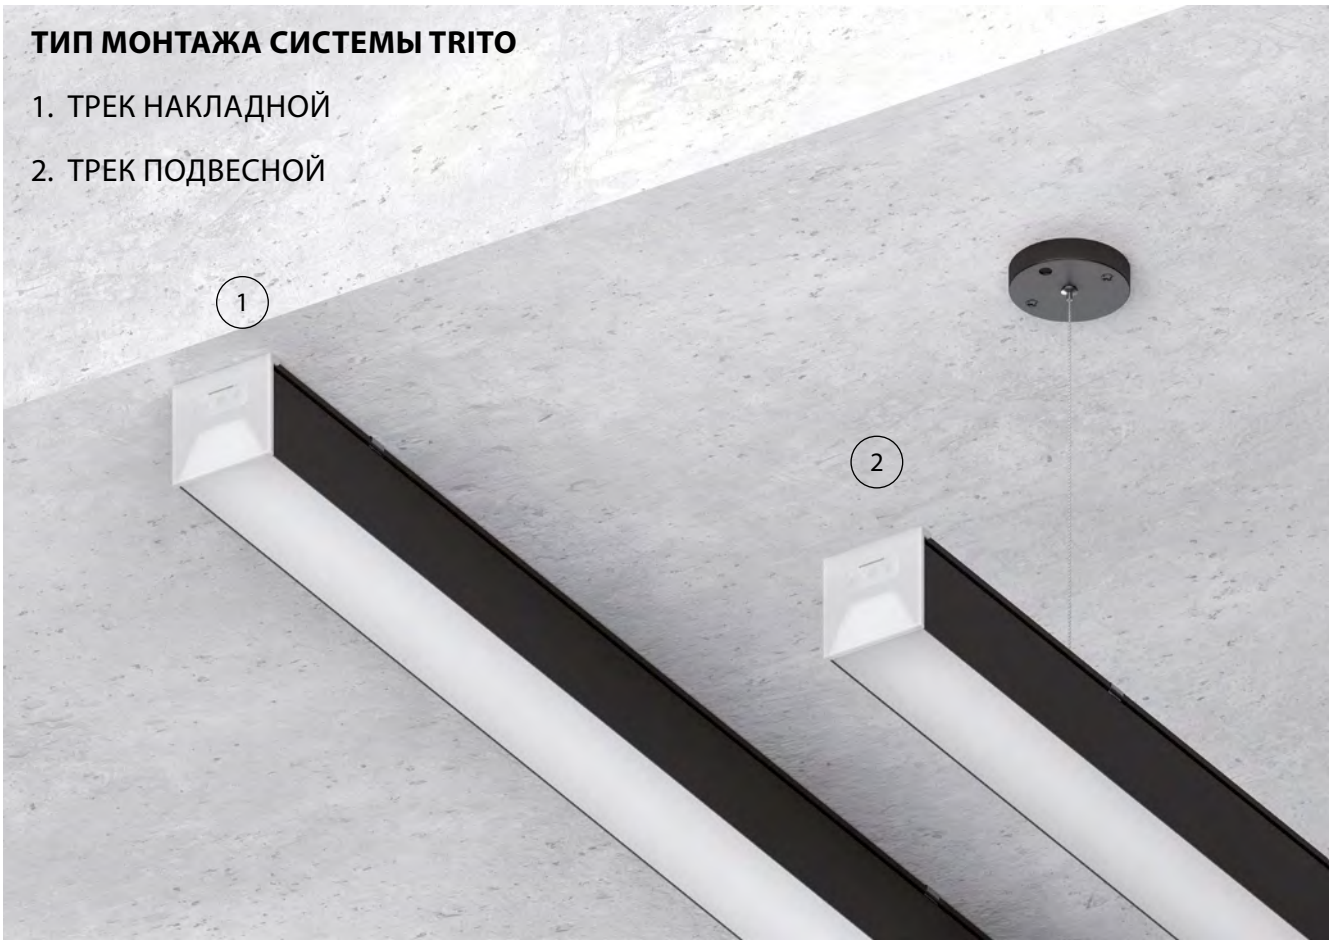

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ TRITO

NEW | 220В AC | IP20 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K



Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K



артикул	габариты, мм	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
456247	600 x 58 x 58	24 Вт	2160 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
456367	900 x 58 x 58	36 Вт	3240 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
456507	1200 x 58 x 58	50 Вт	4500 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
456607	1500 x 58 x 58	60 Вт	5400 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
456807	2000 x 58 x 58	80 Вт	7200 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●



СВЕТИЛЬНИК КОННЕКТОР TRITO

NEW | 220В AC | IP20 | LED | CCT | 1 2 3 | 3000K 4000K 6000K



артикул	габариты, мм	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
456037	58 x 58 x 58	3 Вт	160 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●







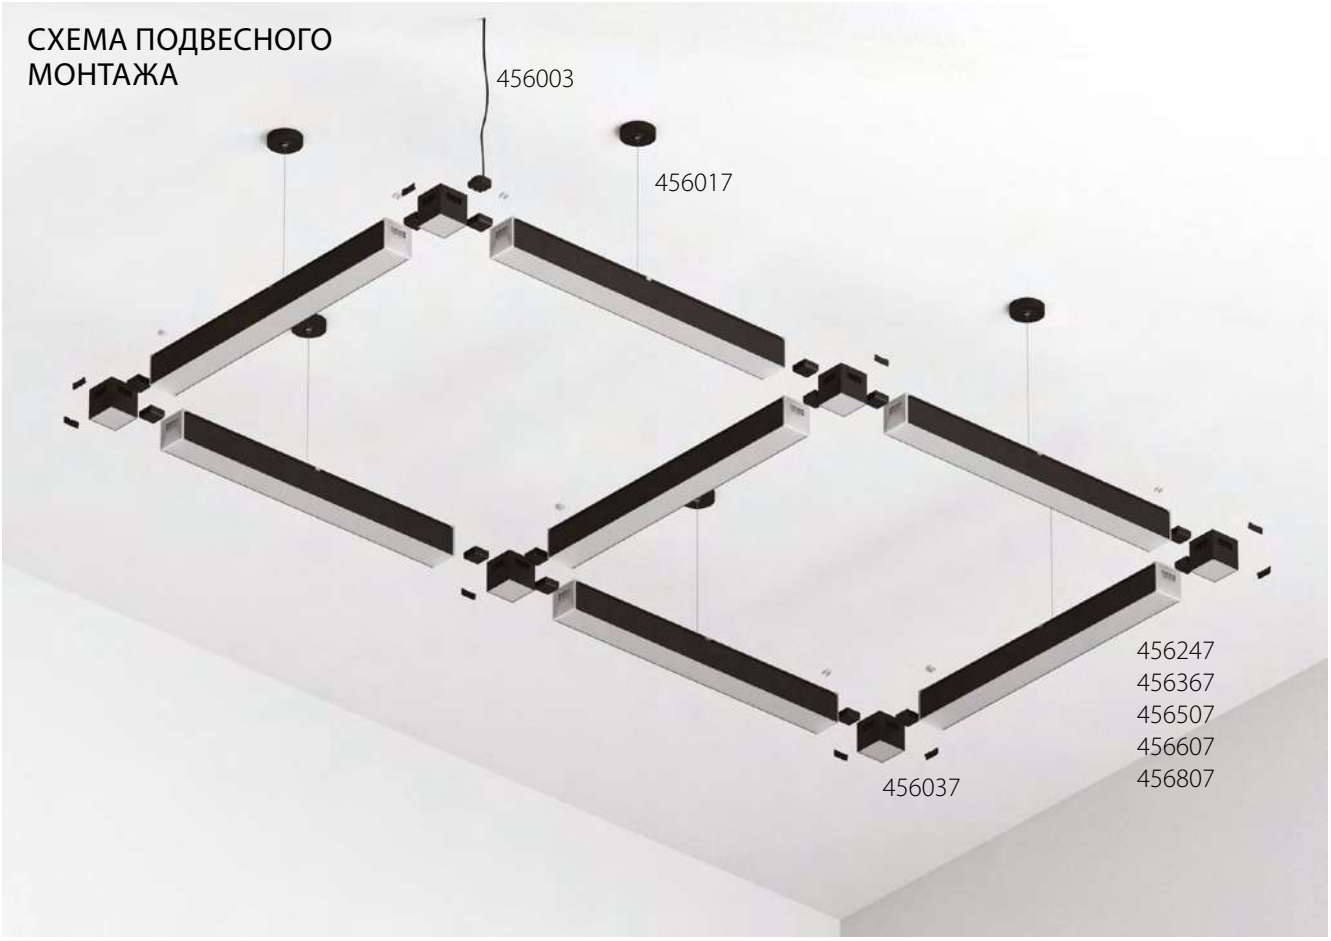

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



456002 Провод питания L30 мм



456003 Провод питания L1500 мм



457007 Комплект подвесов L1500 мм к 457xxx, 2 шт.



456017 Комплект подвесов L2000 мм к к 456xxx, 2 шт.



456000 Комплект крепежных планок



457000 Комплект планок соединительных

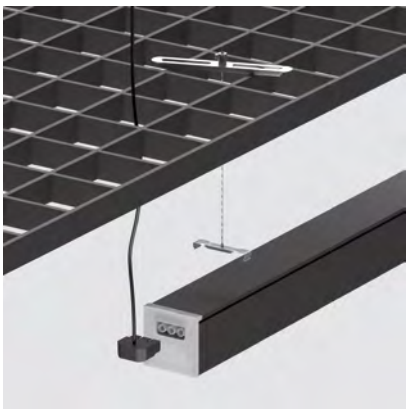




A B C D
F G H E
K J L M
N O O N
T U R S
X W Y Z

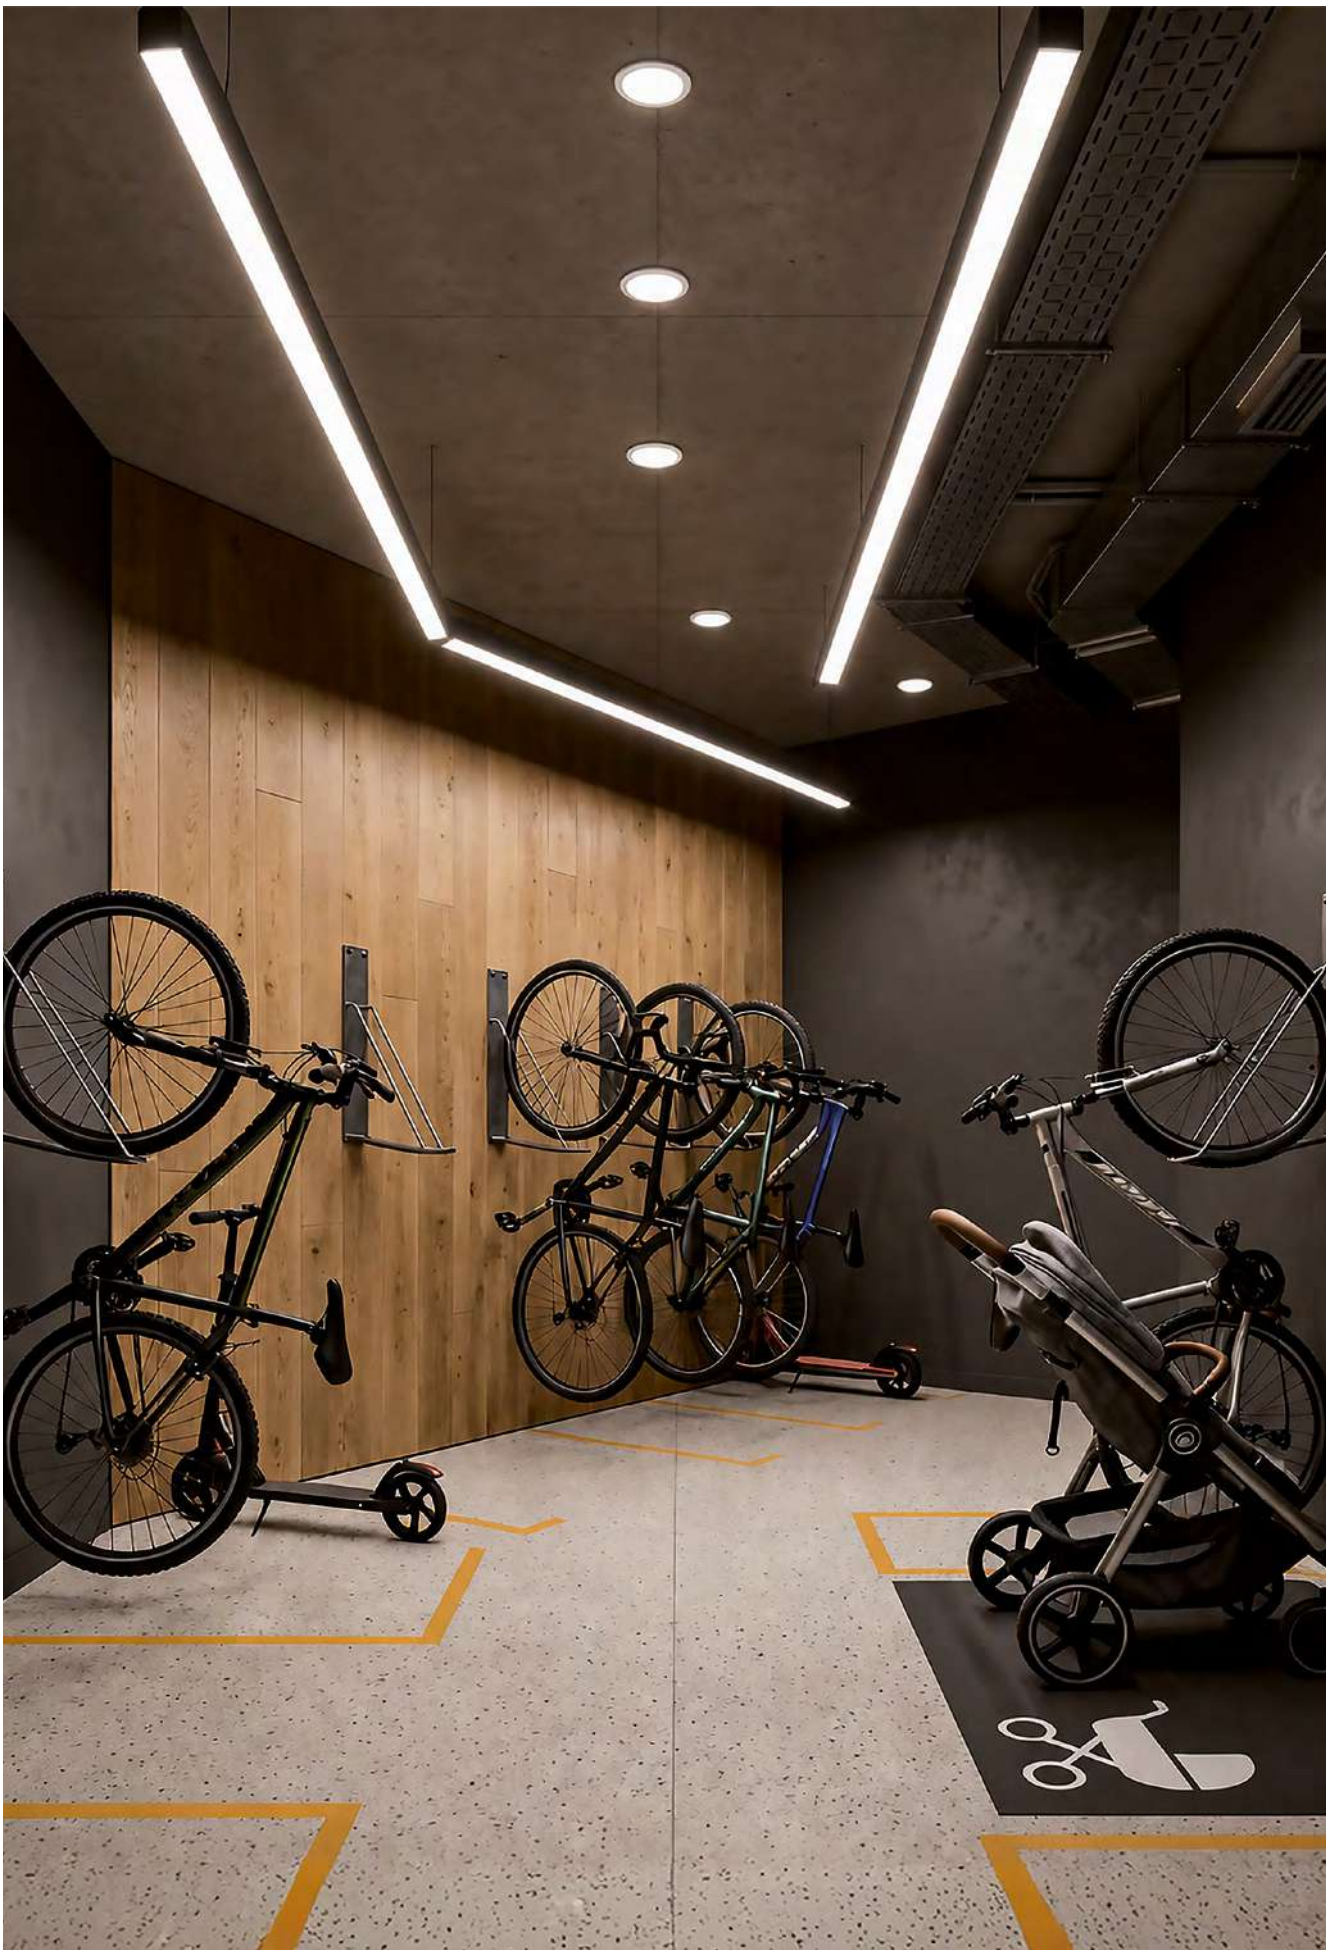

TRITO BASE СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1180ММ

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 6600K

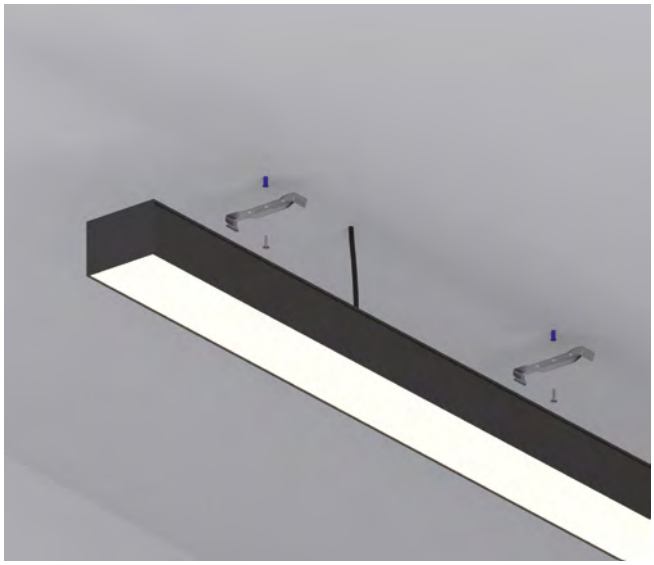





артикул	габариты, мм	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
456267	1180 x 50 x 35	20 Вт	900 лм	120 °	6500K ●

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 6600K



артикул	габариты, мм	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
457467	1180 x 150 x 35	32 Вт	2200 лм	120 °	6500K ●

VARIETA

МОДУЛЬНАЯ ВАННИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

Универсальные модульные линейные системы VARIETA и HEXAGON для основного освещения частных, общественных и коммерческих пространств.

Эти системы включают широкий набор соединений с углом 90 и 60 градусов для сборки разнообразных конфигураций на потолке и равномерного общего освещения. Для адаптации к помещениям с разной высотой предусмотрена возможность накладного и подвесного монтажа.





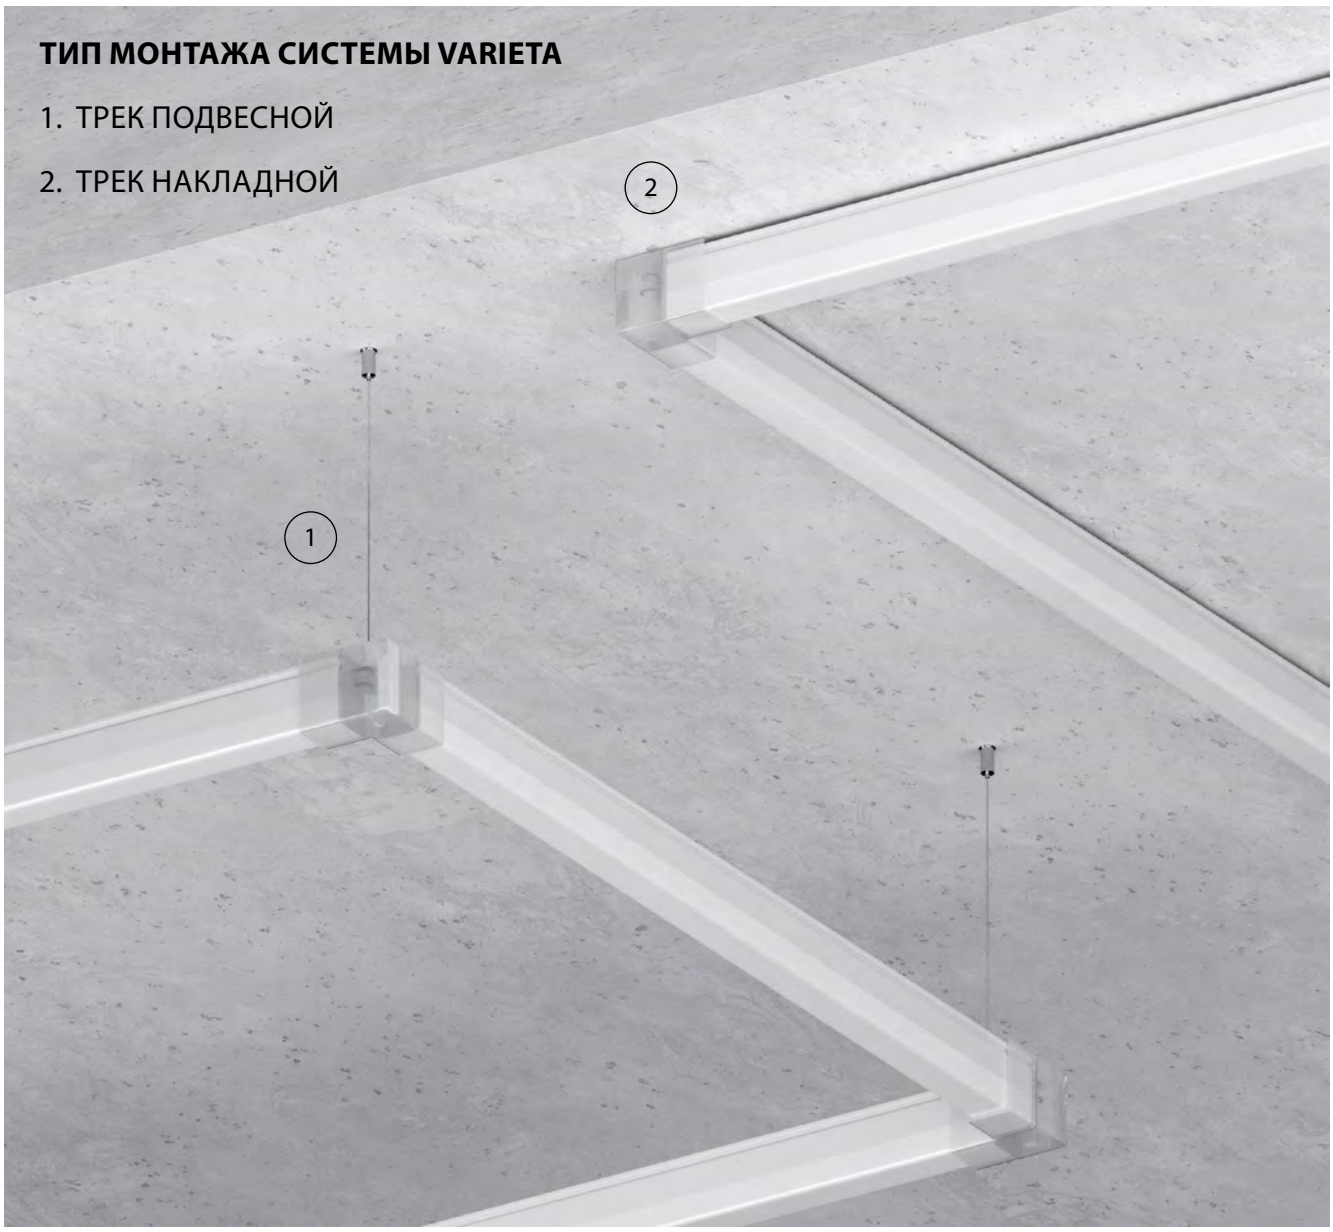

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ VARIETA

220В AC | IP20 | LED | 4000K



артикул	габариты, мм	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
450044	443 x 22 x 35	7 Вт	700 лм	180 °	4000K
450064	570 x 22 x 35	9 Вт	900 лм	180 °	4000K
450124	1180 x 22 x 35	17 Вт	1700 лм	180 °	4000K

СОЕДИНИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ VARIETA



450001 Соединитель прямой
L67 x W25 x H39 мм



450002 Соединитель L-образный
L46 x W46 x H39 мм



450003 Соединитель T-образный
L67 x W46 x H39 мм



450004 Соединитель X-образный
L67 x W67 x H39 мм



450005 Соединитель V-образный
L70 x H39 мм



450006 Соединитель Y-образный
L70 x H39 мм



450000 Провод питания
L260 x W19 мм



450009 Провод питания
с выключателем и вилкой
L1500 x H19 мм



450010 Подвес L1900 мм

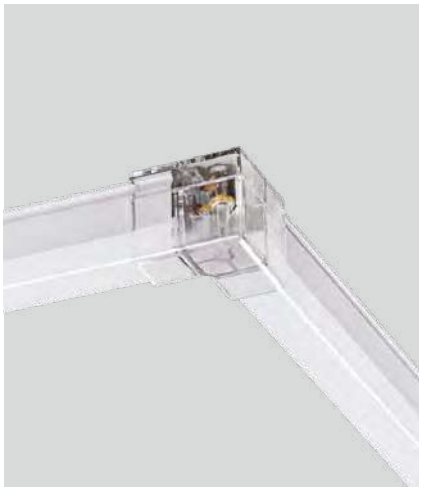





ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

220В AC | IP20 | LED | 4000K



V8A450044

Комплектация:
450044 - 11 шт.
450005 - 7 шт.
450006 - 3 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L1670 x W1000 x H39 мм

V6A450044

Комплектация:
450044 - 6 шт.
450005 - 5 шт.
450006 - 1 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L980 x W870 x H39 мм





VTC450044124

Комплектация:
450044 - 3 шт.
450124 - 1 шт.
450001 - 1 шт.
450004 - 1 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L1695 x W915 x H39 мм

* есть дополнительные конфигурации

ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

220В AC | IP20 | LED | 4000K



V1Q450044

Комплектация:
450044 - 4 шт.
450002 - 3 шт.
450003 - 1 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L520 x W495 x H39 мм

V4Q450044

Комплектация:
450044 - 12 шт.
450002 - 3 шт.
450003 - 5 шт.
450004 - 1 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L992 x W970 x H39 мм





V2Q450064

Комплектация:
450064 - 7 шт.
450002 - 3 шт.
450003 - 3 шт.
450009 - 1 шт.
450000 - 1 шт.

L1225 x W645 x H39 мм

* есть дополнительные конфигурации



HEXAGON

NEW | 220В AC | IP20 | LED | FLOOD





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
450044-4000K	белый	7 Вт	700 лм	180 °	4000K ○

СОЕДИНИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ HEXAGON



450001-V2

Соединитель прямой
L67 x W25 x H40 мм



450005-V2

Соединитель L-образный
L46 x W46 x H40 мм



450006-V2

Соединитель T-образный
L67 x W46 x H40 мм



450010-5000

Подвес L5000 мм



VELA

220В AC | IP20 | LED | FLOOD



455032 455034	455062 455064	455092 455094	455122 455124

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
455032	белый	4 Вт	320 лм	180 °	3000K ●
455034	белый	4 Вт	320 лм	180 °	4000K ○
455062	белый	8 Вт	640 лм	180 °	3000K ●
455064	белый	8 Вт	640 лм	180 °	4000K ○
455092	белый	12 Вт	960 лм	180 °	3000K ●
455094	белый	12 Вт	960 лм	180 °	4000K ○
455122	белый	16 Вт	1280 лм	180 °	3000K ●
455124	белый	16 Вт	1280 лм	180 °	4000K ○

РАМКИ

ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Свет, только свет и ничего лишнего.

Малозаметность скрытых источников света вкупе с превосходно освещенными поверхностями относится к последним трендам в развитии функционального освещения.

В этом разделе представлены рамки и светильники для скрытого безрамочного монтажа в подвесные и натяжные потолки.

220В AC

AL

PVC

ГИПС



РАМКА ANELLO ГИПС СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ

NEW гипс







артикул	цвет	источник света
002000	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Источники света и патроны приобретаются отдельно

РАМКА ANELLO PVC СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ

NEW PVC





артикул	цвет	источник света
012006	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Источники света и патроны приобретаются отдельно

SPIRA РАМКА СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ ВОГНУТАЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 0741X6 (Ø65 / Ø85)

NEW AL











артикул	цвет	источник света
074106-01	белый	Светильники SPIRA 0741x6 (D65 / D85)
074206-01	белый	Светильники SPIRA 0741x6 (D65 / D85)

* Светильник приобретается отдельно

SPIRA РАМКА СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ ВОГНУТАЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 0741X6 (Ø65 / Ø85)

NEW AL





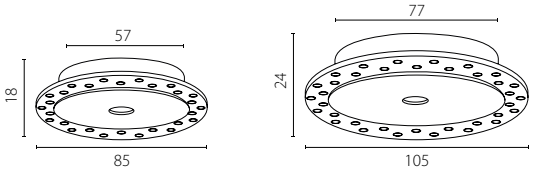

артикул	цвет	источник света
074106-02		Светильники SPIRA 0741x6 (D65 / D85)
074206-02	белый	Светильники SPIRA 0741x6 (D65 / D85)

* Светильник приобретается отдельно

STELLA РАМКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 075XXX

NEW AL





075206-01



075216-01



075226-01

артикул	цвет	источник света
075206-01	белый матовый	STELLA 075xxx / MR16: GU10
075216-01	белый матовый	STELLA 075xxx / MR16: GU10
075226-01	белый матовый	STELLA 075xxx / MR16: GU10

РАМКИ GUARDA 082XXX ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ

NEW AL





082146-10



082246-10



082346-10

артикул	цвет	источник света
082146-10	белый матовый	GUARDA 082xxx
082246-10	белый матовый	GUARDA 082xxx
082346-10	белый матовый	GUARDA 082xxx

КОМПЛЕКТЫ DOMINO СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ

NEW | IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
G214506	белый	цоколь G5.3
G214507	черный	цоколь G5.3
G214503	золотой	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

NEW | IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
G214606	белый	цоколь G5.3
G214607	черный	цоколь G5.3
G214603	золотой	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте



ANELLO РАМКА СКРЫТОГО МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

NEW PVC











артикул	цвет	источник света
012000	прозрачный	Светильник MR16 D95 мм

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

ANELLO РАМКА CLICK-CLACK СКРЫТОГО МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

NEW PVC







артикул	цвет	источник света
112000	белый / белый	MR16: LED /G5.3/ GU10
112007	белый / черный	MR16: LED /G5.3/ GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

TENSIO СВЕТИЛЬНИК СКРЫТОГО МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

NEW PVC





артикул	цвет	источник света
212000	белый	Лампа GX53

* Патроны GX53 — в комплекте

TENSIO СВЕТИЛЬНИК СКРЫТОГО МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

NEW PVC











артикул	цвет	источник света
212100	белый	Лампа GX53

* Патроны GX53 — в комплекте

ВСТРАИВАЕМЫЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники LIGHTSTAR в невероятно широком диапазоне: от декоративных интерьерных светильников до функциональных профессиональных спотов, включающем модели всевозможных форм, цветов и материалов, с встроенным LED модулем и под сменную лампу.

Особое место занимают серии с модульным устройством, позволяющим комбинировать цвета, форму и оптику светильников в пределах одной серии.

220В AC

AL

PVC

2700K 3000K 4000K



СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ SPIRA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 2700K | 3000K | 4000K | LED | UGR <10

SPIRA



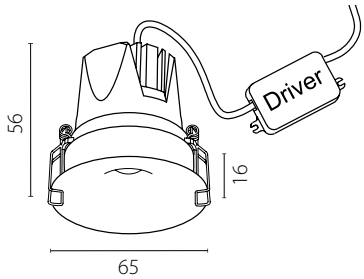

074126
074136
074146

Светильник укомплектован линзой с углом рассеивания 24°

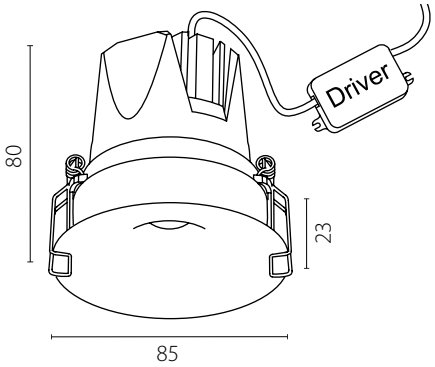

074226
074236
074246

Светильник укомплектован линзой с углом рассеивания 24°

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
074126	белый	7 Вт	490 лм	24 °	2700K
074136	белый	7 Вт	490 лм	24 °	3000K
074146	белый	7 Вт	490 лм	24 °	4000K
074226	белый	12 Вт	720 лм	24 °	2700K
074236	белый	12 Вт	720 лм	24 °	3000K
074246	белый	12 Вт	720 лм	24 °	4000K
074326	белый	7 Вт	490 лм	24 °	2700K
074336	белый	7 Вт	490 лм	24 °	3000K
074346	белый	7 Вт	490 лм	24 °	4000K
074426	белый	12 Вт	720 лм	24 °	2700K
074436	белый	12 Вт	720 лм	24 °	3000K

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ SPIRA



074103 ЧЕРНЫЙ — Сменная линза с углом рассеивания 36° к светильникам SPIRA: 074126, 074136, 074146



074203 ЧЕРНЫЙ — Сменная линза с углом рассеивания 36° к светильникам SPIRA: 074226, 074236, 074246

СМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ SPIRA Ø65ММ



074106-01 БЕЛЫЙ — Рамка скрытого монтажа вогнутая для светильников 0741x6 (D65) SPIRA



074106-02 БЕЛЫЙ — Рамка скрытого монтажа плоская для светильников 0741x6 (D65) SPIRA



074106-11 БЕЛЫЙ — Рамка вогнутая для светильников 0741x6 (D65) SPIRA



074106-12 БЕЛЫЙ — Рамка плоская для светильников 0741x6 (D65) SPIRA

СМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ SPIRA Ø85ММ



074206-01 БЕЛЫЙ — Рамка скрытого монтажа вогнутая для светильников 0742x6 (D85) SPIRA



074206-02 БЕЛЫЙ — Рамка скрытого монтажа плоская для светильников 0742x6 (D85) SPIRA



074206-11 БЕЛЫЙ — Рамка вогнутая для светильников 0742x6 (D85) SPIRA



074206-12 БЕЛЫЙ — Рамка плоская для светильников 0742x6 (D85) SPIRA



074326
074336
074346



074426
074436
074446

СВЕТИЛЬНИКИ SPIRA SLIM

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 2700K | 3000K | 4000K | LED | UGR <10



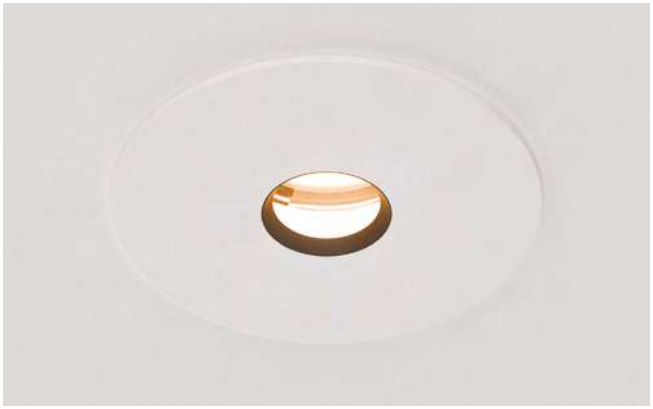

SPIRA SLIM



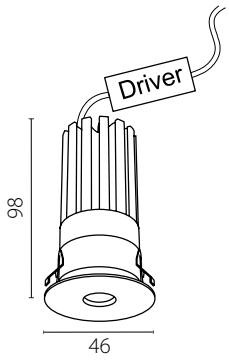

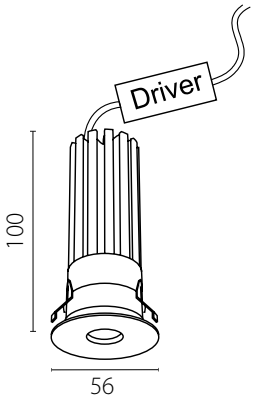

074326
074336
074346

Светильник укомплектован линзой с углом рассеивания 24°

074426
074436
074446

Светильник укомплектован линзой с углом рассеивания 24°

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
074326	белый	7 Вт	490 лм	24 °	2700K ●
074336	белый	7 Вт	490 лм	24 °	3000K ●
074346	белый	7 Вт	490 лм	24 °	4000K ○
074426	белый	12 Вт	720 лм	24 °	2700K ●
074436	белый	12 Вт	720 лм	24 °	3000K ●
074446	белый	12 Вт	720 лм	24 °	4000K ○







СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ CICLONE СО СМЕННЫМИ РЕФЛЕКТОРАМИ

NEW | 220В AC | IP65 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <19

CICLONE





385001
385002
385003
Внутренний рефлектор для серии CICLONE 86 мм
Оптика 15°, 24°, 38°
ХРОМ



385101
385102
385103
Внутренний рефлектор для серии CICLONE 108 мм
Оптика 15°, 24°, 38°
ХРОМ



385036 385046
385037 385047

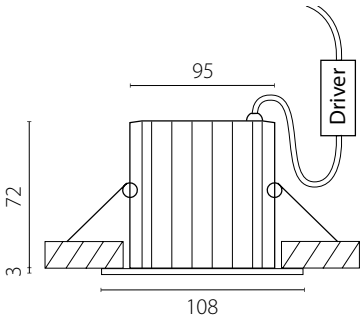

385136 385146
385137 385147

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
385036	белый	12 Вт	923 лм	3000K ●
385037	черный	12 Вт	923 лм	3000K ●
385046	белый	12 Вт	923 лм	4000K ○
385047	черный	12 Вт	923 лм	4000K ○
385136	белый	18 Вт	1456 лм	3000K ●
385137	черный	18 Вт	1456 лм	3000K ●
385146	белый	18 Вт	1456 лм	4000K ○
385147	черный	18 Вт	1456 лм	4000K ○

СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ CICLONE QUAD

NEW | 220В AC | IP65 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <19











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
385236	белый	12 Вт	923 лм	36 °	3000K ●
385237	белый/черный	12 Вт	923 лм	36 °	3000K ●
385246	белый	12 Вт	923 лм	36 °	4000K ○
385247	белый/черный	12 Вт	923 лм	36 °	4000K ○
385436	белый	12 Вт	923 лм	60 °	3000K ●
385437	белый/черный	12 Вт	923 лм	60 °	3000K ●
385446	белый	12 Вт	923 лм	60 °	4000K ○
385447	белый/черный	12 Вт	1868 лм	60 °	4000K ○

СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ CICLONE

NEW | 220В AC | IP44 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | UGR <19











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
385336	белый	12 Вт	923 лм	36 °	3000K ●
385337	черный	12 Вт	923 лм	36 °	3000K ●
385346	белый	12 Вт	923 лм	36 °	4000K ○
385347	черный	12 Вт	923 лм	36 °	4000K ○
385636	белый	12 Вт	923 лм	60 °	3000K ●
385637	черный	12 Вт	923 лм	60 °	3000K ●
385646	белый	12 Вт	923 лм	60 °	4000K ○
385647	черный	12 Вт	923 лм	60 °	4000K ○



STELLA

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ,
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛЮБЫЕ СВЕТОВЫЕ ЗАДАЧИ




3°
5°
8°
15°

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ STELLA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 2700K | 3000K | 4000K | LED | UGR <19



STELLA BASE MR16
5 Вт



STELLA BASE MR16
7 Вт - 12 Вт



STELLA PRO
12 Вт



STELLA PRO
7 Вт - 12 Вт



075003
075005
075008
075015
ПЛАСТИК

Сменная оптика для модулей
STELLA BASE 07505x
Оптика 3°, 5°, 8°, 15°



075115
075124
075136
075150
ПЛАСТИК

Сменная оптика для модулей
STELLA PRO 07507x / 07509x
Оптика 15°, 24°, 36°, 50°

Драйвер
в комплекте



075052
075053
075054

Драйвер
приобретается
отдельно



075072
075073
075074

Драйвер
в комплекте

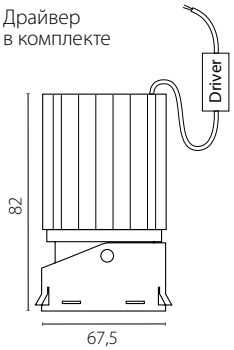

075082
075083
075084

Драйвер
приобретается
отдельно

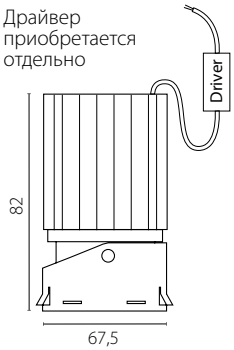

075092
075093
075094

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
075052	зеленый	5 Вт	314 лм	3 ° / 5 ° / 8 ° / 15 °	2700K
075053	зеленый	5 Вт	314 лм	3 ° / 5 ° / 8 ° / 15 °	3000K
075054	зеленый	5 Вт	314 лм	3 ° / 5 ° / 8 ° / 15 °	4000K
075072	серый	7 Вт - 12 Вт	861 лм - 1476 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	2700K
075073	серый	7 Вт - 12 Вт	861 лм - 1476 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	3000K
075074	серый	7 Вт - 12 Вт	861 лм - 1476 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	4000K
075082	зеленый	12 Вт	812 лм	8 °	2700K
075083	зеленый	12 Вт	812 лм	8 °	3000K
075084	зеленый	12 Вт	812 лм	8 °	4000K
075092	черный	7 Вт - 12 Вт	882 лм - 1510 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	2700K
075093	черный	7 Вт - 12 Вт	882 лм - 1510 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	3000K
075094	черный	7 Вт - 12 Вт	882 лм - 1510 лм	15 ° / 24 ° / 36 ° / 50 °	4000K

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



075306
БЕЛЫЙ



075406
БЕЛЫЙ

Рамка встраиваемая для STELLA BASE



075206
БЕЛЫЙ



075207
ЧЕРНЫЙ

Рамка встраиваемая для STELLA BASE



075216
БЕЛЫЙ



075217
ЧЕРНЫЙ

Рамка встраиваемая для STELLA BASE



075226
БЕЛЫЙ



075227
ЧЕРНЫЙ

Рамка встраиваемая x2 для STELLA BASE



075236
БЕЛЫЙ



075246
БЕЛЫЙ

Поворотная вставка для STELLA BASE



075301
ЧЕРНЫЙ

Светофильтр Ø 44мм
STELLA BASE для рамок
075306, 075406



075001
ЧЕРНЫЙ

Светофильтр Ø 42мм
STELLA для LED модулей
MR16/GU10 0750xx



075206-01
БЕЛЫЙ



075226-01
БЕЛЫЙ



075216-01
БЕЛЫЙ

Рамки для скрытого монтажа для STELLA BASE



075502
ЗОЛОТО



075504
ХРОМ



075506
БЕЛЫЙ



075507
ЧЕРНЫЙ

Сменные декоративные рефлекторы:
Круглые рефлекторы + круглые рамки



075000
ЧЕРНЫЙ
Поворотный механизм (суппорт) STELLABASE 30° для LED модулей MR16/GU10 07505x



075002
ЧЕРНЫЙ
Кольцо для светодиодного модуля 07505x, 07507x
Возможна установка фильтра 075001 внутри кольца



075512
ЗОЛОТО



075514
ХРОМ



075516
БЕЛЫЙ



075517
ЧЕРНЫЙ

Сменные декоративные рефлекторы:
Квадратные рефлекторы + квадратные рамки

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA BASE (5ВТ) / (7-12 ВТ) С НЕПОВОРОТНЫМИ РАМКАМИ

Сменные линзы
для модулей 07505х :
075003 (3°)
075005 (5°)
075008 (8°)
075015 (15°)

Сменные линзы
для модулей 07507х / 07509х :
075115 (15°)
075124 (24°)
075136 (36°)
075150 (50°)

Сменные LED модули :
07505х (5 Вт)*
*линза 3° и драйвер
в комплекте

07507х (7-12 Вт)*
*линза 24° в комплекте,
драйвер продается
отдельно



Светофильтр STELLA BASE
для рамок 075306, 075406:
075301(Ø 44м)

Драйверы для светодиодных
модулей 5 Вт :
Драйверы в комплекте

Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (07507х)
(Standart 220В) :
425007 (7 Вт)
425012 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (07507х)
(Triac Dimmable 220В) :
425107 (7 Вт)

Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (Dali DIM LED
DRIVER DIP-SWITCH 220-240В
9-40V 2-16 Вт) :
425040

Рамки встраиваемые
для STELLA BASE:
075306
075406

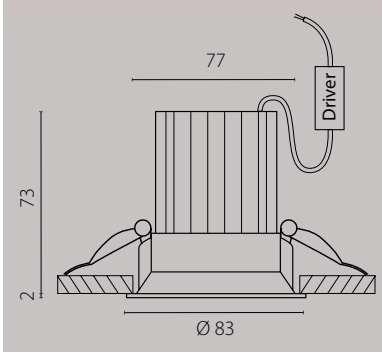

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA BASE (5ВТ) / (7-12 ВТ) С ПОВОРОТНЫМИ РАМКАМИ

Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01

Сменные LED модули :
07505x (5 Вт)*
*линза 3° и драйвер в комплекте

07507x (7-12 Вт)*
*линза 24° в комплекте, драйвер продается отдельно

Сменные линзы для модулей 07505x :
075003 (3°)
075005 (5°)
075008 (8°)
075015 (15°)

Сменные линзы для модулей 07507x / 07509x :
075115 (15°)
075124 (24°)
075136 (36°)
075150 (50°)

Светофильтр STELLA для LED модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)

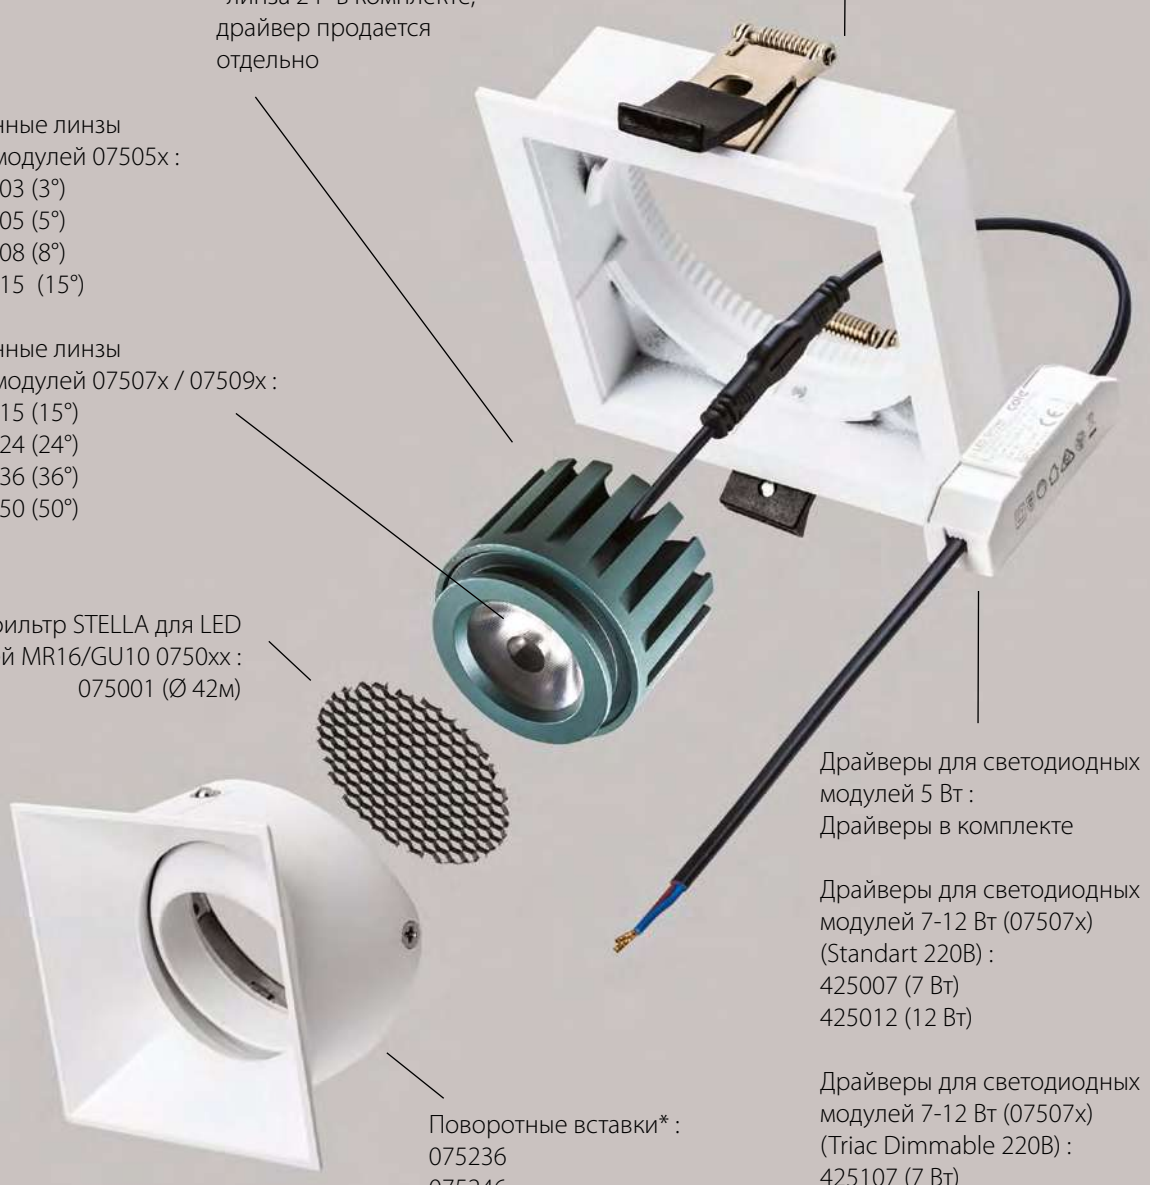

Драйверы для светодиодных модулей 5 Вт :
Драйверы в комплекте

Драйверы для светодиодных модулей 7-12 Вт (07507x) (Standart 220В) :
425007 (7 Вт)
425012 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных модулей 7-12 Вт (07507x) (Triac Dimmable 220В) :
425107 (7 Вт)
425112 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных модулей 7-12 Вт (Dali DIM LED DRIVER DIP-SWITCH 220-240В 9-40V 2-16 Вт) :
425040

Поворотные вставки* :
075236
075246
*вставки поворотные 30° (для сборки без использования суппорта STELLA BASE 075000)

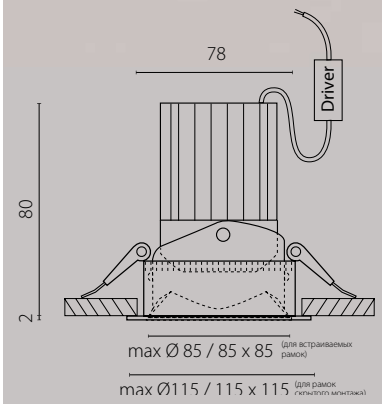

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA BASE (5ВТ) С ПОВОРОТНЫМ СУППОРТОМ

Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01

Сменные LED модули :
07505x (5 Вт)*
*линза 3° и драйвер в комплекте

Сменные линзы для модулей 07505x :
075003 (3°)
075005 (5°)
075008 (8°)
075015 (15°)

Светофильтр STELLA для LED модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)



Драйверы для светодиодных модулей 5 Вт :
Драйверы в комплекте

Драйверы для светодиодных модулей 7-12 Вт (Dali DIM LED DRIVER DIP-SWITCH 220-240В 9-40V 2-16 Вт) :
425040

Поворотный механизм (суппорт) STELLA BASE 30° для LED модулей MR16/ GU10 07505x :
075000

Сменные декоративные рефлекторы :
075502 075512
075504 075514
075507 075517
075506 075516

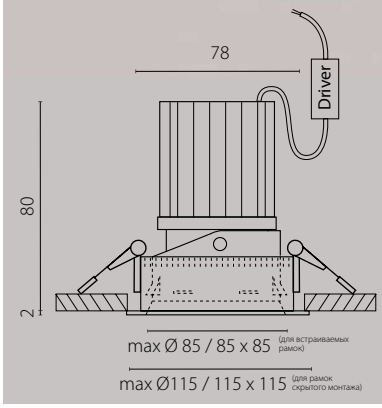

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA BASE (7 -12 ВТ) С ПОВОРОТНЫМ СУППОРТОМ

Сменные LED модули :
07507x (7-12 Вт)*
*линза 24° в комплекте,
драйвер продается
отдельно

Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые
для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01

Сменные линзы
для модулей 07507x / 07509x :
075115 (15°)
075124 (24°)
075136 (36°)
075150 (50°)

Светофильтр STELLA для LED
модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)



Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (07507x)
(Standart 220В) :
425007 (7 Вт)
425012 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (07507x)
(Triac Dimmable 220В) :
425107 (7 Вт)
425112 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных
модулей 7-12 Вт (Dali DIM LED
DRIVER DIP-SWITCH 220-240В
9-40V 2-16 Вт) :
425040

Поворотный механизм
(суппорт) STELLA BASE 30°
для LED модулей MR16/
GU10 07505x :
075000

Сменные декоративные
рефлекторы :
075502 075512
075504 075514
075507 075517
075506 075516

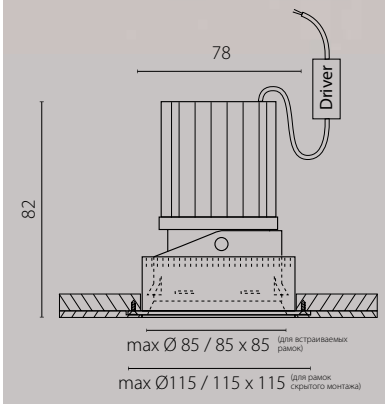

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ STELLA PRO (12 ВТ)

Поворотный механизм (суппорт) 30° *
*Данный суппорт идет в комплекте у STELLA PRO

Светофильтр STELLA для LED модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)

Сменные линзы STELLA BASE 07507x/07509 :
075115 (15°)
075124 (24°)
075136 (36°)
075150 (50°)

Сменные LED модули :
07508x*
*линза 8° (несменная) и драйвер в комплекте
07509x*
*линза 24° в комплекте, драйвер продается отдельно

Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01



Драйверы для светодиодных модулей (07509x) (Standart 220В) :
425007 (7 Вт)
425012 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных модулей 7-12 Вт (07507x) (Triac Dimmable 220В) :
425107 (7 Вт)
425112 (12 Вт)

Драйверы для светодиодных модулей (07508x и 07509x) (Dali DIM LED DRIVER DIP-SWITCH 220-240В 9-40V 2-16 Вт) :
425040

Сменные декоративные рефлекторы :

075502	075512
075504	075514
075507	075517
075506	075516

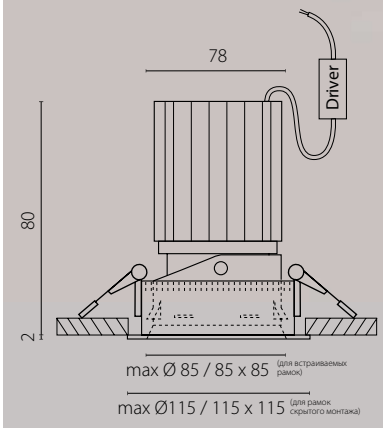

СБОРКА НА БАЗЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПОРАЗМЕРА MR16 С ПОВОРОТНОЙ ВСТАВКОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STELLA МОДУЛЕЙ И СУППОРТА

Светодиодные лампы MR16 :

942212
942214
942202
942204



940020
942252
942254



942262
942264



Светодиодные модули MR16 :

941200
941202
941204
941210
941212
941214



941252
941254



941262
941264



941272
941274



941282*
941284*

*TRIAC DIMM





Светофильтр STELLA для LED модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)





Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01



Поворотные вставки* :
075236
075246
*вставки поворотные 30° (для сборки без использования суппорта STELLA BASE 075000)

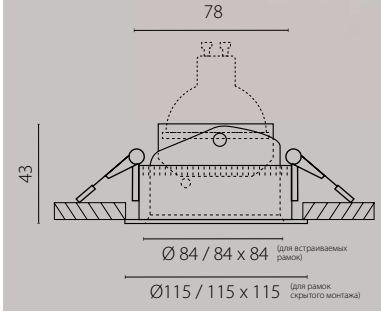

ВАРИАЦИИ СБОРКИ БЕЗ STELLA МОДУЛЕЙ, НО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Светодиодные лампы MR16 :

942212
942214
942202
942204



940020
942252
942254



942262
942264



Светодиодные модули MR16 :

941200
941202
941204
941210
941212
941214



941252
941254



941262
941264



941272
941274



941282*
941284*

*TRIAC DIMM





Светофильтр STELLA для LED модулей MR16/GU10 0750xx :
075001 (Ø 42м)

Поворотный механизм (суппорт) STELLA BASE 30° для LED модулей MR16/ GU10 07505x :
075000





Рамки встраиваемые :
075206
075207
075216
075217
075226
075227

Рамки встраиваемые для скрытого монтажа :
075206-01
075216-01
075226-01

Сменные декоративные рефлекторы :

075502	075512
075504	075514
075507	075517
075506	075516

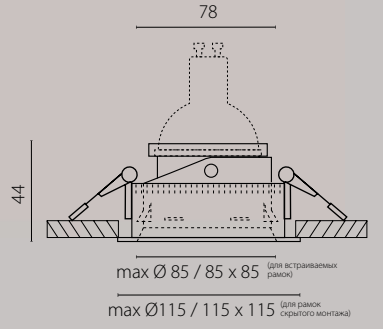

GUARDA

NEW | AL | IP20 | RA>90 | UGR <19 | 4000K | LED | DARK LIGHT

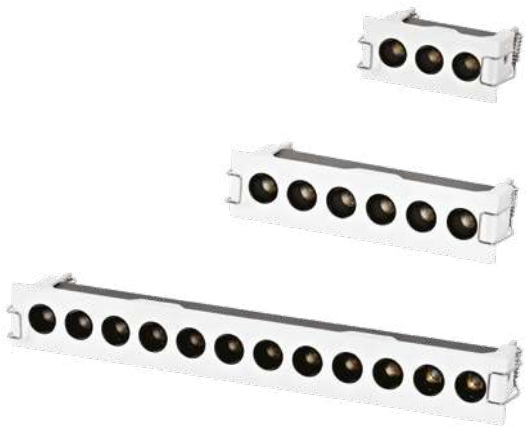



080146



080246



080346

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
080146	белый матовый / черный	5 Вт	310 лм	4000K
080246	белый матовый / черный	9 Вт	568 лм	4000K
080346	белый матовый / черный	18 Вт	1026 лм	4000K

КОМПЛЕКТ GUARDA 081XXX С РАМКОЙ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

NEW | AL | IP20 | RA>90 | UGR <19 | 4000K | LED | DARK LIGHT





081146



081246



081346

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
081146	белый матовый	5 Вт	320 лм	4000K
081246	белый матовый	9 Вт	580 лм	4000K
081346	белый матовый	18 Вт	1150 лм	4000K

GUARDA

NEW | AL | IP20 | RA>90 | UGR <10 | 4000K | LED | DARK LIGHT





082146 082246 082346

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
082146	белый матовый	6 Вт	310 лм	4000K
082246	белый матовый	9 Вт	568 лм	4000K
082346	белый матовый	18 Вт	1026 лм	4000K

РАМКИ GUARDA 081XXX ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ГКЛ

NEW | AL





082146-10 082246-10 082346-10

артикул	цвет	источник света
082146-10	белый матовый	GUARDA 082xxx
082246-10	белый матовый	GUARDA 082xxx
082346-10	белый матовый	GUARDA 082xxx

ANELLO PVC

NEW | PVC | IP20 | max 9Вт | UGR <10 | G5.3 | GU10

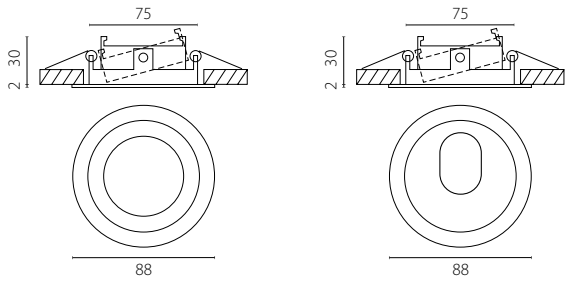



012206 012216

артикул	цвет	источник света
012206	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012216	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

LEVIGO PVC

NEW | PVC | IP20 | max 9Вт | UGR <15 | G5.3 | GU10



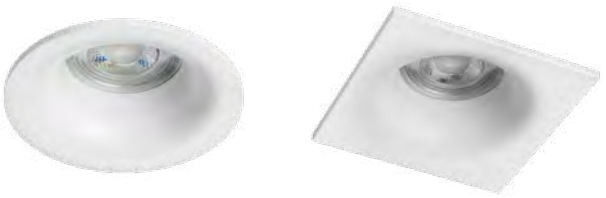

012126 012136

артикул	цвет	источник света
012126	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012136	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

SINGO PVC

NEW | PVC | IP20 | max 9Вт | G5.3 | GU10





012606 012616 012626

артикул	цвет	источник света
012606	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012616	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012626	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

PIANO PVC

NEW | PVC | IP65 | max 9Вт | G5.3 | GU10



012806



012916







012816



012826







012906
012907







012926
012927



артикул	цвет	источник света
012806	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012916	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012816	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012826	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012906	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012907	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
012926	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012927	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

ACUTO

NEW | AL | IP44 | RA>90 | FLOOD | CCT | 3000K | 4000K | 6000K | LED | 90° | 360°





Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K










215806
215807



215856
215857

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
215806	белый	9 Вт	660 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215807	черный	9 Вт	660 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215856	белый	12 Вт	880 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215857	черный	12 Вт	880 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

FORTE INCA

220В AC | IP20 | AL | LED | 90° | 360° | SPOT



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ



213806
214806
213807
214807



214827
214829



213847
214847
213849
214849

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
213806	белый	15 Вт	1400 лм	30 °	3000K ●
214806	белый	15 Вт	1400 лм	30 °	4000K ○
213807	черный	15 Вт	1400 лм	30 °	3000K ●
214807	черный	15 Вт	1400 лм	30 °	4000K ○
214827	черный	26 Вт	1950 лм	30 °	4000K ○
214829	серый	26 Вт	1950 лм	30 °	4000K ○
213847	черный	40 Вт	3400 лм	30 °	3000K ●
214847	черный	40 Вт	3400 лм	30 °	4000K ○
213849	серый	40 Вт	3400 лм	30 °	3000K ●
214849	серый	40 Вт	3400 лм	30 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ STELLA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | S SPOT











артикул	цвет	мощность	световой поток (без светофильтра)	световой поток (со светофильтром)	угол рассеивания	цветовая температура
S075606S	белый	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S075607S	черный	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S075626S	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○
S075627S	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○

* Светофильтр в комплекте

КОМПЛЕКТЫ CANNO PRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 2700K 4200K 6000K | LED | 350° | 90° | ZOOM





Изменяемая
цветовая температура

2700K | 4200K | 6000K





C4126RS
C4127RS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4206RS
C4207RS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4306RS
C4307RS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4406RS
C4407RS
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C4126RS	белый	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4127RS	черный	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4206RS	белый	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4207RS	черный	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4306RS	белый	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4307RS	черный	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4406RS	белый	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4407RS	черный	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE СО СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 24°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19







A5136RS
A5137RS
A5146RS
A5147RS



A5236RS
A5237RS
A5246RS
A5247RS



A5336RS
A5337RS
A5346RS
A5347RS



A5436RS
A5437RS
A5446RS
A5447RS

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136RS	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5137RS	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5146RS	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5147RS	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5236RS	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5237RS	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5246RS	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5247RS	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5336RS	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5337RS	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5346RS	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5347RS	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5436RS	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5437RS	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5446RS	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○
A5447RS	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE СО СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 15° / 36°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136RS15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5137RS15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5146RS15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5147RS15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5236RS15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5237RS15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5246RS15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5247RS15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5336RS15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5337RS15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5346RS15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5347RS15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5436RS15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5437RS15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5446RS15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5447RS15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5136RS36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5137RS36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5146RS36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5147RS36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5236RS36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5237RS36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5246RS36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5247RS36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5336RS36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5337RS36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5346RS36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5347RS36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5436RS36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5437RS36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5446RS36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○
A5447RS36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA PRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19











A5536RS	A5536RS60G	A5636RS	A5636RS60G	A5736RS	A5736RS60G
A5537RS	A5537RS60G	A5637RS	A5637RS60G	A5737RS	A5737RS60G
A5546RS	A5546RS60G	A5646RS	A5646RS60G	A5746RS	A5746RS60G
A5547RS	A5547RS60G	A5647RS	A5647RS60G	A5747RS	A5747RS60G

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5536RS	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5537RS	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5546RS	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5547RS	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5636RS	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637RS	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5646RS	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5647RS	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5736RS	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5737RS	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5746RS	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747RS	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5536RS60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5537RS60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5546RS60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5547RS60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5636RS60G	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637RS60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5646RS60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5647RS60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5736RS60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5737RS60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5746RS60G	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747RS60G	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○

MOBI «ЗВЁЗДНОЕ НЕБО»

NEW | 220В AC | IP20 | RA>80 | 3000K | 4000K | LED

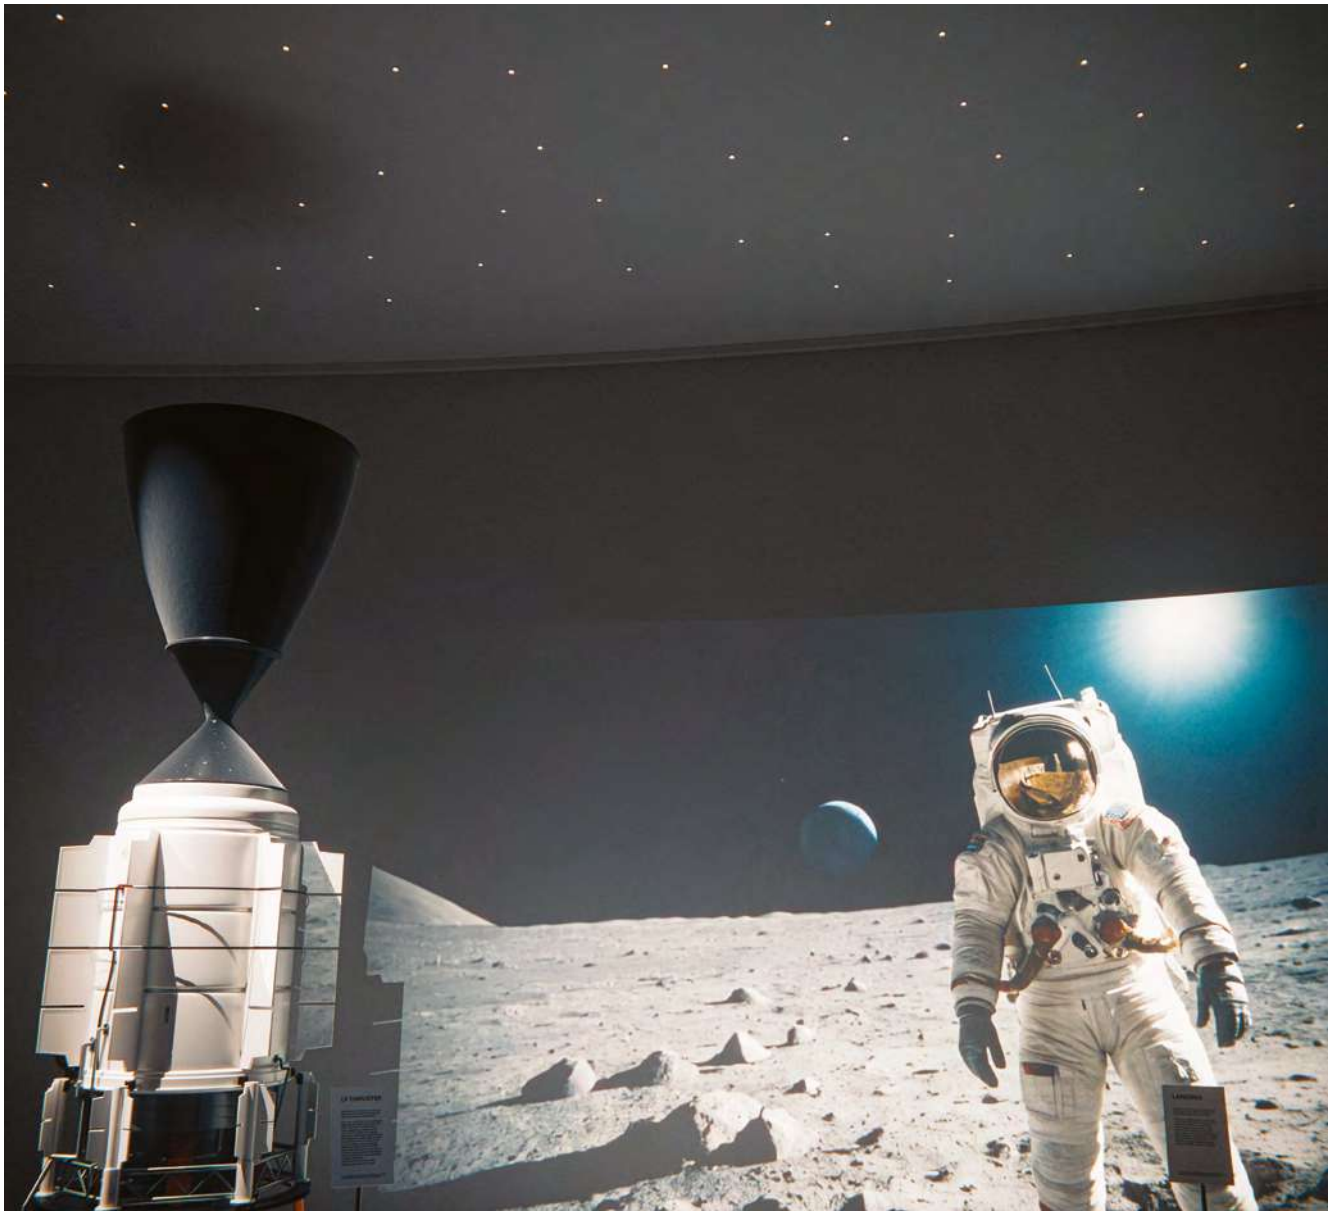







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
032026	белый	1,3 Вт	50 лм	24 °	3000K ●
032016	белый	1,3 Вт	50 лм	24 °	4000K ○
032027	черный	1,3 Вт	50 лм	24 °	3000K ●
032017	черный	1,3 Вт	50 лм	24 °	4000K ○

LEVIGO BASE

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
010056	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010057	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно







артикул	цвет	источник света
010066	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010067	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

LEVIGO

IP20 | AL | max 15Вт | GX53 | GU10





артикул	цвет	источник света
010046	белый	цоколь GX53

* Патрон GX53 — в комплекте

LEVIGO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10








артикул	цвет	источник света
010020	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010027	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
010021	бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10
010023	золото	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10













артикул	цвет	источник света
L01002020	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002727	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002027	черный / белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002720	белый / черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002327	черный / золото	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002121	бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002323	золото	MR16: LED / G5.3 / GU10
L01002127	черный, бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

LEVIGO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10





артикул	цвет	источник света
010010	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010017	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
010014	хром	MR16: LED / G5.3 / GU10
010013	черный / белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010016	белый / черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10





артикул	цвет	источник света
010030	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
010037	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
010031	зеленая бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10
010038	черный хром	MR16: LED / G5.3 / GU10
010036	белый / черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

LEGA 11

IP20 | AL | max 35Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
011040	белый	G5.3 / GU10
011047	черный	G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 35Вт | G5.3 | GU10 | 45°





артикул	цвет	источник света
011050	белый	G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

LEGA 16

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
011010	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011017	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

LEGA 16

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10 | 45°



БЕЛЫЙ



ХРОМ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
011020	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011024	хром	MR16: LED / G5.3 / GU10
011027	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10 | 45°







артикул	цвет	источник света
011030	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011037	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10 | 45°



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



ХРОМ



артикул	цвет	источник света
011941	зеленая бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10
011944	хром	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

TESO FIX ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



артикул	цвет	источник света
011070	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011071	зеленая бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10
011077	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

TESO ADJ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10 | 20°



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



артикул	цвет	источник света
011080	белый	MR16: G5.3 / GU10
011087	черный	MR16: G5.3 / GU10
011081	зеленая бронза	MR16: G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

DOMINO SOLO

NEW | IP20 | AL | max 50Вт | G5.3

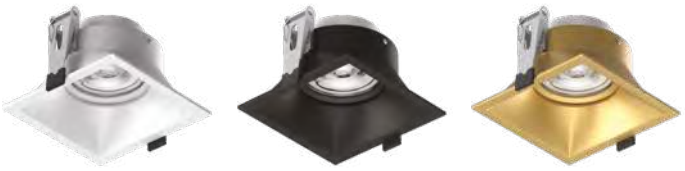







214506-SOLO
214507-SOLO
214503-SOLO

214606-SOLO
214607-SOLO
214603-SOLO

артикул	цвет	источник света
214506-SOLO	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
214507-SOLO	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
214503-SOLO	золото	MR16: LED / G5.3 / GU10
214606-SOLO	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
214607-SOLO	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
214603-SOLO	золото	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

DOMINO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3









214506
214507
214503

214606
214607
214603

артикул	цвет	источник света
214506	белый	цоколь G5.3
214507	черный	цоколь G5.3
214503	золото	цоколь G5.3
214606	белый	цоколь G5.3
214607	черный	цоколь G5.3
214603	золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ФИКСАЦИИ DOMINO ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ / ЛАМП GU10, GU53 Ø50MM

NEW | IP20 | PVC







артикул	цвет	источник света
214003	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
214006	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
214007	золото	MR16: LED / G5.3 / GU10

КОМПЛЕКТЫ DOMINO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
D61606	белый	цоколь G5.3
D61707	черный	цоколь G5.3
D61706	черный / белый	цоколь G5.3
D61607	белый / черный	цоколь G5.3
D61303	золото	цоколь G5.3
D61703	черный / золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
D51606	белый	цоколь G5.3
D51707	черный	цоколь G5.3
D51706	черный / белый	цоколь G5.3
D51607	белый / черный	цоколь G5.3
D51303	золото	цоколь G5.3
D51703	черный / золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
D6260606	белый	цоколь G5.3
D6270707	черный	цоколь G5.3
D6270606	черный / белый	цоколь G5.3
D6260707	белый / черный	цоколь G5.3
D6230303	золото	цоколь G5.3
D6270303	черный / золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

КОМПЛЕКТЫ DOMINO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
D6560606	белый	цоколь G5.3
D6570707	черный	цоколь G5.3
D6570606	черный / белый	цоколь G5.3
D6560707	белый / черный	цоколь G5.3
D6570303	черный / золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3





артикул	цвет	источник света
D5260606	белый	цоколь G5.3
D5270707	черный	цоколь G5.3
D5270606	черный / белый	цоколь G5.3
D5260707	белый / черный	цоколь G5.3
D5230303	золото	цоколь G5.3
D5270303	черный / золото	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

КОМПЛЕКТЫ DOMINO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3







артикул	цвет	источник света
D636060606	белый	цоколь G5.3
D637070707	черный	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3







артикул	цвет	источник света
D536060606	белый	цоколь G5.3
D537070707	черный	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3







артикул	цвет	источник света
D54606060606	белый	цоколь G5.3
D54707070707	черный	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
217162	белый	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
217164	белый	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○
217172	черный	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
217174	черный	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i516162	белый	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
i516164	белый	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○
i517172	черный	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
i517174	черный	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i616162	белый	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
i616164	белый	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○
i617172	черный	7 Вт	360 лм	60 °	3000K ●
i617174	черный	7 Вт	360 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i626162	белый	2x7 Вт	720 лм	60 °	3000K ●
i626164	белый	2x7 Вт	720 лм	60 °	4000K ○
i627172	черный	2x7 Вт	720 лм	60 °	3000K ●
i627174	черный	2x7 Вт	720 лм	60 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i526162	белый	2x7 Вт	720 лм	60 °	3000K ●
i526164	белый	2x7 Вт	720 лм	60 °	4000K ○
i527172	черный	2x7 Вт	720 лм	60 °	3000K ●
i527174	черный	2x7 Вт	720 лм	60 °	4000K ○

INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
217262	белый	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
217264	белый	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○
217272	черный	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
217274	черный	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i516262	белый	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
i516264	белый	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○
i517272	черный	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
i517274	черный	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i616262	белый	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
i616264	белый	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○
i617272	черный	10 Вт	500 лм	60 °	3000K ●
i617274	черный	10 Вт	500 лм	60 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i626262	белый	2x10 Вт	1000 лм	60 °	3000K ●
i626264	белый	2x10 Вт	1000 лм	60 °	4000K ○
i627272	черный	2x10 Вт	1000 лм	60 °	3000K ●
i627274	черный	2x10 Вт	1000 лм	60 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 45° | 360° | WIDE







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i526262	белый	2x10 Вт	1000 лм	60 °	3000K ●
i526264	белый	2x10 Вт	1000 лм	60 °	4000K ○
i527272	черный	2x10 Вт	1000 лм	60 °	3000K ●
i527274	черный	2x10 Вт	1000 лм	60 °	4000K ○

INTERO BALL

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
217062	белый	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
217064	белый	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○
217072	черный	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
217074	черный	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○

*Может использоваться как встраиваемый и как накладной

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i51662	белый	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i51664	белый	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○
i51772	черный	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i51774	черный	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i61662	белый	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i61664	белый	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○
i61772	черный	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i61774	черный	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i5266262	белый	2x9 Вт	1700 лм	24 °	3000K ●
i5266464	белый	2x9 Вт	1700 лм	24 °	4000K ○
i5277272	черный	2x9 Вт	1700 лм	24 °	3000K ●
i5277474	черный	2x9 Вт	1700 лм	24 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i6266262	белый	2x9 Вт	1700 лм	24 °	3000K ●
i6266464	белый	2x9 Вт	1700 лм	24 °	4000K ○
i6277272	черный	2x9 Вт	1700 лм	24 °	3000K ●
i6277474	черный	2x9 Вт	1700 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i536626262	белый	3x9 Вт	2550 лм	24 °	3000K ●
i536646464	белый	3x9 Вт	2550 лм	24 °	4000K ○
i537727272	черный	3x9 Вт	2550 лм	24 °	3000K ●
i537747474	черный	3x9 Вт	2550 лм	24 °	4000K ○

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i636626262	белый	3x9 Вт	2550 лм	24 °	3000K ●
i636646464	белый	3x9 Вт	2550 лм	24 °	4000K ○
i637727272	черный	3x9 Вт	2550 лм	24 °	3000K ●
i637747474	черный	3x9 Вт	2550 лм	24 °	4000K ○

INTERO 16

220В AC | IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°





артикул	цвет	источник света
217606	белый	цоколь Gu10
217607	черный	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

КОМПЛЕКТЫ INTERO 16

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°




БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ


БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ


ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ

артикул	цвет	источник света
i51606	белый	цоколь Gu10
i51607	черный	цоколь Gu10
i51707	белый / черный	цоколь Gu10
i51706	черный / белый	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°









артикул	цвет	источник света
i5260606	белый	цоколь Gu10
i5270707	черный	цоколь Gu10
i5270606	черный, белый	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°




БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ


БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ


ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ

артикул	цвет	источник света
i61606	белый	цоколь Gu10
i61607	черный	цоколь Gu10
i61707	белый / черный	цоколь Gu10
i61706	черный / белый	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

КОМПЛЕКТЫ INTERO 16

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°









артикул	цвет	источник света
i6260606	белый	цоколь Gu10
i6260707	черный	цоколь Gu10
i6270606	черный / белый	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°







артикул	цвет	источник света
i536060606	белый	цоколь Gu10
i537070707	черный	цоколь Gu10

* Патрон Gu10 — в комплекте

INTERO 111

IP20 | AL | max 50Вт | 20° | AR111







артикул	цвет	источник света
217906	белый	лампа типа AR111
217907	черный	лампа типа AR111

КОМПЛЕКТЫ INTERO 111

IP20 | AL | max 50Вт | 20° | AR111







артикул	цвет	источник света
i81606	белый	лампа типа AR111
i81707	черный	лампа типа AR111

IP20 | AL | max 50Вт | 20° | AR111







артикул	цвет	источник света
i91606	белый	лампа типа AR111
i91707	черный	лампа типа AR111

IP20 | AL | max 50Вт | 20° | AR111







артикул	цвет	источник света
i8260606	белый	лампа типа AR111
i8270707	черный	лампа типа AR111

IP20 | AL | max 50Вт | 20° | AR111







артикул	цвет	источник света
i9260606	белый	лампа типа AR111
i9270707	черный	лампа типа AR111

TENSIO

IP20 | AL | GX53 | max 13Вт



БЕЛЫЙ



ХРОМ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
212110	белый	цоколь GX53
212114	хром	цоколь GX53
212117	черный	цоколь GX53

IP20 | AL | GX53 | max 13Вт







артикул	цвет	источник света
212120	белый	цоколь GX53
212127	черный	цоколь GX53

MOBILED 12B (МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ)

12B DC | IP20 | LED | 3000K | 4000K | FLOOD



Адаптеры-разветвители для светильников 036xxx



036003
БЕЛЫЙ
max 3x5Вт



036004
БЕЛЫЙ
max 4x5Вт



036006
БЕЛЫЙ
max 6x5Вт



036010
БЕЛЫЙ
max 10x5Вт



036230
036240



036330
036340



036530
036540



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
036230	белый	2,5 Вт	150 лм	120 °	3000K ●
036240	белый	2,5 Вт	150 лм	120 °	4000K ○
036330	белый	3 Вт	195 лм	120 °	3000K ●
036340	белый	3 Вт	195 лм	120 °	4000K ○
036530	белый	5 Вт	250 лм	120 °	3000K ●
036540	белый	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○

*Используется в паре с адаптером

MOBILED* (МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ)

220В AC | IP20 | AL | LED



БЕЛЫЙ



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



ЗОЛОТО



ХРОМ



НИКЕЛЬ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
003350	белый	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003450	белый	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003351	зеленая бронза	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003451	зеленая бронза	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003352	золото	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003354	хром	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003454	хром	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003355	никель	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003455	никель	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○

* Возможно использовать как накладной и как встраиваемый

BRACCIO

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | 90°





артикул	цвет	источник света
011060	белый	цоколь G5.3

* Патрон G5.3 — в комплекте

BANALE PVC

IP20 | PVC | max 9Вт | G5.3 | GU10 | 45°








012026
012027



012036
012037

артикул	цвеет	источник света
012026	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012027	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
012036	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
012037	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

MIRIADE

IP20 | AL | max 50Вт | G5.3 | GU10





артикул	цвет	источник света
011006	белый / черный	MR16: LED /Gu5.3/ GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

БРА OMEGA

220В AC | IP20 | LED | 360° | 90° | SPOT








артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200936	белый	3 Вт	277 лм	24 °	3000K
200937	черный	3 Вт	277 лм	24 °	3000K

SINGO BASE

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | 20°







артикул	цвет	источник света
011610	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011620	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны к лампам приобретаются отдельно







артикул	цвет	источник света
011615	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011625	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны к лампам приобретаются отдельно







артикул	цвет	источник света
011616	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011626	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны к лампам приобретаются отдельно

SINGO

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | G5.3 | 20°



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
011601	алюминий	MR16: LED / G5.3 / GU10
011611	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011621	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | G5.3 | 20°



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
011602	алюминий	MR16: LED / G5.3 / GU10
011612	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011622	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | AL | max 50Вт | GU10 | G5.3 | 20°



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
011603	алюминий	MR16: LED / G5.3 / GU10
011613	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011623	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

PIANO

IP54 | AL | max 50Вт | GU10 | G5.3



БЕЛЫЙ



ХРОМ



ЧЕРНЫЙ



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



артикул	цвет	источник света
011270	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
011274	хром	MR16: LED / G5.3 / GU10
011277	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10
011278	зеленая бронза	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

ORBE

220В AC | IP20 | AL | LED | 60° | 350° | MEDIUM







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
051207	черный	15 Вт	1240 лм	60 °	4000K ○
051307	черный	15 Вт	1240 лм	60 °	3000K ●
051209	серый	15 Вт	1240 лм	60 °	4000K ○
051309	серый	15 Вт	1240 лм	60 °	3000K ●

MATURO BASE

220В AC | IP20 | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
072006	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
072007	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

MATURO

220В AC | IP44 | LED | ACRY | FLOOD









072172
072174



072252
072254



072272
072274

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
072172	хром, матовый	7 Вт	650 лм	180 °	3000K ●
072174	хром, матовый	7 Вт	650 лм	180 °	4000K ○
072252	хром, матовый	5 Вт	400 лм	180 °	3000K ●
072254	хром, матовый	5 Вт	400 лм	180 °	4000K ○
072272	хром, матовый	7 Вт	650 лм	180 °	3000K ●
072274	хром, матовый	7 Вт	650 лм	180 °	4000K ○

MATURO

220В AC | IP44 | AL | LED | ACRY



ХРОМ / МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ



070252
070254



070652 070752
070654 070754

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070252	хром / матовый белый	5 Вт	470 лм	3000K ●
070254	хром / матовый белый	5 Вт	470 лм	4000K ○
070652	белый / матовый белый	5 Вт	470 лм	3000K ●
070654	белый / матовый белый	5 Вт	470 лм	4000K ○
070752	черный / матовый белый	5 Вт	470 лм	3000K ●
070754	черный /матовый белый	5 Вт	470 лм	4000K ○

MATURO

220В AC | IP44 | AL | LED | ACRY



ХРОМ / МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ



070262
070264



070662 070762
070664 070764

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070262	хром / матовый белый	9 Вт	730 лм	3000K ●
070264	хром / матовый белый	9 Вт	730 лм	4000K ○
070662	белый / матовый белый	9 Вт	730 лм	3000K ●
070664	белый / матовый белый	9 Вт	890 лм	4000K ○
070762	черный / матовый белый	9 Вт	730 лм	3000K ●
070764	черный /матовый белый	9 Вт	730 лм	4000K ○



MATURO

220В AC | IP44 | AL | LED | ACRY



ХРОМ / МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ





070272
070274

070672
070674

070772
070774

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070272	хром / матовый белый	15 Вт	1200 лм	3000K ●
070274	хром / матовый белый	15 Вт	1200 лм	4000K ○
070672	белый / матовый белый	15 Вт	1200 лм	3000K ●
070674	белый / матовый белый	15 Вт	1200 лм	4000K ○
070772	черный / матовый белый	15 Вт	1200 лм	3000K ●
070774	черный /матовый белый	15 Вт	1200 лм	4000K ○

MATURO CCT

220В AC | IP44 | AL | ACRY | LED | 3000K 4000K 6000K



ХРОМ / МАТОВЫЙ

БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ

Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K





артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070254CCT	хром / матовый белый	7 Вт	600 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070256CCT	белый / матовый белый	7 Вт	600 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070257CCT	черный /матовый белый	7 Вт	600 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●





MATURO CCT

220В AC | IP44 | AL | ACRY | LED | 3000K 4000K 6000K

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K






ХРОМ / МАТОВЫЙ


БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ


ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070264CCT	хром / матовый белый	12 Вт	1110 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070266CCT	белый / матовый белый	12 Вт	1110 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070267CCT	черный /матовый белый	12 Вт	1110 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

220В AC | IP44 | AL | ACRY | LED | 3000K 4000K 6000K

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K






ХРОМ / МАТОВЫЙ

БЕЛЫЙ / МАТОВЫЙ


ЧЕРНЫЙ / МАТОВЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
070274CCT	хром / матовый белый	15 Вт	1330 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070276CCT	белый / матовый белый	15 Вт	1330 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
070277CCT	черный /матовый белый	15 Вт	1330 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

MONDE

220В AC | IP44 | AL | LED | SPOT









071016
071116
071017
071117

071036
071136
071037
071137

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
071016	белый	1 Вт	80 лм	18 °	3000K ●
071116	белый	1 Вт	80 лм	18 °	4000K ○
071017	черный	1 Вт	80 лм	18 °	3000K ●
071117	черный	1 Вт	80 лм	18 °	4000K ○
071036	белый	3 Вт	240 лм	30 °	3000K ●
071136	белый	3 Вт	240 лм	30 °	4000K ○
071037	черный	3 Вт	240 лм	30 °	3000K ●
071137	черный	3 Вт	240 лм	30 °	4000K ○

220В AC | IP44 | AL | LED | MEDIUM









071056
071156
071057
071157

071076
071176
071077
071177

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
071056	белый	5 Вт	400 лм	50 °	3000K ●
071156	белый	5 Вт	400 лм	50 °	4000K ○
071057	черный	5 Вт	400 лм	50 °	3000K ●
071157	черный	5 Вт	400 лм	50 °	4000K ○
071076	белый	7 Вт	560 лм	50 °	3000K ●
071176	белый	7 Вт	560 лм	50 °	4000K ○
071077	черный	7 Вт	560 лм	50 °	3000K ●
071177	черный	7 Вт	560 лм	50 °	4000K ○

LEDDY*

220В AC | IP44 | LED | AL




АЛЮМИНИЙ


ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА


БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212171	алюминий	3 Вт	240 лм	4000K ○
212172	зеленая бронза	3 Вт	240 лм	3000K ●
212173	зеленая бронза	3 Вт	240 лм	4000K ○
212175	белый	3 Вт	240 лм	3000K ●
212177	черный	3 Вт	240 лм	3000K ●
212178	черный	3 Вт	240 лм	4000K ○

*Встраиваемый в стену / в подрозетник

220В AC | IP44 | LED | AL




АЛЮМИНИЙ


ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА


БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212181	алюминий	3 Вт	240 лм	4000K ○
212182	зеленая бронза	3 Вт	240 лм	3000K ●
212183	зеленая бронза	3 Вт	240 лм	4000K ○
212185	белый	3 Вт	240 лм	3000K ●
212186	белый	3 Вт	240 лм	4000K ○
212187	черный	3 Вт	240 лм	3000K ●
212188	черный	3 Вт	240 лм	4000K ○

*Встраиваемый в стену/в подрозетник

SOFFI

NEW | 220В AC | AL | IP65 | LED | RA>90 | CCT | 3000K 4000K 6000K | 45°

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K









артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212446IP65	белый	10 Вт	920 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
212447IP65	черный	10 Вт	920 лм	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

*В комплекте – драйверы IP20, драйверы IP65 (521244IP65) приобретаются дополнительно

SOFFI 11

220В AC | IP20 | LED | AL







артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212416	белый	7 Вт	630 лм	3000K ●
212417	черный	7 Вт	630 лм	3000K ●

SOFFI 16

220В AC | IP20 | LED | AL | 45°







артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212436	белый	7 Вт	630 лм	3000K ●
212437	черный	7 Вт	630 лм	3000K ●

ESTRA

220В AC | IP55 | LED | FLOOD







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
383572	черный	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383574	черный	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○
383592	серый	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383594	серый	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○

220В AC | IP55 | LED | FLOOD







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
383672	черный	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383674	черный	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○
383692	серый	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383694	серый	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○

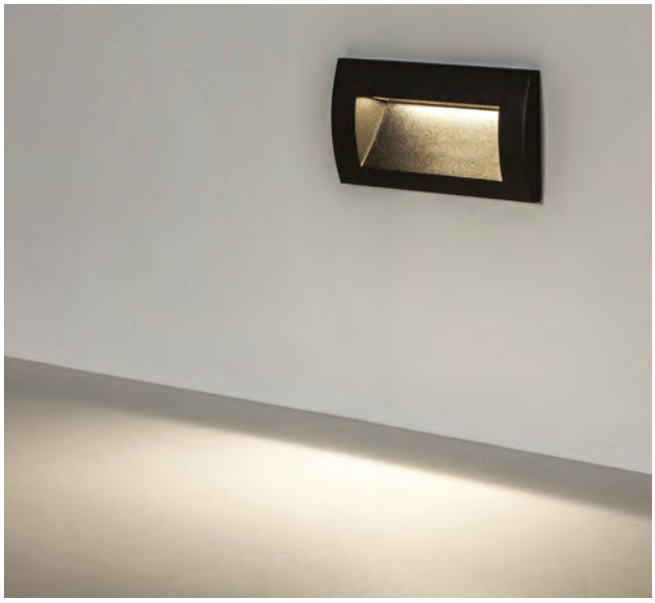



IPOGEO

220В AC | IP65 | LED | MEDIUM




НИКЕЛЬ


БРОНЗА


ЛАТУНЬ


384011
БРОНЗА


384018
ЛАТУНЬ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
384315	никель	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
384415	никель	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384311	бронза	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384411	бронза	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384318	латунь	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384418	латунь	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
384011	бронза	—	—	—	—
384018	латунь	—	—	—	—

220В AC | IP65 | LED | MEDIUM




НИКЕЛЬ


БРОНЗА


ЛАТУНЬ


384025
НИКЕЛЬ


384021
БРОНЗА


384028
ЛАТУНЬ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
ip384321	бронза	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384421	бронза	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384325	никель	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384425	никель	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384328	латунь	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384428	латунь	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
384021	бронза	—	—	—	—
384025	никель	—	—	—	—
384028	латунь	—	—	—	—

LUMINA

220В AC | IP20 | LED













212136
212156
212137
212157

212146
212166
212147
212167

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212136	белый	1 Вт	60 лм	3000K ●
212156	белый	1 Вт	60 лм	4000K ○
212137	черный	1 Вт	60 лм	3000K ●
212157	черный	1 Вт	60 лм	4000K ○
212146	белый	1 Вт	60 лм	3000K ●
212166	белый	1 Вт	60 лм	4000K ○
212147	черный	1 Вт	60 лм	3000K ●
212167	черный	1 Вт	60 лм	4000K ○







артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
212263	белый	3 Вт	180 лм	3000K ●
212264	белый	3 Вт	180 лм	4000K ○
212273	черный	3 Вт	180 лм	3000K ●
212274	черный	3 Вт	180 лм	4000K ○

ACRI

220В AC | IP44 | LED | FLOOD | GLASS







212010
212030



212011
212031



212012
212032



212020
212040



212021
212041



212022

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
212010	белый, прозрачный	6 Вт	480 лм	120 °	3000K ●
212030	белый, прозрачный	6 Вт	480 лм	120 °	4000K ○
212020	белый, прозрачный	6 Вт	480 лм	120 °	3000K ●
212040	белый, прозрачный	6 Вт	480 лм	120 °	4000K ○
212011	белый, прозрачный	12 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
212031	белый, прозрачный	12 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
212021	белый, прозрачный	12 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
212041	белый, прозрачный	12 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
212012	белый, прозрачный	18 Вт	1250 лм	120 °	3000K ●
212032	белый, прозрачный	18 Вт	1250 лм	120 °	4000K ○
212022	белый, прозрачный	18 Вт	1250 лм	120 °	3000K ●

RIFLE

IP20 | GLASS | G5.3 | GU10 | max 50Вт | 45°





артикул	цвет	источник света
002514	зеркальный / прозрачный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | GLASS | G5.3 | GU10 | max 50Вт | 45°





артикул	цвет	источник света
002524	зеркальный / прозрачный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | GLASS | G5.3 | GU10 | max 50Вт | 45°



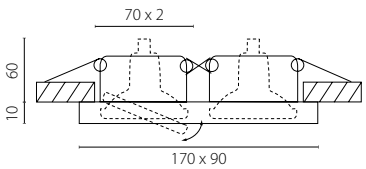

артикул	цвет	источник света
002544	зеркальный / прозрачный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

ZOCCO XS LED

220В AC | IP20 | LED | FLOOD





223072-XS
223074-XS



223102-XS
223104-XS

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
223072-XS	белый	7 Вт	630 лм	120 °	3000K ●
223074-XS	белый	7 Вт	630 лм	120 °	4000K ○
223102-XS	белый	10 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
223104-XS	белый	10 Вт	900 лм	120 °	4000K ○

ZOCCO IP65 CCT

220В AC | IP65 | LED | CCT | 1 2 3 | 3000K 4000K 6000K | FLOOD

Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K







223050IP65CCT



223070IP65CCT



223120IP65CCT



223160IP65CCT

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
223050IP65CCT	белый	5 Вт	450 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
223070IP65CCT	белый	7 Вт	630 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
223120IP65CCT	белый	12 Вт	1080 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
223160IP65CCT	белый	16 Вт	1440 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

ZOCCO*

220В AC | IP20 | LED | UGR <19 | FLOOD





220072
220074



220092
220094



220132
220134

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
220072	белый	7 Вт	420 лм	120 °	3000K ●
220074	белый	7 Вт	420 лм	120 °	4000K ○
220092	белый	9 Вт	540 лм	120 °	3000K ●
220094	белый	9 Вт	540 лм	120 °	4000K ○
220132	белый	12 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
220134	белый	12 Вт	780 лм	120 °	4000K ○

* Светильники с комфортным светом для глаз UGR<19 без ослепляющего эффекта

ZOCCO*

220В AC | IP40 | LED | FLOOD





221092
221094



221182
221184



221242
221244



221362
221364

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
221092	белый	9 Вт	810 лм	180 °	3000K ●
221094	белый	9 Вт	810 лм	180 °	4000K ○
221182	белый	18 Вт	1490 лм	180 °	3000K ●
221184	белый	18 Вт	1490 лм	180 °	4000K ○
221242	белый	24 Вт	2030 лм	180 °	3000K ●
221244	белый	24 Вт	2030 лм	180 °	4000K ○
221362	белый	36 Вт	2 880 лм	180 °	3000K ●
221364	белый	36 Вт	2 880 лм	180 °	4000K ○

*Регулируемые пружинные лапки

ZOCCO HP

220В AC | IP20 | LED | FLOOD | Ra>90 | Flicker Free







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
223254HP	белый	25 Вт	2640 лм	120 °	4000K ○
223304HP	белый	18 Вт	3190 лм	120 °	4000K ○

ZOCCO

220В AC | IP44 | LED | FLOOD





223062
223064



223122
223124



223182
223184





224062
224064



224122
224124



224182
224184

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
223062	белый	6 Вт	450 лм	120 °	3000K ●
223064	белый	6 Вт	450 лм	120 °	4000K ○
224062	белый	6 Вт	450 лм	120 °	3000K ●
224064	белый	6 Вт	450 лм	120 °	4000K ○
223122	белый	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
223124	белый	12 Вт	900 лм	120 °	4000K ○
224122	белый	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
224124	белый	12 Вт	900 лм	120 °	4000K ○
223182	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	3000K ●
223184	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	4000K ○
224182	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	3000K ●
224184	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	4000K ○

CARDANO MR16

IP20 | G5.3 | max 50Вт | 20°




БЕЛЫЙ


ТИТАН


ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214010	белый	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214017	титан	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214018	черный	MR-16 LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | G5.3 | max 50Вт | 20°


БЕЛЫЙ


ТИТАН




ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214020	белый	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214027	титан	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214028	черный	MR-16 LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

IP20 | G5.3 | max 50Вт | 20°


БЕЛЫЙ


ТИТАН




ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214030	белый	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214037	титан	MR-16 LED / G5.3 / GU10
214038	черный	MR-16 LED / G5.3 / GU10

* Патрон G5.3 — в комплекте

CARDANO AR111

IP20 | AR111 | max 50Вт | 20°




БЕЛЫЙ


ТИТАН


ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214110	белый	лампа типа AR111
214117	титан	лампа типа AR111
214118	черный	лампа типа AR111

IP20 | AR111 | max 50Вт | 20°


БЕЛЫЙ


ТИТАН




ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214120	белый	лампа типа AR111
214127	титан	лампа типа AR111
214128	черный	лампа типа AR111

IP20 | AR111 | max 50Вт | 20°


БЕЛЫЙ


ТИТАН




ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214130	белый	лампа типа AR111
214137	титан	лампа типа AR111
214138	черный	лампа типа AR111

НАКЛАДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

Линия накладных светильников LIGHTSTAR, основанная на минималистских геометрических формах, включает в себя стационарные и поворотные модели, светильники с высокой степенью влагозащиты, встроенным LED-модулем и сменными лампами для частных интерьеров и коммерческих помещений.

Накладные светильники выступают в качестве исходной единицы для создания новых моделей по модульному принципу. С помощью специализированных насадок, адаптеров и подвесов накладные светильники трансформируются в подвесные трековые модели.

220В AC

AL

PVC



3000K 4000K 6000K







ACUTO

NEW | AL | IP44 | RA>90 | CCT | 3000K 4000K 6000K | LED | 90° | 360° | FLOOD







Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K















215836
215837

215886
215887

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
215836	белый	9 Вт	660 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215837	черный	9 Вт	660 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215886	белый	12 Вт	880 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
215887	черный	12 Вт	880 лм	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

ACUTO

NEW | AL | IP20 | RA>90 | UP DOWN | 3000K | 4000K | LED | FLOOD











артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
215936	белый	up 6 Вт + down 18 Вт	1920 лм	3000K ●
215937	черный	up 6 Вт + down 18 Вт	1920 лм	3000K ●
215946	белый	up 6 Вт + down 18 Вт	1920 лм	4000K ○
215947	черный	up 6 Вт + down 18 Вт	1920 лм	4000K ○

*Призматичный светофильтр в комплекте

КОМПЛЕКТЫ STELLA

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 4000K | LED | 350° | 90° | S SPOT











артикул	цвет	мощность	световой поток (без светофильтра)	световой поток (со светофильтром)	угол рассеивания	цветовая температура
S3075606SO	белый	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S3075607SO	черный	5 Вт	314 лм	185 лм	3 °	4000K ○
S3075626SO	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○
S3075627SO	белый	12 Вт	812 лм	700 лм	8 °	4000K ○

* Светофильтр в комплекте

КОМПЛЕКТЫ CANNO PRO

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | CCT | 2700K 4200K 6000K | LED | 350° | 90° | ZOOM





Изменяемая цветовая температура

2700K | 4200K | 6000K





C4126SO
C4127SO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4206SO
C4207SO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4306SO
C4307SO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



C4406SO
C4407SO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
C4126SO	белый	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4127SO	черный	12 Вт	840 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4206SO	белый	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4207SO	черный	20 Вт	1400 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4306SO	белый	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4307SO	черный	30 Вт	2100 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4406SO	белый	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●
C4407SO	черный	40 Вт	2800 лм	20 ° - 55 °	2700K ● / 4200K ○ / 6000K ●

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE СО СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 24°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19







A5136SO
A5137SO
A5146SO
A5147SO



A5236SO
A5237SO
A5246SO
A5247SO



A5336SO
A5337SO
A5346SO
A5347SO



A5436SO
A5437SO
A5446SO
A5447SO

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136SO	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5137SO	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	3000K ●
A5146SO	белый	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5147SO	черный	15 Вт	1880 лм	24 °	4000K ○
A5236SO	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5237SO	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	3000K ●
A5246SO	белый	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5247SO	черный	24 Вт	3040 лм	24 °	4000K ○
A5336SO	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5337SO	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	3000K ●
A5346SO	белый	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5347SO	черный	30 Вт	3525 лм	24 °	4000K ○
A5436SO	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5437SO	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	3000K ●
A5446SO	белый	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○
A5447SO	черный	35 Вт	3176 лм	24 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA BASE СО СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 15° / 36°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5136SO15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5137SO15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	3000K ●
A5146SO15G	белый	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5147SO15G	черный	15 Вт	1880 лм	15 °	4000K ○
A5236SO15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5237SO15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	3000K ●
A5246SO15G	белый	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5247SO15G	черный	24 Вт	3040 лм	15 °	4000K ○
A5336SO15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5337SO15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	3000K ●
A5346SO15G	белый	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5347SO15G	черный	30 Вт	3525 лм	15 °	4000K ○
A5436SO15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5437SO15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	3000K ●
A5446SO15G	белый	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5447SO15G	черный	35 Вт	3176 лм	15 °	4000K ○
A5136SO36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5137SO36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	3000K ●
A5146SO36G	белый	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5147SO36G	черный	15 Вт	1880 лм	36 °	4000K ○
A5236SO36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5237SO36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	3000K ●
A5246SO36G	белый	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5247SO36G	черный	24 Вт	3040 лм	36 °	4000K ○
A5336SO36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5337SO36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	3000K ●
A5346SO36G	белый	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5347SO36G	черный	30 Вт	3525 лм	36 °	4000K ○
A5436SO36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5437SO36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	3000K ●
A5446SO36G	белый	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○
A5447SO36G	черный	35 Вт	3176 лм	36 °	4000K ○

КОМПЛЕКТЫ ALTA PRO СО СМЕННОЙ ЛИНЗОЙ 36° / 60°

NEW | 220В AC | IP20 | RA>90 | 3000K | 4000K | LED | 350° | 90° | UGR <19











A5536SO	A5536SO60G	A5636SO	A5636SO60G	A5736SO	A5736SO60G
A5537SO	A5537SO60G	A5637SO	A5637SO60G	A5737SO	A5737SO60G
A5546SO	A5546SO60G	A5646SO	A5646SO60G	A5746SO	A5746SO60G
A5547SO	A5547SO60G	A5647SO	A5647SO60G	A5747SO	A5747SO60G

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
A5536SO	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5537SO	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	3000K ●
A5546SO	белый	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5547SO	черный	15 Вт	1700 лм	36 °	4000K ○
A5636SO	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5637SO	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	3000K ●
A5646SO	белый	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5647SO	черный	30 Вт	3510 лм	36 °	4000K ○
A5736SO	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5737SO	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	3000K ●
A5746SO	белый	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5747SO	черный	35 Вт	3230 лм	36 °	4000K ○
A5536SO60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5537SO60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	3000K ●
A5546SO60G	белый	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5547SO60G	черный	15 Вт	1700 лм	60 °	4000K ○
A5636SO60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5637SO60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	3000K ●
A5646SO60G	белый	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5647SO60G	черный	30 Вт	3510 лм	60 °	4000K ○
A5736SO60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5737SO60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	3000K ●
A5746SO60G	белый	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○
A5747SO60G	черный	35 Вт	3230 лм	60 °	4000K ○



ПОТОЛОЧНАЯ НИША QUATTRO ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ALTA







504096 Потолочная ниша
504097 для адаптеров QUATTRO
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



215000-15
БЕЛЫЙ

Блок питания LIGHTSTAR
15Вт для серии ALTA
2151xx, 2155xx



215000-24
БЕЛЫЙ

Блок питания LIGHTSTAR
24Вт для серии ALTA
2152xx



215000-30
БЕЛЫЙ

Блок питания LIGHTSTAR
30Вт для серии ALTA
2153xx, 2156xx



215000-35
БЕЛЫЙ

Блок питания LIGHTSTAR
35Вт для серии ALTA
2154xx, 2157xx

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO Ø60ММ



Светильники RULLO

H=100 мм
H=150 мм
H=250 мм

Насадки-рассеиватели RULLO HP16


202431


202430

Насадки-шторки торцевые для регулировки светового потока


202436


202437

Насадки торцевые декоративные


203436


203437


203440


203430


203431


204436


204437


204440


202406


202407


202400


201436


201437


201440


201430


201431


201439


201432


201433


201435

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø60ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL









214436
БЕЛЫЙ



214437
ЧЕРНЫЙ



214440
ЗОЛОТО



214430
МЕДЬ



214431
БРОНЗА



214438
ЧЕРНЫЙ ХРОМ



214439
СЕРЫЙ



214432
РОЗОВЫЙ



214433
ЖЕЛТЫЙ



214435
СИНИЙ



214486
БЕЛЫЙ



214487
ЧЕРНЫЙ



214496
БЕЛЫЙ



214497
ЧЕРНЫЙ



214490
ЗОЛОТО

артикул	цвет	габариты	источник света
214436	белый	60 x 100	цоколь GU10
214437	черный	60 x 100	цоколь GU10
214440	золото	60 x 100	цоколь GU10
214430	медь	60 x 100	цоколь GU10
214431	бронза	60 x 100	цоколь GU10
214438	черный хром	60 x 100	цоколь GU10
214439	серый	60 x 100	цоколь GU10
214432	розовый	60 x 100	цоколь GU10
214433	желтый	60 x 100	цоколь GU10
214435	синий	60 x 100	цоколь GU10
214486	белый	60 x 150	цоколь GU10
214487	черный	60 x 150	цоколь GU10
214496	белый	60 x 250	цоколь GU10
214497	черный	60 x 250	цоколь GU10
214490	золото	60 x 250	цоколь GU10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL



БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ



ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

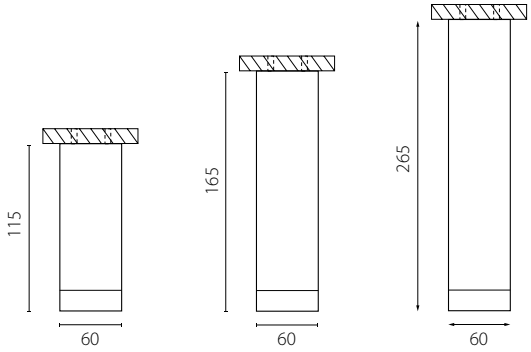

R4363437
R4373436
R440437

R48740

R49740

артикул	цвет	источник света
R4363437	белый / черный	цоколь Gu10
R4373436	черный / белый	цоколь Gu10
R440437	золото / черный	цоколь Gu10
R48740	черный / золото	цоколь Gu10
R49740	черный / золото	цоколь Gu10







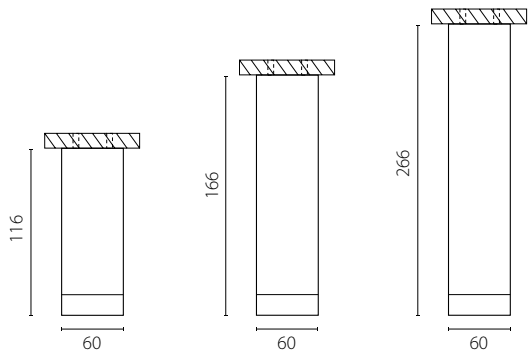

R43630

R48730

R49730

артикул	цвет	источник света
R43630	белый / матовый	цоколь Gu10
R48730	черный / матовый	цоколь Gu10
R49730	черный / матовый	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL

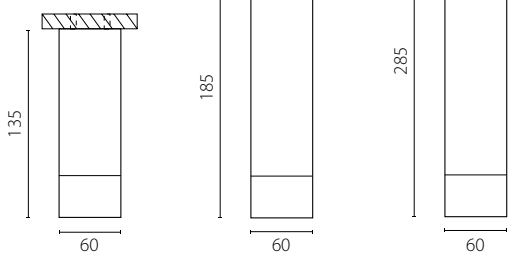



R43631
R44031
R48631
R49731

артикул	цвет	источник света
R43631	белый / матовый	цоколь Gu10
R44031	золото / матовый	цоколь Gu10
R48631	белый / матовый	цоколь Gu10
R49731	черный / матовый	цоколь Gu10



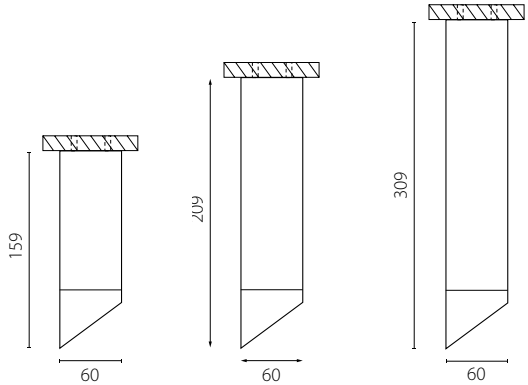

R43636
R43737
R440130
R48636
R48737
R49636
R49737

артикул	цвет	источник света
R43636	белый / белый	цоколь Gu10
R43737	черный / черный	цоколь Gu10
R440130	золото / медь	цоколь Gu10
R48636	белый / белый	цоколь Gu10
R48737	черный / черный	цоколь Gu10
R49636	белый / белый	цоколь Gu10
R49737	черный / черный	цоколь Gu10

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO Ø80ММ / GX53 Ø80ММ



Светильники RULLO

H=71 мм
(для GX53 Ø80 мм)
H=100 мм
H=150 мм
H=250 мм

Насадки-рассеиватели RULLO HP16



202480



202481

Насадки-шторки торцевые для регулировки светового потока



202486



202487

Насадки торцевые декоративные



203486



203487



203490



204486



204487



201486



201487



201490

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø80ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



216486
216487

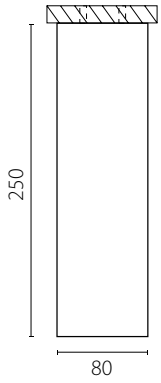

216496
216497

артикул	цвет	источник света
216486	белый	цоколь Gu10
216487	черный	цоколь Gu10
216496	белый	цоколь Gu10
216497	черный	цоколь Gu10

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO GX53 (Ø80ММ)

IP20 | max 15Вт | AL | GX53

БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЗОЛОТО



артикул	цвет	источник света
213486	белый	цоколь GX53
213487	черный	цоколь GX53
213490	золото	цоколь GX53

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL

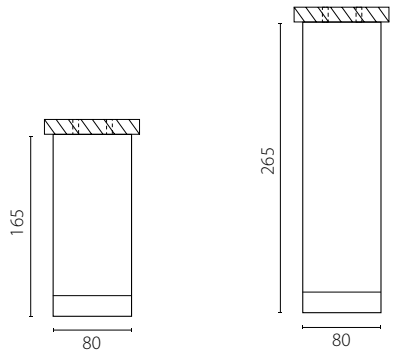



артикул	цвет	источник света
R6487490	черный / золото	цоколь Gu10
R6497490	черный / золото	цоколь Gu10

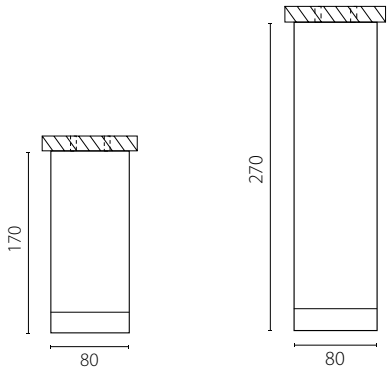



артикул	цвет	источник света
R648680	белый / матовый	цоколь Gu10
R649680	белый / матовый	цоколь Gu10
R649780	черный / матовый	цоколь Gu10

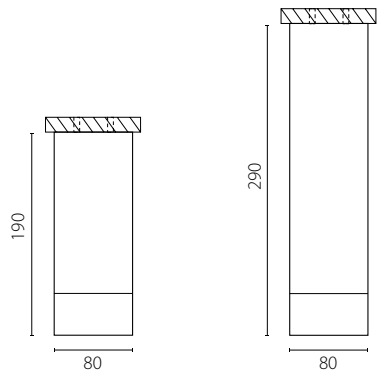



артикул	цвет	источник света
R648681	белый / матовый	цоколь Gu10
R649781	черный / матовый	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL







R648686
R648787
R64871490

R649686
R649787
R64971490

артикул	цвет	источник света
R648686	белый	цоколь Gu10
R648787	черный	цоколь Gu10
R64871490	черный / золото	цоколь Gu10
R649686	белый	цоколь Gu10
R649787	черный	цоколь Gu10
R64971490	черный / золото	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO GX53 (Ø80ММ)

IP20 | max 15Вт | AL | GX53


БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ


ЗОЛОТО



артикул	цвет	источник света
R348680	белый / матовый	цоколь GX53
R348780	черный / матовый	цоколь GX53
R349080	золото / матовый	цоколь GX53

IP20 | max 15Вт | AL | GX53


БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ


ЗОЛОТО



артикул	цвет	источник света
R348681	белый / матовый	цоколь GX53
R348781	черный / матовый	цоколь GX53
R349081	золото / матовый	цоколь GX53

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO GX53 (Ø80MM)

IP20 | max 15Вт | AL | GX53



БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
R34863487	белый / черный	цоколь GX53
R348790	черный / золото	цоколь GX53
R34903487	золото / черный	цоколь GX53

IP20 | max 15Вт | AL | GX53



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
R348686	белый	цоколь GX53
R348787	черный	цоколь GX53
R34871490	черный / золото	цоколь GX53
R349087	золото / черный	цоколь GX53

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO Ø60 / Ø80 / GX53 (Ø80ММ)

Крепление потолочное для светильников 21443x / 21448x Rullo

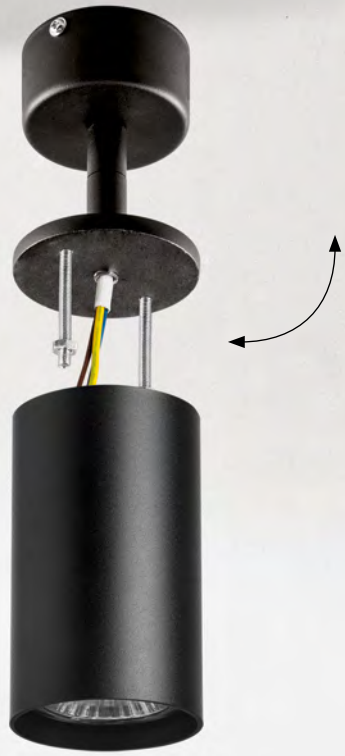

Светильники RULLO

H=71 мм (для GX53 Ø80 мм)

H=100 мм

H=150 мм

Насадки-рассеиватели RULLO HP16

Ø60



202431



202430

Ø80



202480



202481

Насадки-шторки торцевые для регулировки светового потока

Ø60



202436



202437

Ø80



202486



202487

Насадки торцевые декоративные









КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ Ø60ММ


590006


590007


590010

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø60ММ


214436


214437


214440


214486


214487

*Полный ассортимент светильников RULLO Ø60 - стр. 313

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ Ø60ММ


203436


203437


203440


204436


204437


204440


202406


202407


202400


201436


201437


201440

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ Ø80ММ


590106


590107


590110

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø80ММ


216486


216487


216496


216497

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO GX53 (Ø80ММ)

213486


213487


213490

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ Ø80ММ


203486


203487


203490


204486


204487


201486


201487


201490

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°





артикул	цвет	источник света
RB436	белый	цоколь Gu10
RB437	черный	цоколь Gu10
RB440	черный / золото	цоколь Gu10
RB4401	золото	цоколь Gu10
RB431	черный / бронза	цоколь Gu10
RB435	белый / голубой	цоколь Gu10

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°





артикул	цвет	источник света
RB43630	белый / матовый	цоколь Gu10
RB43730	черный / матовый	цоколь Gu10

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°





артикул	цвет	источник света
RB43636	белый / белый	цоколь Gu10
RB43737	черный / черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°







артикул	цвет	источник света
RB436436	белый	цоколь Gu10
RB437437	черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°







артикул	цвет	источник света
RB6486	белый	цоколь Gu10
RB6487	черный	цоколь Gu10

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°









артикул	цвет	источник света
RB648680	белый / матовый	цоколь Gu10
RB648681	белый / матовый	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°







артикул	цвет	источник света
RB64863487	белый / черный	цоколь Gu10
RB648790	черный / золото	цоколь Gu10

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 90° | 350°









артикул	цвет	источник света
RB648686	белый	цоколь Gu10
RB6497487	черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ GX53

IP20 | max 15Вт | GX53 | AL | 90° | 350°









артикул	цвет	источник света
RBX3486	белый	цоколь GX53
RBX3487	черный	цоколь GX53
RBX3490	золото	цоколь GX53

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80MM GX53

IP20 | max 15Вт | GX53 | AL | 90° | 350°





артикул	цвет	источник света
RBX348680	белый / матовый	цоколь GX53
RBX348780	черный / матовый	цоколь GX53
RBX349080	золото / матовый	цоколь GX53

IP20 | max 15Вт | GX53 | AL | 90° | 350°





БЕЛЫЙ | БЕЛЫЙ ЗОЛОТО | ЗОЛОТО ЧЕРНЫЙ | ЗОЛОТО

артикул	цвет	источник света
RBX34863486	белый	цоколь GX53
RBX34863490	белый / золото	цоколь GX53
RBX34903487	золото / черный	цоколь GX53
RBX34903490	золото	цоколь GX53

IP20 | max 15Вт | GX53 | AL | 90° | 350°







артикул	цвет	источник света
RBX348686	белый	цоколь GX53
RBX3487487	черный	цоколь GX53

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO 60X60 / 80X80ММ

Крепление потолочное для светильников 2163xx / 2165xx Rullo

Светильники RULLO

H=100 мм
H=150 мм
H=250 мм

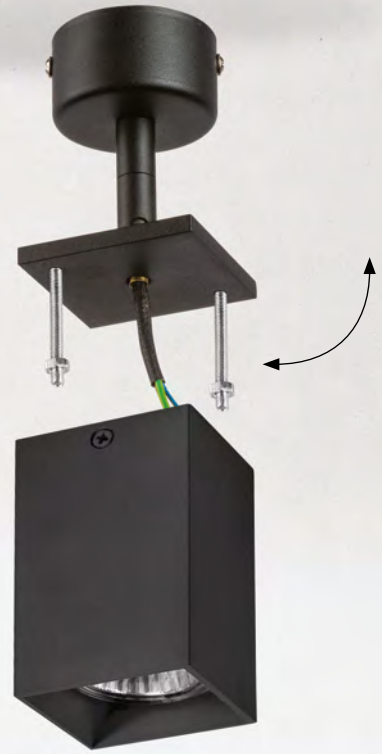

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ 60X60ММ



590207



590206

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ 80X80ММ



590217



590216

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO 60X60ММ



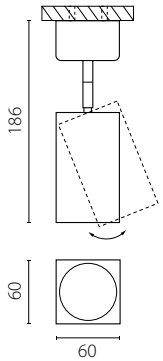





артикул	цвет	источник света
RB336	белый	цоколь Gu10
RB337	черный	цоколь Gu10

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO 60X60 / 80X80MM

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL





216336
216337
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



216386
216387
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



216396
216397
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ





216586
216587
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



216596
216597
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
216336	белый	цоколь Gu10
216337	черный	цоколь Gu10
216386	белый	цоколь Gu10
216387	черный	цоколь Gu10
216396	белый	цоколь Gu10
216397	черный	цоколь Gu10
216586	белый	цоколь Gu10
216587	черный	цоколь Gu10
216596	белый	цоколь Gu10
216597	черный	цоколь Gu10

VOLTA CCT

NEW | IP20 | CCT | 3000K 4000K 6000K

Изменяемая
цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K













артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
227006	белый / черный	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
227007	черный	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
227003	золото / черный	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
227008	никель / черный	5 Вт	250 лм	38 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

SOLIDO PVC

NEW | IP20 | PVC | max 15Вт | E27







артикул	цвет	источник света
216616	белый	Цоколь E27
216626	белый	Цоколь E27

SOLIDO

NEW | IP65 | AL | E27











артикул	цвет	источник света
216606	белый	Цоколь E27
216607	черный	Цоколь E27

RULLO PVC

IP20 | PVC | max 9Вт | G5.3 | GU10











артикул	цвет	источник света
213436	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
213437	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

NEW | IP20 | PVC | max 9Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
213466	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
213467	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

RULLO PVC

IP20 | PVC | max 9Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
213336	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
213337	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

IP20 | PVC | max 9Вт | G5.3 | GU10







артикул	цвет	источник света
213366	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
213367	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

RULLO PVC

IP20 | PVC | max 9Вт | GU10 | 90° | 360°





артикул	цвет	источник света
213407	черный	цоколь GU10

RULLO IP65

NEW | IP65 | max 9Вт | GU10 | AL







артикул	цвет	источник света
214476IP65	белый	цоколь GU10
214477IP65	черный	цоколь GU10

RULLO

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL | 20°







артикул	цвет	источник света
214406	белый	цоколь GU10
214407	черный	цоколь GU10

IP20 | max 50Вт | GU10 | AL







артикул	цвет	источник света
214866	белый	цоколь GU10
214867	черный	цоколь GU10

MOBILED*

220В AC | AL | IP20 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



ЗОЛОТО



ХРОМ



НИКЕЛЬ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
003350	белый	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003450	белый	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003351	зеленая бронза	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003451	зеленая бронза	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003352	золото	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003354	хром	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003454	хром	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○
003355	никель	3,5 Вт	270 лм	90 °	3000K ●
003455	никель	3,5 Вт	270 лм	90 °	4000K ○

* Возможно использовать как накладной и как встраиваемый

BALLO

IP20 | AL | max 50Вт | GU10







артикул	цвет	источник света
214466	белый	цоколь Gu10
214467	черный	цоколь Gu10

ILLUMO F

IP65 | AL | Gu10 | max 35Вт | 180°









артикул	цвет	источник света
051016	белый	цоколь Gu10
051017	черный	цоколь Gu10

ILLUMO

IP20 | AL | Gu10 | max 50Вт | 180° |







артикул	цвет	источник света
051056	белый	цоколь Gu10
051057	черный	цоколь Gu10

IP20 | 180° | Gu10 | max 50Вт | AL |





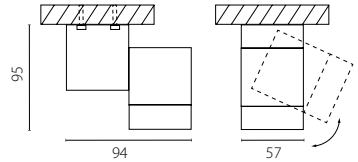

051026
051027
051029

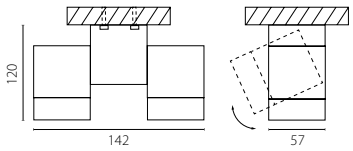

051036
051037





артикул	цвет	источник света
051026	белый	цоколь Gu10
051027	черный	цоколь Gu10
051029	алюминий	цоколь Gu10
051036	белый	цоколь Gu10
051037	черный	цоколь Gu10

ILLUMO 1

IP65 | AL | Gu10 | max 35Вт | 180° |







артикул	цвет	источник света
051046	белый	цоколь Gu10
051047	черный	цоколь Gu10

BINOCO PVC

220В AC | PVC | IP20 | max 9Вт | G5.3 | GU10 | 45°







артикул	цвет	источник света
051006	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
051007	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

BINOCO UNO

IP20 | AL | Gu10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
052006	белый	цоколь GU10
052007	черный	цоколь GU10

BINOCO UNO

IP20 | AL | Gu10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
052016	белый	цоколь GU10
052017	черный	цоколь GU10

BINOCO DUO

IP20 | AL | Gu10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
052026	белый	цоколь GU10
052027	черный	цоколь GU10

ROTONDA

AL | IP20 | max 50Вт | GU10 | 90°





БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
214456	белый	цоколь Gu10
214457	черный	цоколь Gu10

OTTICO

AL | IP20 | max 50Вт | GU10



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



214410
214417



214420
214427

артикул	цвет	источник света
214410	белый	цоколь Gu10
214417	черный	цоколь Gu10
214420	белый	цоколь Gu10
214427	черный	цоколь Gu10

RETTANGO PVC

220В AC | PVC | IP20 | max 15Вт | G5.3 | GU10 | 45°







артикул	цвет	источник света
052066	белый	MR16: LED / G5.3 / GU10
052067	черный	MR16: LED / G5.3 / GU10

* Патроны для ламп приобретаются отдельно

RETTANGO

AL | IP20 | Gu10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
052076	белый	цоколь GU10
052077	черный	цоколь GU10

AL | IP20 | Gu10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
052086	белый	цоколь GU10
052087	черный	цоколь GU10



MONOCCO HP16

IP20 | AL | GU10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
212516	белый	цоколь GU10
212517	черный	цоколь GU10

IP20 | AL | GU10 | max 50Вт | 45°







артикул	цвет	источник света
212526	белый	цоколь GU10
212527	черный	цоколь GU10

ZOLLA BASE

NEW | 220В AC | AL | IP44 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | FLOOD

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K









артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
211936CCT	белый	7 Вт	780 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
211937CCT	черный	7 Вт	780 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

NEW | 220В AC | AL | IP44 | LED | CCT | 3000K 4000K 6000K | FLOOD

Изменяемая цветовая температура

3000K | 4000K | 6000K









артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
211946CCT	белый	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
211947CCT	черный	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

ZOLLA

220В AC | AL | IP44 | LED | FLOOD



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
211911	зеленая бронза	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
213911	зеленая бронза	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
211916	белый	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
213916	белый	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
211917	черный	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
213917	черный	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○

220В AC | AL | IP44 | LED | FLOOD



ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
213921	зеленая бронза	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
211926	белый	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
213926	белый	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○
211927	черный	10 Вт	780 лм	120 °	3000K ●
213927	черный	10 Вт	780 лм	120 °	4000K ○

ZOLLA

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
380163	белый	8 Вт	640 лм	120 °	3000K ●
380164	белый	8 Вт	640 лм	120 °	4000K ○
380173	черный	8 Вт	640 лм	120 °	3000K ●
380174	черный	8 Вт	640 лм	120 °	4000K ○

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
380263	белый	8 Вт	640 лм	120 °	3000K ●
380264	белый	8 Вт	640 лм	120 °	4000K ○
380273	черный	8 Вт	640 лм	120 °	3000K ●
380274	черный	8 Вт	640 лм	120 °	4000K ○

FORTE MURO

220В AC | IP20 | AL | LED | 90° | 360° | SPOT







213816
214816
213817
214817



213830
214830
213837
214837



213850
214850
213857
214857

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
213816	белый	15 Вт	1400 лм	30 °	3000K ●
214816	белый	15 Вт	1400 лм	30 °	4000K ○
213817	черный	15 Вт	1400 лм	30 °	3000K ●
214817	черный	15 Вт	1400 лм	30 °	4000K ○
213830	белый	26 Вт	1950 лм	30 °	3000K ●
214830	белый	26 Вт	1950 лм	30 °	4000K ○
213837	черный	26 Вт	1950 лм	30 °	3000K ●
214837	черный	26 Вт	1950 лм	30 °	4000K ○
213850	белый	40 Вт	3400 лм	30 °	3000K ●
214850	белый	40 Вт	3400 лм	30 °	4000K ○
213857	черный	40 Вт	3400 лм	30 °	3000K ●
214857	черный	40 Вт	3400 лм	30 °	4000K ○

TENSIO PVC

NEW | IP20 | PVC | GX53 | max 12Вт







артикул	цвет	источник света
212216	белый	цоколь GX53
212217	черный	цоколь GX53

ZOCCO

220В AC | IP40 | LED | FLOOD







323062
323064



324062
324064



323122
323124



323182
323184



324122
324124



324182
324184

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
323062	белый	6 Вт	450 лм	120 °	3000K ●
323064	белый	6 Вт	450 лм	120 °	4000K ○
324062	белый	6 Вт	450 лм	120 °	3000K ●
324064	белый	6 Вт	450 лм	120 °	4000K ○
323122	белый	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
323124	белый	12 Вт	900 лм	120 °	4000K ○
324122	белый	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ●
324124	белый	12 Вт	900 лм	120 °	4000K ○
323182	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	3000K ●
323184	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	4000K ○
324182	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	3000K ●
324184	белый	18 Вт	1300 лм	120 °	4000K ○

INTERO BALL

220В AC | IP20 | AL | LED | 170° | 360° | SPOT







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
i06206	белый	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i06406	белый	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○
i07207	черный	9 Вт	850 лм	24 °	3000K ●
i07407	черный	9 Вт	850 лм	24 °	4000K ○

URBANO MINI

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



БРОНЗА



ЗОЛОТО



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
214702	белый	8 Вт	770 лм	115 °	3000K ●
214704	белый	8 Вт	770 лм	115 °	4000K ○
214712	бронза	8 Вт	770 лм	115 °	3000K ●
214714	бронза	8 Вт	770 лм	115 °	4000K ○
214732	золото	8 Вт	770 лм	115 °	3000K ●
214734	золото	8 Вт	770 лм	115 °	4000K ○
214772	черный	8 Вт	770 лм	115 °	3000K ●
214774	черный	8 Вт	770 лм	115 °	4000K ○

URBANO

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



ЗОЛОТО



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
216802	белый	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216804	белый	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○
216832	золото	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216834	золото	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○
216872	черный	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216874	черный	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○

URBANO

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD



БЕЛЫЙ



БРОНЗА



ЗОЛОТО



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
214902	белый	10 Вт	1175 лм	115 °	3000K ●
214904	белый	10 Вт	1175 лм	115 °	4000K ○
214912	бронза	10 Вт	1175 лм	115 °	3000K ●
214914	бронза	10 Вт	1175 лм	115 °	4000K ○
214932	золото	10 Вт	1175 лм	115 °	3000K ●
214934	золото	10 Вт	1175 лм	115 °	4000K ○
214972	черный	10 Вт	1175 лм	115 °	3000K ●
214974	черный	10 Вт	1175 лм	115 °	4000K ○

220В AC | AL | IP65 | LED | FLOOD

БЕЛЫЙ



ЗОЛОТО



ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
216902	белый	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216904	белый	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○
216932	золото	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216934	золото	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○
216972	черный	20 Вт	1480 лм	115 °	3000K ●
216974	черный	20 Вт	1480 лм	115 °	4000K ○

GUARDA

NEW | IP20 | AL | 4000K















080642
080647



080942
080947

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
080642	черный / золото	6 Вт	470 лм	30 °	4000K
080647	черный	6 Вт	470 лм	30 °	4000K
080942	черный / золото	9 Вт	750 лм	30 °	4000K
080947	черный	9 Вт	750 лм	30 °	4000K

ARCO II

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 2700K 4200K 6400K | 0-100 | 3000K 6000K | | | FLOOD













225430



225440*

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225430	белый	48 Вт	1800 - 3800 лм	120 °	2700K ● / 4200K ○ / 6400K ●
225440	белый	72 Вт	2600 - 5640 лм	120 °	DIMM* 3000K ● - 6000K ●

*Диммируемые светильники

ARCO III

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 2700K 4200K 6400K | 0-100 | 3000K 6000K | | | FLOOD







225530



225540*

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225530	белый	48 Вт	1630 - 3410 лм	120 °	2700K ● / 4200K ○ / 6400K ●
225540	белый	72 Вт	2600 - 5550 лм	120 °	DIMM* 3000K ● - 6000K ●

*Диммируемые светильники

ARCO SHELL

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 2700K 4200K 6400K | FLOOD











225630



225640



225650



225660

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225630	хрусталь / хром / золото	28 Вт	1400 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
225640	хрусталь / хром / золото	44 Вт	2200 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
225650	хрусталь / хром / золото	72 Вт	3600 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●
225660	хрусталь / хром / золото	90 Вт	4500 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6000K ●

ARCO ECO CYL

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 4000K | FLOOD



















артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225720	белый	12 Вт	950 лм	120 °	4000K ○
225730	белый	18 Вт	1550 лм	120 °	4000K ○
225740	белый	24 Вт	1730 лм	120 °	4000K ○

ARCO ECO CYL

NEW | 220В AC | IP20 | LED | 4000K | CCT | 3000K 4000K 6500K | FLOOD











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225741	белый	24 Вт	2100 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6500K ●
225750	белый	48 Вт	3600 лм	120 °	4000K ○
225751	белый	48 Вт	3700 лм	120 °	3000K ● / 4000K ○ / 6500K ●

ARCO*

220В AC | IP20 | LED | 0-100 | 3000K 4000K 6000K | FLOOD













225336
225337



225346
225347



225356
225357

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225336	белый	28 Вт	2520 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
225337	черный	28 Вт	2520 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
225346	белый	38 Вт	3240 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
225347	черный	38 Вт	3240 лм	120 °	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
225356	белый	48 Вт	4320 лм	**120 °**	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●
225357	черный	48 Вт	4320 лм	**120 °**	3000K ●/ 4000K ○/ 6000K ●

*Диммируемые светильники

ARCO

220В AC | IP44 | LED | 3000K | 4000K | FLOOD





225202
225204



225262
225264

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
225202	белый	20 Вт	1920 лм	120 °	3000K ●
225204	белый	20 Вт	1920 лм	120 °	4000K ○
225262	белый	26 Вт	2500 лм	120 °	3000K ●
225264	белый	26 Вт	2500 лм	120 °	4000K ○

220В AC | IP44 | LED | 3000K | 4000K | FLOOD





226202
226204



226262
226264

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
226202	белый	20 Вт	1920 лм	120 °	3000K ●
226204	белый	20 Вт	1920 лм	120 °	4000K ○
226262	белый	26 Вт	2500 лм	120 °	3000K ●
226264	белый	26 Вт	2500 лм	120 °	4000K ○



БРА RULLO Ø60MM

NEW | IP20 | max 9Вт | GU10 | AL





артикул	цвет	источник света
204636	белый / черный	цоколь Gu10
204637	черный	цоколь Gu10
204640	золото / черный	цоколь Gu10

БРА RULLO Ø100MM

NEW | IP20 | max 6Вт | G9 | AL





артикул	цвет	источник света
204686	белый / черный	цоколь G9
204687	черный	цоколь G9
204690	золото / черный	цоколь G9

БРА OMEGA

220В AC | IP20 | LED | SPOT









артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200134	алюминий	3 Вт	145 лм	24 °	3000K ●
200136	белый	3 Вт	145 лм	24 °	3000K ●
200137	черный	3 Вт	145 лм	24 °	3000K ●





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200244	алюминий	3 Вт	155 лм	24 °	4000K ○
200246	белый	3 Вт	155 лм	24 °	4000K ○
200247	черный	3 Вт	155 лм	24 °	4000K ○

БРА OMEGA

220В AC | IP20 | LED | SPOT











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200336	белый	3 Вт	160 лм	24 °	3000K
200337	черный	3 Вт	160 лм	24 °	3000K





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200431	бронза	3 Вт	277 лм	24 °	3000K

БРА OMEGA

220В AC | IP20 | LED | 350° | 90° | SPOT











артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200546	белый	3 Вт	170 лм	24 °	4000K ○
200547	черный	3 Вт	170 лм	24 °	4000K ○







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200636	белый	5 Вт	260 лм	24 °	3000K ●
200637	черный	5 Вт	260 лм	24 °	3000K ●

БРА OMEGA

220В AC | IP20 | LED | 350° | 90° | SPOT













артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
200731	бронза	3 Вт	180 лм	24 °	3000K
200736	белый	3 Вт	180 лм	24 °	3000K
200737	черный	3 Вт	180 лм	24 °	3000K

ПОДВЕСНЫЕ

Подвесные светильники для акцентного освещения в базовой форме с регулируемой высотой, различными видами оптических решений, насадок и оконечников для регулирования светового потока.

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОТОЛОЧНЫЕ И

AL



ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO Ø60 / Ø80ММ



Подвесные крепления RULLO 1,5 м

Светильники RULLO

H=71 мм (для GX53 Ø80 мм)

H=100 мм

H=150 мм

H=250 мм

Насадки-рассеиватели RULLO HP16

Ø60



202431



202430

Ø80



202480



202481

Насадки-шторки торцевые для регулировки светового потока

Ø60



202436



202437

Ø80



202486



202487

Насадки торцевые декоративные









ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ Ø60ММ


590056


590057


590050

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø60ММ


214436


214437


214440


214486


214487

*Полный ассортимент светильников RULLO Ø60 - стр. 313

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ Ø60ММ


203436


203437


203440


204436


204437


204440


202406


202407


202400


201436


201437


201440

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ Ø80ММ


590086


590087

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO Ø80ММ


216486


216487


216496


216497

СВЕТИЛЬНИКИ RULLO GX53 (Ø80ММ)

213486


213487


213490

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ Ø80ММ


203486


203487


203490


204486


204487


201486


201487


201490



ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RULLO Ø60MM

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL | Glass



590056-3000
590056-4000



590057-3000
590057-4000



590050-3000
590050-4000





ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL



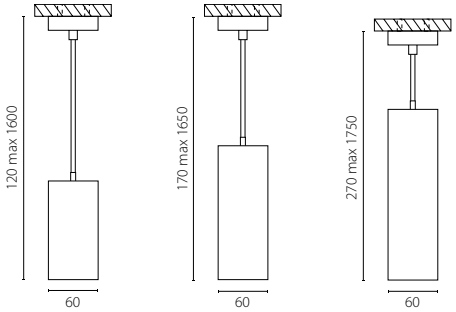

RP436
RP437

RP486
RP487

RP496
RP497

артикул	цвет	источник света
RP436	белый	цоколь Gu10
RP437	черный	цоколь Gu10
RP486	белый	цоколь Gu10
RP487	черный	цоколь Gu10
RP496	белый	цоколь Gu10
RP497	черный	цоколь Gu10



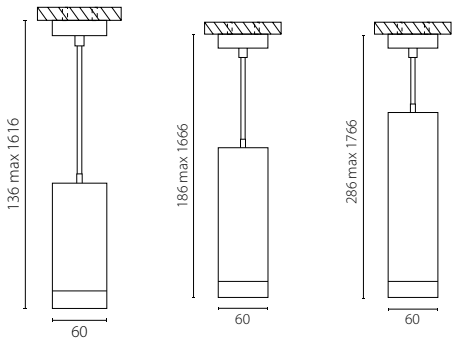

RP43630
RP43730

RP48630
RP48730

RP49630
RP49730

артикул	цвет	источник света
RP43630	белый / матовый	цоколь Gu10
RP43730	черный / матовый	цоколь Gu10
RP48630	белый / матовый	цоколь Gu10
RP48730	черный / матовый	цоколь Gu10
RP49630	белый / матовый	цоколь Gu10
RP49730	черный / матовый	цоколь Gu10


COFFEE

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø60ММ

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL



RP43737



RP48636
RP48737



RP49636
RP49737



артикул	цвет	источник света
RP43737	черный	цоколь Gu10
RP48636	белый	цоколь Gu10
RP48737	черный	цоколь Gu10
RP49636	белый	цоколь Gu10
RP49737	черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL



RP6486
RP6487



RP6496
RP6497



артикул	цвет	источник света
RP6486	белый	цоколь Gu10
RP6487	черный	цоколь Gu10
RP6496	белый	цоколь Gu10
RP6497	черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO Ø80ММ

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL



RP648780



RP649780



RP648781



RP649781



артикул	цвет	источник света
RP648780	белый / матовый	цоколь Gu10
RP649780	черный / матовый	цоколь Gu10
RP648781	белый / матовый	цоколь Gu10
RP649781	черный / матовый	цоколь Gu10



RP648686
RP648787



RP649686
RP649787



артикул	цвет	источник света
RP648686	белый	цоколь Gu10
RP648787	черный	цоколь Gu10
RP649686	белый	цоколь Gu10
RP649787	черный	цоколь Gu10

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ RULLO GX53

IP20 | G5.3 | max 15Вт | AL



RP3487



RP348790







RP348780



RP348781







RP3487487



RP348787





артикул	цвет	источник света
RP3487	черный	цоколь GX53
RP348780	черный / матовый	цоколь GX53
RP348781	черный / матовый	цоколь GX53
RP348790	черный / золото	цоколь GX53
RP3487487	черный	цоколь GX53
RP348787	черный	цоколь GX53

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RULLO 60X60 / 80X80ММ

Подвесные крепления RULLO 1,5 м

Светильники RULLO

H=100 мм
H=150 мм
H=250 мм



ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 60X60ММ



590256

590257

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 80X80ММ



590286

590287

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ КВАДРАТНЫХ RULLO 60X60ММ

IP20 | GU10 | max 50Вт | AL



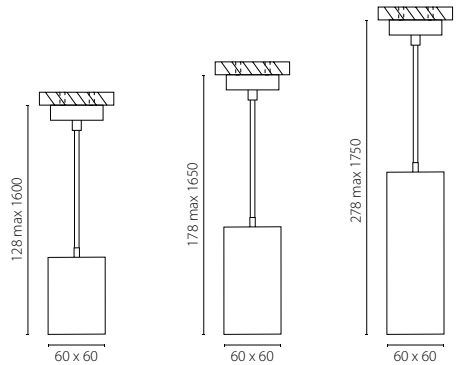

RP336
RP337

RP386
RP387

RP6396
RP6397

артикул	цвет	источник света
RP336	белый	цоколь Gu10
RP337	черный	цоколь Gu10
RP386	черный	цоколь Gu10
RP387	черный	цоколь Gu10
RP6396	белый	цоколь Gu10
RP6397	черный	цоколь Gu10

УЛИЧНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ И ФАСАДНЫЕ

Экстерьерные светильники Lightstar — идеальное решение для освещения парков, садов, а также фасадов жилых и коммерческих зданий. Их уникальные световые эффекты подчеркивают архитектурные и ландшафтные особенности объекта, а продуманная конструкция гарантирует надежность и долговечность.

IP54

IP55

IP65

AL

LED

3000K

4000K



DALLA*

220В AC | AL | IP65 | 4000K | LED | UP DOWN







340517
340527

340537

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
340517	черный	2x3 Вт	660 лм	10-140 °	4000K ○
340527	черный	2x5 Вт	1100 лм	10-140 °	4000K ○
340537	черный	2x10 Вт	2200 лм	10-140 °	4000K ○

*отдельно регулируемый угол светового потока вверх и вниз от 10° до 140°

DALLA*

220В AC | AL | IP65 | 4000K | LED | UP DOWN





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
340547	черный	2x3 Вт	660 лм	10-140 °	4000K ○
340557	черный	2x5 Вт	2200 лм	10-140 °	4000K ○

*отдельно регулируемый угол светового потока вверх и вниз от 10° до 140°











BOSSO

220В AC | AL | IP65 | 3000K | 4000K | LED | UP DOWN





341333
341347



341533
341547



341733
341747

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
341333	золото	3x1 Вт	330 лм	70 °	3000K ●
341347	черный	3x1 Вт	330 лм	70 °	4000K ○
341533	золото	5x1 Вт	550 лм	70 °	3000K ●
341547	черный	5x1 Вт	550 лм	70 °	4000K ○
341733	золото	7x1 Вт	770 лм	70 °	3000K ●
341747	черный	7x1 Вт	770 лм	70 °	4000K ○

PALETTO

220В AC | AL | IP65 | 3000K | 4000K | LED





382973
382974



382873
382874

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
382873	черный	8 Вт	640 лм	3000K ●
382874	черный	8 Вт	640 лм	4000K ○
382973	черный	8 Вт	640 лм	3000K ●
382974	черный	8 Вт	640 лм	4000K ○

DIVA

220В AC | IP54 | 3000K | 4000K | LED | 170° | 180°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
374137	черный	5 Вт	200 лм	60 °	3000K ●
374147	черный	5 Вт	200 лм	60 °	4000K ○







GEMMA

220В AC | AL | IP65 | 4000K | LED | UP DOWN





343017



343027



343037



343047

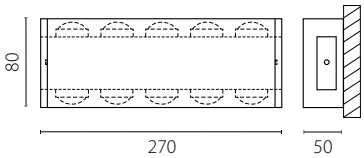

343057

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
343017	черный	2x1 Вт	220 лм	80 °	4000K ○
343027	черный	4x1 Вт	440 лм	80 °	4000K ○
343037	черный	6x1 Вт	660 лм	80 °	4000K ○
343047	черный	8x1 Вт	880 лм	80 °	4000K ○
343057	черный	10x1 Вт	1100 лм	80 °	4000K ○

DITO

220В AC | AL | IP65 | 4000K | LED











380623



380633

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
380623	черный / золото	2x1 Вт	220 лм	10 °	4000K ○
380633	черный / золото	3x1 Вт	330 лм	10 °	4000K ○

DITO

220В AC | AL | IP65 | 4000K | LED



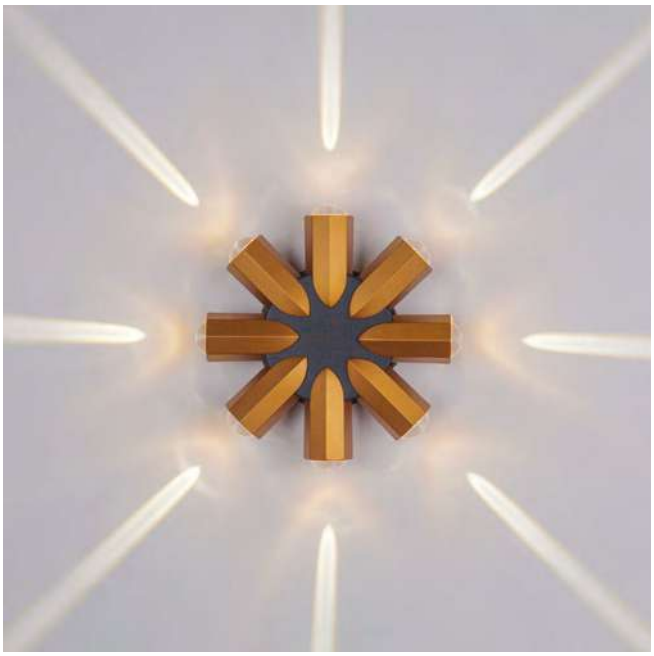



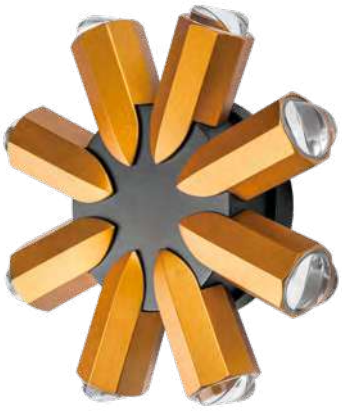



380653



380683

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
380653	черный / золото	5x1 Вт	550 лм	10 °	4000K ○
380683	черный / золото	8x1 Вт	880 лм	10 °	4000K ○



PIATTO

220В AC | AL | IP65 | 3000K | 4000K | LED





379137
379147



379237
379247



379337
379347

артикул	цвет	мощность	световой поток	цветовая температура
379137	черный	6 Вт	600 лм	3000K ●
379147	черный	6 Вт	600 лм	4000K ○
379237	черный	10 Вт	1000 лм	3000K ●
379247	черный	10 Вт	1000 лм	4000K ○
379337	черный	12 Вт	1200 лм	3000K ●
379347	черный	12 Вт	1200 лм	4000K ○

PIATTO

220В AC | AL | IP65 | 3000K | LED | 360°





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
379637	черный	7 Вт	450 лм	360 °	3000K ●



PARO

AL | IP65 | GU10 | max 50Вт







артикул	цвет	источник света
350607	черный	цоколь Gu10
350609	серый	цоколь Gu10

PARO

AL | IP65 | GU10 | max 50Вт







артикул	цвет	источник света
350617	черный	цоколь AR111
350619	серый	цоколь AR111

PARO

AL | IP65 | GU10 | max 50Вт | UP DOWN







артикул	цвет	источник света
351607	черный	цоколь Gu10 x2
351609	серый	цоколь Gu10 x2

AL | IP65 | AR111 | max 20Вт | UP DOWN







артикул	цвет	источник света
351617	черный	цоколь AR111 x 2
351619	серый	цоколь AR111 x 2



LAMPIONE

220В AC | AL | IP54 | LED | 3000K | 360°



375970



375070



375670







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
375970	черный	8 Вт	360 лм	360 °	3000K
375070	черный	8 Вт	360 лм	360 °	3000K
375670	черный	8 Вт	360 лм	360 °	3000K

RAGGIO

220В AC | AL | IP55 | LED | 4000K | 360°



376907



376707



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
376907	черный	6 Вт	260 лм	360 °	4000K ○
376707	черный	6 Вт	260 лм	360 °	4000K ○

220В AC | AL | IP55 | LED | 4000K | 360°



377907



377707



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
377907	черный	6 Вт	300 лм	360 °	4000K ○
377707	черный	6 Вт	300 лм	360 °	4000K ○

ESTRA

220В AC | IP55 | LED | 3000K | 4000K | FLOOD







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
383572	черный	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383574	черный	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○
383592	серый	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383594	серый	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○

220В AC | IP55 | LED | 3000K | 4000K | FLOOD







артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
383672	черный	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383674	черный	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○
383692	серый	5 Вт	200 лм	120 °	3000K ●
383694	серый	5 Вт	250 лм	120 °	4000K ○









IPOGEO

220В AC | IP65 | LED | 3000K | 4000K | SPOT




НИКЕЛЬ


БРОНЗА


ЛАТУНЬ


384011
БРОНЗА


384018
ЛАТУНЬ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
384315	никель	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
384415	никель	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384311	бронза	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384411	бронза	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384318	латунь	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384418	латунь	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
384011	бронза	—	—	—	—
384018	латунь	—	—	—	—

220В AC | IP65 | LED | 3000K | 4000K | SPOT




НИКЕЛЬ


БРОНЗА


ЛАТУНЬ


384025
НИКЕЛЬ


384021
БРОНЗА


384028
ЛАТУНЬ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
ip384321	бронза	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384421	бронза	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384325	никель	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384425	никель	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
ip384328	латунь	5 Вт	280 лм	35 °	3000K ●
ip384428	латунь	5 Вт	240 лм	35 °	4000K ○
384021	бронза	—	—	—	—
384025	никель	—	—	—	—
384028	латунь	—	—	—	—



BOLLA

IP65 | E27 | 360° | max 10Вт





373010



373610



373620

артикул	цвет	угол рассеивания	источник света
373010	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27
373610	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27
373620	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27

BOLLA

IP65 | E27 | 360° | max 10Вт





артикул	цвет	угол рассеивания	источник света
373110	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27

IP65 | E27 | 360° | max 10Вт



373910

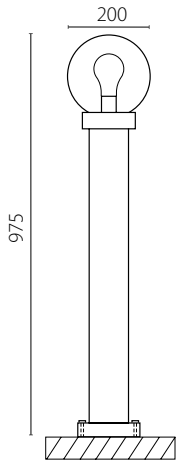

373710



артикул	цвет	угол рассеивания	источник света
373910	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27
373710	черный / матовый белый	360 °	цоколь E27

CORDA

Поворотная тросовая система под светодиодную ленту шириной менее 10 мм, предназначенная для архитектурной подсветки интерьеров и визуального преображения пространства, может устанавливаться между любыми поверхностями (потолок, стена, пол). Конструкция тросовой системы включает поворотный механизм на шарнирах (с вращением на 360°), что позволяет направлять свет под любым углом.

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

































СТАЛЬНОЙ ТРОС В PVC ОПЛЕТКЕ ДЛЯ LED ЛЕНТЫ

NEW | CORDA | IP20 | IP65 | 90° | 360°



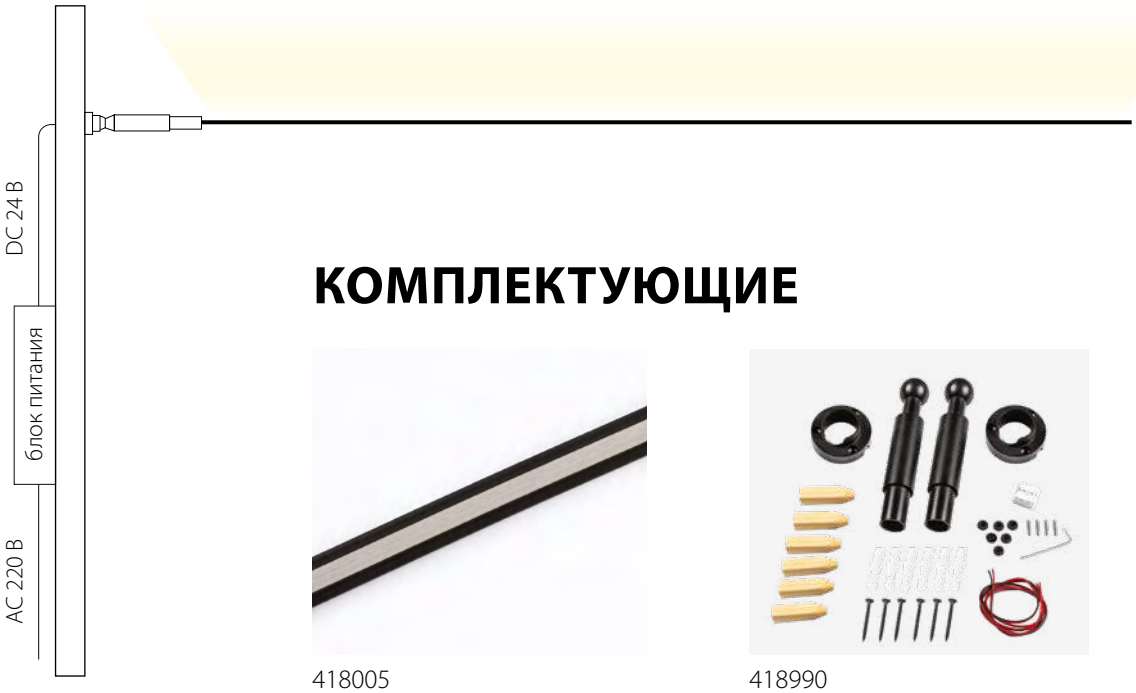

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

418005
418010
418100
ЧЕРНЫЙ / СТАЛЬ

418990
ЧЕРНЫЙ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ ДО 12 ММ*

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	длина ленты	цветовая температура
420* **	36 / 50 / 72	120 / 320	1500 / 1100	12 / 16 / 20	2835 / COB	5000	3000K ● / 4000K ○ / 5000K ●
421* **	25 / 35 / 50 / 100 / 167	60 / 180 / 240	1900 / 2000 / 2400	14 / 20 / 24	2835 / 5050	5000	3000K ● / 4000K ○ / RGB+

Кроме: 420843 / 420844

* более подробная информация в разделе светодиодные ленты, стр. 408



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ CORDA

NEW | CORDA | IP20 | IP65 | 90° | 360°



60CORDA5

Комплектация:
Стальной трос – L= 5000мм
Блок питания – 60 Вт (арт. 424060)
Max мощность ленты – 11 Вт/метр

100CORDA5

Комплектация:
Стальной трос – L=5000 мм
Блок питания – 100 Вт (арт. 424100)
Max мощность ленты – 18 Вт/метр

200CORDA10

Комплектация:
Стальной трос – L=10000 мм
Блок питания – 200 Вт (арт. 424200)
Max мощность ленты – 18.6 Вт/метр

NEON 360°

ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ СИСТЕМА

Гибкая светодиодная система NEON 360° — идеальное решение для создания уникального освещения в любом интерьере.

Система состоит из силиконового профиля, двусторонней LED-ленты с выбором цветовой температуры, крепежа и блока питания, что позволяет адаптировать светильник под любые размеры и формы.

Мягкий рассеянный свет, возможность диммирования и интеграции с умным домом делают данную систему универсальным инструментом для дизайна.

Создавайте уютные зоны, арт-объекты или подчеркивайте стиль вашего пространства с NEON 360°.

NEW

NEON

IP20

IP65

24В

3000K

4000K

5000K

FLOOD

360°

mesh

0-100





ПРОФИЛЬ 360° СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ Ø18

NEW NEON IP65 360° 3000K 4000K LED





441801 441805 441810 441820 441850 441800

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



441860 Комплект заглушек ø18 (2 шт)



441870 Клипса крепежная ø18



441891 Подвесное крепление ø18 H 195 мм



441890 Накладные крепления настенно-потолочные (с подводом питания), ø18 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДВУХСТОРОННИЕ ДЛЯ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ Ø18

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	размер, мм	цветовая температура
420843	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	3000K ●
420844	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	4000K ○

ПРОФИЛЬ 360° СИЛИКОНОВЫЙ ГИБКИЙ Ø28

NEW | NEON | IP65 | 360° | 3000K | 4000K | LED



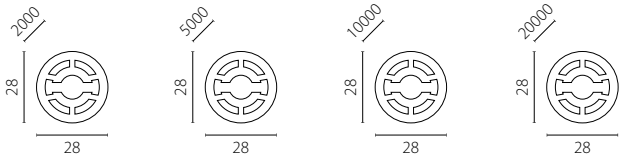

442802 442805 442810 442820

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



442860 Комплект заглушек ø28 (2 шт)



442870 Клипса крепежная ø28



442890 Подвесное крепление ø28 H 195 мм

ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО КРЕПЕЖА





442891 Двойной комплект вертикального крепежа для круглого силиконового профиля ø28 мм

КОЛБА ДЛЯ ПРОФИЛЯ 360° ВЕРТИКАЛЬНАЯ



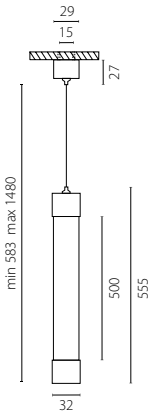

442892 Одиночный комплект вертикального крепежа для круглого силиконового профиля ø28 мм



КОЛБА ДЛЯ ПРОФИЛЯ 360° ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ





442893 Двойной комплект горизонтального крепежа для круглого силиконового профиля ø28 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДВУХСТОРОННИЕ ДЛЯ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ Ø28

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	размер, мм	цветовая температура
420843	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	3000K ●
420844	55	252	1500	12	2835	5000 x 8	4000K ○



ПРОФИЛЬ ГИБКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ / НАКЛАДНОЙ

NEW NEON IP65 FLOOD

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП А

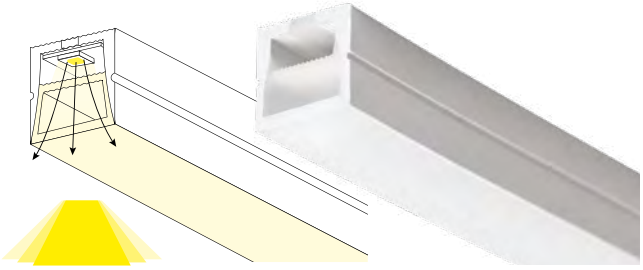



441005 441010 441020 441050

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП В

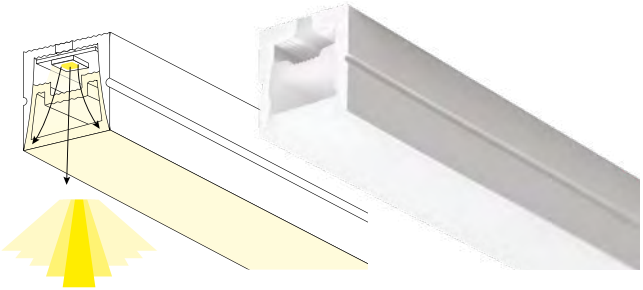



441006 441011 441021 441051

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА: A, B



441016
Клипса для силиконового профиля



441017
Комплект заглушек (2 шт)



441012
Закладной гибкий профиль, длина 5000 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ*

артикул	шаг резки, мм	Led/м	лм/м	Вт/м	тип светодиода	длина ленты	цветовая температура
4205**	50	120	1500 - 1600	12	2835	5000	3000K ● / 4000K ○ / 5000K ●

* более подробная информация в разделе светодиодные ленты, стр. 408

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Светодиодные ленты — неотъемлемая часть современного освещения. Надёжная лента с рабочим напряжением 24 В упрощает создание динамических сценариев и адаптацию светового оформления под любые задачи.

Высокая светоотдача, точная цветопередача, равномерное распределение света, долгий срок службы и удобство монтажа делают её отличным выбором для вашего проекта.



24В

mesh

COB

SMD 2835

SMD 5050

RGB

RGB+ WW

RGB+ CW

RGB+ CCT



ПРЕМИАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

NEW | 24В | IP20 | LED | SMD 2835 | RA>80 | LOW BLUE LIGHT

ШАГ РЕЗКИ
КАЖДЫЕ 9мм





420563
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420564
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

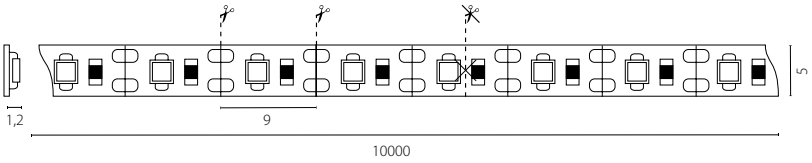

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ лента, с возможностью подключения до 10 метров одним отрезком без потери светового потока

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420563	9	120	3000K ●	1100	10	2835
420564	9	120	4000K ○	1100	10	2835

ПРЕМИАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

NEW | 24В | IP20 | LED | SMD 2835 | RA>95 | LOW BLUE LIGHT



420893
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420894
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

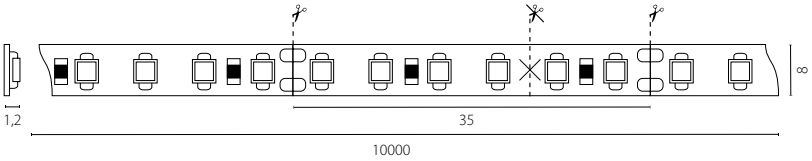

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ лента, с возможностью подключения до 10 метров одним отрезком без потери светового потока

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420893	35	168	3000K ●	1320	12	2835
420894	35	168	4000K ○	1320	12	2835

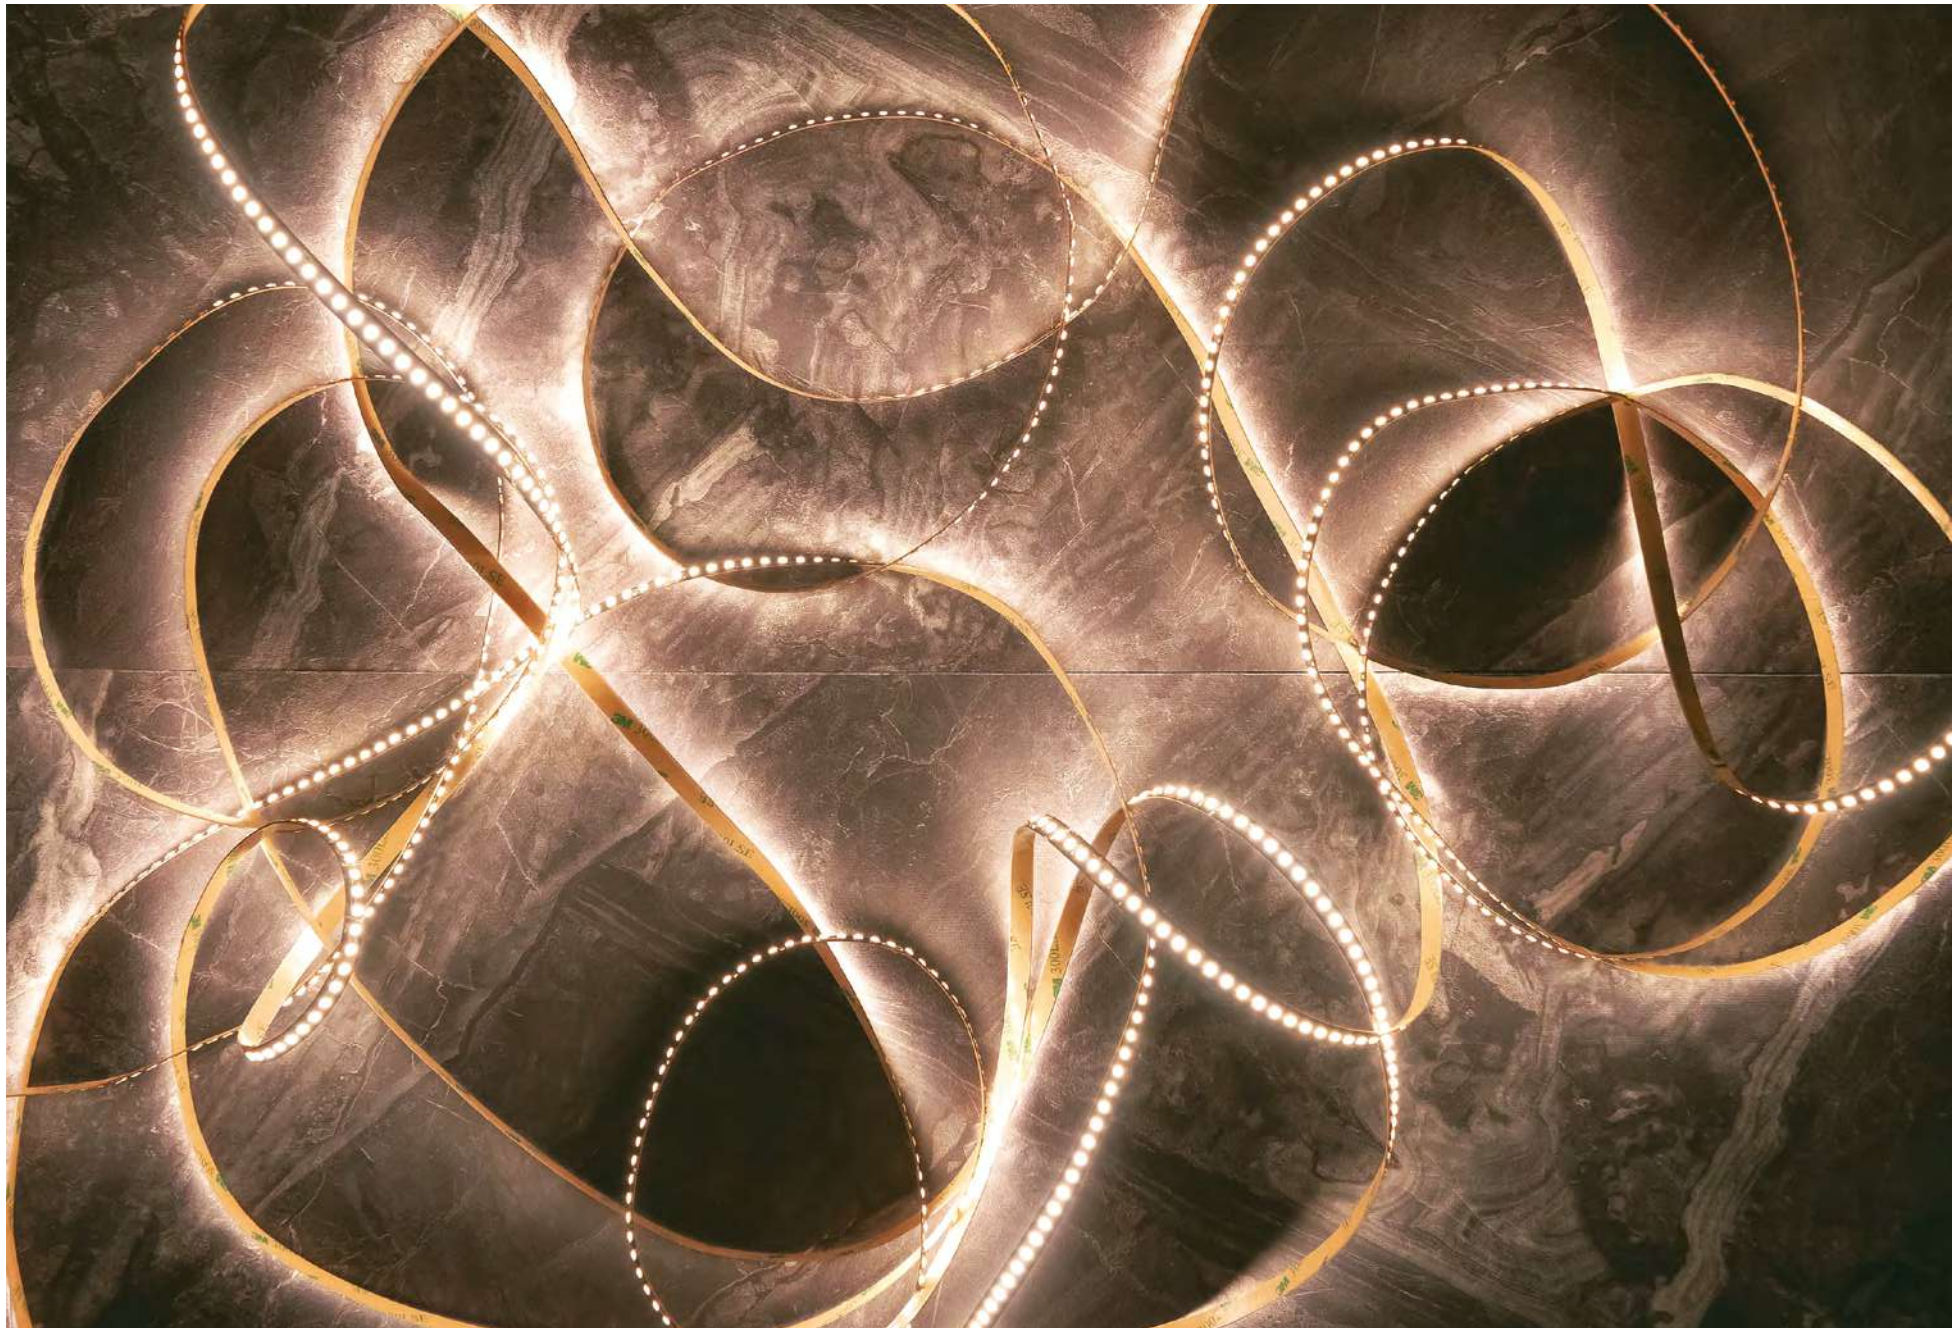

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В | IP20 | LED | SMD 2835



420503
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420504
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420505
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420510
ЯНТАРНЫЙ СВЕТ



420511
КРАСНЫЙ СВЕТ



420512
РОЗОВЫЙ СВЕТ



420513
ЖЕЛТЫЙ СВЕТ



420514
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ



420515
СИНИЙ СВЕТ



420516
ГОЛУБОЙ СВЕТ



420518
ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ



420519
ЛИМОННЫЙ СВЕТ

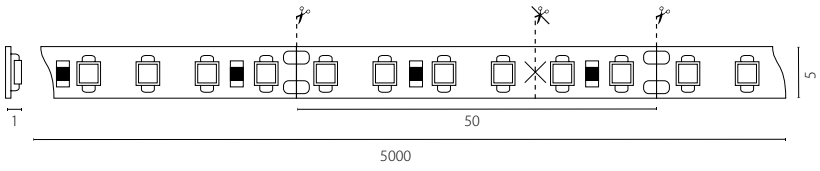

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420503	50	120	3000K ●	1600	12	2835
420504	50	120	4000K ○	1600	12	2835
420505	50	120	5000K ●	1600	12	2835
420510	50	120	—	1600	12	2835
420511	50	120	—	1600	12	2835
420512	50	120	—	1600	12	2835
420513	50	120	—	800	12	2835
420514	50	120	—	1600	12	2835
420515	50	120	—	1600	12	2835
420516	50	120	—	1600	12	2835
420518	50	120	—	1600	12	2835
420519	50	120	—	1600	12	2835

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В | IP65 | LED | SMD 2835



420553
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420554
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

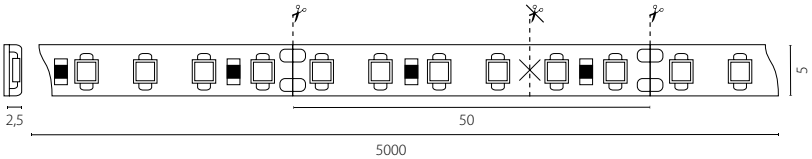

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420553	50	120	3000K ●	1500	12	2835
420554	50	120	4000K ○	1500	12	2835

24В | IP20 | LED | 360° | SMD 2835



420843
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420844
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

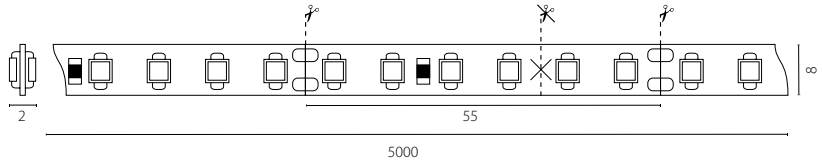

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420843	55	252	3000K ●	1500	12	2835
420844	55	252	4000K ○	1500	12	2835

24В | IP20 | LED | SMD 2835



420803
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420804
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420805
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

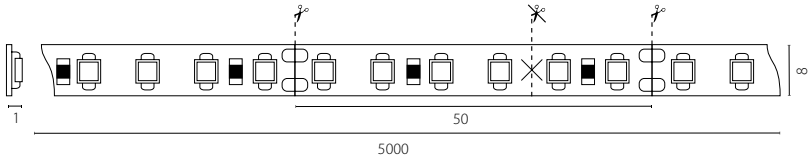

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420803	50	120	3000K ●	1600	12	2835
420804	50	120	4000K ○	1600	12	2835
420805	50	120	5000K ●	1600	12	2835

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В | IP20 | LED | SMD 2835 | CCT



420820
CCT

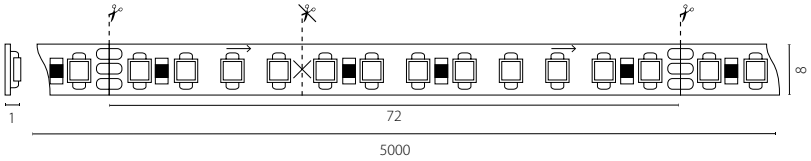

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420820	72	168	—	2000	20	2835

24В | IP20 | LED | SMD 2835

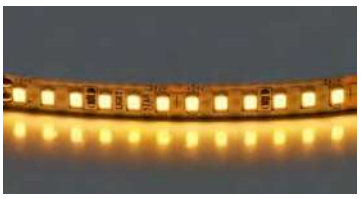

420823
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420824
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420823	36	168	3000K ●	1800	16	2835
420824	36	168	4000K ○	1800	16	2835

24В | IP20 | LED | COB



420833
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420834
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420833	50	320	3000K ●	1100	11	COB
420834	50	320	4000K ○	1100	11	COB

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В | IP65 | LED | SMD 2835



420853
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420854
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

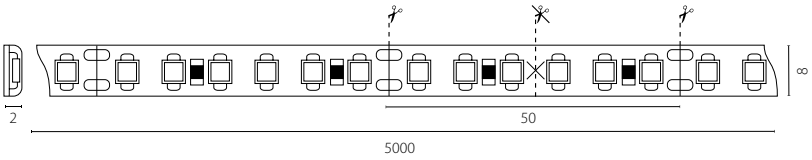

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
420853	50	120	3000K ●	1500	12	2835
420854	50	120	4000K ○	1500	12	2835

24В | IP20 | LED | SMD 5050 | RGBW



421000
RGB+W

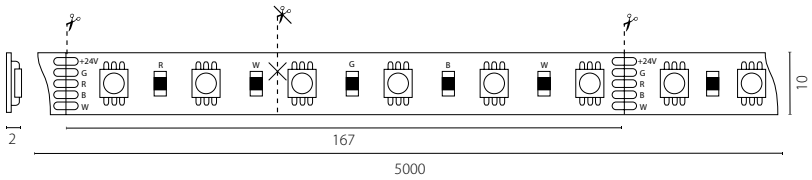

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421000	167	60	—	—	14,4	5050

24В | IP20 | LED | SMD 2835

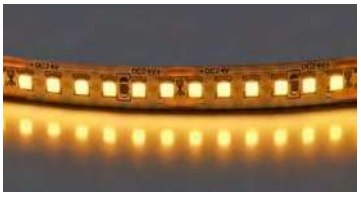

421003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

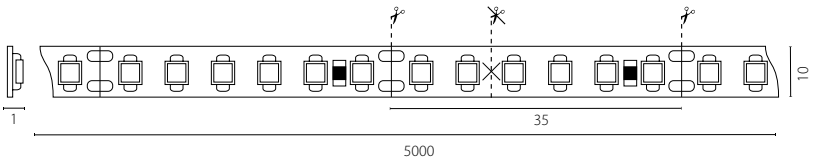

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421003	35	180	3000K ●	2000	20	2835
421004	35	180	4000K ○	2000	20	2835

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В | IP20 | LED | SMD 2835

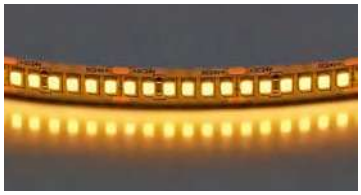

421023
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421024
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

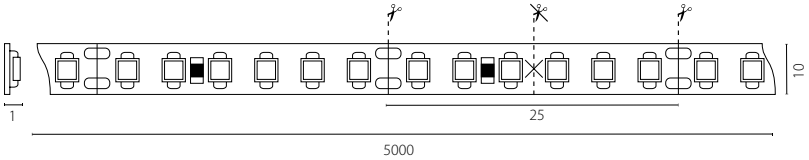

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421023	25	240	3000K ●	2400	24	2835
421024	25	240	4000K ○	2400	24	2835

24В | IP65 | LED | SMD 2835



421053
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421054
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

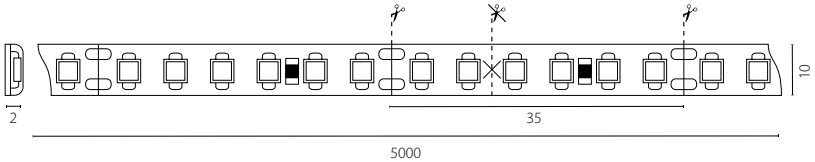

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421053	35	180	3000K ●	1900	14	2835
421054	35	180	4000K ○	1900	14	2835

24В | IP20 | LED | FLOOD | SMD 5050 | RGB+ CCT



421200
RGBCCT

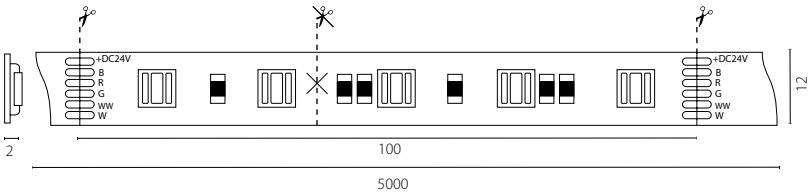

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421200	100	60	—	—	14	5050

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24 В

24В IP20 LED SMD 2835



421503
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421504
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

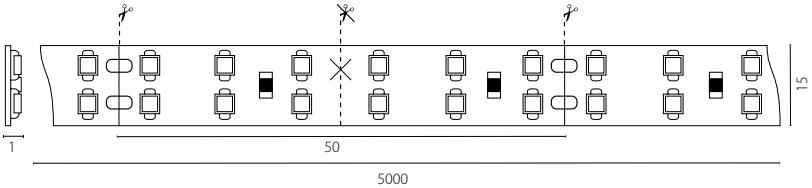

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
421503	50	240	3000K ●	2400	24	2835
421504	50	240	4000K ○	2400	24	2835

24В IP20 LED SMD 2835



422003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



422004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

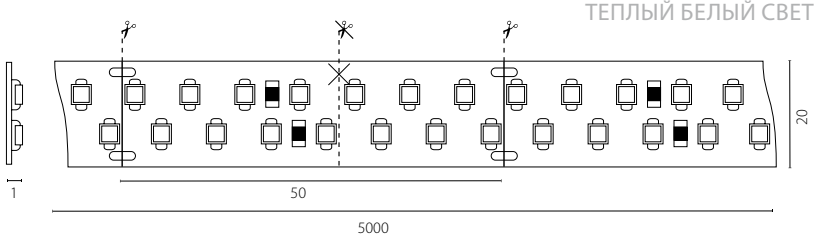

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
422003	50	280	3000K ●	3000	30	**2835**
422004	50	280	4000K ○	3000	30	**2835**

24В IP20 LED SMD 2835



423003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



423004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

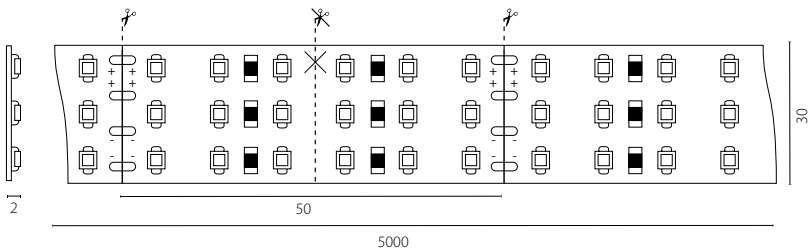

артикул	шаг резки, мм	Led/м	цветовая температура	лм/м	Вт/м	тип светодиода
423003	50	360	3000K ●	3000	44	2835
423004	50	360	4000K ○	3000	44	2835

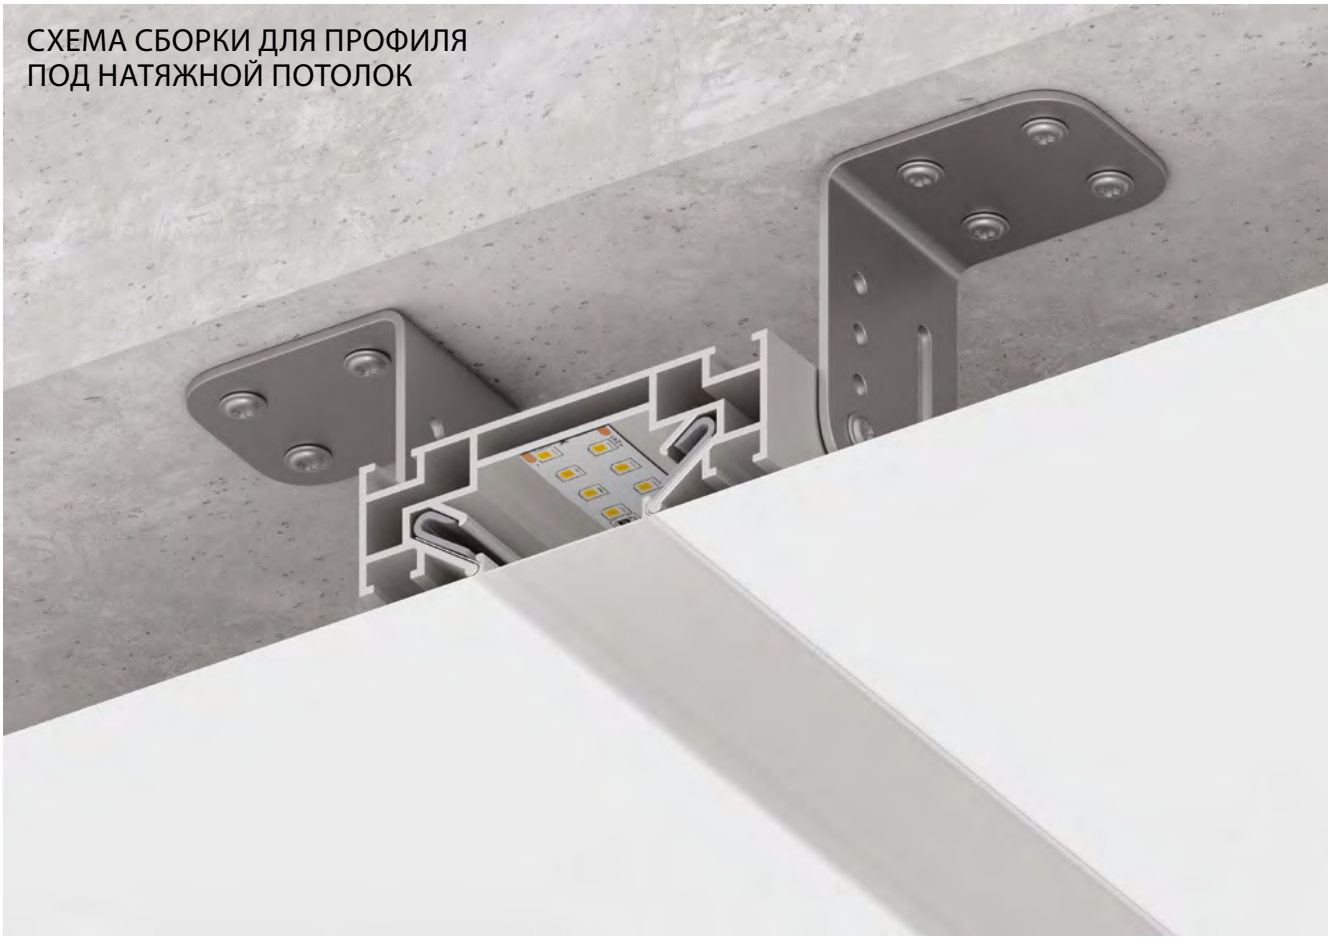

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

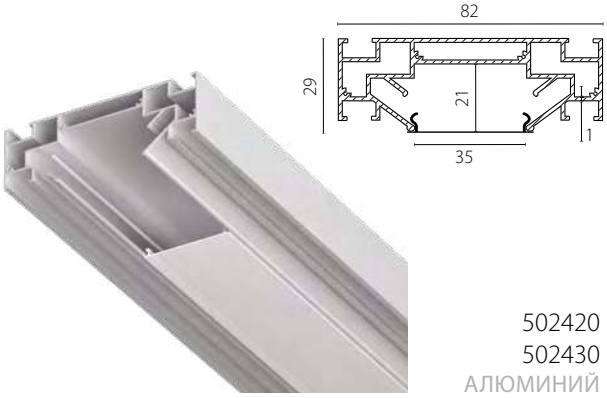

502420
502430
АЛЮМИНИЙ

Профиль для монтажа треков BARRA 2 метра / 3 метра
В комплекте 502430: рассеиватель

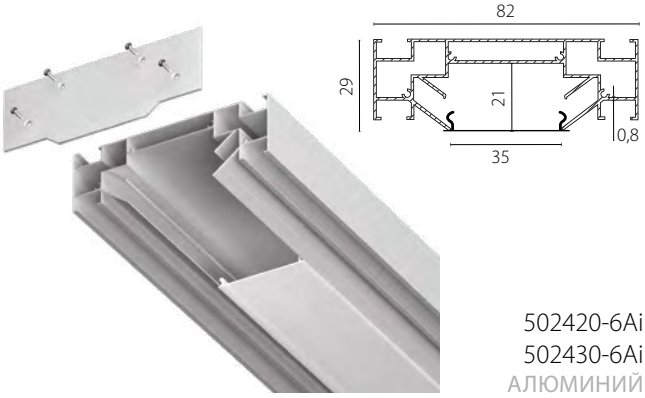

502420-6Ai
502430-6Ai
АЛЮМИНИЙ

Комплект из 6 профилей для монтажа
треков BARRA 2 метра / 3 метра
В комплекте: рассеиватель (6 шт.), заглушки (12 шт.)



502467



502467-Ai



505194
МАТОВЫЙ
Комплект крепления профиля
к несущему потолку (2 шт.)



502227
МАТОВЫЙ
Рассеиватель (1шт.)

502467
502467-Ai
АЛЮМИНИЙ
Торцевые заглушки
(2шт.)



ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА С ЭФФЕКТОМ «ПАРЯЩЕГО ПОТОЛКА»







артикул	длина	max ширина ленты	вид профиля	форма рассеивателя
500411	2000	12	теневой с эффектом «парящий потолок»	прямоугольный

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОТОЛКА ИЗ ГКЛ 12,5 ММ С ЭФФЕКТОМ «ПАРЯЩЕГО ПОТОЛКА»







артикул	длина	max ширина ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419107	2000	12	для ГКЛ 12,5 мм	—

ПРОФИЛЬ / PROFILED ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



419080



419080-60
Заглушка концевая



419080-70
Клипса монтажная



419081



419081-60
Заглушка концевая



419081-70
Клипса монтажная



419110



419110-60
Заглушка концевая



419110-70
Клипса монтажная



419111



419111-60
Заглушка концевая



419111-70
Клипса монтажная



419120



419120-60
Заглушка концевая



419120-70
Клипса монтажная



419121



419121-60
Заглушка концевая



419121-70
Клипса монтажная



артикул	H	L	W	h	w (ширина основания)	max w ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419080	10	2000	16	8	9	8	встраиваемый	прямоугольный
419081	10	2000	9,5	8	9	8	накладной	прямоугольный
419110	6,9	2000	21,5	4	15	12	встраиваемый	прямоугольный
419111	6,7	2000	15,5	4	15	11	накладной	прямоугольный
419120	7	2000	23,6	5	16	12	встраиваемый	прямоугольный
419121	7	2000	17	5	16	12	накладной	прямоугольный

ПРОФИЛЬ / PROFILED ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



419101



419101-60
Заглушка концевая



419101-70
Клипса монтажная



419180



419180-60
Заглушка концевая



419180-70
Клипса монтажная



419119



419210



419210-60
Заглушка концевая



419210-70
Клипса монтажная



419130



419130-60
Заглушка концевая



419130-70
Клипса монтажная



419261



419261-60
Заглушка концевая



419261-70
Клипса монтажная



артикул	H	L	W	h	w (ширина основания)	max w ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419101	15,5	2000	15,5	9	15	10	угловой	полукруглый
419180	15	2000	26,8	13	20	17	встраиваемый	прямоугольный
419119	13,4	2000	71,4	6	13	11	накладной	теневой
419210	9,6	2000	30	8	25	21	встраиваемый	прямоугольный
419130	8,5	2000	18,5	6	14	13	встраиваемый	прямоугольный
419261	35	2000	35	30	35	26	накладной / подвесной	прямоугольный

ПРОФИЛЬ / PROFILED ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



419181



419181-60
Заглушка концевая



419181-70
Клипса монтажная



419191



419191-60
Заглушка концевая



419211



419211-60
Заглушка концевая



419211-70
Клипса монтажная



419260



419260-60
Заглушка концевая



419260-70
Клипса монтажная



419301



419301-60
Заглушка концевая



419301-70
Клипса монтажная



419208



артикул	H	L	W	h	w (ширина основания)	max w ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419181	15	2000	20	12	19	17	накладной	прямоугольный
419191	30	2000	30	—	22	19	накладной / подвесной	круглый
419211	9,6	2000	23,3	8	23	21	накладной	прямоугольный
419260	35	2000	50,4	30	35	26	встраиваемый / подвесной	прямоугольный
419301	60	2000	60	—	23	30	накладной / подвесной	круглый
419208	13	2000	70	10	20,5	19	встраиваемый	прямоугольный

СХЕМА СБОРКИ ПРОФИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДВЕСНОГО КРЕПЛЕНИЯ

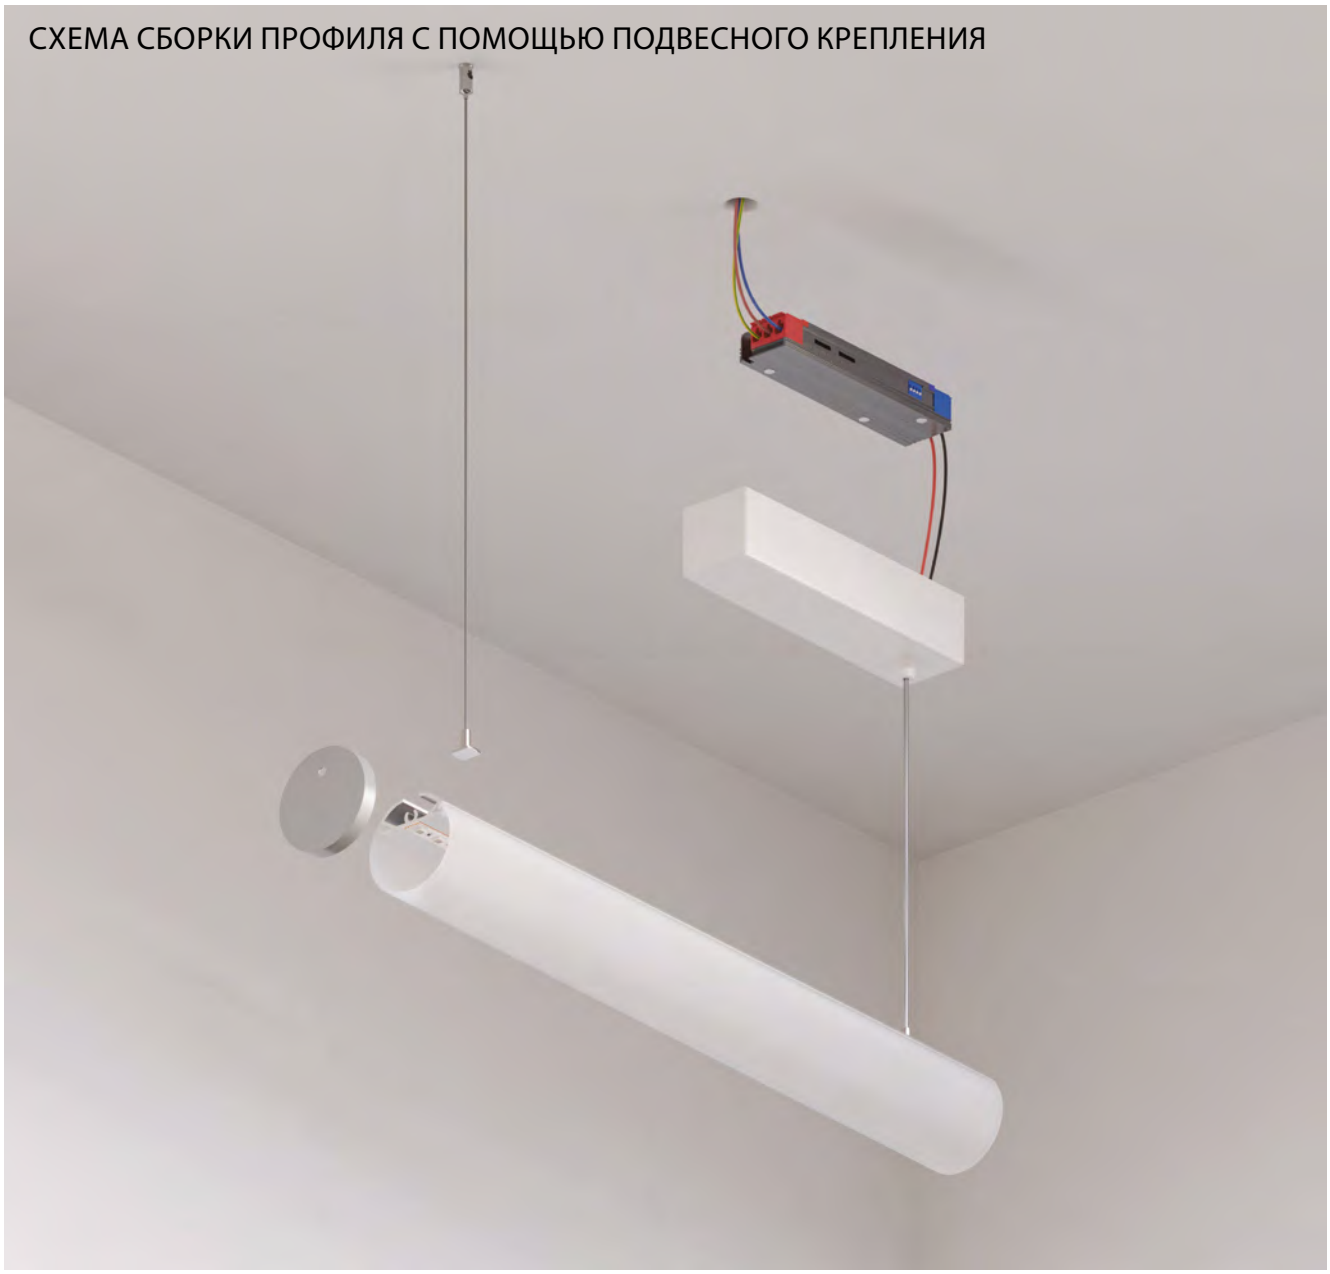

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ / PROFILED





419016 Потолочная чаша для скрытой установки трансформатора





419070 Подвесное крепление для монтажа профиля

ПУЛЬТ Д/У ОДНОЙ ЗОНОЙ LIGHTSTAR RGB+CCT

NEW | IP20 | 2,4 GHz





артикул	тип контроллера
424505	RGB+CCT (арт. 424485)

ПУЛЬТ Д/У ОДНОЙ ЗОНОЙ LIGHTSTAR SINGLE COLOR

NEW | IP20 | 2,4 GHz





артикул	тип контроллера
424501	mono (арт. 424481)

КОНТРОЛЛЕР (ДИММЕР) 12В/24В/48В ДЛЯ ТРЕКОВ DUE, LINEA, UNO

NEW | 12В DC | 24В DC | 48В DC | IP20 | mesh





артикул	В	Вт	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424481	12 / 24 / 48	144 / 288 / 576	2	mono	прижимной

НАБОР УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕР 5В/24В ДЛЯ ТРЕКОВ LINEA, LED ЛЕНТЫ И ПУЛЬТ Д/У ОДНОЙ ЗОНОЙ LIGHTSTAR SINGLE COLOR

NEW | 5В DC | 24В DC | IP20 | 2,4 GHz



артикул	В	Вт	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424481	5 - 24	min 30 - 288	2	mono	прижимной



КОНТРОЛЛЕР 12В/24В ДЛЯ LED ЛЕНТЫ 1X/CW/RGB/RGBW/RGBCW LIGHTSTAR

NEW | 24В DC | 12В DC | IP20 | 2,4 GHz | RGB+ CCT





артикул	В	Вт	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424485	12 / 24	180 / 360	5	RGB+CCT	прижимной

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ 12 В/24 В

24В DC | 12В DC | IP20 | mesh







424901 240 Вт
424902 240 Вт
424903 240 Вт
424904 240 Вт
424905 240 Вт
424911 480 Вт
424912 480 Вт

артикул	В	Вт	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424901	12 / 24	240	1	mono	прижимной
424902	12 / 24	240	2	CCT	прижимной
424903	12 / 24	240	3	RGB	прижимной
424904	12 / 24	240	4	RGBW	прижимной
424905	12 / 24	240	5	RGBCCT	прижимной
424911	12 / 24	480	1	mono	прижимной
424912	12 / 24	480	2	CCT	прижимной

АВАРИЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, MAX 20 ВТ, 60МИН

NEW | 220В AC | IP20 | PVC





артикул	входная нагрузка	потребление	тестирование и управление	батарея	время зарядки	время автономной работы
492202	1-20 Вт	18 Вт	кнопка «Тест»	3,7V 500mA Li-ion	> 24 часа	min 60 мин

АВАРИЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, MAX 20 ВТ, 90МИН

NEW | 220В AC | IP20 | PVC





артикул	входная нагрузка	потребление	тестирование и управление	батарея	время зарядки	время автономной работы
492202	1-20 Вт	16 Вт	кнопка «Тест»	3,7V 2200mA Li-ion	> 24 часа	min 90 мин

БЛОК ПИТАНИЯ (ДРАЙВЕР)12 В

12В DC | IP20





артикул	В	характеристики
412036	12	для светодиодной ленты 36 Вт

БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В

12В DC | IP20





410360
360 Вт



410400
400 Вт

артикул	В	характеристики
410360	12	для светодиодной ленты 360 Вт
410400	12	для светодиодной ленты 400 Вт

БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В

12В DC | IP20





410025 25 Вт



410060 60 Вт



410100 100 Вт



410150 150 Вт



410200 200 Вт

артикул	В	характеристики
410025	12	для светодиодной ленты 25 Вт
410060	12	для светодиодной ленты 60 Вт
410100	12	для светодиодной ленты 100 Вт
410150	12	для светодиодной ленты 150 Вт
410200	12	для светодиодной ленты 200 Вт

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

NEW | 24В DC | IP20





424065
60 Вт

424105
100 Вт

424155
150 Вт

424205
200 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424065	24	60	прижимной
424105	24	100	прижимной
424155	24	150	прижимной
424205	24	200	прижимной

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

24В DC | IP20





424060
60 Вт

424100
100 Вт

424300
300 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424060	24	60	прижимной
424100	24	100	прижимной
424300	24	300	прижимной

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

24В DC | IP20





424101
100 Вт

424201
200 Вт

424301
300 Вт

424401
400 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424101	24	100	универсальный
424201	24	200	универсальный
424301	24	300	универсальный
424401	24	400	универсальный

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В С DIP + ПЛАВНЫЙ ПУСК

24В DC | IP20 | LOW START | DIP SWITCH





424200
200 Вт



424400
400 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424200	24	200	прижимной
424400	24	400	прижимной

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

24В DC | IP20 | LOW START | DIP SWITCH





424104
100 Вт



424204
200 Вт



424304
300 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424104	24	100	прижимной
424204	24	200	прижимной
424304	24	300	прижимной
424404	24	400	прижимной

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

NEW | 24В DC | IP67







424109IP67
100 ВТ



424209IP67
200 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424109IP67	24	100	—
424209IP67	24	200	—

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В КОМПАКТНЫЕ

24В DC | IP20





424032
36 Вт

424062
60 Вт

424102
100 Вт

424202
200 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
424032	24	36	универсальный
424062	24	60	универсальный
424102	24	100	универсальный
424202	24	200	универсальный

БЛОКИ ПИТАНИЯ 48 В

48В DC | IP20 | LOW START | DIP SWITCH





448104
100 Вт

448204
200 Вт

448304
300 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
448104	48	100	прижимной
448204	48	200	прижимной
448304	48	300	прижимной

БЛОКИ ПИТАНИЯ 48 В

48В DC | IP20





448101
100 Вт

448201
200 Вт

448301
300 Вт

448401
400 Вт

артикул	В	Вт	тип клеммника
448101	48	100	прижимной
448201	48	200	прижимной
448301	48	300	прижимной
448401	48	400	прижимной

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Современные светодиодные источники света – высокоэффективное и надёжное решение.

Они обеспечивают стабильное освещение без пульсации и обладают высокой цветопередачей при различных цветовых температурах.

Компактные размеры и универсальный формат делают их идеальной заменой традиционным источникам света, а прочный корпус защищает от перегрева и механических повреждений.

LED

GU10

GX53

G4

G5.3 G9 E14 E27 AR111



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ SMD LIGHTSTAR MR16



941200



941202
941204



артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941200	220	7	120	560	20000	2700K ● / 3300K ● / 4000K ○
941202	220	3 / 5 / 7	120	560	20000	3000K ●
941204	220	3 / 5 / 7	120	560	20000	4000K ○



941210



941212
941214



артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941210	220	7	50	560	20000	2700K ● / 3300K ● / 4000K ○
941212	220	3 / 5 / 7	60	560	20000	3000K ●
941214	220	3 / 5 / 7	60	560	20000	4000K ○





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941292-XS	220	9	60	850	20000	3000K ●
941294-XS	220	9	60	850	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ SMD MR16 НА 220 В





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941252	220	5	120	400	20000	3000К ●
941254	220	5	120	400	20000	4000К ○





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941282	220	5	50	400	20000	3000К ●
941284	220	5	50	400	20000	4000К ○

* TRIAC диммирование

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ COB MR16 НА 220 В





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941262	220	5	50	400	20000	3000К ●
941264	220	5	50	400	20000	4000К ○





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
941272	220	5	38	400	20000	3000К ●
941274	220	5	38	400	20000	4000К ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD MR16/HP16 НА 220 В



1



2



1



2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
942242-XS	1	165-265	GU 5.3	9	38	710	20000	3000K ●
942244-XS	1	165-265	GU 5.3	9	38	710	20000	4000K ○
942292-XS	2	165-265	GU10	9	38	710	20000	3000K ●
942294-XS	2	165-265	GU10	9	38	710	20000	4000K ○





артикул	В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
942270-XS	220	GU10	7	38	660	20000	3000K ● / 4000K ● / 6000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/HP16 НА 220 В



1



2



1



2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
942242	1	220-240	GU 5.3	9	50	900	20000	3000K ●
942244	1	220-240	GU 5.3	9	50	900	20000	4000K ○
942292	2	220-240	GU10	9	50	900	20000	3000K ●
942294	2	220-240	GU10	9	50	900	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/HP16 НА 220 В



1, 2



1



2



3



4



3



4



5



5

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940202	1	220	G5.3	4.5	120	195	20000	3000K ●
940204	1	220	G5.3	4.5	120	195	20000	4000K ○
940212	2	220	G5.3	6.5	120	325	20000	3000K ●
940214	2	220	G5.3	6.5	120	325	20000	4000K ○
940252	3	220	GU10	4.5	120	195	20000	3000K ●
940254	3	220	GU10	4.5	120	195	20000	4000K ○
940262	4	220	GU10	6.5	120	325	20000	3000K ●
940264	4	220	GU10	6.5	120	325	20000	4000K ○
940282	5	220	GU10	7	55	350	20000	3000K ●
940284	5	220	GU10	7	55	350	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/HP16 НА 220 В



1



2



1



2



3



4



3



4

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
942202	1	220	GU 5.3	5	120	450	30000	3000K ●
942204	1	220	GU 5.3	5	120	450	30000	4000K ○
942212	2	220	GU 5.3	5	50	450	30000	3000K ●
942214	2	220	GU 5.3	5	50	450	30000	4000K ○
942252	3	220	GU10	5	120	450	30000	3000K ●
942254	3	220	GU10	5	120	450	30000	4000K ○
942262	4	220	GU10	5	50	450	30000	3000K ●
942264	4	220	GU10	5	50	450	30000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ SMART ЛАМПЫ LED MR16 НА 220В





артикул	В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940020	220	GU10	6	45	250	20000	RGB WW+CW

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ SMD LED HP11 НА 220-240В





артикул	В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940962-XS	220	GU10	5	38	340	20000	3000K ●
940964-XS	220	GU10	5	38	340	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR11/HP11 НА 220 В



1



2



1



2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940902	1	220	G5.3	3	120	240	20000	3000K ●
940904	1	220	G5.3	3	120	230	20000	4000K ○
940952	2	220	GU10	3	120	240	20000	3000K ●
940954	2	220	GU10	3	120	230	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD GX53 НА 220 В





артикул	В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
943084-XS	165-265	GX53	8	180	550	20000	4000K ●
943124-XS	165-265	GX53	12	180	860	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53 НА 220 В



1



2



1



2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
943082	1	220	GX53	8	180	640	20000	3000K ●
943084	1	220	GX53	8	180	640	20000	4000K ○
943112	2	220	GX53	11	180	880	20000	3000K ●
943114	2	220	GX53	11	180	880	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4/G5.3 НА 12 В И 220 В



1



2


1


2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940402	1	12	G4	3	360	150	20000	3000K ●
940432	2	220	G5.3	6	360	492	20000	3000K ●
940434	2	220	G5.3	6	360	492	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220 В COB/FILAMENT



1



2


1


2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940422	1	220	G9	3.5	360	240	20000	3000K ●
940424	1	220	G9	3.5	360	240	20000	4000K ○
940472	2	220	G9	5	360	280	20000	3000K ●
940474	2	220	G9	5	360	280	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220 В



1



2


1


2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	световой поток, лм	часы работы	цветовая температура
940452	1	220	G9	6	360	492	20000	3000K ●
940454	1	220	G9	6	360	492	20000	4000K ○
940482*	2	220	G9	4	360	352	20000	3000K ●
940484*	2	220	G9	4	360	352	20000	4000K ○

* матовая колба

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT E14 НА 220В



1



2



3



4



5, 6



1



2



3



4



5



6

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
933502	1	220	E14	6	360	430	20000	3000K ●
933504	1	220	E14	6	360	430	20000	4000K ○
933602	2	220	E14	6	360	430	20000	3000K ●
933604	2	220	E14	6	360	430	20000	4000K ○
933702	3	220	E14	6	360	430	20000	3000K ●
933704	3	220	E14	6	360	430	20000	4000K ○
933402	4	220	E14	4	360	360	15000	3000K ●
933404	4	220	E14	4	360	360	15000	4000K ○
933802	5	220	E14	6	360	560	15000	3000K ●
933804	5	220	E14	6	360	560	15000	4000K ○
933812	6	220	E14	6	360	560	15000	3000K ●

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT E27 НА 220В



1



2



1



2



3, 4



3



4



5



6



5



6

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
933002	1	220	E27	8	360	810	15000	3000K ●
933004	1	220	E27	8	360	810	15000	4000K ○
933102	2	220	E27	8	360	720	30000	3000K ●
933104	2	220	E27	8	360	720	30000	4000K ○
933202	3	220	E27	10	360	920	30000	3000K ●
933204	3	220	E27	10	360	920	30000	4000K ○
933302	4	220	E27	8	360	700	30000	3000K ●
933304	4	220	E27	8	360	700	30000	4000K ○
933822	5	220	E27	6	360	430	30000	3000K ●
933824	5	220	E27	6	360	430	30000	4000K ○
933902	6	220	E27	6	360	630	15000	3000K ●
933904	6	220	E27	6	360	630	15000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220В



1



2



3



1,2



3

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
932102	1	220	AR111	12	24	1056	20000	3000K ●
932104	1	220	AR111	12	24	1056	20000	4000K ○
932132	2	220	AR111	12	60	1140	20000	3000K ●
932134	2	220	AR111	12	60	1140	20000	4000K ○
932142	3	220	AR111	12	140	1100	20000	3000K ●
932144	3	220	AR111	12	140	1100	20000	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220В



1



2



3



1,2



3

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
940132	1	220	AR111	30	90	3000	0000	3000K ●
940142	2	220	AR111	30	24	3000	20000	3000K ●
940162	3	220	AR111	28	35	2100	20000	3000K ●

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ НА 220В





артикул	В	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
940292	220	10	45	610	20000	3000K

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD E14 НА 220В



1



2



1



2

артикул		В	цоколь	Вт	угол рассеивания, °	лм	часы работы	цветовая температура
940502	1	220	E14	7	180	380	20000	3000K
940802	2	220	E14	7	180	350	20000	3000K

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
60CORDA5	403	011278	283	051057	337	072254	284	075226	236
100CORDA5	403	011601	282	051207	283	072272	284	075226-01	217
200CORDA10	403	011602	282	051209	283	072274	284	075226-01	236
002000	214	011603	282	051307	283	074103	225	075227	236
002514	296	011610	281	051309	283	074106-01	215	075236	236
002524	296	011611	282	052006	338	074106-01	225	075246	236
002544	296	011612	282	052007	338	074106-02	216	075301	236
003350	279	011613	282	052016	339	074106-02	225	075306	236
003350	335	011615	281	052017	339	074106-11	225	075406	236
003351	279	011616	281	052026	339	074106-12	225	075502	236
003351	335	011620	281	052027	339	074126	224	075504	236
003352	279	011621	282	052066	341	074136	224	075506	236
003352	335	011622	282	052067	341	074146	224	075507	236
003354	279	011623	282	052076	341	074203	225	075512	236
003354	335	011625	281	052077	341	074206-01	215	075514	236
003355	279	011626	281	052086	341	074206-01	225	075516	236
003355	335	011941	260	052087	341	074206-02	216	075517	236
003450	279	011944	260	070252	285	074206-02	225	080146	244
003450	335	012000	220	070254	285	074206-11	225	080246	244
003451	279	012006	214	070254CCT	287	074206-12	225	080346	244
003451	335	012026	280	070256CCT	287	074226	224	080642	351
003454	279	012027	280	070257CCT	287	074236	224	080647	351
003454	335	012036	280	070262	285	074246	224	080942	351
003455	279	012037	280	070264	285	074326	224	080947	351
003455	335	012126	246	070264CCT	288	074326	227	081146	244
010010	258	012136	246	070266CCT	288	074336	224	081246	244
010013	258	012206	246	070267CCT	288	074336	227	081346	244
010014	258	012216	246	070272	287	074346	224	082146	245
010016	258	012606	246	070274	287	074346	227	082146-10	217
010017	258	012616	246	070274CCT	288	074426	224	082146-10	245
010020	257	012626	246	070276CCT	288	074426	227	082246	245
010021	257	012806	247	070277CCT	288	074436	224	082246-10	217
010023	257	012816	247	070652	285	074436	227	082246-10	245
010027	257	012826	247	070654	285	074446	227	082346	245
010030	258	012906	247	070662	285	075000	236	082346-10	217
010031	258	012907	247	070664	285	075001	236	082346-10	245
010036	258	012916	247	070672	287	075002	236	112000	220
010037	258	012926	247	070674	287	075003	235	112007	220
010038	258	012927	247	070752	285	075005	235	200134	360
010046	256	032016	255	070754	285	075008	235	200136	360
010056	256	032017	255	070762	285	075015	235	200137	360
010057	256	032026	255	070764	285	075052	235	200244	360
010066	256	032027	255	070772	287	075053	235	200246	360
010067	256	036003	278	070774	287	075054	235	200247	360
011006	280	036004	278	071016	289	075072	235	200336	361
011010	259	036006	278	071017	289	075073	235	200337	361
011017	259	036010	278	071036	289	075074	235	200431	361
011020	260	036230	278	071037	289	075082	235	200546	362
011024	260	036240	278	071056	289	075083	235	200547	362
011027	260	036330	278	071057	289	075084	235	200636	362
011030	260	036340	278	071076	289	075092	235	200637	362
011037	260	036530	278	071077	289	075093	235	200731	363
011040	259	036540	278	071116	289	075094	235	200736	363
011047	259	051006	338	071117	289	075115	235	200737	363
011050	259	051007	338	071136	289	075124	235	200936	280
011060	279	051016	336	071137	289	075136	235	200937	280
011070	261	051017	336	071156	289	075150	235	201430	312
011071	261	051026	337	071157	289	075206	236	201431	312
011077	261	051027	337	071176	289	075206-01	217	201432	312
011080	261	051029	337	071177	289	075206-01	236	201433	312
011081	261	051036	337	072006	284	075207	236	201435	312
011087	261	051037	337	072007	284	075216	236	201436	312
011270	283	051046	337	072172	284	075216-01	217	201436	323
011274	283	051047	337	072174	284	075216-01	236	201436	367
011277	283	051056	337	072252	284	075217	236	201437	312

Арт	стр
201437	323
201437	367
201439	312
201440	312
201440	323
201440	367
201486	316
201486	323
201486	367
201487	316
201487	323
201487	367
201490	316
201490	323
201490	367
202036	98
202037	98
202046	98
202046-4W	39
202047	98
202047-4W	39
202136	98
202137	98
202146	98
202146-4W	39
202147	98
202147-4W	39
202336	98
202337	98
202346	98
202347	98
202400	312
202400	323
202400	367
202406	312
202406	323
202406	367
202407	312
202407	323
202407	367
202430	312
202430	322
202430	366
202431	312
202431	322
202431	366
202436	312
202436	322
202436	366
202437	312
202437	322
202437	366
202480	316
202480	322
202480	366
202481	316
202481	322
202481	366
202486	316
202486	322
202486	366
202487	316
202487	322
202487	366
203430	312

Арт	стр
203431	312
203436	312
203436	323
203436	367
203437	312
203437	323
203437	367
203440	312
203440	323
203440	367
203486	316
203486	323
203486	367
203487	316
203487	323
203487	367
203490	316
203490	323
203490	367
204436	312
204436	323
204436	367
204437	312
204437	323
204437	367
204440	312
204440	323
204440	367
204486	316
204486	323
204486	367
204487	316
204487	323
204487	367
204636	359
204637	359
204640	359
204686	359
204687	359
204690	359
205007	130
205016	131
205017	131
205026	131
205026CCT	138
205027	131
205027CCT	138
205036	131
205036CCT	138
205037	131
205037CCT	138
205116	132
205117	132
205117CCT	138
205126	132
205127	132
205127CCT	138
205216	133
205216CCT	139
205217	133
205217CCT	139
205226	133
205226CCT	139
205227	133
205227CCT	139

Арт	стр
205246	133
205246CCT	139
205247	133
205247CCT	139
205256	133
205257	133
205257CCT	139
205316	132
205317	132
205317R	132
205406	134
205407	134
205506	134
205507	134
205607	135
205707	135
205907	135
206037	167
206047	167
206112	168
206114	168
206137	167
206147	167
206212	168
206214	168
206237	167
206247	167
206337	167
206347	167
206437	168
206447	168
206537	168
206547	168
206637	164
206647	164
206737	163
206747	163
206837	163
206847	163
206937	164
206947	164
207137	179
207237	179
207337	179
207437	181
207537	181
207637	181
207737	182
207837	182
208032	192
208037	192
208042	192
208047	192
208132	191
208137	191
208142	191
208147	191
208212	195
208217	195
208222	195
208227	195
208232	195
208237	195
208317	195
208327	195

Арт	стр
208412	193
208417	193
208432	193
208437	193
208517	191
208527	191
209037	81
209047	81
209106CCT	79
209107CCT	79
209137	81
209147	81
209237	81
209247	81
209437	81
209447	81
209506CCT	79
209507CCT	79
209637	82
209647	82
209737	82
209747	82
209937	82
209947	82
210047	57
210147	57
210247	57
210547	58
210647	58
210747	58
210847	59
210947	59
211911	344
211916	344
211917	344
211926	344
211927	344
211936CCT	343
211937CCT	343
211946CCT	343
211947CCT	343
212000	221
212010	295
212011	295
212012	295
212020	295
212021	295
212022	295
212030	295
212031	295
212032	295
212040	295
212041	295
212100	221
212110	277
212114	277
212117	277
212120	277
212127	277
212136	294
212137	294
212146	294
212147	294
212156	294
212157	294

Арт	стр
212166	294
212167	294
212171	290
212172	290
212173	290
212175	290
212177	290
212178	290
212181	290
212182	290
212183	290
212185	290
212186	290
212187	290
212188	290
212216	346
212217	346
212263	294
212264	294
212273	294
212274	294
212416	291
212417	291
212436	291
212437	291
212446IP65	291
212447IP65	291
212516	342
212517	342
212526	342
212527	342
212936	110
212937	110
213336	333
213337	333
213366	333
213367	333
213407	333
213436	332
213437	332
213466	332
213467	332
213486	317
213486	323
213486	367
213487	317
213487	323
213487	367
213490	317
213490	323
213490	367
213806	249
213807	249
213816	346
213817	346
213830	346
213837	346
213847	249
213849	249
213850	346
213857	346
213911	344
213916	344
213917	344
213921	344

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
213926	344	214603-SOLO	262	216606	331	223104-XS	297	229336	105
213927	344	214606	262	216607	331	223120IP65CCT	297	229337	105
214003	263	214606-SOLO	262	216616	330	223122	299	229346	105
214006	263	214607	262	216626	330	223124	299	229347	105
214007	263	214607-SOLO	262	216802	348	223160IP65CCT	297	229436	105
214010	300	214702	348	216804	348	223182	299	229437	105
214017	300	214704	348	216832	348	223184	299	229446	105
214018	300	214712	348	216834	348	223254HP	299	229447	105
214020	300	214714	348	216872	348	223304HP	299	236037	163
214027	300	214732	348	216874	348	224062	299	236047	163
214028	300	214734	348	216902	350	224064	299	236131Q	163
214030	300	214772	348	216904	350	224122	299	236137	163
214037	300	214774	348	216932	350	224124	299	236141Q	163
214038	300	214806	249	216934	350	224182	299	236147	163
214110	301	214807	249	216972	350	224184	299	236237	169
214117	301	214816	346	216974	350	225202	357	236247	169
214118	301	214817	346	217062	271	225204	357	236337	169
214120	301	214827	249	217064	271	225262	357	236347	169
214127	301	214829	249	217072	271	225264	357	237137	183
214128	301	214830	346	217074	271	225336	356	237237	183
214130	301	214837	346	217162	267	225337	356	239337	83
214137	301	214847	249	217164	267	225346	356	239347	83
214138	301	214849	249	217172	267	225347	356	256337	170
214406	334	214850	346	217174	267	225356	356	256347	170
214407	334	214857	346	217262	269	225357	356	256637	170
214410	340	214866	334	217264	269	225430	352	256647	170
214417	340	214867	334	217272	269	225440	352	256937	170
214420	340	214902	350	217274	269	225530	352	256947	170
214427	340	214904	350	217606	273	225540	352	259037	83
214430	313	214912	350	217607	273	225630	353	259047	83
214431	313	214914	350	217906	275	225640	353	259106CCT	79
214432	313	214932	350	217907	275	225650	353	259107CCT	79
214433	313	214934	350	218016	102	225660	353	259137	84
214435	313	214972	350	218017	102	225720	354	259147	84
214436	313	214974	350	218026	102	225730	354	259206CCT	79
214436	323	215000-15	311	218027	102	225740	354	259207CCT	79
214436	367	215000-24	311	218216	101	225741	355	259237	84
214437	313	215000-30	311	218217	101	225750	355	259247	84
214437	323	215000-35	311	218226	101	225751	355	259337	84
214437	367	215806	248	218227	101	226202	357	259347	84
214438	313	215807	248	218236	101	226204	357	259437	85
214439	313	215836	304	218237	101	226262	357	259447	85
214440	313	215837	304	218246	101	226264	357	259637	84
214440	323	215856	248	218247	101	227003	330	259647	84
214440	367	215857	248	220072	298	227006	330	259937	84
214456	340	215886	304	220074	298	227007	330	259947	84
214457	340	215887	304	220092	298	227008	330	266137	171
214466	335	215936	305	220094	298	227016	102	266147	171
214467	335	215937	305	220132	298	227017	102	266237	171
214476IP65	334	215946	305	220134	298	227236	103	266247	171
214477IP65	334	215947	305	221092	298	227237	103	266337	171
214486	313	216336	329	221094	298	227246	103	266347	171
214487	313	216337	329	221182	298	227247	103	266437	171
214487	323	216386	329	221184	298	228236	103	266447	171
214487	367	216387	329	221242	298	228237	103	266537	171
214490	313	216396	329	221244	298	228246	103	266547	171
214496	313	216397	329	221362	298	228247	103	266637	171
214497	313	216486	317	221364	298	229136	105	266647	171
214503	262	216487	317	223050IP65CCT	297	229137	105	266737	171
214503-SOLO	262	216496	317	223062	299	229146	105	266747	171
214506	262	216497	317	223064	299	229147	105	266837	171
214506-SOLO	262	216586	329	223070IP65CCT	297	229236	105	266847	171
214507	262	216587	329	223072-XS	297	229237	105	267237	179
214507-SOLO	262	216596	329	223074-XS	297	229246	105	267337	179
214603	262	216597	329	223102-XS	297	229247	105	267437	180

Арт	стр
267537	180
267637	180
267737	183
267937	183
269006CCT	80
269007CCT	80
269037	83
269047	83
269306CCT	80
269307CCT	80
269337	85
269347	85
269606CCT	80
269607CCT	80
269637	85
269647	85
269906CCT	80
269907CCT	80
270047	60
270147	60
270247	60
270347	60
270447	61
270547	61
270647	61
270747	61
301262	106
301264	106
301272	106
301274	106
303262	107
303264	107
303272	107
303274	107
323062	347
323064	347
323122	347
323124	347
323182	347
323184	347
324062	347
324064	347
324122	347
324124	347
324182	347
324184	347
340517	378
340527	378
340537	378
340547	378
340557	378
341333	380
341347	380
341533	380
341547	380
341733	380
341747	380
343017	383
343027	383
343037	383
343047	383
343057	383
350607	388
350609	388
350617	389
350619	389
351607	389
351609	389
351617	389
351619	389
373010	398
373110	399
373610	398
373620	398
373710	399
373910	399
374137	381
374147	381
375070	391
375670	391
375970	391
376707	392
376907	392
377707	392
377907	392
379137	387
379147	387
379237	387
379247	387
379337	387
379347	387
379637	387
380163	345
380164	345
380173	345
380174	345
380263	345
380264	345
380273	345
380274	345
380623	384
380633	384
380653	385
380683	385
382873	381
382874	381
382973	381
382974	381
383572	292
383572	394
383574	292
383574	394
383592	292
383592	394
383594	292
383594	394
383672	292
383672	394
383674	292
383674	394
383692	292
383692	394
383694	292
383694	394
384011	293
384011	397
384018	293
384018	397
384021	293
384021	397
384025	293
384025	397
384028	293
384028	397
384315	293
384315	397
384415	293
384415	397
385001	229
385002	229
385003	229
385036	229
385037	229
385046	229
385047	229
385101	229
385102	229
385103	229
385136	229
385137	229
385146	229
385147	229
385236	230
385237	230
385246	230
385247	230
385336	231
385337	231
385346	231
385347	231
385436	230
385437	230
385446	230
385447	230
385636	231
385637	231
385646	231
385647	231
410025	434
410060	434
410100	434
410150	434
410200	434
410360	434
410400	434
412036	433
418005	402
418010	402
418100	402
418990	402
419016	429
419070	429
419080	426
419080-60	426
419080-70	426
419081	426
419081-60	426
419081-70	426
419101	427
419101-60	427
419101-70	427
419107	425
419110	426
419110-60	426
419110-70	426
419111	426
419111-60	426
419111-70	426
419119	427
419120	426
419120-60	426
419120-70	426
419121	426
419121-60	426
419121-70	426
419130	427
419130-60	427
419130-70	427
419180	427
419180-60	427
419180-70	427
419181	428
419181-60	428
419181-70	428
419191	428
419191-60	428
419208	428
419210	427
419210-60	427
419210-70	427
419211	428
419211-60	428
419211-70	428
419260	428
419260-60	428
419260-70	428
419261	427
419261-60	427
419261-70	427
419301	428
419301-60	428
419301-70	428
420503	416
420504	416
420505	416
420510	416
420511	416
420512	416
420513	416
420514	416
420515	416
420516	416
420518	416
420519	416
420553	418
420554	418
420563	414
420564	414
420803	418
420804	418
420805	418
420820	419
420823	419
420824	419
420833	419
420834	419
420853	420
420854	420
420893	414
420894	414
421000	420
421003	420
421004	420
421023	421
421024	421
421053	421
421054	421
421200	421
421503	422
421504	422
422003	422
422004	422
423003	422
423004	422
424032	437
424060	435
424062	437
424065	435
424100	435
424101	435
424102	437
424104	436
424105	435
424109IP67	436
424155	435
424200	436
424201	435
424202	437
424204	436
424205	435
424209IP67	436
424300	435
424301	435
424304	436
424400	436
424401	435
424404	436
424481	430
424481	431
424485	432
424501	430
424505	430
424901	432
424902	432
424903	432
424904	432
424905	432
424911	432
424912	432
441005	411
441006	411
441010	411
441011	411
441012	411
441016	411
441017	411
441020	411
441021	411
441050	411
441051	411
441800	407
441801	407
441805	407
441810	407
441820	407

Арт	стр
441850	407
441860	407
441870	407
441890	407
441891	407
442802	408
442805	408
442810	408
442820	408
442860	408
442870	408
442890	408
442891	408
442892	408
442893	409
448101	188
448101	437
448104	437
448201	188
448201	437
448204	437
448301	188
448301	437
448304	437
448401	188
448401	437
450000	207
450001	207
450001-V2	210
450002	207
450003	207
450004	207
450005	207
450005-V2	210
450006	207
450006-V2	210
450009	207
450010	207
450010-5000	210
450044	206
450044-4000K	210
450064	206
450124	206
455032	211
455034	211
455062	211
455064	211
455092	211
455094	211
455122	211
455124	211
456000	200
456002	200
456003	200
456003	200
456017	200
456037	199
456247	198
456267	203
456367	198
456507	198
456607	198
456807	198
457000	200
457007	200
457467	203
492202	433
492202	433
500411	425
500427	93
500467	93
501015	94
501018	94
501025	94
501028	94
501035	94
501038	94
501106	95
501107	95
501116	95
501117	95
501126	95
501127	95
501136	95
501137	95
501146	95
501147	95
501156	95
501157	95
502015	88
502018	88
502025	88
502025-P	89
502025-T	88
502028	88
502028-P	89
502028-T	88
502035	88
502035-P	89
502035-T	88
502038	88
502038-P	89
502038-T	88
502106	89
502107	89
502116	89
502117	89
502126	89
502126-1	89
502126-P	90
502127	89
502127-1	89
502127-P	90
502136	89
502136-P	90
502137	89
502137-P	90
502146	89
502146-P	90
502147	89
502147-P	90
502156	89
502157	89
502166	89
502166	90
502166	95
502167	89
502167	90
502167	95
502186-1	90
502186-2	90
502186-P	90
502187-1	90
502187-2	90
502187-P	90
502196	91
502197	91
502199	91
502227	92
502227	423
502420	92
502420	423
502420-6Ai	92
502420-6Ai	423
502430	92
502430	423
502430-6Ai	92
502430-6Ai	423
502467	92
502467	423
502467-Ai	92
502467-Ai	423
503025-R	32
503025-R-DALI	35
503028-R	32
503028-R-DALI	35
503035-R	32
503035-R-DALI	35
503038-R	32
503038-R-DALI	35
503106-R	33
503106-R-DALI	35
503107-R	33
503107-R-DALI	35
503116-R-DALI	35
503116-RPS	33
503117-R-DALI	35
503117-RPS	33
503126-R-DALI	35
503126-RPS	33
503127-R-DALI	35
503127-RPS	33
503136-R-DALIL	35
503136-R-DALIR	35
503136-RPSL	33
503136-RPSR	33
503137-RPSL	33
503137-RPSR	33
503146-R	33
503146-R-DALI	35
503147-R	33
503147-R-DALI	35
503166-R	33
503166-R	36
503166-R-DALI	33
503166-R-DALI	36
503167-R	33
503167-R	36
503167-R-DALI	33
503167-R-DALI	36
503186-R-DALI	35
503186-RPS	33
503187-R-DALI	35
503187-RPS	33
504006-FR	27
504006-FR	30
504007-FR	27
504007-FR	30
504025-DALI	28
504025-F	24
504025-R	24
504028-DALI	28
504028-F	24
504028-R	24
504035-DALI	28
504035-F	24
504035-R	24
504038-DALI	28
504038-F	24
504038-R	24
504096	311
504106-DALI	28
504106-FR	25
504107-DALI	28
504107-FR	25
504116-DALI	28
504116-FRPS	25
504117-DALI	28
504117-FRPS	25
504126-DALI	28
504126-FRPS	25
504127-DALI	28
504127-FRPS	25
504136-DALIL	28
504136-DALIR	28
504136-FRPSL	25
504136-FRPSR	25
504137-DALIL	28
504137-DALIR	28
504137-FRPSL	25
504137-FRPSR	25
504137-R-DALIL	35
504137-R-DALIR	35
504146-DALI	28
504146-FR	25
504147-DALI	28
504147-FR	25
504156-DALI	28
504156-FR	25
504156-FRPI	25
504157-DALI	28
504157-FR	25
504157-FRPI	25
504166-DALI	30
504166-FR	27
504167-DALI	30
504167-FR	27
504176	91
504176-FR1	26
504176-FR1	29
504176-FR2	26
504176-FR2	26
504176-FR2	29
504176-FR2	29
504177	91
504177-FR1	26
504177-FR1	29
504177-FR2	26
504177-FR2	26
504177-FR2	29
504177-FR2	29
504186-DALI	28
504186-FRPS	25
504187-DALI	28
504187-FRPS	25
504196-00	27
504196-00	30
504196-01	27
504196-01	30
504196-02	27
504196-02	30
504196-03	27
504196-03	30
504196	91
504196-FR2	26
504196-FR2	29
504197-00	27
504197-00	30
504197-01	27
504197-01	30
504197-02	27
504197-02	30
504197-03	27
504197-03	30
504197	91
504197-FR2	26
504197-FR2	29
505006	122
505007	122
505016	120
505017	120
505026	120
505027	120
505036	120
505037	120
505106	121
505106	125
505107	121
505107	125
505116	121
505116	125
505117	121
505117	125
505126	121
505126-ALU	121
505127	121
505127-ALU	121
505136	121
505136-ALU	121
505137	121
505137-ALU	121
505156	121
505156	125
505157	121
505157	125
505161	122
505166	122
505167	122
505170	122
505171	122
505176	122
505176-200	122
505176-500	122
505177	122
505177-200	122

Арт	стр
505177-500	122
505180	122
505186	122
505194	77
505194	92
505194	93
505194	127
505194	128
505194	423
505216	122
505217	122
505226	124
505227	124
505227	124
505236	124
505237	124
505237	124
505246	125
505247	124
505247	125
505256	125
505257	124
505257	125
505266	125
505267	124
505267	125
505276	121
505276-ALU	121
505276-ALU	121
505277	121
505286	121
505286-ALU	121
505287	121
505287-ALU	121
505292	121
505292	125
505293	121
505293	125
505294	121
505294	125
505295	121
505295	125
505296	125
505297	124
505297	125
505407	127
505420	128
505420L	128
505427	126
505430	128
505430L	128
505437	126
505457	128
505457L	128
505467	127
505492	77
505492	127
505492-1	77
505492-1	127
505493	77
505493	127
505493-1	77
505493-1	127
505493-2	77
505493-2	127
505500R	136
505501	136
505502	136
505505	136
505505RF	136
505510R	136
505520R	136
505521	136
505526	136
505536	136
505536R	136
505537	136
505537R	136
505550	136
506007	153
506007	155
506007	157
506007	159
506007	161
506017	152
506027	152
506037	152
506047	152
506057	152
506107	153
506107	155
506107	157
506107	159
506107	161
506117	153
506117	155
506117	157
506117	159
506117	161
506127	153
506137	153
506157	153
506157	155
506157	157
506157	159
506157	161
506167	153
506167	155
506167	157
506170	153
506180	153
506180	155
506180	157
506181	153
506181	155
506181	157
506181	159
506217	154
506227	154
506237	155
506247	155
506257	155
506317	156
506327	156
506337	157
506357	157
506427	158
506437	158
506447	159
506467	159
506475	159
506479	159
506487	159
506517	160
506527	160
506567	161
506570	159
506570	161
507007	177
507057	176
507107	177
507117	177
507137	177
507157	177
507167	55
507167	177
507177	177
507187	177
507197	177
508002	188
508002-04	188
508007	188
508007-04	188
508012	188
508017	188
508022	188
508027	188
508052	188
508057	188
508107	188
508117	188
508137	188
508157	188
508166	189
508167	189
508168	189
508169	189
508177	189
508178	189
508187	189
508197	189
508917	189
508927	189
508970	189
508971	189
508972	189
508973	189
509000	70
509000W	70
509002PIC	67
509002PIC	73
509004	67
509004	73
509004W	67
509004W	73
509005	67
509005	73
509005PIC	67
509005PIC	73
509005W	67
509005W	73
509006	67
509006	73
509006W	67
509006W	73
509007PIC	67
509007PIC	73
509007W	67
509007W	73
509008	67
509008	73
509009	67
509009	73
509009PIC	67
509009PIC	73
509016	66
509016P	68
509026	66
509026P	68
509027	66
509027P	68
509036P	68
509037P	68
509106	68
509106	74
509106P	69
509106P	75
509107	68
509107	74
509107P	69
509107P	75
509116	67
509116	73
509116P-2000	69
509116P-2000	75
509117	67
509117	73
509117M2-2000	69
509117M2-2000	
509117M4-2000	75
509117M4-2000	69
509117P-2000	69
509117P-2000	75
509126	67
509126P	68
509127	67
509127P	68
509136	67
509136P	68
509137	67
509137P	68
509156	68
509156	74
509156P	69
509156P	75
509157	68
509157	74
509157M2	69
509157M2	75
509157M4	69
509157M4	75
509157P	69
509157P	75
509170	70
509170-1500	70
509170-5000	70
509170W	70
509177	67
509177P	68
509180	70
509181	70
509181	75
509182	33
509182	36
509182	96
509183	33
509183	36
509183	96
509186	70
509186	75
509187	67
509187P	68
509226	72
509226P	74
509227	72
509227P	74
509236P	74
509237P	74
509246	73
509246P	74
509247	73
509247P	74
509256	73
509256P	74
509257	73
509257P	74
509277	73
509277P	74
509287	73
509287P	74
509293	68
509293	74
509293P2	69
509293P2	75
509293P4	69
509293P4	75
509293W	68
509293W	74
509294	68
509294	74
509294P2	69
509294P2	75
509294P4	69
509294P4	75
509294W	68
509294W	74
509406	77
509407	77
509426	76
509427	76
509427L	76
509436	76
509437	76
509466	77
509467	77
510007	55
510017	55
510103	54
510107	54
510117	55
510157	55
510187	55
510197	55
510203	54
510207	54

Арт	стр
510217	55
510227	55
590006	323
590007	323
590010	323
590050	367
590050-3000	368
590050-4000	368
590056	367
590056-3000	368
590056-4000	368
590057	367
590057-3000	368
590057-4000	368
590086	367
590087	367
590106	323
590107	323
590110	323
590206	328
590207	328
590216	328
590217	328
590256	374
590257	374
590286	374
590287	374
592006	96
592006-SS	96
592007	96
594006	36
594006-402	27
594006-402	34
594006-403	27
594006-403	34
594006-404	27
594006-404	34
594006-601	30
594006-601	36
594006-WSA	27
594006-WSA	34
594007	36
594007-402	27
594007-402	34
594007-403	27
594007-403	34
594007-404	27
594007-404	34
594007-601	30
594007-601	36
594007-SS	96
594007-WSA	27
594007-WSA	34
594036	27
594036	34
594037	27
594037	34
594046	27
594046	34
594047	27
594047	34
594056	27
594056	34
594057	27
594057	34
594066	30
594066	36
594067	30
594067	36
932102	450
932104	450
932132	450
932134	450
932142	450
932144	450
933002	449
933004	449
933102	449
933104	449
933202	449
933204	449
933302	449
933304	449
933402	448
933404	448
933502	448
933504	448
933602	448
933604	448
933702	448
933704	448
933802	448
933804	448
933812	448
933822	449
933824	449
933902	449
933904	449
940020	445
940132	450
940142	450
940162	450
940202	443
940204	443
940212	443
940214	443
940252	443
940254	443
940262	443
940264	443
940282	443
940284	443
940292	451
940402	447
940422	447
940424	447
940432	447
940434	447
940452	447
940454	447
940472	447
940474	447
940482	447
940484	447
940502	451
940802	451
940902	445
940904	445
940952	445
940954	445
940962-XS	445
940964-XS	445
941200	440
941202	440
941204	440
941210	440
941212	440
941214	440
941252	441
941254	441
941262	441
941264	441
941272	441
941274	441
941282	441
941284	441
941292-XS	440
941294-XS	440
942202	444
942204	444
942212	444
942214	444
942242	442
942242-XS	442
942244	442
942244-XS	442
942252	444
942254	444
942262	444
942264	444
942270-XS	442
942292	442
942292-XS	442
942294	442
942294-XS	442
943082	446
943084	446
943084-XS	446
943112	446
943114	446
943124-XS	446
A1T051016	108
A1T051017	108
A1T051026	109
A1T051027	109
A1T051036	109
A1T051037	109
A1T051046	109
A1T051047	109
A1T051056	108
A1T051057	108
A1T216336	110
A1T216337	110
A5136DALI	45
A5136DALI15G	46
A5136DALI36G	46
A5136QT	41
A5136QT15G	42
A5136QT36G	42
A5136RS	252
A5136RS15G	253
A5136RS36G	253
A5136SO	308
A5136SO15G	309
A5136SO36G	309
A5136TRIAC	43
A5136TRIAC15G	44
A5136TRIAC36G	44
A5137DALI	45
A5137DALI15G	46
A5137DALI36G	46
A5137QT	41
A5137QT15G	42
A5137QT36G	42
A5137RS	252
A5137RS15G	253
A5137RS36G	253
A5137SO	308
A5137SO15G	309
A5137SO36G	309
A5137TRIAC	43
A5137TRIAC15G	44
A5137TRIAC36G	44
A5146DALI	45
A5146DALI15G	46
A5146DALI36G	46
A5146QT	41
A5146QT15G	42
A5146QT36G	42
A5146RS	252
A5146RS15G	253
A5146RS36G	253
A5146SO	308
A5146SO15G	309
A5146SO36G	309
A5146TRIAC	43
A5146TRIAC15G	44
A5146TRIAC36G	44
A5147DALI	45
A5147DALI15G	46
A5147DALI36G	46
A5147QT	41
A5147QT15G	42
A5147QT36G	42
A5147RS	252
A5147RS15G	253
A5147RS36G	253
A5147SO	308
A5147SO15G	309
A5147SO36G	309
A5147TRIAC	43
A5147TRIAC15G	44
A5147TRIAC36G	44
A5236DALI	45
A5236DALI15G	46
A5236DALI36G	46
A5236QT	41
A5236QT15G	42
A5236QT36G	42
A5236RS	252
A5236RS15G	253
A5236RS36G	253
A5236SO	308
A5236SO15G	309
A5236SO36G	309
A5236TRIAC	43
A5236TRIAC15G	44
A5236TRIAC36G	44
A5237DALI	45
A5237DALI15G	46
A5237DALI36G	46
A5237QT	41
A5237QT15G	42
A5237QT36G	42
A5237RS	252
A5237RS15G	253
A5237RS36G	253
A5237SO	308
A5237SO15G	309
A5237SO36G	309
A5237TRIAC	43
A5237TRIAC15G	44
A5237TRIAC36G	44
A5246DALI	45
A5246DALI15G	46
A5246DALI36G	46
A5246QT	41
A5246QT15G	42
A5246QT36G	42
A5246RS	252
A5246RS15G	253
A5246RS36G	253
A5246SO	308
A5246SO15G	309
A5246SO36G	309
A5246TRIAC	43
A5246TRIAC15G	44
A5246TRIAC36G	44
A5247DALI	45
A5247DALI15G	46
A5247DALI36G	46
A5247QT	41
A5247QT15G	42
A5247QT36G	42
A5247RS	252
A5247RS15G	253
A5247RS36G	253
A5247SO	308
A5247SO15G	309
A5247SO36G	309
A5247TRIAC	43
A5247TRIAC15G	44
A5247TRIAC36G	44
A5336DALI	45
A5336DALI15G	46
A5336DALI36G	46
A5336QT	41
A5336QT15G	42
A5336QT36G	42
A5336RS	252
A5336RS15G	253
A5336RS36G	253
A5336SO	308
A5336SO15G	309
A5336SO36G	309
A5336TRIAC	43
A5336TRIAC15G	44
A5336TRIAC36G	44
A5337DALI	45
A5337DALI15G	46
A5337DALI36G	46
A5337QT	41
A5337QT15G	42
A5337QT36G	42
A5337RS	252

Арт	стр
A5337RS15G	253
A5337RS36G	253
A5337SO	308
A5337SO15G	309
A5337SO36G	309
A5337TRIAC	43
A5337TRIAC15G	44
A5337TRIAC36G	44
A5346DALI	45
A5346DALI15G	46
A5346DALI36G	46
A5346QT	41
A5346QT15G	42
A5346QT36G	42
A5346RS	252
A5346RS15G	253
A5346RS36G	253
A5346SO	308
A5346SO15G	309
A5346SO36G	309
A5346TRIAC	43
A5346TRIAC15G	44
A5346TRIAC36G	44
A5347DALI	45
A5347DALI15G	46
A5347DALI36G	46
A5347QT	41
A5347QT15G	42
A5347QT36G	42
A5347RS	252
A5347RS15G	253
A5347RS36G	253
A5347SO	308
A5347SO15G	309
A5347SO36G	309
A5347TRIAC	43
A5347TRIAC15G	44
A5347TRIAC36G	44
A5436DALI	45
A5436DALI15G	46
A5436DALI36G	46
A5436QT	41
A5436QT15G	42
A5436QT36G	42
A5436RS	252
A5436RS15G	253
A5436RS36G	253
A5436SO	308
A5436SO15G	309
A5436SO36G	309
A5436TRIAC	43
A5436TRIAC15G	44
A5436TRIAC36G	44
A5437DALI	45
A5437DALI15G	46
A5437DALI36G	46
A5437QT	41
A5437QT15G	42
A5437QT36G	42
A5437RS	252
A5437RS15G	253
A5437RS36G	253
A5437SO	308
A5437SO15G	309
A5437SO36G	309

Арт	стр
A5437TRIAC	43
A5437TRIAC15G	44
A5437TRIAC36G	44
A5446DALI	45
A5446DALI15G	46
A5446DALI36G	46
A5446QT	41
A5446QT15G	42
A5446QT36G	42
A5446RS	252
A5446RS15G	253
A5446RS36G	253
A5446SO	308
A5446SO15G	309
A5446SO36G	309
A5446TRIAC	43
A5446TRIAC15G	44
A5446TRIAC36G	44
A5447DALI	45
A5447DALI15G	46
A5447DALI36G	46
A5447QT	41
A5447QT15G	42
A5447QT36G	42
A5447RS	252
A5447RS15G	253
A5447RS36G	253
A5447SO	308
A5447SO15G	309
A5447SO36G	309
A5447TRIAC	43
A5447TRIAC15G	44
A5447TRIAC36G	44
A5536DALI	49
A5536DALI60G	49
A5536QT	47
A5536QT60G	47
A5536RS	254
A5536RS60G	254
A5536SO	310
A5536SO60G	310
A5536TRIAC	48
A5536TRIAC60G	48
A5537DALI	49
A5537DALI60G	49
A5537QT	47
A5537QT60G	47
A5537RS	254
A5537RS60G	254
A5537SO	310
A5537SO60G	310
A5537TRIAC	48
A5537TRIAC60G	48
A5546DALI	49
A5546DALI60G	49
A5546QT	47
A5546QT60G	47
A5546RS	254
A5546RS60G	254
A5546SO	310
A5546SO60G	310
A5546TRIAC	48
A5546TRIAC60G	48
A5547DALI	49
A5547DALI60G	49

Арт	стр
A5547QT	47
A5547QT60G	47
A5547RS	254
A5547RS60G	254
A5547SO	310
A5547SO60G	310
A5547TRIAC	48
A5547TRIAC60G	48
A5636DALI	49
A5636DALI60G	49
A5636QT	47
A5636QT60G	47
A5636RS	254
A5636RS60G	254
A5636SO	310
A5636SO60G	310
A5636TRIAC	48
A5636TRIAC60G	48
A5637DALI	49
A5637DALI60G	49
A5637QT	47
A5637QT60G	47
A5637RS	254
A5637RS60G	254
A5637SO	310
A5637SO60G	310
A5637TRIAC	48
A5637TRIAC60G	48
A5646DALI	49
A5646DALI60G	49
A5646QT	47
A5646QT60G	47
A5646RS	254
A5646RS60G	254
A5646SO	310
A5646SO60G	310
A5646TRIAC	48
A5646TRIAC60G	48
A5647DALI	49
A5647DALI60G	49
A5647QT	47
A5647QT60G	47
A5647RS	254
A5647RS60G	254
A5647SO	310
A5647SO60G	310
A5647TRIAC	48
A5647TRIAC60G	48
A5736DALI	49
A5736DALI60G	49
A5736QT	47
A5736QT60G	47
A5736RS	254
A5736RS60G	254
A5736SO	310
A5736SO60G	310
A5736TRIAC	48
A5736TRIAC60G	48
A5737DALI	49
A5737DALI60G	49
A5737QT	47
A5737QT60G	47
A5737RS	254
A5737RS60G	254
A5737SO	310

Арт	стр
A5737SO60G	310
A5737TRIAC	48
A5737TRIAC60G	48
A5746DALI	49
A5746DALI60G	49
A5746QT	47
A5746QT60G	47
A5746RS	254
A5746RS60G	254
A5746SO	310
A5746SO60G	310
A5746TRIAC	48
A5746TRIAC60G	48
A5747DALI	49
A5747DALI60G	49
A5747QT	47
A5747QT60G	47
A5747RS	254
A5747RS60G	254
A5747SO	310
A5747SO60G	310
A5747TRIAC	48
A5747TRIAC60G	48
C4126QT	40
C4126RS	251
C4126SO	307
C4126SS	100
C4127QT	40
C4127RS	251
C4127SO	307
C4127SS	100
C4206QT	40
C4206RS	251
C4206SO	307
C4206SS	100
C4207QT	40
C4207RS	251
C4207SO	307
C4207SS	100
C4306QT	40
C4306RS	251
C4306SO	307
C4306SS	100
C4307QT	40
C4307RS	251
C4307SO	307
C4307SS	100
C4406QT	40
C4406RS	251
C4406SO	307
C4406SS	100
C4407QT	40
C4407RS	251
C4407SO	307
C4407SS	100
C126296	106
C126496	106
C127297	106
C127497	106
C326296	107
C326496	107
C327297	107
C327497	107
D51303	264
D51606	264

Арт	стр
D51607	264
D51703	264
D51706	264
D51707	264
D61303	264
D61606	264
D61607	264
D61703	264
D61706	264
D61707	264
D5230303	265
D5260606	265
D5260707	265
D5270303	265
D5270606	265
D5270707	265
D6230303	264
D6260606	264
D6260707	264
D6270303	264
D6270606	264
D6270707	264
D6560606	265
D6560707	265
D6570303	265
D6570606	265
D6570707	265
D536060606	266
D537070707	266
D636060606	266
D637070707	266
D54606060606	266
D54707070707	266
G214503	218
G214506	218
G214507	218
G214603	218
G214606	218
G214607	218
i06206	347
i06406	347
i07207	347
i07407	347
i51606	274
i51607	274
i51662	271
i51664	271
i51706	274
i51707	274
i51772	271
i51774	271
i61606	274
i61607	274
i61662	271
i61664	271
i61706	274
i61707	274
i61772	271
i61774	271
i81606	276
i81707	276
i91606	276
i91707	276
i516162	267
i516164	267

Арт	стр
i516262	269
i516264	269
i517172	267
i517174	267
i517272	269
i517274	269
i526162	268
i526164	268
i526262	270
i526264	270
i527172	268
i527174	268
i527272	270
i527274	270
i616162	267
i616164	267
i616262	269
i616264	269
i617172	267
i617174	267
i617272	269
i617274	269
i626162	268
i626164	268
i626262	270
i626264	270
i627172	268
i627174	268
i627272	270
i627274	270
i5260606	274
i5266262	272
i5266464	272
i5270606	274
i5270707	274
i5277272	272
i5277474	272
i6260606	275
i6260707	275
i6266262	272
i6266464	272
i6270606	275
i6277272	272
i6277474	272
i8260606	276
i8270707	276
i9260606	276
i9270707	276
i536060606	275
i536626262	273
i536646464	273
i537070707	275
i537727272	273
i537747474	273
i636626262	273
i636646464	273
i637727272	273
i637747474	273
ip384311	293
ip384311	397
ip384318	293
ip384318	397
ip384321	293
ip384321	397
ip384325	293
ip384325	397
ip384328	293
ip384328	397
ip384411	293
ip384411	397
ip384418	293
ip384418	397
ip384421	293
ip384421	397
ip384425	293
ip384425	397
ip384428	293
ip384428	397
L1T756012	114
L1T756016	114
L1T756017	114
L1T765013	115
L1T765016	115
L1T765017	115
L1T765018	115
L1T765026	114
L1T765027	114
L01002020	257
L01002027	257
L01002121	257
L01002127	257
L01002323	257
L01002327	257
L01002720	257
L01002727	257
LP48W506197	153
LP48W506197	155
LP48W506197	157
LP48W506197	159
LP48W506197	161
PRO436	142
PRO437	142
PRO440	142
PRO3486	144
PRO3487	144
PRO3490	144
PRO43730	142
PRO43731	142
PRO43737	142
PRO051016	141
PRO051017	141
PRO051026	141
PRO051027	141
PRO051036	141
PRO051037	141
PRO051046	140
PRO051047	140
PRO051056	140
PRO051057	140
PRO110107	140
PRO120107	140
PRO130107	140
PRO348780	144
PRO348780	144
PRO348781	144
PRO348787	144
PRO437437	142
PRO756012	146
PRO756014	146
PRO756016	146
PRO756017	146
PRO816011	147
PRO816016	147
PRO816017	147
PRO816313	147
PRO816317	147
PRORP437	143
PRORP487	143
PRORP3486	145
PRORP3487	145
PRORP3490	145
PRORP43740	143
PRORP48737	143
PRORP48740	143
PRORP348780	145
PRORP348781	145
PRORP349080	145
PRORP497140	143
R1T436	112
R1T437	112
R1T440	112
R1T3486	113
R1T3487	113
R1T3490	113
R1T43630	112
R1T43631	112
R1T43730	112
R1T43731	112
R1T44030	112
R1T44031	112
R1T348680	113
R1T348681	113
R1T348780	113
R1T348781	113
R1T349080	113
R1T349081	113
R43630	314
R43631	315
R43636	315
R43737	315
R44031	315
R48631	315
R48636	315
R48730	314
R48737	315
R48740	314
R49636	315
R49730	314
R49731	315
R49737	315
R49740	314
R348680	320
R348681	320
R348686	321
R348780	320
R348781	320
R348787	321
R348790	321
R349080	320
R349081	320
R349087	321
R440130	315
R440437	314
R648680	318
R648681	318
R648686	319
R648787	319
R649680	318
R649686	319
R649780	318
R649781	318
R649787	319
R4363437	314
R4373436	314
R6487490	318
R6497490	318
R34863487	321
R34871490	321
R34903487	321
R64871490	319
R64971490	319
RB336	328
RB337	328
RB431	324
RB435	324
RB436	324
RB437	324
RB440	324
RB4401	324
RB6486	325
RB6487	325
RB43630	324
RB43636	324
RB43730	324
RB43737	324
RB436436	325
RB437437	325
RB648680	325
RB648681	325
RB648686	326
RB648790	326
RB6497487	326
RB64863487	326
RBX3486	326
RBX3487	326
RBX3490	326
RBX348680	327
RBX348686	327
RBX348780	327
RBX349080	327
RBX3487487	327
RBX34863486	327
RBX34863490	327
RBX34903487	327
RBX34903490	327
RP336	375
RP337	375
RP386	375
RP387	375
RP436	369
RP437	369
RP486	369
RP487	369
RP496	369
RP497	369
RP3487	373
RP6396	375
RP6397	375
RP6486	371
RP6487	371
RP6496	371
RP6497	371
RP43630	369
RP43730	369
RP43737	371
RP48630	369
RP48636	371
RP48730	369
RP48737	371
RP49630	369
RP49636	371
RP49730	369
RP49737	371
RP348780	373
RP348781	373
RP348787	373
RP348790	373
RP648686	372
RP648780	372
RP648781	372
RP648787	372
RP649686	372
RP649780	372
RP649781	372
RP649787	372
RP3487487	373
S075606S	250
S075607S	250
S075626S	250
S075627S	250
S1075606	99
S1075607	99
S1075626	99
S1075627	99
S3075606	38
S3075606SO	306
S3075607	38
S3075607SO	306
S3075626	38
S3075626SO	306
S3075627	38
S3075627SO	306
V1Q450044	209
V2Q450064	209
V4Q450044	209
V6A450044	208
V8A450044	208
VTC450044124	208

Электронные версии каталогов

LIGHT STAR GROUP

Группы в социальных сетях

YouTube

Vk

Telegram