

NOVE

ТКАНЕВАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА

Изысканная трековая система,
меняющая представление об освещении.

Гибкий токопроводящий тканевый
шинопровод открывает новые возможности
для светового дизайна, позволяя размещать
светильники в любом положении.

Это высокотехнологичное и эстетически
совершенное решение создаёт уникальную
атмосферу в интерьере.





NOVE — выбор для тех, кто ценит
инновации и безупречное качество.

- NOVE
- 48В DC
- AL
- IP20
- LED
- RA>90
- 3000K
- 
- 
- 
- 
- 




LIGHTSTAR GROUP


РАБОТА СО ВСЕМИ ПЛОСКОСТЯМИ

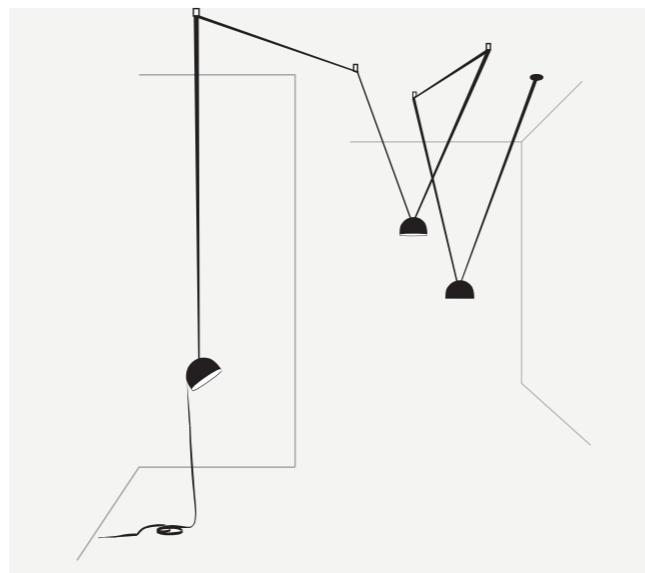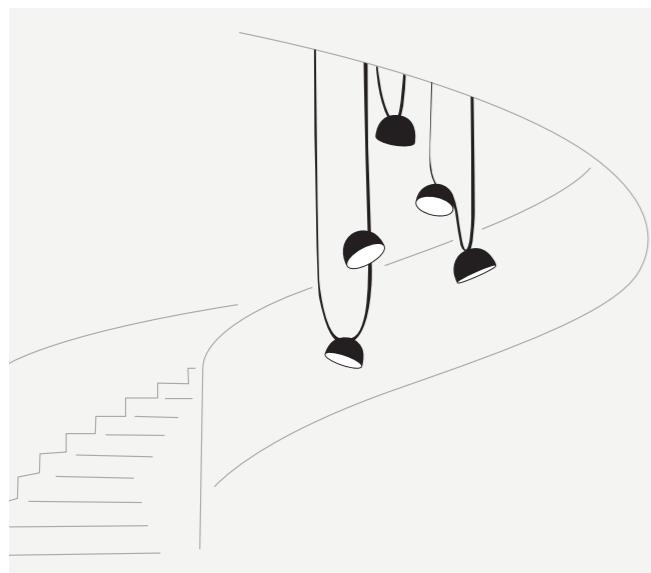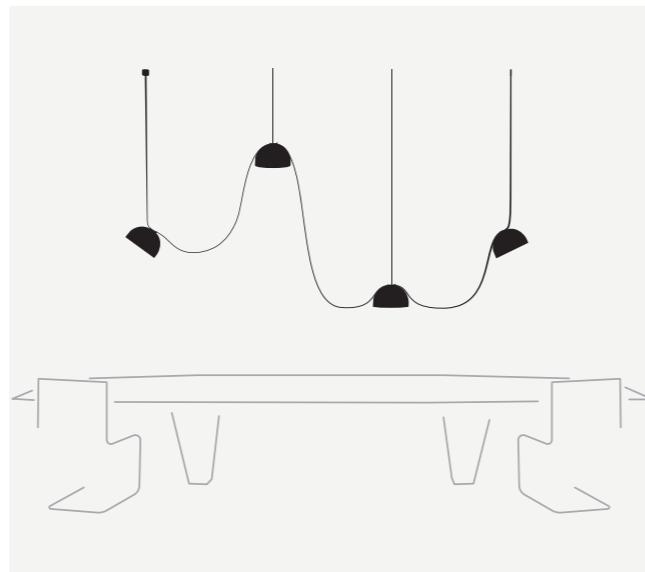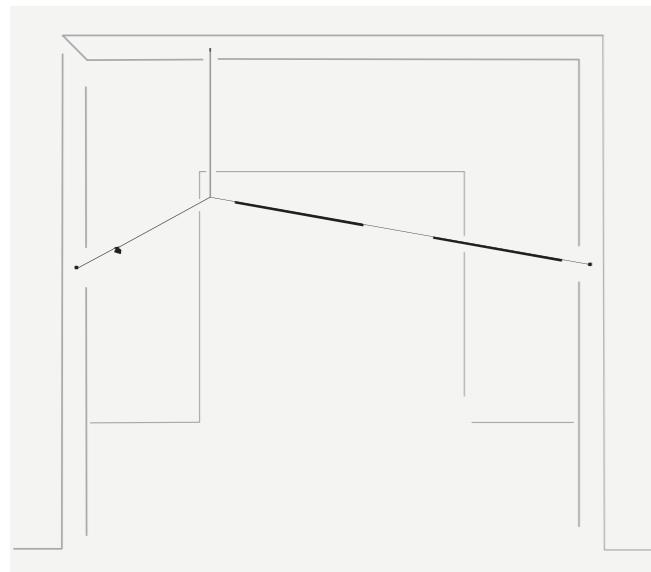

БЕЗОПАСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

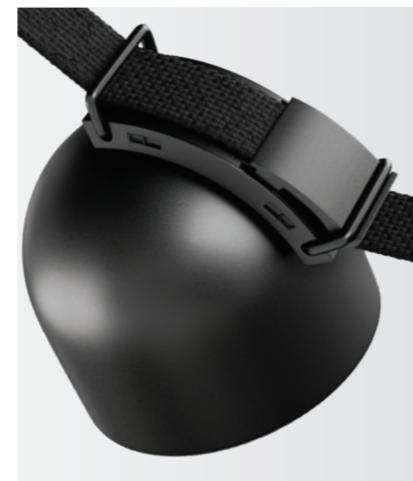

НАДЕЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУРНИТУРА

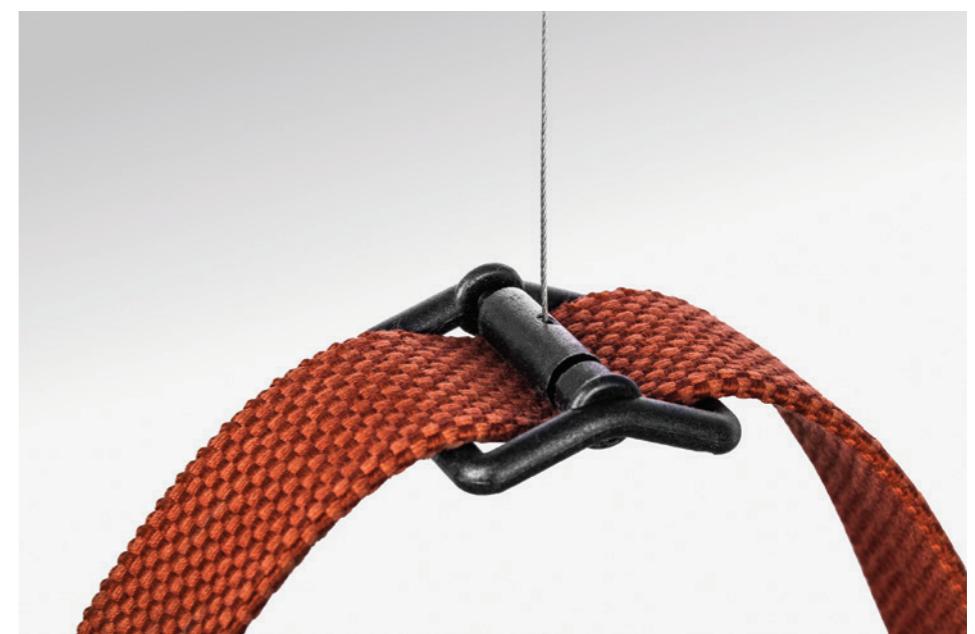


ТКАНЕВЫЙ ТРЕК-РЕМЕНЬ



508002
508012
508022
508052
ТЕРАКОТОВЫЙ

508007
508017
508027
508057
ЧЕРНЫЙ



5 метров
10 метров
20 метров
50 метров

БЛОКИ ПИТАНИЯ



448101
100 Вт

448201
200 Вт



508107
ЧЕРНЫЙ



508157
ЧЕРНЫЙ

Блок питания мобильный
(в розетку) 100 Вт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



508117
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания
встраиваемое (блок питания
поставляется отдельно)



508177
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное для
натяжения трека



508137
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания
накладное (блок питания
поставляется отдельно)



508197
ЧЕРНЫЙ

Напольный противовес
для натяжения трека



508178
ЧЕРНЫЙ

Крепление
универсальное
трековое



508187
ЧЕРНЫЙ

Крепление
универсальное
концевое



508166
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор
закрытого типа
для трека



508168
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор
открытого типа
для трека



508167
ЧЕРНЫЙ

Заглушка малая
концевая для трека




508169
ЧЕРНЫЙ

Монтажный ключ для
установки светильников




ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48B
DC AL IP20 RA>90 3000K LED FLOOD




208132
208137




208142
208147

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208132	терракотовый	12 Вт	846 лм	120 °	3000K
208137	черный	12 Вт	846 лм	120 °	3000K
208142	терракотовый	24 Вт	1492 лм	120 °	3000K
208147	черный	24 Вт	1492 лм	120 °	3000K

48B
DC AL IP20 RA>90 GLASS 3000K LED 360°



208517




208527

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208517	черный / матовый белый	12 Вт	846 лм	360 °	3000K
208527	черный / матовый белый	28 Вт	1492 лм	360 °	3000K


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48B
DC AL IP20 RA>90 3000K LED SPOT



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208032	терракотовый	12 Вт	916 лм	24 °	3000K
208037	черный	12 Вт	916 лм	24 °	3000K


48B
DC AL IP20 RA>90 3000K LED FLOOD



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208042	терракотовый	12 Вт	491 лм	100 °	3000K
208047	черный	12 Вт	491 лм	100 °	3000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48B
DC AL IP20 RA>90 3000K LED

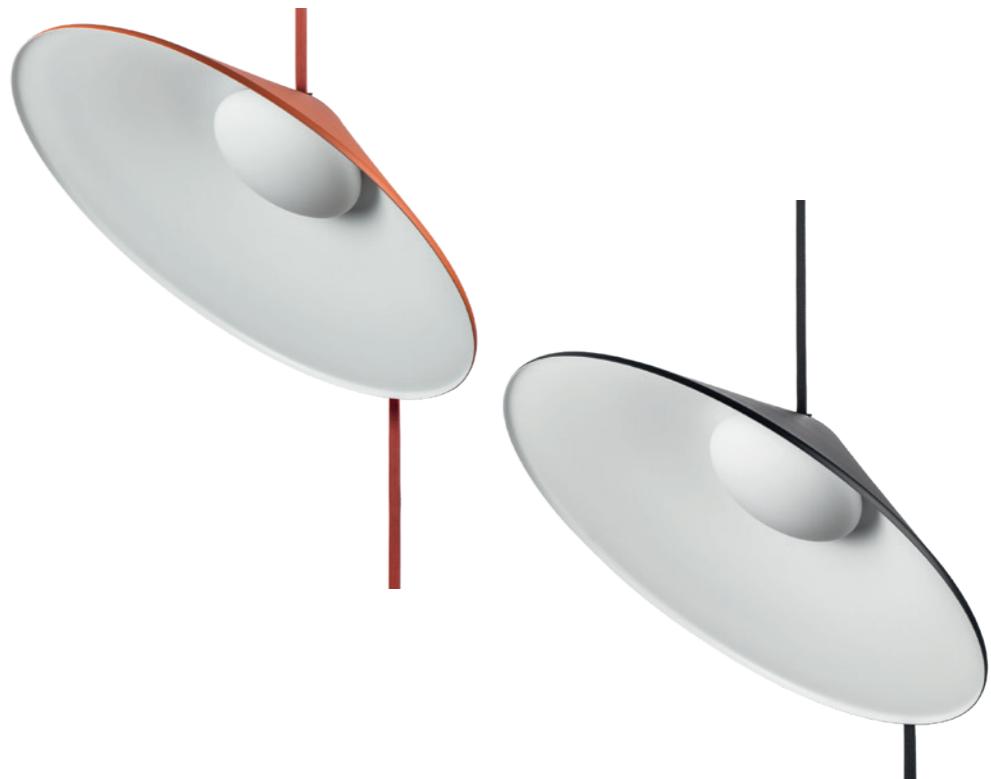

208412
208417


208432
208437

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208412	терракотовый	18 Вт	1678 лм	180 °	3000K
208417	черный	18 Вт	1678 лм	180 °	3000K
208432	терракотовый	28 Вт	2611 лм	180 °	3000K
208437	черный	28 Вт	2611 лм	180 °	3000K



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


48В DC AL IP20 RA>90 3000K LED FLOOD

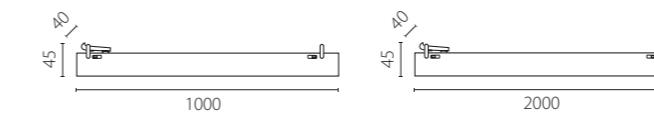

208317 208327

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208317	черный	20 Вт	2544 лм	100 °	3000K
208327	черный	36 Вт	5088 лм	100 °	3000K

48В DC AL IP20 RA>90 3000K LED UCR <15 DARK LIGHT

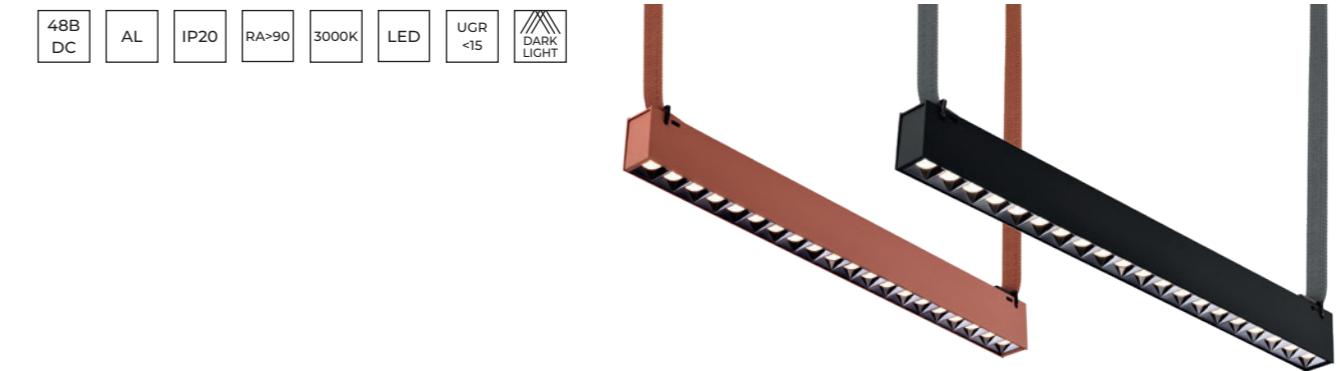

208212 208222 208232
208217 208227 208237

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
208212	терракотовый	7 Вт	1366 лм	80 °	3000K
208217	черный	7 Вт	1366 лм	80 °	3000K
208222	терракотовый	16 Вт	2731 лм	80 °	3000K
208227	черный	16 Вт	2731 лм	80 °	3000K
208232	терракотовый	30 Вт	5462 лм	80 °	3000K
208237	черный	30 Вт	5462 лм	80 °	3000K