

outdoor lighting  
guide 2025

# street syste lii ig

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛАСТИЧНЫМ СВЕТОВЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРЕКА. БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯТ ДОПОЛНИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ВЫСТАВИТЬ НУЖНЫЕ АКЦЕНТЫ. ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОСНАЩЕНЫ LED-ИСТОЧНИКОМ СВЕТА С ТЕПЛОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 3000К. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ В ОТКРЫТЫХ УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.

MAYTONI

# т мс ghting

Универсальные  
системы  
развития IP

Elasticity

LUNA  
CAMPANA  
FOCUS

ALFA  
BASIS

# Профили



Информация о серии

Материал профиля — алюминий. Цвет черный. Силиконовая световая линия с токоведущими жилами — позволяет подключить дополнительные светильники в любой точке трека. LED-источник света с теплой цветовой

температурой 3000K. Высокая степень защиты корпуса от пыли и влаги IP65. Монтаж в любом месте на улице или в помещениях с повышенным влажностью. Гарантийный срок — 5 лет.

**NEW**    **B**    **W**

## Алюминиевый профиль

- O-TR001-P-B2M
  - O-TR001-P-W2M
- L 2м

25  
26  
2025




## Алюминиевый профиль

- O-TR001-P-B3M
  - O-TR001-P-W3M
- L 3м

25  
26  
3025



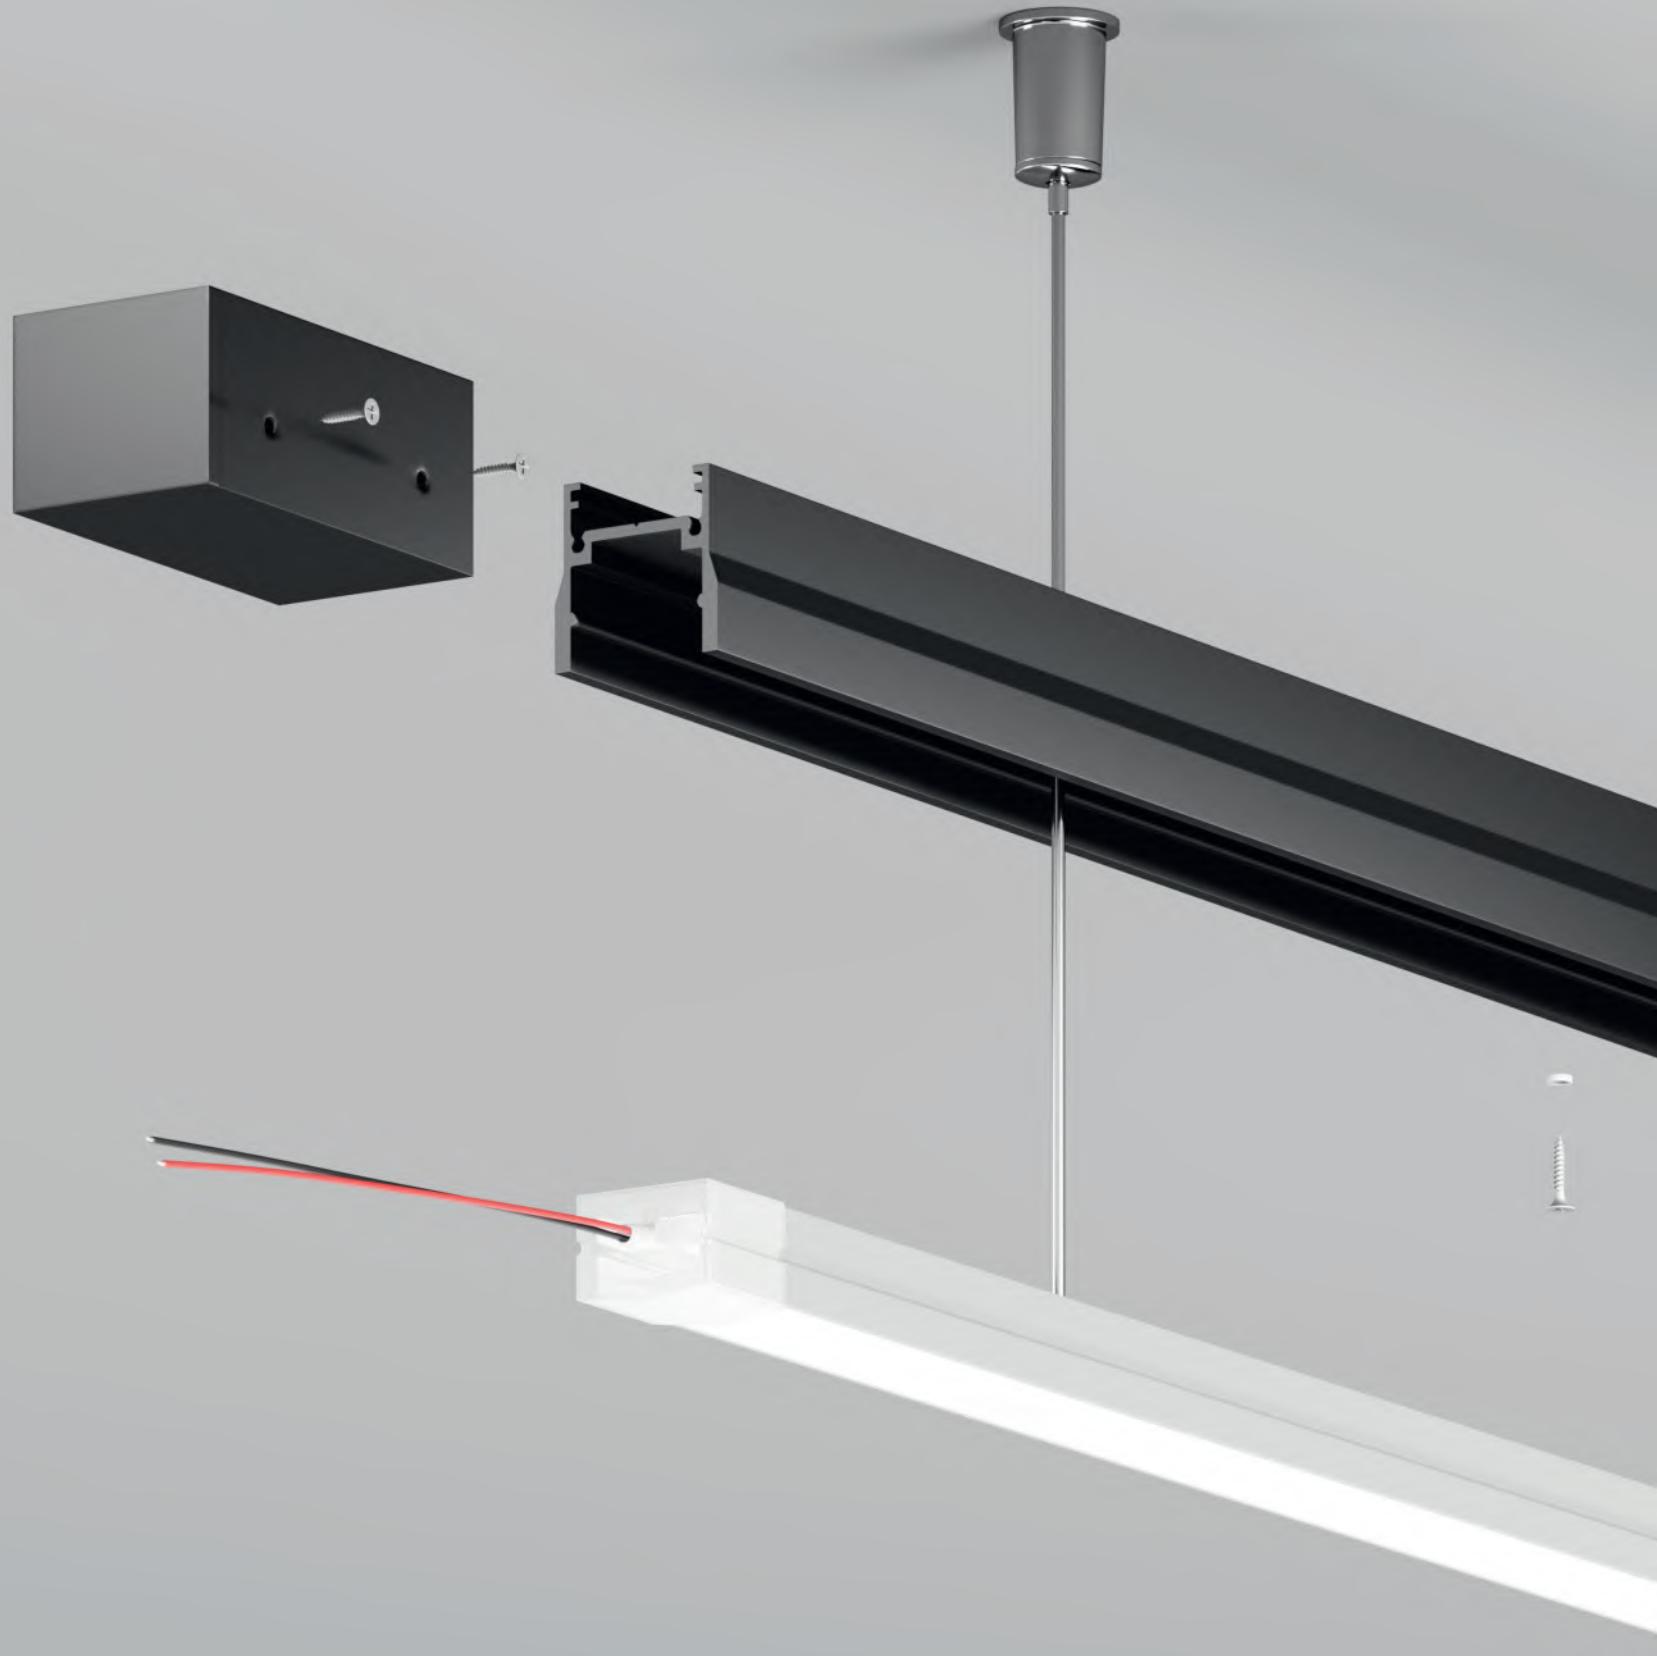


# Комплектующие




Угловой коннектор

- O-TR001-AC90
- O-TR001-AC90-W




Заглушка

- O-TR001-EC
- O-TR001-EC-W




Угловой коннектор (внешний)

- O-TR001-OC
- O-TR001-OC-W



Коннектор Т образный


- O-TR001-TC
- O-TR001-TC-W






Коннектор X образцый

- O-TR001-CC
- O-TR001-CC-W



Прямой коннектор

- O-TR001-SC180
- O-TR001-SC180-W




# Комплектующие




Световая линия

O-TR001-LL-L20W3K  
LED 10Вт/м 700Лм  
t° 3000K >90Ra 110°  
L 2м



Световая линия

O-TR001-LL-L30W3K  
LED 10Вт/м 700Лм  
t° 3000K >90Ra 110°  
L 3м




Термоусадочная  
коннектор


O-TR001-HSC



Силиконовая заглушка  
для световой линии

O-TR001-SEC



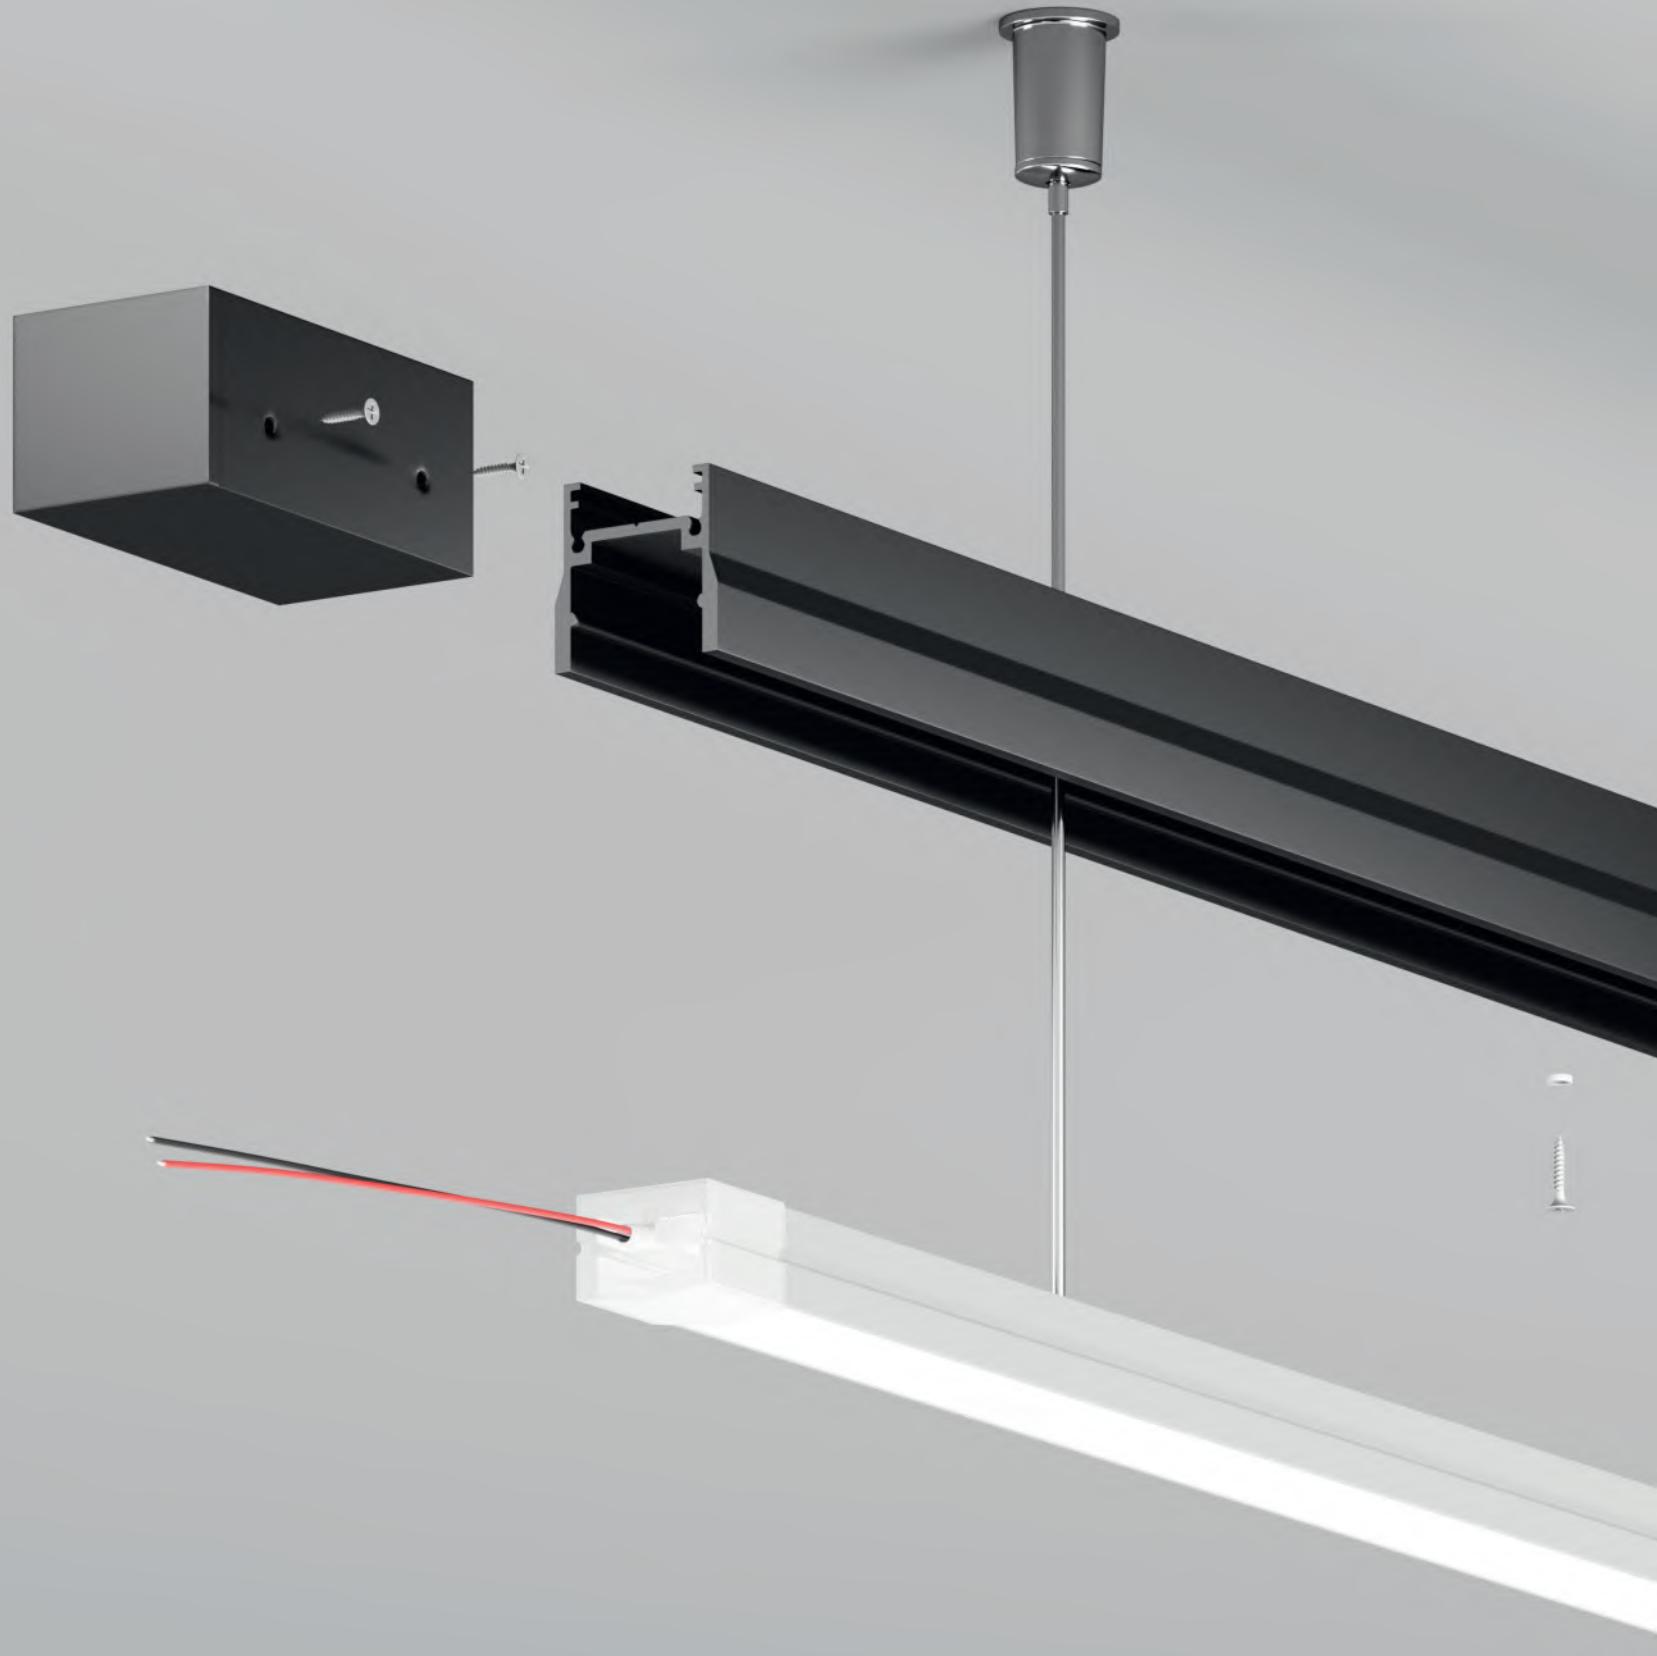

# Luna




Информация  
о серии

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный. Белый матовый стеклянный плафон. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Мощность 9Вт, широкий угол рассеивания, высокий индекс цветопередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.





- O-TR01-1-S-9WB3K
- O-TR01-1-S-9WW3K

LED 9Вт 250Лм  
t° 3000K >90Ra 120°



- O-TR01-2-S-9WB3K
- O-TR01-2-S-9WW3K

LED 9Вт 250Лм  
t° 3000K >90Ra 120°

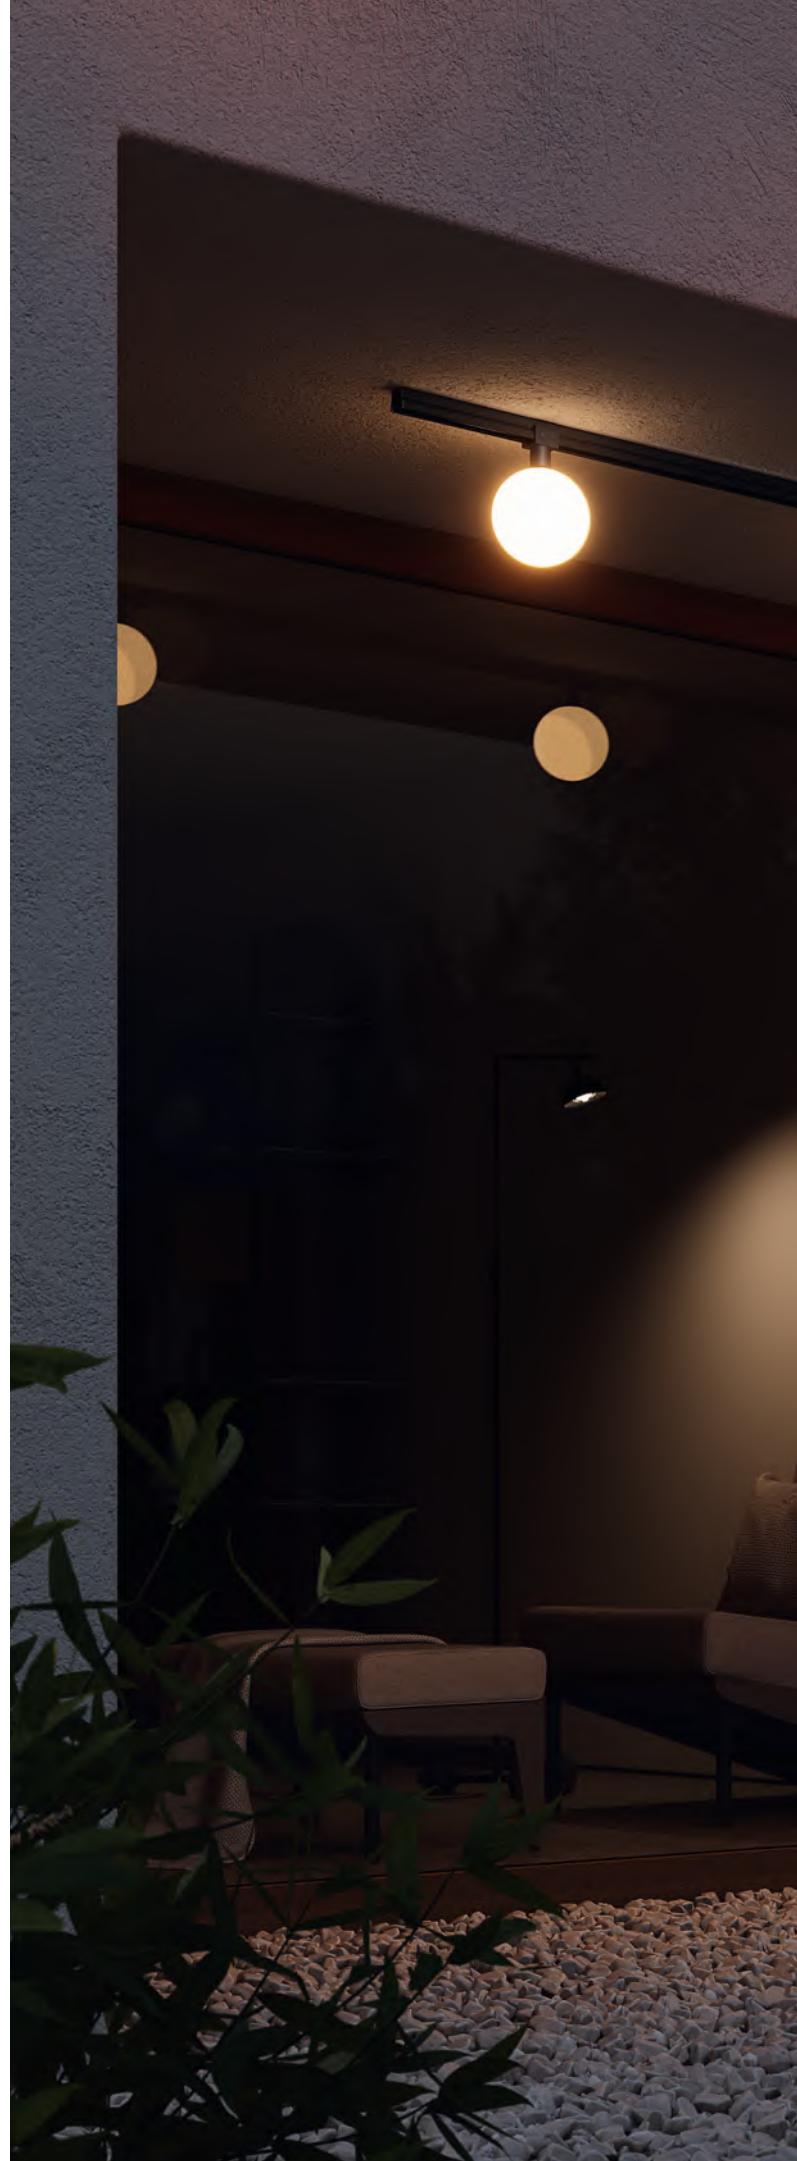



# Campana




Информация  
о серии

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный и белый LED-источник света 3000К. Мощность 12Вт, высокий индекс цветопередачи >90, широкий угол рассеивания 120°, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Стильный дизайн и яркое свечение.



■ O-TR01-1-P-12WB3K  
□ O-TR01-1-P-12WW3K

LED 12Вт 550Лм  
t° 3000K >90Ra 120°






# Focus




Информация  
о серии

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный и белый. LED-источник света 3000К, мощность 8 и 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.




- O-TR01-1-S-16WB3K  
□ O-TR01-1-S-16WW3K

LED 16Вт 850Лм  
t° 3000K >90Ra 38°




- O-TR01-1-P-8WB3K  
□ O-TR01-1-P-8WW3K

LED 8Вт 540Лм  
t° 3000K >90Ra 55°



- O-TR01-2-P-8WB3K  
□ O-TR01-2-P-8WW3K

LED 8Вт 540Лм  
t° 3000K >90Ra 55°






# Focus





Информация  
о серии

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный и белый. LED-источник света 3000К, мощность 8 и 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.



■ O-TR01-1-S-8WB3K  
□ O-TR01-1-S-8WW3K

LED 8Вт 540Лм  
t° 3000К >90Ra 55°

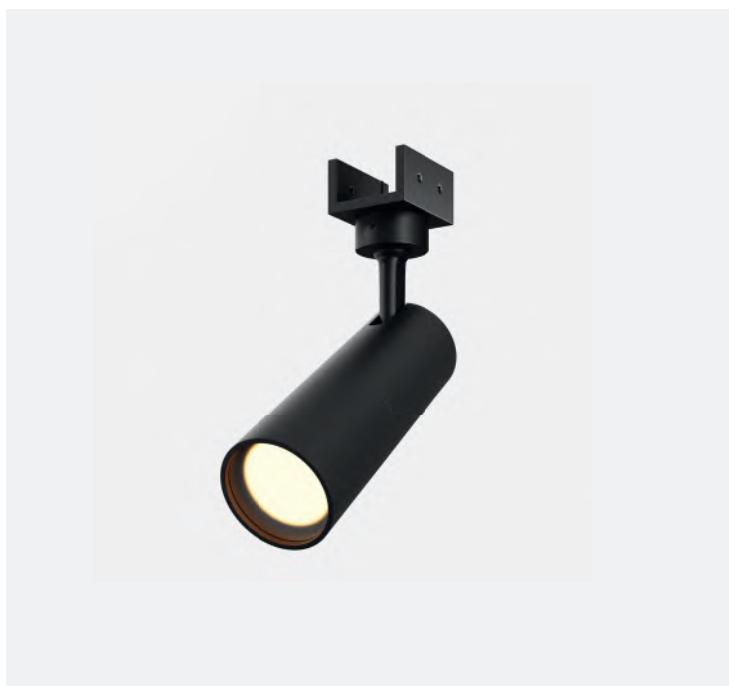



Информация  
о серии

# Alfa




Материал арматуры – алюминий, цвет – черный и белый. LED-источник света 3000К. Мощность 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Две формы, лаконичный дизайн.




- O-TR01-2-S-16WB3K
- O-TR01-2-S-16WW3K

LED 16Вт 700Лм  
t° 3000К >90Ra 38°



- O-TR01-3-S-16WB3K
- O-TR01-3-S-16WW3K

LED 16Вт 700Лм  
t° 3000К >90Ra 38°



# Basis



Информация  
о серии

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К и 4000К. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Широкий угол рас-  
сеивания 120°.



■ O-TR01-2-S-10WB3K  
□ O-TR01-2-S-10WW3K

LED 10Вт 700Лм  
t° 3000K >90Ra 45°



■ O-TR01-3-S-20WB3K  
□ O-TR01-3-S-20WW3K

LED 20Вт 1400Лм  
t° 3000K >90Ra 45°

