

outdoor lighting
guide 2025

street system lig

СВЕТ НА ГРАНИ ТЕХНОЛОГИЙ. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ СОЧЕТАЮТ УТОНЧЕННОСТЬ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ С ВЫНОСЛИВОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ УПРОЩАЕТ МОНТАЖ, А ИНТУИТИВНОЕ ИЛИ DALI-УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИРУЕТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА ГАРАНТИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ КОМПРОМИССОВ В ДИЗАЙНЕ.

MAYTONI

Street lighting ms

Уличные
системы
освещения
Exility IP

FOCUS LED
BASIS
POINTS


Профили



Накладной профиль Exility IP

■ **O-TR002OH-P-B2M**


L 2м



Накладной профиль Exility IP

■ **O-TR002OH-P-B3M**

L 3м




Встраиваемый профиль Exility IP

■ **O-TR002ED-P-B2M**

■ **O-TR002ED-P-B3M**

L 2/3м




Встраиваемый профиль Exility IP

■ **O-TR002BF-P-B2M**

■ **O-TR002BF-P-B3M**

L 2/3м

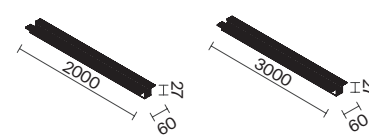





Комплектующие




Провод питания для токоведущей ленты Exility IP

■ **O-TR002-HSP**

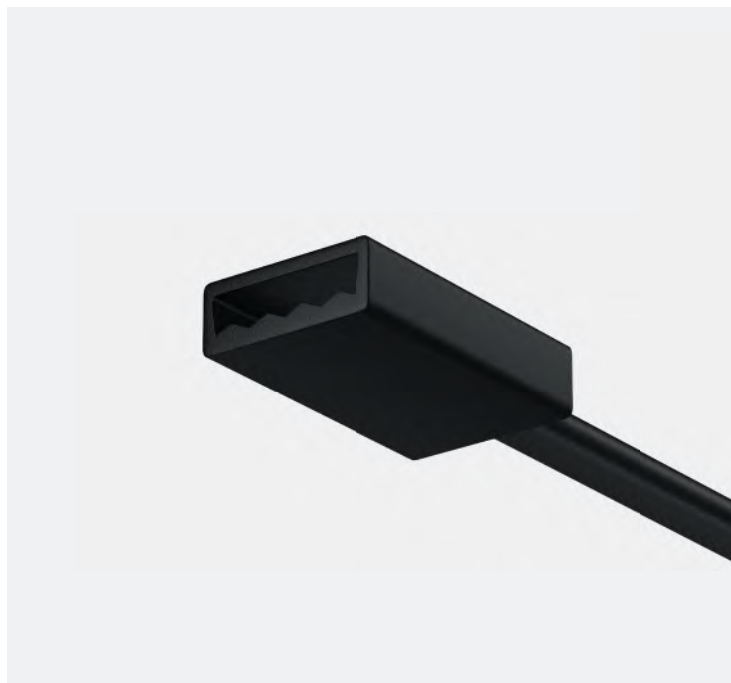


Гибкий коннектор для токоведущего провода Exility IP

■ **O-TR002-SC**



Комплект заглушек для алюминиевого профиля Exility IP

■ **O-TR002-EC**





Токоведущая лента Exility IP

■ **O-TR002-PW-5M**

■ **O-TR002-PW-10M**

L 5/10м





Focus LED




Информация
о серии

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K и 4000K. Три размера и три мощности — 8, 15 и 20Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP64.




■ O-TR02-1-S-8WB3K
■ O-TR02-1-S-8WB4K

LED 8Вт 600Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°




■ O-TR02-1-S-15WB3K
■ O-TR02-1-S-15WB4K

LED 15Вт 1200/1150Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°



■ O-TR02-1-S-20WB3K
■ O-TR02-1-S-20WB4K

LED 20Вт 1400/1550Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°





Basis




Информация
о серии

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 3000K и 4000K. Три размера и три мощности — 12, 24 и 30Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты IP64. Широкий угол рассеивания. Матовый рассеиватель — комфортное свечение.




■ O-TR02-1-S-12WB3K
■ O-TR02-1-S-12WB4K

LED 12Вт 800Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°




■ O-TR02-1-S-24WB3K
■ O-TR02-1-S-24WB4K

LED 24Вт 1650Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°



■ O-TR02-1-S-30WB3K
■ O-TR02-1-S-30WB4K

LED 30Вт 1750Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°





Points




Информация
о серии

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К и 4000К. Три размера и три мощности — 12, 18 и 24Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP64.




■ O-TR02-2-S-12WB3K
■ O-TR02-2-S-12WB4K

LED 12Вт 800Лм
t° 3000/4000К >90Ra 36°



■ O-TR02-2-S-18WB3K
■ O-TR02-2-S-18WB4K

LED 18Вт 1100Лм
t° 3000/4000К >90Ra 36°



■ O-TR02-2-S-24WB3K
■ O-TR02-2-S-24WB4K

LED 24Вт 1550Лм
t° 3000/4000К >90Ra 36°

