

(228-251)

basissity



**ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

232 BASIS
BASIS ROT
FLEX
POINTS
SPIKY

240 FOCUS LED
241 FOCUS DUO
242 BUBBLE
243 LUNA
244 CONO

245
246
248
250
251

НИЗКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА С ТРЕКОМ ВЫСОТОЙ 12ММ И ШИРИНОЙ
ВИДИМОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕГО 15ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
48В ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.



Трек подвесного монтажа системы Basity

Серия Sono TR182-1-5WTW-M-B



Трек подвесного и накладного монтажа системы Basity

Серия Spiky TR175-1-24WTW-M-B


Накладной монтаж

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-111B	H12 X W20 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-112B	H12 X W20 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-113B	H12 X W20 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------	-----------------	------	---------


ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-11B	КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CT-11B
---------------	----------	--------------	----------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-11B	КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ R300	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-R300-11B
-------------------	----------	--------------	--------------------------	----------	-------------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-11B	КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ ВНУТРЕННИЙ R300	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-R300-11B
------------------------------	----------	---------------	-------------------------------------	----------	--------------------

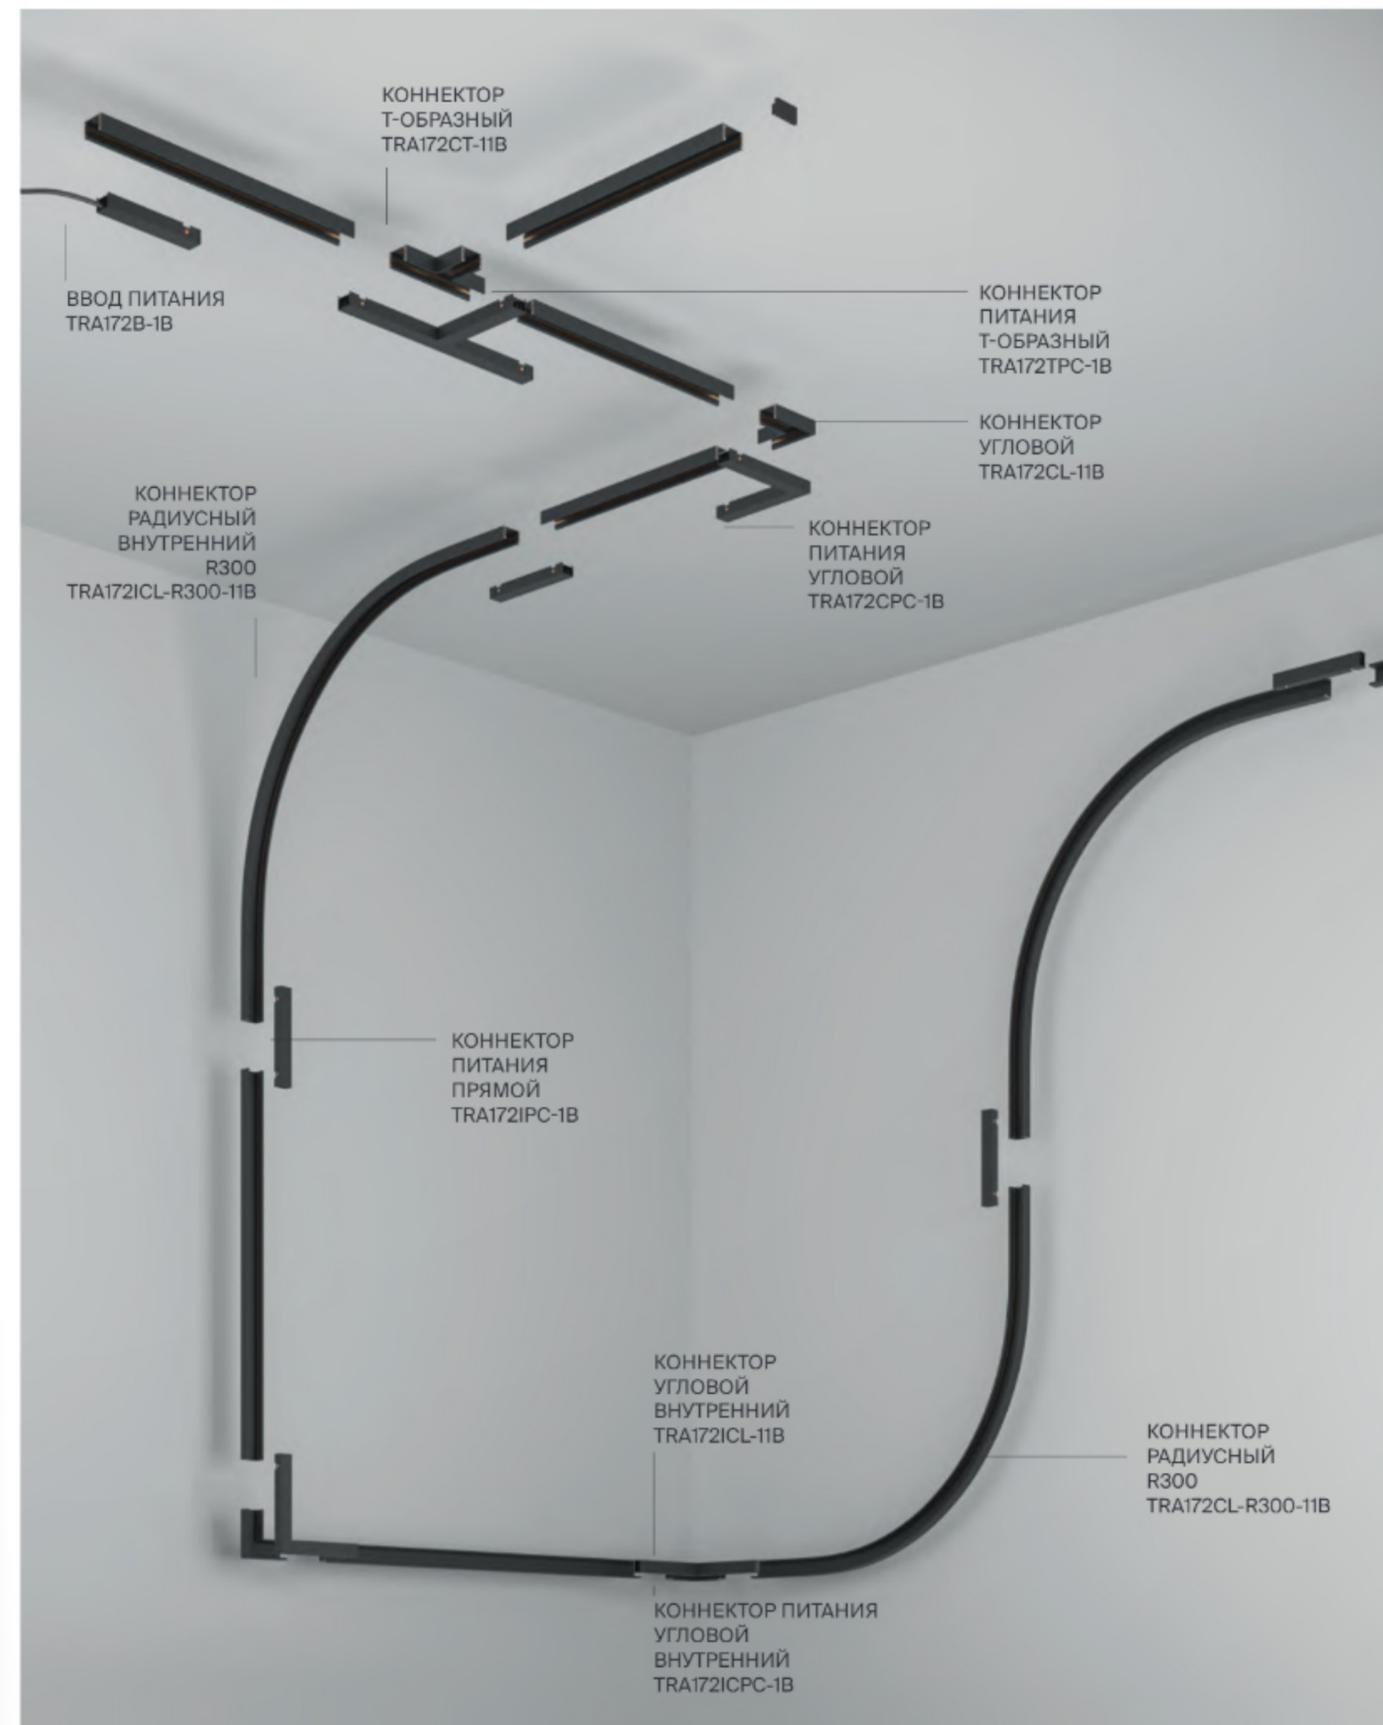


Накладной / подвесной МОНТАЖ

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного/подвесного монтажа.



B


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ С КАНАЛОМ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-111B	H20.5 X W26 X L1000
В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-112B	H20.5 X W26 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-R-113B	H20.5 X W26 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-R-11B	КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172C-R-11B



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-R-11B	ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172SW-R-1B
-------------------	----------	----------------	----------------------	----------	---------------

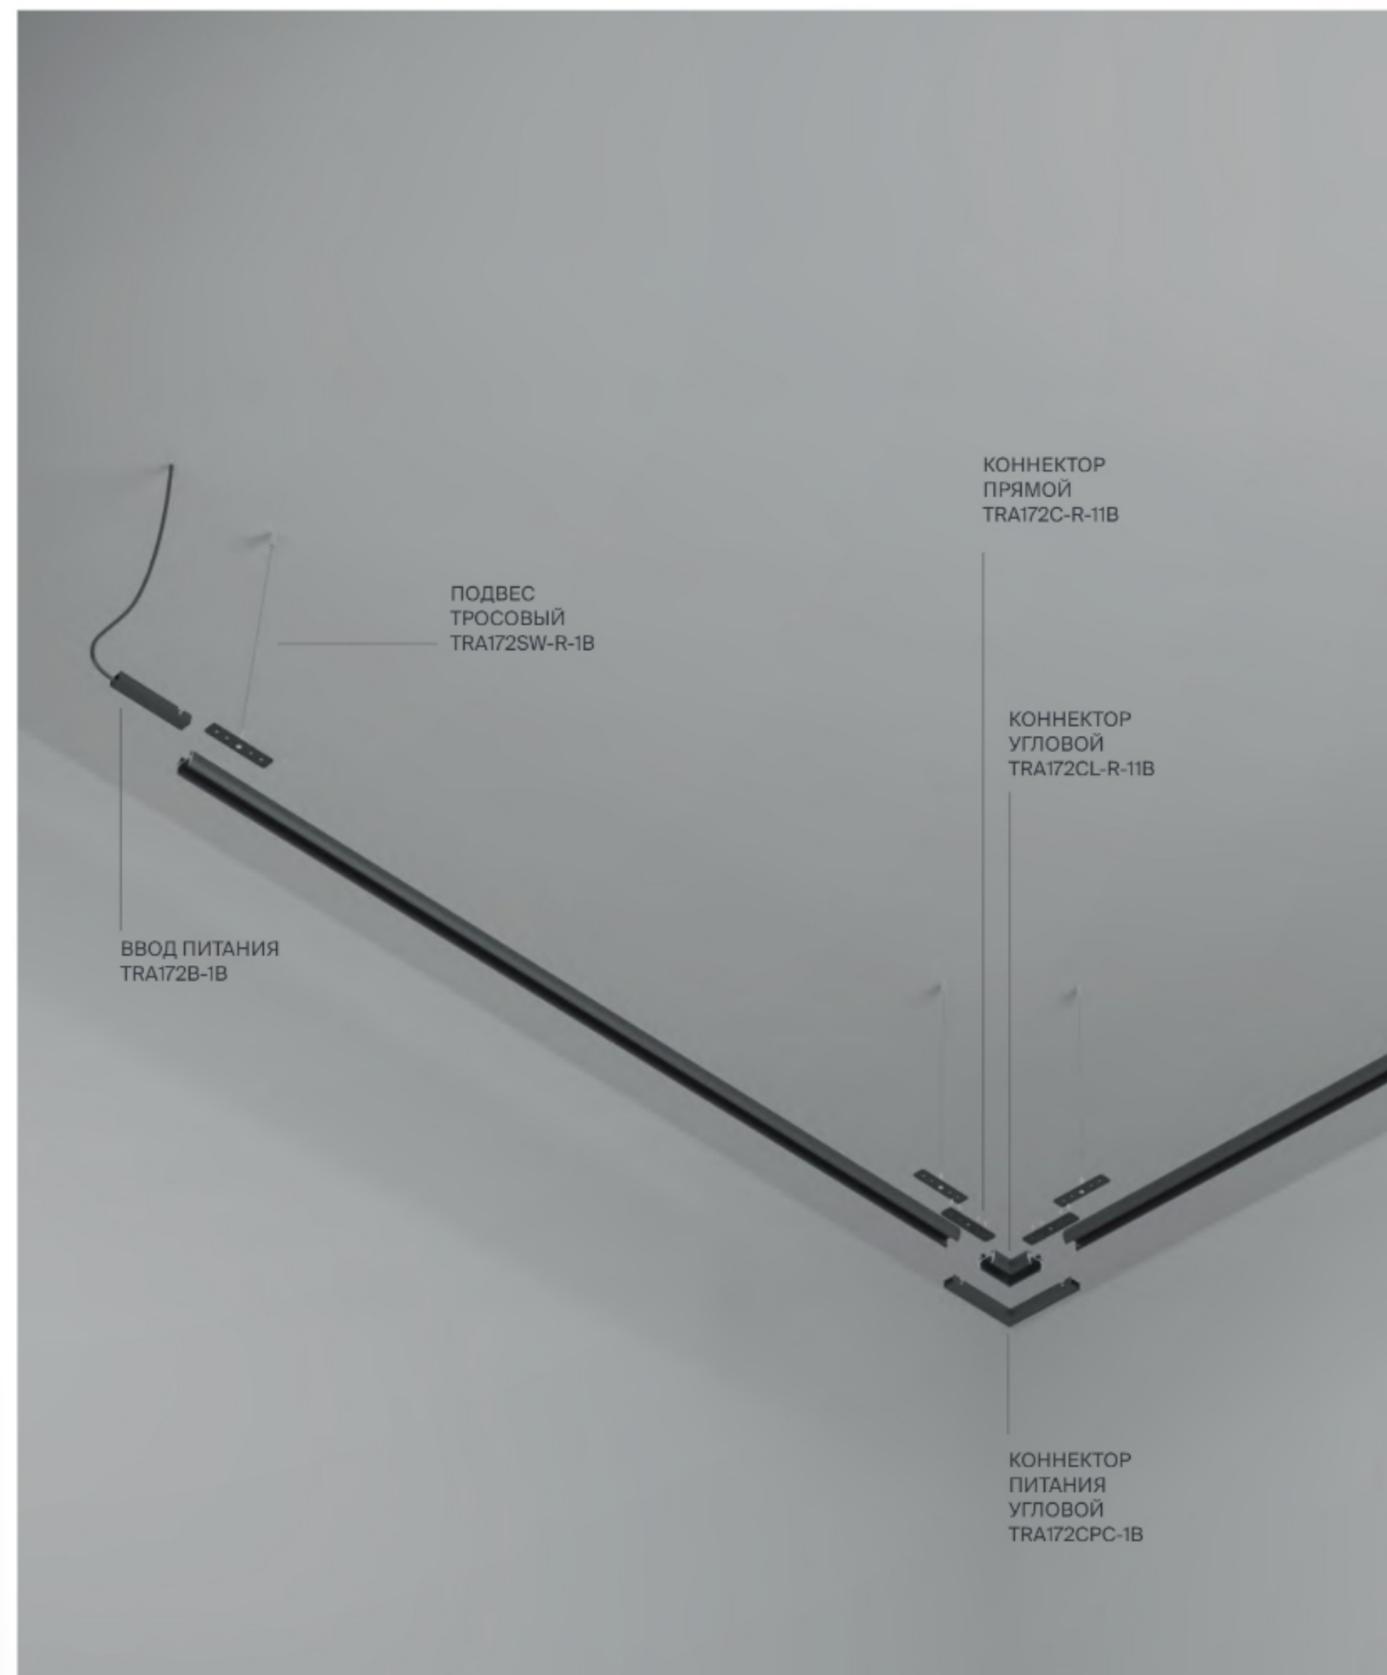


Монтаж под ГКЛ

Компоненты низковольтной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 12,5мм.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-121B	H14.5 X W55 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-122B	H14.5 X W55 X L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX172-123B	H14.5 X W55 X L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172EC-12B
---------------	----------	--------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172C-12B
------------------	----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CL-12B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172CT-12B
----------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172ICL-12B
------------------------------	----------	---------------



Коннекторы и источники питания



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ВВОД ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA172B-1B



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ■ ЧЕРНЫЙ TRA172IPC-1B



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA172CPC-1B




КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ■ ЧЕРНЫЙ TRA172ICPC-1B



Т- ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA172TPC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-100W-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-200W-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ SMART	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-100W-DS-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-200W-DS-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ DALI	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-100W-DD-B	100 W
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA172DR-200W-DD-B	200 W

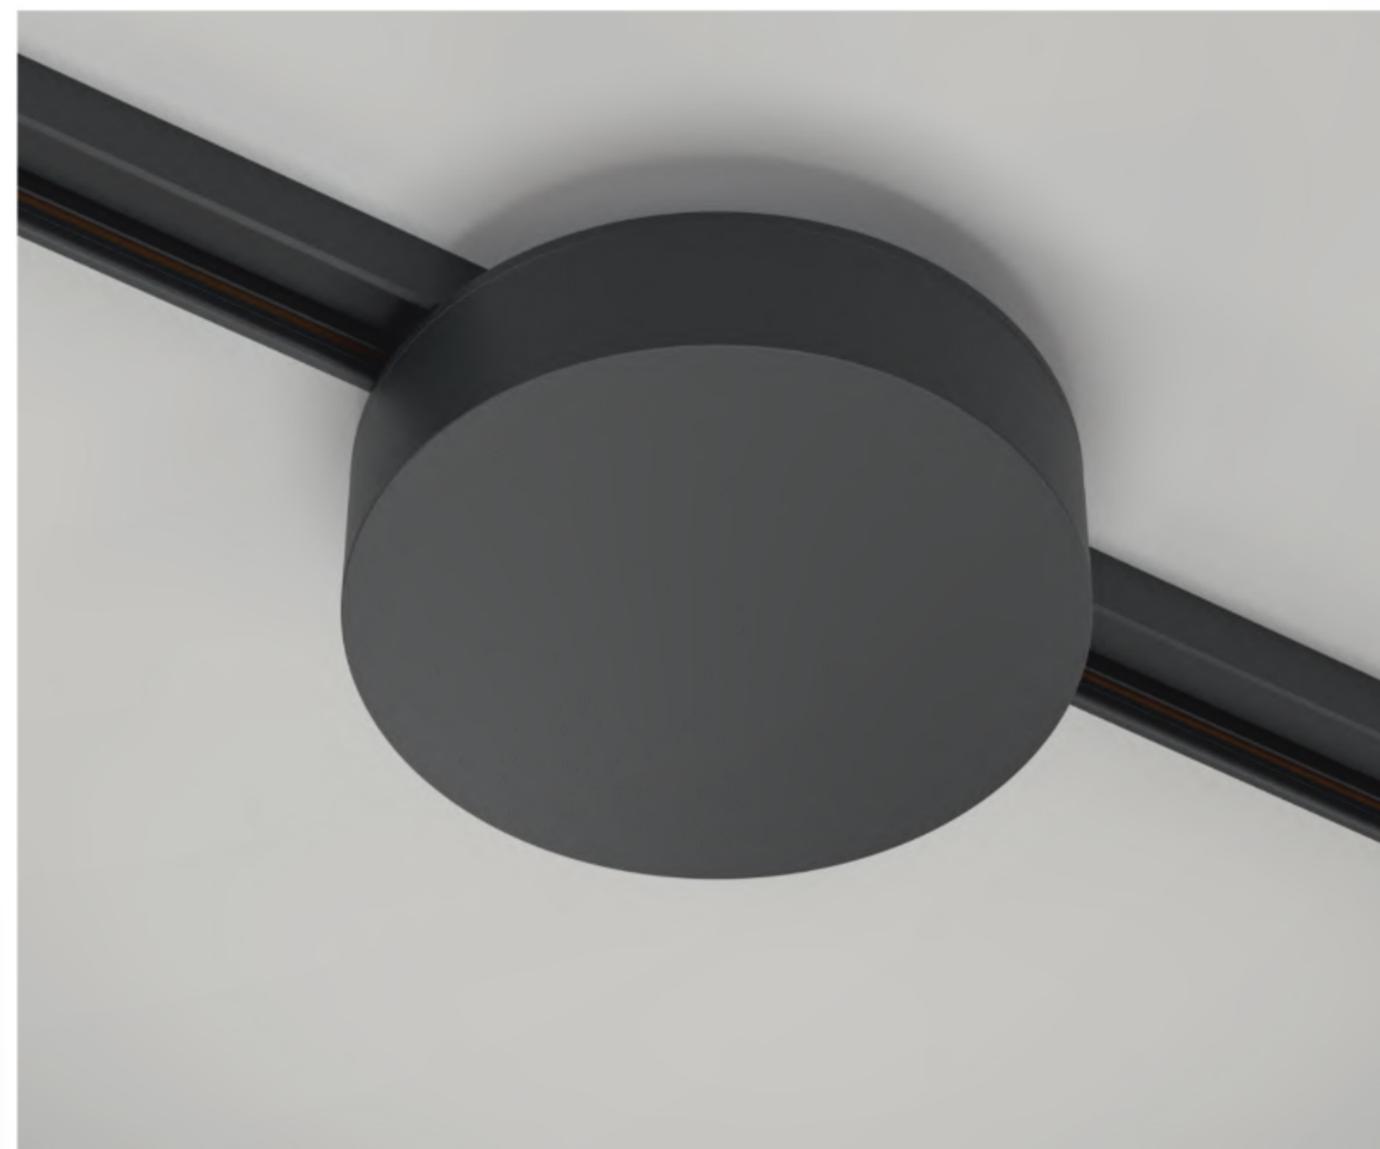

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

**Светильники поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Basis

Базовый трековый светильник для основного освещения рабочего места или жилых помещений. Минималистичный дизайн, черная алюминиевая арматура и поликарбонатный рассеиватель. LED-источник света. Три варианта мощности и размера.

B



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR173-1-8WTW-B	8 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR173-1-16WTW-B	16 W	990 LM	НЕТ	IP 20
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR173-1-24WTW-B	24 W	1890 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Basis Rot

Линейный трековый светильник с корпусом из экструдированного алюминия в стильном чёрном цвете. Рассеиватель из матового поликарбоната обеспечивает равномерный свет и визуальный комфорт. Достаточная мощность светильника позволяет использовать модель в качестве основного освещения.

B



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR183-1-12WTW-B	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Flex

Корпус трекового светильника выполнен из силикона. Источник света – LED. В серию включены светильники двух размеров – 1 или 2 метра. Ключевая особенность – гибкая силиконовая основа. Материал в точности повторяет каждый изгиб трековой системы. Светильник служит коннектором питания - передает питания от одного участка трека к другому.

B



СВЕТОДИОДЫ EPistar



WASH WIDE 90°	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR180-1-12WTW-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR180-1-24WTW-B	24 W	1330 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Points

Серия линейных трековых светильников для создания архитектуры света в офисных и жилых интерьерах за счёт акцентного освещения. Оптическая система и конструктив светильника создают эффект "света из ниоткуда" - яркого освещенного объекта в поле действия луча и скрытого источника света самого светильника одновременно. Модели изготовлены из прочного алюминия и окрашены в универсальный чёрный цвет.

B



СВЕТОДИОДЫ EPistar



WASH WIDE 120°	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR174-1-12WTW-M-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR174-1-24WTW-M-B	24 W	1920 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Spiky

Черный алюминиевый светильник серии Spiky в двух вариациях мощности на выбор – на 12 и 24 Вт. Строгий геометрический дизайн для основного освещения. Ключевая особенность – наличие острых углублений для LED-источников света, обеспечивающих ненавязчивый акцентный световой поток

B



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* ■ ЧЕРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR175-1-12WTW-M-B	12 W	630 LM	НЕТ	IP 20
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* ■ ЧЕРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR175-1-24WTW-M-B	24 W	1190 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Focus Led

Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями – отличительная особенность серии Focus LED. Наличие поворотного механизма в двух плоскостях: по вертикали – 90°, по горизонтали – 355°.

B



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* ■ ЧЕРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR176-1-3WTW-M-B	3 W	200 LM	НЕТ	IP 20
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ* ■ ЧЕРНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR176-1-5WTW-M-B	5 W	450 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Focus Duo



Идейное продолжение серии Focus Led с двойным плафоном, совместимое с трековой системой Basity. Черная арматура с глянцевой поверхностью выполнена из алюминия. Плафоны могут вращаться независимо друг от друга, обеспечивая точечное освещение зон. Две модели – в спотовом или подвесном исполнении.

B



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ		TR176-1-2X3WTW-M-B	6 W	310 LM	НЕТ	IP 20
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ		TR176-1-2X5WTW-M-B	10 W	950 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Focus Led

Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями – отличительная особенность серии Focus LED.

B



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*  ЧЕРНЫЙ		TR179-1-5WTW-M-B	5 W	360 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Bubble

Необычный дизайнерский светильник со стеклянным плафоном, внутри которого «спрятан» шарообразный матовый рассеиватель с LED-источником. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное распределение света во все стороны. Доступны два исполнения – встраиваемая конструкция или с подвесным механизмом.

B



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



360° FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR181-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR181PL-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Трек подвешного и накладного монтажа системы Basity

Серия Bubble TR181PL-1-4WTW-B

Luna

Элегантные светильники в форме идеального шара для основного освещения жилых помещений. Плафон выполнен из матового стекла с эффектом soft-touch, который исключает слепящий эффект. Два варианта конструктива на выбор: встраиваемый в трек или подвесной для высоких потолков.

B



СВЕТОДИОДЫ EPistar



360° FLOOD	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR177-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20



	РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR178-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
--	---------------	----------	----------------	-----	--------	-----	-------



*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

Cono

Корпус трекового светильника выполнен из алюминия черного цвета. Средний угол рассеивания помогает акцентировать внимание на отдельных интерьерных зонах. Конический дизайн плафона для мягкого рассеяного света.

B



СВЕТОДИОДЫ EPistar



30° MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR182-1-5WTW-M-B	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20



*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.