

# eternity ip

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА. СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ ЛИНИИ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ПИТАЕТ СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
СИСТЕМЫ

180 FOCUS LED  
POINTS

182  
184

(176-185)



Трек накладного монтажа системы Elasity IP

Серия Focus O-TR01-1-S-8WB3K



Трек подвешного монтажа системы Elasity IP

Серия Focus O-TR01-1-P-8WB3K O-TR01-1-S-8WB3K

# Элементы уличной трековой системы Elasity IP



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B2M	H25 X W26 X L2025
	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B3M	H25 X W26 X L3025





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-SC180	КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-OC

ЗАГЛУШКА К НАКЛАДНОМУ ПРОФИЛЮ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-EC	КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR001-TC
--	----------	------------	---	----------	------------

КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP ■ ЧЕРНЫЙ O-TR001-CC

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP ■ ЧЕРНЫЙ O-TR001-AC90

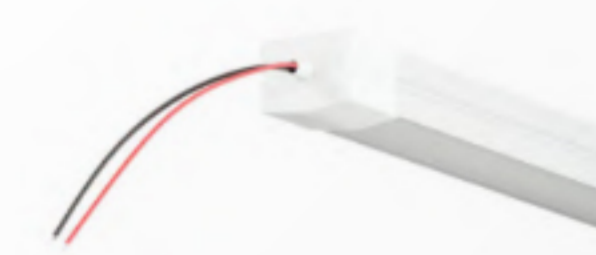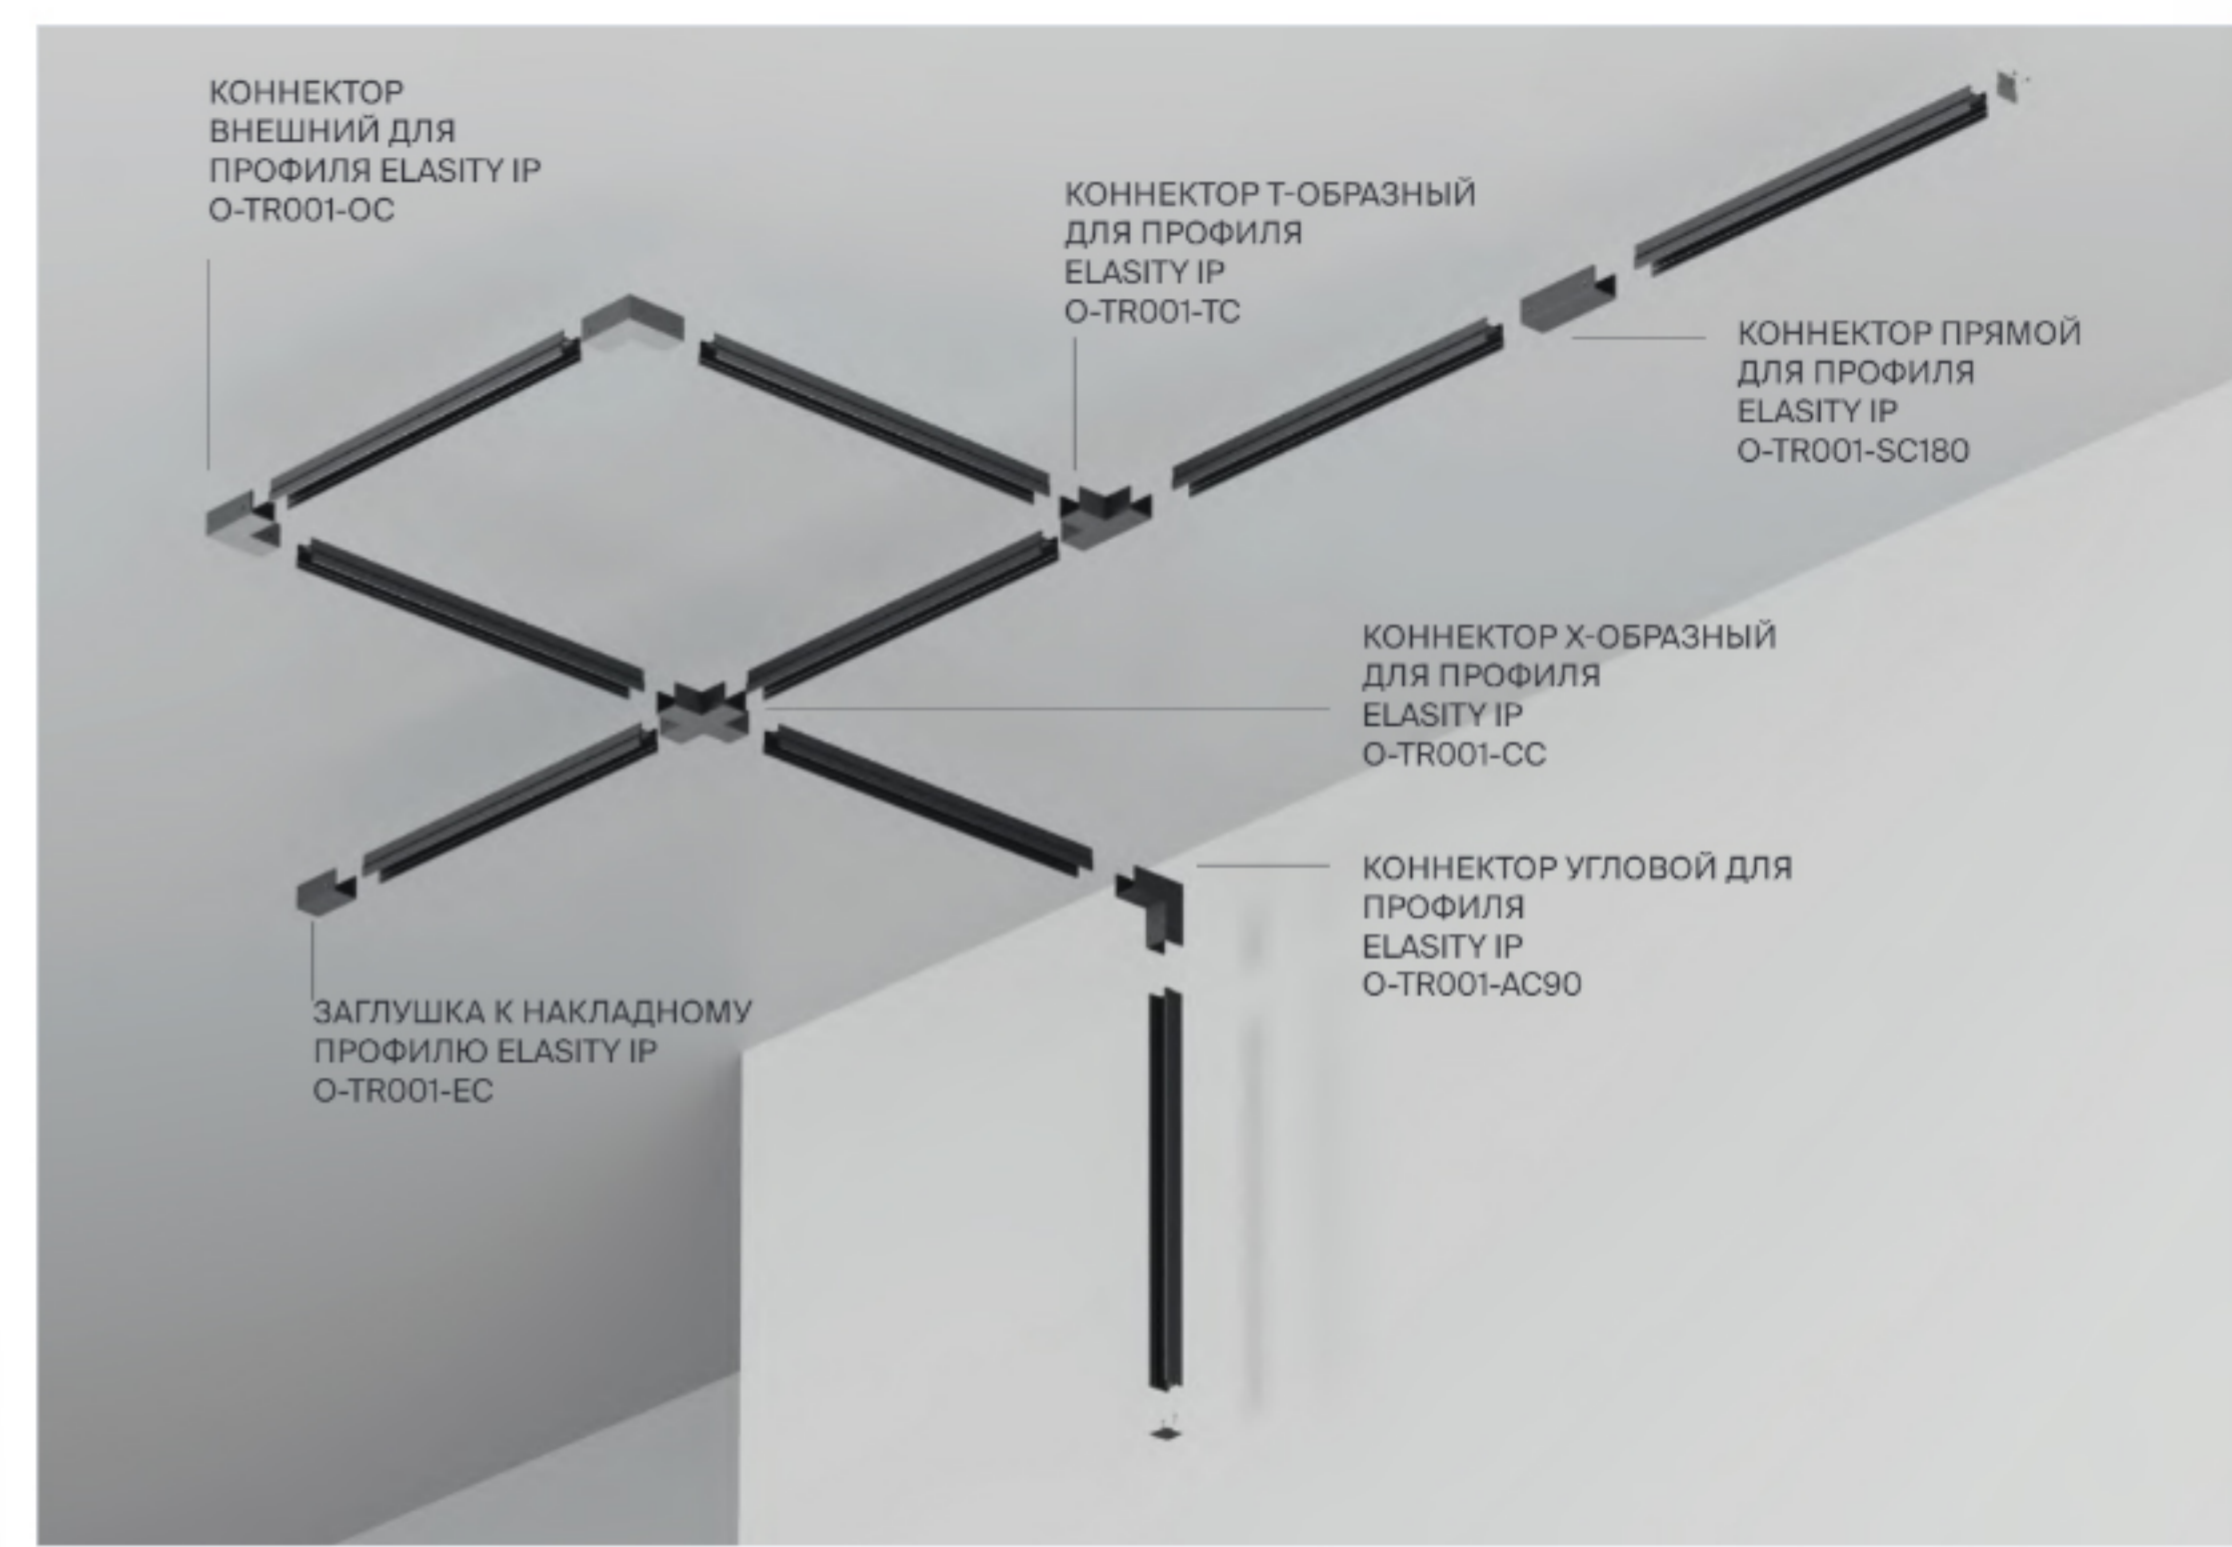

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L20W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000K	700Лм/м	IP 65
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L30W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000K	700Лм/м	IP 65


# Focus

B

Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных зонах.



WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		O-TR01-1-S-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65



# Focus

B


Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных зонах.



MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		O-TR01-1-P-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65




WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		O-TR01-1-S-8WB3K	8 W	540 LM	НЕТ	IP 65



# Points

B

Базовый линейный трековый светильник. Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленные линзы исключают слепящий эффект. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать во влажных.

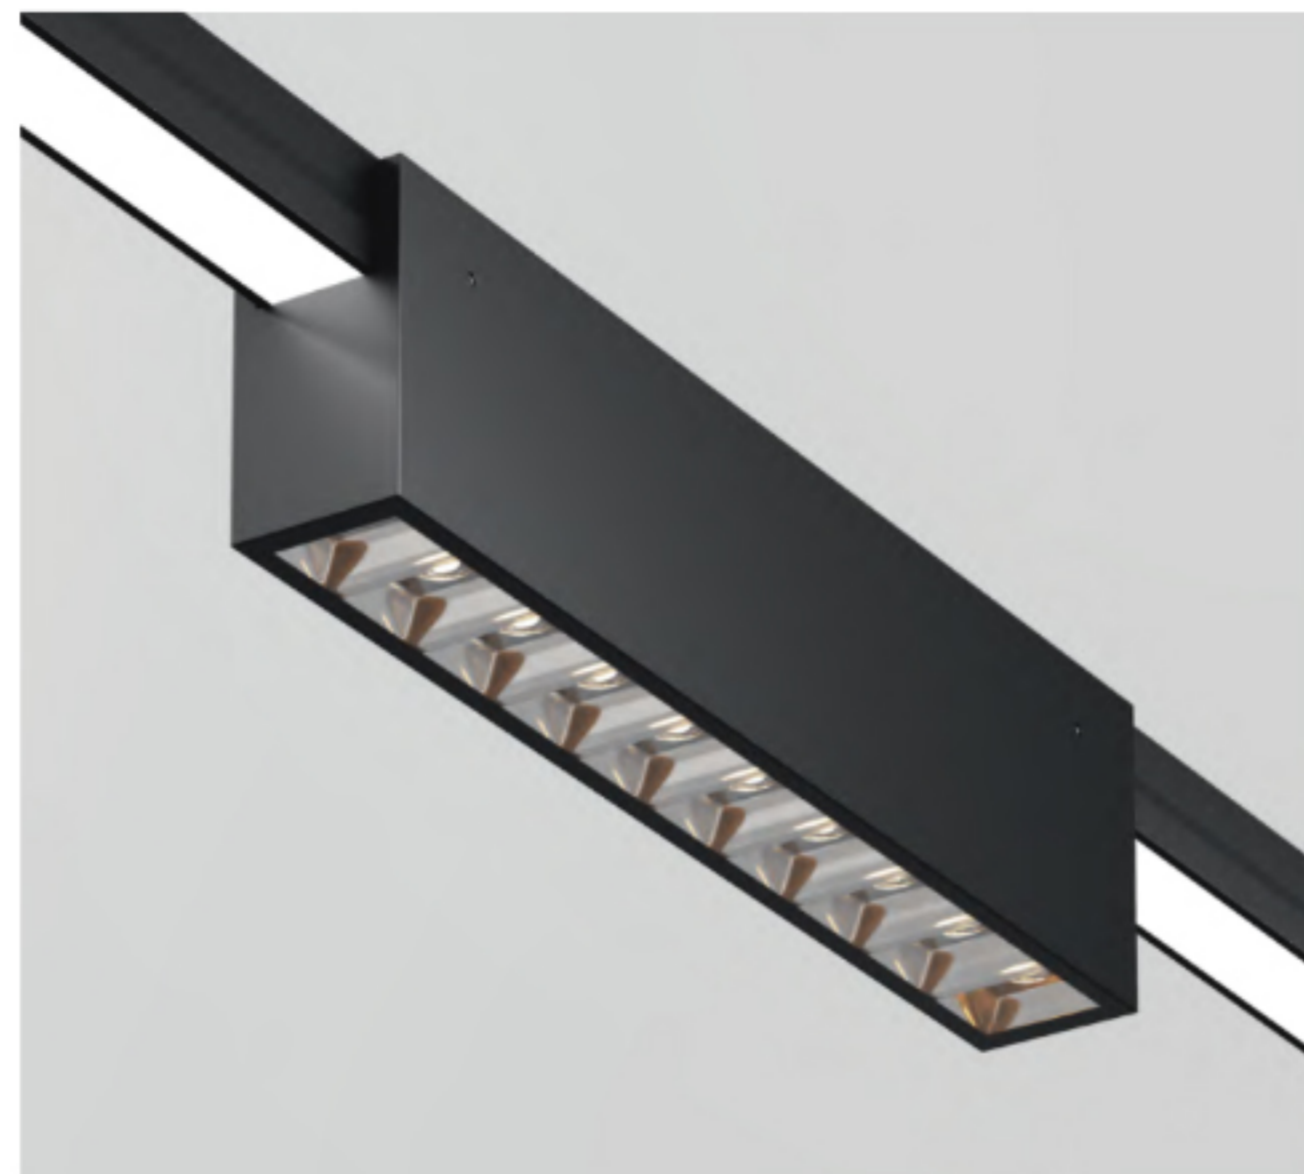

45° MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	<span style="background-color: yellow;">жк</span> ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ    ■ ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-10WB3K	10 W	700 LM	НЕТ	IP 65
	<span style="background-color: yellow;">жк</span> ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ    ■ ЧЕРНЫЙ	O-TR01-3-S-20WB3K	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 65



Трек накладного монтажа системы Elasity IP

Серия Points O-TR01-2-S-10WB3K O-TR01-3-S-20WB3K