

(252-325)

exhility

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

256

BASIS
BASIS ANGLE
BASIS ROT
PARETE
POINTS S
POINTS
POINTS ROT
FOCUS LED
FOCUS ZOOM
ARTISAN
ELTI
ELTI DUO

282
284
286
287
288
298
290
292
300
302
304
306

FOCUS T
GALA
ALFA
ALFA S
RADO
LARC
LUNA
OUTLINE
PLATO
RELAX
TAU
LENS

308
309
310
312
314
315
316
318
320
321
322
324

**ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА**

НИЗКОВОЛЬТНАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ В ОДИН КЛИК. УЗКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ
ЛИНИЯ 23ММ И СВОДОБНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТРЕКУ.



Трек встраиваемого монтажа системы Exility

Серия Basis TR042-2-24W3K



Трек встраиваемого монтажа системы Exility


Серия Tau TR101-2-50W4K-B

Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-411B	H52 X W26 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-412B	H52 X W26 X L2000
В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-413B	H52 X W26 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-411W	H52 X W26 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-412W	H52 X W26 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-413W	H52 X W26 X L3000

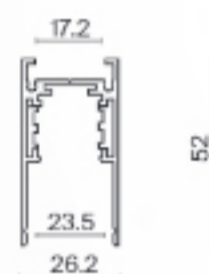

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034EC-41B	КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034C-21B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034EC-41W		□ БЕЛЫЙ	TRA034C-21W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034NCL-41B	КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CT-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034NCL-41W		□ БЕЛЫЙ	TRA034CT-41W




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA034ICL-41B
- БЕЛЫЙ TRA034ICL-41W

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ

- ЧЕРНЫЙ TRA034OCL-41B
- БЕЛЫЙ TRA034OCL-41W

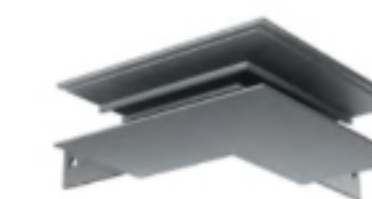

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90 ГРАДУСОВ

- СЕРЕБРО TRA034CL-21

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2ШТ

- ЧЕРНЫЙ TRA034SW-2B
- БЕЛЫЙ TRA034SW-2W

для накладного ШИНОПРОВОДА*



*Позволяет соединить два шинпровода методом запила без готового углового коннектора. Для этого необходимо произвести запил шинпроводов под углом 45° и закрепить угловым соединителем.

ФИКСАТОР для МОНТАЖА

- ЧЕРНЫЙ TRA034HS-21B
- БЕЛЫЙ TRA034HS-21W



Накладной монтаж

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W




КРЕПЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА В ДЕРЕВЯННЫЕ ПОТОЛКИ*

■ СЕРЕБРО TRA034НСВ

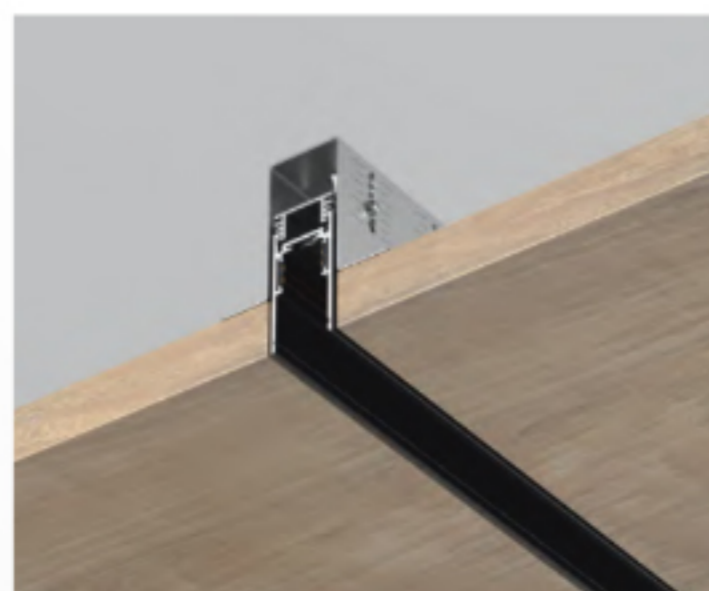

*Максимальная толщина деревянного потолка 31,5 мм.

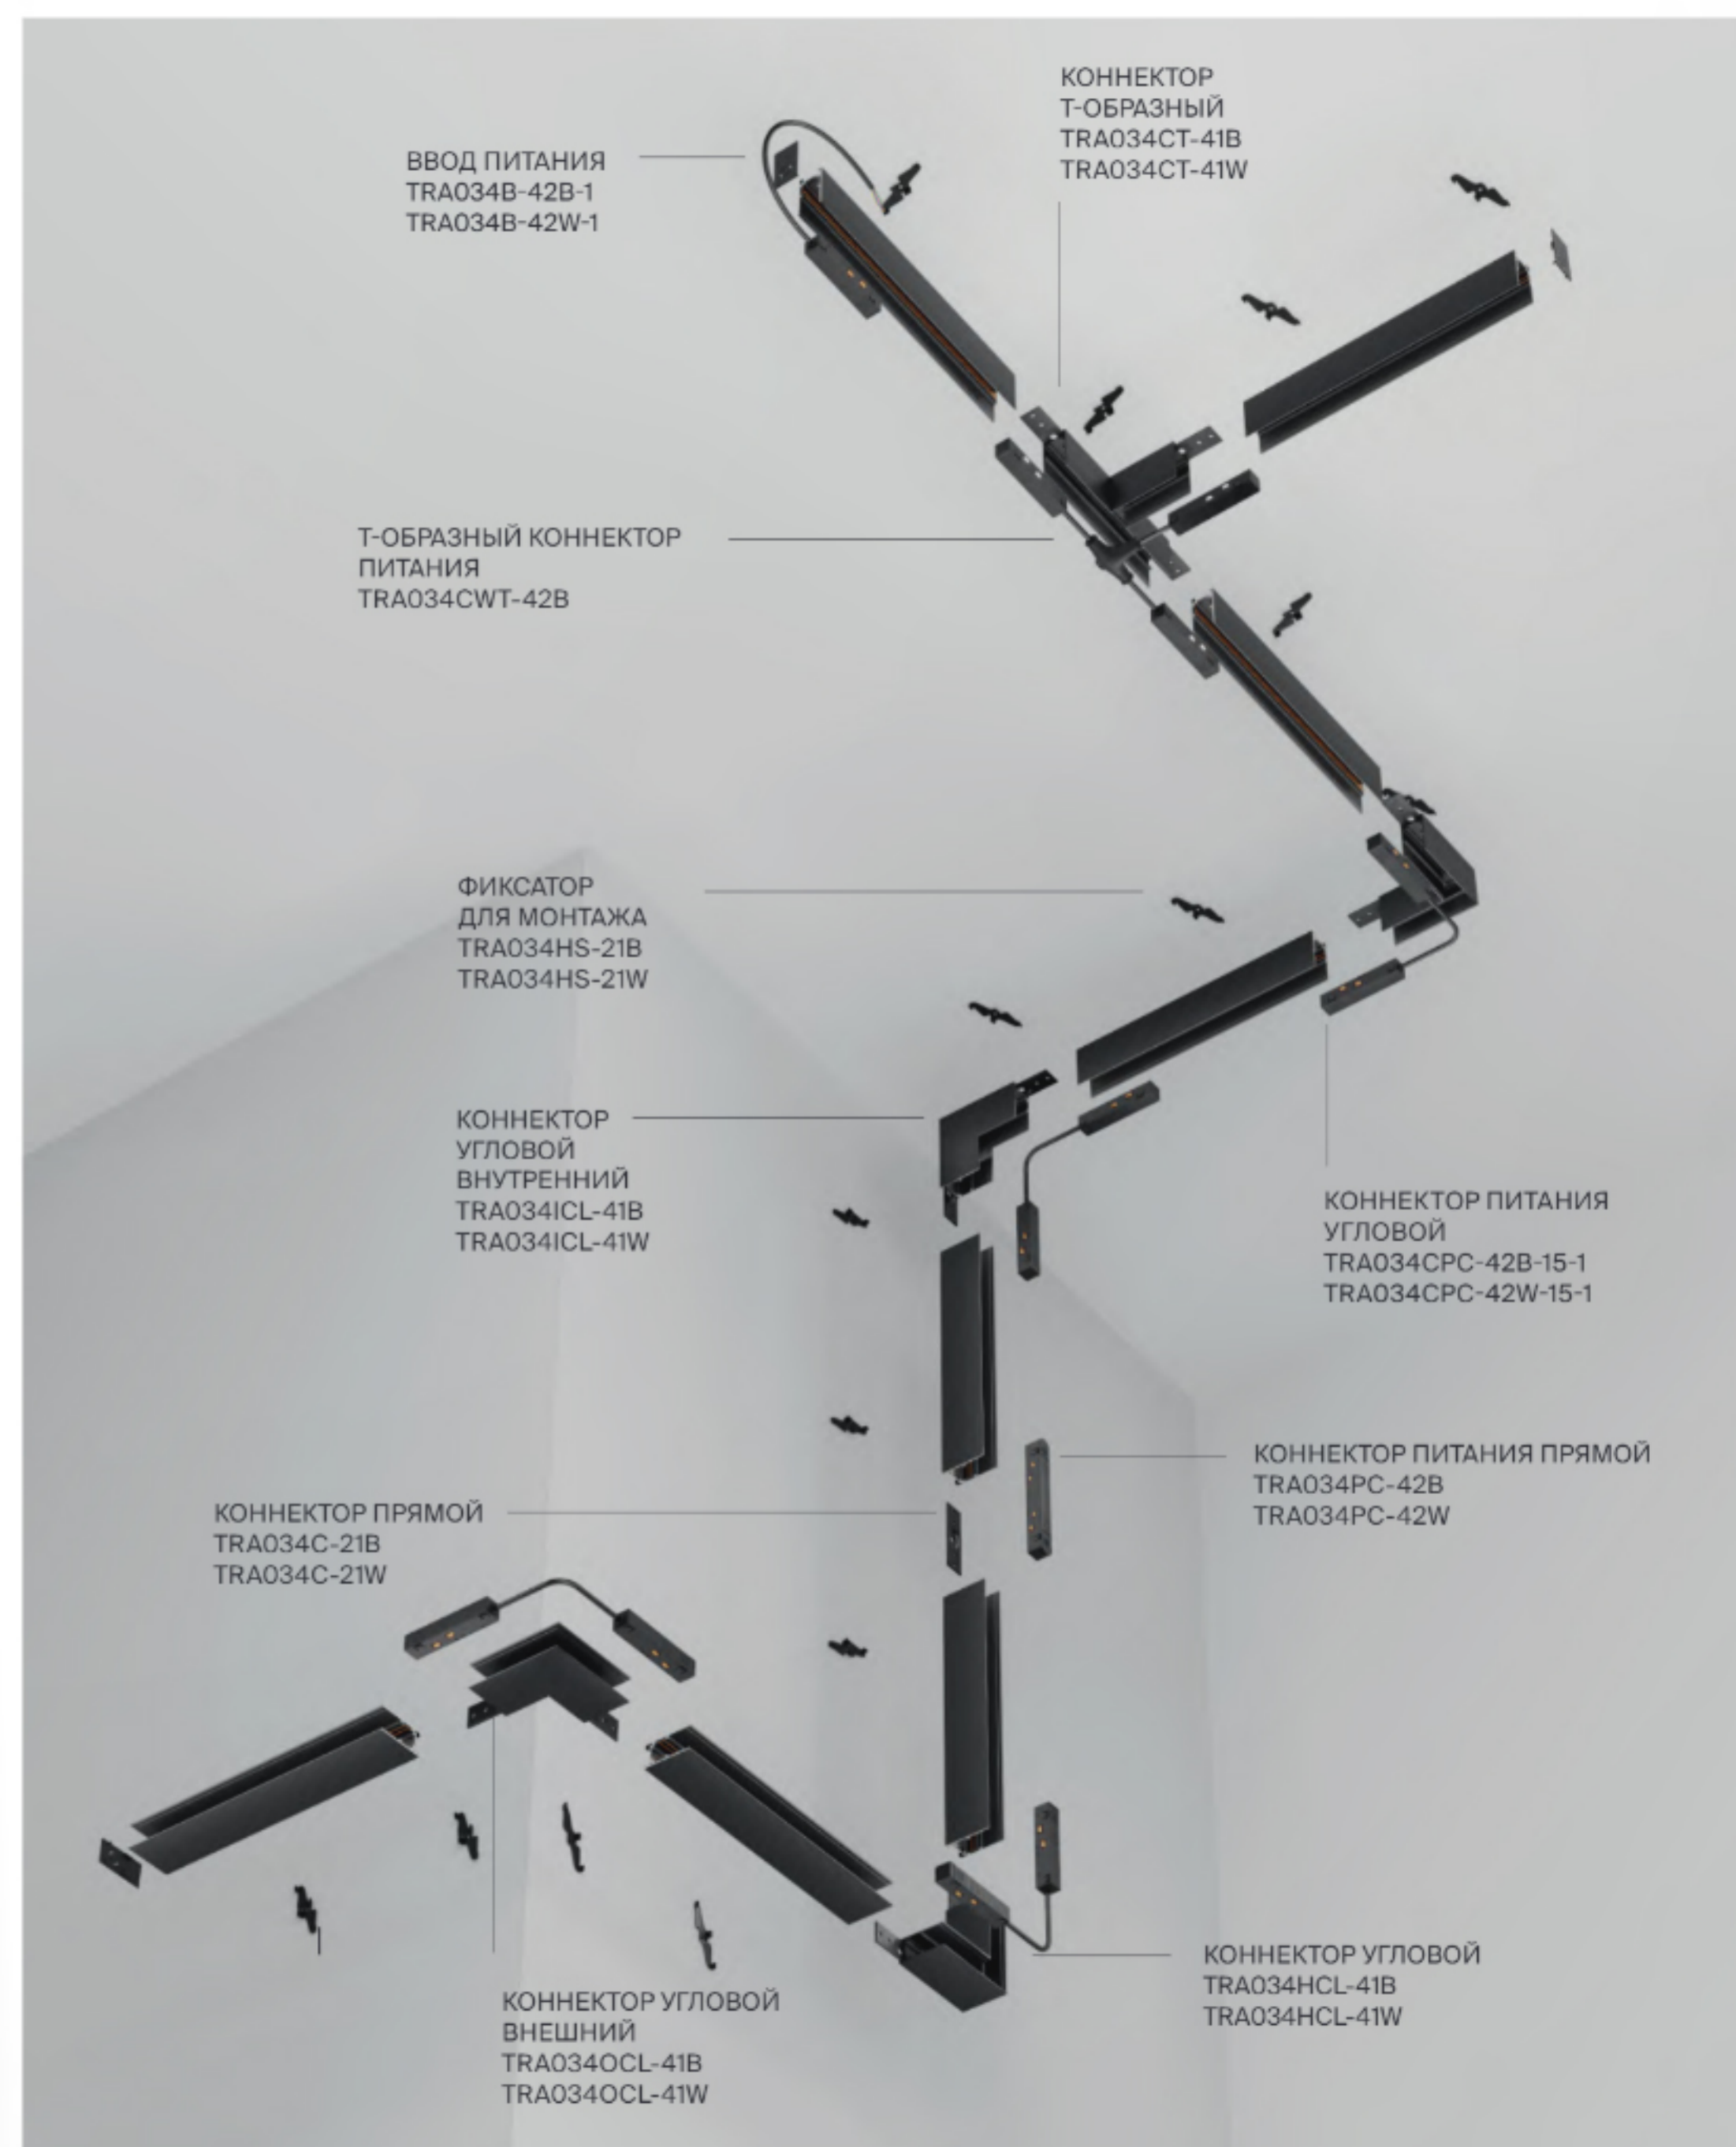

Монтаж под ГКЛ

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм и 12,5мм.





B

W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	ГКЛ 9.5 MM		ГКЛ 12.5 MM	
		АТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	АТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-421B	H46 X W62 X L1000	TRX034-421.12B	H46 X W70 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-422B	H46 X W62 X L2000	TRX034-422.12B	H46 X W70 X L2000
В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-423B	H46 X W62 X L3000	TRX034-423.12B	H46 X W70 X L3000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-421W	H46 X W62 X L1000	TRX034-421.12W	H46 X W70 X L1000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-422W	H46 X W62 X L2000	TRX034-422.12W	H46 X W70 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034-423W	H46 X W62 X L3000	TRX034-423.12W	H46 X W70 X L3000

ЗАГЛУШКИ, 2ШТ.	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034EC-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034EC-42W

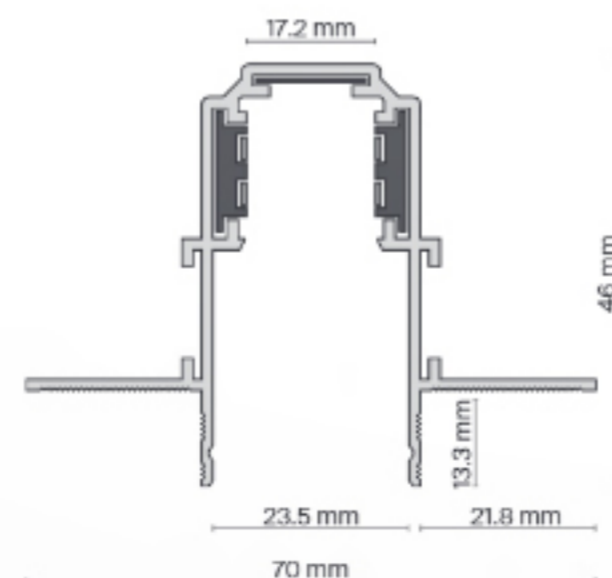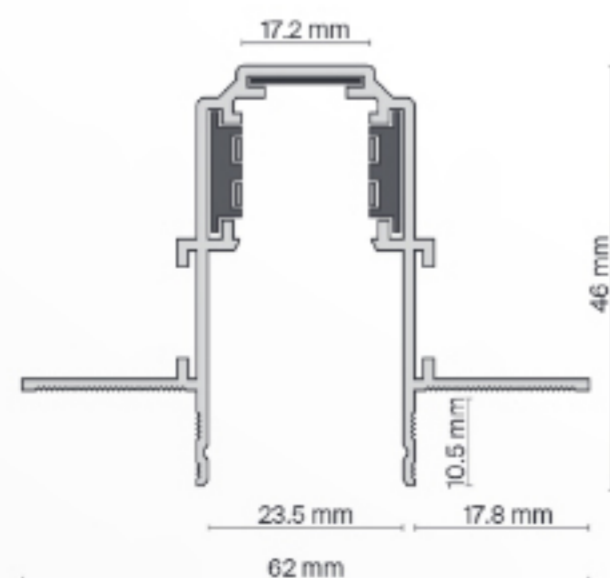

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	ГКЛ 9.5 MM		ГКЛ 12.5 MM	
		АТИКУЛ	АТИКУЛ	АТИКУЛ	АТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ (2ШТ)	■ СЕРЫЙ	TRA034C-42S	TRA034C-42S		
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRACL034-42B-R	TRA034CL-42.12B		
	□ БЕЛЫЙ	TRACL034-42W-R	TRA034CL-42.12W		
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 45°	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CLS-42B	TRA034CLS-42.12B		
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CLS-42W	TRA034CLS-42.12W		
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 135°	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CLO-42B	TRA034CLO-42.12B		
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CLO-42W	TRA034CLO-42.12W		



Монтаж под ГКЛ

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм и 12,5мм.




B

W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	Артикул
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CT-42B	TRA034CT-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CT-42W	TRA034CT-42.12W
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA34CO-42B	TRA034CO-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA34CO-42W	TRA034CO-42.12W
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034CL-42B	TRA034ICL-42.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034CL-42W	TRA034ICL-42.12W
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA044-ANGLE	TRA044-ANGLE.12B
	□ БЕЛЫЙ	TRA044-ANGLE-W	TRA044-ANGLE.12W

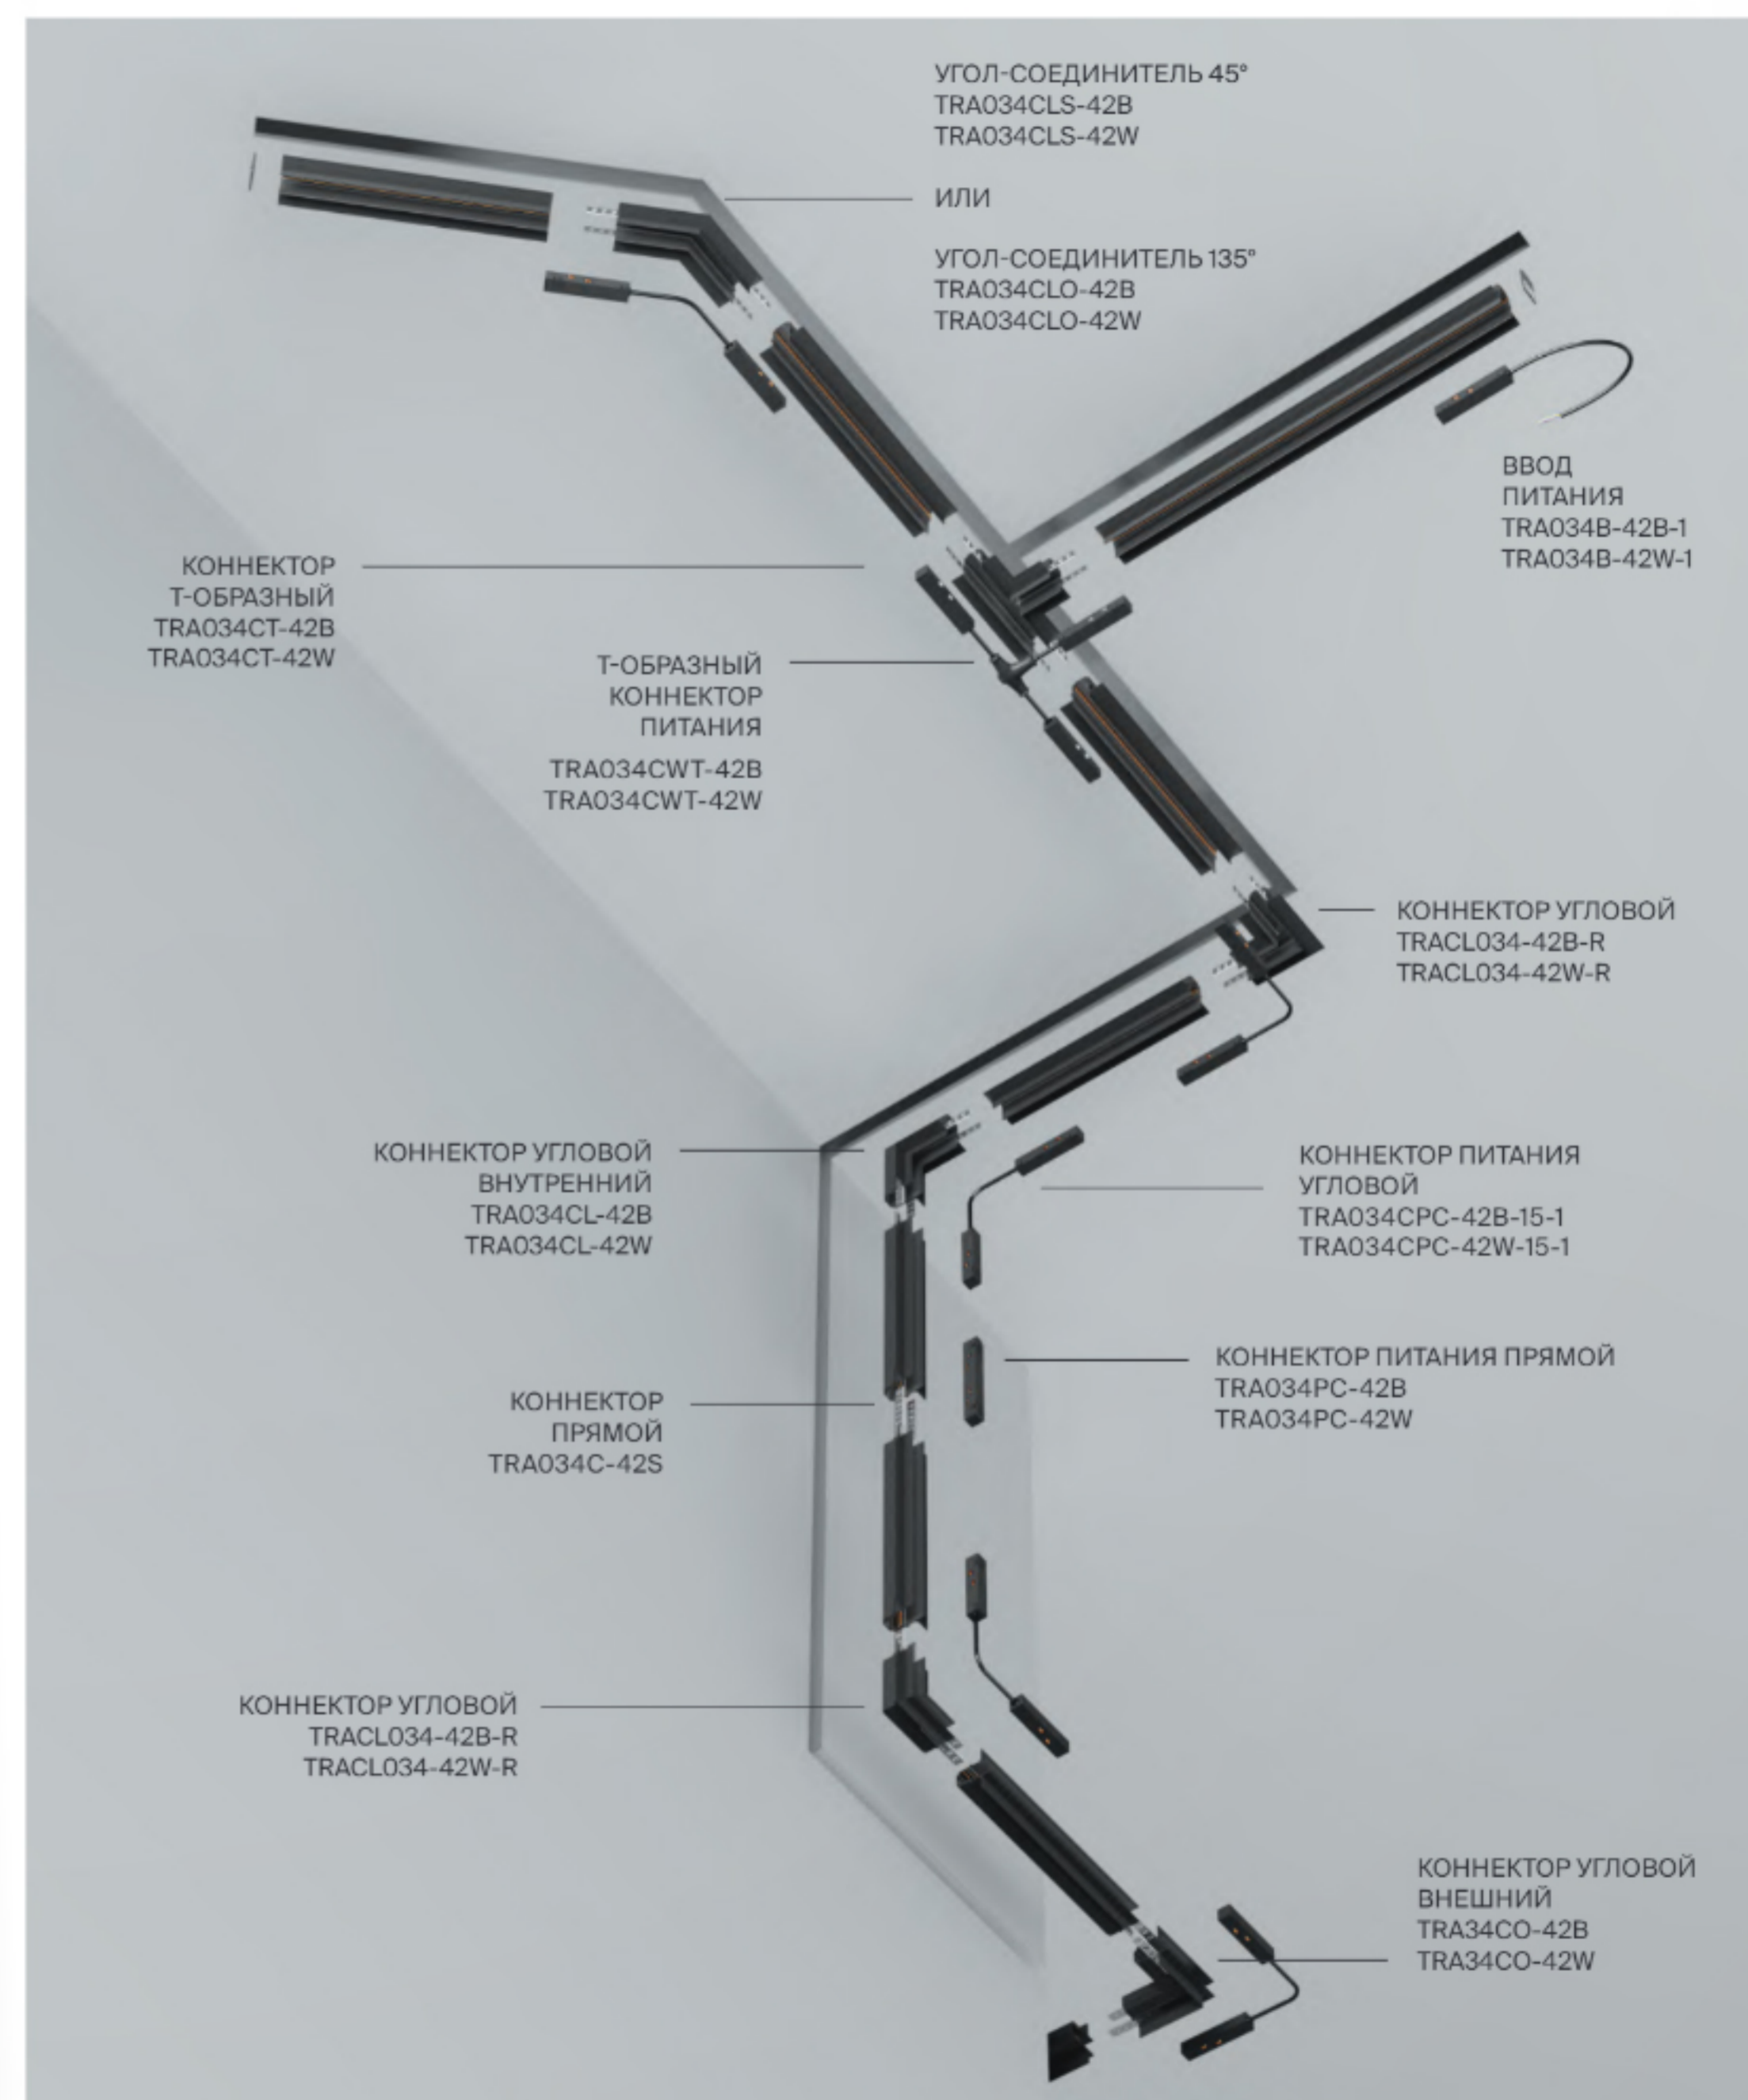

Пример схемы сборки с шинопроводом и комплектующими под гипсокартон 9,5мм

Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Трек с каналом под светодиодную ленту.




B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ С КАНАЛОМ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ*
 ■ ЧЕРНЫЙ TRX034LS-222B H46.5 X W66 X L2000

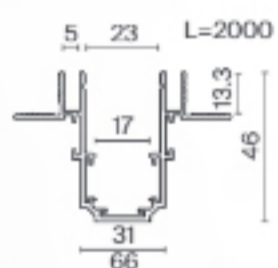

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ЗАГЛУШКА, 2ШТ ■ ЧЕРНЫЙ TRA034EC-42B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ■ СЕРЫЙ TRA034C-42S




ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН ■ ЧЕРНЫЙ TRA034DO-1B

□ БЕЛЫЙ TRA034DO-1W




*Совместимость со светодиодной лентой с шириной не более 8мм, толщиной не более 2мм.

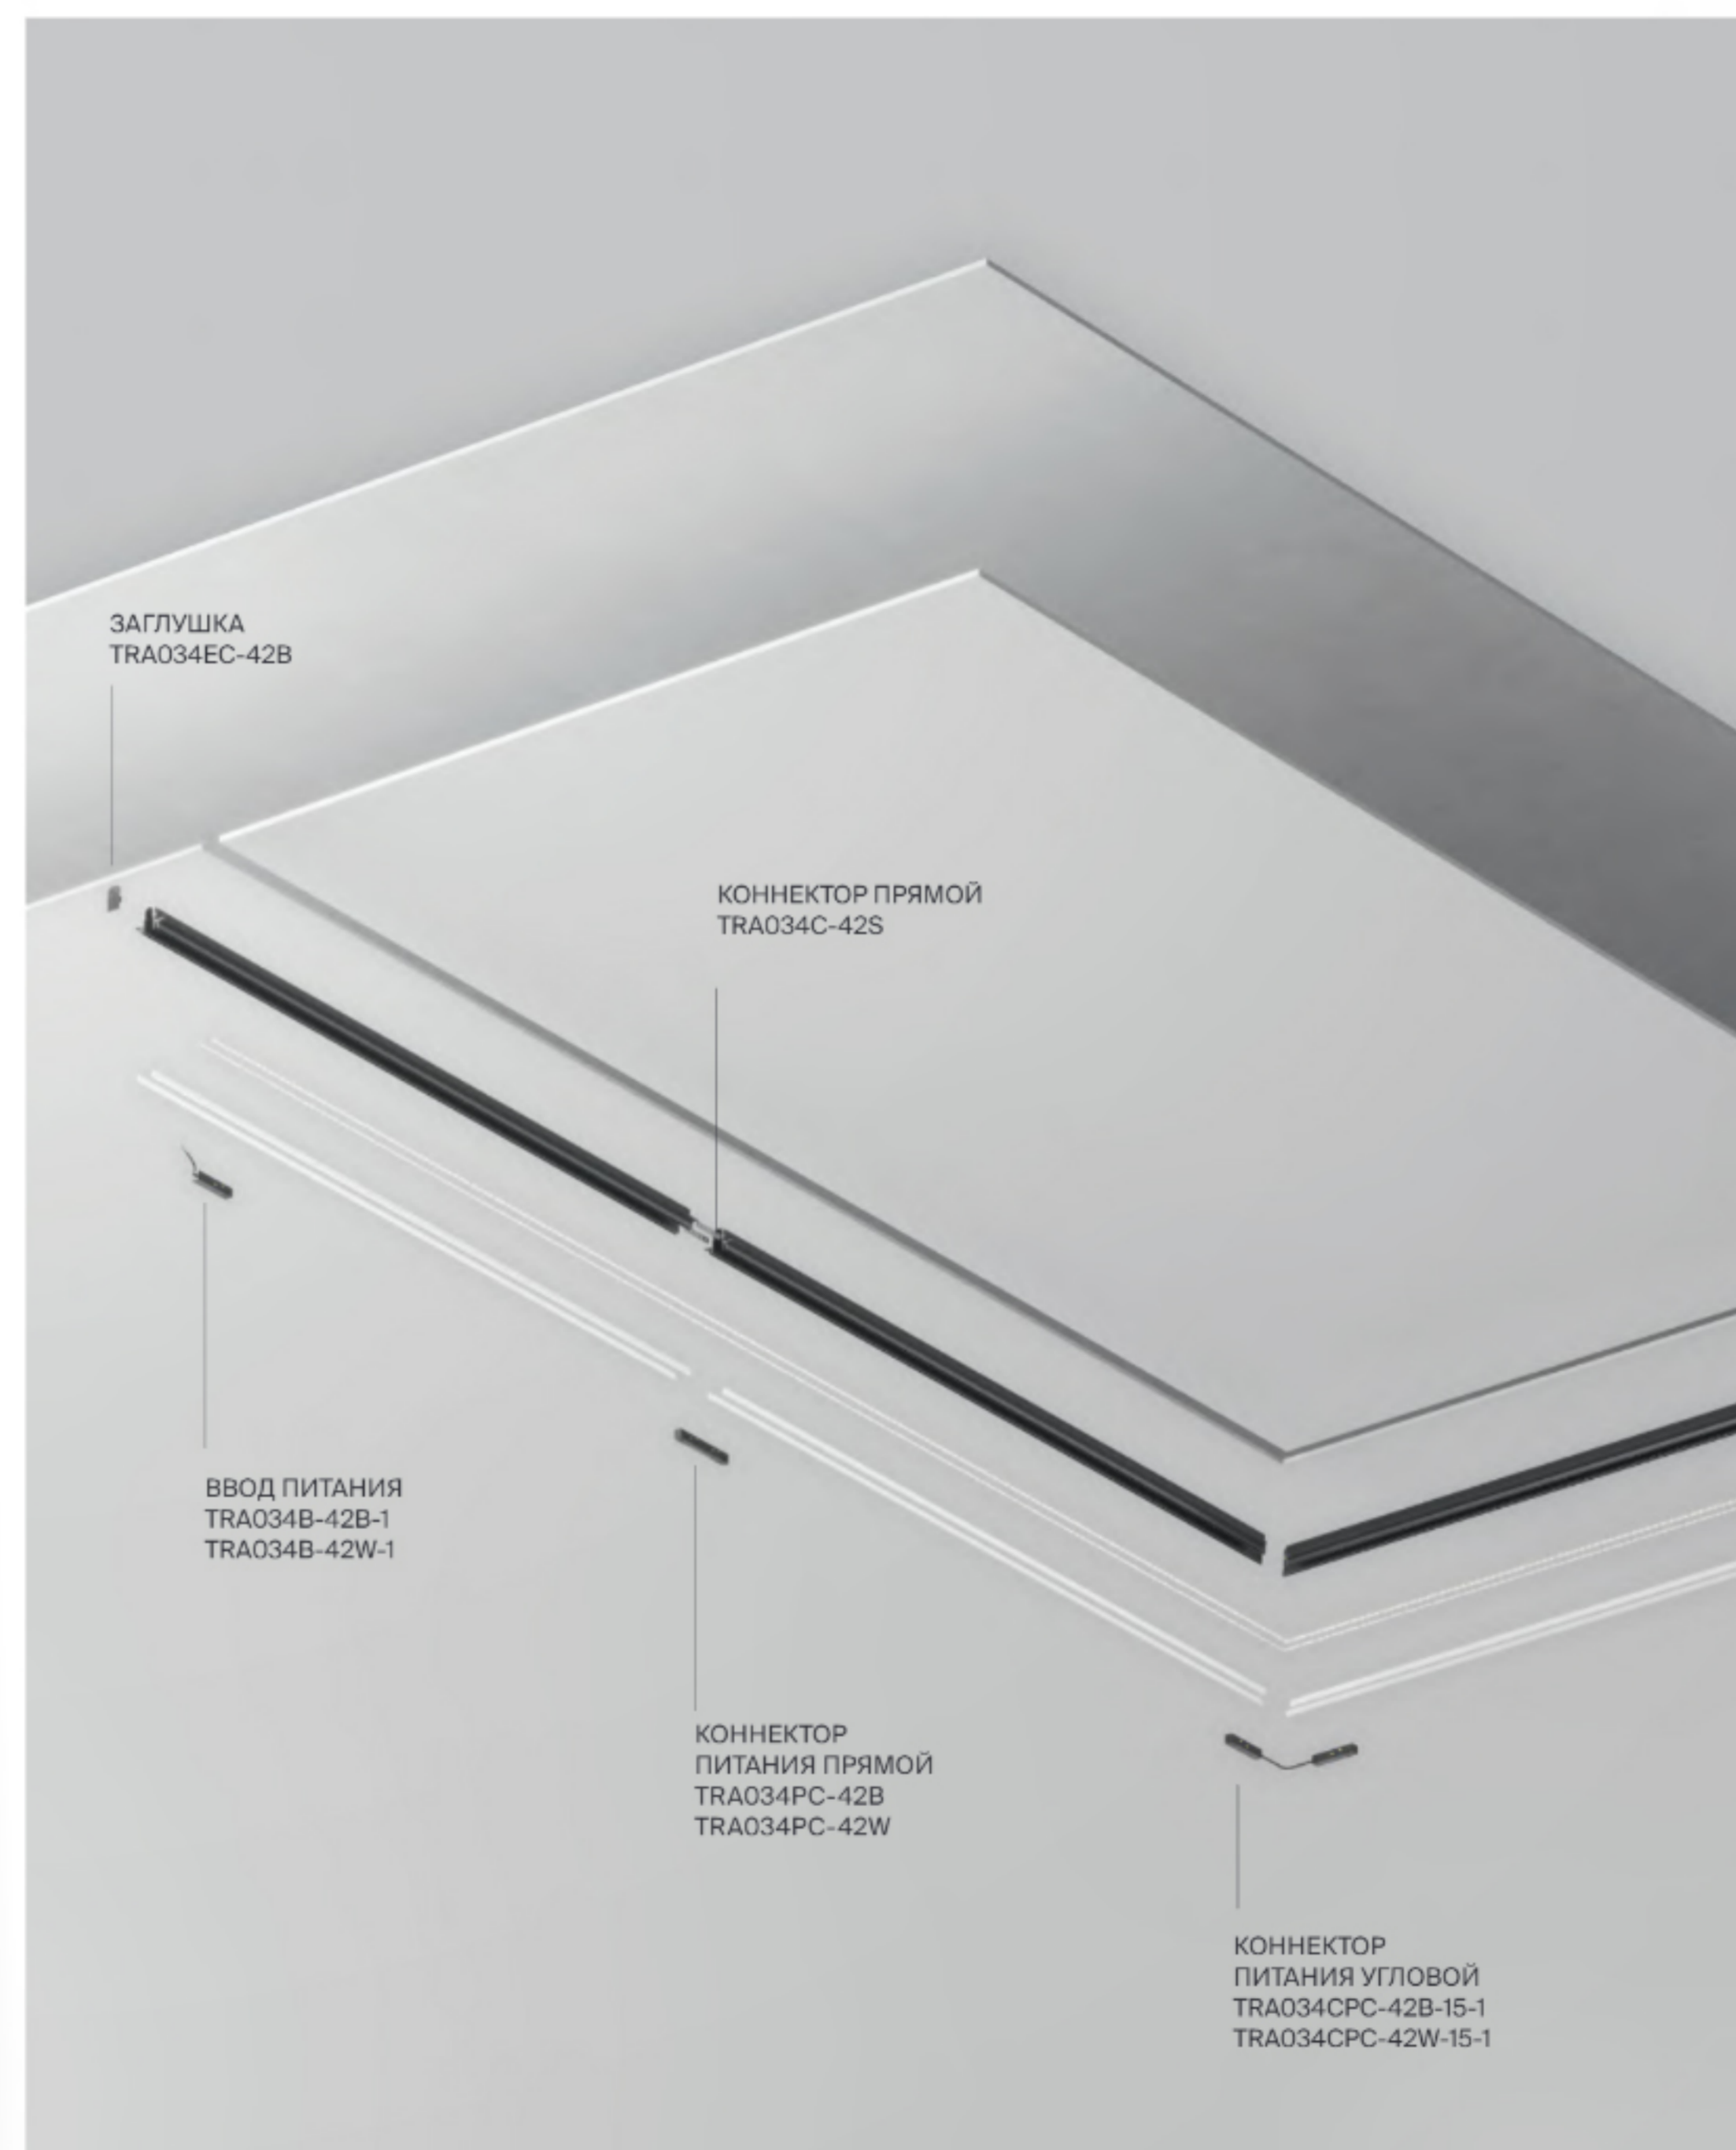

Монтаж в натяжной потолок


Алюминиевый профиль для установки накладного шинопровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна – гарпунная. Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА EXILITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК

■ СЕРЕБРО TRA034MP-212S L2000

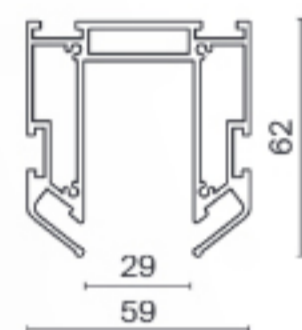

ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ. ■ СЕРЕБРО TRA034MPEC-21S



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ ■ СЕРЫЙ TRA034ICL-SC-42S



Предназначены для крепления профиля к потолку. Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ ■ СЕРЫЙ TRA034ICL-MP




СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2ШТ ■ СЕРЫЙ TRA034CL-SC-42S



КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2ШТ ■ СЕРЫЙ TRA034C-SC-42S



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных TRA034ICL-MP.

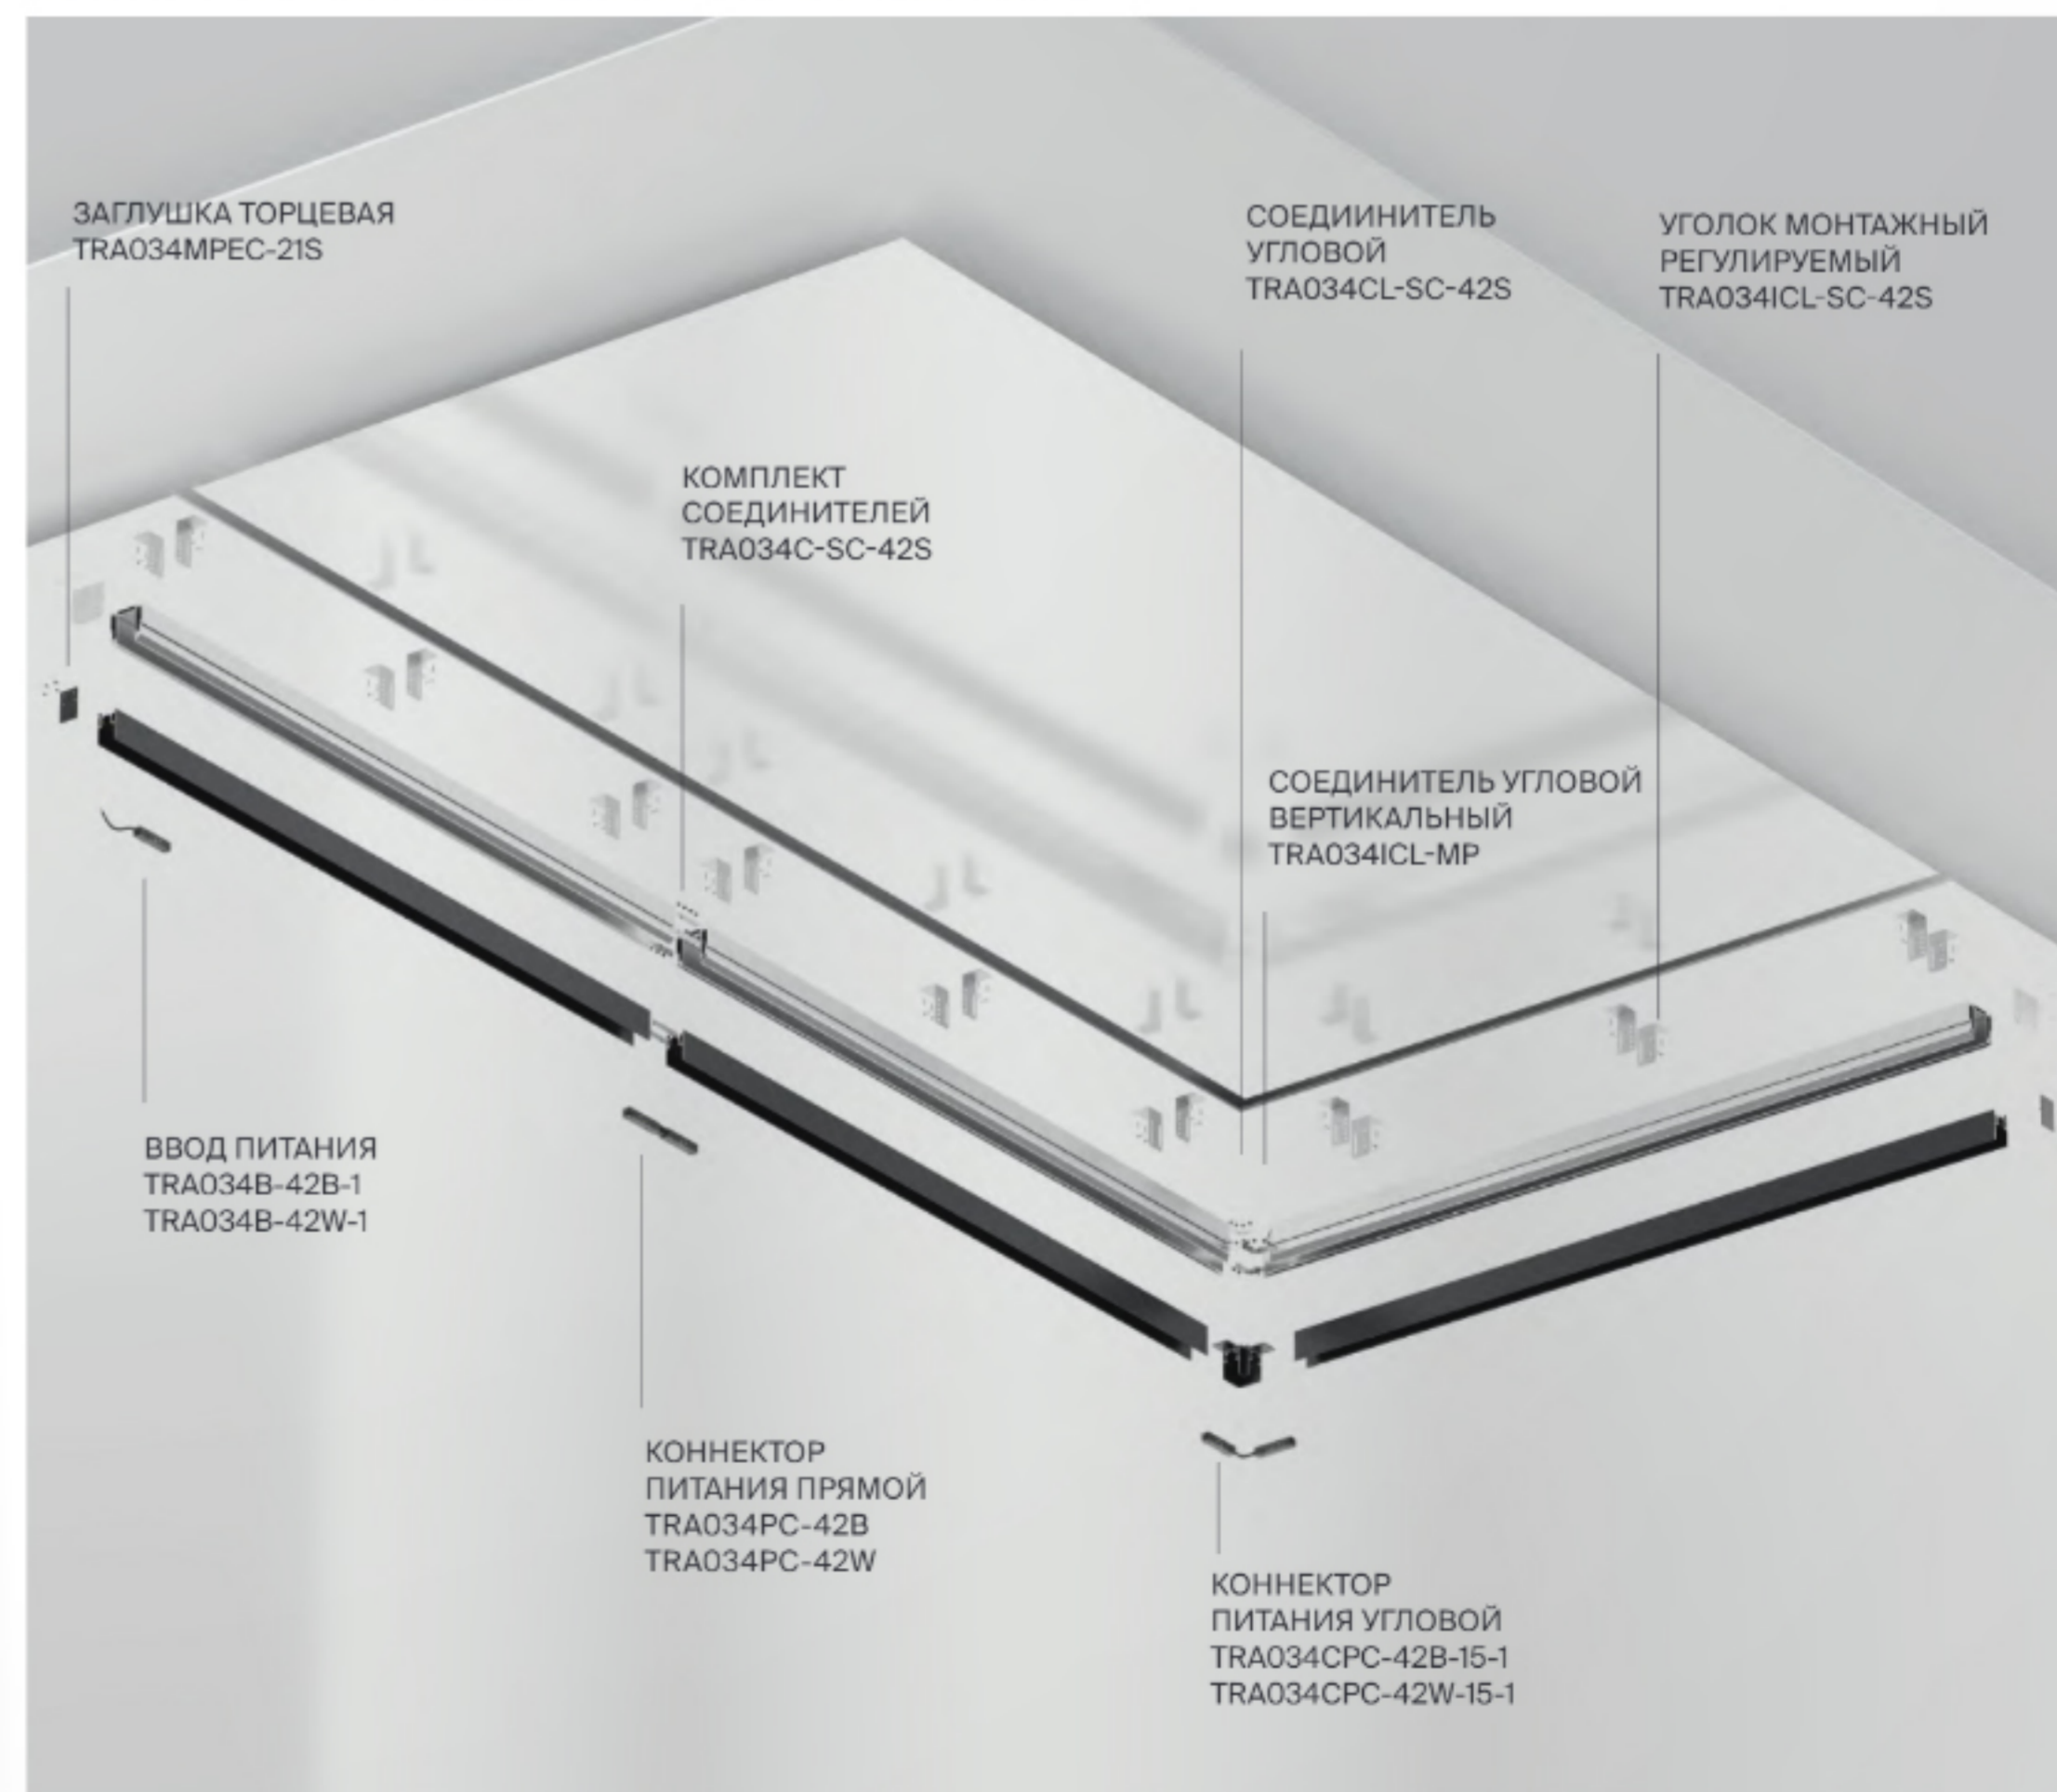

Монтаж в натяжной потолок





Алюминиевый профиль совмещенный с треком встраиваемый в натяжной потолок. Система фиксации полотна – гарпунная. Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА EXILITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК ■ ЧЕРНЫЙ TRX034-SCH-422B L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ, 2ШТ, ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ, 2ШТ

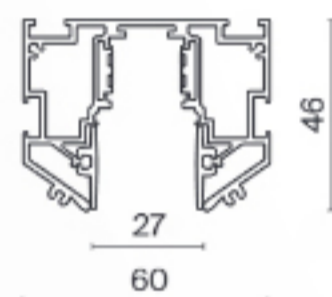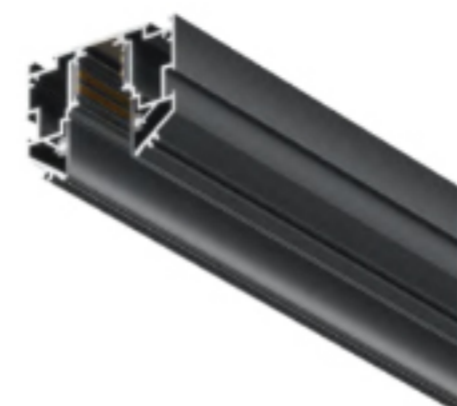

ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ. ■ ЧЕРНЫЙ TRA034EC-SCH-42B



КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ ■ СЕРЕБРО TRA034C-MP-1




КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ, ■ СЕРЕБРО TRA034ICL-MP-1 2ШТ



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 2ШТ ■ СЕРЕБРО TRA034CL-MP-1



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ ■ СЕРЫЙ TRA034ICL-SC-42S

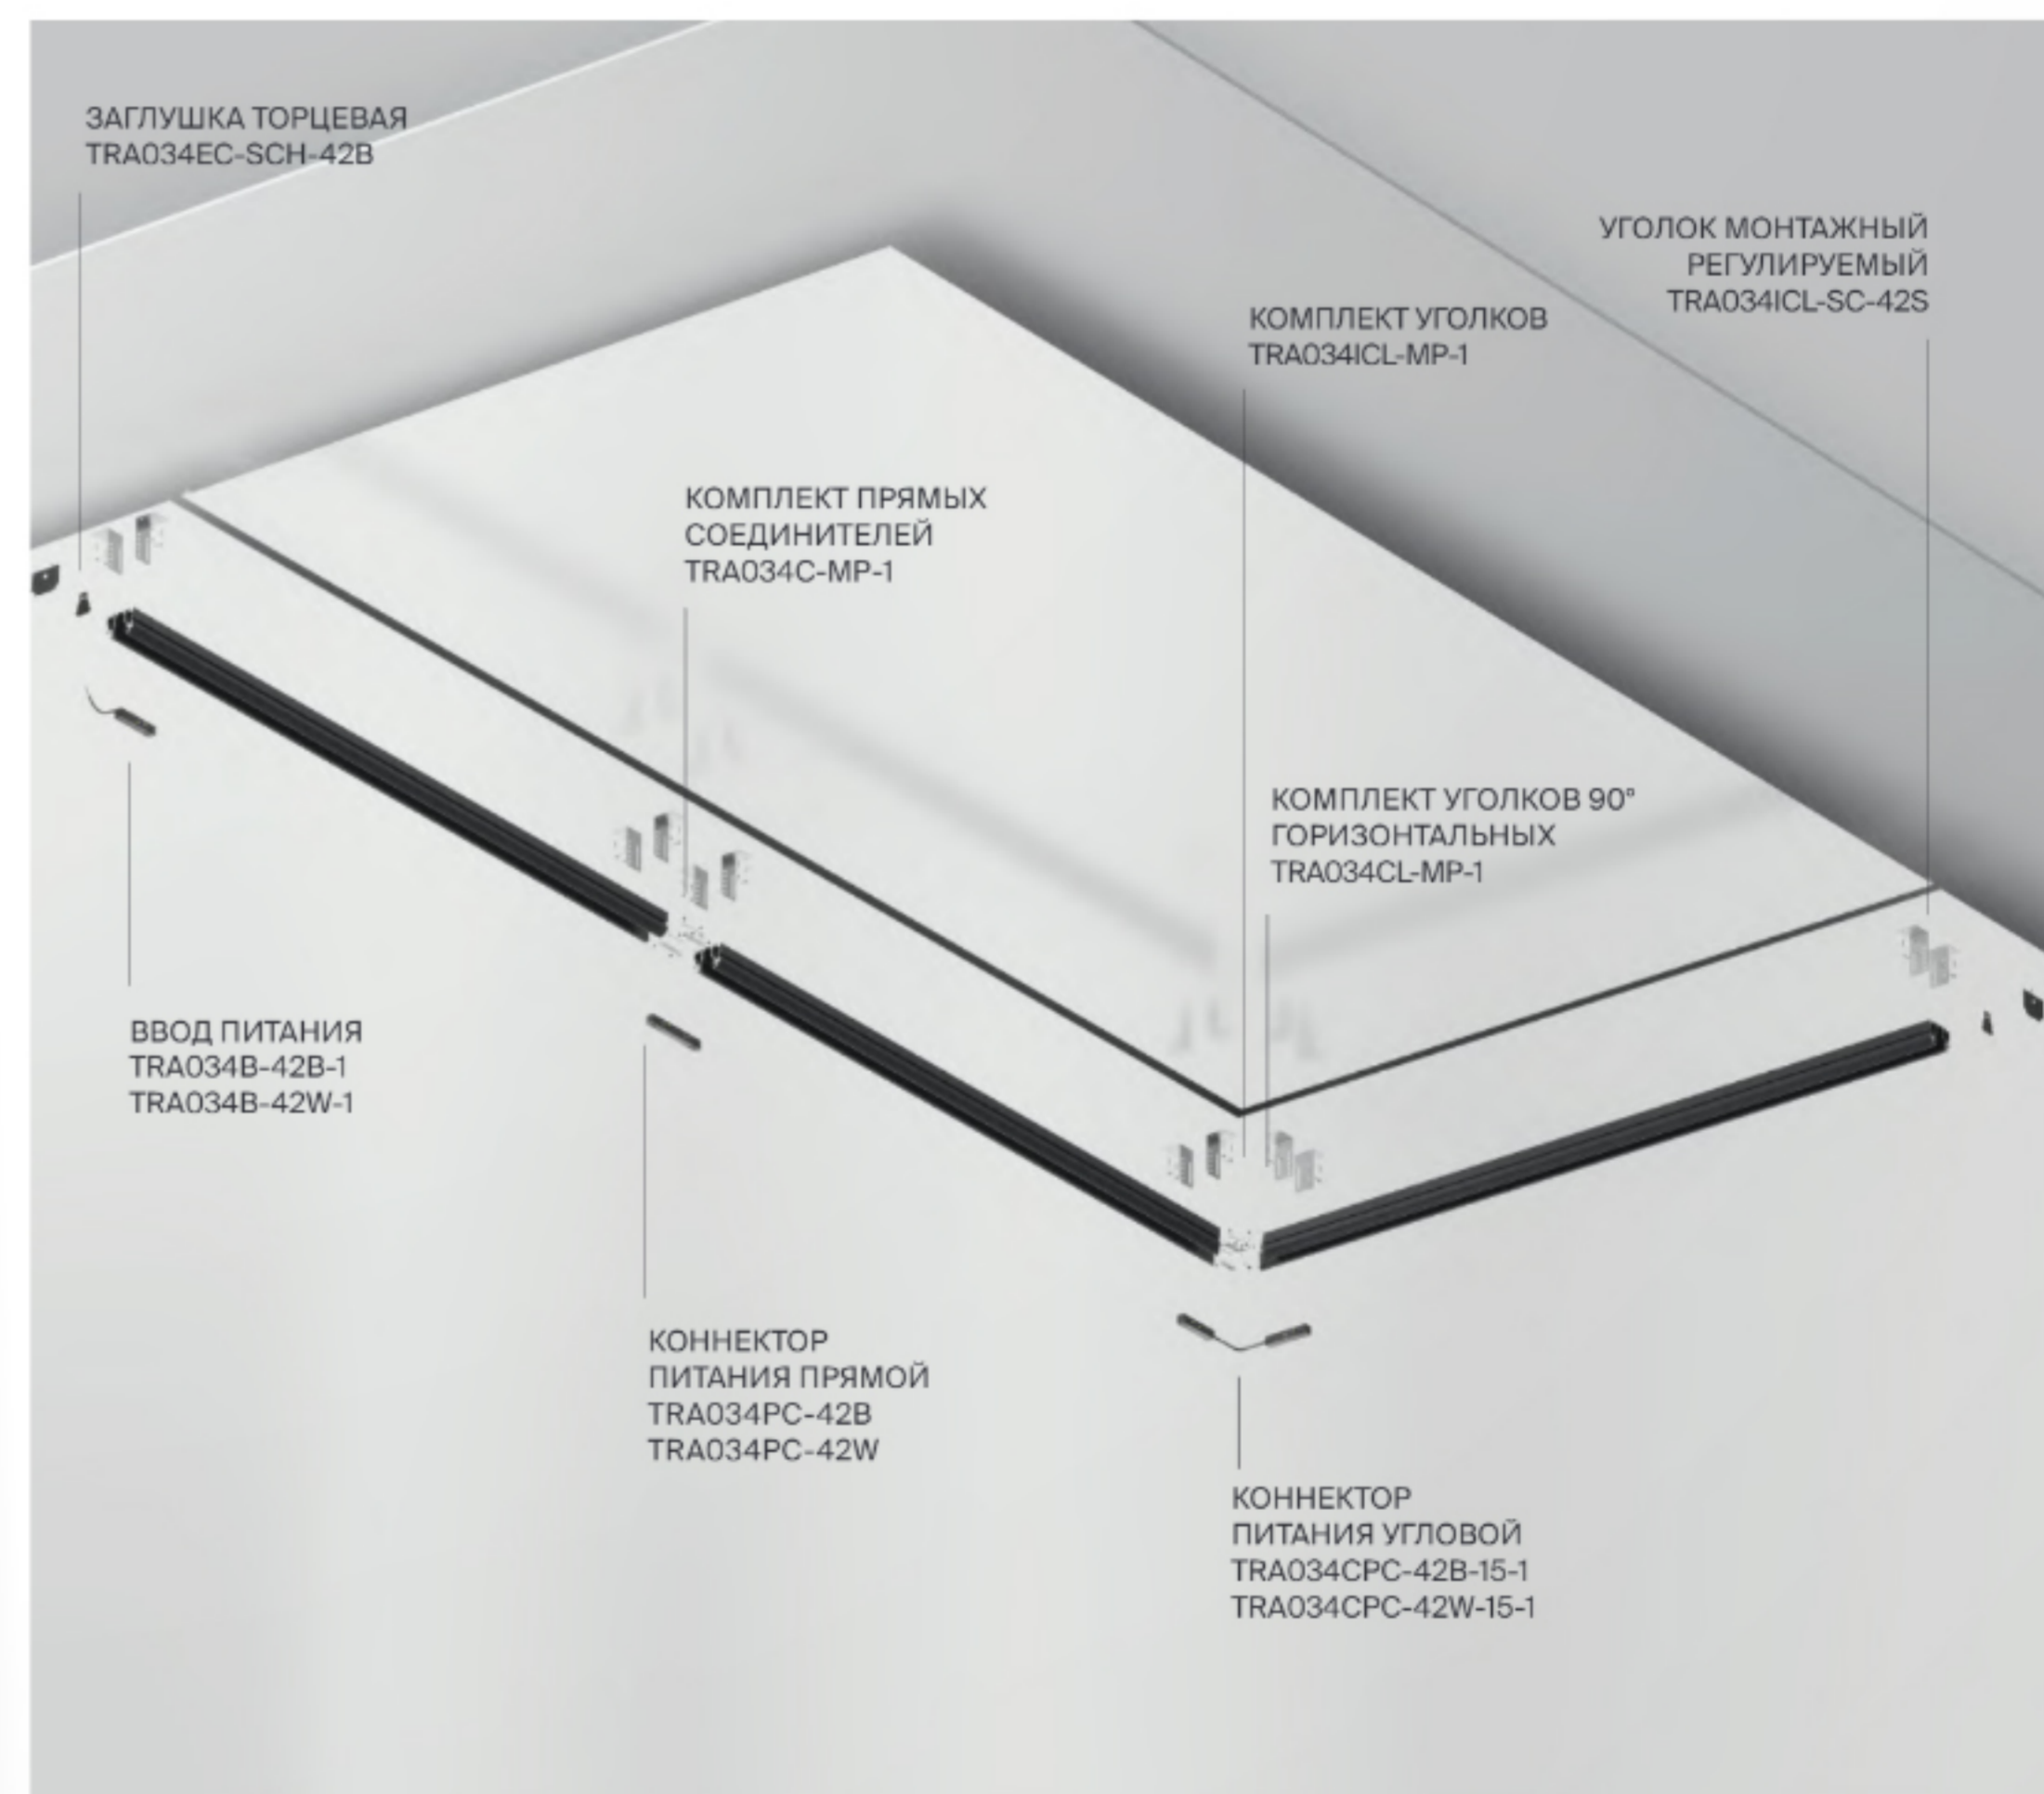

Монтаж в натяжной потолок

Шинопровод для натяжного потолка. Демпферная система. Slott for Maytoni.
Коллаборация с Kraab System. Компоненты системы.




B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД ДЕМПФЕРНЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034D-422B	H52.7 X W60.4 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRX034D-422W	H52.7 X W60.4 X L2000

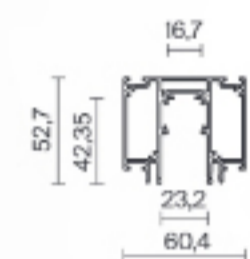

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034D-EC-422B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034D-EC-422W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
-----------------	------	---------

КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA034D-C-42S
---------------------------------------	-----------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
-----------------	------	---------


ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W



КОМПЛЕКТ УГЛОВЫХ
ПЛОСКИХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ

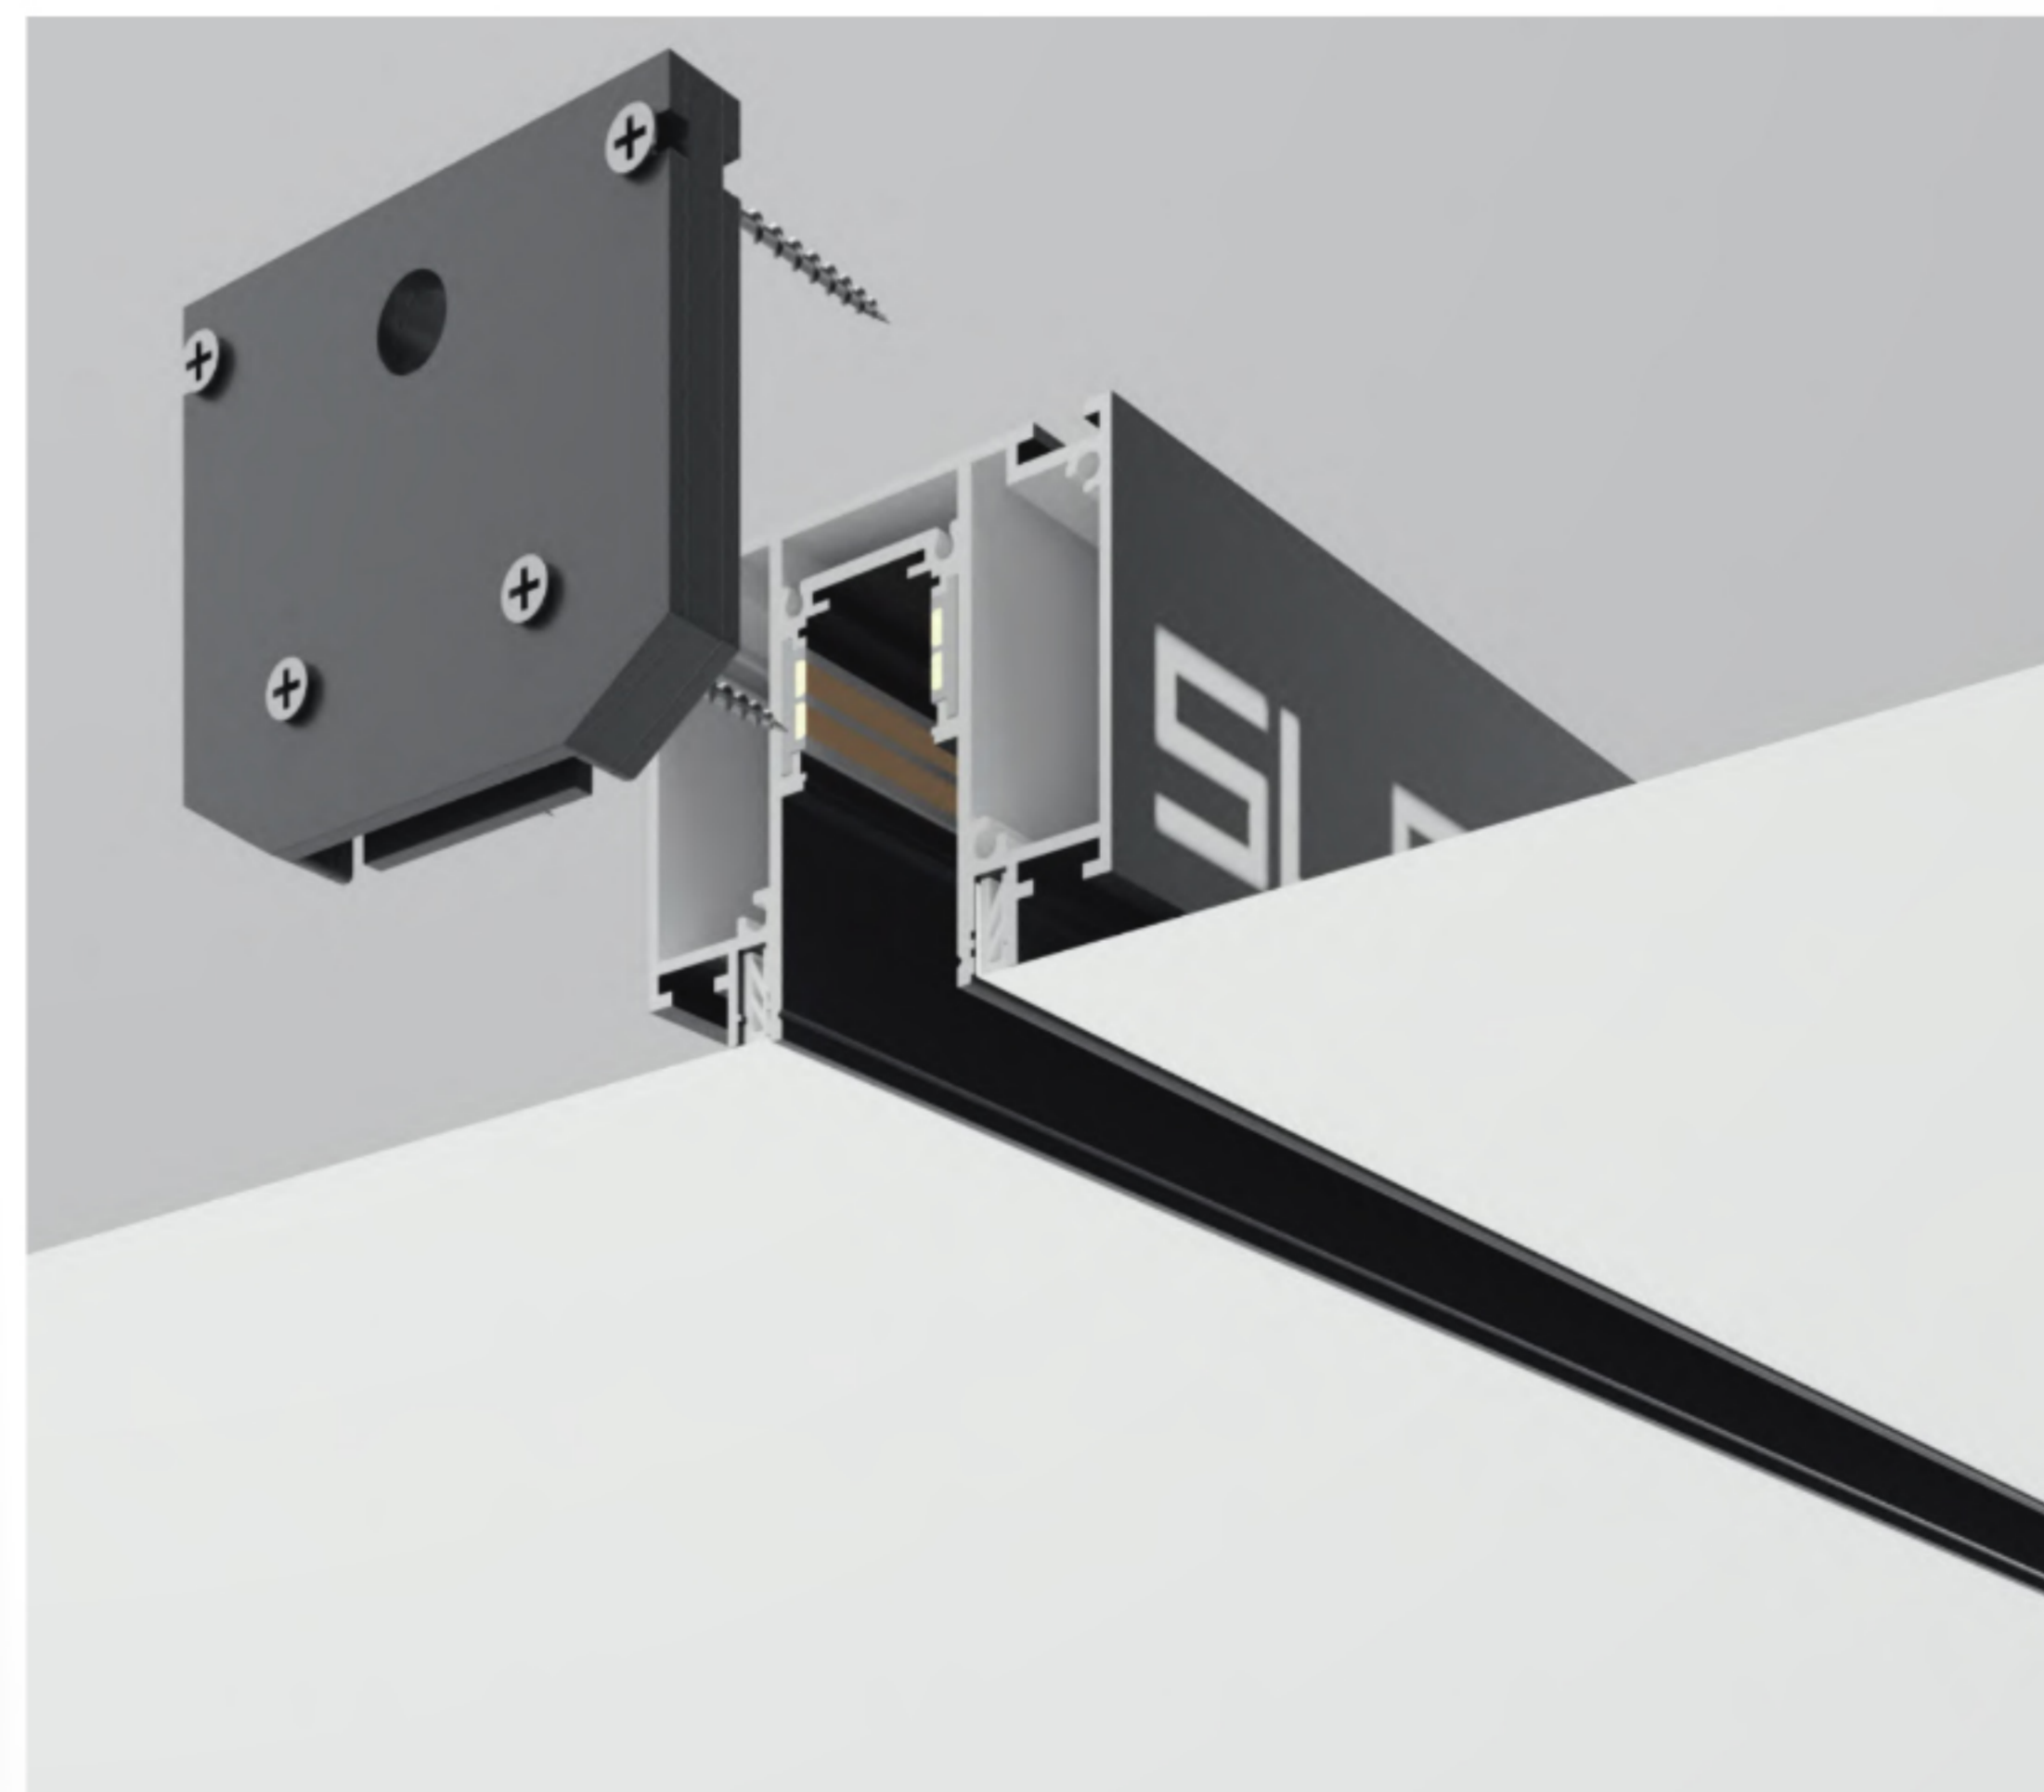

Накладной монтаж



Накладной низкопрофильный трек. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TRXM034-412B	H29 X W26.2 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRXM034-412W	H29 X W26.2 X L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА

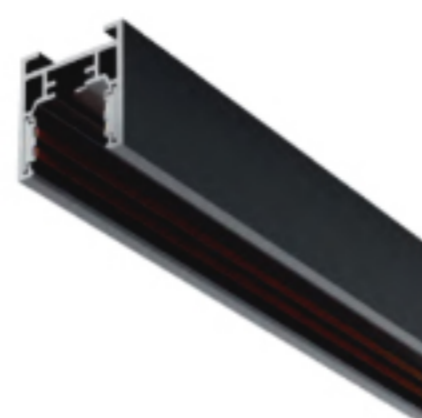

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CL-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034C-21B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034C-21W




*На оборотной стороне шинопровод шинопровод имеет канал для светодиодной ленты и при подвесном способе монтажа есть возможность организовать свет вверх.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2 ШТ

■ ЧЕРНЫЙ	TRA034SW-2B
□ БЕЛЫЙ	TRA034SW-2W

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН

■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W

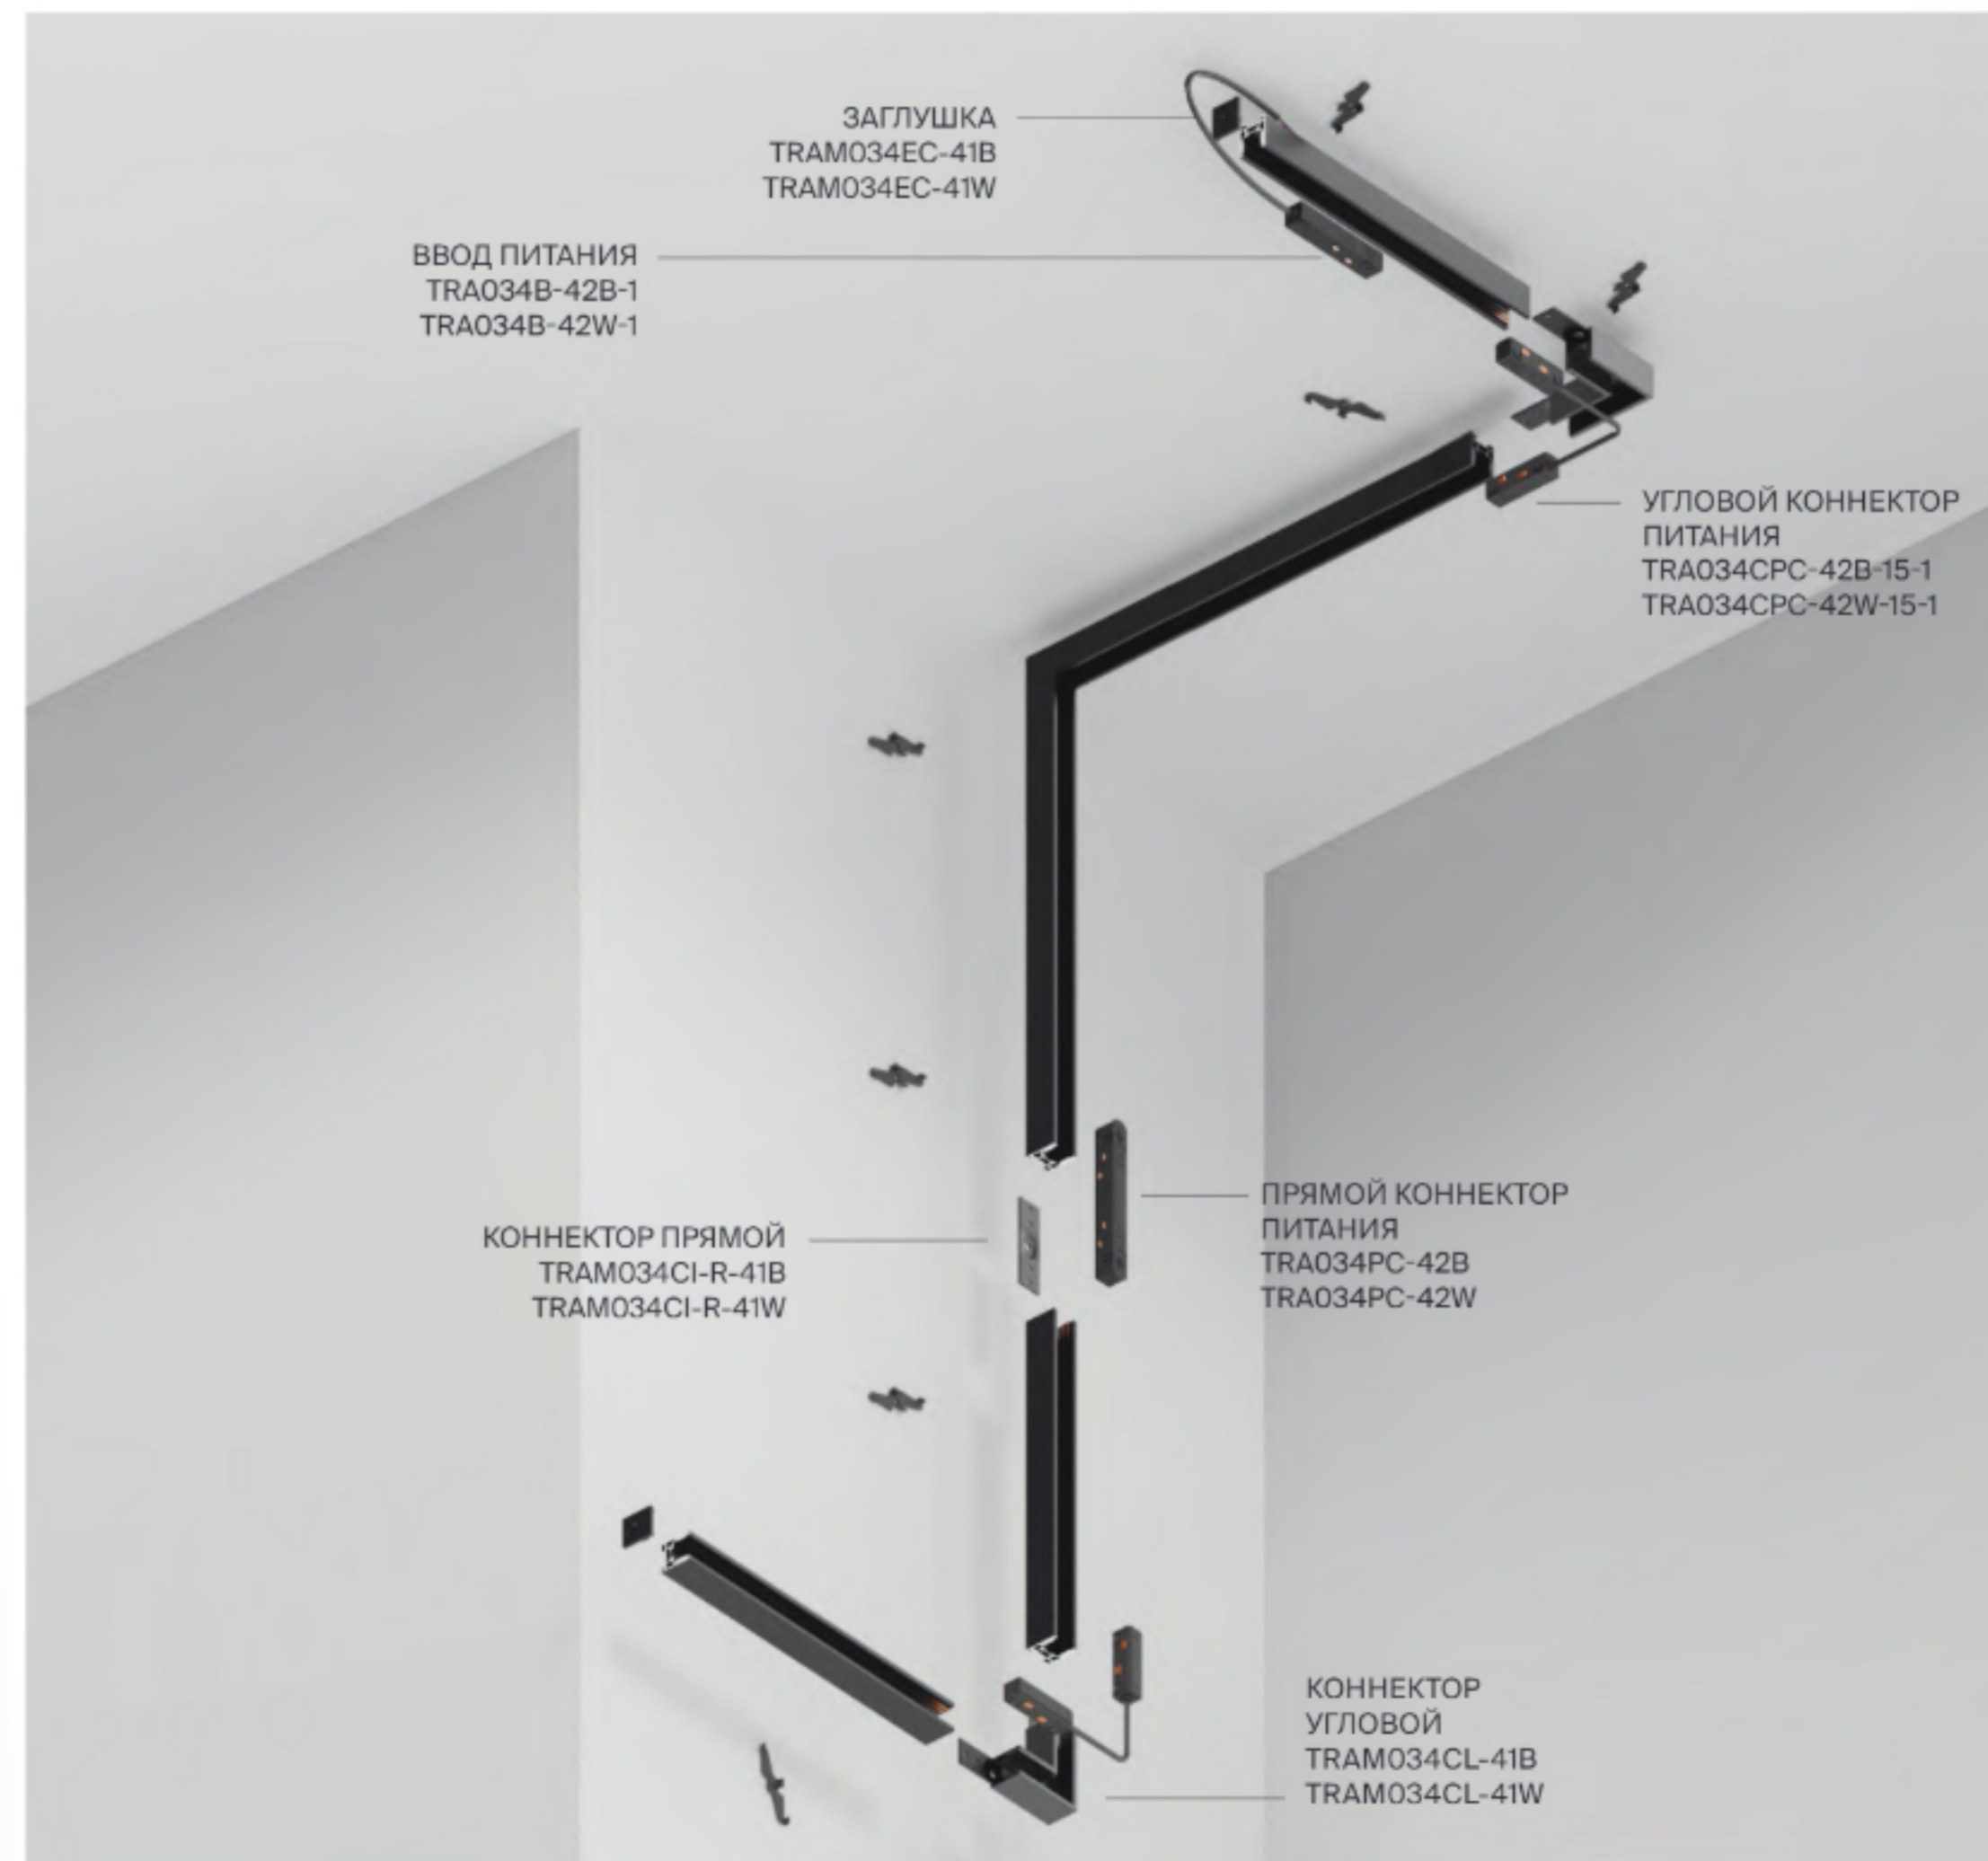

Накладной/ подвесной монтаж


Накладной/подвесной низкопрофильный круглый трек и компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRXM034-R-412B	H25.5 X W32 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRXM034-R-412W	H25.5 X W32 X L2000


В КОМПЛЕКТЕ
ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРА-
ТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА

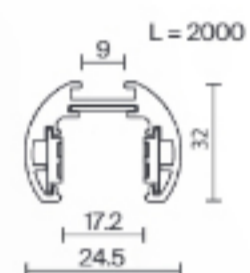

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-R-41B	КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034EC-R-41W		□ БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CL-R-41W

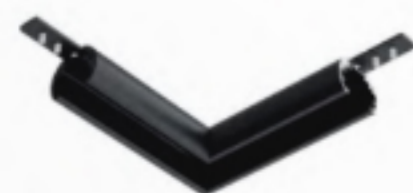

*С задней части шинопровод имеет канал для светодиодной ленты и при подвесном способе монтажа есть возможность организовать свет вверх.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ СЕРЕБРО	TRAM034SW-2S	ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
				□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W

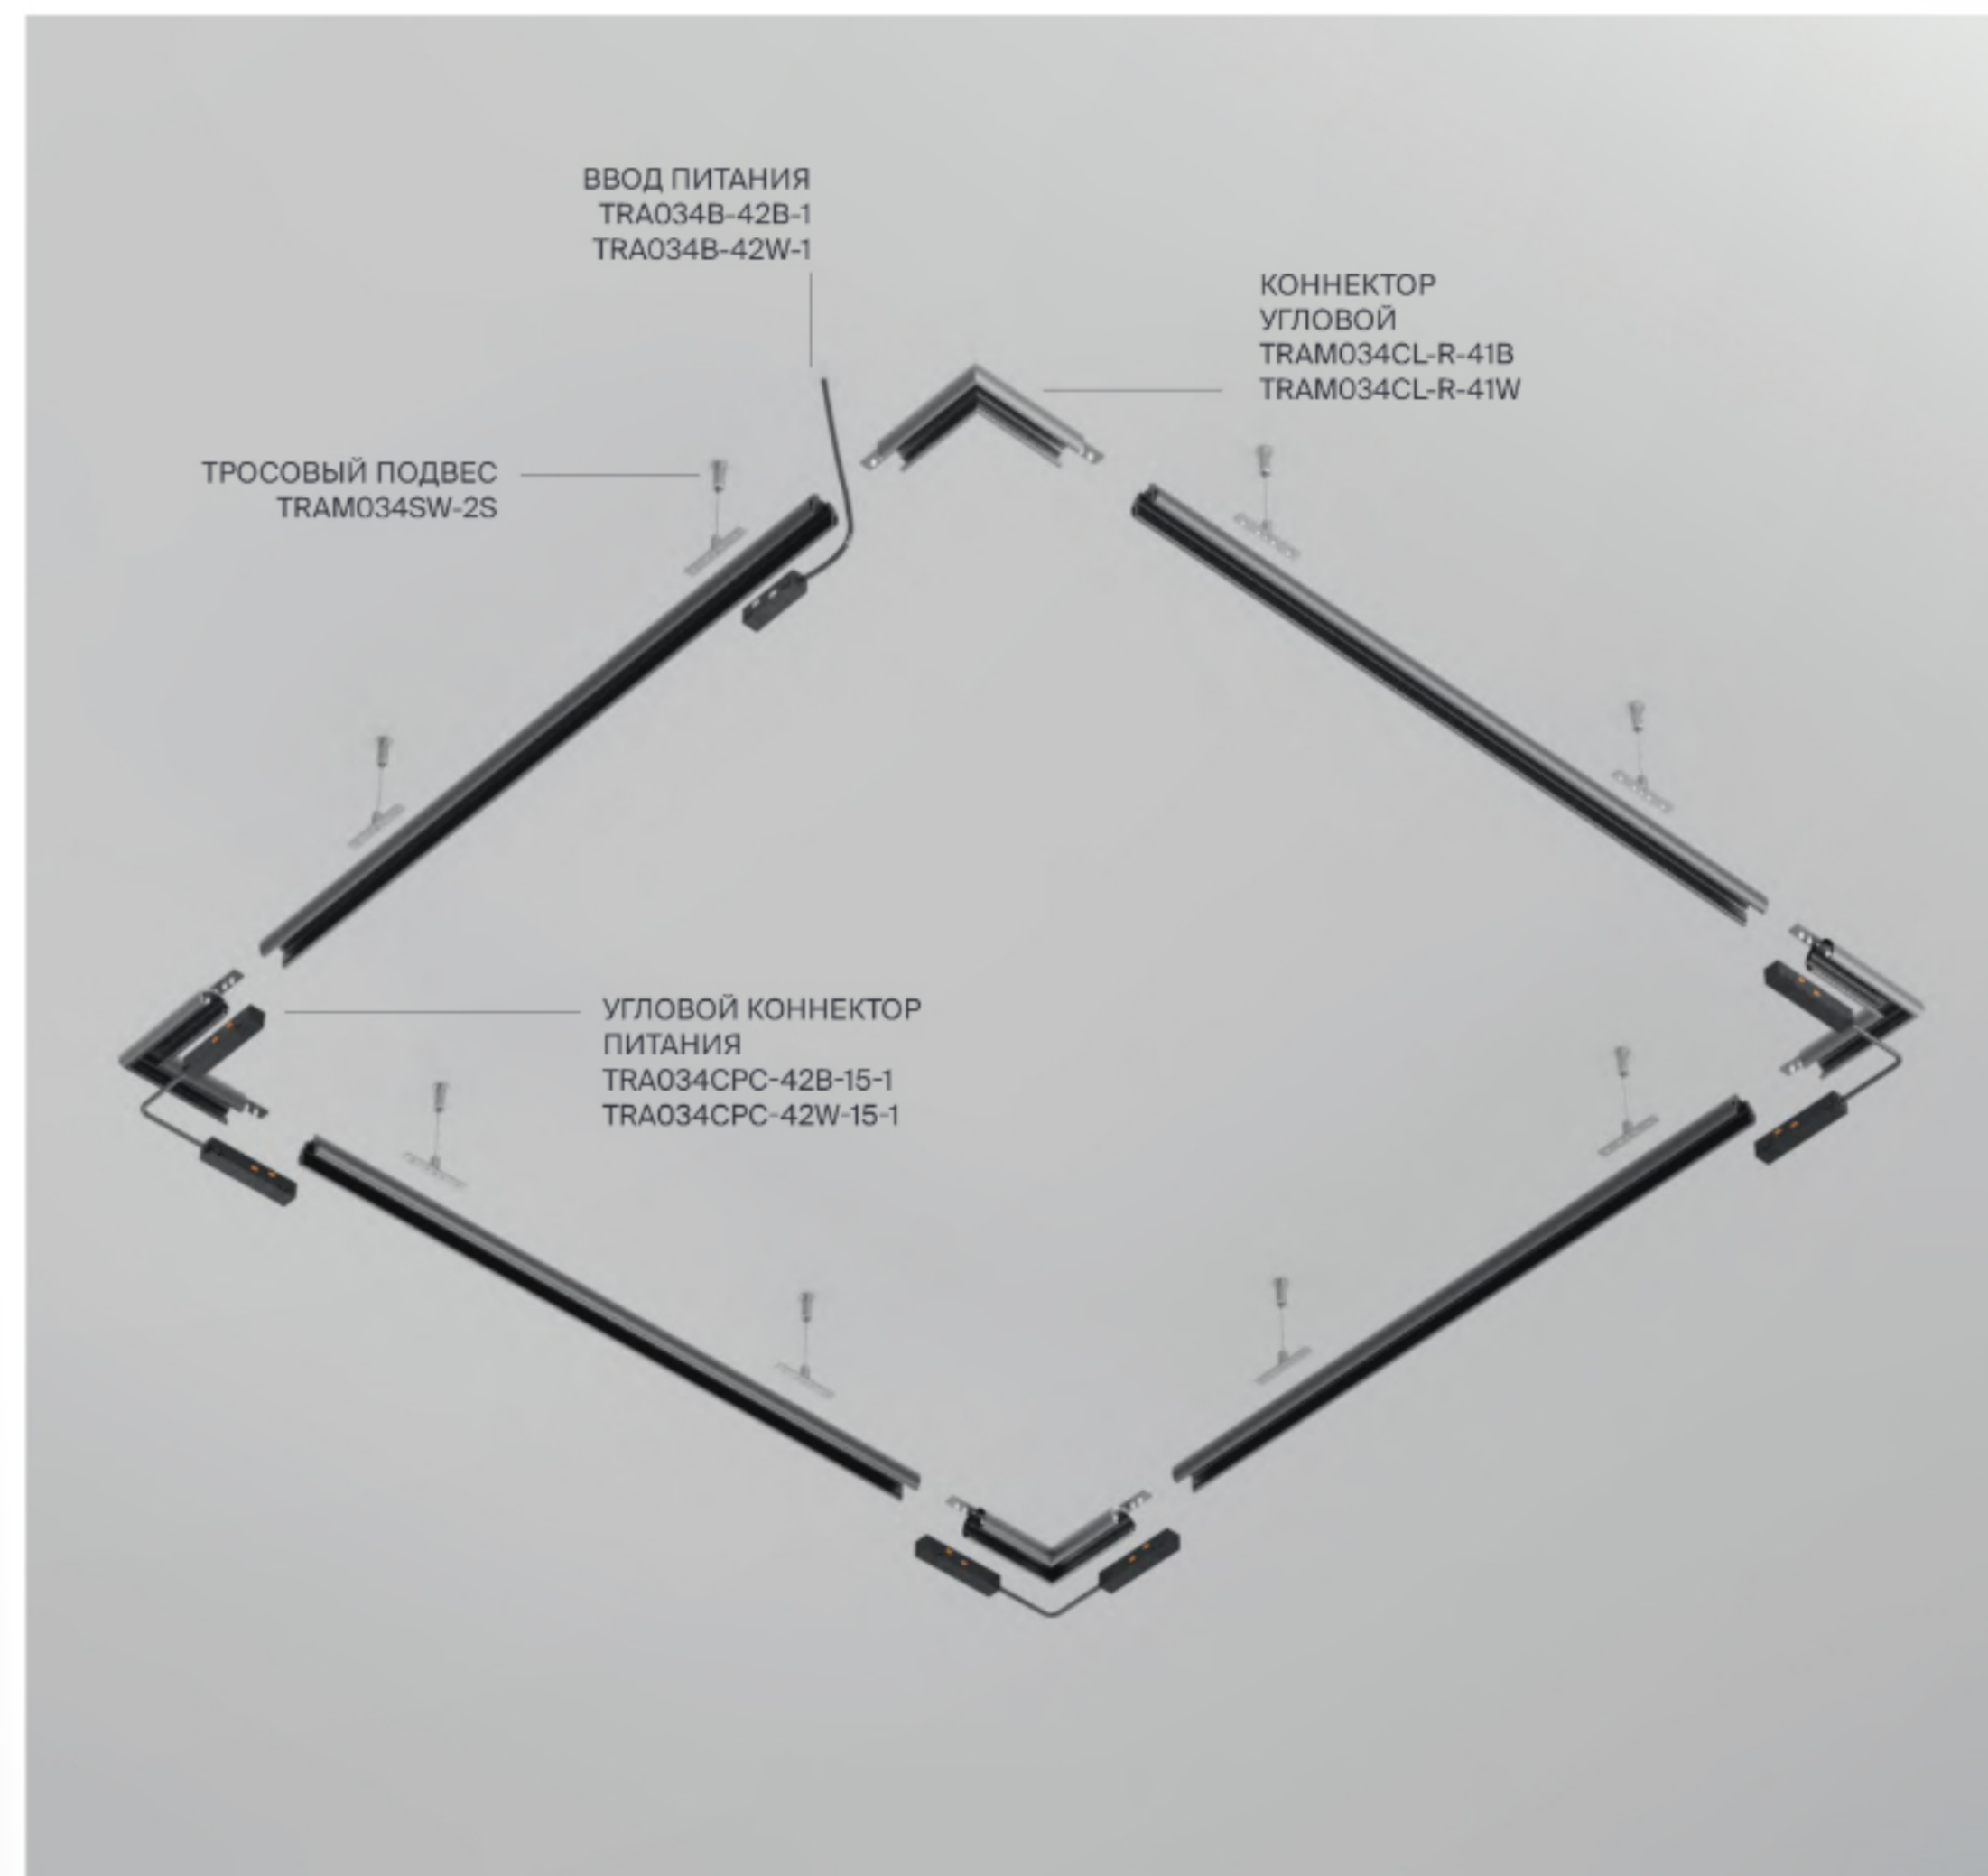



Монтаж под ГКЛ

Встраиваемый низкопрофильный трек под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ	■ ЧЕРНЫЙ	TRXM034-422B	H24.6 X W60 X L2000
	□ БЕЛЫЙ	TRXM034-422W	H24.6 X W60 X L2000


В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА

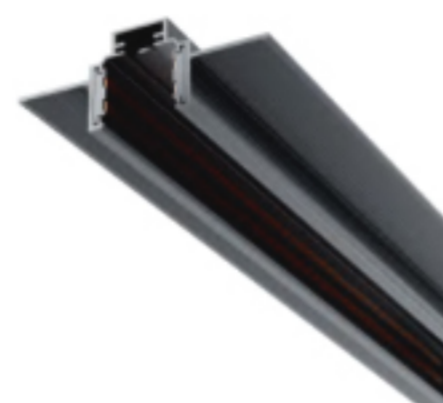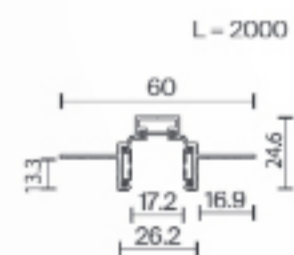

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034EC-42B	КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CI-R-41B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034EC-42W		□ БЕЛЫЙ	TRAM034CI-R-41W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034CL-42B	КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRAM034ICL-42B
	□ БЕЛЫЙ	TRAM034CL-42W		□ БЕЛЫЙ	TRAM034ICL-42W

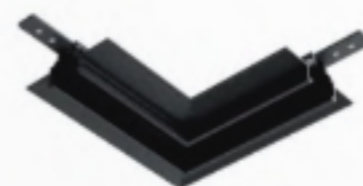

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	■ ЧЕРНЫЙ	TRA034DO-1B
	□ БЕЛЫЙ	TRA034DO-1W



Коннекторы питания



B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034B-42B-1
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034B-42W-1



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ШАРНИРНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034CS-B
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034CS-W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034PC-42B
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034PC-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034CWT-42B
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034CWT-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ 5CM	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034CPC-42B-5-1
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034CPC-42W-5-1



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ 15CM	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034CPC-42B-15-1
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034CPC-42W-15-1



Блоки питания

Блоки питания встраиваемые в трек.

B

W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRX034DR4-100B		100W
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRX034DR4-100W		100W
	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRX034DR4-200B		200W
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRX034DR4-200W		200W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034DR-100W-DD-B		100W
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034DR-100W-DD-W		100W
	<input checked="" type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	TRA034DR-200W-DD-B		200W
	<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	TRA034DR-200W-DD-W		200W



Управление SMART



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ DRC034-B



БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ■ ЧЕРНЫЙ DRC034-8-B
□ БЕЛЫЙ DRC034-8-W



ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ MAYTONI SMART HUB □ БЕЛЫЙ MD-TRA034-W

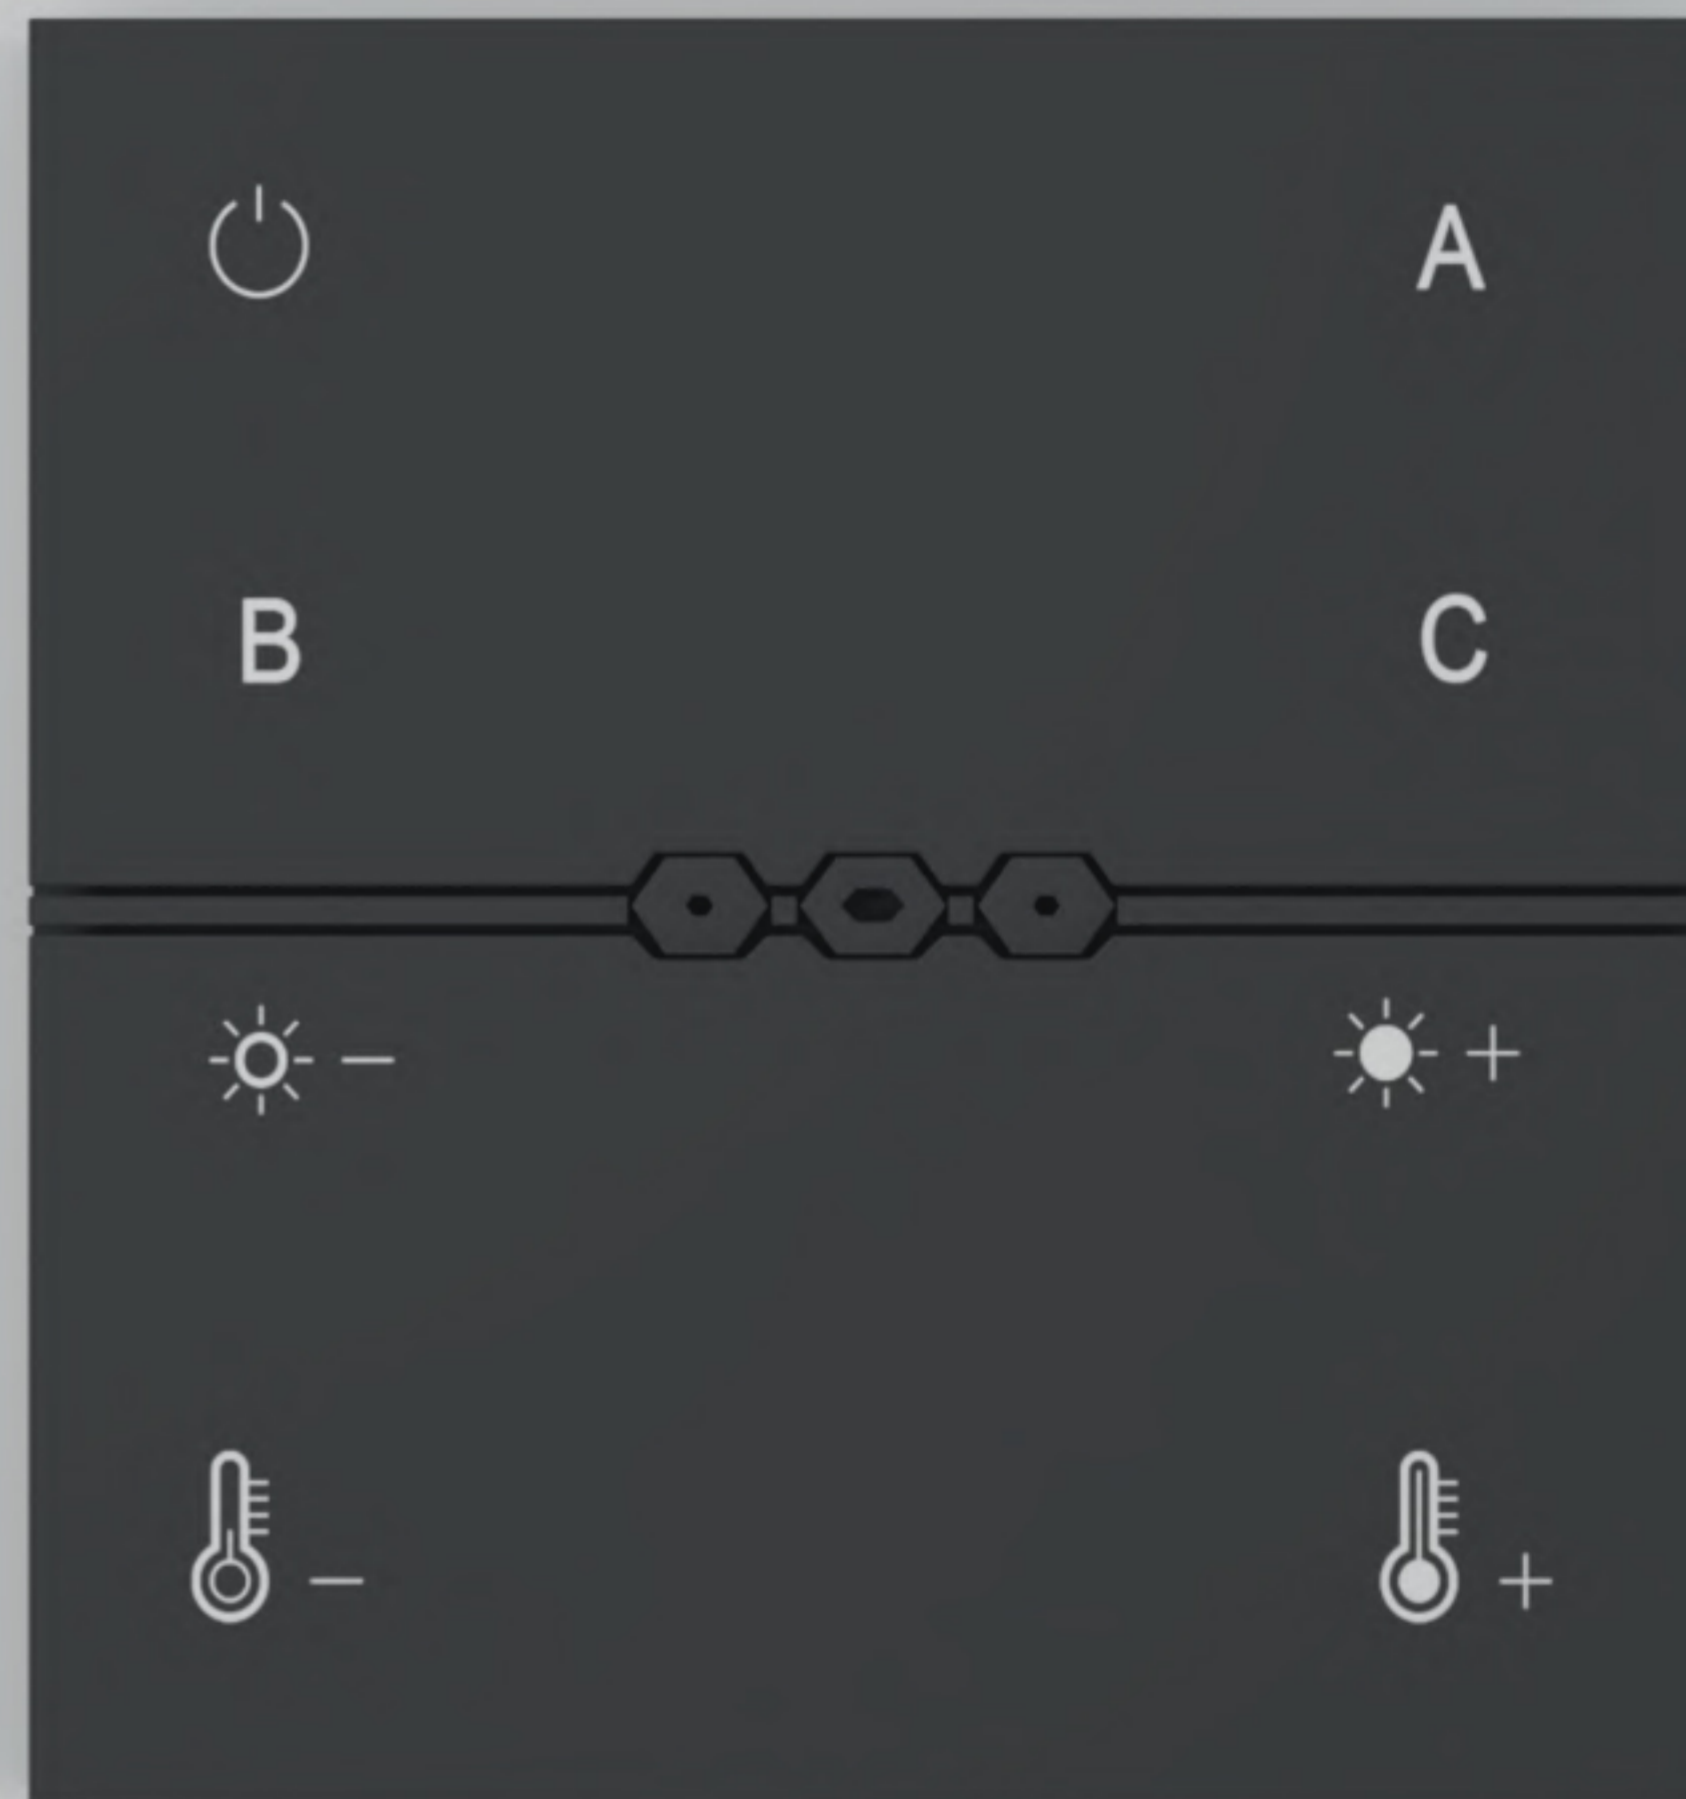

Basis

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания – 120°. Три варианта цветовой температуры: 2700К, 3000К, 4000К, с регулируемым диапазоном от 2700К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W2.7K-B	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W3K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-12W3K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-12W4K-W	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12W3K-WW-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-12W3K-WW-DS-W	12 W	770 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12WTW-DD-B	12 W	750 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-12WTW-DD-W	12 W	800 LM	DALI	IP 20

WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-24W2.7K-B	24 W	1630 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-24W3K-B	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-24W3K-W	24 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-24W4K-B	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-24W4K-W	24 W	1340 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-24W3K-WW-DS-B	24 W	1560 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1550 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-24WTW-DD-B	24 W	1400 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-24WTW-DD-W	24 W	1200 LM	DALI	IP 20


WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-30W2.7K-B	30 W	2020 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-30W3K-B	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-30W3K-W	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-2-30W4K-B	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-2-30W4K-W	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-30W3K-WW-DS-B	30 W	1750 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-30W3K-WW-DS-W	30 W	1750 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR030-4-30WTW-DD-B	30 W	1600 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR030-4-30WTW-DD-W	30 W	1500 LM	DALI	IP 20

Basis Angle

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания – 120°. Три варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К и с регулируемым диапазоном от 2700К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR

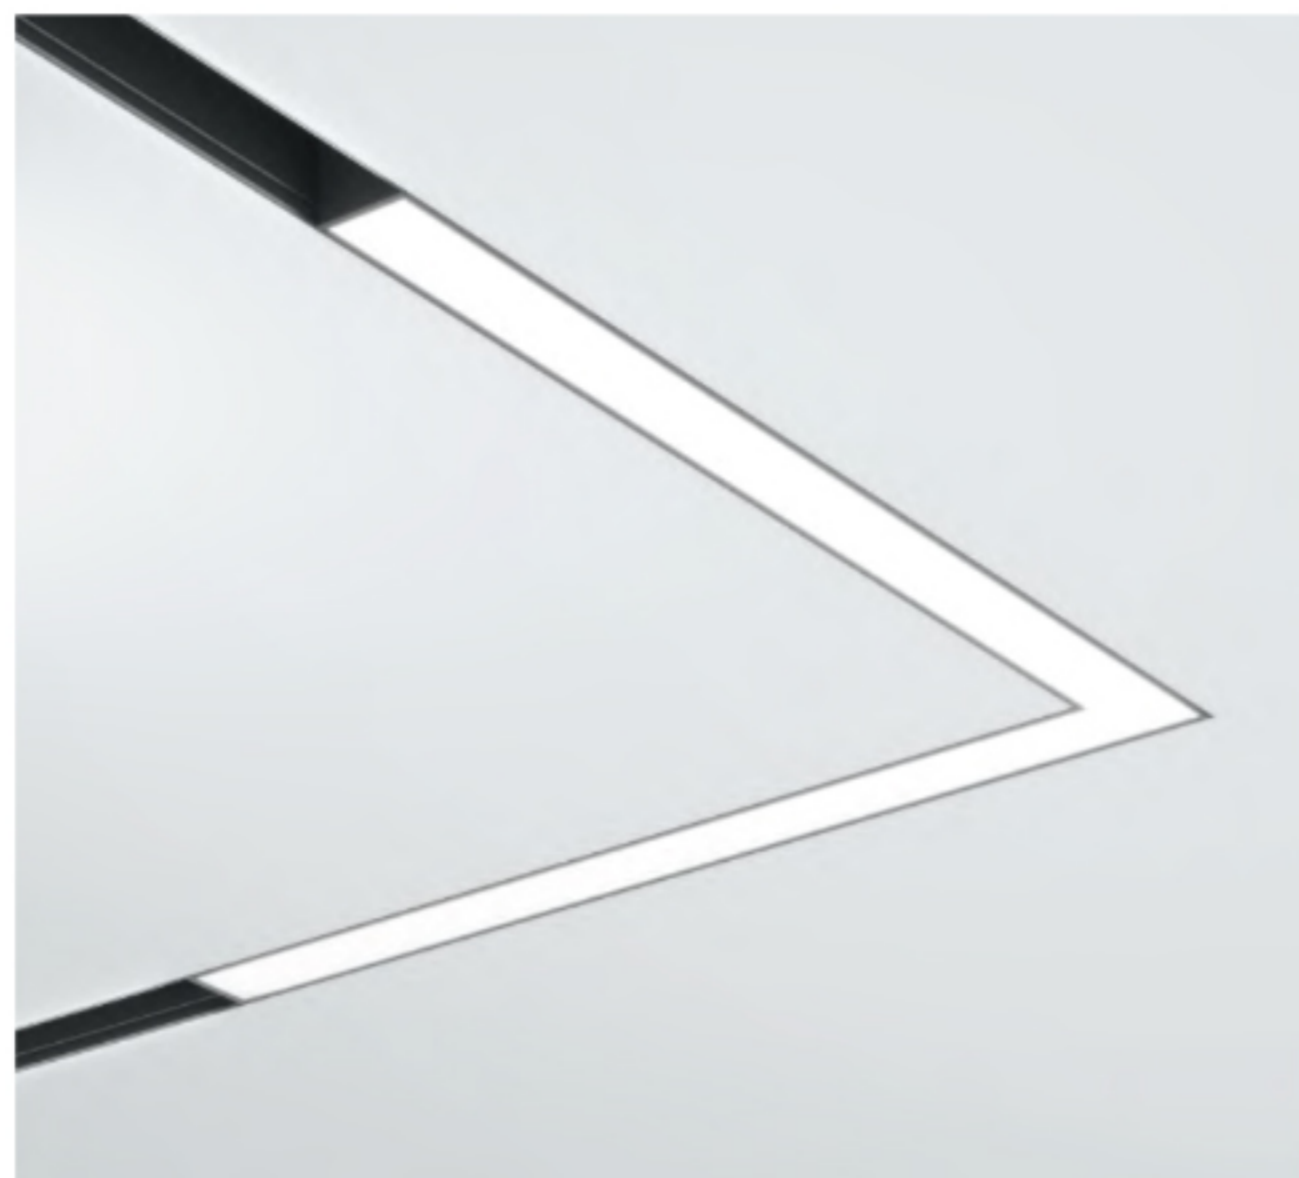

BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

Источник света с опаловым рассеивателем для антистатического эффекта.

WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W3K	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W3K-W	24 W	1310 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W4K	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W4K-W	24 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-4-24W3K-WW-DS	24 W	1560 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-4-24W3K-WW-DS-W	24 W	1380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

Источник света с опаловым рассеивателем для антистатического эффекта.

WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W3K-B	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W3K-W	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W4K-B	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W4K-W	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W-DS-B	24 W	1100 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W-DS-W	24 W	1680 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Basis Rot

Металлический корпус в белом и черном цвете. Широкий угол рассеивания. Три варианта длины и мощности. Три варианта цветовой температуры (2700К, 3000К, 4000К, а также умные светильники с регулировкой температуры от 2700К до 6000К). LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dalí. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W2.7K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W3K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR036-2-12W3K-W	12 W	560 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR036-2-12W4K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12W3K-DS-B	12 W	780 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR036-4-12W3K-DS-W	12 W	610 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12WTW-DD-B	12 W	450 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR036-4-12WTW-DD-W	12 W	500 LM	DALI	IP 20




Parete

Светильники в алюминиевом корпусе в двух цветах – черный и белый. Оптика Wall Washer – обеспечивает равномерную «заливку» светом стен. LED-источник света. Цветовая температура 3000К, 4000К, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

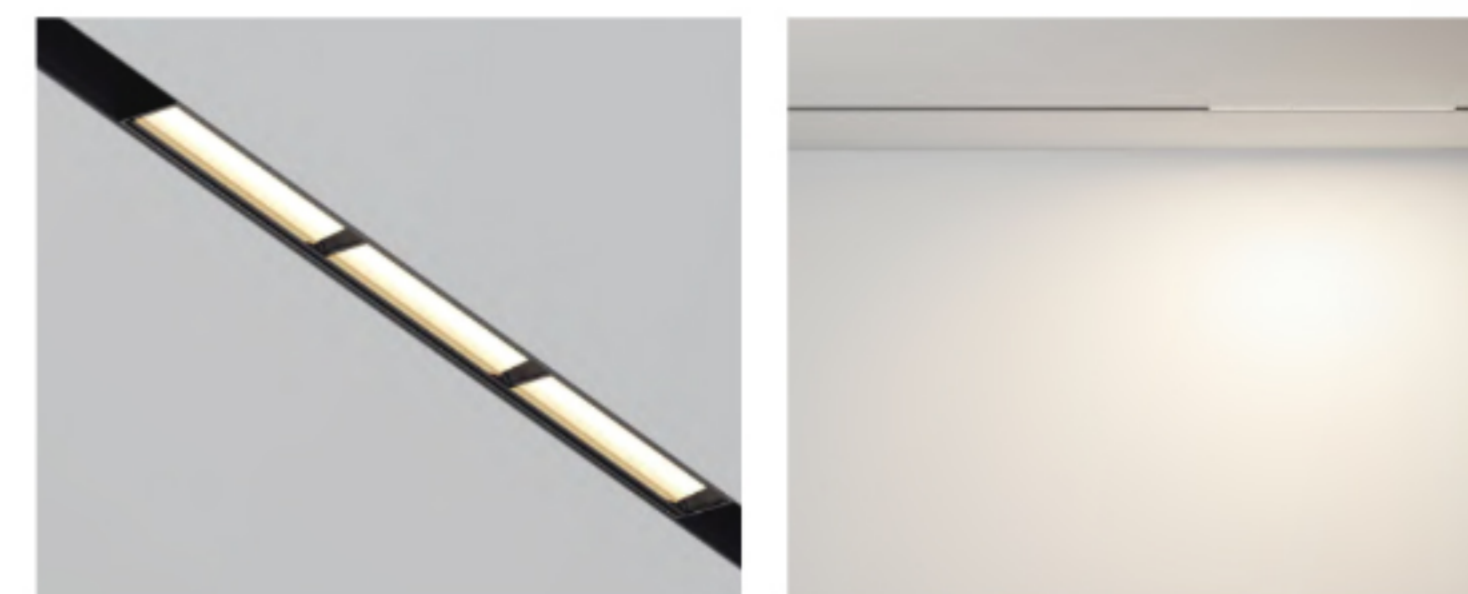

BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W3K-B	12 W	474 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-12W3K-W	12 W	552 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W4K-B	12 W	496 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-12W4K-W	12 W	595 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-4-12W-DS-B	12 W	218 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-4-12W-DS-W	12 W	309 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W3K-B	18 W	719 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-18W3K-W	18 W	879 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W4K-B	18 W	730 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-18W4K-W	18 W	911 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-4-18W-DS-B	18 W	374 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-4-18W-DS-W	18 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Points S


Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Цветовая температура 3000К и 4000К. Совместим с радиусными коннекторами. Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет из ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объект. Низкий коэффициент слепимости обеспечит антибликовый фильтр HoneyComb, который встроен в светильник.



30° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR100-2-2W3K-S-B	2 W	81 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR100-2-2W3K-S-W	2 W	79 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR100-2-2W4K-S-B	2 W	82 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR100-2-2W4K-S-W	2 W	95 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot

Корпус из металла в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Три варианта цветовой температуры (2700К, 3000К, 4000К, а также умные светильники с регулировкой температуры от 2700 до 6000К). Скрытый LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dall. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.

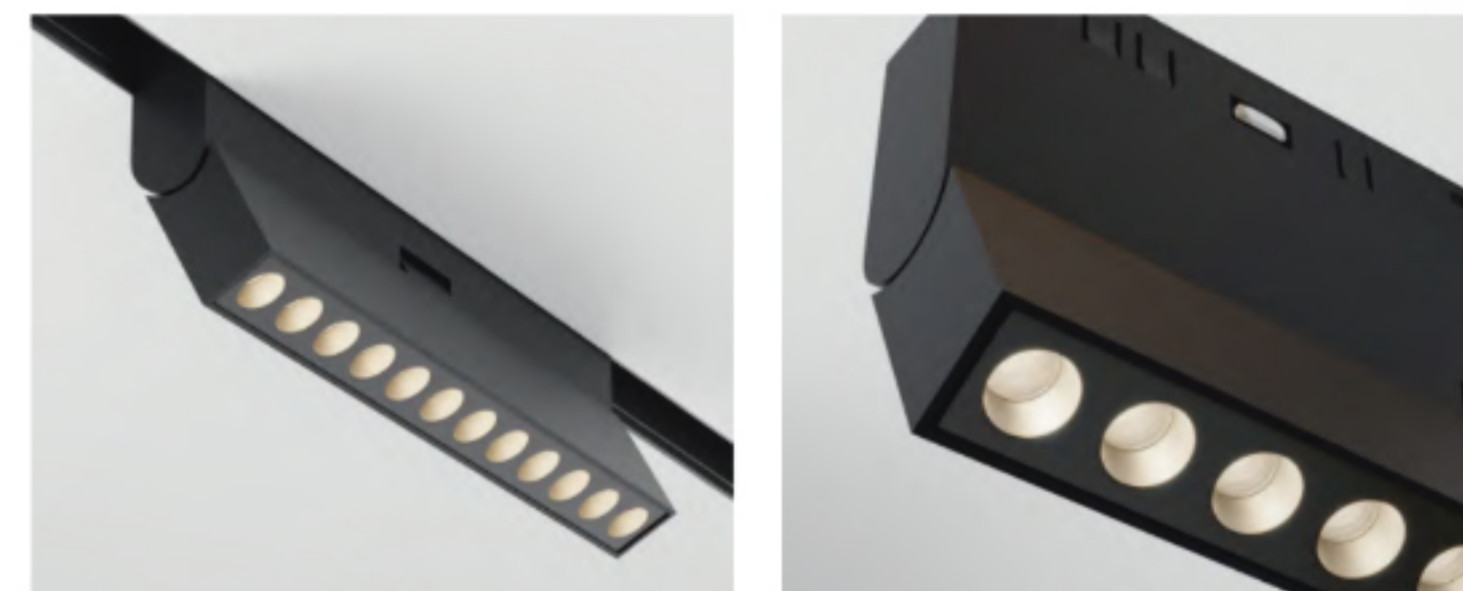

BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

30° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W3K-B	6 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-2-6W3K-W	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W4K-B	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-2-6W4K-W	6 W	520 LM	НЕТ	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-4-6W3K-M-DS-B	6 W	450 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-4-6W3K-M-DS-W	6 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W2.7K-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-2-12W3K-W	12 W	890 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-2-12W4K-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-4-12W3K-M-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12WTW-DD-B	12 W	850 LM	DALI	IP 20
	27K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR033-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20

Points

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания – 36°. Три варианта цветовой температуры: 2700К, 3000К, 4000К, с регулируемым диапазоном от 2700К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth и Dali. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W2.7K-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-12W3K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-12W4K-W	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-12WTW-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-12W3K-S-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-12W3K-S-DS-W	12 W	810 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W2.7K-B	18 W	1110 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W3K-B	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-18W3K-W	18 W	1210 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-18W4K-B	18 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-18W4K-W	18 W	1320 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-18W3K-S-DS-B	18 W	1350 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-18W3K-S-DS-W	18 W	1160 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-18WTW-DD-B	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-18WTW-DD-W	18 W	1350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W2.7K-B	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W3K-B	24 W	1416 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-24W3K-W	24 W	1662 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-2-24W4K-B	24 W	1642 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-2-24W4K-W	24 W	1886 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-24W3K-M-DS-B	24 W	1399 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-24W3K-M-DS-W	24 W	1920 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR031-4-24WTW-DD-B	24 W	1650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR031-4-24WTW-DD-W	24 W	1650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Focus LED

Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 2700K, 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dalı. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	2.7K	ТЕПЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W2.7K-M-B	5 W	440 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR032-2-5W3K-S-W	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR032-2-5W4K-S-W	5 W	470 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR032-4-5W3K-S-DS-W	5 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W3K-M-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-5W3K-M-BW	5 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-5W3K-M-BBS	5 W	377 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W4K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-5W4K-M-BW	5 W	449 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-5W4K-M-BBS	5 W	438 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-5W3K-M-DS-B	5 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-4-5W3K-M-DS-BW	5 W	379 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-4-5W3K-M-DS-BBS	5 W	376 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-5WTW-S-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR032-4-5WTW-S-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D31 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

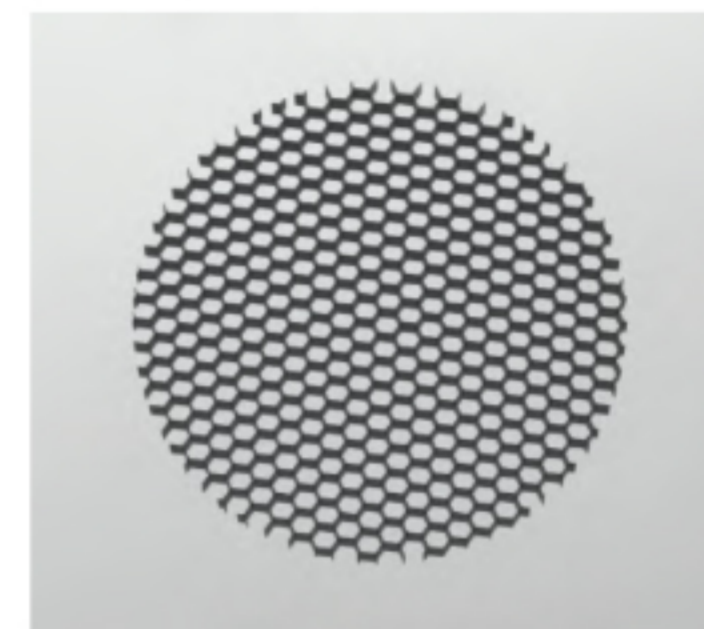

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingS-5-W
	■ ЛАТУНЬ	RingS-5-BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D31


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD31-15
	24°	LensD31-24
	36°	LensD31-36
	50°	LensD31-50



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-5-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-5-W



Focus LED

Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 2700K, 3000K, 4000K, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dalı. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPİSTAR




BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W2.7K-M-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-S-W	12 W	970 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-S-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-4-12W3K-S-DS-W	12 W	1080 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W3K-M-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-M-BW	12 W	854 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-12W3K-M-BBS	12 W	904 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W4K-M-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-M-BW	12 W	1001 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-12W4K-M-BBS	12 W	1028 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-4-12W3K-M-DS-BW	12 W	1025 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	944 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-12WTW-S-DD-B	12 W	950 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-4-12WTW-S-DD-W	12 W	950 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

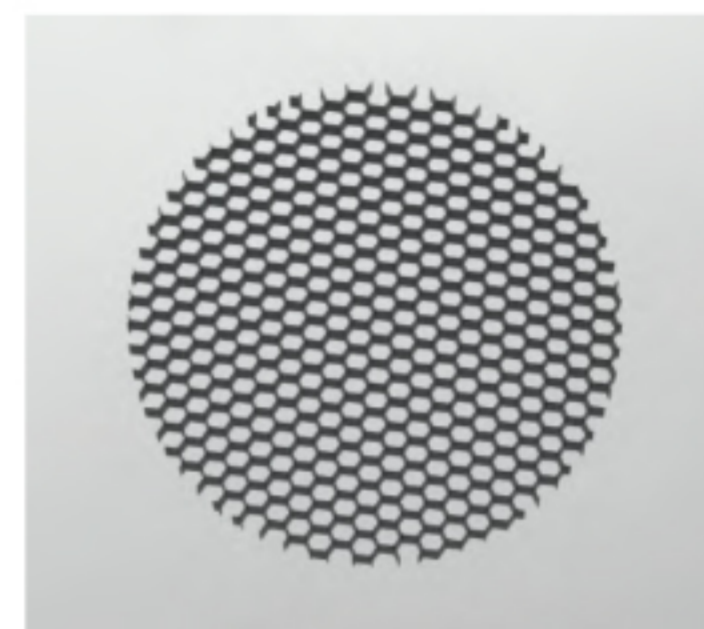

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	■ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W




Focus LED

Корпус из металла в белом и черном цветах. Цветовая температура 2700К, 3000К, 4000К, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dalı. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

24° SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W2.7K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-2-20W3K-S-W	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-2-20W4K-S-W	20 W	1910 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-4-20W3K-S-DS-W	20 W	1630 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

36° MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W3K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-20W3K-M-DS-B	20 W	1500 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR032-4-20WTW-S-DD-B	20 W	1200 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR032-4-20WTW-S-DD-W	20 W	1200 LM	DALI	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D50 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах.

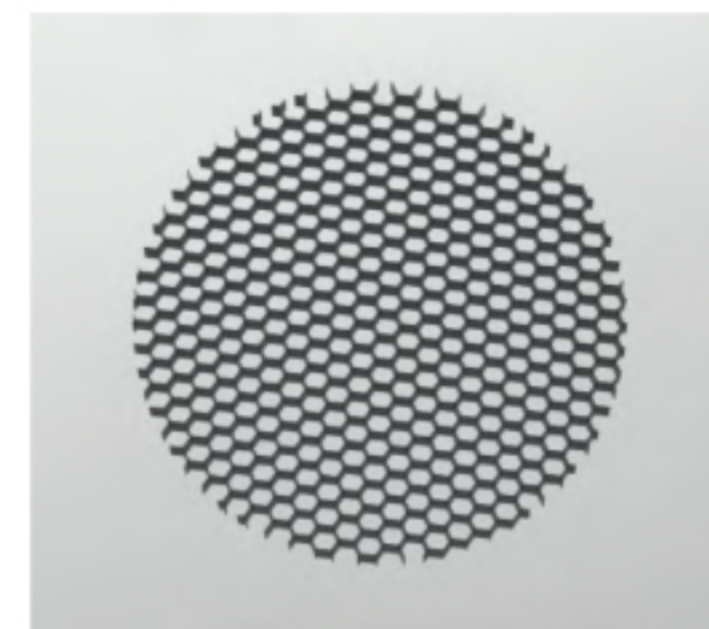

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingL-20-W
	■ ЛАТУНЬ	RingL-20-BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D50

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LensD50-15
	24°	LensD50-24
	36°	LensD50-36
	50°	LensD50-50

Focus LED

Корпус из металла в белом, черном и цвете латунь. Цветовая температура 3000К, 4000К, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

30° MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR041-2-12W3K-W	12 W	1040 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W3K-BBS	12 W	883 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR041-2-12W4K-W	12 W	1090 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W4K-BBS	12 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-W	12 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	1014 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR041-4-12WTW-DD-B	12 W	900 LM	DALI	IP 20
2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR041-4-12WTW-DD-W	12 W	900 LM	DALI	IP 20




Min. 200 / Max. 1200

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	■ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

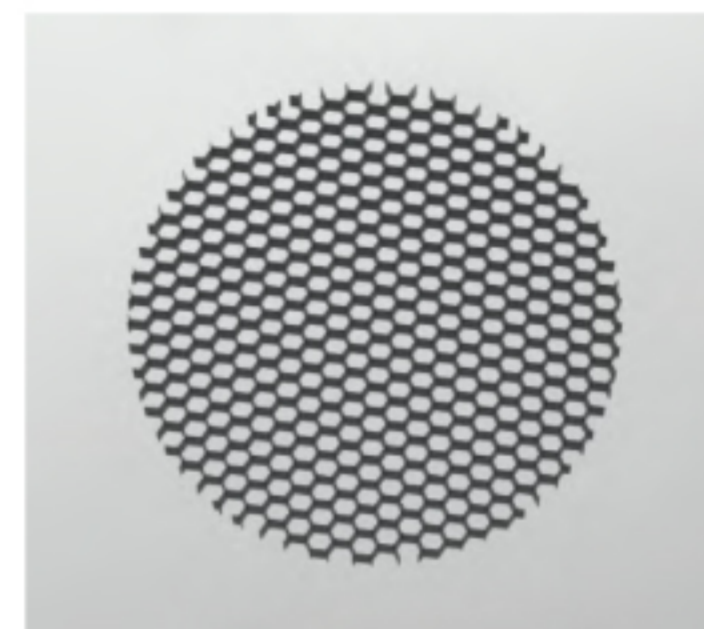

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	36°	LensD38-36
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus Zoom

Корпус металла в черном и белом цвете. Утопленный LED-источник света. Модели имеют регулируемый угол рассеивания (от 15° до 50°), что позволит расставить акценты в интерьере или сделать более универсальный и широкий угол освещения. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K, 4000K и регулируемая - 2700K - 6000K. Поворотный механизм позволяет менять направление света в любое время. Качественная оптика с высоким индексом цветопередачи максимально близко передает фактуры и цвета в интерьере.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



15° - 50°

15° - 50° регулировка угла рассеивания.



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

SPOT/WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W2.7K-Z-B	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-W	12 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-W	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR212-1-12WTW-DS-Z-B	12 W	720 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR212-1-12WTW-DS-Z-W	12 W	650 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR212-1-12WTW-DD-Z-B	12 W	650 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR212-1-12WTW-DD-Z-W	12 W	700 LM	DALI	IP 20



Трек встраиваемого монтажа системы Exility


Серия Focus Zoom TR211-1-12W3K-Z-B

Artisan

Алюминиевый корпус, цвета – черный, белый, матовое золото с черным основанием..
Графичная фактура цилиндрических плафонов с рисунком в виде ромбиков. Цветовая температура на выбор 2700К и 4000К. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355° и горизонтальной плоскости с наклоном на 90°.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

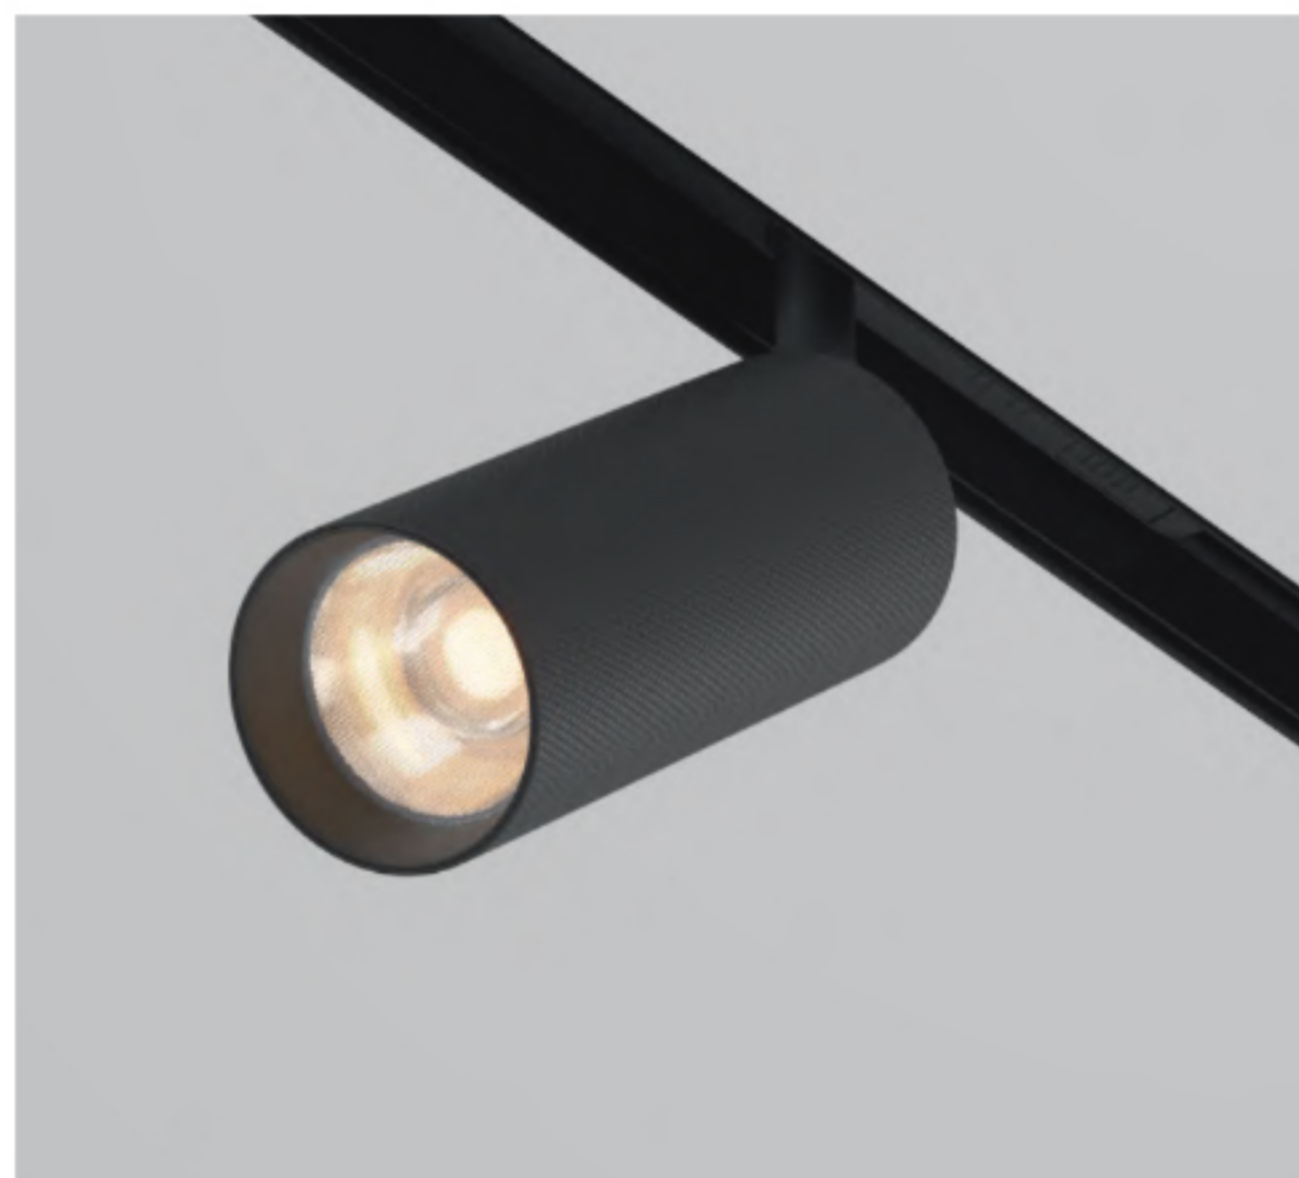

BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
2.7K ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W2.7K-M-BB	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W3K-M-BB	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR097-2-12W3K-M-BW	12 W	930 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЗОЛОТО	TR097-2-12W3K-M-BMG	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR097-2-12W4K-M-BB	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR097-2-12W4K-M-BW	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЗОЛОТО	TR097-2-12W4K-M-BMG	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20

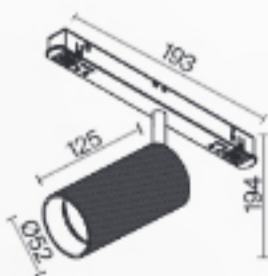


Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	■ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

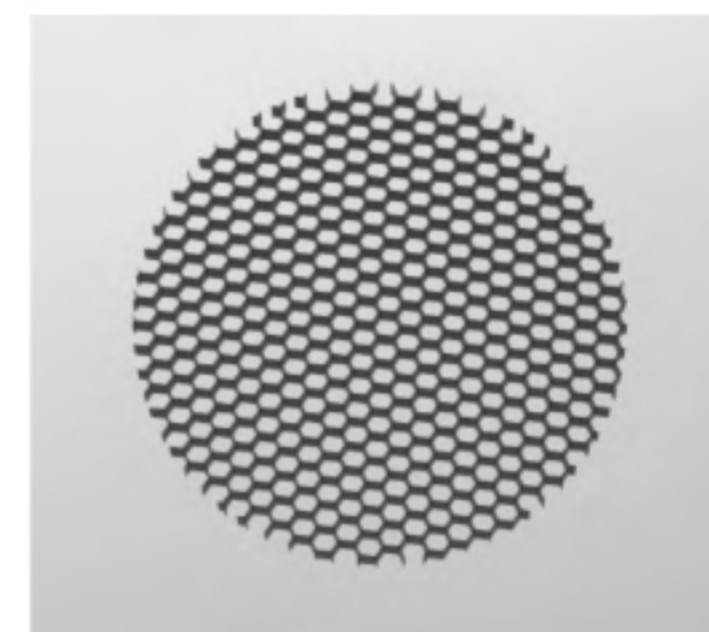

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Elti

Металлическая арматура и плафоны. Цвета - черный, белый и латунь с чёрным коннектором и жестким основанием. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

38°	MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-2-12W3K-B	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-12W3K-BW	12 W	862 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-12W3K-BBS	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-2-12W4K-B	12 W	1009 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-12W4K-BW	12 W	1007 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-12W4K-BBS	12 W	1006 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-4-12W-DS-B	12 W	947 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-4-12W-DS-BW	12 W	987 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-4-12W-DS-BBS	12 W	953 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	■ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

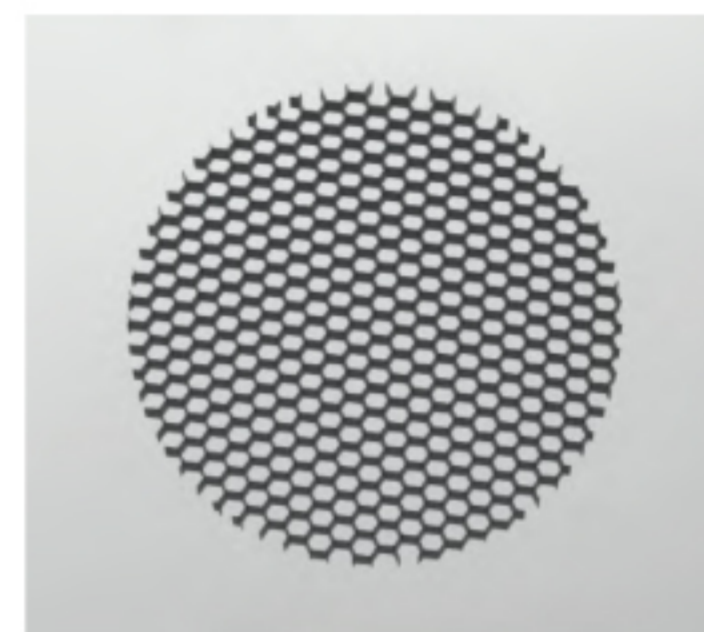

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50




МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Elti Duo

Металлическая арматура и плафоны. Цвета - черный, белый и латунь с чёрным коннектором и жестким основанием. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт для глаз.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

38° MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-2-2X12W3K-B	24 W	1463 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-2X12W3K-BW	24 W	1563 LM	НЕТ	IP 20
3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-2X12W3K-BBS	24 W	1517 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-2-2X12W4K-B	24 W	1876 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-2-2X12W4K-BW	24 W	2072 LM	НЕТ	IP 20
4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-2-2X12W4K-BBS	24 W	1765 LM	НЕТ	IP 20
27K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-4-2X12W-DS-B	24 W	1735 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR005-4-2X12W-DS-BW	24 W	1802 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR005-4-2X12W-DS-BBS	24 W	1624 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

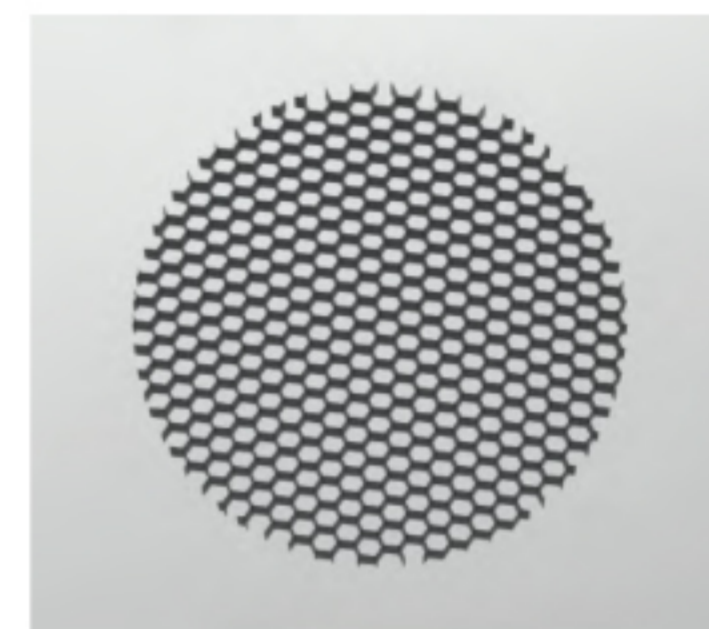

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	□ БЕЛЫЙ	RingM-12-W
	■ ЛАТУНЬ	RingM-12-BS

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB	HoneyComb-D38

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LensD38-15
	24°	LensD38-24
	50°	LensD38-50



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingSAcr-12-W

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingMAcr-12-W

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ RingLAcr-12-W



Focus T

Материал – алюминий, цвета: черный, белый и латунь. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Угол рассеивания 36° для акцентной подсветки. Поворотный механизм в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355° и в горизонтальной плоскости с наклоном на 90 градусов. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 (приобретается отдельно) – обеспечивает низкий коэффициент слепимости.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР HONEYCOMB-D24 HONEYCOMB

MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W3K-M-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W3K-M-W	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W4K-M-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ □ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W4K-M-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ ■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W4K-M-BS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20

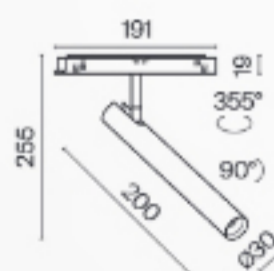

Gala


Металлический корпус, цвет – черный. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K. Регулировка светового пятна от круглой до квадратной формы с настройкой по размеру. Телескопический механизм объектива позволяет регулировать угол проекции от 20° до 35°. Поворотные механизмы на корпусе позволяют обеспечить вращение светильника по горизонтали на 355° и поворот по вертикали на 90°. Высокий индекс цветопередачи CRI 95+.



СВЕТОДИОДЫ LUMINUS



SPOT/MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W3K-B	10 W	360 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W4K-B	10 W	420 LM	НЕТ	IP 20
3K-4K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR108-4-10W3K-DS-B	10 W	290 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

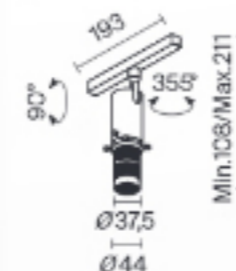

Alfa

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели – форма вытянутого куба и цилиндра. Только для накладного шинопровода.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-2-7W3K-B	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-2-7W3K-W	7 W	340 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-2-7W4K-B	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-2-7W4K-W	7 W	360 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-2-7W4K-BS	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR122-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR122-4-7W-DS-W	7 W	380 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR122-4-7W-DS-BS	7 W	370 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Alfa

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели – форма вытянутого куба и цилиндра. Только для накладного шинопровода.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

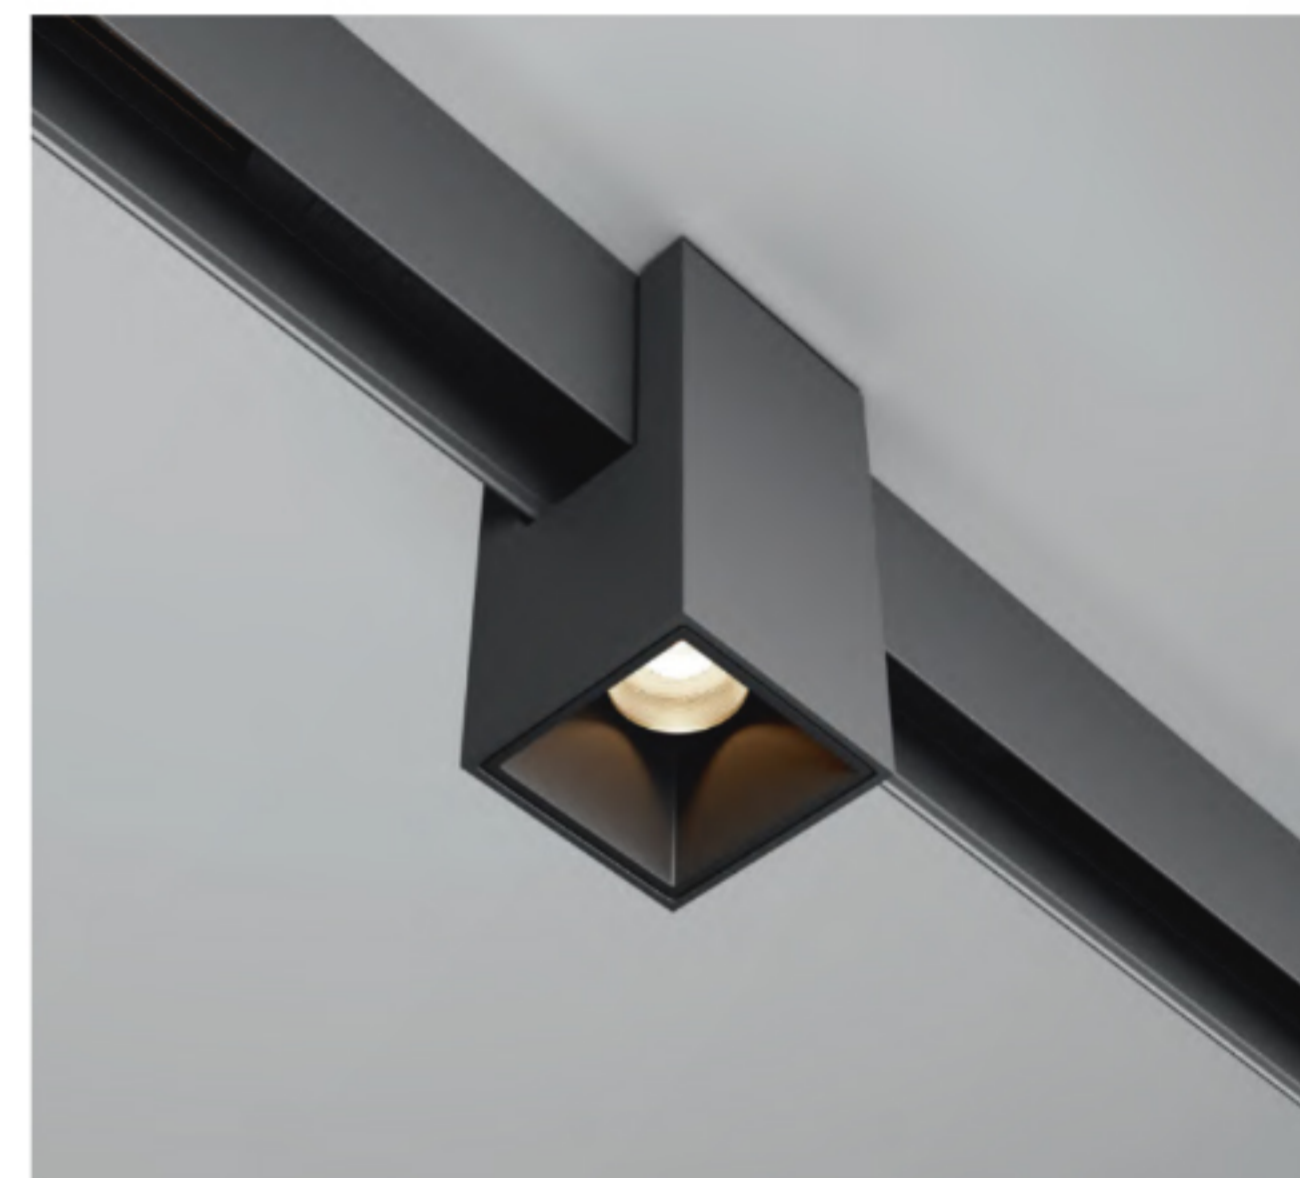

BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR121-2-7W3K-B	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-2-7W3K-W	7 W	360 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-2-7W3K-BS	7 W	370 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR121-2-7W4K-B	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-2-7W4K-W	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-2-7W4K-BS	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR121-4-7W-DS-B	7 W	400 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR121-4-7W-DS-W	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR121-4-7W-DS-BS	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

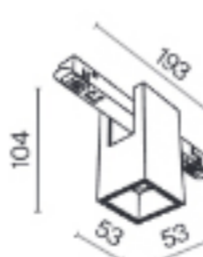

Alfa S

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели – форма вытянутого куба и цилиндра.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W3K-B	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR132-2-7W3K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W3K-BS	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W4K-B	7 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR132-2-7W4K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W4K-BS	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR132-4-7W-DS-B	7 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR132-4-7W-DS-W	7 W	350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-4-7W-DS-BS	7 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Alfa S

Алюминиевый корпус. Цвета - белый, черный и латунь с черным коннектором для установки в магнитный шинопровод Exility. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 3000K и 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700 К до 6000 К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Корпус модели – форма вытянутого куба и цилиндра.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-2-7W3K-B	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-2-7W3K-W	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-2-7W3K-BS	7 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-2-7W4K-B	7 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-2-7W4K-W	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-2-7W4K-BS	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR133-4-7W-DS-B	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR133-4-7W-DS-W	7 W	410 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR133-4-7W-DS-BS	7 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Rado

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый и латунный с черным коннектором. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K. Широкий угол рассеивания. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и DALI. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	1205 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K-BBS	18 W	1206 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	994 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-B	18 W	750 LM	DALI	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-W	18 W	750 LM	DALI	IP 20

Larc

Матовый рассеиватель на корпусе для равномерной подсветки. Вращение вокруг своей оси на 360°. Три варианта цветовой температуры (3000K, 4000K, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700K до 6000K). Широкий угол рассеивания. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W3K-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR086-2-25W3K-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W4K-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR086-2-25W4K-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR086-4-25W-DS-B	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR086-4-25W-DS-W	25 W	1950 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Luna

Рассеиватель из матового белого PMMA. Мягкое равномерное освещение. Три варианта цветовой температуры (3000К, 4000К, а также умные светильники с регулируемой цветовой температурой от 2700К до 6000К). Антислепящий эффект. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и DALI. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR039-2-5W3K	5 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR039-2-5W3K-W	5 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR039-2-5W4K	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR039-2-5W4K-W	5 W	240 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR039-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR039-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR039-4-5WTW-DD-B	6 W	350 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR039-4-5WTW-DD-W	6 W	350 LM	DALI	IP 20

Luna

Рассеиватель из матового белого PMMA. Мягкое равномерное освещение. Три варианта цветовой температуры (3000К, 4000К, а также умные светильники с регулируемой цветовой температурой от 2700К до 6000К). Антислепящий эффект. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth Mesh и DALI. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W3K	5 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-2-5W3K-W	5 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W4K	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-2-5W4K-W	5 W	240 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	230 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-B	6 W	300 LM	DALI	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-W	6 W	300 LM	DALI	IP 20

Outline

Алюминиевый корпус черного цвета. LED-источник света. Цветовая температура 3000К, 4000К. Модели с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh. Эффект линии света – «светового коридора». Специальная линза - оптический эффект кругового периферического освещения. Поворотный механизм - вращение по своей оси. Рекомендованная высота потолка в помещении для качественного и красивого луча - 2,2 - 2,5 метра.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

B



BLUETOOTH MESH

Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.



WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W3K-B	6 W	28 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W4K-B	6 W	30 LM	НЕТ	IP 20
2700-6000K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR090-4-6W-DS-B	6 W	31 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Outline TR090-2-6W3K-B

Plato

Алюминиевый корпус в черном цвете. Декоративные трековые подвесные светильники и на жестком основании в форме диска создадут широкий угол света и идеальны для общего равномерного освещения. Матовый опаловый рассеиватель выполнен из стекла и исключает слепящий эффект. LED-источник света. Поворотный механизм светильника на жестком основании позволяет менять направление светового потока в двух плоскостях: вокруг своей оси с поворотом на 355° и в горизонтальной плоскости с наклоном на 180°. Цветовая температура 3000К, 4000К, а также умные светильники с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.

B



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W3K-B	15 W	712 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W4K-B	15 W	765 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR131-4-15W-DS-B	15 W	707 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W3K-B	15 W	708 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W4K-B	15 W	757 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR123-4-15W-DS-B	15 W	769 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Relax

Алюминиевый корпус в трех цветах - черном, белом и латунном с черным основанием. LED-источник света. Плафон в форме диска с отраженным светом, идеален для мягкой подсветки. Цветовая температура 3000К, 4000К, а также модели с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh.

B

W

BS
B



BLUETOOTH MESH Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W3K-B	5 W	164 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR107-2-5W3K-W	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W3K-BS	5 W	139 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W4K-B	5 W	177 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR107-2-5W4K-W	5 W	184 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W4K-BS	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR107-4-5W-DS-B	5 W	204 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR107-4-5W-DS-W	5 W	215 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	27K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-4-5W-DS-BS	5 W	180 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Tau



B



СВЕТОДИОДЫ SANAN

Уникальное 3D-свечение 360 градусов излучает световой поток всей своей поверхностью, благодаря высокой плотности светодиодов. Диаметр трубки 30мм с идеальной белоснежной поверхностью и эффектным матовым покрытием. Представлены в трех размерах 1, 2,5 и 5 метров. Два варианта цветовой температуры 3000K и 4000K. Светильники можно комбинировать между собой как в одном размере, так и в разных, создавая неповторимые световые композиции. А дополнительное потолочное подвесное крепление в виде троса с прозрачной монтажной клипсой поможет в этом (приобретается отдельно).



360° FLOOD CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-20W3K-B	20 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-20W4K-B	20 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-50W3K-B	50 W	2800 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-50W4K-B	50 W	2900 LM	НЕТ	IP 20
	3K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-100W3K-B	100 W	5700 LM	НЕТ	IP 20
	4K БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ TR101-2-100W4K-B	100 W	5800 LM	НЕТ	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Tau TR101-2-20W4K-B TR101-2-50W4K-B TR101-2-100W4K-B



□ ПРОЗРАЧНЫЙ TRA101SWT-2B



■ СЕРЕБРО TRA101SW-2B

Дополнительное потолочное подвесное или трековое крепление в виде троса длиной 1.5м с прозрачной монтажной клипсой. Не входит в комплект поставки к светильникам. Приобретается отдельно.

Помимо магнитного крепления светильники снабжены специальным механическим фиксатором, что обеспечивает еще более надежное крепление в шинном проводе. Представлены в трех размерах 1, 2,5 и 5 метров.

Lens

B

Материал корпуса - металл. Два цвета: белый и чёрный. LED-источник света. Цветовая температура 3000К, 4000К, а также умные модели с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6000К и диммированием по протоколу Bluetooth Mesh и Dali. В стандартном комплекте светильника прозрачная линза - создаёт студийный эффект. Также можно использовать дополнительные линзы из ассортимента, создающие голографическое свечение. Повышенная степень защиты от пыли и влаги IP44. Высокий коэффициент цветопередачи.



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR



BLUETOOTH MESH
Доступно изменение температуры и яркости через смартфон.

WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W3K-B	15 W	768 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W4K-B	15 W	869 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR217-4-15WTW-DD-B	15 W	768 LM	DALI	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR217-4-15WTW-DS-B	15 W	768 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Трек накладного монтажа системы Exility

Серия Lens TR217-4-15WTW-DS-B