

(202-227)

levity



ТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

LEVITY – ЭКСТРЕМАЛЬНО УЗКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ШИРИНОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ШИНОПРОВОДА ВСЕГО 5 ММ И МОЩНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

206

FOCUS LED
ALFA S
ZON
BASIS
FLEX

216
218
219
220
222

POINTS
POINTSROT
LUNA
SKIM

224
225
226
227



Трек накладного монтажа системы Levity

Серия Basis TR192-1-21W4K-B



Трек подвешного монтажа системы Flexity

Серия Focus LED TR187-1-5W4K-M-B

Накладной монтаж



Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа. Шинопровод для накладного монтажа применяется для создания световых композиций системы Levity в черном цвете. На выбор два размера 1 и 2м.



B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-111B	H15 X W11 X L1000
ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-112B	H15 X W11 X L2000

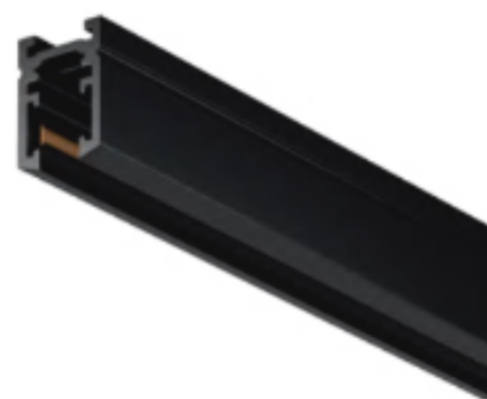

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B
---------------	----------	-------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S
------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CL-11B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
-----------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-11B
------------------------------	----------	---------------



КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ R600

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R600-11B




КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ R900

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R900-11B



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

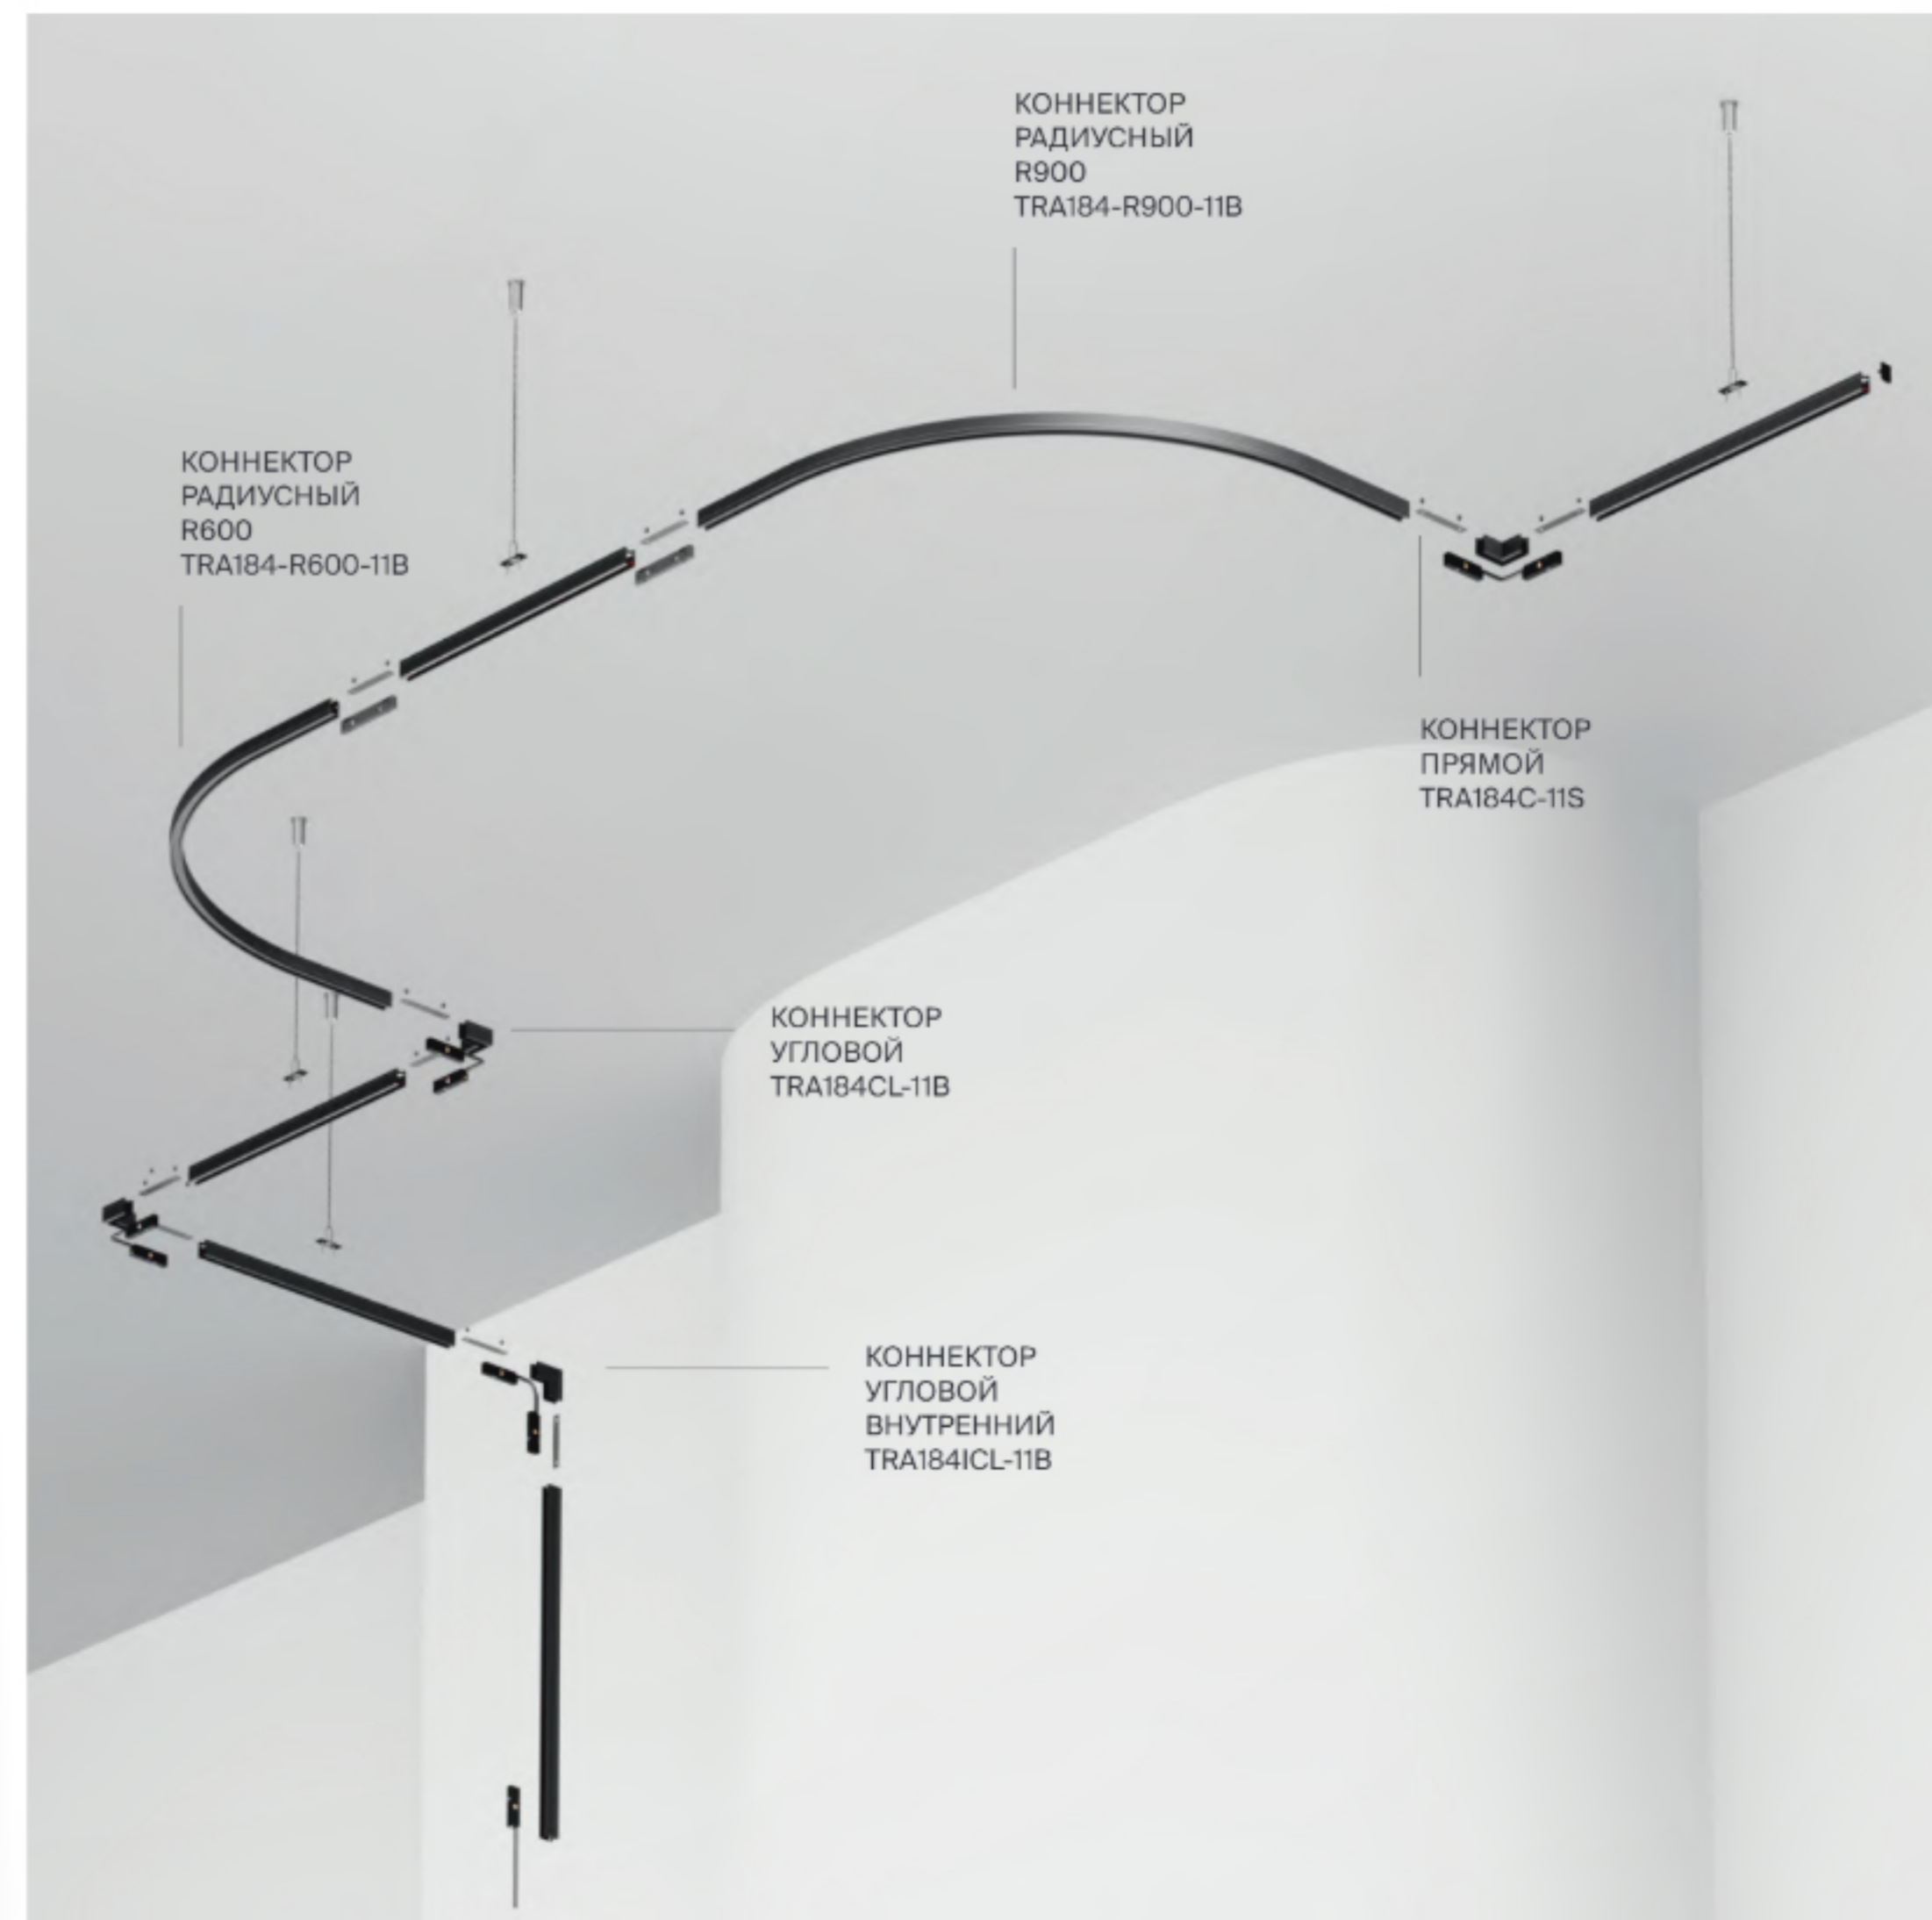

Накладной / подвесной МОНТАЖ

Компоненты магнитной трековой системы для накладного/подвесного монтажа. Шинопровод круглый для подвесного монтажа на тросовых подвесах или на жестких основаниях для стены или потолка. Применяются для создания световых композиций системы Levity в черном цвете. Шинопровод поставляется в единственном метраже - 2м.

DC 24V

B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

ШИНОПРОВОД
ЗАГЛУШКИ
НЕ ВХОДЯТ
В КОМПЛЕКТ


■ ЧЕРНЫЙ

АРТИКУЛ

TRX184-R-112B

РАЗМЕРЫ

H20 X W20 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ЗАГЛУШКА, 2ШТ ■ ЧЕРНЫЙ АРТИКУЛ TRA184EC-R-11B



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ■ СЕРЕБРО АРТИКУЛ TRA184C-11S



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ ■ ЧЕРНЫЙ АРТИКУЛ TRA184SW-1B



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ ■ СЕРЕБРО АРТИКУЛ TRA184C-12S



ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЕ ■ ЧЕРНЫЙ АРТИКУЛ TRA184BC-R-11B



КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ ■ ЧЕРНЫЙ АРТИКУЛ TRA184CW-R-11B



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно



Монтаж под ГКЛ 9.5мм


Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм. Шинопровод встраиваемый для монтажа под ГКЛ 9,5 мм. Применяется для создания световых композиций системы Levity. На выбор два метража - 1 и 2м.



B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-121B	H15 X W50 X L1000
ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-122B	H15 X W50 X L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B
---------------	----------	-------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S
------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CL-12B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
-----------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-12B
------------------------------	----------	---------------



КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D600

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R600-12B




КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D900

■ ЧЕРНЫЙ

TRA184-R900-12B



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

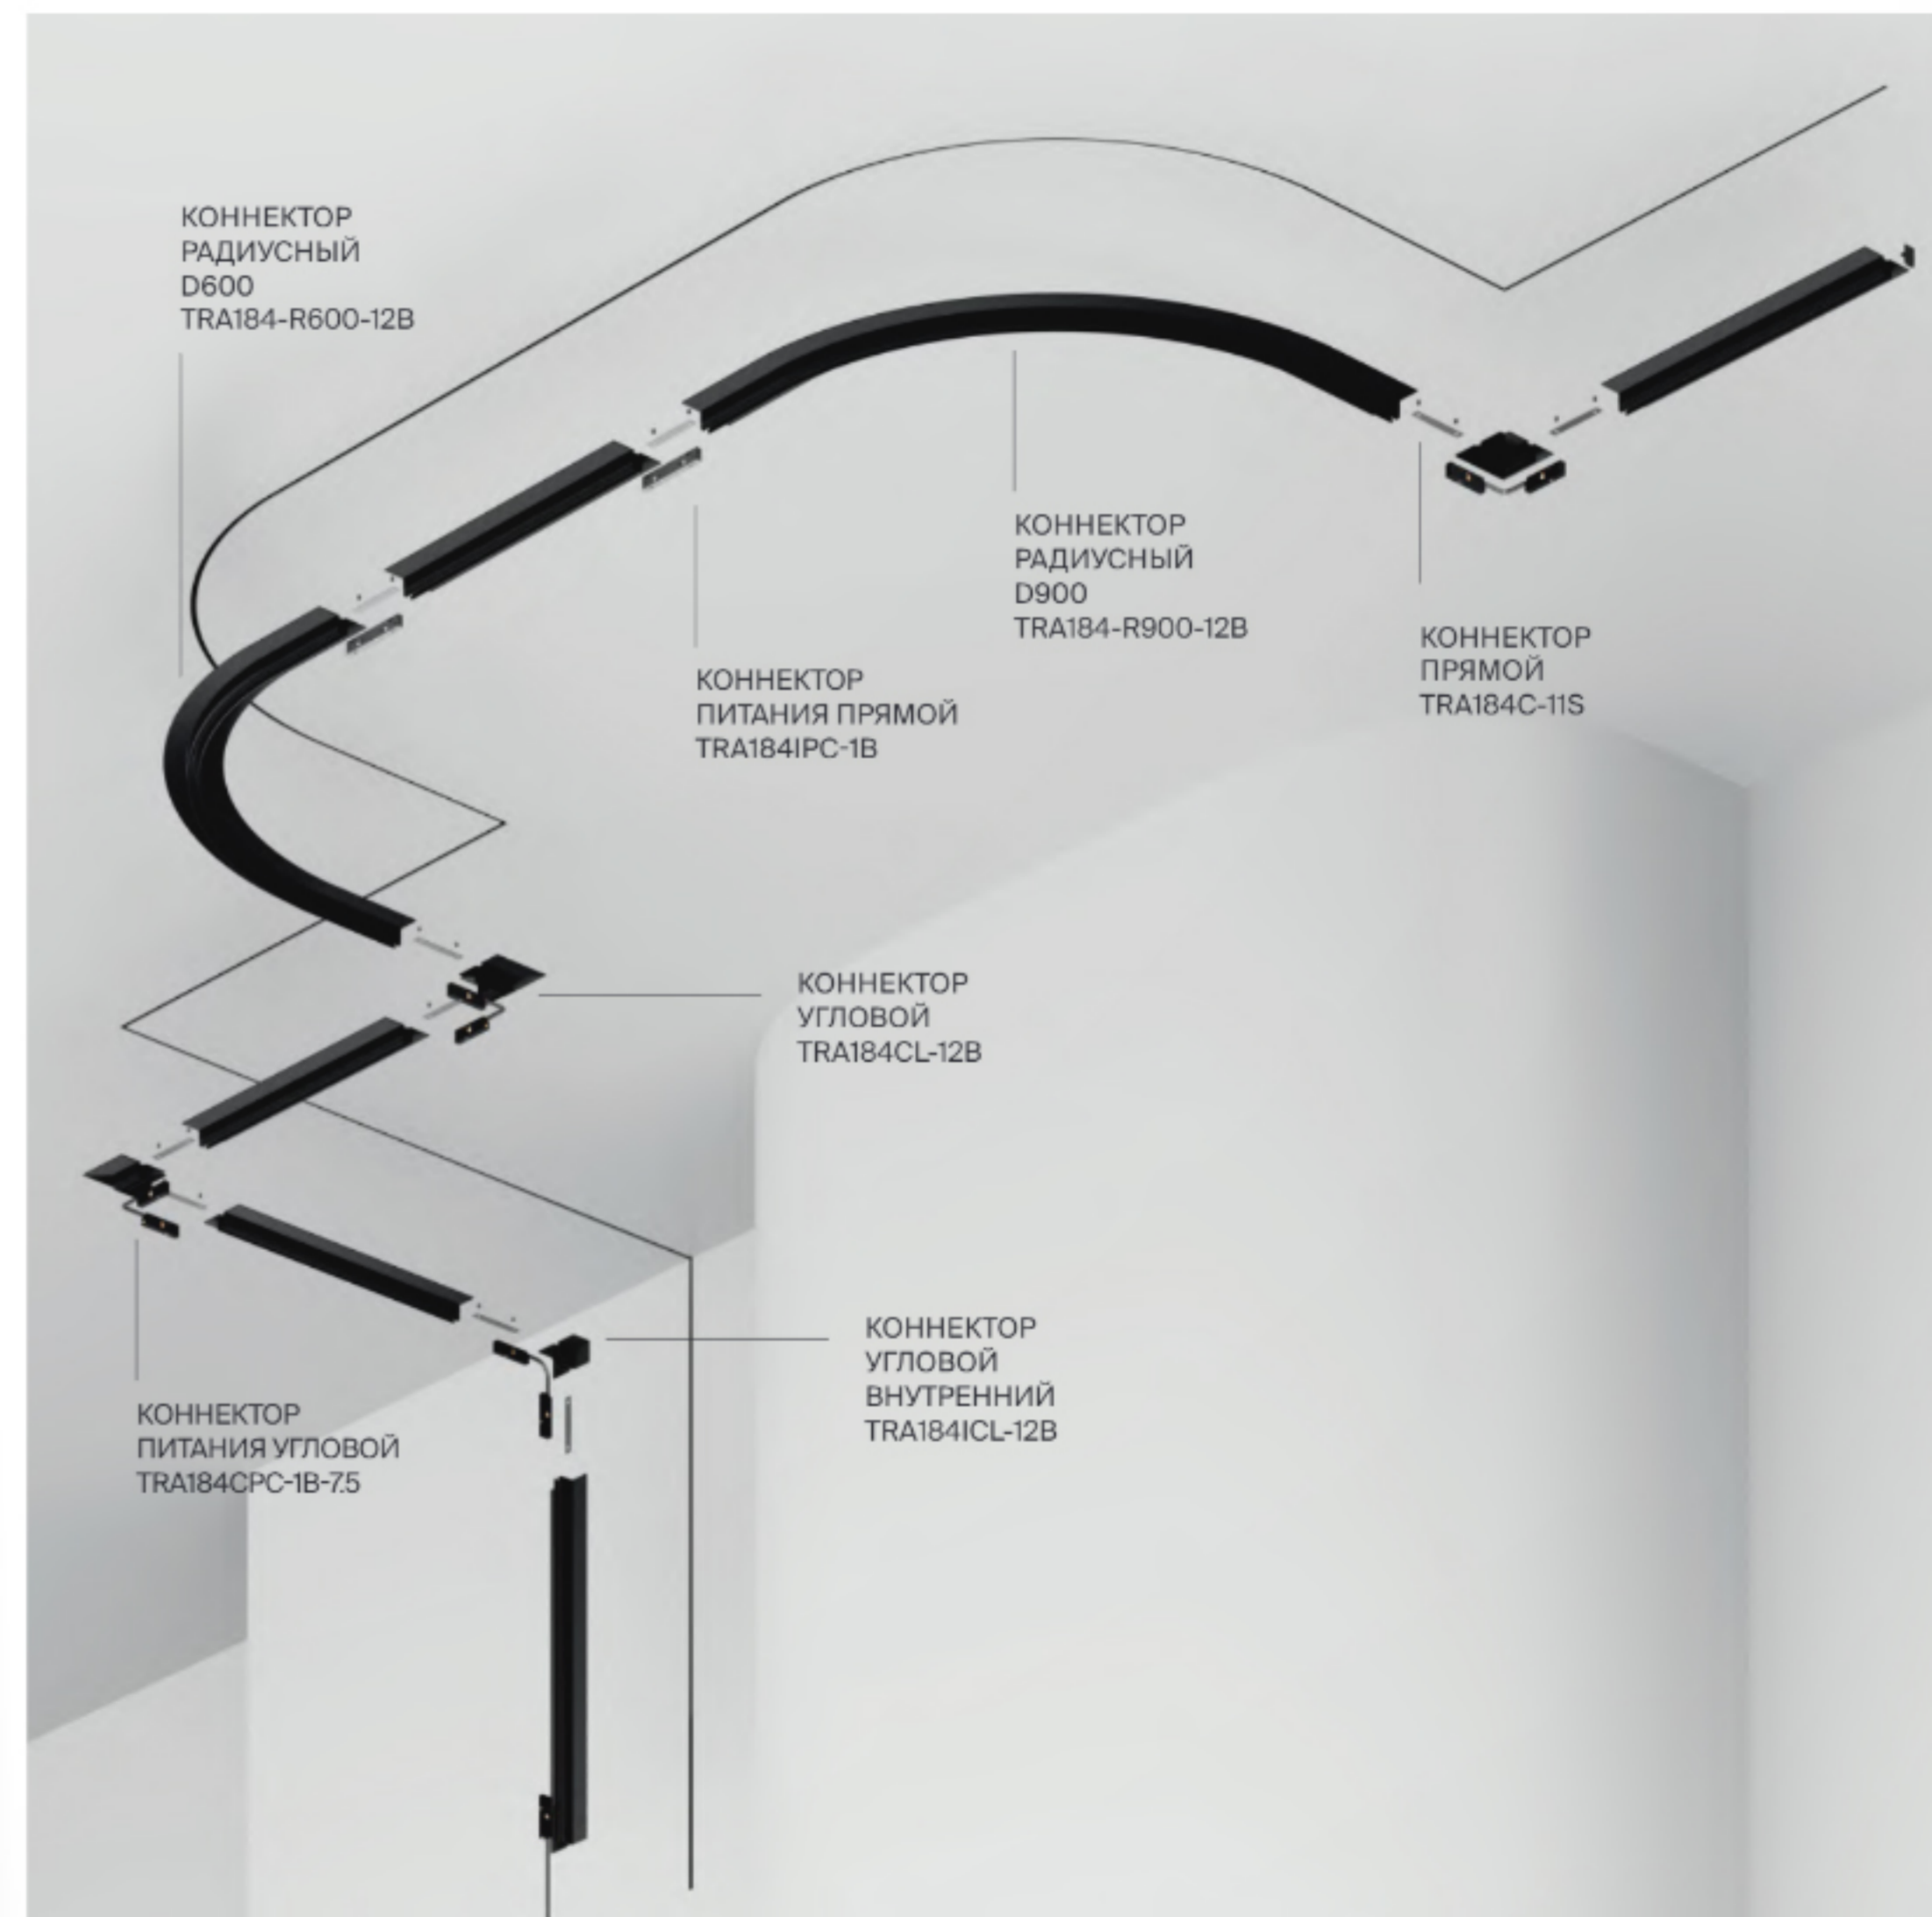

Монтаж под шпаклевку



Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под шпаклевку. Шинопровод встраиваемый под шпаклевку. Применяется для создания световых композиций системы Levity. На выбор два метража - 1 и 2 м.



B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ
-----------------	------	---------	---------

ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-131B	H15 X W50 X L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRX184-132B	H15 X W50 X L2000

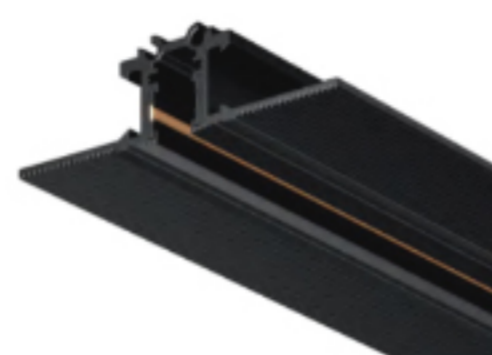

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184EC-1B
---------------	----------	-------------




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
-----------------	------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-11S
------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA187CL-13B
-------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ СЕРЕБРО	TRA184C-12S
-----------------------	-----------	-------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184ICL-13B
------------------------------	----------	---------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно.



Коннекторы и источники питания

DC 24V

B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184DR-100B	100W



ВВОД ПИТАНИЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184B-1B-100
--------------	----------	----------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184IPC-1B
--------------------------	----------	--------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CPC-1B-3
----------------------------------	----------	----------------



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA184CPC-1B-7.5
---------------------------	----------	------------------



*Применяется при угловых соединениях методом под запил. Также служит как прямой коннектор питания.



Focus LED



Базовый трековый светильник из алюминия в трех цветах: черное или белое порошковое окрашивание и латунь с гальваническим покрытием. Серия предлагает три варианта цветовой температуры на выбор: 2700K, 3000K или 4000K. LED – источник света. Наличие поворотного механизма в двух плоскостях: по вертикали – 90°, по горизонтали – 355°. Строгий стиль, который будет уместен в любых интерьерах.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



38° MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W2.7K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W3K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W3K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W3K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W4K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-5W4K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-5W4K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W2.7K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W3K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W3K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W3K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W4K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR187-1-9W4K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR187-1-9W4K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20



Трек подвешного монтажа системы Flexity

Серия Focus LED TR187-1-5W4K-M-B

Alfa S

Трековый светильник из алюминия в трех доступных цветах – черном, белом или латунном. LED-источник, исключающий слепящий эффект. Выбор из трех цветовых температур – 2700К, 3000К или 4000К. Базовый универсальный дизайн с цилиндрическим плафоном и утопленным источником света.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ		TR188-1-5W2.7K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR188-1-5W2.7K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR188-1-5W2.7K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR188-1-5W3K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR188-1-5W3K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR188-1-5W3K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR188-1-5W4K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR188-1-5W4K-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR188-1-5W4K-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Плоский металлический корпус в трех цветах: черный, белый и латунь. Миниатюрный плафон диаметром 113мм идеально вписывается в любой интерьер и снижает количество визуального шума за счёт своих компактных размеров. При этом широкий угол рассеивания и высококачественные светодиоды обеспечивают яркое и мощное освещение.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

	WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
		ТЕПЛЫЙ		TR189-1-12W2.7K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR189-1-12W2.7K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ		TR189-1-12W2.7K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR189-1-12W3K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR189-1-12W3K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR189-1-12W3K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR189-1-12W4K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR189-1-12W4K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
		БЕЛЫЙ		TR189-1-12W4K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20

Basis

B



СВЕТОДИОДЫ SANAN

Линейный трековый светильник предназначен для основного освещения как офисных, так и домашних интерьеров. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, обеспечивая необходимый теплоотвод для светодиодов. Белый матовый рассеиватель из поликарбоната создает равномерный поток света без мерцаний. Энергоэффективные светодиоды SANAN. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Три размера и мощности. Высокий коэффициент цветопередачи > 90Ra. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac / 0-10V.



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W2.7K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W3K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W4K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W2.7K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W3K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W4K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W2.7K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W3K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W4K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20

Basis

B



СВЕТОДИОДЫ SANAN

Линейный трековый светильник предназначен для основного освещения как офисных, так и домашних интерьеров. Корпус выполнен из экструдированного алюминия, обеспечивая необходимый теплоотвод для светодиодов. Белый матовый рассеиватель из поликарбоната создает равномерный поток света без мерцаний. Энергоэффективные светодиоды SANAN. Три варианта цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Четыре размера и мощности. Высокий коэффициент цветопередачи > 90Ra. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac / 0-10V.



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W2.7K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W3K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W4K-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W2.7K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W3K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W4K-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W2.7K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W3K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W4K-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W2.7K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W3K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W4K-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20

Flex

Корпус трекового светильника выполнен из силикона. LED-источник света имеет разную цветовую температуру (от 2700 до 4000 К), благодаря чему можно подобрать модель под любые функциональные помещения. Два размера на выбор – 1 или 2 метра. Главная особенность – гибкий силикон, позволяющий реализовывать тонкие и практически невидимые световые конструкции. Материал в точности повторяет каждый изгиб гибкого шинпровода трековой системы Levity.

B



СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP	
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W2.7K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W4K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W2.7K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W4K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20



Трек накладного монтажа системы Flexity

Серия Flex TR186-1-8W4K-B


Points

Алюминиевый трековый светильник в черном стиле. Узкий угол рассеивания и несколько вариантов цветовой температуры на выбор (от 2700 до 4000 К). Поддержка функции диммирования в паре с блоком питания Triac/0-10V. Уникальный эффект «света ниоткуда» с источником, остающимся незамеченным даже при включении.

B



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

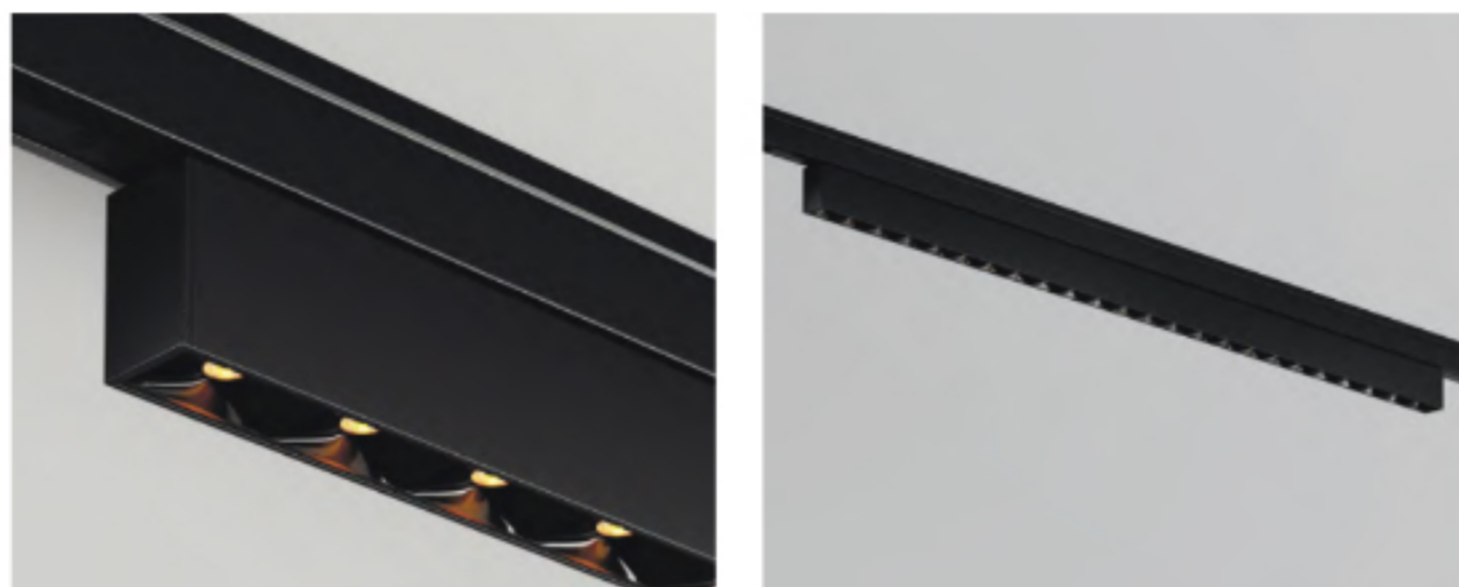

*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W2.7K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W3K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W4K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W2.7K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W3K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W4K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W2.7K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W3K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W4K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W2.7K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W3K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W4K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20

Points Rot

Металлический корпус надежно фиксируется на треке с ультратонким коннектором. Раскладной механизм «книжка» обеспечивает поворот корпуса на 90° в вертикальной плоскости. Линзованная оптика обеспечивает оптимально сфокусированный луч с углом рассеивания в 30° для создания яркого акцентного и направленного света. LED-источник света содержит мощные светодиоды от Osram. Предлагаются три варианта цветовой температуры: 2700К, 3000К и 4000К. Уникальная оптическая система светильника создает удивительный эффект «свет ниоткуда» - светильник остается незаметным даже включенным, подсвечивая только необходимый объект. Источник света утоплен в корпусе, что обеспечивает низкий коэффициент ослепления и помогает снизить нагрузку на глаза. Возможность диммирования в группе с блоками питания Triac/0-10V

B



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

	MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	2.7K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W2.7K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W3K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W4K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20

Luna

Элегантная серия декоративных светильников, выполненных в форме шара. Плафон данных моделей выполнен из матового стекла и имеет покрытие «Soft-touch» для мягкого тактильного эффекта при касании. Материал плафона устойчив к выцветанию. Широкий угол рассеивания для создания мягкого света и визуального комфорта в интерьере. Серия предлагает три варианта цветовой температуры на выбор: 2700K, 3000K или 4000K.

B




СВЕТОДИОДЫ SANAN



*Диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

WASH WIDE 200°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W2.7K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W3K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W4K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20



Skim

Дизайнерская серия акцентных светильников Skim позволяет визуально модифицировать пространство, не перегружая его. Декоративный акриловый рассеиватель помогает ненавязчиво расставить акценты и привлечь внимание к архитектуре света. Конструкция светильника с LED лампой обеспечит хорошую светоотдачу и качественно осветить помещение.

B



СВЕТОДИОДЫ LUMINUS



MEDIUM 30°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W2.7K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W3K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W3K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W3K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W4K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W4K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W4K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20

