

(140-155)



Parity

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СВЕТОВАЯ СИСТЕМА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ (48V)
И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ И НАТЯЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ

144

CUP
LUNA
BOWL

148
150
151

CAMPANA
POINTS
BASIS

152
153
154



Токопроводящая текстильная лента системы Parity

Серия Luna TR125B-10W4K-B



Токопроводящая текстильная лента системы Parity

Серия Bowl TR126B-20W4K-B
 Серия Samrana TR127B-12W4K-B
 Серия Luna TR125B-10W4K-B

Элементы световой текстильной системы



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА	■ КРАСНЫЙ	TRX130-1.3R	L3000 X W28
	■ ГРАФИТ	TRX130-1.3GR	L3000 X W28
	■ СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.3LG	L3000 X W28
	■ ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.3DB	L3000 X W28
	■ КРАСНЫЙ	TRX130-1.5R	L5000 X W28
	■ ГРАФИТ	TRX130-1.5GR	L5000 X W28
	■ СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.5LG	L5000 X W28
	■ ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.5DB	L5000 X W28
	■ КРАСНЫЙ	TRX130-1.10R	L10000 X W28
	■ ГРАФИТ	TRX130-1.10GR	L10000 X W28
	■ СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.10LG	L10000 X W28
	■ ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.10DB	L10000 X W28
В КОМПЛЕКТЕ: -НОЖНИЦЫ -2 СТИКА -2 ОТВЕРТКИ	■ КРАСНЫЙ	TRX130-1.20R	L20000 X W28
	■ ГРАФИТ	TRX130-1.20GR	L20000 X W28
	■ СВЕТЛО СЕРЫЙ	TRX130-1.3LG	L20000 X W28
	■ ТЕМНО ГОЛУБОЙ	TRX130-1.3DB	L20000 X W28



Компоненты текстильной системы освещения токопроводящие



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ ЧАША ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ* ■ ЧЕРНЫЙ TRA130SC-1B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША НАКЛАДНАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA130RSC-1B




*В потолочную чашу встраиваются блоки питания TRA130DR.

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ TRA130RWC-2B





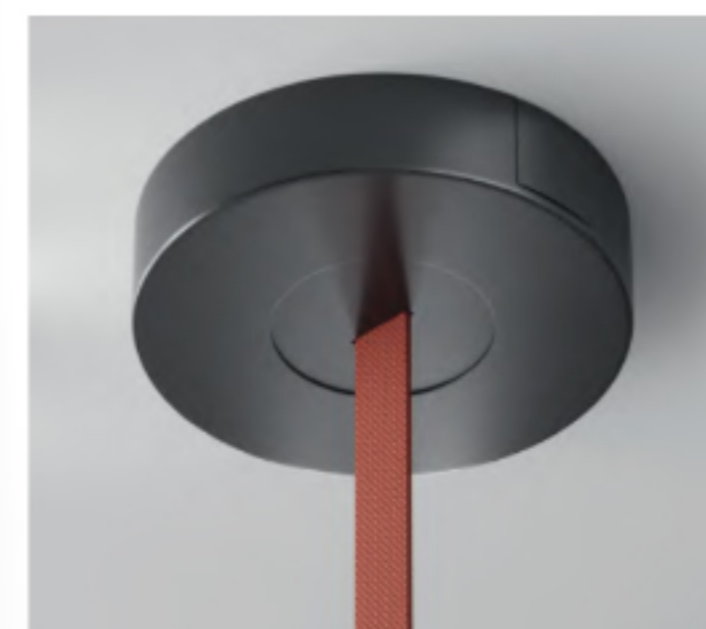



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ВСТРАИВАЕМАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ ■ ЧЕРНЫЙ TRA130RSC-2B



Компоненты текстильной системы освещения не токопроводящие

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул
ЧАША НАКЛАДНАЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ВЫВОДА ЛЕНТЫ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130CRDuo-B	КРЕПЕЖ РЕМНЯ, 10ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BS-B
					
ПРОТИВОВЕС НАПОЛЬНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130CNW-B	ПОДВЕС ДЛЯ РЕМНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SW-B
					
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BEC-B	ЗАГЛУШКА ДВОЙНАЯ, 2ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BECDuo-B
					



Компоненты подвесной системы с применением опорного стержня

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕР
ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-1B	L1000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-2B	L2000
	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SR-3B	L3000
ПОДВЕС ДЛЯ ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130SWK-B	
ФИКСАТОР РЕМНЯ В ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, 10ШТ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA130BF-B	



Cup



Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус из алюминия обеспечивает необходимый теплоотвод. Порошковое окрашивание корпуса в двух цветах – черный и белый. Два вида корпуса: с широким рассеивателем из матового поликарбоната и светодиодами Osram обеспечивают мягкий рассеянный свет; и с оптической линзой и светодиодами Cree – обеспечивают высокое качество света и его равномерное распределение. Светильники легко устанавливать, поворачивать и менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-B	12 W	770 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-W	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-B	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20



СВЕТОДИОДЫ CREE

MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-M-B	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-M-W	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-M-B	12 W	1020 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-M-W	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20



Трек подвесного монтажа системы Flarity

Серия Cup TR124B-12W3K-B TR124B-12W3K-M-B

Luna

Элегантный светильник в форме шара выполнен из PMMA с эффектом «Soft-touch». Матовый рассеиватель полностью исключает слепящий эффект и обеспечивает широкий угол освещения, гарантируя мягкое распределение света.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
-----------	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----

	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W3K-B	10 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W4K-B	10 W	920 LM	НЕТ	IP 20

Bowl

Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения. Светильник легко устанавливать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WASH WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
-----------	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----

	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W3K-B	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR126B-20W3K-W	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W4K-B	20 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR126B-20W4K-W	20 W	1580 LM	НЕТ	IP 20

Campana

Светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильника с порошковой покраской, представлен в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




WIDE	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W3K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W3K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W4K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W4K-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20

Points

Подвесной линейный светильник длиной 323 и 642 мм в чёрном и белом цветах. Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет из ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объект. Важная особенность серии - низкий коэффициент слепимости.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

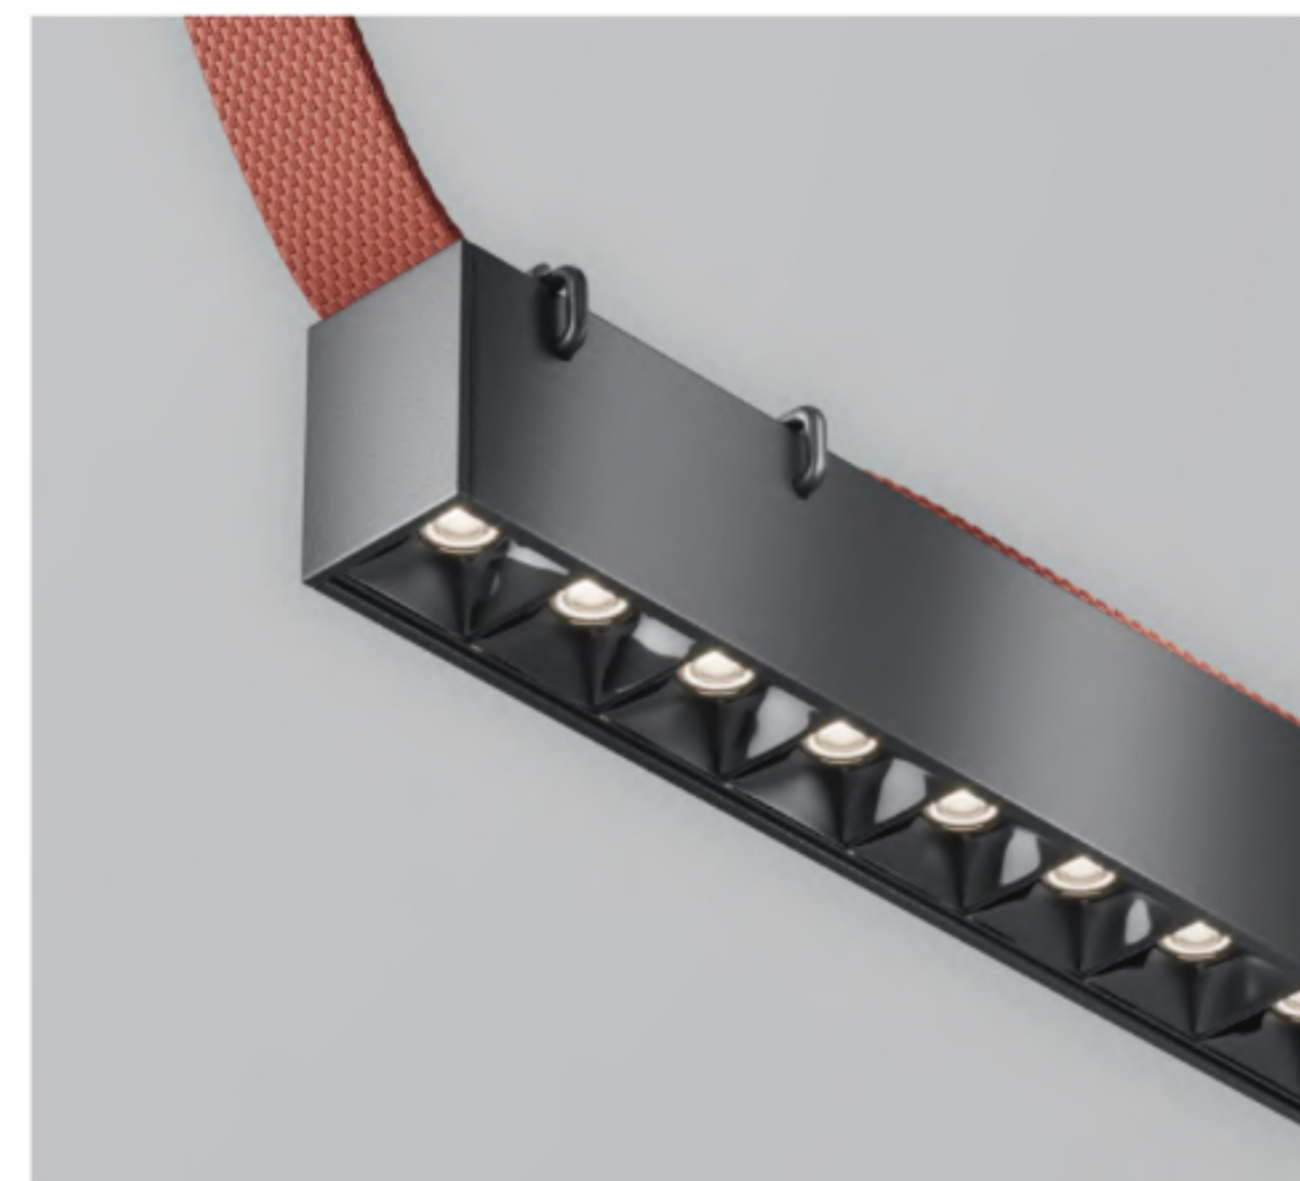

MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W3K-M-B	12 W	955 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-12W3K-M-W	12 W	1055 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W4K-M-B	12 W	1015 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-12W4K-M-W	12 W	1115 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W3K-M-B	24 W	1780 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-24W3K-M-W	24 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W4K-M-B	24 W	1945 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR128B-24W4K-M-W	24 W	2045 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Подвесной линейный светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения длиной 323 и 642мм. Корпус выполнен из экструдированного алюминия и осуществляет необходимый светодиодам теплоотвод. В качестве основных компонентов использованы энергоэффективные светодиоды OSRAM. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения по всей длине светильника.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W3K-B	12 W	615 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-12W3K-W	12 W	625 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W4K-B	12 W	645 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-12W4K-W	12 W	655 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W3K-B	24 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-24W3K-W	24 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W4K-B	24 W	1250 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-24W4K-W	24 W	1350 LM	НЕТ	IP 20



Трек подвешного монтажа системы Flarity

Серия Basis TR129B-12W3K-B