NOVOTECH

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
И АКСЕССУАРЫ



Подробнее на сайте

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



HIGHLINE 3
Свободной резки



HIGHLINE 4
Ультратонкая лента



HIGHLINE 5
Повышенной мощности




HIGHLINE 6
Универсальная




TOPLINE 7
С повышенным сроком службы



AQUALINE 8
Для бассейна и сауны IP68



AQUALINE 9
Влагозащита IP65



HIGHLINE 11
MIX



HIGHLINE 14
RGB



HIGHLINE 14
RGB+W



HIGHLINE 15
MIX+RGB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



BRAINY 17
Контроллеры




STRIPLINE 18
Пульты



TOPLINE 19
Драйверы 24V



HIGHLINE 19
Драйверы 24V



AQUALINE 21
Драйверы 24V IP68




AQUALINE 21
Коннекторы IP68

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



STRIPLINE 22
Накладные



STRIPLINE 22
Встраиваемые



STRIPLINE 23
Угловые



STRIPLINE 23
Подвесные



STRIPLINE 23
под ГКЛ

CRI —

НАСКОЛЬКО ЧЕСТНО СВЕТ ПОКАЗЫВАЕТ ЦВЕТА?

Индекс цветопередачи источника света (CRI) показывает, насколько натурально выглядят окружающие нас цвета в свете искусственного освещения. Чем выше значение CRI, тем комфортнее и качественнее освещение и цвета освещаемых объектов.



CRI 99

Максимальная цветопередача





СРАВНЕНИЕ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

ШКАЛА CRI




≥90+	**ОТЛИЧНАЯ**	цветопередача максимально естественные цвета
≥80	**ХОРОШАЯ**	подходит для большинства повседневных задач
≥75	**СРЕДНЯЯ**	возможны искажения оттенков
≥70	**НИЗКАЯ**	менее насыщенные блеклые цвета

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания
- Магазины одежды и шоурумы
- Жилые интерьеры и отделки квартир
- Детские комнаты

ШАГИ МАКАДАМА – ТОЧНОСТЬ ЦВЕТА И ЕДИНООБРАЗИЕ СВЕТА

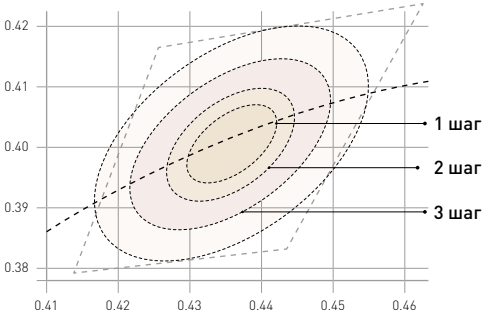

Светодиоды SANAN с одним бином соответствуют стандарту ANSI C78.377A в пределах трёх шагов эллипса МакАдама (SDCM<3) обеспечивают настолько минимальное различие в цвете, что человеческий глаз не улавливает разницы в оттенке и цветовой температуре. На диаграмме пример цветности для точки белого света 4000K.

HIGHLINE


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СВОБОДНОЙ РЕЗКИ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Описание	
Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	528
Угол рассеивания	170°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	Свободная резка
Тип светодиодов	COB
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-25...+45°C





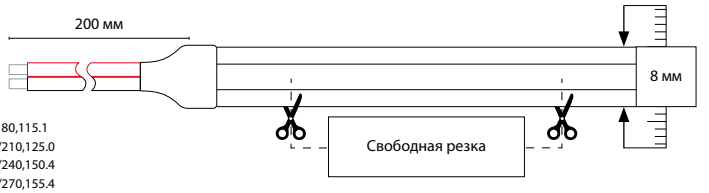

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200009	2700K	5	13	1300
200011	3000K	5	13	1300
200013	4000K	5	13	1300
200015	6500K	5	13	1300

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200010	2700K	10	13	1300
200012	3000K	10	13	1300
200014	4000K	10	13	1300
200016	6500K	10	13	1300

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206101		Коннектор универсальный для I, T, X-образного соединения лент между собой и/или проводов сечением 0,5 мм² (20AWG), (5 шт. в упаковке)
206102		Коннектор угловой для L-образного соединения лент между собой, (5 шт. в упаковке)
206103		Провода длиной 15 см сечением 0,5 мм² (20AWG), (5 шт. в упаковке), (подходят для 206101)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360024		Драйвер 24V 200W IP20
206005		Контроллер RF 2.4G
360025		Пульт ДУ слайдер одноканальный (MONO)

HIGHLINE

УЛЬТРАТОНКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	480
Угол рассеивания	170°
Индекс цветопередачи CRI	⩾90
Минимальный отрезок	20 мм
Тип светодиодов	COB
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим, °C	-25...+45



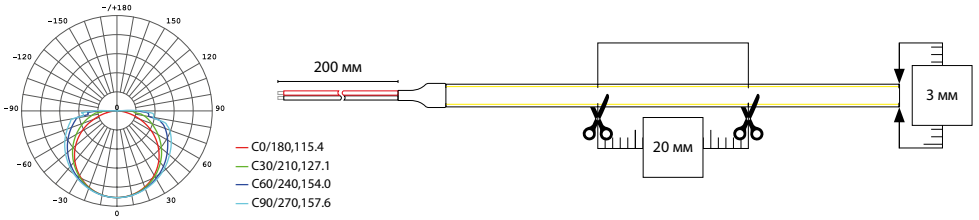

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200001	2700K	5	7	700	480
200003	3000K	5	7	700	480
200005	4000K	5	7	700	480
200007	6500K	5	7	700	480

Аксессуары


Артикул	Фото	Описание
Профиль		
206201		Алюминиевый накладной профиль 5x7 мм, ширина площадки 3 мм, длина 3 м, IP20
206202		Алюминиевый встраиваемый профиль 6x7 мм, ширина площадки 3 мм, длина 3 м, IP20
206203		Алюминиевый угловой накладной профиль 8x8 мм, ширина площадки 3 мм, длина 3 м, IP20

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360020		Драйвер 24V 48W IP20
206005		Контроллер RF 2.4G
360025		Пульт ДУ слайдер одноканальный (MONO)

HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

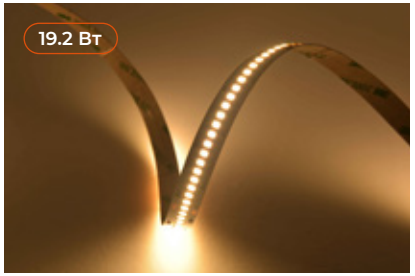

Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	240
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	⩾90
Минимальный отрезок	25 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	1 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-25...+45 °C



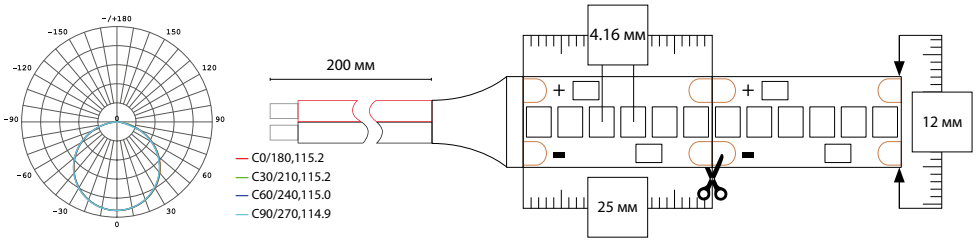

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200063	3000K	5	19,2	2200	240
200065	4000K	5	19,2	2200	240

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Профиль		
206207		Алюминиевый накладной профиль 16x5,8 мм, ширина площадки 12 мм, длина 3 м, IP20
206208		Алюминиевый встраиваемый профиль 21,5x6 мм, ширина площадки 12 мм, длина 3 м IP20
206209		Алюминиевый угловой накладной профиль 16x16 мм, ширина площадки 12.48 мм, длина 3 м, IP20

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360013		Драйвер 24V 400W IP20
206001		Контроллер Wi-Fi + RF 2.4G
360030		Пульт ДУ панель-ротор двухканальный (MONO, CCT-MIX)

HIGHLINE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




8мм | IP20 | 120° | CRI>90 | SMD 2835 | SDCM <3 | III CLASS | FLICKER FREE<1%

Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	120
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	⩾90
Минимальный отрезок	50 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	1 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-25...+45°C



C0/180,115.3
C30/210,115.2
C60/240,115.1
C90/270,115.0

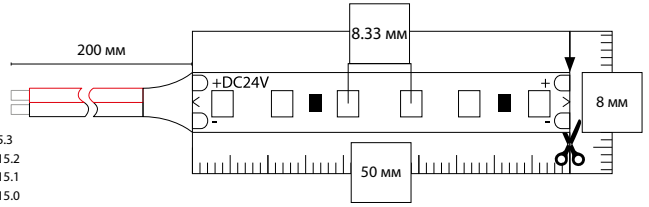

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200039	3000K	5	9,6	1100
200041	4000K	5	9,6	1100
200055	3000K	5	14,4	1650
200057	4000K	5	14,4	1650

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200040	3000K	10	9,6	1100
200042	4000K	10	9,6	1100
200056	3000K	10	14,4	1650
200058	4000K	10	14,4	1650

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206101		Коннектор универсальный для I, T, X-образного соединения лент между собой и/или проводов сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке)
206102		Коннектор угловой для L-образного соединения лент между собой (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360024		Драйвер 24V 200W IP20
206005		Контроллер RF 2.4G
360025		Пульт ДУ слайдер одноканальный (MONO)

TOPLINE

С ПОВЫШЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ


ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ




8мм | IP20 | 120° | CRI>90 | SMD 2835 | SDCM <3 | III CLASS | FLICKER FREE<1%

Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	120
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	⩾90
Минимальный отрезок	50 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	1 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-25...+45°C



C0/180,114.7
C30/210,114.8
C60/240,114.8
C90/270,114.7

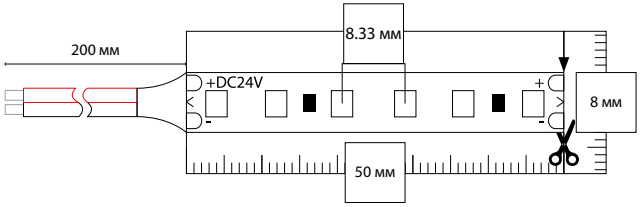

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
210039	3000K	5	9,6	1100	120
210041	4000K	5	9,6	1100	120
210040	3000K	10	9,6	1100	120
210042	4000K	10	9,6	1100	120

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206104		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206105		Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см), (5 шт. в упаковке)
206106		Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360011		Драйвер 24V 200W IP20
206005		Контроллер RF 2.4G
360030		Пульт ДУ панель-ротор двухканальный (MONO, CCT-MIX)

AQUALINE

ДЛЯ БАССЕЙНА И САУНЫ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	528
Угол рассеивания	170°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	45,45
Тип светодиодов	COB
Высота светодиодной ленты	5 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-40...+100°C





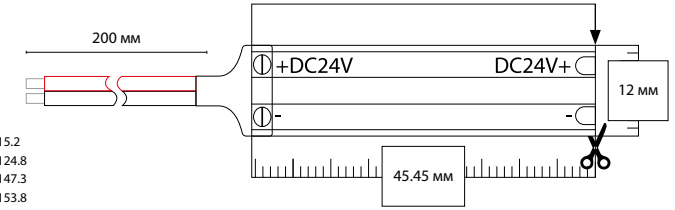

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200017	2700K	5	14,4	1400
200019	3000K	5	14,4	1400
200021	4000K	5	14,4	1400
200023	6500K	5	14,4	1400

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м
200018	2700K	10	14,4	1400
200020	3000K	10	14,4	1400
200022	4000K	10	14,4	1400
200024	6500K	10	14,4	1400

Аксессуары


Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206119		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206120		Коннектор для подведения питания (провод длиной 15 см), (5 шт. в упаковке)
206121		Коннектор для соединения под любым углом (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360016		Драйвер 24V 200W IP68
202001		Коннектор для прямого соединения проводов IP68, 3-pin (max 24A)

AQUALINE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ


ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

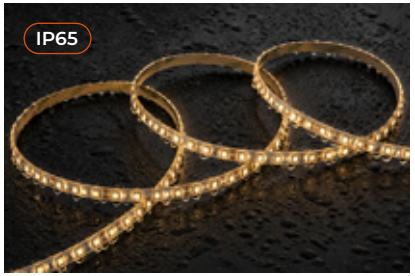


Описание

Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	120
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	50 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	1 канал - Mono
Температурный режим	-25...+45°C





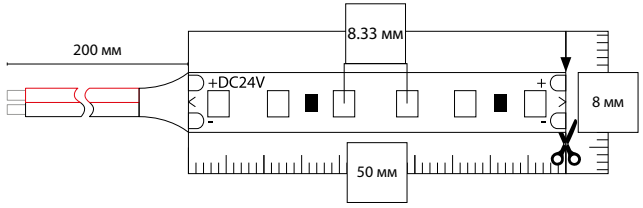

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200047	3000K	5	9,6	1100	120
200049	4000K	5	9,6	1100	120
200048	3000K	10	9,6	1100	120
200050	4000K	10	9,6	1100	120

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206116		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206117		Коннектор для подведения питания (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)
206118		Коннектор для соединения под любым углом (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360015		Драйвер 24V 100W IP68
202001		Коннектор для прямого соединения проводов IP68, 3-pin (max 24A)


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА —

НАСКОЛЬКО ЧЕСТНО СВЕТ ПОКАЗЫВАЕТ ЦВЕТА?


Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К) и влияет на восприятие пространства, атмосферу и концентрацию.

Чем выше значение — тем холоднее и бодрящее свет.


Чем ниже значение — тем теплее и уютнее свет.

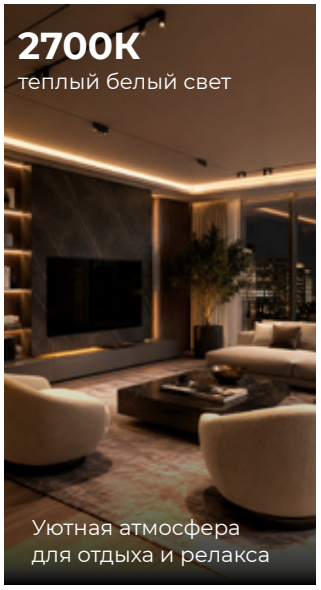



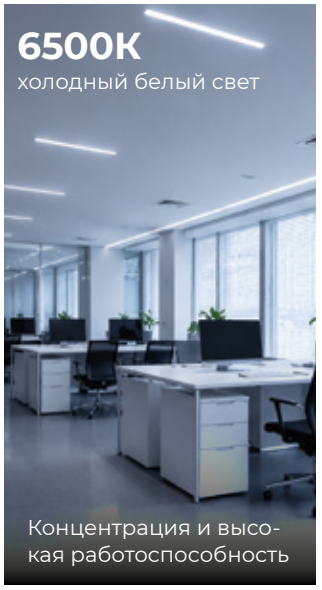

ШКАЛА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

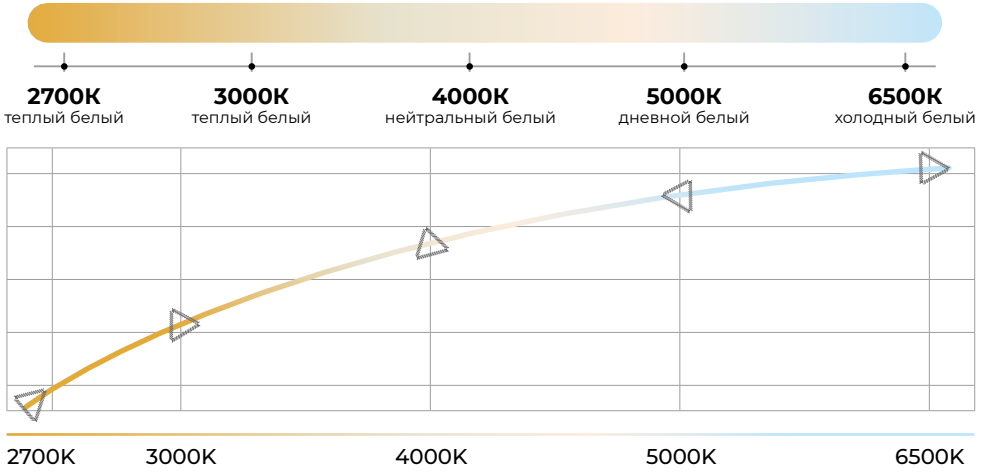

Повышение корреляции цветовой температуры. Изменение освещения для имитации естественного солнечного света от теплого 2700K к холодному 6500K.

HIGHLINE


С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





Описание	
Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	120
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	100 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	1 мм
Каналы управления	2 канала - CCT-MIX
Температурный режим	-25...+45°C



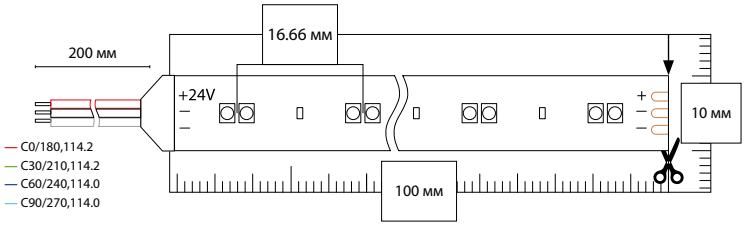

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200069	2700-6500	5	19,2	1050	120
200070	2700-6500	10	19,2	1050	120

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206104		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206105		Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)
206106		Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)


Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360011		Драйвер 24V 200W IP20
206005		Контроллер RF 2.4G
360026		Пульт ДУ слайдер двухканальный (MONO, CCT-MIX)



HIGHLINE


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

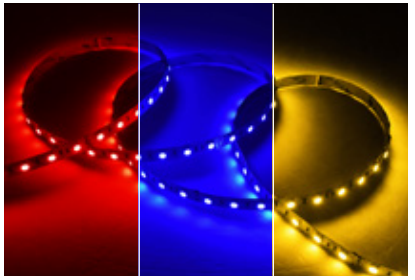



Описание	
Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	60
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	100 мм
Тип светодиодов	SMD 2835
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	3 канала - RGB
Температурный режим	-25...+45°C



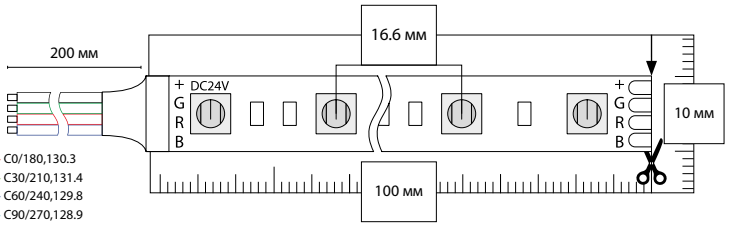

Артикул	Цветовая температура, K	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200071	RGB	5	14,4	—	60
200072	RGB	10	14,4	—	60

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206107		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206108		Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см, (5 шт. в упаковке)
206109		Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360011		Драйвер 24V 200W IP20
206002		Контроллер RF 2.4G
360027		Пульт ДУ слайдер пятиканальный (MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)


HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Описание	
Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	60
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	100 мм
Тип светодиодов	SMD 5050
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	4 канала - RGBW
Температурный режим	-25...+45

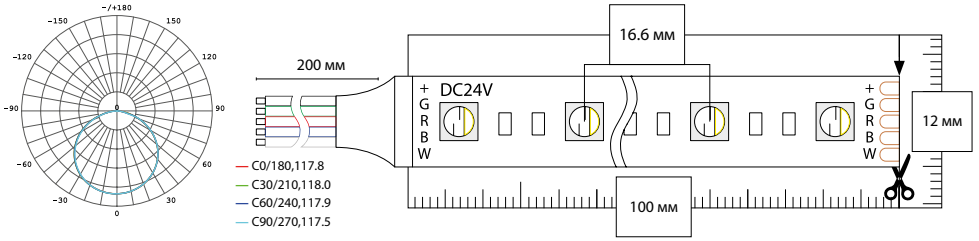

Артикул	Цветовая температура, К	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200075	3000K + RGB	5	14,4	400	60
200077	4000K + RGB	5	14,4	400	60
200076	3000K + RGB	10	14,4	400	60
200078	4000K + RGB	10	14,4	400	60

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206110		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206111		Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см, (5 шт. в упаковке)
206112		Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360011		Драйвер 24V 200W IP20
206002		Контроллер RF 2.4G
360027		Пульт ДУ слайдер пятиканальный (MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)


HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Описание	
Напряжение питания (В)	24
Плотность светодиодов Led/м	60
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи CRI	≥90
Минимальный отрезок	100 мм
Тип светодиодов	SMD 5050
Высота светодиодной ленты	2 мм
Каналы управления	5 каналов - RGB-CCT-MIX
Температурный режим	-25...+45°C

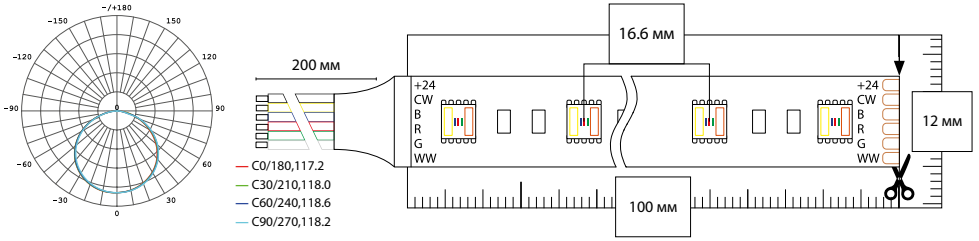

Артикул	Цветовая температура, К	Длина ленты (м)	Вт/м	лм/м	Плотность светодиодов Led/м
200081	2700-6500 + RGB	5	18	400	60
200082	2700-6500 + RGB	10	18	400	60

Аксессуары

Артикул	Фото	Описание
Коннекторы		
206113		Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)
206114		Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)
206115		Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)


Артикул	Фото	Описание
Подключение		
360012		Драйвер 24V 300W IP20
206001		Контроллер Wi-Fi + RF 2.4G
360028		Пульт ДУ на 8 зон пятиканальный (MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

① БЛОК ПИТАНИЯ AC 220~240 В ≥≥ DC 24 В

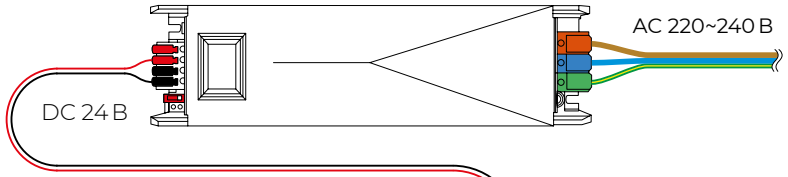

② КОНТРОЛЛЕР

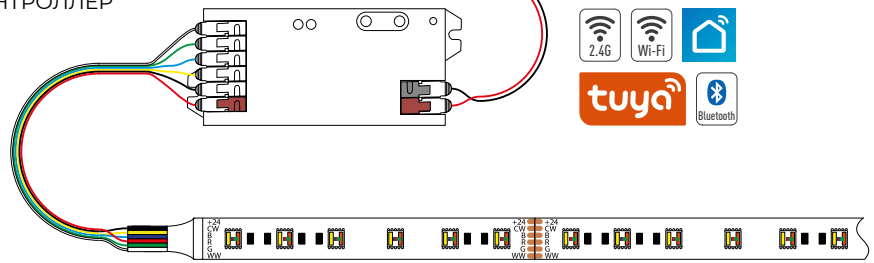

③ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

BRAINY

КОНТРОЛЛЕРЫ 5 В 1
RF, TUYA WI-FI, BLUETOOTH

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА





IP20 | III CLASS | 2.4G | Wi-Fi | tuya | Bluetooth

Контроллер 12-24V
Позволяют управлять светодиодной лентой с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, приложения Smart Life и пульта ДУ
(MONO, CCT MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)

Описание	
Выходное Напряжение, В	DC 12-24
Протокол подключения	BLE + Wi-Fi + RF 2.4G
Температурный режим, °C	-25...+45

КОНТРОЛЛЕРЫ
RF

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



IP20 | III CLASS | 2.4G


Контроллер 12-24V
Позволяют управлять светодиодной лентой с помощью пульта ДУ

(MONO, CCT MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)


Описание	
Выходное Напряжение, В	DC 12-24
Протокол подключения	Wi-Fi + RF 2.4G
Температурный режим, °C	-20...+40

Артикул	206001	206002	206005	206006
Каналы управления	5 каналов - RGB-CCT-MIX	5 каналов - RGB-CCT-MIX	2 канала - CCT-MIX	5 каналов - RGB-CCT-MIX
Выходной ток на канал, А	Макс. 15	Макс. 6	Макс. 12	Макс. 6
Общий выходной ток, А	Макс. 20	Макс. 10	Макс. 12	Макс. 15
Максимальная мощность нагрузки 12 В, Вт	240	120	144	180
Максимальная мощность нагрузки 24 В, Вт	480	240	288	360


206001



206002



206005 / 206006



STRIPLINE

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Максимальная дистанция 30 метров
- Плавное изменение цветовой температуры
- Плавное изменение яркости
- Магнитный держатель

Ч IP20 PLASTIC

Описание

Материал	Пластик
Напряжение, В	3
Частота, ГГц	2,4
Температурный режим	от -10...+40°



360025
Пульт ДУ слайдер одноканальный (MONO)



360026
Пульт ДУ слайдер двухканальный (MONO, CCT-MIX)




360027
Пульт ДУ слайдер пятиканальный (MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)





360028
Пульт ДУ на 8 зон пятиканальный (MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)



360030
Пульт ДУ панель-ротор двухканальный (MONO, CCT-MIX)









TOPLINE

ДРАЙВЕРЫ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ 24 В

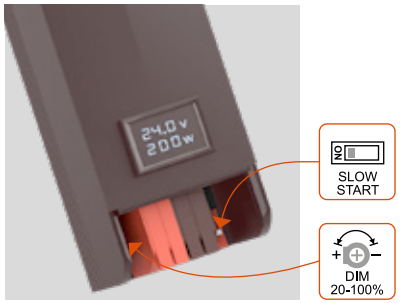

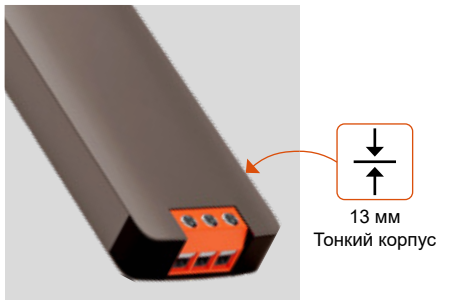

- Плавный пуск
- Регулировка выходного напряжения
- Монитор потребляемой мощности и выходного напряжения

Н IP20 I CLASS ALUM

Описание

Входное напряжение, В	AC 180-265
Выходное Напряжение, В	DC 24
Диммирование на корпусе,%	20-100
Температурный режим, °С	-25...+55
Толщина драйвера, мм	25/29

Артикул	Мощность, Вт	Выходной ток, А
360010	100	4,2
360011	200	8,3
360012	300	12,5
360013	400	16


Н IP20 I CLASS ALUM

Описание


Входное напряжение, В	AC 180-265
Выходное Напряжение, В	DC 24
Температурный режим, °С	-25...+45
Толщина драйвера, мм	13

Артикул	Мощность, Вт	Выходной ток, А
360020	48	2
360021	72	3
360022	100	4.1
360023	150	6.2
360024	200	8.3


360010 360011 360012 360013

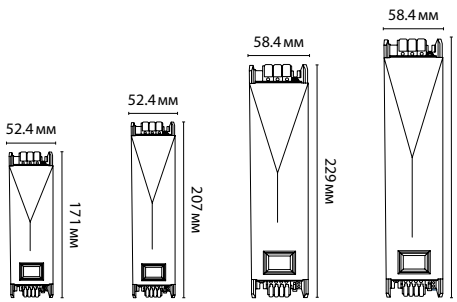

360020 360021 360022 360023 360024

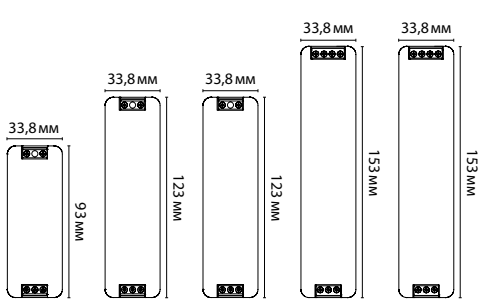



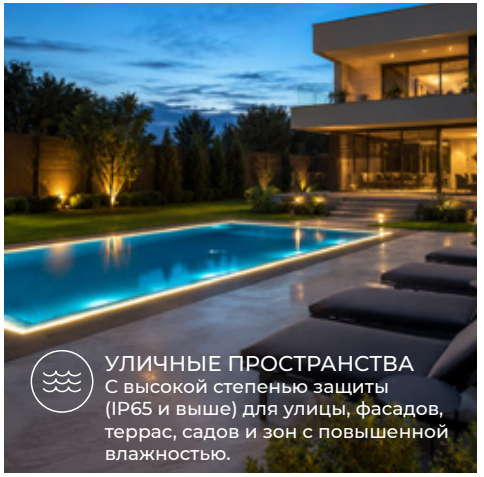

IP Rating

Степень защиты светодиодных лент

IP 6 5

IP (Indress Protection) — Международный стандарт защиты оболочки от проникновения влаги и твердых частиц. Маркировка IP помогает выбрать светодиодную ленту для безопасного и долговечного использования.


Первая цифра
Защита от попадания внутрь твердых частиц

0 – нет защиты
1 – от предметов ≥50 мм
2 – от предметов ≥12,5 мм
3 – от предметов ≥2,5 мм
4 – от предметов ≥1 мм
5 – пылезащищено
6 – полная защита от пыли

Вторая цифра — защита от влаги

0 – нет защиты
1 – капли воды вертикально
2 – капли воды под углом
3 – дождь
4 – брызги воды
5 – струи воды
6 – сильные струи воды
7 – кратковременное погружение
8 – продолжительное погружение
9 – струи под высоким давлением


ВИДЫ ЗАЩИТЫ IP

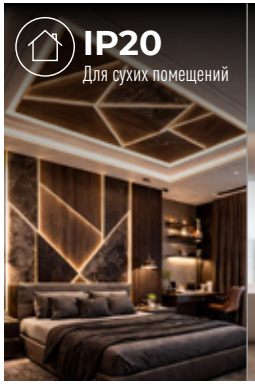


Без защиты от влаги. Используется в сухих помещениях.



Защита от брызг воды и пыли. Подходит для ванных комнат и кухонь.

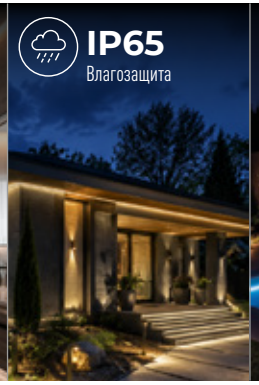

Полная защита от пыли и струй воды. Подходит для улицы и влажных зон.

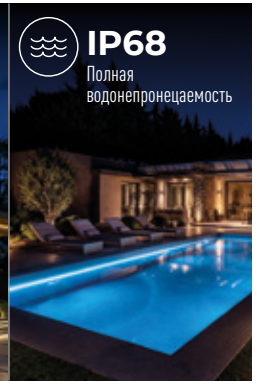


Защита от пыли и погружения в воду до 2 метров. Идеально для бассейнов, фонтанов и подводной подсветки.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР IP RATING – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАШЕЙ ПОДСВЕТКИ

AQUALINE

ДРАЙВЕР С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ 24 В



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА


- С высокой степенью пылевлагозащищенности
- Возможность погружения в воду до 2 метров

H | IP68 | I CLASS | ALUM

Описание

Входное напряжение, В	AC 180-265
Выходное Напряжение, В	DC 24
Диммирование на корпусе,%	20-100
Температурный режим, °C	-30...+50
Толщина драйвера, мм	40

Артикул	Мощность, Вт	Выходной ток, А
360015	100	4,2
360016	200	8,3
360017	300	12,5
360018	400	16

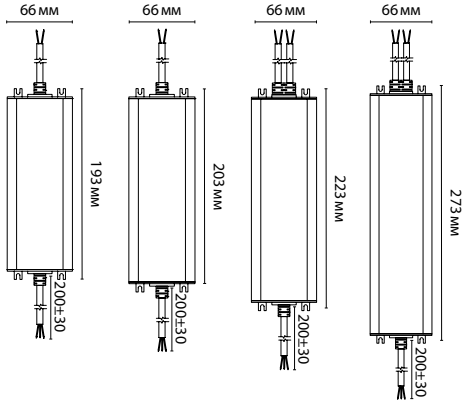

AQUALINE


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ

Ч | IP68 | PLASTIC


ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Описание


Материал	Пластик
Напряжение Макс., В	480
Максимальный ток, А	24
Температурный режим, °C	-40...+105

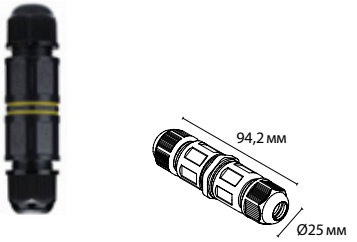

202001
Коннектор для прямого соединения проводов 3-pin с быстрозажимными клеммами IP68

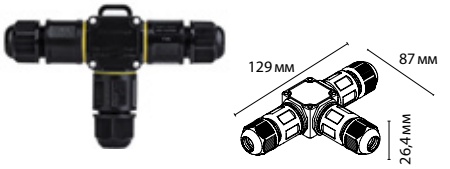

202002
Коннектор Т-образный для соединения проводов 3-pin с быстрозажимными клеммами IP68

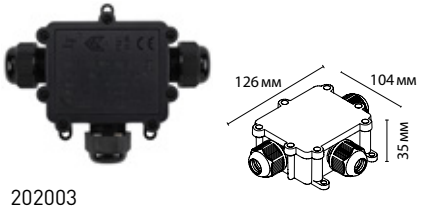

202003
Распределительная коробка для коммутации проводов с тремя выходами (клеммная колодка и адаптеры для различных диаметров кабеля в комплекте)

STRIPLINE

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

ALUM IP20 3м


Описание	
Материал	Алюминий
Материал рассеивателя	Пластик
Длина, м	3
Комплектация в комплекте	Заглушки (2 шт.), крепления (6 шт.)

Для обеспечения долгосрочной работы светодиодной ленты за пределами гарантийного срока рекомендуем монтировать её на алюминиевый профиль. Он гарантирует надёжное крепление и эффективный теплоотвод — это предотвращает перегрев и продлевает срок службы светодиодов.


Чтобы рассеиватель скрывал отдельные светодиоды и давал равномерный свет, расстояние от ленты до него должно быть больше шага между светодиодами

НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ







Артикул	206201	206204	206207	206211
Ширина ленты, мм	3	8	12	12
Толщина профиля, мм	0,7	0,7	1	1

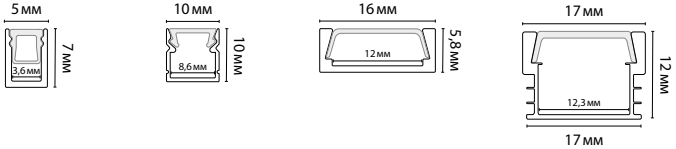


ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ





Артикул	206202	206205	206208	206212
Ширина ленты, мм	3	8	12	12
Толщина профиля, мм	0,7	0,7	0,9	1

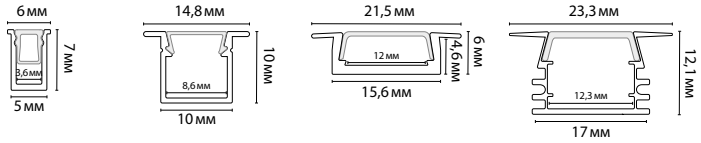

УГЛОВОЙ НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ



Артикул	206203	206209	206210
Ширина ленты, мм	3	10	10
Толщина профиля, мм	0,6	0,7	0,7




ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ





Артикул	206214	206215
Ширина ленты, мм	15	15
Толщина профиля, мм	0,6	0,7

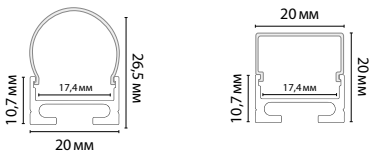

НАКЛАДНОЙ ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ




Артикул	206213
Ширина ленты, мм	13
Толщина профиля, мм	0,7



ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ ПОД ГКЛ



Артикул	206216
Ширина ленты, мм	13
Толщина профиля, мм	1





СОДЕРЖАНИЕ

Артикул	Страница
200001	4
200003	4
200005	4
200007	4
200009	3
200010	3
200011	3
200012	3
200013	3
200014	3
200015	3
200016	3
200017	8
200018	8
200019	8
200020	8
200021	8
200022	8
200023	8
200024	8
200039	6
200040	6
200041	6
200042	6
200047	9
200048	9
200049	9
200050	9
200055	6
200056	6
200057	6
200058	6

Артикул	Страница
200063	5
200065	5
200069	11
200070	11
200071	13
200072	13
200075	14
200076	14
200077	14
200078	14
200081	15
200082	15
202001	21
202002	21
202003	21
206001	17
206002	17
206005	17
206006	17
206201	22
206202	22
206202	24
206203	23
206204	22
206205	22
206207	22
206208	22
206209	23
206210	23
206211	22
206212	22
206213	23

Артикул	Страница
206214	23
206215	23
206216	23
210039	7
210040	7
210041	7
210042	7
360010	19
360011	19
360012	19
360013	19
360015	21
360016	21
360017	21
360018	21
360020	19
360021	19
360022	19
360023	19
360024	19
360025	18
360026	18
360027	18
360028	18
360030	18

Подробнее на сайте