# ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СОНЕКС

Odeon Light

NOVOTECH

2027




# Ландшафтное освещение

В сборном каталоге Ландшафтное освещение представлены ландшафтные группы ведущих брендов компании

СОНЕКС – ODEON LIGHT и NOVOTECH

Освещению экстерьерной зоны сейчас уделяется огромное внимание и простое общее освещение уступает все больше место акцентному и архитектурному. Стремительное проникновение светодиодного освещения во все сферы световой тематики диктует развитие и улучшение не только светотехнических характеристик, но и дизайнерских форм.

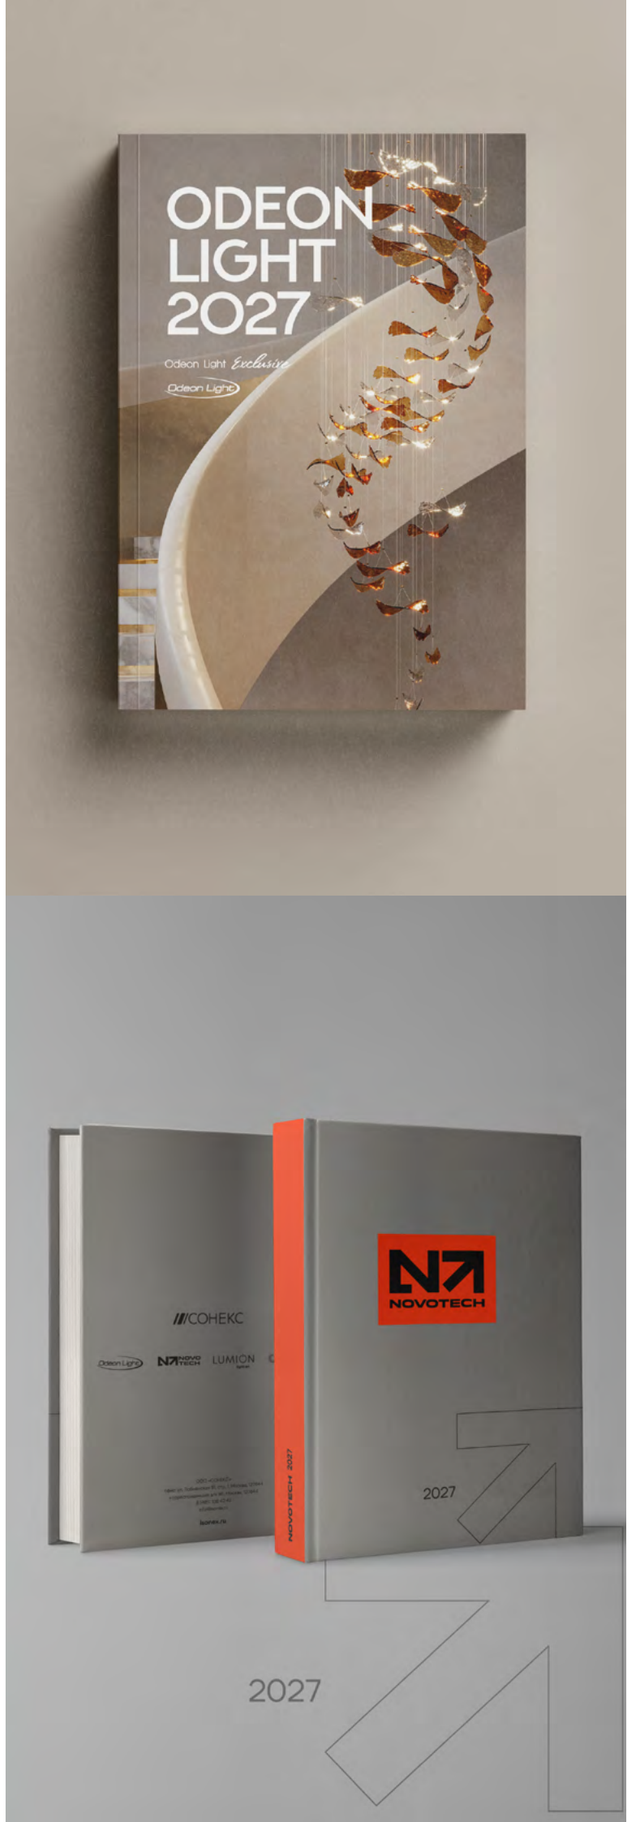Современное ландшафтное освещение в настоящее время охватывает множество групп светильников, что говорит о профессиональном подходе к их использованию:

- наземные/ландшафтные
- светильники на столб
- фасадные
- архитектурная подсветка
- подсветка для стен и лестниц
- грунтовые
- потолочные
- подвесные
- настенно-потолочные
- светильники с датчиком движения
- переносные напольные и настольные

Уличное освещение требует строгого соблюдения технических требований к светильникам для наружного освещения:

- класс пылевлагозащиты от IP44 до IP67
- специальная защита для проводов и драйверов
- качественный металл (антикоррозийный)
- строгое соответствие конструкции и светотехнических параметров к температурным диапазонам

Ландшафтные группы в каталогах ODEON LIGHT и NOVOTECH максимально представлены всеми группами уличных светильников в высоком качестве исполнения и с наилучшими светотехническими характеристиками.

# Index




Болларды и фонари 30



Фасадные светильники 98



Архитектурная подсветка 168



Потолочные светильники 220



Встраиваемые светильники 250



Напольные / Настольные 264



Сопутствующие электротовары 272

# Болларды и фонари



ODEON LIGHT стр. 33
**LUMA 5434/1FA**
G9 max 15 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 33
**LUMA 5434/1F**
G9 max 15 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 34
**COIL 7119/12GLA**
LED 12 Вт
IP65 120°
3000K



ODEON LIGHT стр. 34
**COIL 7119/12GL**
LED 12 Вт
IP65 120°
3000K



ODEON LIGHT стр. 35
**HULK 7140/20GLA**
LED 20 Вт
IP65 150°
3000K



ODEON LIGHT стр. 35
**HULK 7140/20GL**
LED 20 Вт
IP65 150°
3000K



NOVOTECH стр. 36
**FUNG 359302**
LED 7 Вт
IP65 110°
4000K



NOVOTECH стр. 37
**ECHO 359283**
LED 12 Вт
IP65 360°
4000K



ODEON LIGHT стр. 38
**FRANKIE 7206/5GLA**
LED 5 Вт
IP65 180°
3000K




ODEON LIGHT стр. 38
**FRANKIE 7206/5GL**
LED 5 Вт
IP65 180°
3000K



ODEON LIGHT стр. 39
**GALA 6658/14GL3**
LED 14 Вт
IP65 75°
3000K




ODEON LIGHT стр. 40
**CANDELA 7190/10GL**
LED 10 Вт
IP65 180°
2700K



ODEON LIGHT стр. 41
**BEARITZ 6655/12GA3**
LED 12 Вт
IP65 180°
3000K



ODEON LIGHT стр. 41
**BEARITZ 6655/12GL3**
LED 12 Вт
IP65 180°
3000K



ODEON LIGHT стр. 42
**TWINSET 7117/12GLA**
LED 12 Вт
IP65 115°
3000K



ODEON LIGHT стр. 42
**TWINSET 7117/12GL**
LED 12 Вт
IP65 120°
3000K



# Болларды и фонари



ODEON LIGHT стр. 43
**TWINSET 7118/12GLA**
LED 12 Вт
IP65 115°
3000K



ODEON LIGHT стр. 43
**TWINSET 7118/12GL**
LED 12 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 44
**FLUO 359985**
LED 24 Вт
IP65 98°
3000K



ODEON LIGHT стр. 45
**CORTENA 7180/18GL**
LED 18 Вт
IP65 281°
3000K



ODEON LIGHT стр. 45
**CORTENA 7180/22GL**
LED 18 Вт
IP65 281°
3000K



NOVOTECH стр. 46
**NETZ 359538**
LED 9 Вт
IP65 110°
3000K



NOVOTECH стр. 47
**NETZ 359540**
LED 9 Вт
IP65 46°
3000K



NOVOTECH стр. 48
**NETZ 359282**
LED 24 Вт
IP65 360°
4000K



NOVOTECH стр. 49
**GALEATI 358115**
LED 10 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 49
**GALEATI 358116**
LED 20 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 50
**ROCA 357446**
LED 20 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 51
**ROCA 357522**
LED 10 Вт
IP54 120°
3000K



ODEON LIGHT стр. 53
**BAMBOO 7021/9FL**
LED 9 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 53
**BAMBOO 7021/6FL**
LED 6 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 55
**SOTI 7087/12FL**
LED 12 Вт
IP65 20°
3000K




NOVOTECH стр. 57
**RALTE 371063**
GU10 max 2x35 Вт
IP65

# Болларды и фонари



NOVOTECH стр. 58
**HAUT 371074**
GU10 max 12 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 59
**HAUT 371076**
GX53 max 12 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 60
**HAUT 371072**
GU10 max 12 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 61
**MOBI 370961**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 63
**COSTAS 370994**
E27 max 25 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 64
**COVER 370950**
E27 max 15 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 65
**ARBOR 370948**
E27 max 18 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 66
**MITO 4047/1F**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 67
**ZEBRA 370776**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 68
**VIDO 370952**
E27 max 15 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 69
**VISIO 370959**
E27 max 20 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 70
**MATRIX 370972**
E27 max 25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 71
**MATRIX 370970**
E27 max 25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 72
**FRAN 370946**
E27 max 60 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 73
**MAGUS 4964/1F**
E27 12 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 75
**VIRTA 4044/1F**
E27 max 60 Вт
IP44



# Болларды и фонари



ODEON LIGHT стр. 76
**SATION 4045/3F**
E14 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 77
**GINO 4048/1F**
E27 max 100 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 79
**MAVRET 4961/1F**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 80
**VALINOR 7207/5GL**
LED 5 Вт
IP65 360°
3000K



ODEON LIGHT стр. 80
**VALINOR 7209/5GL**
LED 5 Вт
IP65 360°
3000K



ODEON LIGHT стр. 81
**VALINOR 7208/5GL**
LED 5 Вт
IP65 360°
3000K

# Высокие уличные фонари



ODEON LIGHT стр. 54
**ALTA 7204/30GLA**
LED 30 Вт
IP65 36°
3000K



ODEON LIGHT стр. 54
**ALTA 7204/30GL**
LED 30 Вт
IP65 36°
3000K



NOVOTECH стр. 57
**RALTE 371064**
GU10 max 3x35 Вт
IP65

# Светильники на столб



ODEON LIGHT стр. 66
**MITO** **4047/1B**
E27 max 18 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 73
**MAGUS** **4964/1A**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 76
**SATION** **4045/3B**
E14 max 3x60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 77
**GINO** **4048/1B**
E27 max 100 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 79
**MAVRET** **4961/1A**
E27 max 60 Вт
IP44

# Низковольтные



ODEON LIGHT стр. 82
**CANNA** **7020**
LED 4 Вт
IP65 360°
3000K



ODEON LIGHT стр. 83
**DANDE** **7121**
LED 2 Вт
IP65 360°
3000K



ODEON LIGHT стр. 84
**VERDE** **7122**
LED 4 Вт
IP65 180°
3000K



ODEON LIGHT стр. 85
**NOTTE** **7123**
LED 1 Вт
IP65 180°
3000K



# Грунтовые на колышке



ODEON LIGHT стр. 86
**DISC** **7189/6GLA**
LED 6 Вт
IP65 119°
3000K



ODEON LIGHT стр. 86
**DISC** **7189/6GL**
LED 6 Вт
IP65 110°
3000K



ODEON LIGHT стр. 87
**LIANA** **7108/15GLA**
LED 12 Вт
IP65 180°
3000K



ODEON LIGHT стр. 87
**LIANA** **7108/15GL**
LED 12 Вт
IP65 180°
3000K



NOVOTECH стр. 90
**BELL** **371059**
GU10 max 35 Вт
IP65



ODEON LIGHT стр. 91
**STIMA** **6647**
LED 15 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 91
**STIMA** **6648/6GL3**
LED 6 Вт
IP65 30°
3000K



ODEON LIGHT стр. 92
**STIMA** **6648/6WA3**
LED 6 Вт
IP67 30°
3000K



NOVOTECH стр. 93
**LANDSCAPE** **359218**
LED 13 Вт
IP65 15°
3000K



NOVOTECH стр. 93
**LANDSCAPE** **359219**
LED 13 Вт
IP65 15°
4000K



NOVOTECH стр. 93
**LANDSCAPE** **359529**
LED 13 Вт
IP65 60°
3000K



NOVOTECH стр. 93
**LANDSCAPE** **359530**
LED 13 Вт
IP65 60°
4000K



NOVOTECH стр. 95
**LANDSCAPE** **359713**
LED 3 / 6 / 9 Вт
IP65 15-42°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 96
**LANDSCAPE** **369953**
GU10 max 9 Вт
IP67



NOVOTECH стр. 96
**LANDSCAPE** **369954**
GU10 max 9 Вт
IP67



NOVOTECH стр. 97
**LANDSCAPE** **369956**
GU10 max 9 Вт
IP67

# Фасадные светильники



ODEON LIGHT стр. 101
**LUMA 5434/2W**
G9 max 2x15 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 102
**HULK 7140/20WL**
LED 12 Вт
IP54 245°
3000K



ODEON LIGHT стр. 103
**BEARITZ 6655/15WL3**
LED 15 Вт
IP54 245°
3000K



NOVOTECH стр. 104
**ROCA 357520**
LED 20 Вт
IP65 112°
3000K



NOVOTECH стр. 105
**ROCA 357521**
LED 10 Вт
IP54 120°
3000K



ODEON LIGHT стр. 106
**TWINSET 7117/12WL**
LED 12 Вт
IP65 140°
3000K



ODEON LIGHT стр. 107
**TWINSET 7118/12WL**
LED 12 Вт
IP65 140°
3000K



ODEON LIGHT стр. 108
**ECLISSI 3633/6WL**
LED 6 Вт
IP54 120°
4000K



ODEON LIGHT стр. 108
**ECLISSI 3634/6WL**
LED 6 Вт
IP54 120°
4000K



ODEON LIGHT стр. 108
**ECLISSI 3633/9WL**
LED 9 Вт
IP54 120°
4000K



ODEON LIGHT стр. 108
**ECLISSI 3634/9WL**
LED 9 Вт
IP54 120°
4000K



ODEON LIGHT стр. 109
**LIANA 7108/15WL**
LED 12 Вт
IP54 180°
3000K



NOVOTECH стр. 110
**HALO 359533**
LED 10 Вт
IP54 97°
3000K



NOVOTECH стр. 110
**HALO 359534**
LED 10 Вт
IP54 97°
3000K



NOVOTECH стр. 111
**FUNG 359301**
LED 7 Вт
IP65 110°
4000K



NOVOTECH стр. 112
**SMENA 359163**
LED 16 Вт
IP54 120°
4000K



# Фасадные светильники



NOVOTECH стр. 112
**SMENA 359164**
LED 16 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 112
**SMENA 359165**
LED 16 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 113
**TESTA 370586**
GU10 max 50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 113
**TESTA 370587**
GU10 max 50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 113
**TESTA 370588**
GU10 max 50 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 114
**TIBRO 7193/12WL**
LED 10 Вт
IP65 120°
3500K



ODEON LIGHT стр. 115
**TIBRO 3909/10WL**
LED 10 Вт
IP65 120°
3500K



ODEON LIGHT стр. 115
**TIBRO 3907/10WL**
LED 10 Вт
IP65 120°
3500K



NOVOTECH стр. 116
**STRAIT 359194**
LED 8 Вт
IP54 50°
4000K



NOVOTECH стр. 116
**STRAIT 359196**
LED 12 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 117
**STRAIT 359197**
LED 12 Вт
IP54 110°
4000K



NOVOTECH стр. 118
**KAIMAS 358574**
LED 12 Вт
IP54 360°
4000K



NOVOTECH стр. 118
**KAIMAS 358575**
LED 12 Вт
IP54 360°
4000K



NOVOTECH стр. 119
**ESTIMA 359295**
LED 7 Вт
IP65 106°
4000K



NOVOTECH стр. 119
**ESTIMA 359296**
LED 14 Вт
IP65 115°
4000K



NOVOTECH стр. 120
**ESTIMA 359291**
LED 7 Вт
IP65 82°
4000K

# Фасадные светильники



NOVOTECH стр. 120
**ESTIMA 359292**
LED 14 Вт
IP65 107°
4000K



NOVOTECH стр. 121
**ESTIMA 359293**
LED 7 Вт
IP65 89°
4000K



NOVOTECH стр. 121
**ESTIMA 359294**
LED 14 Вт
IP65 118°
4000K



NOVOTECH стр. 122
**ESTIMA 359717**
LED 8 Вт
IP65 92°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 122
**ESTIMA 359718**
LED 16 Вт
IP65 95°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 123
**ESTIMA 359719**
LED 8 Вт
IP65 100°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 123
**ESTIMA 359720**
LED 16 Вт
IP65 105°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 124
**OPAL 359297**
LED 5 Вт
IP65 169°
4000K



NOVOTECH стр. 124
**OPAL 359298**
LED 16 Вт
IP65 90°
4000K



NOVOTECH стр. 125
**OPAL 359195**
LED 9 Вт
IP54 180°
4000K



NOVOTECH стр. 126
**OPAL 358450**
LED 12 Вт
IP65 160°
4000K



NOVOTECH стр. 126
**OPAL 358451**
LED 12 Вт
IP65 160°
4000K



NOVOTECH стр. 127
**OPAL 359299**
LED 6 Вт
IP65 90°
4000K



NOVOTECH стр. 127
**OPAL 359300**
LED 6 Вт
IP65 90°
4000K



ODEON LIGHT стр. 128
**CORTENA 7180/12WL**
LED 12 Вт
IP65 162°
3000K




NOVOTECH стр. 129
**FLUO 359984**
LED 24 Вт
IP65 95°
3000K



# Фасадные светильники



ODEON LIGHT стр. 130
**COMO 6653/5WL**
LED 5 Вт
IP54 350°
4000K



ODEON LIGHT стр. 131
**VART 6654/5WL**
LED 5 Вт
IP54 350°
4000K



NOVOTECH стр. 132
**ELEGANCE 359405**
LED 4 Вт
IP54 100°
4000K



NOVOTECH стр. 132
**ELEGANCE 359406**
LED 4 Вт
IP54 100°
4000K



NOVOTECH стр. 133
**GALEATI 358113**
LED 10 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 133
**GALEATI 358114**
LED 20 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 134
**NAMI 370953**
E27 max 40 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 135
**VIVA 7124/1WA**
G9 max 5 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 135
**VIVA 7124/1W**
G9 max 5 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 136
**LANDSCAPE 370984**
GU10 max 50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 136
**LANDSCAPE 370985**
GU10 max 50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 136
**LANDSCAPE 370986**
GU10 max 50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 137
**LANDSCAPE 370987**
GU10 max 2x50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 137
**LANDSCAPE 370988**
GU10 max 2x50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 137
**LANDSCAPE 370989**
GU10 max 2x50 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 138
**LANDSCAPE 370357**
GU10 max 50 Вт
IP54

# Фасадные светильники



NOVOTECH стр. 138
**LANDSCAPE 370358**
GU10 max 2x50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 139
**BELL 371058**
GU10 max 35 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 140
**ZEBRA 370638**
E27 max 20 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 141
**ZEBRA 370775**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 142
**COVER 370949**
E27 max 15 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 143
**COSTAS 370991**
E27 max 25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 143
**COSTAS 370992**
E27 max 2x25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 144
**IVORY 370941**
E27 max 13 Вт
IP44



NOVOTECH стр. 145
**PARK 370943**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 146
**FRAN 370945**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 147
**ARBOR 370947**
E27 max 18 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 148
**VIDO 370951**
E27 max 15 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 149
**MATRIX 370971**
E27 max 25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 151
**MATRIX 370968**
E27 max 2x25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 151
**MATRIX 370969**
E27 max 2x25 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 152
**HAUT 371071**
GU10 max 12 Вт
IP54



Фасадные светильники



NOVOTECH стр. 153
**HAUT 371073**
GU10 max 12 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 154
**HAUT 371075**
GX53 max 12 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 155
**HAUT 371077**
GX53 max 12 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 156
**HOUSE 4042/1W**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 157
**MITO 4047/1W**
E27 max 18 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 158
**VIRTA 4044/1W**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 159
**SATION 4045/3W**
E14 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 161
**MAVRET 4961/1W**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 162
**GINO 4048/1W**
E27 max 100 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 163
**CLOD 4169/1W**
E27 max 60 Вт
IP43



ODEON LIGHT стр. 164
**FURCADIA 4833/1W**
E27 max 40 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 165
**DANTE 4164/1WA**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 166
**DUNES 4834/1W**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 167
**MAGUS 4964/1W**
E27 max 60 Вт
IP44

# Архитектурная подсветка




ODEON LIGHT стр. 89
**WATERFALL 7186/80FL**
LED 80 Вт
IP65 90°
6500K+RGB




ODEON LIGHT стр. 170
**ARROW 7188/5WLP**
LED 5 Вт
IP65 8°
3000K/4000K/5500K




ODEON LIGHT стр. 170
**ARROW 7188/10WLP**
LED 10 Вт
IP65 8°
3000K/4000K/5500K




ODEON LIGHT стр. 171
**ARROW 7188/3WL**
LED 3 Вт
IP65 4°
3000K




ODEON LIGHT стр. 171
**ARROW 7188/6WL**
LED 6 Вт
IP65 4°
3000K



ODEON LIGHT стр. 172
**LONG 7071/7WL**
LED 7 Вт
IP65 15°
3000K



ODEON LIGHT стр. 172
**LONG 7071/8WL**
LED 8 Вт
IP65 45°
3000K



ODEON LIGHT стр. 173
**LONG 7071/15WL**
LED 15 Вт
IP65 15°
3000K



ODEON LIGHT стр. 173
**LONG 7071/16WL**
LED 16 Вт
IP65 45°
3000K



ODEON LIGHT стр. 174
**LONG 7142/12WL**
LED 12 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 174
**LONG 7142/24WL**
LED 24 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 175
**GLENN 7127/14WL**
LED 15 Вт
IP54 10°
3000K



ODEON LIGHT стр. 175
**GLENN 7127/8WL**
LED 8 Вт
IP54 10°
3000K



ODEON LIGHT стр. 177
**GRAZE 7040/14WL**
LED 14 Вт
IP65 24°
3000K



ODEON LIGHT стр. 177
**GRAZE 7040/22WL**
LED 22 Вт
IP65 24°
3000K



NOVOTECH стр. 178
**NETZ 359537**
LED 10 Вт
IP65 51°
3000K



# Архитектурная подсветка



NOVOTECH стр. 179
**NETZ 359539**
LED 10 Вт
IP65 23°
3000K



NOVOTECH стр. 180
**CALLE 358938**
LED 4 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 180
**CALLE 358939**
LED 4 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 181
**CALLE 358940**
LED 6 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 181
**CALLE 358941**
LED 6 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 182
**CALLE 358463**
LED 6 Вт
IP54 60°
4000K



NOVOTECH стр. 183
**CALLE 358464**
LED 12 Вт
IP54 90°
4000K



ODEON LIGHT стр. 184
**MIKO 4222/8WL**
LED 4 Вт
IP54 70°
3200K



NOVOTECH стр. 185
**CALLE 358460**
LED 6 Вт
IP54 60°
4000K



NOVOTECH стр. 185
**CALLE 358461**
LED 8 Вт
IP54 60°
4000K



NOVOTECH стр. 186
**CALLE 358561**
LED 8 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 187
**CALLE 358562**
LED 4 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 187
**CALLE 358563**
LED 6 Вт
IP54 30°
4000K



NOVOTECH стр. 188
**CALLE 358567**
LED 6 Вт
IP54 50°
4000K



NOVOTECH стр. 188
**CALLE 358568**
LED 8 Вт
IP54 50°
4000K



NOVOTECH стр. 189
**CALLE 359303**
LED 6 Вт
IP65 62°
4000K

# Архитектурная подсветка



NOVOTECH стр. 189
**CALLE 359304**
LED 6 Вт
IP65 62°
4000K



ODEON LIGHT стр. 190
**TUBUS 7105/10WL**
LED 10 Вт
IP54 38°
3000K



ODEON LIGHT стр. 190
**TUBUS 7105/6WL**
LED 6 Вт
IP54 38°
3000K




ODEON LIGHT стр. 191
**TUBUS 7105/12WL**
LED 10 Вт
IP54 38°
3000K



ODEON LIGHT стр. 192
**JUG 7141/12WL**
LED 12 Вт
IP65 38°
3000K



ODEON LIGHT стр. 192
**JUG 7141/6WLA**
LED 6 Вт
IP65 38°
3000K



ODEON LIGHT стр. 193
**BAR 7125/4WL**
LED 5 Вт
IP54 115°
3000K



ODEON LIGHT стр. 193
**BAR 7126/4WL**
LED 5 Вт
IP54 115°
3000K



ODEON LIGHT стр. 194
**STIMA 6648/6WL3**
LED 6 Вт
IP67 30°
3000K



ODEON LIGHT стр. 194
**STIMA 6648/6WL**
LED 6 Вт
IP67 30°
4000K



ODEON LIGHT стр. 194
**STIMA 6648/12WL3**
LED 12 Вт
IP67 30°
3000K



ODEON LIGHT стр. 194
**STIMA 6648/12WL**
LED 12 Вт
IP67 30°
4000K



ODEON LIGHT стр. 195
**PRODY 6636/6BL**
LED 6 Вт
IP54 25°
3000K



ODEON LIGHT стр. 195
**PRODY 6636/6WL**
LED 6 Вт
IP54 25°
3000K



NOVOTECH стр. 196
**RALTE 371062**
GU10 max 35 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 197
**LANDSCAPE 370406**
GU10 max 50 Вт
IP54



# Архитектурная подсветка



NOVOTECH стр. 197
**LANDSCAPE 370407**
GU10 max 2x50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 198
**LANDSCAPE 370599**
GU10 max 50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 198
**LANDSCAPE 370600**
GU10 max 50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 199
**LANDSCAPE 370838**
GU10 max 50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 199
**LANDSCAPE 370839**
GU10 max 2x50 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 200
**CALLE 358936**
LED 12 Вт
IP54 60°
4000K



NOVOTECH стр. 200
**CALLE 358937**
LED 12 Вт
IP54 60°
4000K



ODEON LIGHT стр. 201
**MOTTO 4390/2W**
GU10 max 7 Вт
IP44




NOVOTECH стр. 202
**ASA 359981**
LED 48 Вт
IP65 100°
2700/3200/4000K




NOVOTECH стр. 203
**ASA 359982**
LED 24 Вт
IP65 100°
2700/3200/4000K




NOVOTECH стр. 203
**ASA 359983**
LED 12 Вт
IP65 100°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 204
**VESPERA 359890**
LED 9 Вт
IP54 100°
4000K



NOVOTECH стр. 204
**VESPERA 359891**
LED 12 Вт
IP54 100°
4000K



ODEON LIGHT стр. 205
**FIBI 4379/29WL**
LED 29 Вт
IP54 120°
3000K



ODEON LIGHT стр. 205
**FIBI 4379/36WL**
LED 36 Вт
IP54 120°
3000K



NOVOTECH стр. 206
**STRAIT 359590**
LED 10 Вт
IP54 104°
3000K/4000K/6000K

# Архитектурная подсветка



NOVOTECH стр. 206
**STRAIT 359591**
LED 10 Вт
IP54 104°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 207
**KAIMAS 357422**
LED 12x1 Вт
IP54 100°
3000K



NOVOTECH стр. 208
**KAIMAS 357418**
LED 28x3.8 Вт
IP54 45°
3000K



NOVOTECH стр. 209
**SUBMARINE 357225**
LED 6x1 Вт
IP54 45°
4000K



NOVOTECH стр. 210
**KAIMAS 358002**
LED 2x3 Вт
IP54 5-90°
3000K



NOVOTECH стр. 210
**KAIMAS 358003**
LED 2x3 Вт
IP54 5-90°
3000K



NOVOTECH стр. 211
**KAIMAS 358004**
LED 2x3 Вт
IP54 5-87°
3000K



NOVOTECH стр. 212
**CALLE 357518**
LED 6 Вт
IP54 5-87°
3000K



NOVOTECH стр. 213
**SUBMARINE 357228**
LED 6x1 Вт
IP54 45°
4000K



ODEON LIGHT стр. 214
**TION 6657/10WL**
LED 10 Вт
IP65 285°
4000K



ODEON LIGHT стр. 215
**BAMBOO 7021/3WL**
LED 3 Вт
IP65 60°
3000K



NOVOTECH стр. 216
**KAIMAS 358089**
LED 11 Вт
IP54 45°
3000K



NOVOTECH стр. 217
**KAIMAS 357829**
LED 12 Вт
IP54 90°
3000K



# Прожекторы



NOVOTECH стр. 97
**LANDSCAPE 369955**
GU10 max 9 Вт
IP67



NOVOTECH стр. 219
**ARMIN 358576**
LED 10 Вт
IP66 120°
4000K



NOVOTECH стр. 219
**ARMIN 358578**
LED 30 Вт
IP66 120°
4000K



NOVOTECH стр. 219
**ARMIN 359827**
LED 100 Вт
IP66 110°
4000K

# Настенно-потолочные



NOVOTECH стр. 223
**OPAL 359732**
LED 12/15/18 Вт
IP65 120°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 223
**OPAL 359727**
LED 20/25/30 Вт
IP65 120°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 223
**OPAL 359731**
LED 30/35/40 Вт
IP65 120°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 224
**OPAL 358884**
LED 18 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 224
**OPAL 358887**
LED 30 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 224
**OPAL 358889**
LED 40 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 224
**OPAL 358890**
LED 40 Вт
IP54 120°
4000K



NOVOTECH стр. 225
**OPAL 358014**
LED 12 Вт
IP65 130°
4000K

# Настенно-потолочные



NOVOTECH стр. 225
**OPAL 358015**
LED 12 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 225
**OPAL 358016**
LED 18 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 225
**OPAL 358017**
LED 18 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 226
**VIRTUO 359721**
LED 30 Вт
IP65 120°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 227
**VIRTUO 359289**
LED 32 Вт
IP54 103°
4000K




ODEON LIGHT стр. 228
**CANDELA 7190/6WLA**
LED 6 Вт
IP65 180°
2700K




ODEON LIGHT стр. 228
**CANDELA 7190/6WL**
LED 6 Вт
IP65 180°
2700K




ODEON LIGHT стр. 229
**RONDA 7156/6CL**
LED 6 Вт
IP65 120°
2200/2700/3000K




ODEON LIGHT стр. 229
**RONDA 7157/6CL**
LED 6 Вт
IP65 120°
2200/2700/3000K




ODEON LIGHT стр. 229
**RONDA 7158/6CL**
LED 6 Вт
IP65 120°
2200/2700/3000K



NOVOTECH стр. 230
**ESTIMA 359715**
LED 12 Вт
IP65 101°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 231
**ESTIMA 359716**
LED 12 Вт
IP65 98°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 234
**FOCUS 359586**
LED 9 Вт
IP65 50°
3000K



NOVOTECH стр. 234
**FOCUS 359587**
LED 9 Вт
IP65 50°
4000K



NOVOTECH стр. 234
**FOCUS 359588**
LED 12 Вт
IP65 53°
3000K



NOVOTECH стр. 234
**FOCUS 359589**
LED 12 Вт
IP65 53°
4000K

# Потолочные уличные



NOVOTECH стр. 232
**KAIMAS 358084**
LED 12 Вт
IP54 110°
3000K



NOVOTECH стр. 233
**GALEATI 358118**
LED 10 Вт
IP65 120°
3000K



NOVOTECH стр. 235
**KAIMAS 358289**
LED 9 Вт
IP54 18-45°
4000K



NOVOTECH стр. 236
**TUMBLER 359535**
LED 10 Вт
IP65 26°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 236
**TUMBLER 359536**
LED 10 Вт
IP65 26°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 237
**TUMBLER 358011**
LED 6 Вт
IP65 29°
3000K



NOVOTECH стр. 237
**TUMBLER 358012**
LED 6 Вт
IP65 29°
3000K



NOVOTECH стр. 237
**TUMBLER 358013**
LED 6 Вт
IP65 29°
3000K



ODEON LIGHT стр. 238
**MOTTO 6605/1C**
GU10 max 7 Вт
IP65



NOVOTECH стр. 239
**VISIO 370958**
E27 max 20 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 240
**VIRTA 4044/1C**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 241
**SATION 4045/1C**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 243
**MAVRET 4961/2C**
E27 max 2x60 Вт
IP44



NOVOTECH стр. 244
**COSTAS 370993**
E27 max 25 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 245
**VIVA 7124/1C**
G9 max 5 Вт
IP54

# Подвесные уличные



NOVOTECH стр. 227
**VIRTUO 359290**
LED 32 Вт
IP54 103°
4000K



ODEON LIGHT стр. 240
**VIRTA 4044/1**
E27 max 100 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 241
**SATION 4045/3**
E14 max 3x60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 242
**MAVRET 4961/1**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 243
**MAVRET 4961/2C**
E27 max 2x60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 245
**VIVA 7124/1**
G9 max 5 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 246
**ACORN 370956**
E27 max 40 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 247
**CONTE 370601**
E27 max 60 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 248
**FURCADIA 4833/1**
E27 max 40 Вт
IP44



ODEON LIGHT стр. 249
**DANTE 4164/1**
E27 max 60 Вт
IP23



ODEON LIGHT стр. 249
**DANTE 4164/1A**
E27 max 60 Вт
IP23



# Встраиваемые уличные



NOVOTECH стр. 253
**VERLED 359994**
LED 10 Вт
IP65 43°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 253
**VERLED 359995**
LED 10 Вт
IP65 43°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 253
**VERLED 359996**
LED 15 Вт
IP65 45°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 253
**VERLED 359997**
LED 15 Вт
IP65 45°
3000K/4000K/6000K



NOVOTECH стр. 254
**SCALA 359723**
LED 3 Вт
IP65 92°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 254
**SCALA 359724**
LED 3 Вт
IP65 73°
2700/3200/4000K



NOVOTECH стр. 254
**SCALA 359725**
LED 3 Вт
IP65 84°
2700/3200/4000K



ODEON LIGHT стр. 255
**VITTY 6651/1WL3**
LED 1 Вт
IP65 60°
3000K



ODEON LIGHT стр. 255
**VITTY 6651/1WL**
LED 1 Вт
IP65 60°
4000K



NOVOTECH стр. 258
**SCALA 358092**
LED 3 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 258
**SCALA 358093**
LED 3 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 259
**SCALA 358094**
LED 3 Вт
IP65 130°
4000K



NOVOTECH стр. 259
**SCALA 358095**
LED 3 Вт
IP65 130°
4000K



ODEON LIGHT стр. 260
**WALD 6662/1GL3**
LED 3 Вт
IP67 75°
3000K



ODEON LIGHT стр. 260
**WALD 6662/2GL3**
LED 3 Вт
IP67 75°
3000K



ODEON LIGHT стр. 260
**WALD 6662/3GL3**
LED 3 Вт
IP67 60°
3000K

# Встраиваемые уличные



ODEON LIGHT стр. 260
**WALD 6662/2GL**
LED 3 Вт
IP67 75°
4000K



ODEON LIGHT стр. 260
**WALD 6662/3GL**
LED 3 Вт
IP67 60°
4000K



ODEON LIGHT стр. 261
**INGRO 6660/1GL3**
LED 3 Вт
IP67 25°
3000K



NOVOTECH стр. 263
**GROUND 369951**
GU10 max 9 Вт
IP67



NOVOTECH стр. 263
**GROUND 369952**
GU10 max 9 Вт
IP67

# Настенные (Подсветка)



NOVOTECH стр. 257
**MURO 358189**
LED 6 Вт
IP65 40°
4000K



NOVOTECH стр. 262
**SUBMARINE 357230**
GX53 max 9 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 262
**SUBMARINE 357231**
GX53 max 9 Вт
IP54



# Напольные / Настольные



ODEON LIGHT стр. 267
**LUMA 5434/3FB**
G9 max 3x15 Вт
IP54



ODEON LIGHT стр. 267
**LUMA 5434/4FB**
G9 max 4x15 Вт
IP54



NOVOTECH стр. 268
**ELEGANCE 359407**
LED 2 Вт
IP54 61°
4000K



NOVOTECH стр. 268
**ELEGANCE 359408**
LED 3 Вт
IP54 61°
4000K



NOVOTECH стр. 269
**CARDI 359288**
LED 2 Вт
IP54 95°
4000K




ODEON LIGHT стр. 270
**CANDELA 7190/2TL**
LED 2 Вт
IP54 180°
2700K



NOVOTECH стр. 271
**CONTE 370602**
E27 max 60 Вт
IP44

# Сопутствующие аксессуары



ODEON LIGHT стр. 272
**BELT 6648/1000**
IP65



NOVOTECH стр. 272
**LANDSCAPE 359714**



NOVOTECH стр. 272
**VELTA**
max 30 Вт / max 50 Вт
IP67

# Обозначения символов




Светодиодный источник света




3000K цветовая температура
в Кельвинах




4000K цветовая температура
в Кельвинах




Управление цветовой температуры
в Кельвинах




Управление цветом источника света




Индекс цветопередачи источника света
(CRI≥80)




Индекс цветопередачи источника света
(CRI≥90)




Степень влагозащиты от проникновения
влаги и твердых частиц IP44




Степень влагозащиты от проникновения
влаги и твердых частиц IP54




Степень влагозащиты от проникновения
влаги и твердых частиц IP65




1 Класс электрозащиты




2 Класс электрозащиты




Низкий уровень мерцания
(коэффициент пульсации)




Ударопрочный корпус




Угол рассеивания света




Управление углом рассеивания света




Цоколь под лампу E27




Цоколь под лампу E14




Цоколь под лампу G9




Цоколь MR16 под лампу GU10




Цоколь под лампу GX53




Управление по WI-FI



Сенсор на движение



Сенсор на свет



Сенсор на движение и свет




Диммирование




Беспроводной
(аккумулятор в комплекте)




Переключение цветовой температуры




Сенсорный выключатель




Гарантия срока службы




Гарантия срока службы

# FRANKIE

## БОЛЛАРДЫ, ГРУНТОВЫЕ
## И ЛАНДШАФТНЫЕ ПОДСВЕТКИ

# LUMA

Авторская коллекция дизайнера Варвары Букури



Подробнее на сайте

Корпус светильников Luma и авторский декор в виде улитки изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены порошковой краской. Плафоны выполнены из прочного и устойчивого к УФ-лучам полимера. Фонари 5434/1FA и 5434/1F крепятся к закладной фланцевым способом.

G9 · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 2 ГОДА




| Артикул | 5434/1F | 5434/1FA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | G9 | |
| Мощность, Вт | max 15 | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Черный, золотой, хром / белый | |
| Тип крепления | На основание | |



В коллекции:



5434/2W
2xG9
max 2x15 Вт
IP54
стр. 101



5434/3FB
3xG9 LED
max 3x15 Вт
IP54
стр. 267



5434/4FB
4xG9
4x15 Вт
IP54
стр. 267

# COIL

Подробнее на сайте

COIL создаёт комфортный свет с углом 120° и равномерно освещает дорожки без ослепления. Подходит для освещения цветников, миксбордеров.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7119/12GL | 7119/12GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / SHIEGER** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 670 | |
| Угол рассеивания | 120° | |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На основание | |



# HULK

Подробнее на сайте

HULK сочетает усиленный антивандальный корпус и объёмный рассеиватель, создающий выразительный эффект света. LED SMD Edison рассчитаны на долговечную работу в общественных пространствах и зонах с высоким трафиком. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7140/20GL | 7140/20GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / Dark Energy** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 20 | |
| Световой поток, Лм | 672 | 608 |
| Угол рассеивания | 150° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



7140/20WL
LED | 20 Вт
3000K
IP54
стр. 102

# FUNG

Подробнее на сайте

Лаконичный силуэт FUNG для подсветки дорожек словно создан природой: плавные линии, лаконичный дизайн и свет, равномерно распределенный по горизонтальной поверхности. Ни ветер с дождём, ни перебои в сети не страшны светильникам данной серии.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359302** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Угол рассеивания | 110° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



359301
LED | 7 Вт
4000K
IP65
стр. 111

# ECHO

Подробнее на сайте

Строгая лаконичная шляпка болларда ECHO прячет под собой линзы, свет которых создает кольцевой ритм на дорожке или брусчатке, оживляя пространство

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359283** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 185-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 840 |
| Угол рассеивания | 360° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |



# FRANKIE NEW

Подробнее на сайте

FRANKIE создан для комфортной подсветки дорожек. Скрытый источник света и угол 180° формируют мягкий свет с шириной луча 2,5 м. Доступны высоты 600 и 800 мм; широкое основание обеспечивает устойчивость. Не боится температур до -40°C.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7206/5GL | 7206/5GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EPISTAR / Dark Energy** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 5 | |
| Световой поток, Лм | 646 | |
| Угол рассеивания | 180° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL7077) | |
| Тип крепления | На основание | |



# GALA

Подробнее на сайте

Наземный светильник GALA с IP65 создаёт два световых луча с углом 75°. Подходит для ландшафтной подсветки и акцентного освещения территории. Не боится температур до -40°C. Коннектор IP68 в комплекте.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08











| Артикул | 6658/14GL3 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 14 |
| Световой поток, Лм | 705 |
| Угол рассеивания | 75° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL 9005) |
| Тип крепления | На основание |



# CANDELA NEW

Подробнее на сайте

CANDELA сочетает коричневый корпус и плафон из искусственного алебастра, создающий мягкий рассеянный свет. Ландшафтная модель с IP65 комфортно освещает пространство и подходит для улицы и интерьера.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **7190/10GL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Угол рассеивания | 180° |
| Температурный режим, °С | -20...+65 |
| Материал | Алюминий / искусственный алебастр |
| Цвет | Коричневый / бежевый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



7190/6WL

LED | 6 Вт
IP65
стр. 228



7190/6WLA

LED | 6 Вт
IP65
стр. 228



7190/2TL

LED | 2 Вт
IP54
стр. 270



# BEARITZ

Подробнее на сайте

Светильники Bearitz с IP65 представлены двумя лаконичными наземными ландшафтными светильниками высотой 1200 мм и 800 мм и мощным настенным светильником с нижней подсветкой. К наземным моделям в комплекте идут влагозащитные коннекторы IP68.

LED | 3000K | CRI ≥90 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08











| Артикул | **6655/12GL3** **6655/12GA3** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **EDISON** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 646 |
| Угол рассеивания | 180° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL7005) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



6655/15WL3

LED | 15 Вт
3000K
IP54
стр. 103

<<< Содержание

# TWINSET

TWINSET в чёрном цвете с поворотным рассеивателем 330° создаёт широкий световой поток 140°. CRI ≥90 обеспечивает естественную передачу цвета.
Высота модели – 600 мм и 800 мм.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА












| Артикул | 7117/12GL | 7117/12GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / SHIEGER** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 909 | 797 |
| Угол рассеивания | 120° | 115° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL9005) / белый | |
| Тип крепления | На планке | |

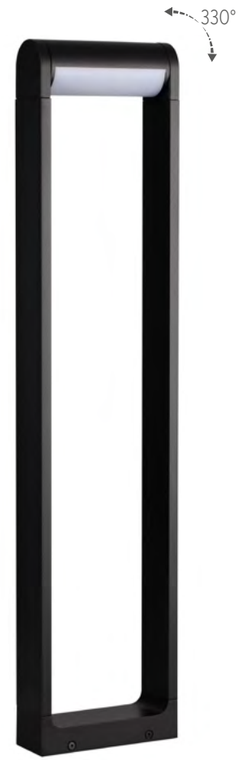В коллекции:



7117/12WL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 106



Подробнее на сайте

TWINSET в коричневом цвете с поворотным рассеивателем 330° создаёт широкий световой поток 140°. CRI ≥90 обеспечивает естественную передачу цвета.
Высота модели – 600 мм и 800 мм.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА












| Артикул | 7118/12GL | 7118/12GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / SHIEGER** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 900 | 800 |
| Угол рассеивания | 120° | 115° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Коричневый / белый | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



7118/12WL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 107



БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

<<< Содержание

# FLUO NEW

Подробнее на сайте

Дизайн FLUO в лаконичном силуэте и чистых линиях делает модель актуальной для современных проектов. Продуманная оптика и скрытый источник света создает мягкий световой поток, равномерно освещая пространство.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | **359985** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Световой поток, Лм | 1710 |
| Угол рассеивания | 98° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



359984
LED | 12 Вт
3000
IP65
стр. 129

# CORTENA

Подробнее на сайте

CORTENA с IP65 сочетает рифлёный акриловый рассеиватель и тёплый коричневый оттенок, напоминающий кортеновскую сталь. LED Philips и драйвер LIFUD обеспечивают комфортный и стабильный свет.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **7180/18GL** | **7180/22GL** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **PHILIPS / LIFUD** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 18 | 22 |
| Световой поток, Лм | 2054 | 2500 |
| Угол рассеивания | 281° | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Металл / акрил | |
| Цвет | Коричневый / белый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



7180/12WL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 128

# NETZ

Подробнее на сайте

Светильник NETZ словно ведет диалог на языке света и тени с природой. Четкая лазерная резка создает графичный рисунок на алюминиевом основании, а световые блики, вырываясь сквозь прорези вверх, оживляют ландшафт в любое время года.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | **359538** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, Лм | 261 |
| Угол рассеивания | 110° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный (RAL9004) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



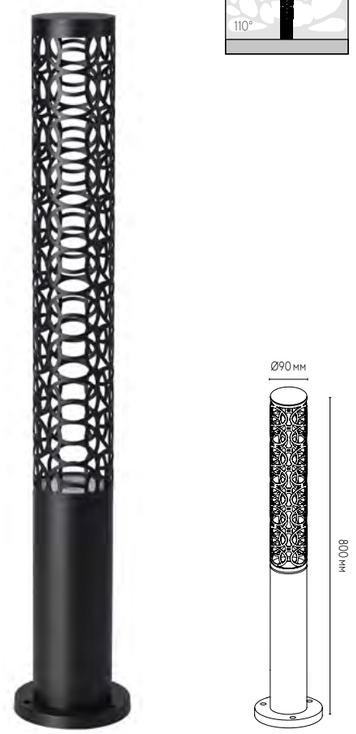359537
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 178

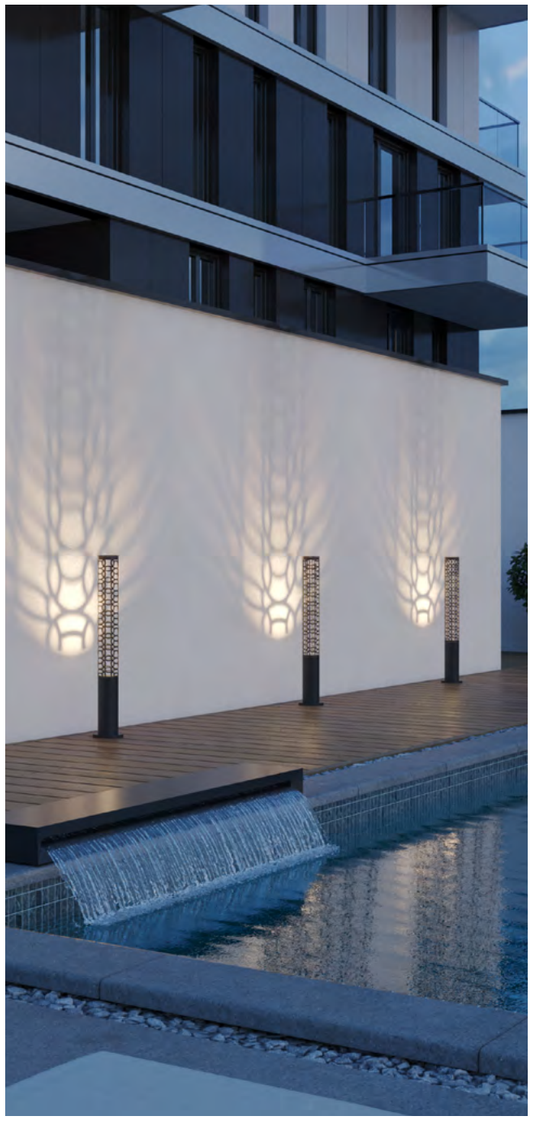

<<< Содержание

# NETZ

Подробнее на сайте

Стройный черный боллард NETZ с ажурными узорами, рисует на дорожке веер золотистых лучей, добавляя саду таинственную поэтичность.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | **359540** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, Лм | 208 |
| Угол рассеивания | 46° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:

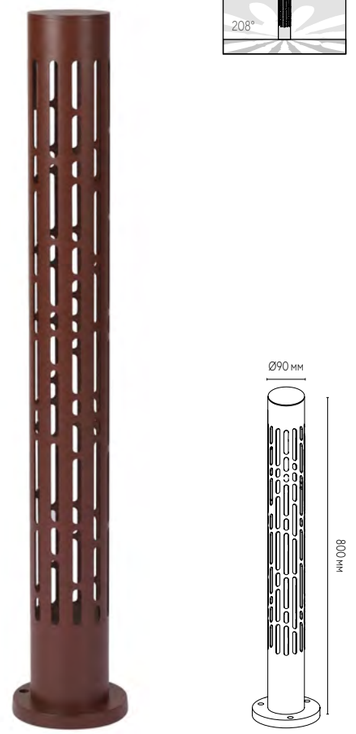

359539
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 179

# NETZ

Подробнее на сайте

Плавные линии отражателя NETZ выполняют три важные функции: равномерно рассеивают свет на 360° вокруг, снижают слепимость светильника и эстетически привлекательны.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359282** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 185-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Световой поток, Лм | 960 |
| Угол рассеивания | 360° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На основание |



# GALEATI

Подробнее на сайте

Особое место занимает GALEATI – минимум слепимости при максимуме эффективности. Встроенные светодиоды CREE (20 Вт) и угол рассеивания света 120° обеспечивают мягкое освещение. Модели с одним или двумя источниками света дают свободу для творческих решений.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **358115** | **358116** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **CREE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 10 | 20 |
| Световой поток, Лм | 700 | 1400 |
| Угол рассеивания | 120° | |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Темно-серый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



358113
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 133



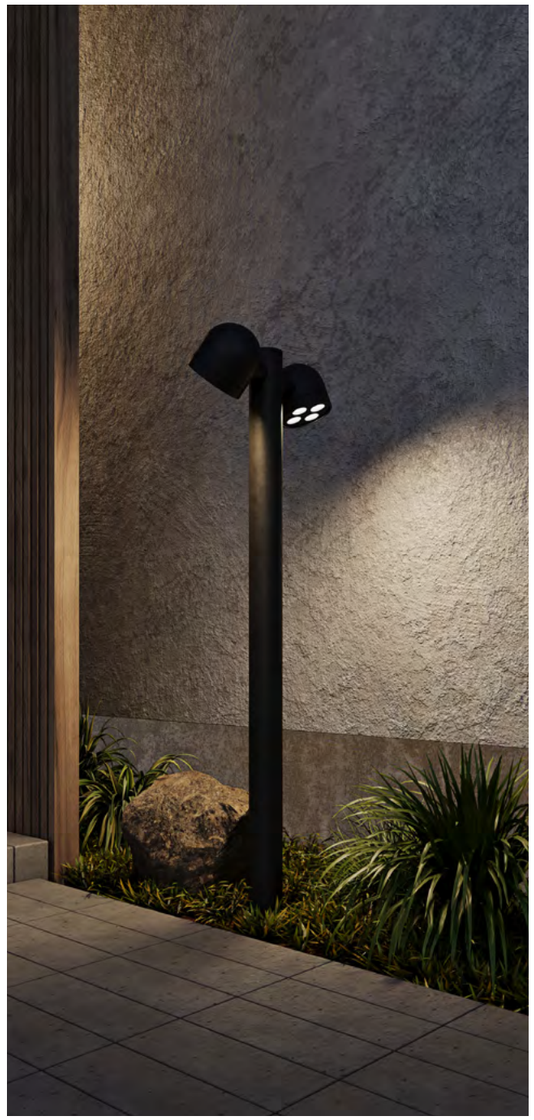358114
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 133



358118
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 233

# ROCA

Подробнее на сайте

Элегантный боллард ROSA предназначен для садов в стиле минимализм. Два разнонаправленных источника света в лаконичном корпусе равномерно освещают дорожки, а наклонная форма корпуса светильника позволяет снегу легко соскальзывать вниз, не мешая освещению.

LED | 3000K | CRI ≥85 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **357446** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 1300 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



357520
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 104



<<< Содержание

# ROCA

Подробнее на сайте

Редкий для ландшафтного освещения боллард ROCA с регулируемым углом наклона источника света поможет расставить акценты в саду или равномерно осветить дорожку.

LED | 3000K | CRI ≥85 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07












| Артикул | **357522** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 1300 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



357521
LED | 10 Вт
3000K
IP54
стр. 105



# BAMBOO

Подробнее на сайте

Линия Bamboo выделяется своей природной формой и своей функциональностью. Максимально комфортный угол и четко очерченная форма луча с выразительными гранями позволяют создать световую композицию на разных уровнях и направленно осветить определенные зоны пространства.

LED | 3000K | CRI >90 | IP65 | I CLASS | FLICKER FREE<1% | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




| Артикул | 7021/6FL | 7021/9FL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **Bridgelux / KGP** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 6 | 9 |
| Световой поток, Лм | 600 | 900 |
| Угол рассеивания | 60° | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На основание | |



В коллекции:

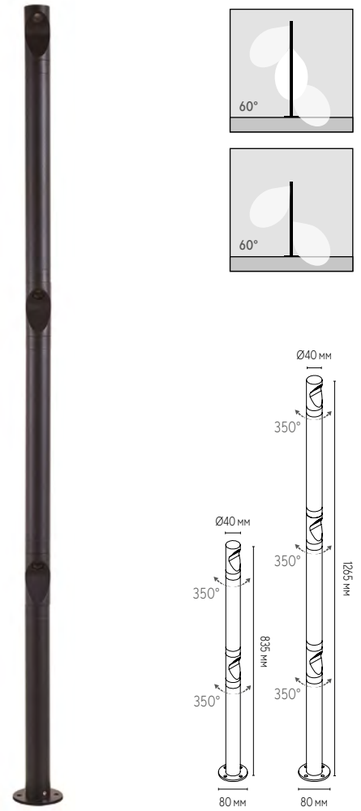

7021/3WL
LED | 3 Вт
3000K
IP65
стр. 215

# ALTA NEW

Подробнее на сайте

ALTA предназначена для освещения больших территорий и высоких элементов ландшафта. Поворотные плафоны позволяют направлять свет на разные уровни. LED Epistar создают комфортное освещение с UGR <19. Не боится температур до -40°C.

LED | 3000K | CRI ≥90 | IP65 | I CLASS | FLICKER FREE<5% | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **7204/30GL** | **7204/30GLA** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 30 | |
| Световой поток, Лм | 2600 | |
| Угол рассеивания | 36° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На основание | |

# SOTI

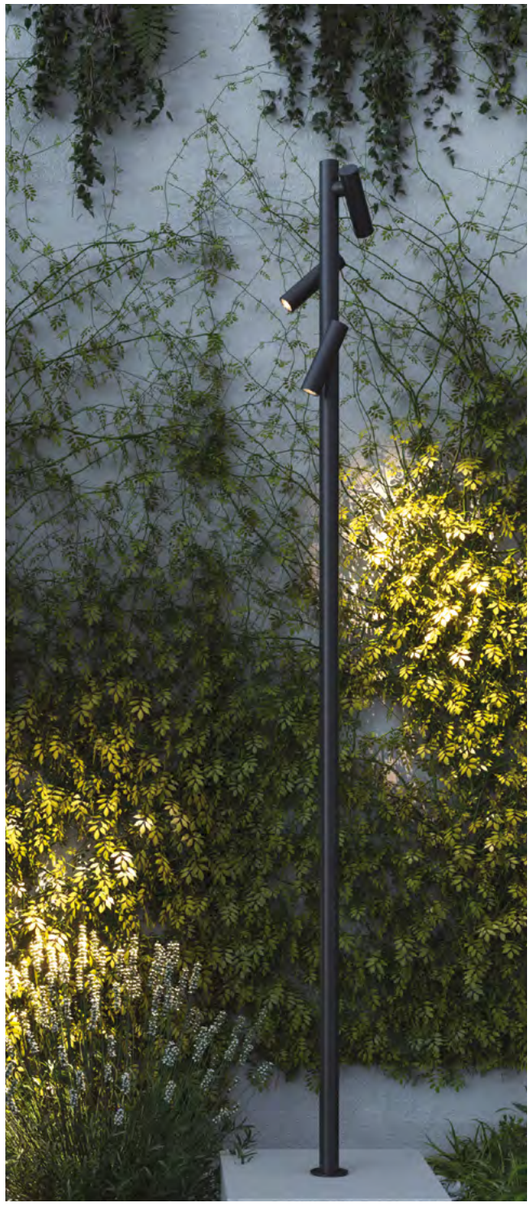Подробнее на сайте

SOTI с IP65 оснащён поворотным плафоном на 355° и регулировкой вверх-вниз. CRI >90 обеспечивает качественную передачу цвета. Подходит для фасадов и ландшафта; в комплекте основание и колышек.

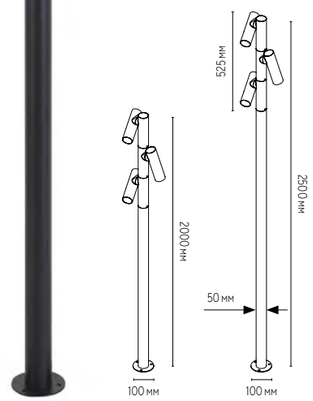LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **7087/12FL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **TPO / SHIEGER** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 836 |
| Угол рассеивания | 33° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На основание / на колышек |

# RALTE NEW



Подробнее на сайте

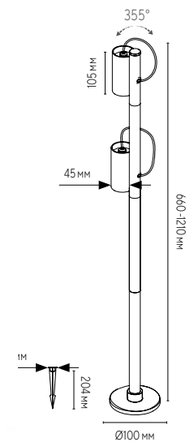Ландшафтные светильники-столбы RALTE высотой 1,2 и 2,3 метра - это идеальное сочетание функциональности и современного минимализма. Гармонично вписываются в городские пространства, частные участки и общественные территории, подчёркивая их стилевую целостность и эстетическую привлекательность.

GU10 | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08






| Артикул | 371063 | 371064 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | 3xGU10 | 2xGU10 |
| Мощность, Вт | max 2x35 | max 3x35 |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Черный (RAL9011) | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:

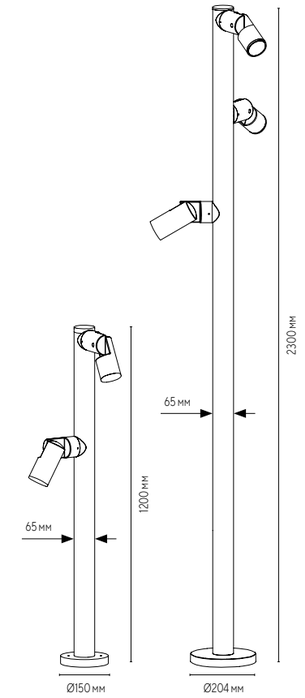

371062

GU10
35 Вт
IP65
стр. 196

# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Интерьер в стиле модерн легко продолжить в саду со светильниками HAUT. Оригинальная форма плафона мягко рассеивает свет вокруг, расставляя акценты в ландшафте. Сменная лампа GU10 дает свободу выбора цветовой температуры и мощности.

GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | **371074** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный, белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371073

GU10 LED
max 12 Вт
IP54
стр. 153

# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Природная форма капелек росы угадывается в форме плафона болларда HAUT. Сменная лампа GX53 расположена в верхней части основания и светит вниз, наполняя равномерным светом окружающую природу.

GX53 | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | **371076** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GX53 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



371075

GX53 LED
max 12 Вт
IP65
стр. 154

# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Главная особенность этого болларда HAUT– стильные акриловые плафоны, обработанные по уникальной технологии. Свет от лампы (GU10) скользит вверх, создавая завораживающий оптический эффект, и рассыпается равномерным свечением по окружающему ландшафту.

GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | **371072** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный, белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371071

GU10 LED
max 12 Вт
IP54
стр. 152

# MOBI

Подробнее на сайте

Болларды MOBI: минимализм с характером. Черное основание и белый плафон выглядят сдержанно, но очень современно. Такой дизайн будет гармонично смотреться как на фоне кирпичной стены загородного дома, так и рядом со стеклянным фасадом современного коттеджа.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370961** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370960

E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 128

# COSTAS



Подробнее на сайте

Болларды COSTAS выполнены в современном стиле. Сочетание строгих линий и минималистичного дизайна делает их идеальным компаньоном для освещения садов и дачных участков.






| Артикул | **370994** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 25 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий, PC |
| Цвет | Черный (RAL9004) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:

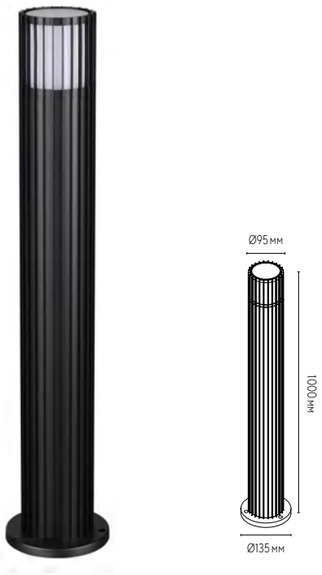

370991
E27LED
max 25 Вт
IP54
стр. 143



370992
2xE27LED
max 2x25 Вт
IP54
стр. 143



370993
E27LED
max 25 Вт
IP54
стр. 244

# COVER

Подробнее на сайте

Современный боллард COVER стал классикой для формирования заполняющего света в ландшафте. Технические характеристики и простота эксплуатации делают данный светильник популярным у покупателей.














| Артикул | **370950** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 15 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370949
E27 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 142

# ARBOR

Подробнее на сайте

Уличные светильники ARBOR универсальны. Они совмещают в себе как техническое, так и декоративное освещение, что решает сразу несколько задач: украшает участок и повышает видимость в ночное время суток.














| Артикул | **370948** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370947
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 147

# MITO

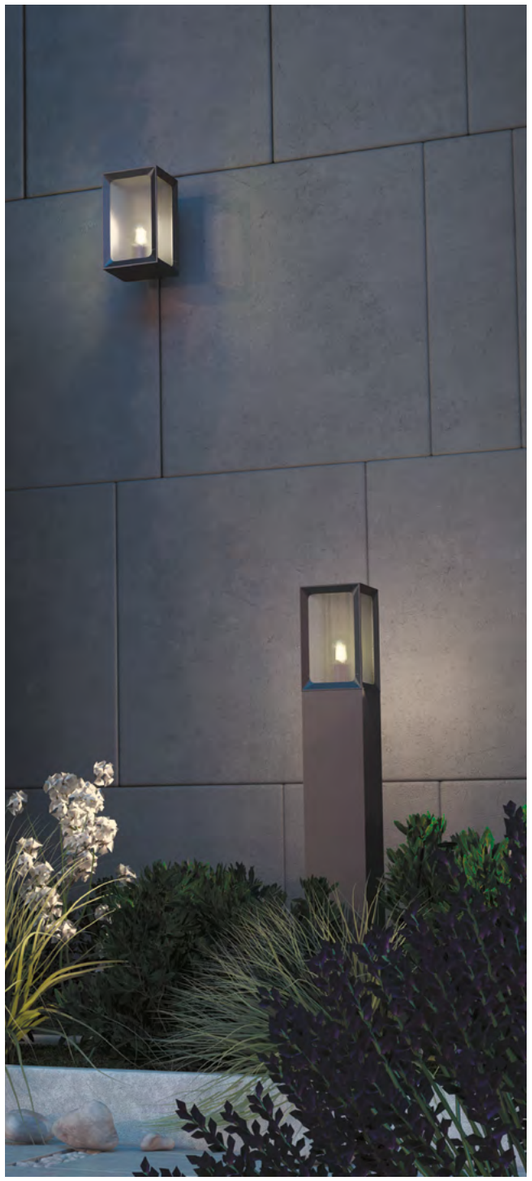Подробнее на сайте

Светильники линии Mito в японском стиле – идеальное решение для загородного участка. Минималистичный дизайн, цвет матового кофе и белый полупрозрачный плафон дополнят фасад дома и создадут эстетичную атмосферу, подчёркивая пространство.






| Артикул | **4047/1F** | **4047/1B** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED | E27 |
| Мощность, Вт | max 18 | max 18 |
| Температурный режим, °С | -30...+45 | -30...+45 |
| Материал | Металл / PC | Металл / PC |
| Цвет | Коричневый / белый | Коричневый / белый |
| Тип крепления | Анкер | Анкер |

В коллекции:



4047/1W
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 157

# ZEBRA

Подробнее на сайте

Уличные светильники ZEBRA, выполненные в классическом стиле, прекрасно подойдут для сада в английском (пейзажном) стиле.






| Артикул | **370776** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370775
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 141
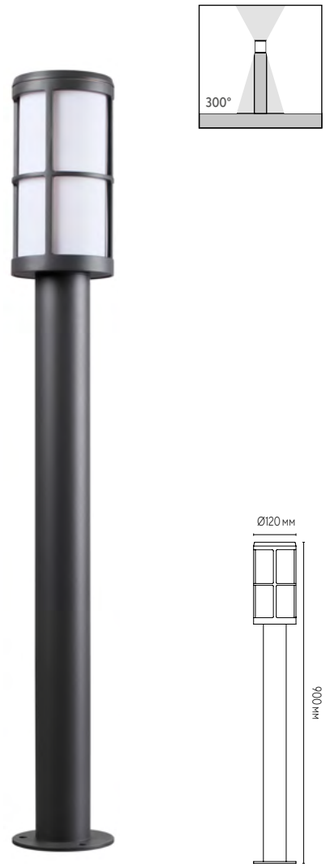
# VIDO

Подробнее на сайте

Болларды VIDO – яркая доминанта в ландшафте. Они с лёгкостью справляются с задачей основного освещения даже больших участков и садов.









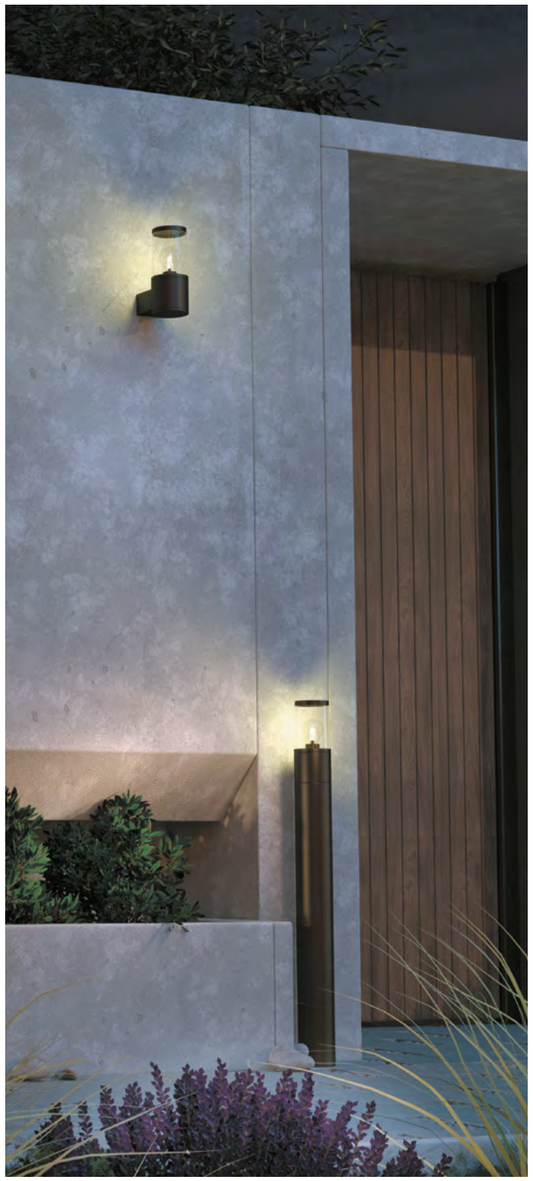

| Артикул | **370952** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 15 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370952
E27 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 148

# VISIO

Подробнее на сайте

Минималистичный дизайн VISIO идеально впишется в современные сады, японские композиции или аккуратные аллеи. Он не привлекает к себе внимания днём, но становится центром притяжения вечером. Прозрачный плафон пропускает свет, освещая обширные пространства.








| Артикул | **370959** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 20 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный (RAL9005) / прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370958
E27 LED
max 20 Вт
IP54
стр. 239

# MATRIX

Подробнее на сайте

Минималистичные светильники MATRIX идеальны для современных садов с дорожками из гравия или плитняка. Благодаря углу рассеивания 120° они создают мягкий ореол света без резких границ. Свет проходит сквозь сетку, формируя на земле деликатный рисунок теней.






| Артикул | **370972** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 25 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL9011) / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370971
E27 LED
max 20 Вт
IP54
стр. 149



<<< Содержание

# MATRIX

Подробнее на сайте

Минималистичные светильники MATRIX идеальны для современных садов с дорожками из гравия или плитняка. Благодаря углу рассеивания 120° они создают мягкий ореол света без резких границ. Свет проходит сквозь сетку, формируя на земле деликатный рисунок теней.








| Артикул | **370970** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 25 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL9011) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370969
E27 LED
max 20 Вт
IP54
стр. 151



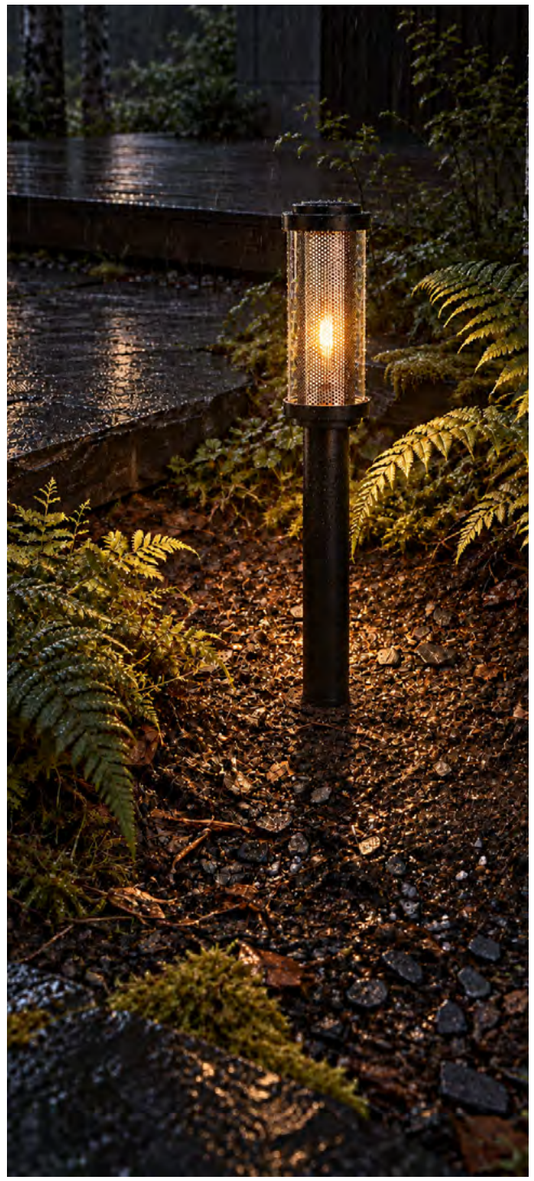370968
E27 LED
max 20 Вт
IP54
стр. 151

# FRAN

Подробнее на сайте

Болларда FRAN гармонично вписывается в архитектуру пространства. Тонкая металлическая стойка с матовым покрытием практически растворяется в ландшафте, а прозрачный цилиндрический плафон мягко рассеивает свет на 360°.














| Артикул | **370946** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Темно-серый /прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370945
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 146

# MAGUS

Подробнее на сайте

Уличные светильники Magus - лаконичные модели со стеклом, имеющим эффект пузырьков. Эти светильники станут стильным декором для кафе, внутренних двориков и террас, а универсальные формы впишутся в ландшафтный дизайн загородного дома.











| Артикул | **4964/1F** | **4964/1A** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | E27 | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 | max 60 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Черный / прозрачный | |
| Тип крепления | Анкер | На основание |

В коллекции:



4964/1W
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 167



# VIRTA

Подробнее на сайте

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.






| Артикул | **4044/1F** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Коричневый, патина / прозрачный |
| Тип крепления | Анкер |

В коллекции:

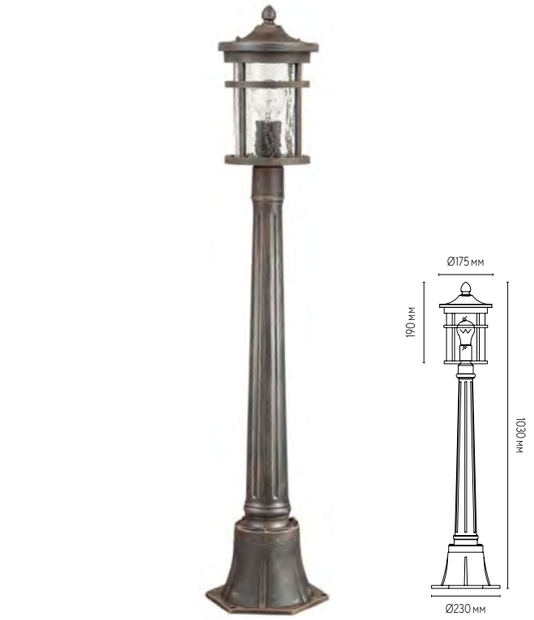

4044/1W
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 158



4044/1
E27
max 100 Вт
IP44
стр. 240



4044/1C
E27
max 100 Вт
IP44
стр. 220

# SATION

Подробнее на сайте

Уличные светильники линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и привнесет тёплую изысканность в оформление сада. Не боится температур до -30°С.

E14 · I CLASS · IP44 · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **4045/3F** | **4045/3B** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | 3xE14 | 3xE14 |
| Мощность, Вт | max 60 | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 | -30...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный с золотой патиной | |
| Тип крепления | Анкер | |

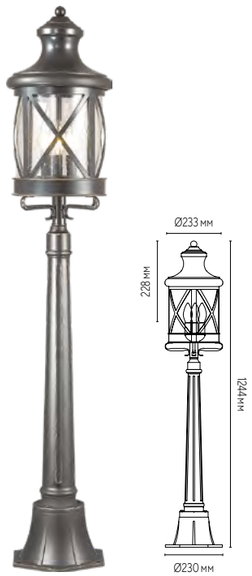В коллекции:



4045/3W
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 159



4045/1C
60 Вт
E27
IP44
стр. 241



4045/3
3x60 Вт
3xE14
IP44
стр. 241



<<< Содержание

# GINO

Подробнее на сайте

Линия уличных светильников Gino выполнена в минималистичном дизайне. Строгий металл тёмно серого цвета и эффект льда на плафоне эффектно подчеркнут архитектуру дома и ландшафт участка, создавая выразительный современный акцент.

E27 · I CLASS · IP44 · ГАРАНТИЯ 2 ГОДА








| Артикул | **4048/1F** | **4048/1B** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | E27 | E27 |
| Мощность, Вт | max 100 | max 100 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | -20...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Темно-серый / белый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



4048/1W
E27
100 Вт
IP44
стр. 162

# MAVRET



Подробнее на сайте

Линейка уличных светильников Mavret станет стильным решением для освещения загородного дома и участка. Актуальный коричневый цвет напоминает кортеновскую сталь, а волнообразное рифлёное стекло с эффектом каустики добавляет динамики освещению.

E27 · I CLASS · IP44 · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






| Артикул | **4961/1F** | **4961/1A** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | E27 | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 | max 60 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 | -25...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Темно-коричневый с золотой патиной | |
| Тип крепления | Анкер | |

В коллекции:



4961/1
E27
60 Вт
IP44
стр. 230



4961/2
2xE27
2x60 Вт
IP44
стр. 225



4961/2C
E27
2x60 Вт
IP44
стр. 243

В коллекции:



4961/1W
E27
60 Вт
IP44
стр. 161

# VALINOR NEW

VALINOR – наземный светильник в форме светящегося лесного пенька. Фактура стекловолокна имитирует дерево, а прочный корпус выдерживает нагрузку до 100 кг., IK07, LED SANAN. Не боится температур до -40°С.








| Артикул | **7207/5GL** | **7209/5GL** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / XINHAI** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 5 | |
| Световой поток, Лм | 180 | |
| Угол рассеивания | 360° | |
| Температурный режим, °С | -40...+65 | |
| Материал | Металл / PC | |
| Цвет | Коричневый | |
| Тип крепления | На основание | |



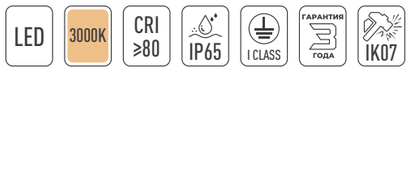

БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

# VALINOR NEW

Подробнее на сайте

VALINOR – наземный светильник в форме светящейся коряги. Фактура стекловолокна имитирует дерево, а прочный корпус выдерживает нагрузку до 100 кг., IK07, LED SANAN. Не боится температур до -40°С.






| Артикул | **7208/5GL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / XINHAI** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Световой поток, Лм | 180 |
| Угол рассеивания | 360° |
| Температурный режим, °С | -40...+65 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Коричневый |
| Тип крепления | На основание |





<<< Содержание

# CANNA

Подробнее на сайте

Canna – изящный ландшафтный светильник в интерьерной стилистике. Бронзовый плафон с воздухоотводом гармонично смотрится среди растений. IP65, питание 24 В; колышек для лёгкого наклона в комплекте. Не рекомендуется использовать в полной темноте.

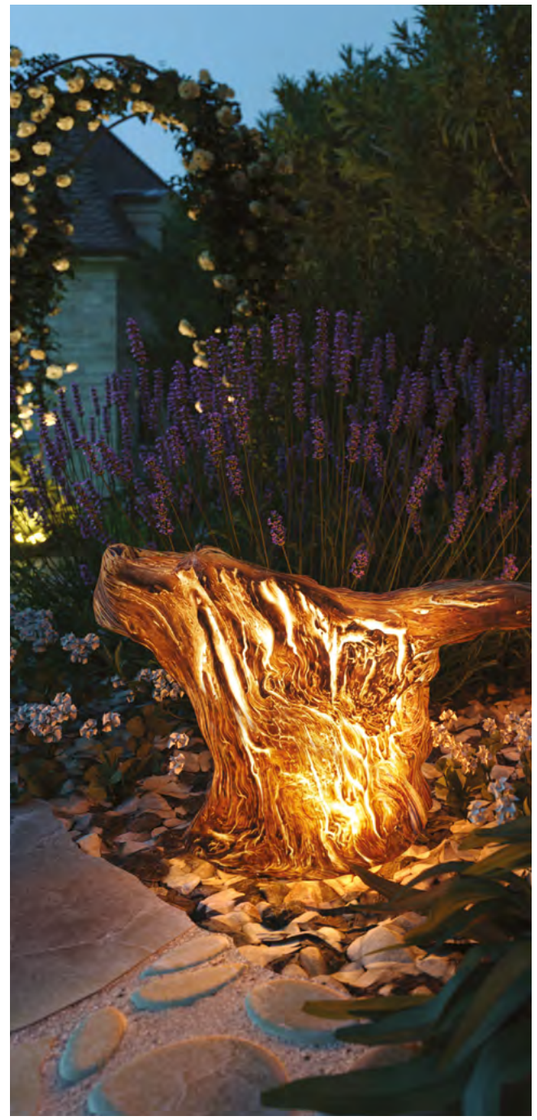LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272

| Артикул | **7020/4GL** | **7020/4GA** | **7020/4GB** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 24 | 24 | 24 |
| Тип источника света | LED | LED | LED |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 4 | 4 | 4 |
| Световой поток, Лм | 180 | 180 | 180 |
| Угол рассеивания | 360° | 360° | 360° |
| Температурный режим, °С | -40...+60 | -40...+50 | -40...+60 |
| Высота, мм | 790 | 990 | 1190 |
| Материал | Металл / акрил | | |
| Цвет | Черный / бронза | | |
| Тип крепления | На основание / колышек | | |



# DANDE

Подробнее на сайте

DANDE с IP65 и питанием 24 В сочетает рифлёное стекло и бронзовый корпус. Создает декоративный свет в саду, не рекомендуется использовать в полной темноте. Колышек для наклонной установки в комплекте; подходит для групп 3-5 светильников.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272

| Артикул | **7121/2GL** | **7121/2GLA** | **7121/2GLB** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 24 | 24 | 24 |
| Тип источника света | LED **LEDTEEN** | LED **LEDTEEN** | LED **LEDTEEN** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 2 | 2 | 2 |
| Световой поток, Лм | 40 | 40 | 99 |
| Угол рассеивания | 360° | 360° | 360° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Высота, мм | 655 | 855 | 1055 |
| Материал | Металл / стекло | | |
| Цвет | Черный / прозрачный | | |
| Тип крепления | На основание / колышек | | |



# VERDE

Подробнее на сайте

VERDE с IP65 и питанием 24 В выделяется изумрудным плафоном и отражённым светом. Гальванизированная нержавеющая сталь защищает основание. Колышек для наклонной установки в комплекте; хорошее решение для мягкой подсветки цветников и растений.

LED · 3000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · III CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА · IK07






Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272



| Артикул | 7122/4GL | 7122/4GLA | 7122/4GLB |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 24 | 24 | 24 |
| Тип источника света | LED **OSRAM** | LED **OSRAM** | LED **OSRAM** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 4 | 4 | 4 |
| Световой поток, Лм | 95 | 95 | 95 |
| Угол рассеивания | 180° | 180° | 180° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Высота, мм | 530 | 730 | 930 |
| Материал | Металл | | |
| Цвет | Темно-зеленый | | |
| Тип крепления | На основание / колышек | | |





<<< Содержание

# NOTTE

Подробнее на сайте

NOTTE с IP65 и питанием 24 В напоминает светлячка и создаёт мягкую атмосферную подсветку. Основание из гальванизированной нержавеющей стали, плафон – акрил. Колышек для наклонной установки в комплекте. Не боится температур до -40°С.

LED · 3000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · III CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272



| Артикул | 7123/1GL | 7123/1GLA | 7123/1GLB |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 24 | 24 | 24 |
| Тип источника света | LED **OSRAM** | LED **OSRAM** | LED **OSRAM** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 1 | 1 | 1 |
| Световой поток, Лм | 40 | 40 | 40 |
| Угол рассеивания | 180° | 180° | 180° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Высота, мм | 565 | 745 | 945 |
| Материал | Металл / акрил | | |
| Цвет | Хром / белый | | |
| Тип крепления | На основание / колышек | | |



# DISC NEW

Подробнее на сайте

DISC предназначен для подсветки цветников и миксбордеров. Поворотный на 35° плафон из поликарбоната позволяет направлять свет. В комплекте колышек и трубка 160 мм для изменения высоты; высота светильника 815 и 1015 мм. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 7189/6GL | 7189/6GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / EAGLERISE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 6 | |
| Световой поток, Лм | 298 | |
| Угол рассеивания | 119° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На основание / колышек | |

# LIANA

Подробнее на сайте

LIANA с IP65 и питанием 220 В органично вписывается в ландшафт и подчёркивает растения и альпийские композиции. Заострённые стойки легко устанавливаются в грунт; поверхность стилизована под дерево. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07






| Артикул | 7108/15GL | 7108/15GLA |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / EAGLERISE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 278 | |
| Угол рассеивания | 180° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Алюминий, акрил | |
| Цвет | Черный, коричневый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:

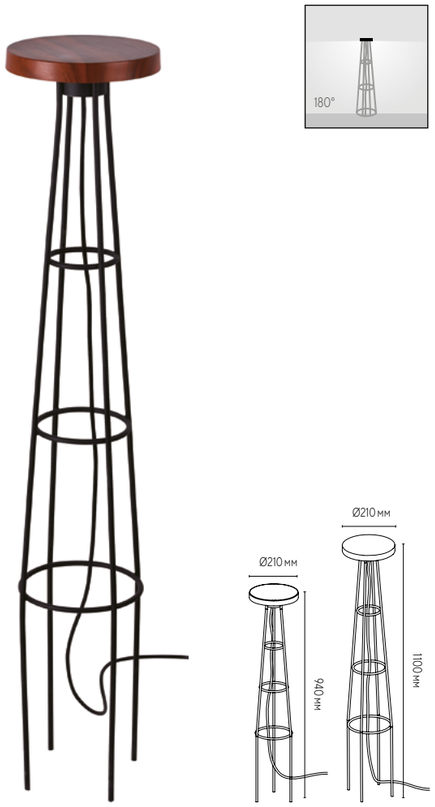

7108/15WL

LED | 12 Вт
3000K
IP54
стр. 109

# WATERFALL NEW







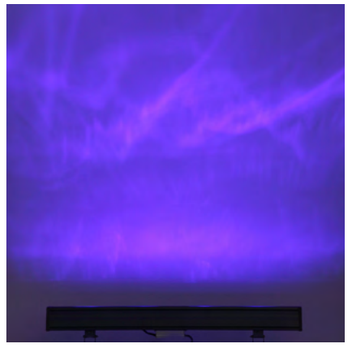

WATERFALL IP65 RGBW 220 В создаёт динамический эффект водопада с 16 млн цветов. Вращающийся механизм и стеклянный рассеиватель формируют объёмную подсветку. До 20 светильников можно объединить в линию и управлять через пульт или приложение.














Синхронизированное управление с пульта или DIGMA SMARTLIFE




| Артикул | **7186/80FL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / XRL** |
| Цветовая температура, К | 6500+RGB |
| Мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, Лм | 1010 |
| Угол рассеивания | 90° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL 9023) |
| Тип крепления | На стойки |

Подробнее на сайте



# BELL NEW

Подробнее на сайте

Природная геометрия BELL помогает светильнику днём растворяться среди высоких стеблей травы, а вечером – эффектно подсвечивать цветники. Три варианта высоты тонкой стойки и плафон со скрытым источником света под цоколь GU10 делают этот светильник популярным среди дизайнеров.

GU10 · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ · IK08



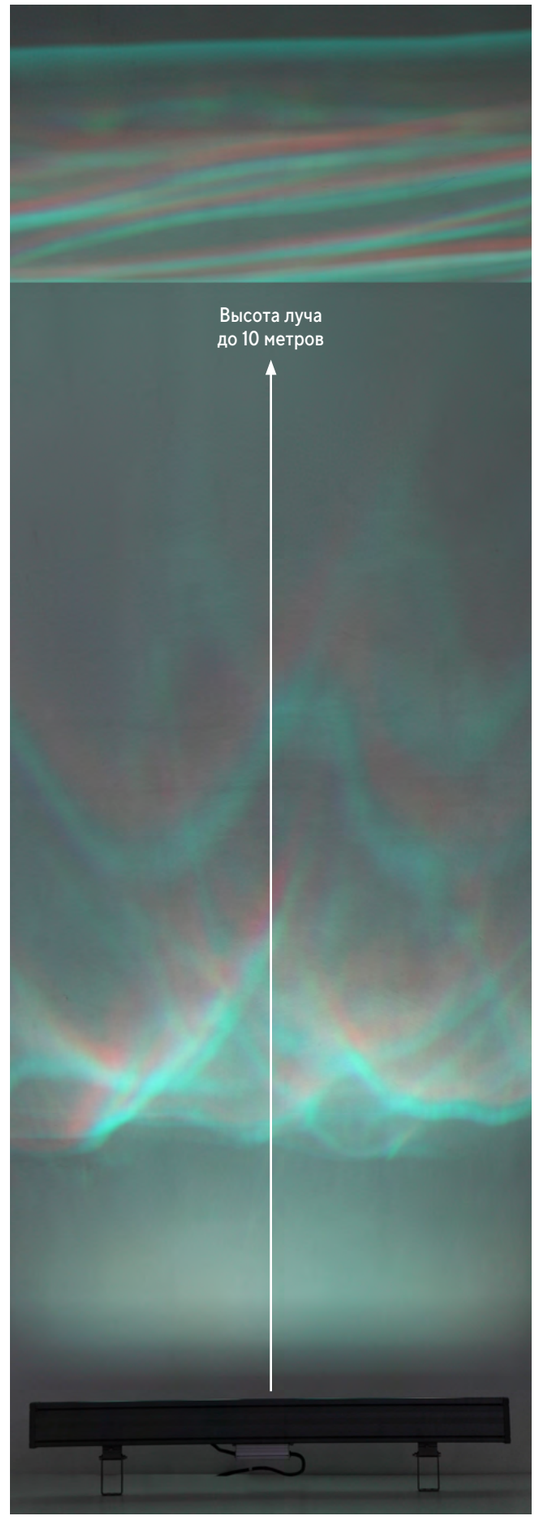


| Артикул | 371059 | 371060 | 371061 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 | GU10 | GU10 |
| Мощность, Вт | max 35 | max 35 | max 35 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Цвет | Черный (RAL9011) | Черный (RAL9011) | Черный (RAL9011) |
| Высота светильника, мм | 485 | 638 | 808 |
| Тип крепления | колышек | колышек | колышек |

В коллекции:



371058

GU10
max.35 Вт
IP65
стр. 139

# STIMA

Подробнее на сайте

Грунтовый светильник STIMA с LED CREE для подсветки клумб, кустарников, деревьев и малых архитектурных форм. Съёмный козырёк позволяет менять направление света; установка на колышек, высоту можно увеличить. Не боится температур до -40°С.

LED · 3000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА · IK08






| Артикул | 6647/15GL3 | 6647/10GL3 | 6648/6GL3 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | 85-265 | 85-265 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / EAGLERISE** | | |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 15 | 10 | 6 |
| Световой поток, Лм | 1101 | 905 | 508 |
| Угол рассеивания | 60° | 38° | 30° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Материал | Металл | | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | | |
| Тип крепления | На колышек / на ремне | | |



6647/15GL3
– Клапан сброса давления

# STIMA

Подробнее на сайте

Фасадный светильник STIMA с LED CREE для подсветки фасадов и придомовых территорий. Рельефный корпус улучшает теплоотвод и продлевает срок службы светодиодов. Не боится температур до -40°C.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **6648/6WA3** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток, Лм | 442 |
| Угол рассеивания | 30° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



6648/6WL
LED | 6 Вт
4000K
IP67
стр. 194



6648/12WL
LED | 12 Вт
4000K
IP67
стр. 194



Ремень для фиксации светильника артикул 6648/1000 - стр. 272



<<< Содержание

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Светильники LANDSCAPE – мастера декоративной подсветки. Модели с углом рассеивания 15° создают чёткие световые акценты, а 60° – объёмное освещение. Светильники устанавливаются прямо в грунт, занимают минимум места и практически незаметны в саду днём.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | IK08

















| Артикул | **359218** | **359219** | **359529** | **359530** |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
| Тип источника света | LED **CREE** | LED **CREE** | LED **CREE** | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Световой поток, Лм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Угол рассеивания | 15° | 15° | 60° | 60° |
| Температурный режим, °С | -25...+50 | | -25...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9011) | | Черный (RAL9011) | |
| Тип крепления | На колышек | | На колышек | |

# LANDSCAPE





Универсальный LANDSCAPE обеспечивает выбор температуры свечения (2700K, 3200K, 4000K), мощности (3 Вт, 6 Вт, 9 Вт) и способен изменять угол рассеивания света от 15° до 42°. Это гарантирует эффективное освещение объектов различной плотности и размеров.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



### Переключатель цветовой температуры 2700K / 32000K / 4000K

CCT

Три режима теплого и нейтрального света для различных сценариев освещения

### Регулировка мощности 3 Вт / 6 Вт / 9 Вт

3/6/9 Вт

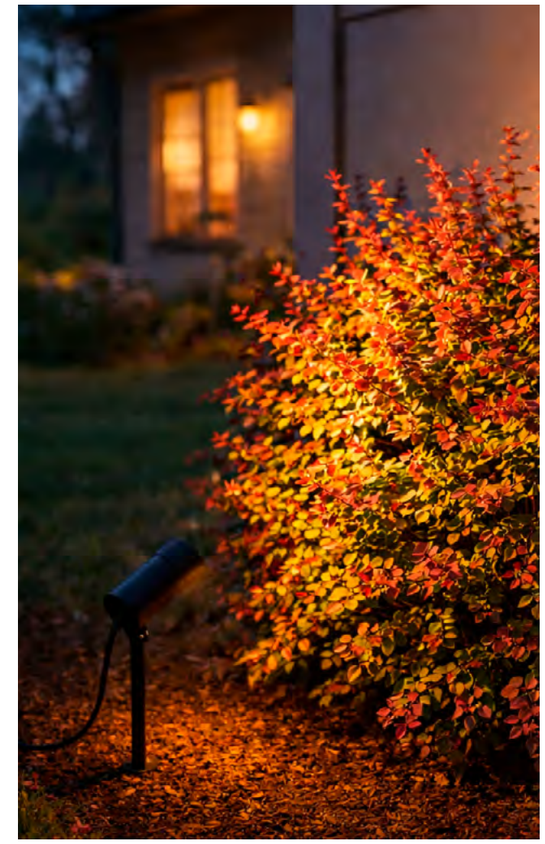Изменяйтеяркость в зависимости от задачи и атмосферы.

### Тип крепления На колышек / На основание

Универсальная установка для грунта или твердых поверхностей.

### Регулировка высоты

Используйте необходимое количество стержней которые 20 см каждый для изменения высоты, глубины погружения и подвижного основания



На колышек



На основание

Дополнительное монтажное крепление приобретается отдельно, артикул: 359714 – стр. 272

















| Артикул | **359713** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, K | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 3 / 6 / 9 |
| Световой поток, Лм | max 550 |
| Угол рассеивания | 15-42° |
| Температурный режим, °C | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На колышек / на основание |






Аксессуары:



359714

Дополнительное монтажное крепление стр. 272

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

LANDSCAPE – светильник, готовый к испытаниям. Защита IP67 предотвращает попадание пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1 метра. Ударопрочность IK07 помогает светильнику выдерживать случайные удары садовым инвентарём и сохранять свой внешний вид.

GU10 | IP67 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07








| Артикул | **369953** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 9 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный (RAL9011) |
| Тип крепления | На колышек |

В коллекции:



369954

GU10 LED
9 Вт
IP67




# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

LANDSCAPE помогает создать объём и глубину пространства благодаря разной интенсивности освещения в зонах участка. Регулировка угла наклона позволяет направлять свет на нужные объекты и объединять подсветку фасада и сада в единую гармоничную световую концепцию.

GU10 | IP67 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | IK07








| Артикул | **369956** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 9 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На колышек |

В коллекции:



369955

GU10 LED
9 Вт
IP67



# НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
# И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДСВЕТКИ

# LUMA

Авторская коллекция дизайнера Варвары Букури



Авторский настенный светильник LUMA с золотистым декором в виде улитки станет украшением вашего фасада. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской, а плафоны выполнены из устойчивого к УФ-лучам полимера.

G9 · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




| Артикул | **5434/2W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | 2xG9 LED |
| Мощность, Вт | max 2x15 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный, золотой, хром / белый |
| Тип крепления | На основание |



В коллекции:



5434/3FB
3xG9 LED
max 3x15 Вт
IP54
стр. 267



5434/4FB
4xG9 LED
4x15 Вт
IP54
стр. 267



5434/1FA
G9 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 33



5434/1F
G9 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 33

Подробнее на сайте

# HULK

Подробнее на сайте

HULK сочетает усиленный антивандальный корпус и объёмный рассеиватель, создающий выразительный эффект света. LED SMD Edison рассчитаны на долговечную работу в общественных пространствах и зонах с высоким трафиком. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **7140/20WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / DARK ENERGY** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 652 |
| Угол рассеивания | 245° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL 9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



7140/20GL
LED | 20 Вт
3000K
IP54
стр. 35

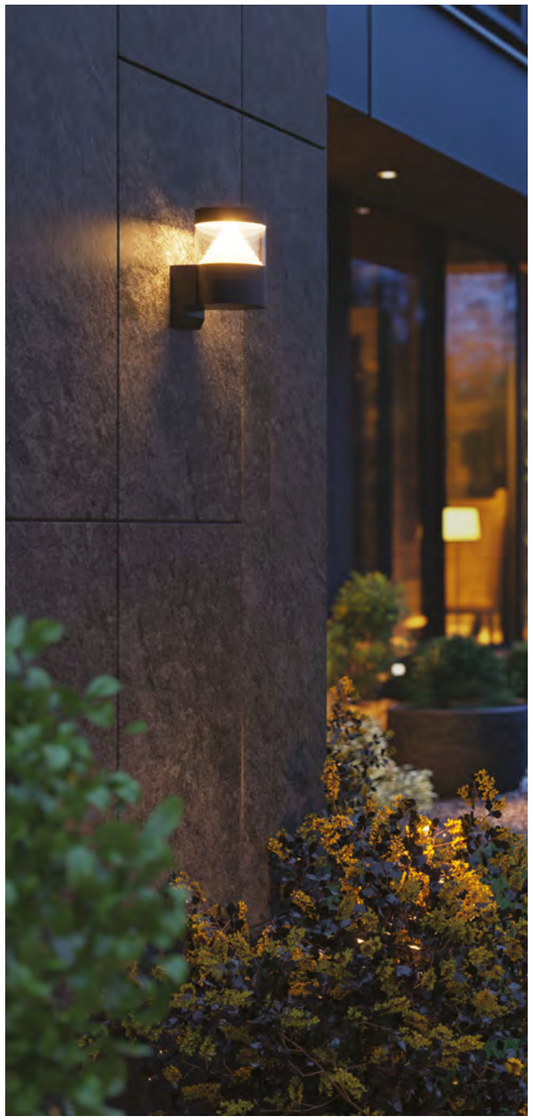

7140/20GLA
LED | 20 Вт
3000K
IP54
стр. 35



# BEARITZ

Подробнее на сайте

Настенный светильник BEARITZ создаёт комфортный верхний свет без резких бликов. IP54 и дополнительная нижняя подсветка позволяют использовать его на фасадах и для акцентной подсветки кустарников. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **6655/15WL3** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Угол рассеивания | 245° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



6655/12GL3
LED | 20 Вт
3000K
IP54
стр. 41



6655/12GA3
LED | 20 Вт
3000K
IP54
стр. 41

БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

<<< Содержание

# ROCA

Подробнее на сайте

ROCA превращает тень в продолжение дизайна. Благодаря наклону корпуса под углом 112° свет скользит по поверхности стены или забора, подчёркивая фактуру материалов. Светильник дополняет деревянные заборы, перголы и фасады, оживляя выразительной игрой светотени.

LED | 3000K | CRI ≥85 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **357520** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 1300 |
| Угол рассеивания | 112° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / поликарбонат |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | Накладной |

В коллекции:



357446
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 50



<<< Содержание

# ROCA

Подробнее на сайте

Главная особенность ROCA – поворотный механизм: плафон наклоняется по вертикали на угол до 90°. Направляйте луч параллельно земле или под углом, создавайте диагональные тени и подчёркивайте детали фасада, чтобы раскрыть архитектуру дома с помощью света и тени.

LED | 3000K | CRI ≥85 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07












| Артикул | **357521** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / поликарбонат |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | Накладной |

В коллекции:



357522
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 51

# TWINSET

TWINSET в чёрном цвете с поворотным рассеивателем 330° создаёт широкий световой поток 140°. CRI ≥90 обеспечивает естественную передачу цвета.
Высота модели – 111 мм.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА









| Артикул | **7117/12WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / SHIEGER** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 453 |
| Угол рассеивания | 140° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На плоанке |

В коллекции:



7117/12GL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 42



7117/12GLA
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 42

TWINSET в коричневом цвете с поворотным рассеивателем 330° создаёт широкий световой поток 140°. CRI ≥90 обеспечивает естественную передачу цвета.
Высота модели – 111 мм.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА









| Артикул | **7118/12WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **SANAN / SHIEGER** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 450 |
| Угол рассеивания | 140° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Коричневый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



7118/12GL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 43



7118/12GLA
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 43

# ECLISSI

Подробнее на сайте

Линия Eclissi очень стильная и элегантная. Благодаря круглым формам, матовой поверхности и отраженному свету, эти модели словно окутывают своей магией все пространство. Класс защиты IP54 позволяет применять серию Eclissi для освещения фасадов загородных домов.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 3633/6WL | 3634/6WL | 3633/9WL | 3634/9WL |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | | 220-240 | |
| Тип источника света | LED | | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | | 9 | |
| Световой поток, Лм | 560 | | 870 | |
| Угол рассеивания | 120° | | 120° | |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | | -25...+45 | |
| Материал | Металл | | Металл | |
| Цвет | Белый | Черный | Белый | Черный |
| Тип крепления | На планке | | На планке | |



# LIANA

Подробнее на сайте

LIANA с IP65 и питанием 220 В органично вписывается в ландшафт и подчёркивает растения и альпийские композиции. Заострённые стойки легко устанавливаются в грунт; поверхность стилизована под дерево. Не боится температур до -40°С.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07




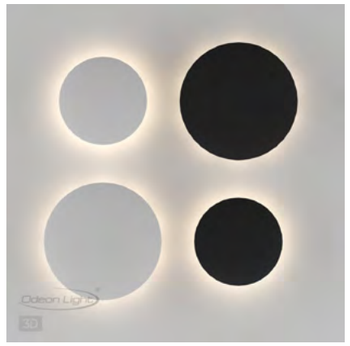






| Артикул | 7108/15WL |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / EAGLERISE** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 375 |
| Угол рассеивания | 180° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Коричневый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



7108/15GLA
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 71



7108/15GL
LED | 12 Вт
3000K
IP65
стр. 71

# HALO

Подробнее на сайте

Мягкий, отражённый свет HALO наполняет пространство уютом. Эти светильники словно обнимают стены мягким сиянием, превращая ночь в волшебное время, когда каждый уголок становится частью гармоничной композиции.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 359533 | 359534 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 110-240 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 10 | |
| Световой поток, Лм | 387 | |
| Угол рассеивания | 97° | |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный (RAL9004) | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На планке | |



# FUNG

Подробнее на сайте

Настенные светильники FUNG сочетают изящные природные формы и продуманные технические решения для стабильной работы при повышенной влажности и атмосферных воздействиях. Мягкий отражённый свет подчёркивает красоту пространства и создаёт уютную атмосферу вокруг.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 359301 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Угол рассеивания | 110° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



359302
LED | 7 Вт
4000K
IP65
стр. 36

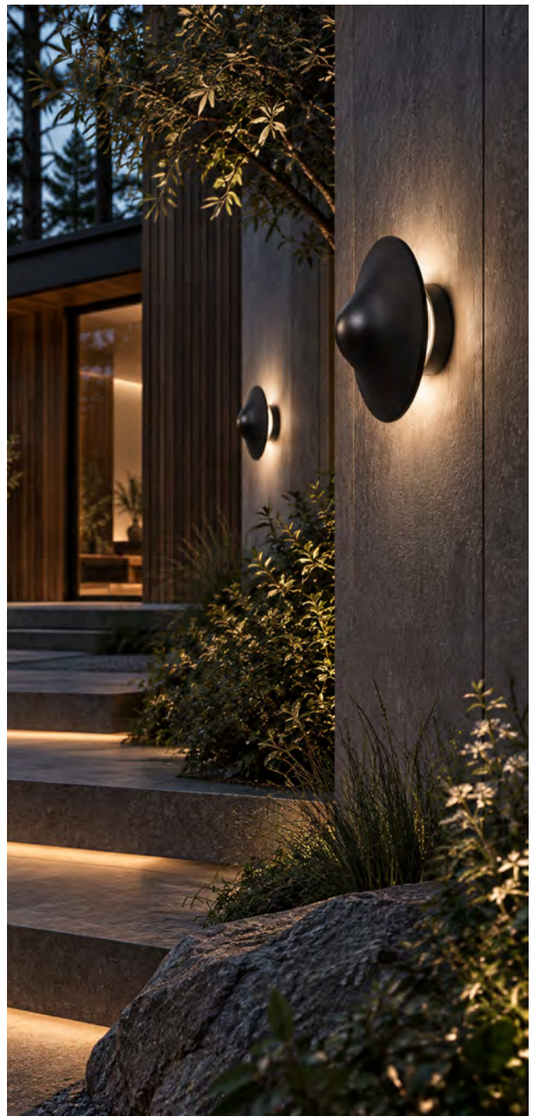

# SMENA

Подробнее на сайте

Повторяющиеся элементы - мощный инструмент создания визуального ритма. Светильники SMENA круглой, квадратной или формы гексагон помогают поддержать общую концепцию экстерьера так, чтобы хаос темноты превратился в упорядоченную гармонию.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **359163** | **359164** | **359165** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 16 | 16 | 16 |
| Световой поток, Лм | 960 | 960 | 960 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 |
| Материал | Металл | Металл | Металл |
| Цвет | Черный | Черный | Черный |
| Тип крепления | На планке | На планке | На планке |



# TESTA

Подробнее на сайте

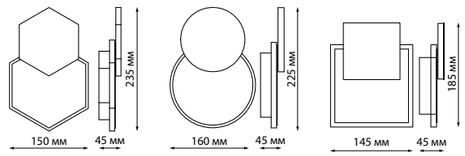Строгий силуэт TESTA деликатно дополняет архитектуру. Лаконичный ромб будто парит у стены, храня в себе сдержанную силу. При включении он мягко рассекает темноту, тёплый луч ложится на фактуру фасада, подчёркивая линии дома и создавая вокруг себя уют.

GU10 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370586** | **370587** | **370588** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 | GU10 | GU10 |
| Мощность, Вт | max 50 | max 50 | max 50 |
| Температурный режим, °С | -35...+45 | -35...+45 | -35...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло |
| Цвет | Белый | Темно-серый | Коричневый |
| Тип крепления | На планке | На планке | На планке |



# TIBRO NEW

Настенный светодиодный светильник с геометричным металлическим корпусом создаёт эффектную двустороннюю подсветку. Не боится температур до -30°С. Мягкий свет 3500К подчёркивает архитектуру. Степень защиты IP65.

LED | 3500K | CRI ≥80 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08

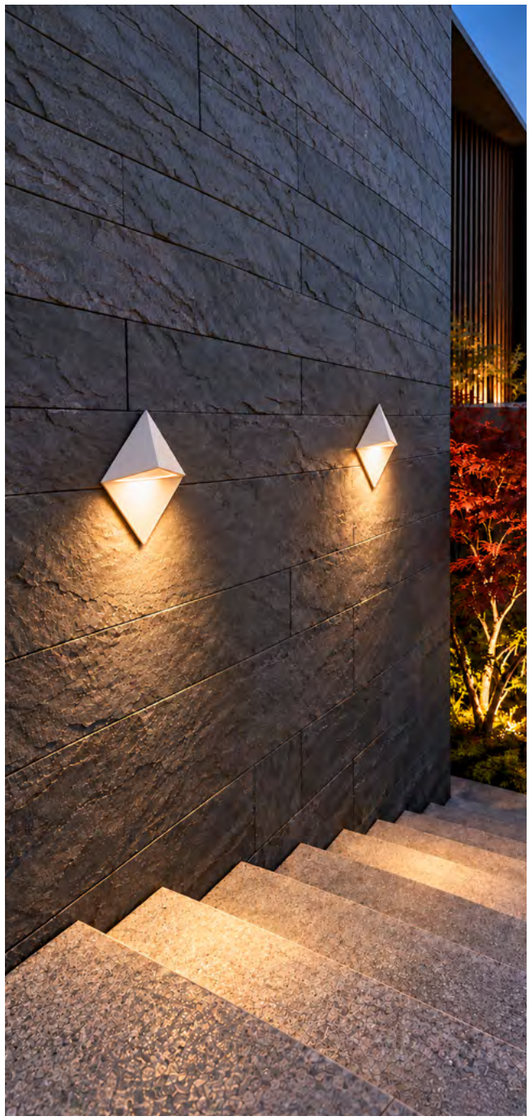









| Артикул | **7193/12WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 110-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -30...+45 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |



# TIBRO

Подробнее на сайте

Квадрат света TIBRO отличный компаньон для зданий в стиле минимализм, надежный спутник русских зим (до -30°С) и отличными характеристиками IP65. Благодаря уникальной конструкции плафона создается эффект объемного свечения.

LED | 3500K | CRI ≥80 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08











| Артикул | **3909/10WL** | **3907/10WL** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 110-240 | 110-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 3500 | 3500 |
| Мощность, Вт | 10 | 10 |
| Световой поток, Лм | 800 | 800 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -30...+45 | -30...+45 |
| Материал | Металл | Металл |
| Цвет | Белый (RAL9016) | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке | На планке |



# STRAIT

Подробнее на сайте

STRAIT – сдержанный минималист, раскрывающий красоту деталей. Светодиоды Everlight с индексом цветопередачи выше 80 позволяют передавать естественные оттенки растений. Свет подчёркивает фактуру фасада и наполняет пространство мягкой выразительностью.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359194 | 359196 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 8 | 12 |
| Световой поток, Лм | 560 | 720 |
| Угол рассеивания | 50° | 120° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# STRAIT

Подробнее на сайте

В форме STRAIT строгая геометрия встречается со свободным движением света. Три уровня свечения создают визуальную глубину: нижний луч мягко освещает стену либо ступени, средний подчёркивает фактуру материала, а верхний очерчивает поверхность световым контуром.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359197 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 720 |
| Угол рассеивания | 110° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |



# KAIMAS

Подробнее на сайте

Несмотря на скромные размеры KAIMAS и мощность 12 Вт, этот светильник способен осветить большую площадь благодаря своему широкому лучу (360°). Холодный нейтральный оттенок 4000K идеально подходит для правильного освещения современных фасадов, беседок, террас.

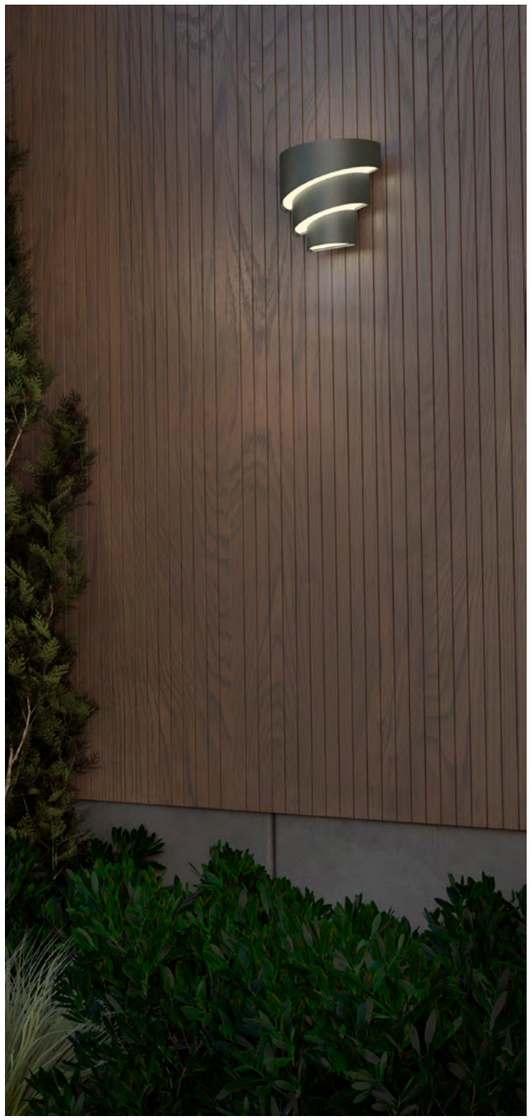LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 358574 | 358575 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 1020 | |
| Угол рассеивания | 360° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Темно-серый | |
| Тип крепления | На планке | |



# ESTIMA

Подробнее на сайте

Рифлёная поверхность ESTIMA состоит из тысяч мелких граней, которые при дневном свете напоминают застывшую росу, а ночью создают игру света и тени. Стеклянная сетка отбрасывает тени в виде штрихов, формируя объёмные узоры и подчёркивая архитектуру.

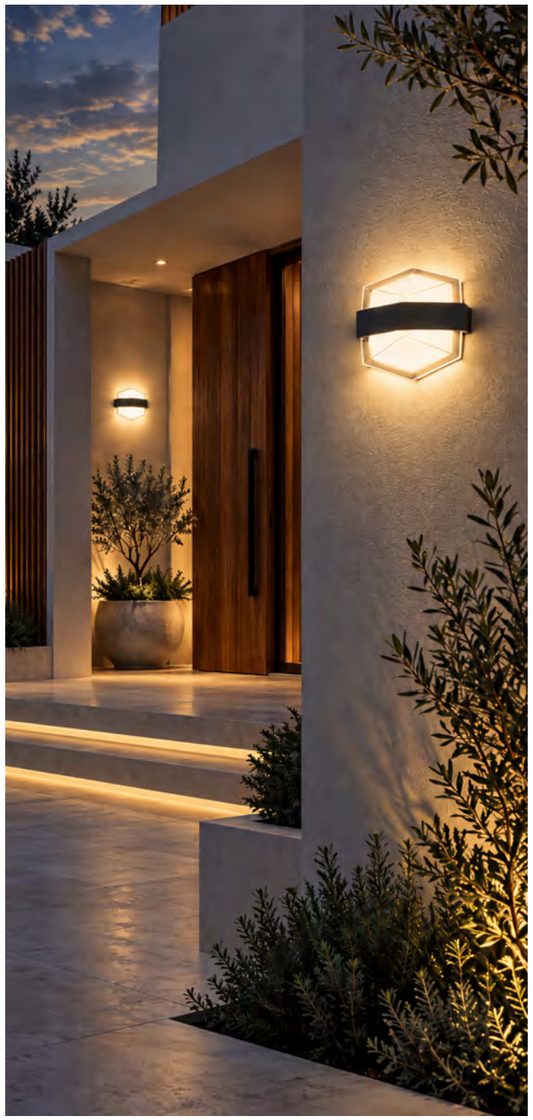LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359295 | 359296 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 7 | 14 |
| Световой поток, Лм | 595 | 1190 |
| Угол рассеивания | 89° | 107° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# ESTIMA

Подробнее на сайте

Вдохновленный классикой светильник ESTIMA. В нем читается отсылка к старинным уличным фонарям с их характерными ребрами на стекле и массивной крепкой ножке. Свет проходит сквозь вертикальные грани, дробится и рассеивается, рисуя целую симфонию теней и бликов.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359291 | 359292 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 7 | 14 |
| Световой поток, Лм | 595 | 1190 |
| Угол рассеивания | 89° | 107° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# ESTIMA

Подробнее на сайте

Световой бризер ESTIMA: тысячи крошечных ячеек преломляют мягкий белый свет (4000K), создавая вокруг себя объемные тени. На гладкой поверхности фасада эти «клетки» отбрасывают тень, добавляя глубину и динамику.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359293 | 359294 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 7 | 14 |
| Световой поток, Лм | 595 | 1190 |
| Угол рассеивания | 89° | 118° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# ESTIMA

Подробнее на сайте

Светильник ESTIMA из закаленного рифленного стекла является украшением фасада круглосуточно: днем – как стильный элемент декора, а вечером – как источник мягкого, объемного света.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА













| Артикул | 359717 | 359718 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | |
| Мощность, Вт | 8 | 16 |
| Световой поток, Лм | 620 | 1140 |
| Угол рассеивания | 92° | 95° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



359716

LED | 18 Вт
IP65
стр. 231

# ESTIMA

Подробнее на сайте

Матовый стеклянный плафон ESTIMA создаёт широкий конус света и смягчает его, снижая слепящий эффект. Возможность выбора цветовой температуры (2700, 3000 или 4000К) позволяет подчеркнуть красоту натуральных материалов дома: дерева, камня или кирпича.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359719 | 359720 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | |
| Мощность, Вт | 8 | 16 |
| Световой поток, Лм | 605 | 1130 |
| Угол рассеивания | 100° | 105° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



359715

LED | 18 Вт
IP65
стр. 230

# OPAL

Светильник серии OPAL подчёркивает современную архитектуру фасада лаконичным дизайном и создаёт деликатную подсветку небольших входных групп и беседок. Климатическое исполнение рассчитано на российские зимы, а защита IP65 оберегает светильник от пыли и водяных струй.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359297 | 359298 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 5 | 16 |
| Световой поток, Лм | 425 | 1360 |
| Угол рассеивания | 169° | 90° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | PC | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# OPAL

Подробнее на сайте

OPAL – выразительный акцент на фасаде и ровный заливающий свет для обширных пространств. Строгая геометрия и минималистичный дизайн подчёркивают современный характер здания. Это решение для тех, кто ценит чёткие линии, лаконичные формы и продуманное освещение.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА








| Артикул | 359195 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, Лм | 810 |
| Угол рассеивания | 180° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / поликарбонат |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |



# OPAL

Главная особенность OPAL – угол рассеивания 160°: свет формирует широкий купол и мягко обволакивает фасад. Равномерная заливка подчёркивает фактуру стены, создаёт уютное свечение без резких теней и помогает раскрыть красоту архитектуры при вечернем освещении.

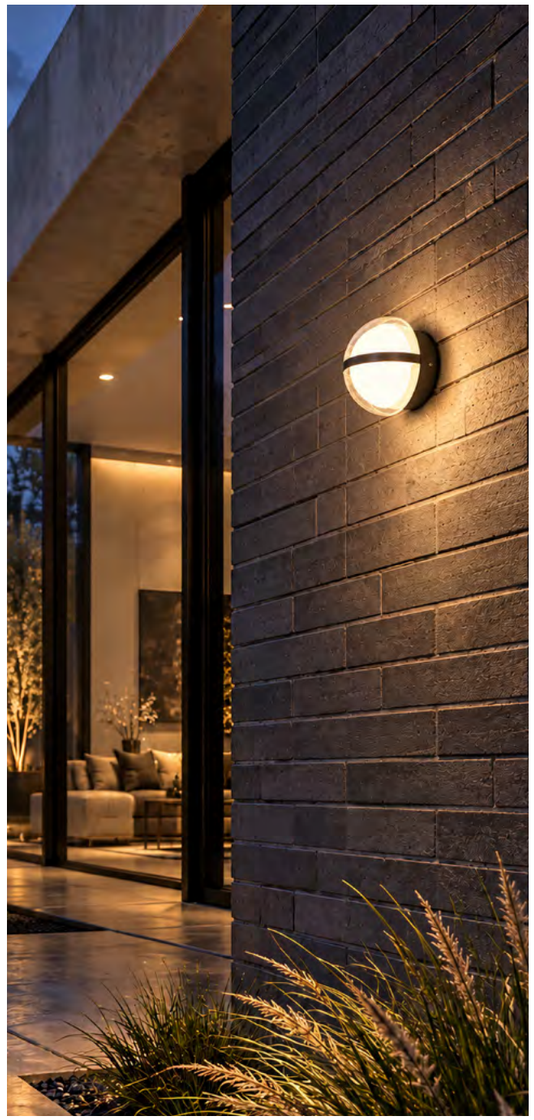LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА








| Артикул | 358450 | 358451 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **FL** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 750 | |
| Угол рассеивания | 160° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | PC | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# OPAL

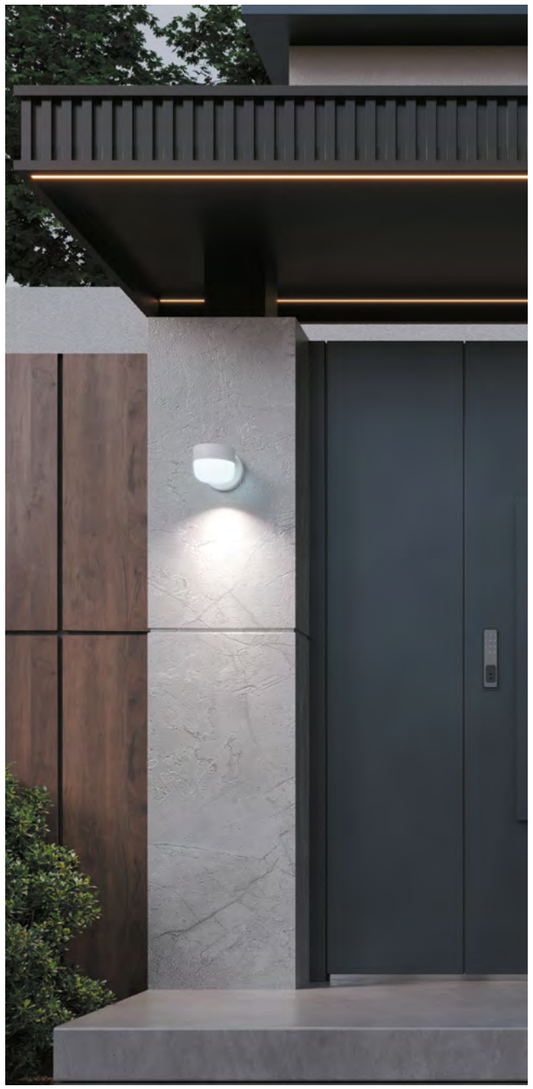Подробнее на сайте

OPAL с углом рассеивания 180° заливает пространство объёмным светом. Световой поток охватывает фасад, льётся на землю и слегка уходит вверх. Мягкая подсветка выделяет растения или беседку под светильником, создавая уютную атмосферу для вечернего отдыха в саду.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359299 | 359300 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | 6 |
| Световой поток, Лм | 570 | 570 |
| Угол рассеивания | 90° | 90° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | PC | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке | |



# CORTENA

Подробнее на сайте

CORTENA с IP65 сочетает рифлёный акриловый рассеиватель и тёплый коричневый оттенок, напоминающий кортеновскую сталь. LED Philips и драйвер **SHIEGER** обеспечивают комфортный и стабильный свет.

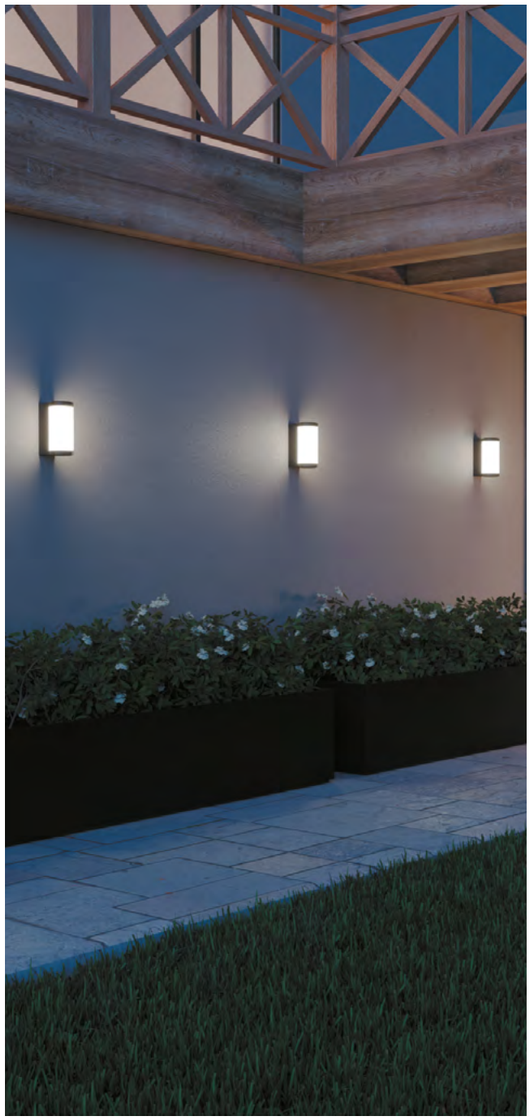LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **7180/12WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **PHILIPS / SHIEGER** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 750 |
| Угол рассеивания | 162° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Коричневый / белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



7180/22GL
LED | 18 Вт
3000K
IP65
стр. 45



7180/18GL
LED | 18 Вт
3000K
IP65
стр. 45

# FLUO NEW

Подробнее на сайте

Светильник FLUO отличается ярко выраженной вертикальной геометрией. При включении тонкие рёбра поликарбонатного плафона словно превращаются в сотни лучей, рассеивая тёплый свет (3000 К) и создавая уютную атмосферу.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА








| Артикул | **359984** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Световой поток, Лм | 1710 |
| Угол рассеивания | 95° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



359985
LED | 12 Вт
3000
IP65
стр. 44

# COMO

Подробнее на сайте

Светильники Como дают эффектный отражённый свет. У настенных светильников данных линеек используются поворотные плафоны на 350°.

LED | 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА









| Артикул | **6653/5WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Световой поток, Лм | 135 |
| Угол поворота | 350° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На основание |



# VART

Подробнее на сайте

Светильник VART обеспечивает хорошее освещение благодаря акриловому рассеивателю. Угол поворота плафона 350°

LED | 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА









| Артикул | **6654/5WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Световой поток, Лм | 276 |
| Угол поворота | 350° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На основание |



# ELEGANCE

Подробнее на сайте

Бра ELEGANCE – воплощение современного тренда на стирание границ между домом и улицей: гостиная плавно переходит в террасу, а терраса – во двор. Уличные светильники заимствуют формы у интерьерных, создавая ощущение продолжения внутреннего пространства.

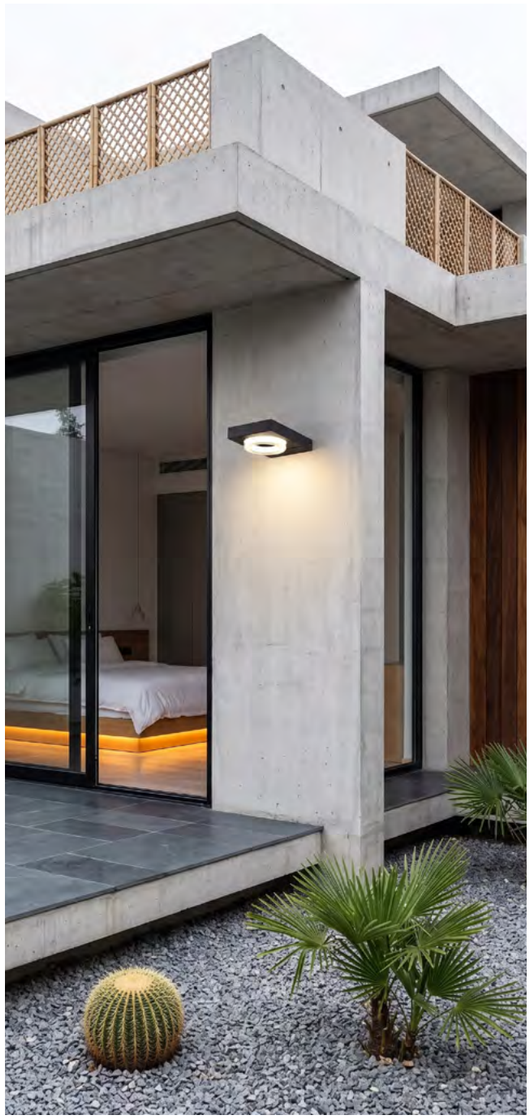LED | 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 359405 | 359406 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 4 | |
| Световой поток, Лм | 380 | 400 |
| Угол поворота | 100° | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



359407
LED | 2 Вт
4000K
IP54
стр. 268



359408
LED | 3 Вт
4000K
IP54
стр. 268

# GALEATI

Подробнее на сайте

Особая оптика светильников GALEATI обеспечивает минимальный слепящий эффект при высокой эффективности. Встроенные светодиоды CREE мягко подчеркнуть фактуру стен без резких теней. Модели с одним или двумя источниками света дают свободу для творческих решений.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | 358113 | 358114 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **CREE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 10 | 20 |
| Световой поток, Лм | 700 | 1400 |
| Угол рассеивания | 120° | |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Темно-серый / белый | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



358115
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 49



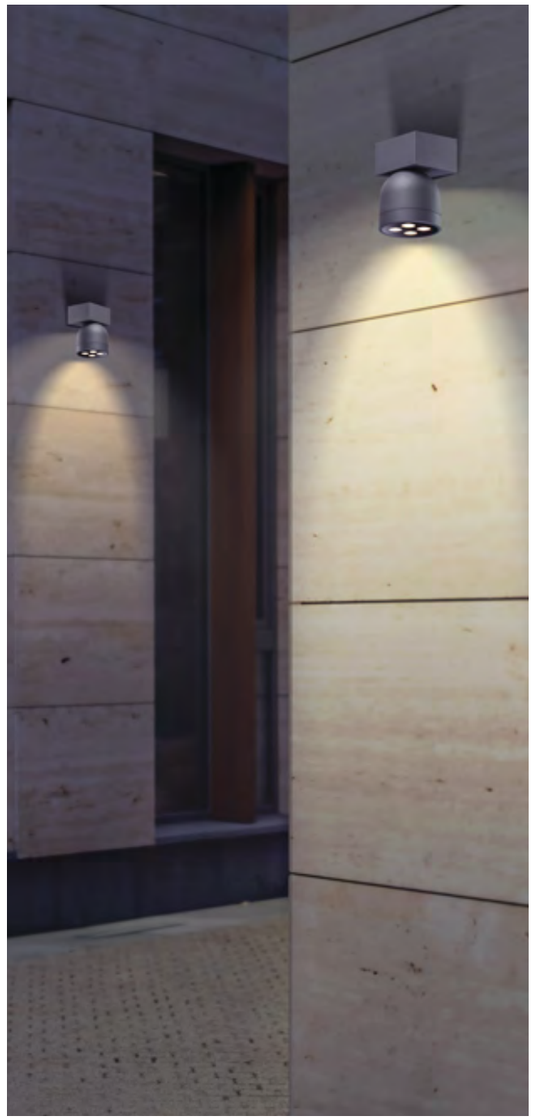358116
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 49



358118
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 233

# NAMI

Подробнее на сайте

Светильник NAMI с круглым акриловым плафоном стирает грань между внутренним и внешним пространством. Он выглядит так, будто бра из гостиной вышло наружу, чтобы осветить фасад. Это позволяет выдержать единый стиль освещения – от фасада до спальни.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370953** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 40 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016), белый |
| Тип крепления | На планке |



# VIVA

Подробнее на сайте

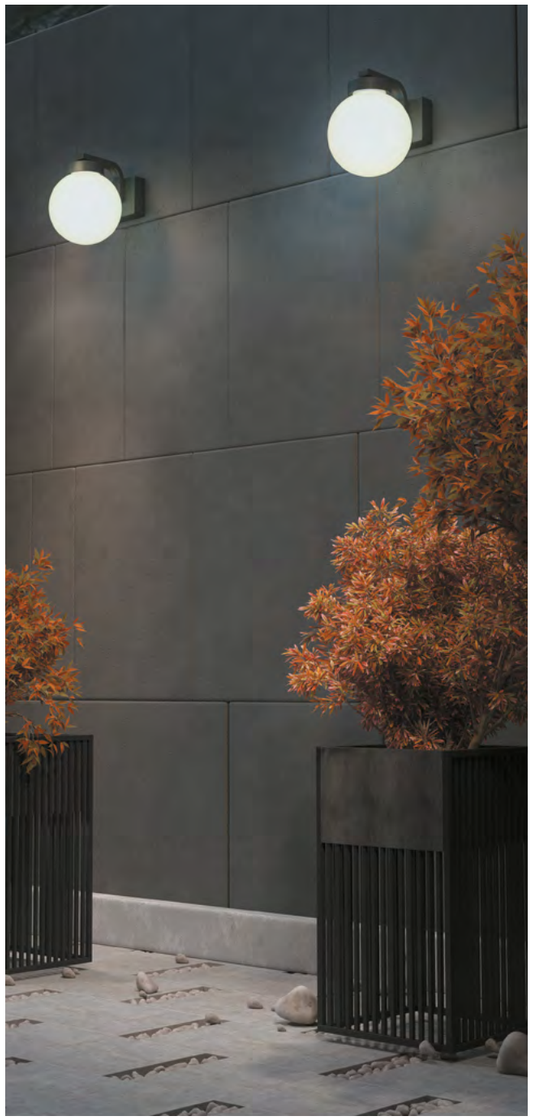VIVA - лаконичная серия с белыми стеклянными плафонами для беседок, придомовой территории, веранд, летних кафе и зон под навесом. В коллекции есть подвесная модель с IP54.

G9 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **7124/1WA** | **7124/1W** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | G9 LED | |
| Мощность, Вт | max 5 | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9017), белый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:

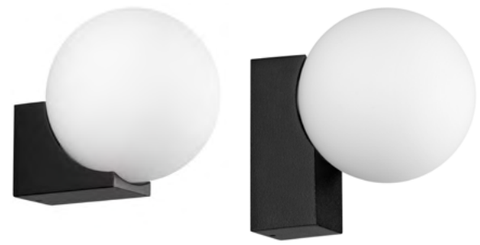

7124/1C
G9 LED
max 5 Вт
IP54
стр. 204



7124/1
G9 LED
max 5 Вт
IP54
стр. 245

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Бра LANDSCAPE - инструмент архитектора, стирающий грань между интерьером и экстерьером. Строгий цилиндрический корпус днём выглядит как часть минималистичного фасада, а вечером становится световым акцентом.

GU10 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА








| Артикул | 370984 | 370985 | 370986 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Тип источника света | GU10 | GU10 | GU10 |
| Мощность, Вт | max 50 | max 50 | max 50 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло |
| Цвет | Белый (RAL9003) | Черный (RAL9004) | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На планке | На планке | На планке |



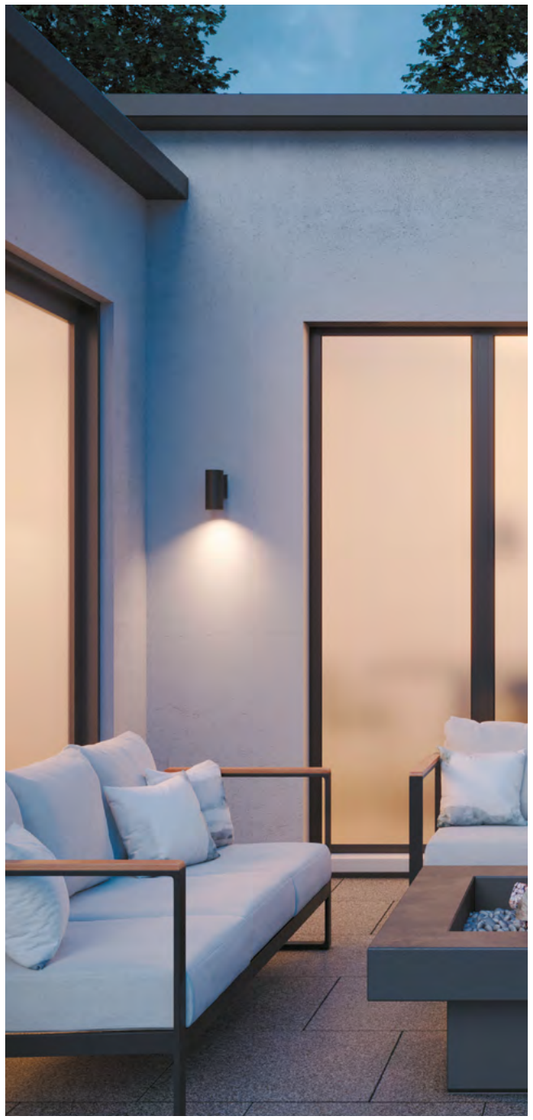

<<< Содержание

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Архитекторы ценят лаконичные бра LANDSCAPE за то, что фасад дома сохраняет стильный облик и днём, и вечером. Универсальные цвета корпуса гармонируют с разными материалами отделки. Степень защиты IP65 обеспечивает защиту от пыли и водяных струй.

GU10 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 370987 | 370988 | 370989 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Тип источника света | 2xGU10 | 2xGU10 | 2xGU10 |
| Мощность, Вт | max 2x50 | max 2x50 | max 2x50 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | -20...+45 | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло |
| Цвет | Белый (RAL9003) | Черный (RAL9004) | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На планке | На планке | На планке |



# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Бра LANDSCAPE словно пришли из мира промышленного дизайна. Строгие алюминиевые цилиндры становятся инструментами для создания графичных теней. Они подчёркивают фактуру кирпича или штукатурки и превращают фасад в произведение искусства.

GU10 · IP54 · II CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА










| Артикул | 370357 | 370358 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GU10 | 2xGU10 |
| Мощность, Вт | max 50 | max 2x50 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Темно-серый (RAL7011) | |
| Тип крепления | На планке | |



# BELL NEW

Подробнее на сайте

Природа и технология слились воедино в светильнике BELL. Плафон без острых граней, напоминающий форму колокольчика. Текстура напоминает матовую кору дерева. Идеальный выбор для тех, кто хочет перенести атмосферу сада прямо на фасад своего дома.

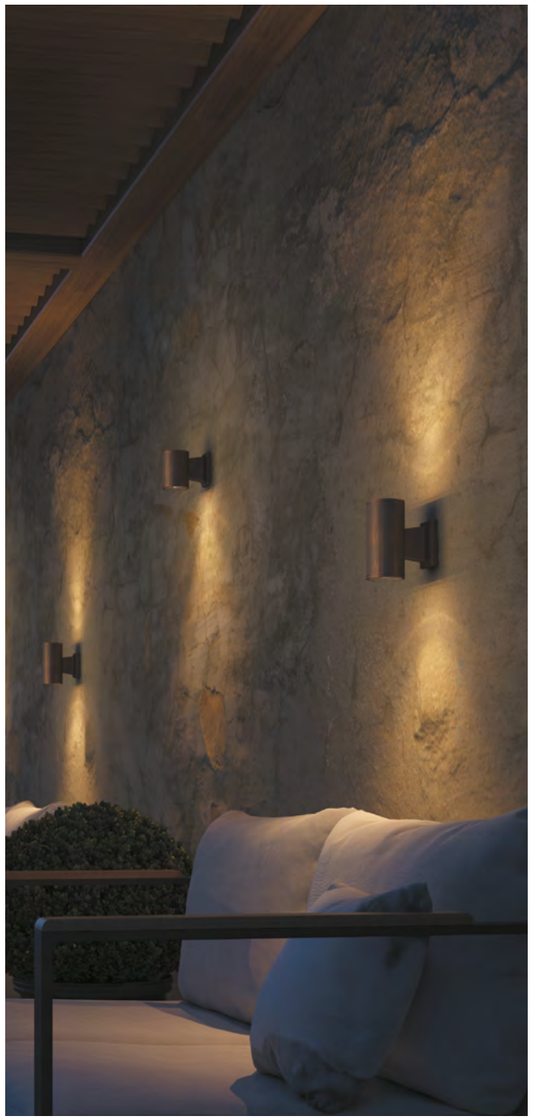GU10 · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ · IK08








| Артикул | 371058 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 |
| Мощность, Вт | max 35 |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9011) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



| 371059 | 371060 | 371061 |
|---|---|---|
| GU10 | GU10 | GU10 |
| max 35 Вт | max 35 Вт | max 35 Вт |
| IP65 | IP65 | IP65 |
| стр. 90 | стр. 90 | стр. 90 |

# ZEBRA

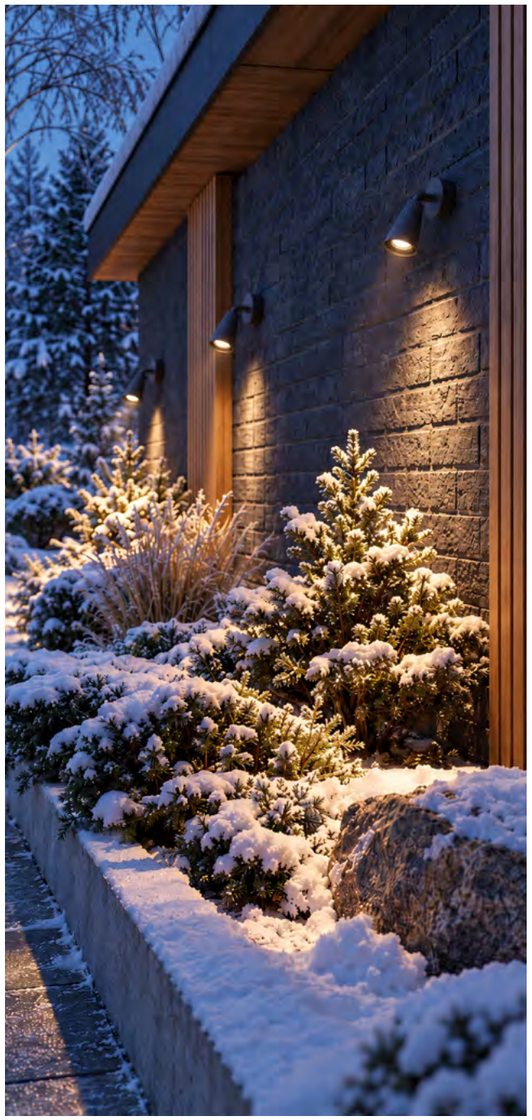Подробнее на сайте

При выключенном свете ZEBRA выглядит строго и сдержанно. Включая вечером, можно быть уверенным в том, что равномерный свет наполнит двор, веранду или крыльцо, выделяя текстуру материалов.













| Артикул | **370638** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 20 |
| Температурный режим, °С | -25...+50 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Темно-серый / белый |
| Тип крепления | На планке |



БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

# ZEBRA

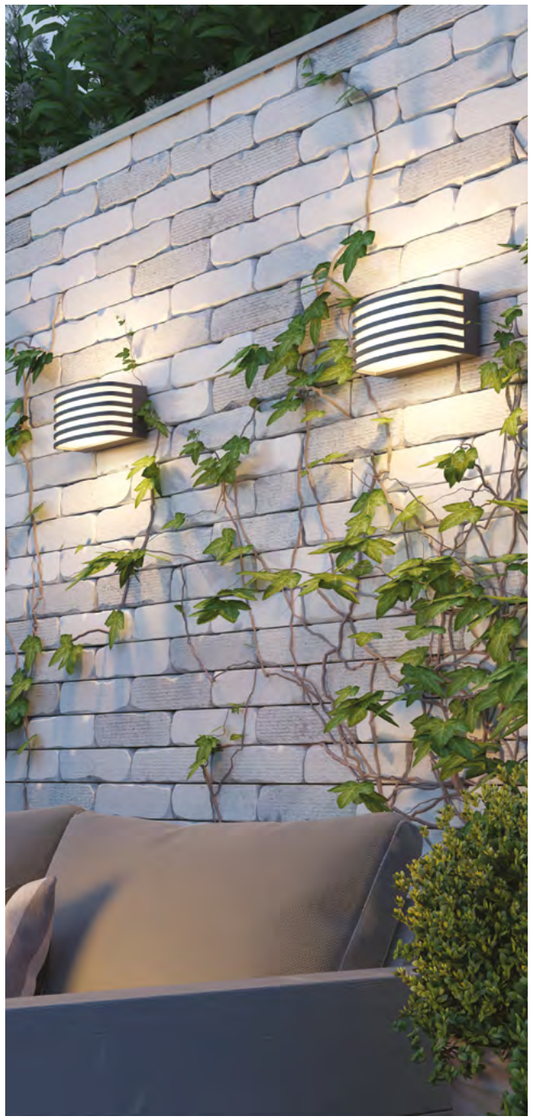Подробнее на сайте

Серия ZEBRA – для тех, кто ценит сдержанную красоту и лаконичные формы. Светильники гармонично дополняют архитектуру здания, а вечерами наполняют пространство ярким равномерным светом, выделяя входную зону, террасу и другие места для отдыха и повседневных дел.











| Артикул | **370775** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Алюминий / PMMA |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



370776

E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 67

<<< Содержание

# COVER

Подробнее на сайте

Главная ценность COVER заключается в том, что он подчеркивает геометрию фасада, ставя акцент на горизонтальных линиях. Вертикальный плафон с чередующимися металлическими пластинами разбивает световой поток на множество лучей, создавая эффект объемной штриховки.








| Артикул | **370949** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 15 |
| Температурный режим, °C | -20...+40 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370950
E27 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 64



<<< Содержание

# COSTAS

Подробнее на сайте

Светильники COSTAS выполнены в современном стиле и сочетают строгие линии с минималистичным дизайном. Оригинальная система юстировки позволяет сохранять точное положение граней по вертикали даже после нескольких замен ламп с цоколем E27.








| Артикул | **370991** | **370992** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | E27 LED | 2xE27 LED |
| Мощность, Вт | max 25 | max 2x25 |
| Температурный режим, °C | -20...+45 | |
| Материал | Алюминий, PC | |
| Цвет | Черный (RAL9004) | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



370994
E27
max 25 Вт
IP65
стр. 63



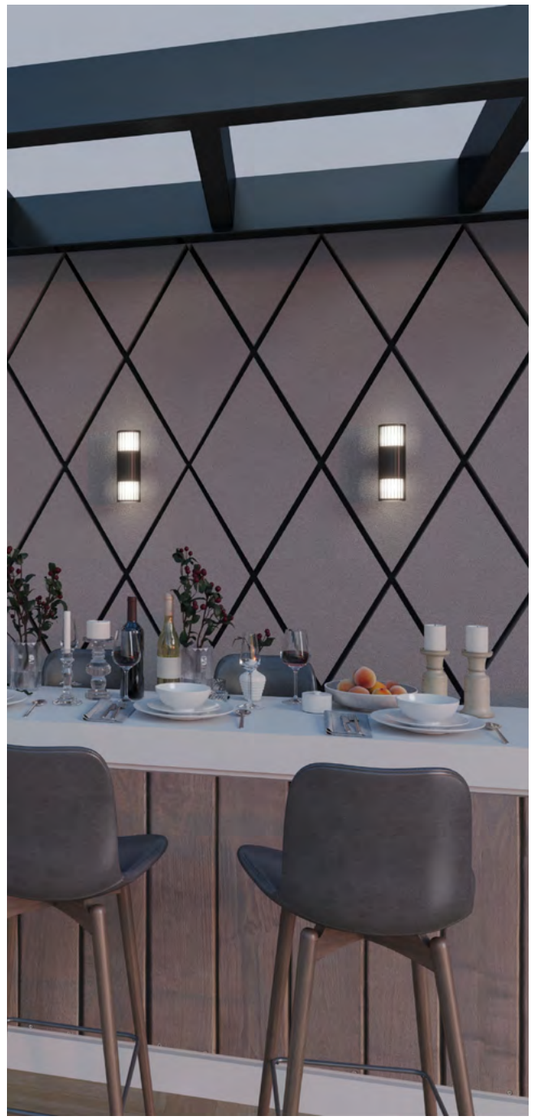370993
E27
max 25 Вт
IP54
стр. 244

# IVORY

Подробнее на сайте

Минималистичный светильник IVORY днём практически сливается с фасадом, а вечером наполняет пространство мягким рассеянным светом. Подходит для подсветки входной группы и помогает подчеркнуть декоративные элементы стены.








| Артикул | **370941** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 13 |
| Температурный режим, °С | -25...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |





<<< Содержание

# PARK

Подробнее на сайте

PARK – аристократ среди уличных светильников. Его классическая форма продолжает традиции европейского освещения и создаёт атмосферу романов XIX века. За историческим обликом скрывается современное решение – возможность установки светодиодной лампы в цоколь E27.








| Артикул | **370943** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |



# FRAN

Подробнее на сайте

Светильник FRAN - решение для тех, кто хочет добавить своему дому немного винтажного шарма и превратить вечернее освещение в самостоятельный элемент декора. Благодаря прозрачному плафону свет распространяется во все стороны, создавая вокруг уютную атмосферу.











| Артикул | **370945** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | темно-серый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



370946

E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 72

# ARBOR

Подробнее на сайте

ARBOR – классика с современным акцентом. Настенный светильник подходит для подсветки входных групп и фасадов. Свет направлен только в стороны, что снижает слепящий эффект. Лаконичный дизайн дополняет архитектуру, создавая уютную атмосферу у входа и на террасе.











| Артикул | **370947** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



370948

E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 65
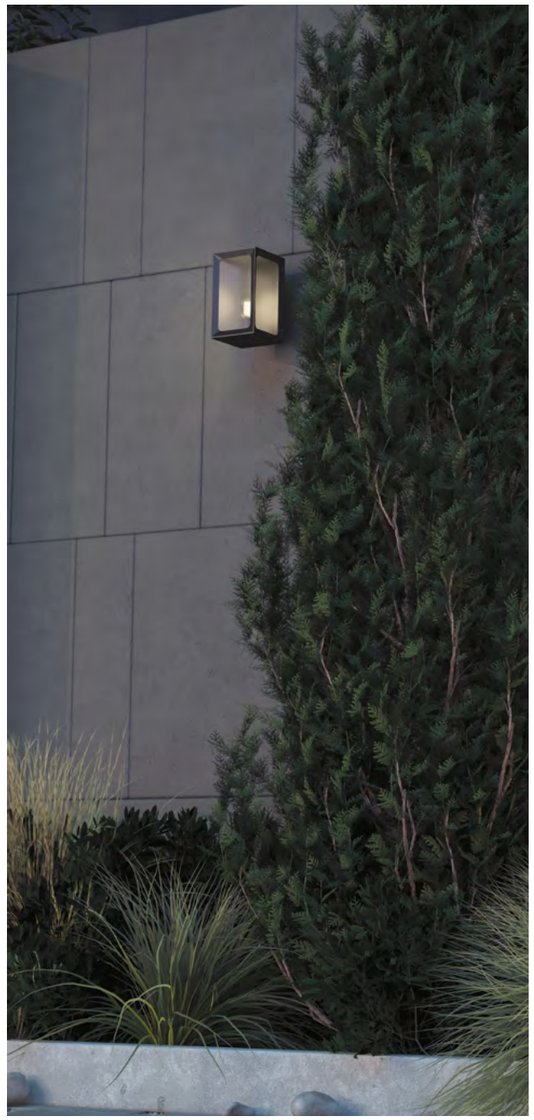
# VIDO

Подробнее на сайте

Бра VIDO позволяет реализовать концепцию «видимого света»: лампа не скрывается за матовым стеклом, а становится частью архитектурного образа. Светильник можно использовать как яркий маркер на фасаде, обозначая входные группы, углы здания или зоны отдыха.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08








| Артикул | **370951** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 15 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7022) / прозрачный |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370952

E27 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 68

# MATRIX

Подробнее на сайте

Минимализм MATRIX идеален для современных фасадов из камня, дерева или стекла. Мягкий ореол света (угол рассеивания 120°) создает освещение без резких границ. Свет проходит сквозь сетку, создавая на стене деликатные тени.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370971** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 25 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL9011) / белый |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



370972

E27 LED
max 25 Вт
IP54
стр. 70



# MATRIX



# MATRIX

Подробнее на сайте

Промышленный минимализм, воплощённый в элегантной форме MATRIX. Строгая вертикальная геометрия и перфорированный плафон из алюминия создают контраст с современными фасадами. Поток света разбивается на тысячи лучей, создавая динамичный узор из точек и теней.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 370968 | 370969 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | E27 | |
| Мощность, Вт | max 2x25 | |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Темно-серый (RAL9011) | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



370970

E27 LED
max 25 Вт
IP54
стр. 71



# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Бра HAUT привлекает внимание акриловыми плафонами, обработанными по уникальной технологии. Свет лампы с цоколем GU10 устремляется вверх, рождая завораживающую оптическую игру, а затем равномерно растекается по фасаду, подчёркивая его архитектуру.

GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | **371071** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный, белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371072

GU10 LED
12 Вт
IP54
стр. 60



<<< Содержание

# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Интерьер в стиле модерн легко продолжить в экстерьере со светильниками HAUT. Оригинальная форма плафона мягко рассеивает свет вокруг, расставляя акценты. Сменная лампа GU10 дает свободу выбора цветовой температуры и мощности.

GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | **371073** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный, белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371074

GU10 LED
12 Вт
IP54
стр. 58
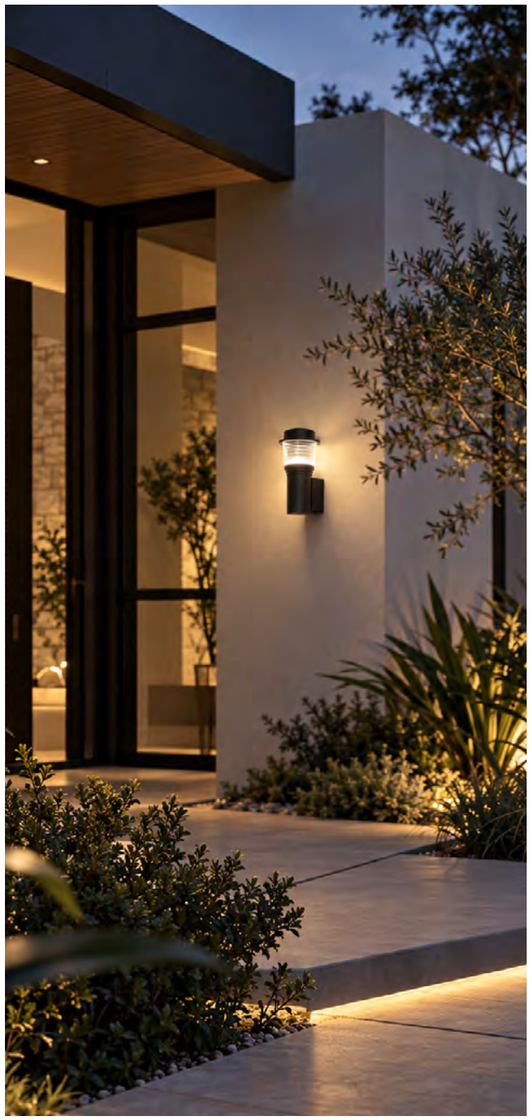
# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Природная форма капелек росы угадывается в форме плафона настенного светильника HAUT. Сменная лампа GX53 расположена в верхней части основания и светит вниз, наполняя равномерным светом окружающее пространство.








| Артикул | **371075** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GX53 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371076

GX53 LED
max 12 Вт
IP65
стр. 59



<<< Содержание

# HAUT NEW

Подробнее на сайте

Асимметричный плафон HAUT добавляет динамики фасаду. Его можно использовать одиночным у входа или создавать ритмичные композиции вдоль стены. Высокая прочность корпуса (IK08) позволяет использовать бра, как на частных домах, так и в коммерции HoReCa.








| Артикул | **371077** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GX53 LED |
| Мощность, Вт | max 12 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Черный (RAL9011) / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |



# HOUSE

Подробнее на сайте

Уличные настенные светильники линии House выполняют функциональную и декоративную роль. Стильные стеклянные плафоны, подвешенные на металлическом основании, прекрасно осветят и украсят любой внешний уголок вашего дома.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА










| Артикул | **4042/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный, белый |
| Тип крепления | На планке |



<<< Содержание

# MITO

Подробнее на сайте

Светильники линии Mito в японском стиле - идеальное решение для загородного участка. Минималистичный дизайн, цвет матового кофе и белый полупрозрачный плафон дополнят фасад дома и создадут эстетичную атмосферу, подчёркивая пространство.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4047/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 18 |
| Температурный режим, °С | -30...+45 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Коричневый / белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4047/1F
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 66



4047/1B
E27 LED
max 18 Вт
IP54
стр. 66

# VIRTA

Подробнее на сайте

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.








| Артикул | **4044/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Коричневый / патина, прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:

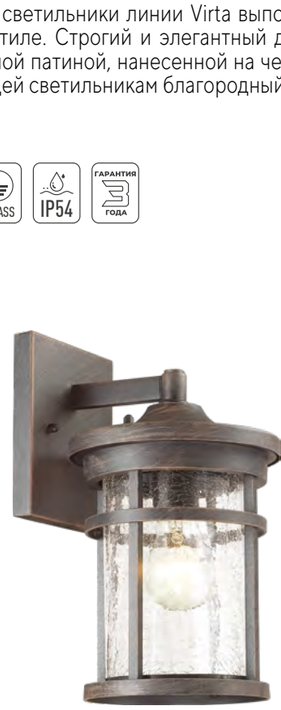

4044/1W
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 75



4044/1C
E27
max 100 Вт
IP44
стр. 237



4044/1
E27
max 100 Вт
IP44
стр. 240

# SATION

Подробнее на сайте

Уличные светильники линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и привнесет теплой изысканности в оформление дома.








| Артикул | **4045/3W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E14 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный, золотая патина / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4045/3F
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 76



4045/3B
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 76



4045/1C
60 Вт
E27
IP44
стр. 241



4045/3
3x60 Вт
3xE14
IP44
стр. 241

# MAVRET

Подробнее на сайте



Линейка уличных светильников Mavret станет стильным решением для освещения загородного дома и участка. Актуальный коричневый цвет напоминает кортеновскую сталь, а волнообразное рифлёное стекло с эффектом каустики добавляет динамики освещению.








В коллекции:



4961/1
E27
60 Вт
IP44
стр. 242



4961/2
2xE27
2x60 Вт
IP44
стр. 243



4961/2C
E27
60 Вт
IP44
стр. 243

| Артикул | **4961/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | темно-коричневый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4961/1F
3xE27
3x60 Вт
IP44
стр. 79



4961/1A
E27
60 Вт
IP44
стр. 79

# GINO

Подробнее на сайте

Линия уличных светильников Gino выполнена в минималистичном дизайне. Строгий металл тёмно серого цвета и эффект льда на плафоне эффектно подчеркнут архитектуру дома и ландшафт участка, создавая выразительный современный акцент.








| Артикул | **4048/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 100 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый / белый, прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4048/1F
E27
100 Вт
IP44
стр. 77



4048/1B
E27
100 Вт
IP44
стр. 77



# CLOD

Подробнее на сайте

Clod - яркий представитель стиля минимализм в освещении. Лаконичные прямые формы и прозрачное стекло подчеркивают простоту и элегантность модели. Современные экстерьеры прекрасно будут освещены уличными светильниками Clod.








| Артикул | **4169/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+45 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Черный / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
<<< Содержание

# FURCADIA

Подробнее на сайте

Furcadia – линия лаконичных уличных светильников в стиле ретро. Геометричные металлические плафоны черного цвета с рассеивателями из прозрачного поликарбоната будут отлично смотреться на террасах, верандах и в зонах патио.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4833/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 40 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / поликарбонат |
| Цвет | Черный / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4833/1
E27
max 40 Вт
IP44
стр. 248

# DANTE

Подробнее на сайте

Форма настенного светильника Dante напоминает старинный корабельный фонарь. Металлический корпус окрашен в темно-коричневый цвет с вкраплениями, имитирующими ржавчину, а стеклянный рассеиватель защищён декоративной металлической решеткой.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4164/1WA** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -30...+45 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Коричневый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4164/1A
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 249



4164/1
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 249

# DUNES

Подробнее на сайте

Уличные светильники Dunes выделяются своей утонченной металлической отделкой на стеклянном плафоне, создающей превосходный контраст. Очень элегантно будут смотреться светильники на фасадах, внутри веранд, террас, на придомовых территориях и во внутренних помещениях.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4834/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4834/1
E27
max 60 Вт
IP44

# MAGUS

Подробнее на сайте

Уличные светильники Magus - лаконичные модели со стеклом, имеющим эффект пузырьков. Эти светильники станут стильным декором для кафе, внутренних двориков и террас, а универсальные формы впишутся в ландшафтный дизайн загородного дома.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4964/1W** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | Черный / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4964/1F
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 73



4964/1A
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 73

# АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
# И ПРОЖЕКТОРЫ

# ARROW NEW

Подробнее на сайте

Фасадный светильник с углом света 8° создаёт ровный направленный луч до 10 м. COB EPISTAR и TIR-линза обеспечивают подсветку узких колонн или пилястр. Цветовую температуру можно переключать 3000/4000/5500K.

LED | 3000K 4000K 5500K | CRI ≥80 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | CCT











| Артикул | 7188/5WLP | 7188/10WLP |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / EAGLERISE** | |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/5500 | |
| Мощность, Вт | 5 | 10 |
| Световой поток, Лм | 290 | 607 |
| Угол рассеивания | 8° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На основание | |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

# ARROW NEW

Подробнее на сайте

Фасадный светильник с углом света 4° создаёт ровный направленный луч до 15 м. COB EPISTAR и TIR-линза обеспечивают подсветку узких колонн или пилястр.

LED | 3000K | CRI ≥80 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ











| Артикул | 7188/3WL | 7188/6WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / EAGLERISE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 3 | 6 |
| Световой поток, Лм | 185 | 368 |
| Угол рассеивания | 4° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На основание | |



<<< Содержание

# LONG

Подробнее на сайте

LONG с углом 15° создаёт чёткие вертикальные световые линии вверх и вниз высотой до 5000мм. Подходит для акцентной подсветки фасадов, колонн и других вертикальных архитектурных элементов.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА














| Артикул | 7071/7WL | 7071/8WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **CREE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 7 | 8 |
| Световой поток, Лм | 730 | 604 |
| Угол рассеивания | 15° | 45° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

<<< Содержание

# LONG

Подробнее на сайте

LONG с углом 15° создаёт чёткие вертикальные световые линии вверх и вниз высотой до 5000мм. Подходит для акцентной подсветки фасадов, колонн и других вертикальных архитектурных элементов.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА














| Артикул | 7071/15WL | 7071/16WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **CREE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 15 | 16 |
| Световой поток, Лм | 1618 | 1211 |
| Угол рассеивания | 15° | 45° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# LONG

Подробнее на сайте

LONG с мощными LED CREE и углом 60° предназначен для широкой подсветки фасадов. Можно применять для освещения объектов на земле под светильником.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7142/12WL | 7142/24WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / Dark Energy** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | 24 |
| Световой поток, Лм | 696 | 1252 |
| Угол рассеивания | 60° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# GLENN

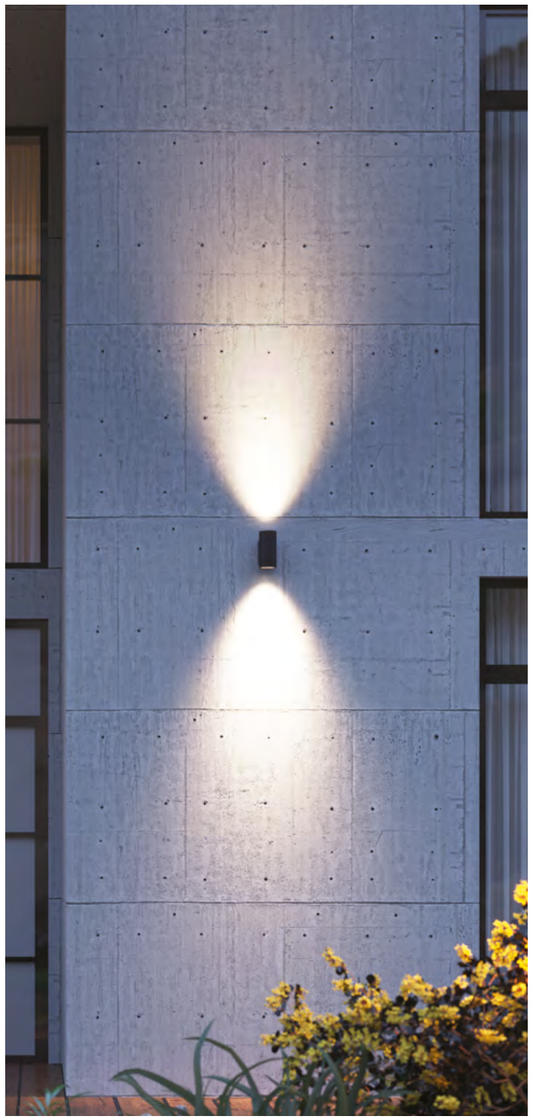Подробнее на сайте

GLENN с IP54 и рифлёной поверхностью создаёт узкий световой луч 10°. Подходит для акцентной подсветки фасадов, входных зон и архитектурных деталей.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7127/8WL | 7127/14WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / KEGU** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 8 | 15 |
| Световой поток, Лм | 745 | 1232 |
| Угол рассеивания | 10° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Черный (RAL9017) | |
| Тип крепления | На планке | |



# GRAZE

Подробнее на сайте



GRAZE создаёт скользящий свет, подчёркивающий фактуру стен, заборов и ниш, также пригоден для заливающего освещения фасадов высотой до 3 м. Поворот корпуса на 180° позволяет точно направить луч. Подходит для монтажа на стену или пол; доступны размеры 500 и 1000 мм.

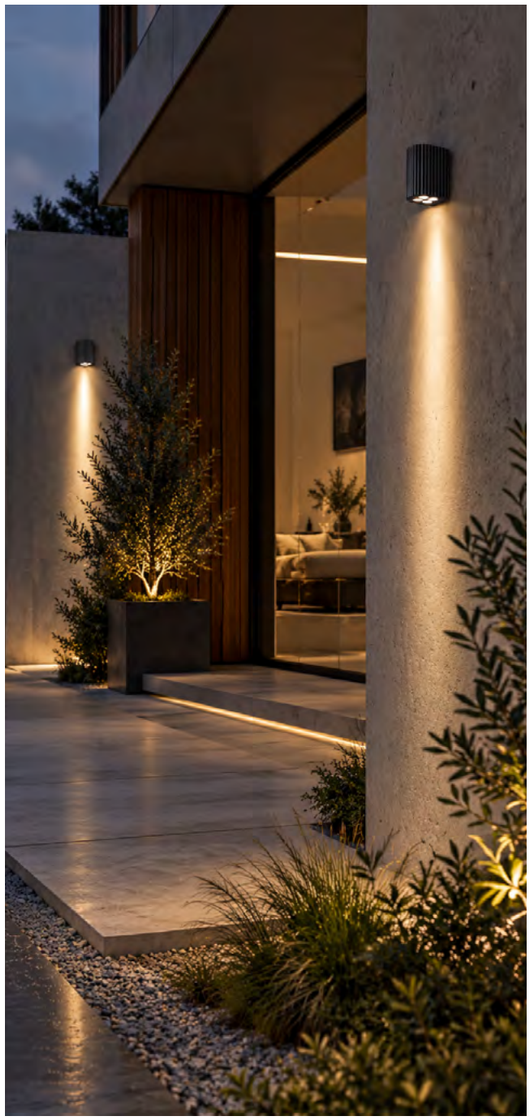LED | 3000K | CRI >80 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07










| Артикул | 7040/14WL | 7040/22WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240V | |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 14 | 22 |
| Световой поток, Лм | 759 | 1670 |
| Угол рассеивания | 24° | |
| Температурный режим, °С | -40...+40 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На стойки | |





# NETZ

Подробнее на сайте

Благодаря сложной геометрии отверстий на плафоне свет проходит сквозь них неравномерно, создавая на стене причудливые тени. Низкая мощность при хорошем световом потоке делает его экономичным решением для постоянного использования.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **359537** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 502 |
| Угол рассеивания | 51° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный (RAL9004) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



359538
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 46





<<< Содержание

# NETZ

Подробнее на сайте

Ажурная решётка превращает обычный источник света в инструмент создания визуальных эффектов. Светодиоды BRIDGELUX высокого качества обеспечивают долгий срок службы и стабильную работу.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **359539** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 306 |
| Угол рассеивания | 23° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На основание |

В коллекции:



359540
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 47



# CALLE

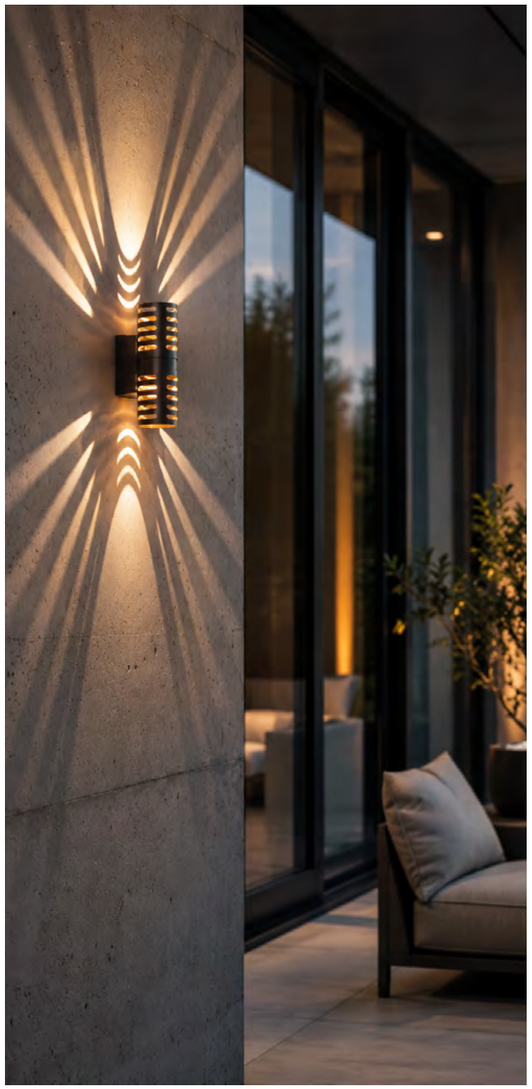Подробнее на сайте

CALLE оживляет плоскость стены эффектным рисунком света, придавая ей объём и глубину. Компактный корпус и строгая геометрия позволяют разместить светильник даже на небольшом фасаде, сохраняя визуальную лёгкость и подчёркивая характер архитектуры вашего здания.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | 358938 | 358939 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 4 | |
| Световой поток, Лм | 340 | |
| Угол рассеивания | 30° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Белый | Темно-серый |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# CALLE

Подробнее на сайте

Мощность 6 Вт и световой поток 510 лм обеспечивают яркое освещение без слепящего эффекта. Угол рассеивания 30° позволяет направлять свет на нужную зону. Чёткий луч формирует графичные тени, подчёркивает архитектурные детали и придаёт фасаду глубину и динамику.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | 358940 | 358941 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | |
| Световой поток, Лм | 510 | |
| Угол рассеивания | 30° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Белый | Темно-серый |
| Тип крепления | На планке | |



# CALLE

Подробнее на сайте

Благодаря своему дизайну и уникальной светотени, светильник CALLE становится самостоятельным элементом декора фасада. Его можно использовать как одиночный акцент у входа или создавать ритмичные композиции по всей высоте здания.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **358463** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток, Лм | 480 |
| Угол рассеивания | 60° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |





<<< Содержание

# CALLE

Подробнее на сайте

Динамичный узор кардинально меняет восприятие фасада ночью, добавляя ему текстуры и объёма. Такой приём часто называют «световым граффити». При установке нескольких светильников можно получить сложные многослойные рисунки.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **358464** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 960 |
| Угол рассеивания | 90° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |



# MIKO

Подробнее на сайте

Компактный светильник MIKO с IP54 создаёт направленный конусовидный луч до 0,8 м. Подходит для локальной подсветки фасадов, входных зон и архитектурных деталей.

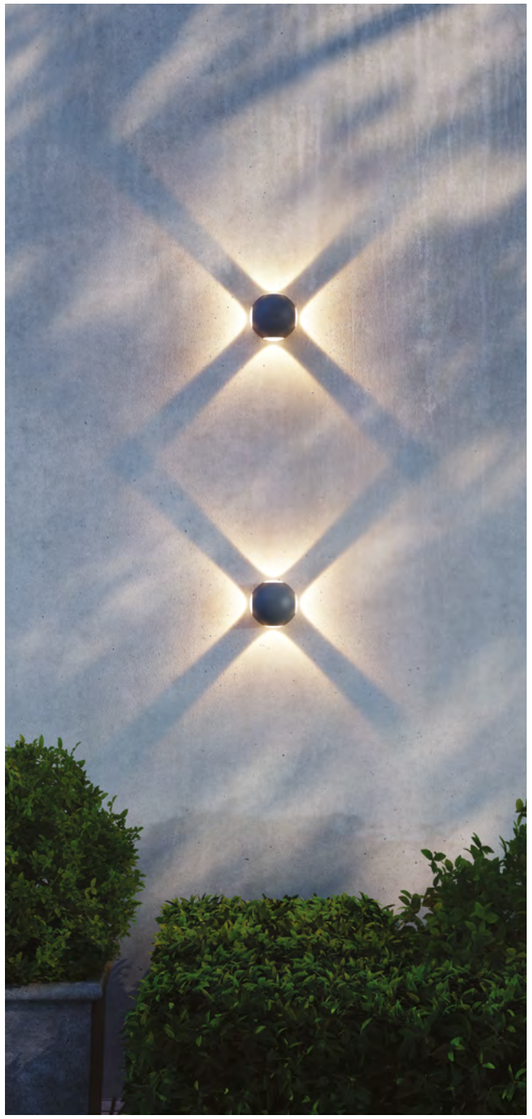LED | 3200K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **4222/8WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / KEGU** |
| Цветовая температура, К | 3200 |
| Мощность, Вт | 4 |
| Световой поток, Лм | 716 |
| Угол рассеивания | 70° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL9017) |
| Тип крепления | На планке |



# CALLE

Подробнее на сайте

Минимализм с характером. Днем светильник очень незаметный на фасаде, вечером задает ритм всему окружению, навязывая свои правила в игре света и тени. Низкая мощность делает его идеальным выбором для проектов с высокими требованиями к энергосбережению.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | IK07














| Артикул | **358460** | **358461** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | 8 |
| Световой поток, Лм | 480 | 640 |
| Угол рассеивания | 60° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) | |
| Тип крепления | На планке | |



# CALLE

Подробнее на сайте

Светильник CALLE раскрывает архитектуру фасада через игру света и тени, акцентируя внимание на цоколе и декоративных элементах кладки. Подсветка подпорных стен помогает подчеркнуть геометрию сада в целом.

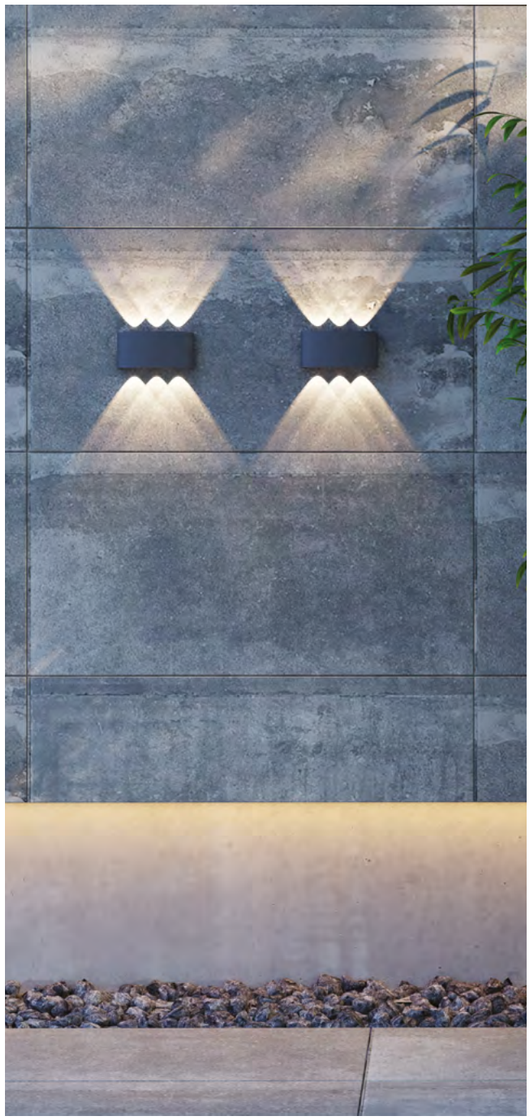LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **358561** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Световой поток, Лм | 680 |
| Угол рассеивания | 30° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый |
| Тип крепления | На планке |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

<<< Содержание

# CALLE

Подробнее на сайте

Особенность светильника CALLE заключается в способности органично существовать как на улице, так и внутри помещения, становясь связующим звеном между экстерьером и интерьером. В корпусе нет видимых лампочек – свет исходит из двух небольших точек под углом 30°.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА














| Артикул | **358562** | **358563** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 4 | 6 |
| Световой поток, Лм | 340 | 510 |
| Угол рассеивания | 30° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Темно-серый | |
| Тип крепления | На планке | |



# CALLE

Подробнее на сайте

Универсальный оттенок корпуса CALLE объединяет природные материалы интерьера – дерево и камень – со строгой геометрией бетонных и кирпичных фасадов. Игра света и тени оживляет архитектуру: стена обретает глубину и превращается в живописное полотно вечернего пейзажа.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА











| Артикул | 358567 | 358568 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | 8 |
| Световой поток, Лм | 510 | 680 |
| Угол рассеивания | 50° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Темно-серый | |
| Тип крепления | На планке | |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

# CALLE

Подробнее на сайте

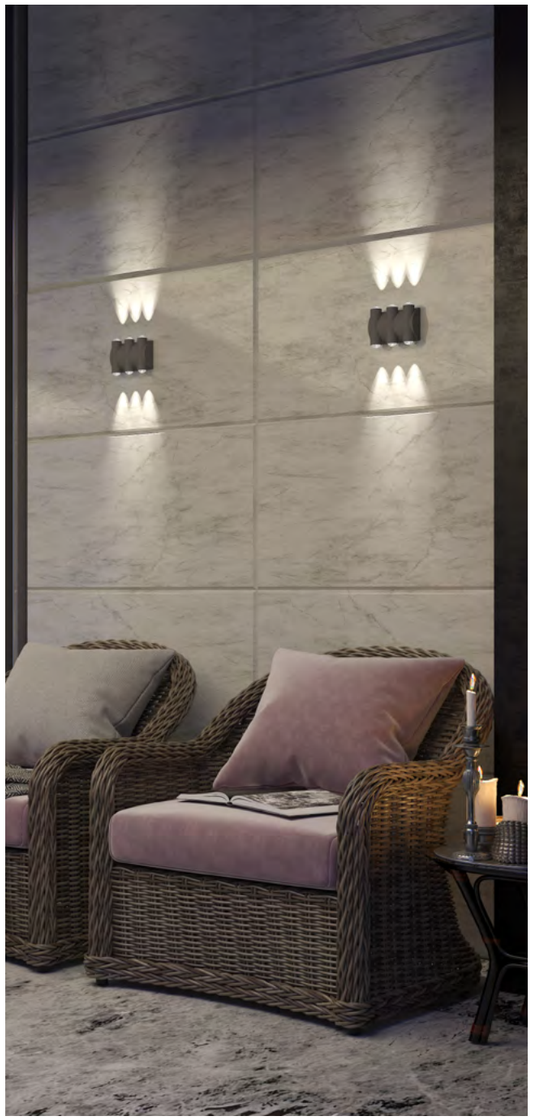Компактные светильники CALLE с лаконичным дизайном гармонично дополняют жилые интерьеры, холлы отелей и рестораны. Разместите их у входа на фасаде и повторите ритм и высоту установки внутри: так освещение свяжет экстерьер и интерьер в непрерывное пространство.

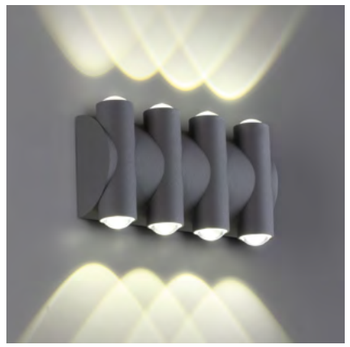LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 359303 | 359304 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 175-265 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 6 | |
| Световой поток, Лм | 510 | |
| Угол рассеивания | 62° | |
| Температурный режим, °С | -25...+45 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Белый | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке | |



<<< Содержание

# TUBUS NEW

Подробнее на сайте

TUBUS с IP54 и LED Bridgelux предназначен для подсветки вертикально вытянутых участков фасада. Рассеиватель из качественного стекла обеспечивает мягкое и равномерное распределение света.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7105/6WL | 7105/10WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **Bridgelux / Dark Energy** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 6 | 10 |
| Световой поток, Лм | 412 | 703 |
| Угол рассеивания | 38° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |





<<< Содержание

# TUBUS NEW

Подробнее на сайте

TUBUS с IP54 и LED Bridgelux предназначен для подсветки вертикально вытянутых участков фасада, теперь доступен дизайн в ассиметричной форме. Рассеиватель из качественного стекла обеспечивает мягкое и равномерное распределение света.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7105/12WL |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **Bridgelux / Dark Energy** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 703 |
| Угол рассеивания | 38° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL 9005) |
| Тип крепления | На планке |



# JUG

Подробнее на сайте

JUG с IP65 и рифлёной поверхностью создаёт два направленных луча с углом 38°. Подходит для выразительной подсветки фасадов и архитектурных деталей.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7141/6WLA | 7141/12WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **Bridgelux / Dark Energy** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 12 | 6 |
| Световой поток, Лм | 629 | 401 |
| Угол рассеивания | 38° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# BAR

Подробнее на сайте

Настенный светильник BAR создаёт два направленных световых луча с углом 115°. Надёжные LED-чипы CREE и драйвер KEGU обеспечивают стабильную работу и качественное освещение фасадов и архитектурных деталей.

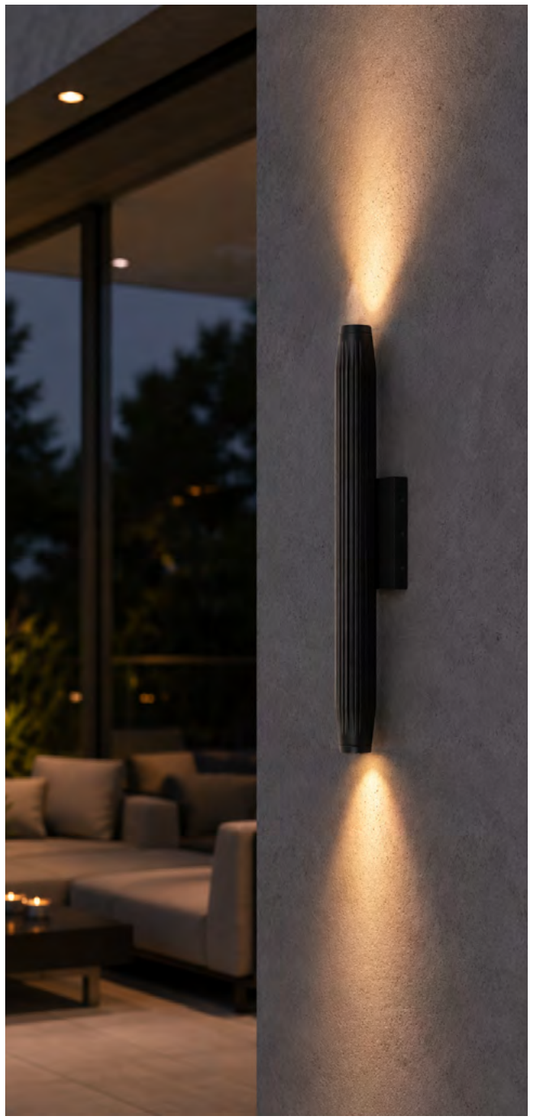LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 7125/4WL | 7126/4WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **CREE / KEGU** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 5 | |
| Световой поток, Лм | | |
| Угол рассеивания | 115° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | металл, алюминий | |
| Цвет | Черный (RAL9017) | Белый |
| Тип крепления | На основание | |



# STIMA

Подробнее на сайте

Фасадный светильник STIMA с LED CREE эффективно освещает фасады и придомовые территории. Рельефный корпус улучшает теплоотвод и продлевает срок службы светодиодов.











| Артикул | 6648/6WL3 | 6648/6WL | 6648/12WL3 | 6648/12WL |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | | 85-265 | |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EDISON / EAGLERISE** | | LED **CREE / EAGLERISE** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 6 | | 12 | |
| Световой поток, Лм | 442 | | 822 | |
| Угол рассеивания | 30° | | 30° | |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | | -40...+50 | |
| Материал | Металл | | Металл | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | | На планке | |

В коллекции:



6648/6WA3
LED | 6 Вт
3000K
IP67
стр. 92



<<< Содержание

# PRODY

Подробнее на сайте

Лаконичный фасадный светильник PRODY со степенью влагозащиты IP54 даёт два луча света с углом рассеивания 25 градусов. Светильник поставляется в двух цветах – состаренном коричневом и матовом чёрном.











| Артикул | 6636/6BL | 6636/6WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 110-240 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 6 | |
| Световой поток, Лм | 542 | 543 |
| Угол рассеивания | 25° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Металл | |
| Цвет | Коричневый | Черный |
| Тип крепления | На планке | |



# RALTE NEW

Подробнее на сайте

Серия RALTE – лаконичный инструмент светодизайна. Регулировка угла наклона светильников позволяет создавать вертикальные полосы света, подчёркивая высоту здания или формируя единую световую композицию вдоль фасада.

GU10 | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | IK08








| Артикул | 371062 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 |
| Мощность, Вт | max 35 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9011) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



371063
2xGU10
3x35 Вт
IP65
стр. 57



371064
3xGU10
3x35 Вт
IP65
стр. 57

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Корпус светильника LANDSCAPE окрашен в благородный оттенок коричневого цвета (RAL 8004) - имитирует патину на металле или состаренное дерево, что идеально вписывается в современные стилизации под лофт и индустриальный стиль.

GU10 | IP54 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 370406 | 370407 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GU10 | 2xGU10 |
| Мощность, Вт | max 50 | max 2x50 |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Коричневый (RAL 8004) | |
| Тип крепления | На планке | |



# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Главная особенность LANDSCAPE – способность гармонично вписываться как в экстерьер, так и в интерьер здания. Цвет корпуса RAL 2016 сочетается с современными фасадными решениями из бетона, дерева или металла.

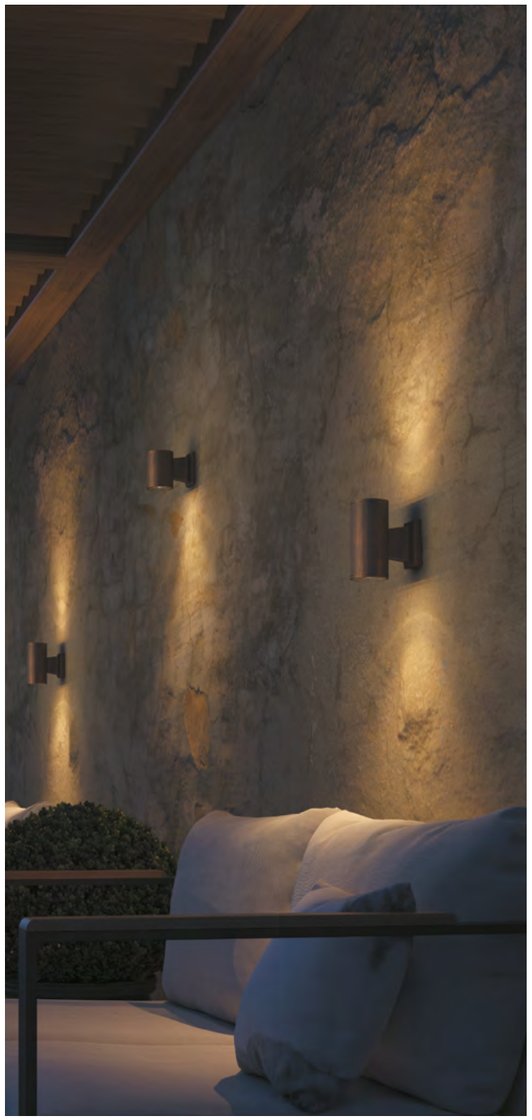GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 370599 | 370600 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GU10 | |
| Мощность, Вт | max 50 | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) | |
| Тип крепления | На планке | |





БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

# LANDSCAPE

Подробнее на сайте

Строгая геометрия дизайна объединяет прямоугольный корпус со скруглёнными углами и цилиндрический плафон из матового стекла. Сочетание форм и материалов создаёт эффект парения источника света над стеной, придавая светильнику особую лёгкость и современный облик.

GU10 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07








| Артикул | 370838 | 370839 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GU10 LED | 2xGU10 LED |
| Мощность, Вт | max 15 | max 2x15 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9011) | |
| Тип крепления | На планке | |



<<< Содержание

# CALLE

Подробнее на сайте

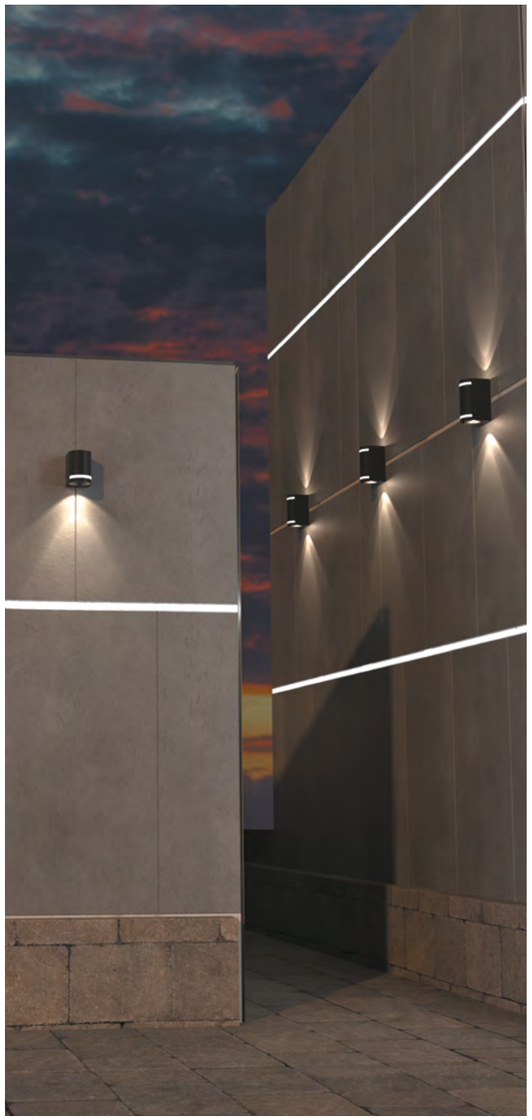CALLE дополняет проекты с панорамным остеклением, террасами и зимними садами, объединяя фасад и жилое пространство. Симметричная форма задаёт визуальный ритм, а лаконичный корпус отступает на второй план, оставляя свет и чёткие контуры теней в центре внимания.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






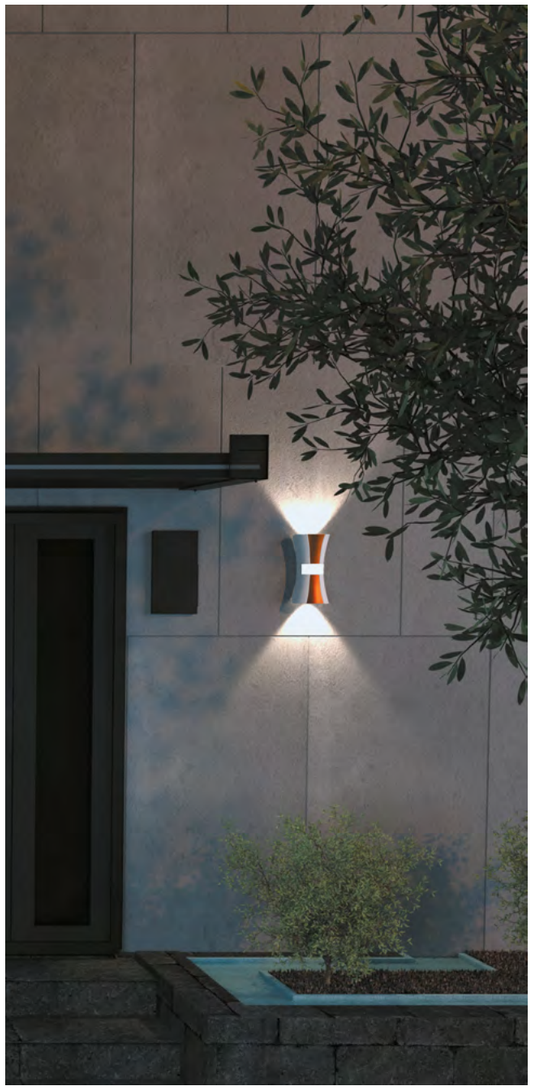




| Артикул | 358936 | 358937 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 12 | |
| Световой поток, Лм | 1020 | |
| Угол рассеивания | 60° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Черный (RAL9011), золото (RAL8004) | Белый (RAL9003), золото (RAL8004) |
| Тип крепления | На планке | |



# MOTTO

Подробнее на сайте

Настенные светильники Motto снабжены датчиком движения и датчиком освещенности, регулировка дальности и времени освещения. Рассеиватель светильника сделан из термостойкого пластика, устойчивый к УФ излучению.

GU10 | IP44 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 4390/2W |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 7 |
| Температурный режим, °С | -35...+45 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



6605/1C
GU10 LED
max 7 Вт
IP65
стр. 238


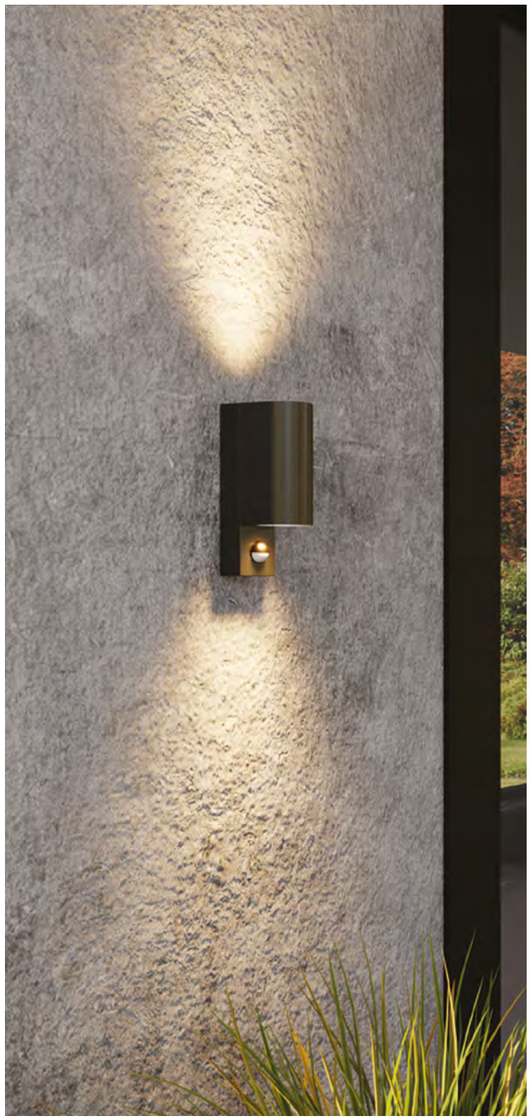
# ASA NEW

Светильник ASA идеально подходит для акцентной подсветки фасадов в стиле минимализм или лофт. Высота 2 метра и возможность переключения цветовой температуры позволяют использовать его для освещения фасадов различных цветов и фактур.

LED · 2700K 3200K 4000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ · CCT · IK08



Подробнее на сайте






Переключатель цветовой температуры

| Артикул | **359981** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 48 |
| Световой поток, Лм | max 3900 |
| Угол рассеивания | 100° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный (RAL9011) |
| Тип крепления | На корпус |
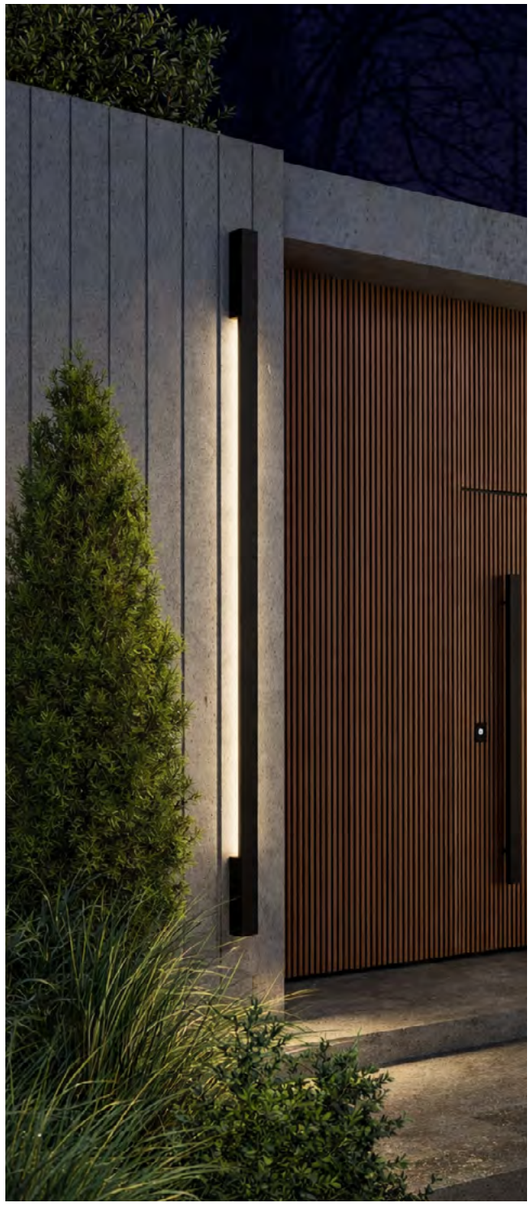
# ASA NEW

Фасадный светодиодный светильник ASA с функцией переключения цветовой температуры (2700K/3200K/4000K) станет идеальным решением для создания уникального и уютного пространства, позволяя легко адаптировать освещение под архитектурный стиль здания

LED · 2700K 3200K 4000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ · CCT · IK08

Подробнее на сайте






Переключатель цветовой температуры

| Артикул | **359982** | **359983** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | LED | LED |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 24 | 12 |
| Световой поток, Лм | max 1700 | max 930 |
| Угол рассеивания | 100° | 100° |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | -20...+45 |
| Материал | Металл | Металл |
| Цвет | Черный (RAL9011) | Черный (RAL9011) |
| Тип крепления | На корпус | На корпус |





# VESPERA

Подробнее на сайте

Изящный дизайн светильника VESPERA гармонично дополняет архитектуру современного здания. Два варианта длины корпуса и мощности – 900 мм / 9 Вт и 1200 мм / 12 Вт – позволяют подобрать освещение, подчёркивающее достоинства вашего дома.

LED · 4000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 2 ГОДА · IK08

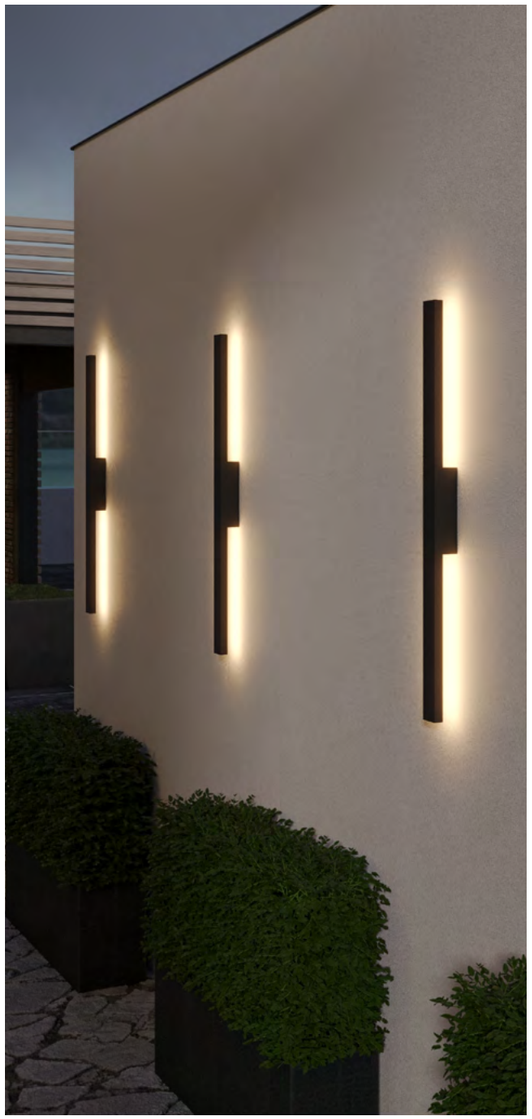




| Артикул | 359890 | 359891 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 9 | 12 |
| Световой поток, Лм | 380 | 530 |
| Угол рассеивания | 100° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# FIBI

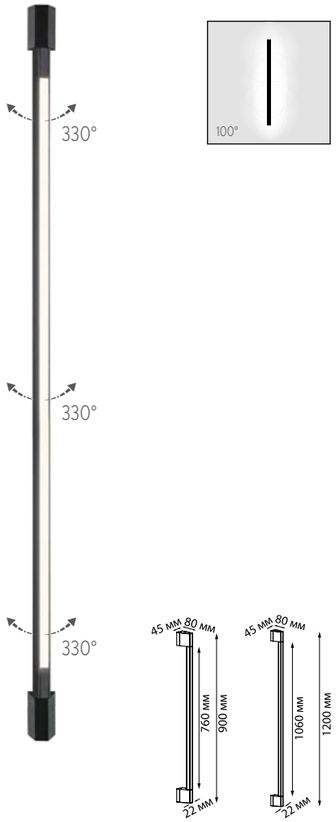Подробнее на сайте

Модная настенная подсветка с IP54 подсветит фасад здания или длинный коридор,создаст уютную и стильную атмосферу.

LED · 3000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






| Артикул | 4379/29WL | 4379/36WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 29 | 36 |
| Световой поток, Лм | 950 | 1300 |
| Угол рассеивания | 120° | |
| Температурный режим, °С | -30...+50 | |
| Материал | Металл / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | На планке | |



# STRAIT

Подробнее на сайте

STRAIT объединяет свет и архитектуру. Переключатель на корпусе позволяет выбрать цветовую температуру: 3000, 4000 или 6000K. Тёплый свет создаёт уютную атмосферу, нейтральный выделяет фактуру материалов, а холодный подчёркивает чёткость линий строгого фасада.

LED · 3000K 4000K 6000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP54 · I CLASS · CCT · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 359590 | 359591 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **OSRAM** | |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/6000 | |
| Мощность, Вт | 10 | |
| Световой поток, Лм | 370 | |
| Угол поворота | 104° | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL9004) | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На основание | |



# KAIMAS

Подробнее на сайте

KAIMAS гармонично дополняет фасад и интерьер. Прямоугольный алюминиевый корпус с матовым покрытием RAL7016 подчёркивает лаконичность архитектуры, сохраняя строгую сдержанность. Угол рассеивания 100° создаёт широкий поток света и мягкое освещение пространства.

LED · 3000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА · IK07

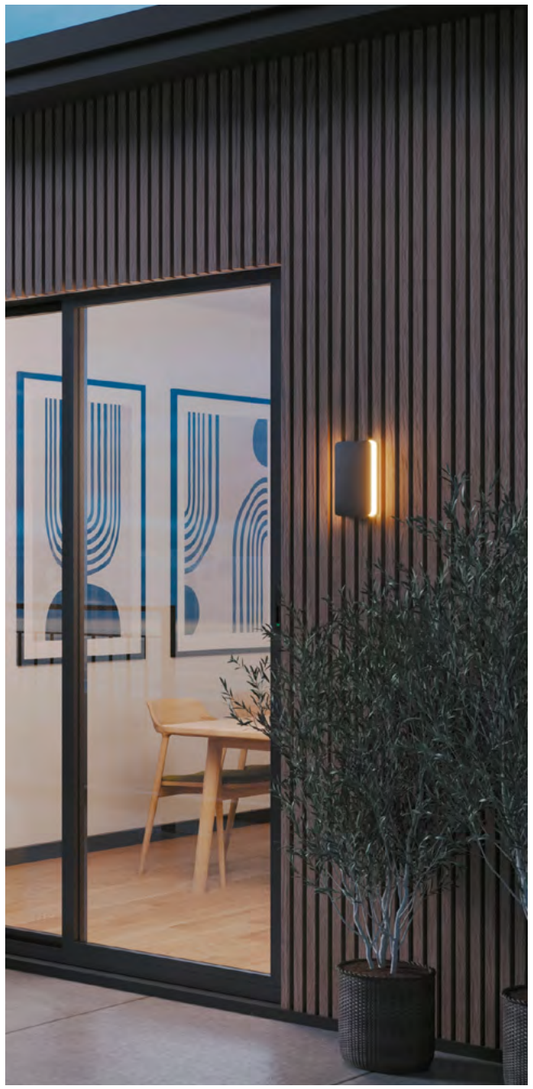


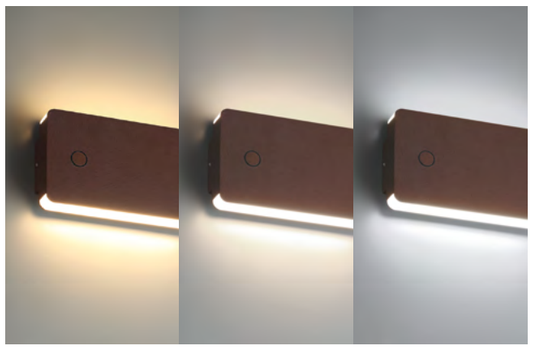






| Артикул | 357422 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12x1 |
| Световой поток, Лм | 378 |
| Угол рассеивания | 100° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | Накладной |



# KAIMAS

Подробнее на сайте

Светильник KAIMAS - инструмент для создания архитектурных акцентов в любом проекте. Его строгая прямоугольная форма с минималистичным выступом из стены идеально вписывается как в современные жилые интерьеры, так и в концептуальные общественные пространства отелей и ресторанов.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **357418** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 28x3.8 |
| Световой поток, Лм | 220 |
| Угол рассеивания | 45° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | АБС, поликарбонат |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | Накладной |



# SUBMARINE

Подробнее на сайте

Благодаря наклону корпуса под углом 45° свет падает строго вниз, создавая четкие геометрические тени на стене или дорожке. Это позволяет подчеркнуть текстуру камня, кирпича или бетона, придавая фасаду объем и глубину.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08











| Артикул | **357225** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 6x1 |
| Световой поток, Лм | 720 |
| Угол рассеивания | 45° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | Накладной |



# KAIMAS

Подробнее на сайте

Архитектура света в движении: встроенные шторки внутри светильника KAIMAS работают по принципу жалюзи: они могут двигаться вправо-влево, создавая два независимых угла освещения.

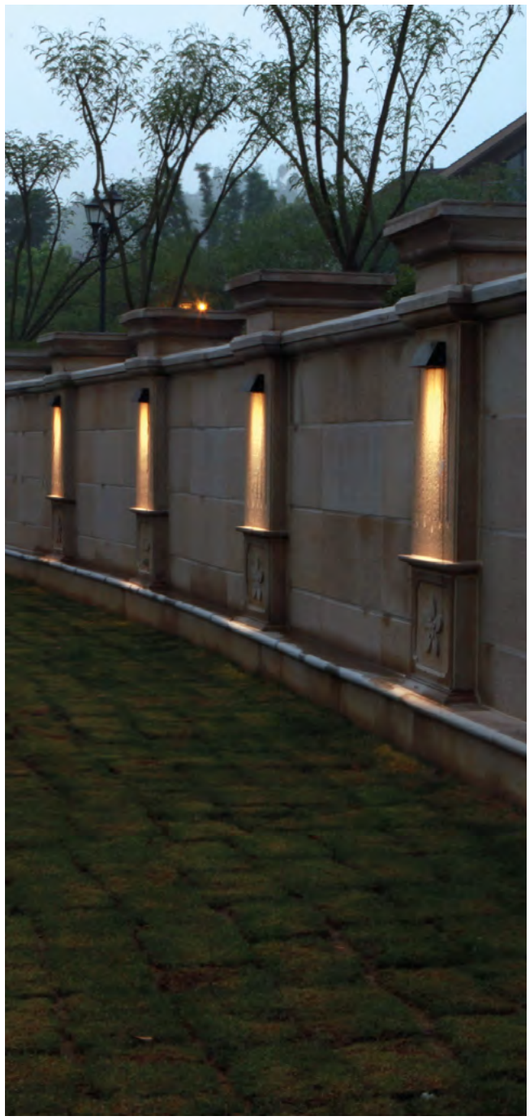LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | 358002 | 358003 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | |
| Мощность, Вт | 2x3 | |
| Световой поток, Лм | 420 | |
| Угол рассеивания | 5-90° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке | |



# KAIMAS

Подробнее на сайте

Светильник KAIMAS в минималистичном стиле куба, вписываться в современные архитектурные решения. Угол рассеивания света регулируется от 5° до 87°. Это позволяет настраивать направление светового потока и использовать для акцентной подсветки или для общего освещения.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | 358004 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 2x3 |
| Световой поток, Лм | 420 |
| Угол рассеивания | 5-87° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |



# CALLE

Подробнее на сайте

CALLE – инструмент для рисования светом на стенах. Раздельная ручная регулировка внутренних шторок позволяет управлять направлением и интенсивностью света. Изменяйте световой рисунок, расставляйте акценты и создавайте выразительные композиции на фасаде здания.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK07











| Артикул | **357518** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EPISTAR** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток, Лм | 365 |
| Угол рассеивания | 5-87° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Белый (RAL9003) |
| Тип крепления | Накладной |



# SUBMARINE

Подробнее на сайте

Компактные размеры SUBMARINE и отсутствие лишних деталей делают светильник незаметным днем и выразительным вечером. Угол рассеивания 45° позволяет направить свет строго вниз, подчеркивая текстуру камня, кирпича или дерева.

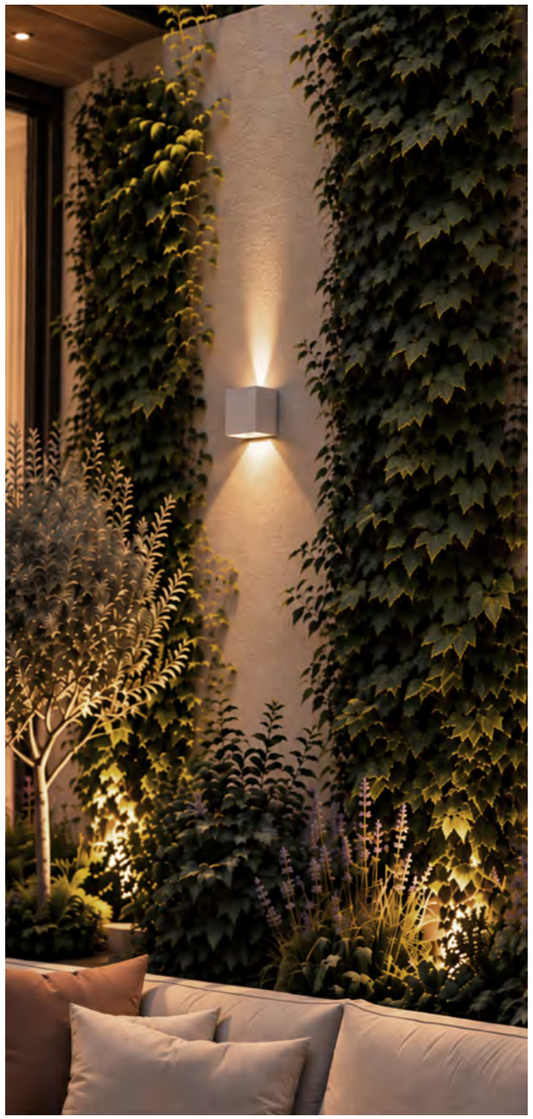LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08











| Артикул | **357228** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 6x1 |
| Световой поток, Лм | 720 |
| Угол рассеивания | 45° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | Накладной |



# TION

Подробнее на сайте

Светильник линии TION обеспечивает отраженный свет со строго очерченными границами луча, создавая эффектный световой узор на фасаде.

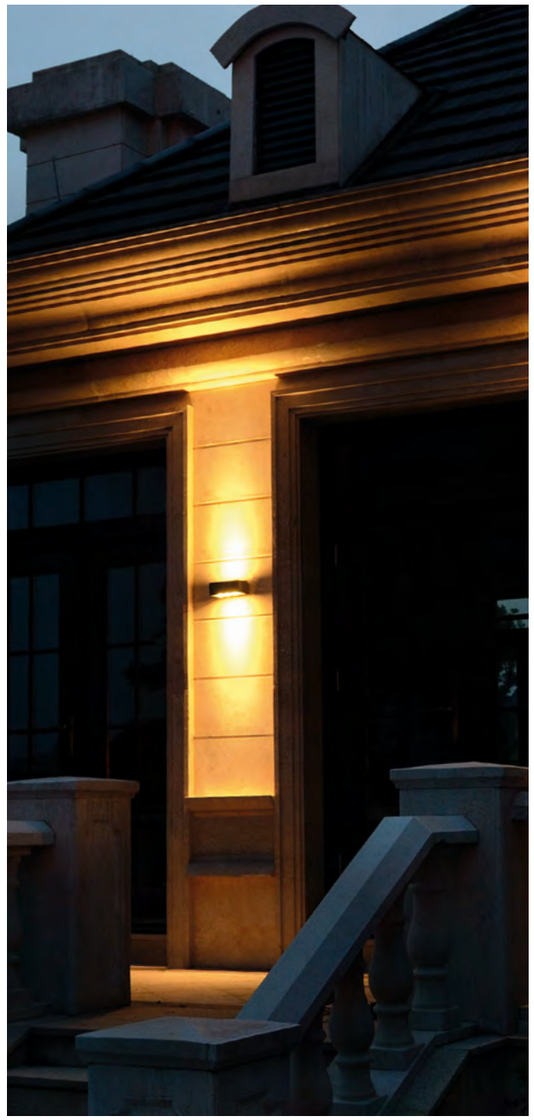LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **6657/10WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 554 |
| Угол рассеивания | 285° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На основе |



# BAMBOO

Подробнее на сайте

Bamboo с поворотными модулями создаёт световую композицию до 350°. Чёткий направленный луч позволяет подсвечивать разные уровни и зоны ландшафта. LED с комфортными параметрами UGR <15 и CRI >90.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **7021/3WL** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **BRIDGELUX / KGP** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Угол рассеивания | 60° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Металл; акрил |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



7021/6FL
LED | 6 Вт
3000K
IP65
стр. 53



7021/9FL
LED | 9 Вт
3000K
IP65
стр. 53

# KAIMAS

Подробнее на сайте

Светильник KAIMAS способен стать изюминкой проекта. Два независимых световых модуля позволяют направлять свет строго вниз для акцентной подсветки или в разные стороны, подчёркивая геометрию пространства.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА












| Артикул | **358089** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 11 |
| Световой поток, Лм | 900 |
| Угол рассеивания | 45° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |





<<< Содержание

# KAIMAS

Подробнее на сайте

Бра KAIMAS - выразительный элемент дизайна. Его строгая форма из нескольких пересекающихся плоскостей создает уникальный акцент на стене. Благодаря конструкции корпуса световой поток можно направить строго вниз или создать мягкий ореол вокруг за счет отражения от стены.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА












| Артикул | **357829** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Угол рассеивания | 90° |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Алюминий / акрил |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |


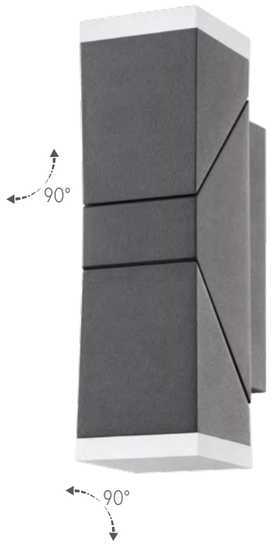
# ARMIN




Подробнее на сайте

Прожекторы ARMIN обеспечивают надёжное освещение открытых пространств. Степень защиты IP66 и клапан выравнивания давления на корпусе помогают противостоять пыли и мощным струям воды. Приборы подходят для установки у бассейнов, фонтанов и на открытых площадках.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP66 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




| Артикул | 358576 | 358577 | 358578 | 358579 | 359827 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 110° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | | -20...+50 | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Темно-серый (RAL7015) | | Темно-серый (RAL7015) | Темно-серый (RAL7015) | |
| Тип крепления | На основание / колышек | | На основание / колышек | На основание / колышек | |









Колышек приобретается отдельно



358580

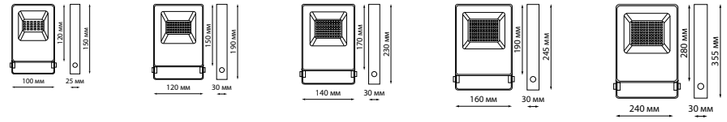Материал: PC
Высота: 159 мм
IP66

# ПОТОЛОЧНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# OPAL

Подробнее на сайте









| Артикул | **359732** | **359733** | **359734** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 180-265 | 180-265 | 180-265 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 12/15/18 | 20/25/30 | 30/35/40 |
| Световой поток, Лм | 1890 | 3140 | 3870 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 |
| Диаметр, мм | 204 | 264 | 324 |
| Материал | PC | | |
| Цвет | Золото (RAL1036) | | |
| Тип крепления | На корпусе | | |




| Артикул | **359726** | **359727** | **359728** | **359729** | **359730** | **359731** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 180-265 | 180-265 | 180-265 | 180-265 | 180-265 | 180-265 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 12/15/18 | 20/25/30 | 30/35/40 | 12/15/18 | 20/25/30 | 30/35/40 |
| Световой поток, Лм | 1890 | 3140 | 3870 | 1890 | 3140 | 3870 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 |
| Диаметр, мм | 204 | 264 | 324 | 204 | 264 | 324 |
| Материал | PC | | | PC | | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | | | Черный (RAL9005) | | |
| Тип крепления | На корпусе | | | На корпусе | | |

# OPAL

Подробнее на сайте

LED | 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | II CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

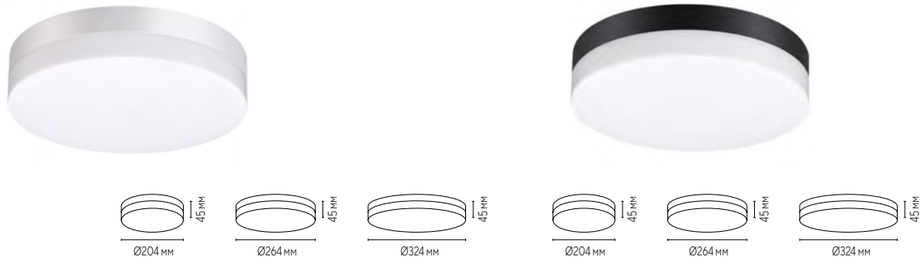









| Артикул | **358884** | **358888** | **358892** | **358883** | **358887** | **358891** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 180-265 | 180-265 | 220-240 | 180-265 | 180-265 |
| Тип источника света | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 18 | 30 | 40 | 18 | 30 | 40 |
| Световой поток, Лм | 1700 | 2800 | 3800 | 1700 | 2800 | 3800 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 |
| Диаметр, мм | 204 | 260 | 320 | 204 | 260 | 320 |
| Материал | Поликарбонат | | | Поликарбонат | | |
| Цвет | Золото (RAL1036) | | | Серебро | | |
| Тип крепления | На корпусе | | | На корпусе | | |











| Артикул | **358881** | **358885** | **358889** | **358882** | **358886** | **358890** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 180-265 | 180-265 | 220-240 | 180-265 | 180-265 |
| Тип источника света | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** | LED **FL** |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 18 | 30 | 40 | 18 | 30 | 40 |
| Световой поток, Лм | 1700 | 2800 | 3800 | 1700 | 2800 | 3800 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 |
| Диаметр, мм | 204 | 260 | 320 | 204 | 260 | 320 |
| Материал | Поликарбонат | | | Поликарбонат | | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | | | Черный (RAL9005) | | |
| Тип крепления | На корпусе | | | На корпусе | | |



<<< Содержание

# OPAL

Подробнее на сайте

Настенно-потолочные светильники OPAL со сверхширо-ким углом рассеивания создают ровное, комфортное осве-щение. Модели разной мощности подходят для интерьеров и экстерьеров жилых зданий и коммерческих объектов, включая отелей, ресторанов и кафе – сегмента HoReCa.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **358014** | **358016** | **358015** | **358017** |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **FL** | | LED **FL** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | | 4000 | |
| Мощность, Вт | 12 | 18 | 12 | 18 |
| Световой поток, Лм | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
| Угол рассеивания | 130° | | 130° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | | -20...+50 | |
| Материал | PC | | PC | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | | Черный (RAL9005) | |
| Тип крепления | На планке | | | |



# VIRTUO

Подробнее на сайте

Светильник VIRTUO – современное решение для загородных домов. При мощности 30 Вт он обеспечивает яркий, комфортный свет, а встроенный переключатель позволяет выбирать цветовую температуру (2700K/3200K/4000K). Эффектный отсвет на потолке визуально добавляет лёгкости.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359721** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, Лм | 2600 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На корпусе |





<<< Содержание

# VIRTUO

Подробнее на сайте

Светильник VIRTUO идеален для террас, веранд, беседок и других открытых пространств. Корпус из алюминия с защитным покрытием устойчив к коррозии и воздействию внешних факторов. IP54 гарантирует безупречную работу даже в самых суровых погодных условиях.

LED | 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK08









| Артикул | **359289** | **359290** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 32 | 32 |
| Световой поток, Лм | 4090 | 4090 |
| Угол рассеивания | 103° | 103° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный / белый | |
| Тип крепления | На корпусе | |



# CANDELA NEW

Подробнее на сайте

Фасадный CANDELA с IP65 сочетает коричневый корпус и плафон из искусственного алебастра. Мягкий рассеянный свет комфортен в тёмное время суток и помогает избежать резких перепадов яркости.

LED | 2700K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ








| Артикул | 7190/6WLA | 7190/6WL |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED | |
| Цветовая температура, К | 2700 | |
| Мощность, Вт | 6 | 6 |
| Световой поток, Лм | 356 | 334 |
| Угол рассеивания | 180° | |
| Температурный режим, °С | -20...+65 | |
| Материал | Алюминий/ искусственный алебастр | |
| Цвет | Коричневый / бежевый | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



7190/10GL

LED | 10 Вт
IP65
стр. 40





<<< Содержание

# RONDA

Подробнее на сайте

RONDA с IP65 сочетает прозрачное стекло с паттерном расходящихся кругов и прочное основание. Цветовую температуру 2200/2700/3000 К можно менять поворотом плафона. Подходит для улицы и влажных помещений.

LED | 2200K 2700K 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | CCT | DIM TRIAC





Переключатель цветовой температуры
Диммирование TRIAC






| Артикул | 7156/6CL | 7157/6CL | 7158/6CL |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света / Драйвер | LED **EBright / KGP** | | |
| Цветовая температура, К | 2200/2700/3000 | 2200/2700/3000 | 2200/2700/3000 |
| Мощность, Вт | 6 | 6 | 6 |
| Световой поток, Лм | 410 | 410 | 410 |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° |
| Температурный режим, °С | -25...+50 | -25...+50 | -25...+50 |
| Материал | Поликарбонат / стекло | | |
| Цвет | Прозрачный | Дымчатый (RAL 7016) | Янтарь (RAL 1033) |
| Тип крепления | На планке | | |



# ESTIMA

Подробнее на сайте

Матовый стеклянный плафон ESTIMA создает широкий конус света. Минималистичный цилиндр с четкими гранями идеально вписывается в современные фасады из бетона, кирпича или дерева. Черное матовое покрытие (RAL9005) делает его незаметным днем и акцентом ночью.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359715** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 930 |
| Угол рассеивания | 101° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На основе |

В коллекции:



359719
LED | 8 Вт
IP65
стр. 123

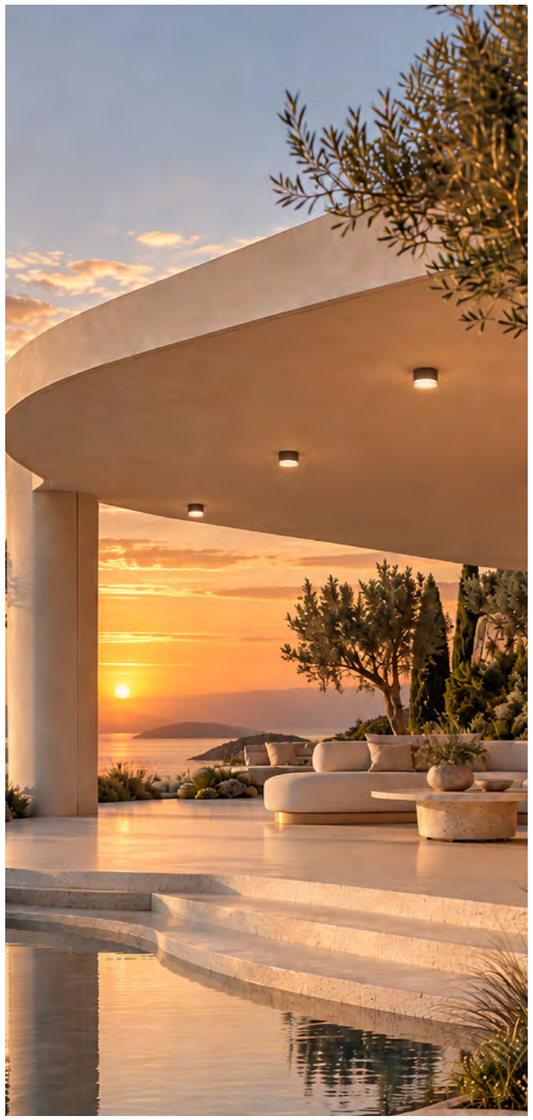

359720
LED | 16 Вт
IP65
стр. 123



# ESTIMA

Подробнее на сайте

Рифлёная поверхность колбы ESTIMA мягко рассеивает свет, снижая слепящий эффект. Светильник придаёт фасаду объём и глубину в вечернее время, подчёркивает фактуру стен и рельеф кирпичной кладки. Игра света и тени раскрывает красоту камня и оживляет архитектуру.

LED | 2700K 3200K 4000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | CCT | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359716** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 930 |
| Угол рассеивания | 98° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На основе |

В коллекции:



359717
LED | 8 Вт
IP65
стр. 122



359718
LED | 16 Вт
IP65
стр. 122

БОЛЛАРДЫ И ФОНАРИ
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАПОЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

<<< Содержание

# KAIMAS

Подробнее на сайте

Потолочный светильник KAIMAS обладает идеальным сочетанием дизайнерской формы и технической надежности. Класс защиты IP54 защищает от пыли и брызг воды, а диапазон рабочих температур -20...+40 °С гарантирует стабильную работу в российских реалиях.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **358084** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **EVERLIGHT** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Угол рассеивания | 110° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) |
| Тип крепления | На планке |





<<< Содержание

# GALEATI

Подробнее на сайте

Светильники GALEATI - минимум слепимости при максимуме эффективности. Встроенные диоды CREE (20 Вт) и угол рассеивания 120°, мягко выделяют текстуру стен, не создавая резких теней. Светильник подчеркивает архитектуру здания, превращая вечерний фасад в произведение искусства.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА









| Артикул | **358118** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Температурный режим, °С | -25...+45 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый |
| Тип крепления | На планке |



В коллекции:



358115
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 49



358116
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 49



358114
LED | 20 Вт
3000K
IP65
стр. 133



358113
LED | 10 Вт
3000K
IP65
стр. 133

# FOCUS

Подробнее на сайте

FOCUS переносит эстетику современного интерьера в пространство вокруг дома. Лаконичный дизайн удачно дополняет экстерьер, а светодиоды BRIDGELUX создают выразительное освещение. Защита IP65 оберегает корпус от пыли и водяных струй для надёжной работы на улице.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА














| Артикул | 359586 | 359587 | 359588 | 359589 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 9 | | 12 | |
| Световой поток, Лм | 820 | | 1100 | |
| Угол рассеивания | 50° | | 53° | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / стекло | | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9004) | | Черный (RAL9004) | |
| Тип крепления | На основание | | На основание | |





<<< Содержание

# KAIMAS

Подробнее на сайте

Светильник - режиссер KAIMAS, поможет грамотно расставить световые акценты, бережно сохраняя ночной антураж. Плавный ZOOM от 15° до 42° дает свободу творчества. Особый механизм крепления трансформирует спот в тубус.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | I CLASS | 18-45° | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА












| Артикул | 358289 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, Лм | 630 |
| Угол рассеивания | 18-45° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 |
| Материал | Алюминий / оргстекло |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |



# TUMBLER

Подробнее на сайте

Лаконичный светильник гармонично дополняет современный фасад, сохраняя чистоту линий и геометрию здания. Днём корпус сливается с поверхностью потолка и становится деталью архитектуры. Ночью мягкий конус света расставляет акценты и придаёт пространству глубину.

LED | 3000K 4000K 6000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP54 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

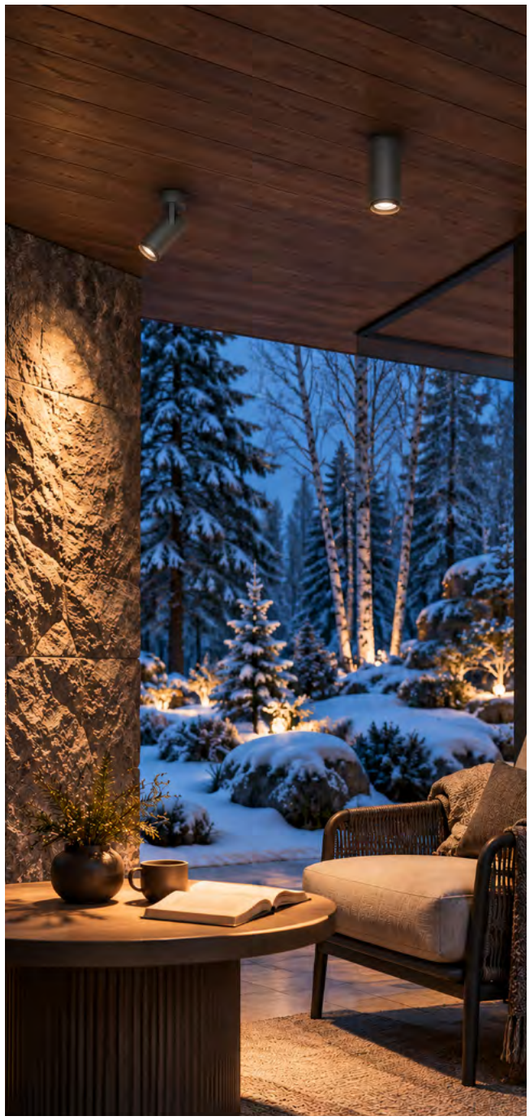









| Артикул | **359535** | **359536** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/6000 | |
| Мощность, Вт | 10 | |
| Световой поток, Лм | 1000 | |
| Угол рассеивания | 26° | |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный (RAL9004) | Коричневый (RAL8011) |
| Тип крепления | На основе | |



# TUMBLER

Подробнее на сайте

Светильник TUMBLER станет идеальным инструментом для зонирования и визуального разделения объемов здания, сохраняя минималистичный стиль экстерьера. Светодиоды BRIDGELUX с индексом цветопередачи >90% передает естественные оттенки материалов фасада ночью.

LED | 3000K | CRI ≥90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **358011** | **358012** | **358013** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | LED **BRIDGELUX** | LED **BRIDGELUX** | LED **BRIDGELUX** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность, Вт | 6 | 6 | 6 |
| Световой поток, Лм | 520 | 520 | 520 |
| Угол рассеивания | 29° | 29° | 29° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло | Алюминий / стекло |
| Цвет | Темно-серый (RAL7011) | Белый (RAL9003) | Коричневый (RAL8004) |
| Тип крепления | На планке | На планке | На планке |



# MOTTO

Подробнее на сайте

Потолочный светильник Motto с лаконичным цилиндрическим корпусом идеально подходит для освещения террас, веранд и входных зон. Рассеиватель из термостойкого пластика устойчив к УФ-излучению. Степень защиты IP65.

GU10 | I CLASS | IP65 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **6605/1C** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | GU10 LED |
| Мощность, Вт | max 7 |
| Температурный режим, °С | -35...+45 |
| Материал | Металл / акрил |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4390/2W
GU10 LED
max 7 Вт
IP44
стр. 201



# VISIO

Подробнее на сайте

Минималистичный дизайн VISIO идеально впишется в современное архитектурное решение. Он не привлекает к себе внимания днём, но становится центром притяжения вечером. Прозрачный плафон пропускает свет, освещая большие веранды, беседки или крыльцо помещения.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370958** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 20 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



370959
E27 LED
max 20 Вт
IP54
стр. 69

# VIRTA

Подробнее на сайте

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.








| Артикул | **4044/1C** | **4044/1** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | E27 | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 | max 100 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Коричневый, патина / прозрачный | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



4044/1F
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 75



4044/1W
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 158

# SATION

Подробнее на сайте

Потолочный светильник линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и привнесет тёплую изысканность в оформление веранды.








| Артикул | **4045/1C** | **4045/3** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | E27 | 3xE14 |
| Мощность, Вт | max 60 | max 3x60 |
| Температурный режим, °С | -30...+50 | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Цвет | Черный с золотой патиной | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



4045/3F
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 76



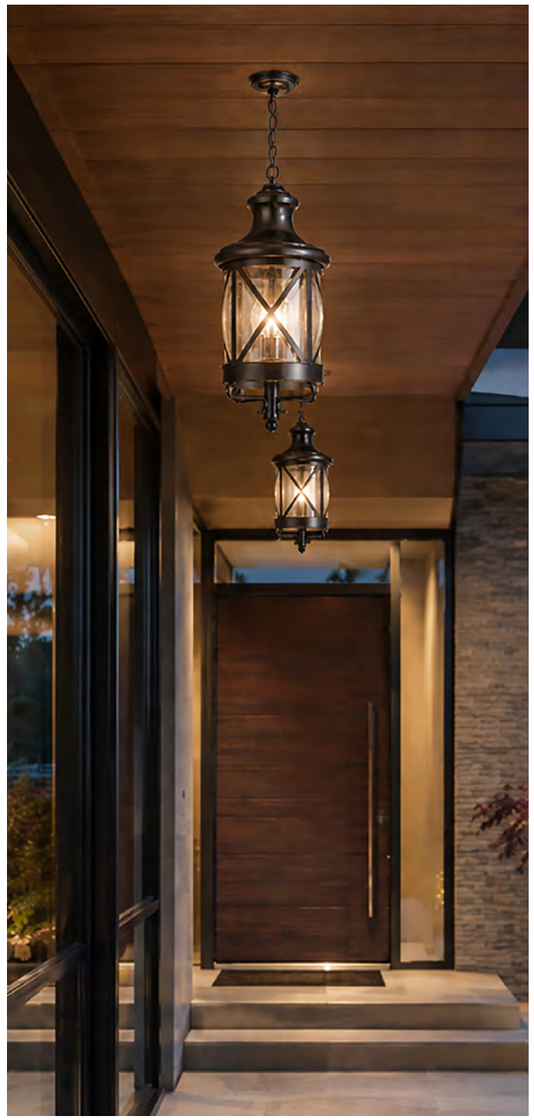4045/3B
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 76



4045/3W
3xE14
3x60 Вт
IP44
стр. 159

# MAVRET

Подробнее на сайте

Потолочный светильник Mavret станет стильным решением для освещения террас и веранд. Актуальный коричневый цвет напоминает кортеновскую сталь, а волнообразное рифлёное стекло с эффектом каустики добавляет динамики освещению.








| Артикул | **4961/1** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / стекло |
| Цвет | темно-коричневый / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4961/1F
3xE27
3x60 Вт
IP44
стр. 79



4961/1A
E27
60 Вт
IP44
стр. 61



4961/1W
E27
60 Вт
IP44
стр. 161



<<< Содержание

# MAVRET

Подробнее на сайте

Светильник Mavret 4961/2 на штанге привлекает актуальным коричневым оттенком, напоминающим кортеновскую сталь. Модель универсальна и удачно впишется в разные стилевые решения. Высота светильника регулируется уменьшением частей штока.








| Артикул | **4961/2C** | **4961/2** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220 | |
| Тип источника света | 2xE27 | |
| Мощность, Вт | max 2x60 | |
| Температурный режим, °С | -25...+40 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Темно-коричневый / прозрачный | |
| Тип крепления | На планке | |



# COSTAS

Подробнее на сайте

Потолочные светильники COSTAS, выполнены в современном стиле, сочетают строгие линии и минималистичный дизайн. С помощью разных моделей из этой серии можно создавать уникальные композиции, добавляя пространству ритм и графичность.

E27 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **370993** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | E27 LED |
| Мощность, Вт | max 25 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный (RAL9004) |
| Тип крепления | Ка основание |

В коллекции:



370993
E27
max 25 Вт
IP65
стр. 63



370991
E27
max 25 Вт
IP54
стр. 143



370992
2xE27
max 2x25 Вт
IP54
стр. 143

# VIVA

Подробнее на сайте

VIVA – лаконичная серия с белыми стеклянными плафонами для беседок, придомовой территории, веранд, летних кафе и зон под навесом. В коллекции есть потолочная модель с IP54.

G9 | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **7124/1C** | **7124/1** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
| Тип источника света | G9 LED | G9 LED |
| Мощность, Вт | max 5 | max 5 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | -20...+50 |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Черный (RAL9017) / белый | |
| Тип крепления | На чашу | |

В коллекции:



7124/1W
G9 LED
max 5 Вт
IP54
стр. 135



7124/1WA
G9 LED
max 5 Вт
IP54
стр. 135

# ACORN

Подробнее на сайте

Ретро-детали подвеса ACORN в современном исполнении. Черные цепи и кольца придают ему винтажный вид, который прекрасно сочетается со стилями лофт, эко-шик и скандинавским дизайном. Плафон из поликарбоната обеспечивает защиту от механических повреждений и погодных условий.








| Артикул | **370956** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 40 |
| Температурный режим, °С | -20...+45 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Темно-серый (RAL7016) / белый |
| Тип крепления | На планке |

# CONTE

Подробнее на сайте

Антивандальный потолочный светильник CONTE сочетает в себе яркий источник света, надёжность ударопрочного корпуса (IK04) и изысканную простоту дизайна. Идеален для уютной атмосферы на открытых верандах, патио, летних кафе и беседках в стиле лофт или классика.








| Артикул | **370601** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -40...+80 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный / белый |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



370602
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 271

# FURCADIA

Подробнее на сайте

Furcadia – линия лаконичных уличных светильников в стиле ретро. Геометричные металлические плафоны черного цвета с рассеивателями из прозрачного поликарбоната будут отлично смотреться на террасах, верандах и в зонах патио.

E27 | I CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4833/1** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 40 |
| Температурный режим, °С | -25...+40 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный / прозрачный |
| Тип крепления | На планке |

В коллекции:



4833/1W
E27
max 40 Вт
IP44
стр. 164



<<< Содержание

# DANTE

Подробнее на сайте

Подвесные светильники Dante станут стильным акцентом на веранде или в интерьере в стиле лофт. Их металлический корпус тёмно-коричневого цвета с фактурой под ржавчину смотрится выразительно, а стеклянный рассеиватель защищён металлической решёткой.

E27 | I CLASS | IP23 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | **4164/1** | **4164/1A** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220 | |
| Тип источника света | E27 | |
| Мощность, Вт | max 60 | |
| Температурный режим, °С | -30...+45 | |
| Материал | Металл / стекло | |
| Цвет | Коричневый / прозрачный | |
| Тип крепления | На планке | |

В коллекции:



4164/1WA
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 165

# УЛИЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# VERLED NEW



Встраиваемый уличный потолочный светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры 3000/4000/6000K. В комплекте световой фильтр, благодаря этому светильник не создаёт дискомфорта даже при установке на низких уровнях.

LED | 3000K 4000K 6000K | CRI >90 | FLICKER FREE<1% | IP65 | II CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | CCT




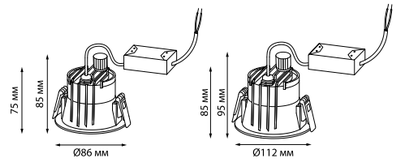




| Артикул | 359994 | 359995 | 359996 | 359997 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | | 100-240 | |
| Тип источника света | LED **Bridgelux** | | LED **Bridgelux** | |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/6000. | | 3000/4000/6000 | |
| Мощность, Вт | 10 | | 15 | |
| Световой поток, Лм | 1000 | 1060 | 1350 | 1700 |
| Угол рассеивания | 43° | | 45° | |
| Температурный режим, °С | -20...+45 | | -20...+45 | |
| Материал | Алюминий / PC | | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный | Белый | Черный | Белый |
| Врезное отверстие | Ø80 мм | | Ø100 мм | |



# SCALA

Подробнее на сайте

Светильники SCALA станут невидимыми днем и выразительными ночью. С помощью светильников можно выделять цокольные этажи зданий, создавать ритмичные линии, подсвечивать входные группы частных домов и коммерческих объектов, а также зонировать пространство на террасах и патио.

LED · 2700K 3200K 4000K · CRI ≥90 · FLICKER FREE<5% · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | **359723** | **359724** | **359725** |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** | LED **SANAN** | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 | 2700/3200/4000 |
| Мощность, Вт | 3 | 3 | 3 |
| Световой поток, Лм | 108 | 87 | 105 |
| Угол рассеивания | 92° | 73° | 84° |
| Температурный режим, °С | -40...+40 | -40...+50 | -40...+50 |
| Материал | Алюминий / PC | | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | | |
| Врезное отверстие | Ø75 мм | 75x110 мм | 110x75 мм |



# VITTY

Подробнее на сайте

Встраиваемый светильник VITTY с CREE LED и IP65 создаёт узкий направленный луч. Подходит для подсветки стен, ступеней и архитектурных деталей.

LED · 3000K 4000K · CRI ≥80 · FLICKER FREE<1% · IP65 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА









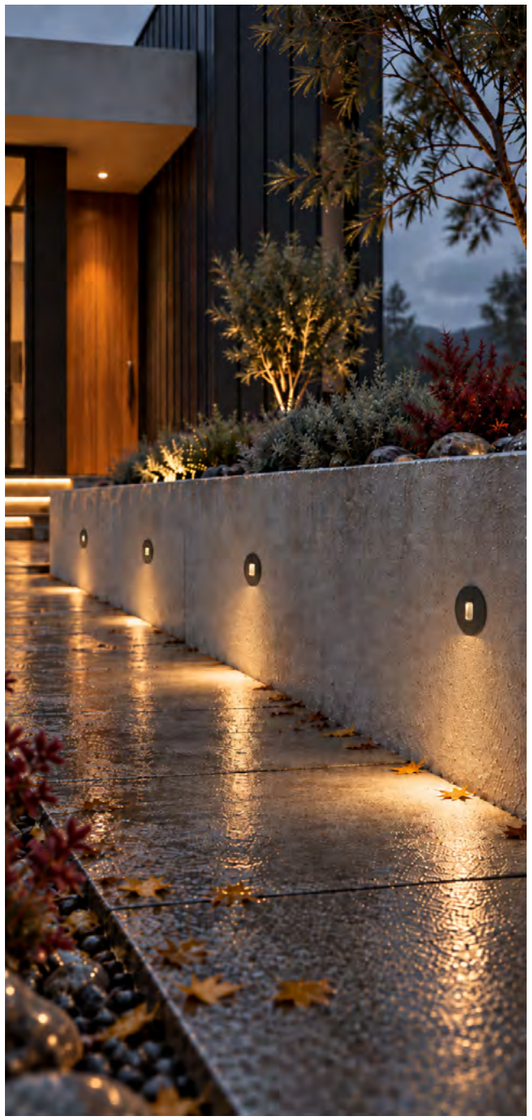

| Артикул | **6651/1WL3** | **6651/1WL** |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 85-265 | 85-265 |
| Тип источника света | LED **Epistar** | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 1 | 1 |
| Световой поток, Лм | 24 | 24 |
| Угол рассеивания | 60° | 60° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 |
| Материал | Металл / акрил | |
| Цвет | Черный (RAL 9005) | |
| Тип крепления | Встраиваемый | |



# MURO

Подробнее на сайте



Универсальный модуль подсветки и четыре варианта корпуса - это главные слагаемые серии MURO. Идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть геометрию современного экстерьера, обеспечить безопасность перемещения и сохранить чистоту дизайнерской концепции.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

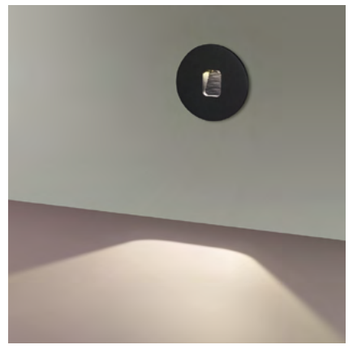















| Артикул | **358189** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Тип источника света | LED **SANAN** |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Угол рассеивания | 40° |
| Температурный режим, °С | -25...+50 |
| Материал | Алюминий / стекло |
| Цвет | Черный (RAL9005) |
| Тип крепления | Накладной |

Аксессуары



358190
Цвет: Белый (RAL9003)



358192
Цвет: Черный (RAL7012)



358191
Цвет: Белый (RAL9003)



358193
Цвет: Черный (RAL7012)

# SCALA

Подробнее на сайте

Днем светильник SCALA становится незаметной деталью отделки, а ночью превращается в графический акцент, создавая четкие линии освещения. Лаконичная форма позволяет использовать его как одиночный маркер входа или компоновать в ряды вдоль стен и цоколя зданий.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 358092 | 358093 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 3 | |
| Световой поток, Лм | 15 | 20 |
| Угол рассеивания | 130° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Акрил | |
| Цвет | Черный (RAL9005) | |
| Врезное отверстие | Ø56 мм | |





<<< Содержание

# SCALA

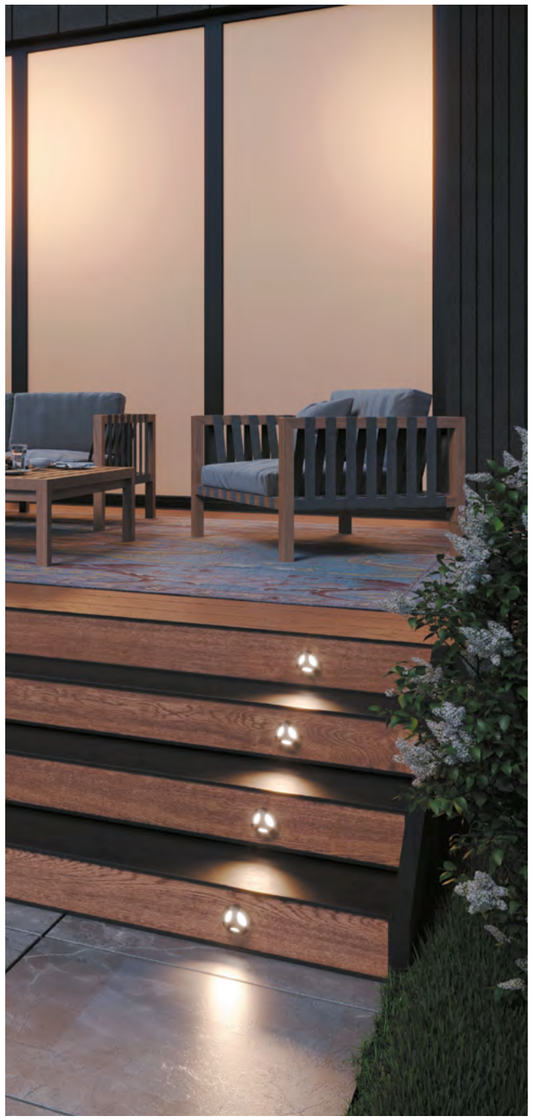Подробнее на сайте

Материал плафона из акрила обладает высокой прозрачностью, но при этом надежно защищает светодиод от влаги благодаря классу защиты IP65. Это позволяет использовать их даже в зонах прямого попадания брызг воды.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP65 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА











| Артикул | 358094 | 358095 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | LED **SANAN** | |
| Цветовая температура, К | 4000 | |
| Мощность, Вт | 3 | |
| Световой поток, Лм | 30 | 15 |
| Угол рассеивания | 130° | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Акрил | |
| Цвет | Белый (RAL9003) | |
| Врезное отверстие | Ø56 мм | |



# WALD

Подробнее на сайте

Линия Wald - новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED. Монтажная коробка из алюминия. В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68.

LED | 3000K | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP67 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK10








Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272



| Артикул | **6662/1GL3** | **6662/2GL3** | **6662/3GL3** | **6662/2GL** | **6662/3GL** |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Тип источника света | LED **CREE** | LED **CREE** | LED **CREE** | LED **CREE** | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Световой поток, Лм | 161 | 261 | 311 | 261 | 311 |
| Угол рассеивания | 75° | 75° | 60° | 75° | 60° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
| Материал | Металл / Акрил | Металл / Акрил | Металл / Акрил | Металл / Акрил | Металл / Акрил |
| Цвет | Черный (RAL9005) | Черный (RAL9005) | Черный (RAL9005) | Черный (RAL9005) | Черный (RAL9005) |
| Врезное отверстие | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм |

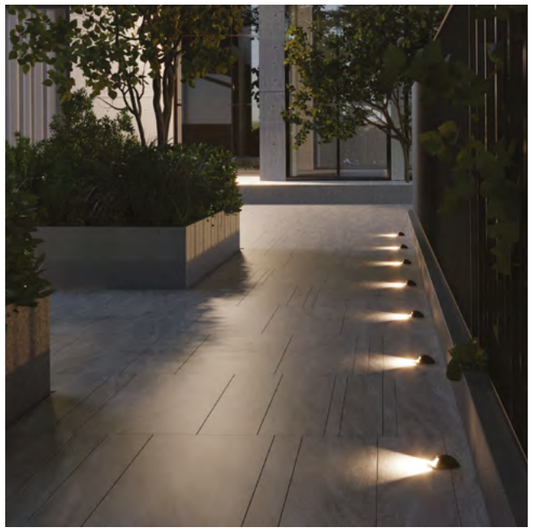Аксессуары



357781 • от 1 до 5 светильников
170-264 В >> 24В
30W | 1.25A
IP67



357782 • от 6 до 10 светильников
170-264 В >> 24В
50W | 2.5A
IP67



<<< Содержание

# INGRO

Подробнее на сайте

Встраиваемый в грунт светильник INGRO с CREE LED, IP67 и углом 25° для световых орнаментов. Корпус из нержавеющей стали SS304 и закалённое стекло 10 мм. Низковольтное питание 12/24 В, нагрузка до 1500 кг, IK10.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP67 | I CLASS | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | IK10














Драйвер приобретается отдельно, артикул:
357781 - 30Вт /
357782 - 50Вт
стр. 272

| Артикул | **6660/1GL3** |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 12/24 |
| Тип источника света | LED **CREE** |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Световой поток, Лм | 150 |
| Угол рассеивания | 25° |
| Температурный режим, °С | -40...+50 |
| Материал | Металл |
| Цвет | Черный никель, хром |
| Тип крепления | Монтажная коробка |

Блок питания для группы светильников приобретается отдельно. Для светильников в группе предусмотрено параллельное соединение.

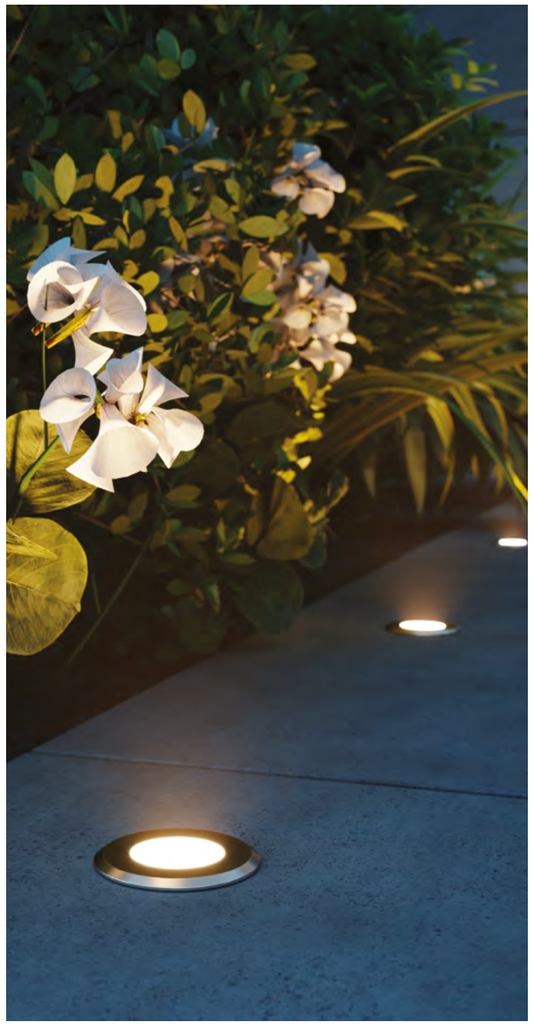

# SUBMARINE

Подробнее на сайте

Уличная подсветка лестницы SUBMARINE с цоколем GX53 (со сменной лампой) обеспечивает равномерное и эффективное освещение ступеней. Высокопрочные материалы со степенью защиты IP65 защищают устройство от воздействий окружающей среды, продлевая срок его службы.

GX53 | I CLASS | IP54 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА








| Артикул | 357230 | 357231 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GX53 LED | |
| Мощность, Вт | max 9 | |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | Накладной | |



# GROUND

Подробнее на сайте

GROUND органично вписывается в природный ландшафт: серебристый хром гармонирует с камнем, а чёрное основание скрывается в грунте. Установка вровень с поверхностью сохраняет целостность покрытия, а вечером светильник становится световым ориентиром на участке.

GU10 | I CLASS | IP67 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | IK10








| Артикул | 369951 | 369952 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | GU10 LED | |
| Мощность, Вт | max 9 | |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий, сталь, PC / закаленное стекло 6 мм | |
| Цвет | Черный / хром | |
| Врезное отверстие | Ø80 мм | |



LUMA

# УЛИЧНЫЕ ТОРШЕРЫ И НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

# LUMA

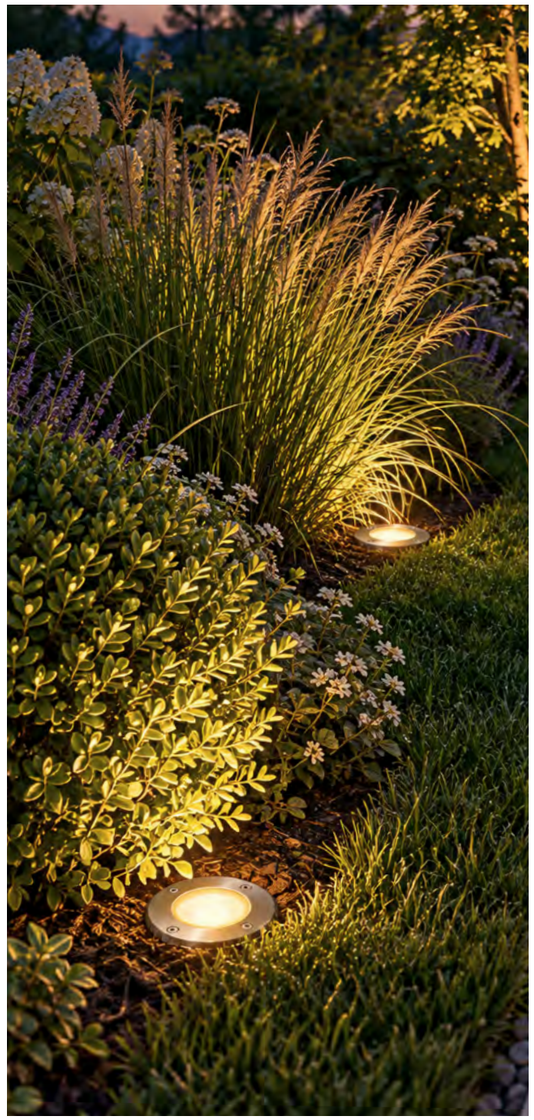Авторская коллекция дизайнера Варвары Букури

Подробнее на сайте



Светильники Luma созданы дизайнером специально для освещения сада и придомовых пространств. Напольные светильники 5434/3FB и 5434/4FB для патио зон, веранд, террас имеют в комплекте два набора для коммутации: к сети и с помощью провода с выключателем.

G9 · IP54 · I CLASS · ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




| Артикул | 5434/3FB | 5434/4FB |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | 220-240 | |
| Тип источника света | 3xG9 LED | 4xG9 LED |
| Мощность, Вт | 3x15 | max 4x15 |
| Температурный режим, °С | -20...+50 | |
| Материал | Алюминий / акрил | |
| Цвет | Черный / белый | |
| Тип крепления | На основание | |



В коллекции:



5434/1F
G9 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 33



5434/1FA
G9 LED
max 15 Вт
IP54
стр. 33



5434/2W
2xG9 LED
max 2x15 Вт
IP54
стр. 101



# ELEGANCE

Подробнее на сайте

Настольная лампа ELEGANCE сочетает современный дизайн, сенсорное управление и функцию диммирования для выбора яркости. Встроенный аккумулятор обеспечивает от 5 до 85 часов автономной работы без подключения к электросети. Полная зарядка занимает всего 3,5 часа.

LED | 4000K | CRI ≥80 | IP54 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | CHARGE






В комплекте кабель Type C



| Артикул | 359407 | 359408 |
|---|---|---|
| Напряжение питания (В) | Аккумулятор: 3000mAh Li-ion 3.7 В | Аккумулятор: 2x4000mAh Li-ion 3.7 В |
| Тип источника света | LED | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
| Мощность, Вт | 2 | 3 |
| Световой поток, Лм | 170 | 250 |
| Угол рассеивания | 61° | 61° |
| Температурный режим, °С | -20...+40 | |
| Материал | Алюминий / PC | |
| Цвет | Черный | |
| Тип крепления | На основание | |

В коллекции:



359405
LED | 4 Вт
4000K
IP54
стр. 132



359406
LED | 4 Вт
4000K
IP54
стр. 132



# CARDI

Подробнее на сайте

CARDI – мобильный светильник в современном дизайне. Алюминиевая база с мощным магнитом позволяет изменять его расположение и закреплять на металлических поверхностях. Аккумулятор обеспечивает 6-7 часов автономной работы, а полная зарядка занимает всего 3 часа.

LED | 4000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<5% | IP54 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | CHARGE






В комплекте кабель Type C



| Артикул | 359288 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | Аккумулятор: 2600mAh Li-ion 3.7 В |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность, Вт | 2 |
| Световой поток, Лм | 170 |
| Угол рассеивания | 95° |
| Температурный режим, °С | -20...+50 |
| Материал | Алюминий / PC |
| Цвет | Черный |
| Тип крепления | На основание |



# CANDELA NEW

Подробнее на сайте

CANDELA - компактный светильник с корпусом цвета коричневого и плафоном из искусственного алебастра. Открытый источник света напоминает живое пламя. Подходит для стола, пола и установки в грунт; аккумулятор обеспечивает 5-6 часов работы.

LED | 3000K | CRI ≥80 | FLICKER FREE<1% | IP54 | III CLASS | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА | CHARGE




В комплекте кабель Type C



| Артикул | 7190/2TL |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | Аккумулятор: 2000mAh Li-ion 3.7 В |
| Тип источника света | LED |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Мощность, Вт | 2 |
| Световой поток, Лм | |
| Угол рассеивания | 180° |
| Температурный режим, °С | -20...+65 |
| Материал | Алюминий/ искусственный алебастр |
| Цвет | Коричневый / бежевый |

В коллекции:



7190/10GL
LED | 10 Вт
IP65
стр. 40



7190/6WLA
LED | 6 Вт
IP65
стр. 228



7190/6WL
LED | 6 Вт
IP65
стр. 228



# CONTE

Подробнее на сайте

Днем торшер CONTE служит вертикальным акцентом на фоне газона или террасы, подчеркивая минималистичный стиль сада. Ночью же он превращается в уютный островок света, создающий мягкую атмосферу для вечернего отдыха.

E27 | II CLASS | IP44 | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






| Артикул | 370602 |
|---|---|
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Тип источника света | E27 |
| Мощность, Вт | max 60 |
| Температурный режим, °С | -40...+80 |
| Материал | Металл / PC |
| Цвет | Черный / белый |

В коллекции:



370601
E27
max 60 Вт
IP44
стр. 247

# BELT

Подробнее на сайте

Ремень BELT позволяет надежно зафиксировать световое оборудование на стволе и при необходимости перевесить светильник в будущем, когда дерево станет выше или шире. Имеет крепления для двух светильников и крепление для соединения двух ремней между собой. На сегодняшний день это самый бережный способ подсветить крону дерева, не разрушая его ствол.






**6648/1000**

Материал: Нейлон
IP65



# LANDSCAPE

Подробнее на сайте



**359714**

Дополнительное монтажное крепление для артикула 359713 – стр. 95




# ARMIN ACCESSORIES

Подробнее на сайте



**358580**

Материал: PC
Высота: 159 мм

# Блоки питания

Подробнее на сайте



**357781** · от 1 до 5 светильников

170-264 В >> 24В
30W | 1.25A
IP67



**357782** · от 6 до 10 светильников

170-264 В >> 24В
50W | 2.5A
IP67

ООО «СОНЕКС»
офис: ул. Лобненская 18, стр. 1, Москва, 127644
корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644
8 (495) 106 42 42
info@isonex.ru

**isonex.ru**