



## ТРЕКОВАЯ СМАРТ - СИСТЕМА VECTOR (220 В)

в начало

# VECTOR

# ШИНПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

Ч IP 20

**В комплекте:** заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт



**Материал:** алюминий  
90-240 В

**NEW** ■ 135299 **1M**, 135300 **2M**, 135301 **3M**



## Заглушки, крышка и соединительная планка

135299, 135300, 135301

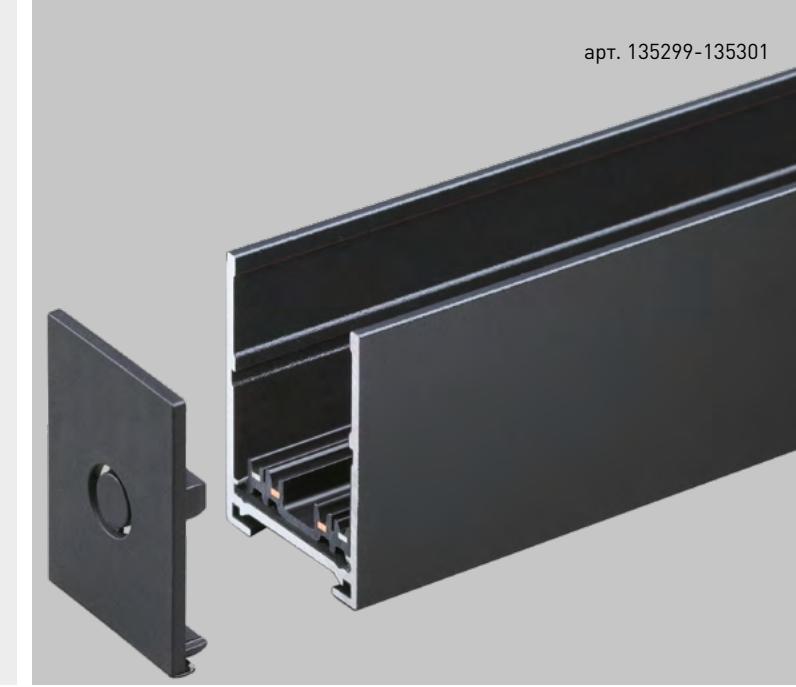

apt. 135299-135301



apt. 135299-135301



ПРЕКОВАЯ СМАРТ – СИСТЕМА VECTOR (220 В)



Система в сборе

# VECTOR

## ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

Ч


IP 20

**В комплекте:** заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт

**Материал:** алюминий  
90-240 В



135302, 135303



СОЕДИНİТЕЛЬ УГЛОВОЙ «L»  
ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ арт.135302-135303


**Материал:** алюминий

Ч

IP 20

NEW

■ 135310

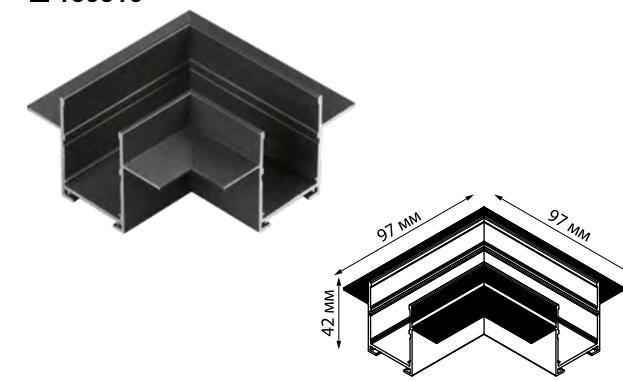

# VECTOR

## ШИНПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Ч IP 20

В комплекте: соединительная планка 4 шт

Материал: алюминий  
90-240 В

NEW ■ 135304 2м, 135305 3м




Укомплектован гарпуном



**GOTIKA**  
ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ


Соединительные планки

135304, 135305



NEW

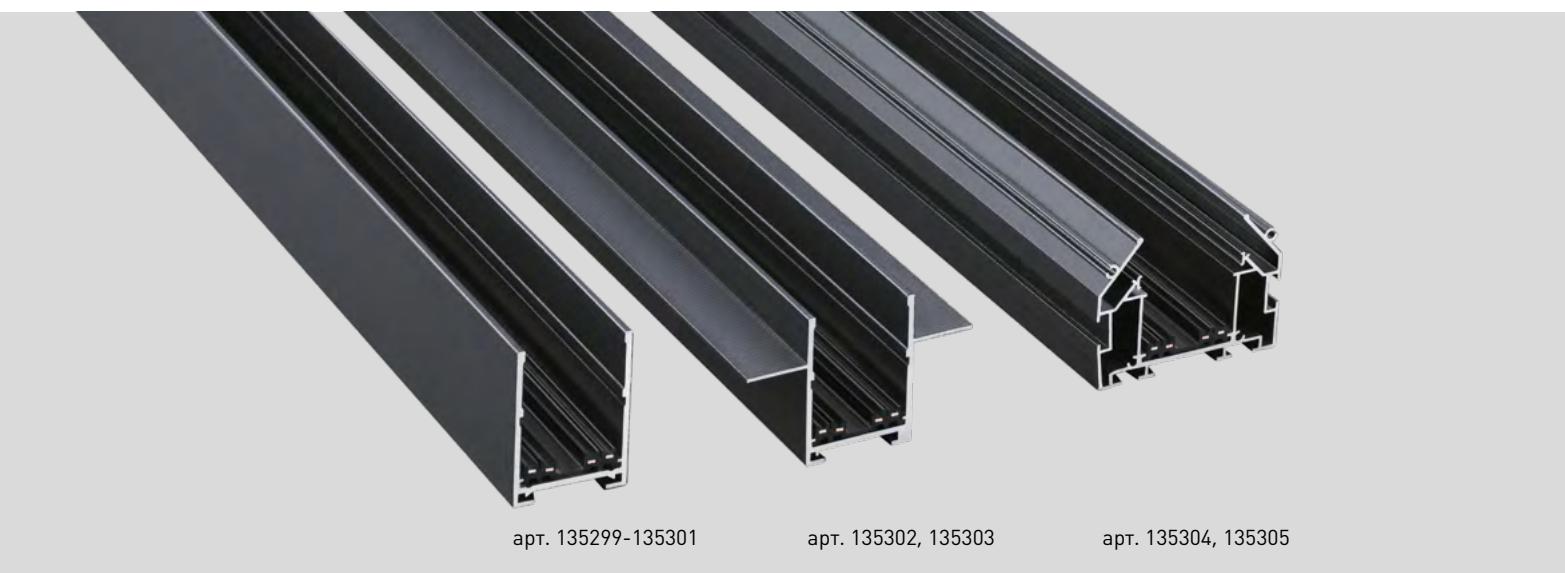

арт. 135299-135301

арт. 135302, 135303

арт. 135304, 135305

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (1 шт. в комплекте)  
для арт. 135304-135305

Материал: алюминий

NEW  
■ 135318СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА УГОЛОВАЯ  
для ШИНПРОВОДОВ арт. 135304-135305

Материал: алюминий

NEW  
■ 135306

# VECTOR


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч IP 20

NEW

■ 135307


Соединитель «L» (в комплекте соединительная планка 2 шт)  
Алюминий



NEW

■ 135308


Соединитель «T» (в комплекте соединительная планка 3 шт)  
Алюминий



NEW

■ 135309


Соединитель «X» (в комплекте соединительная планка 4 шт)  
Алюминий



NEW

■ 135311


Токопровод (подвод питания)  
Алюминий 90-240 В

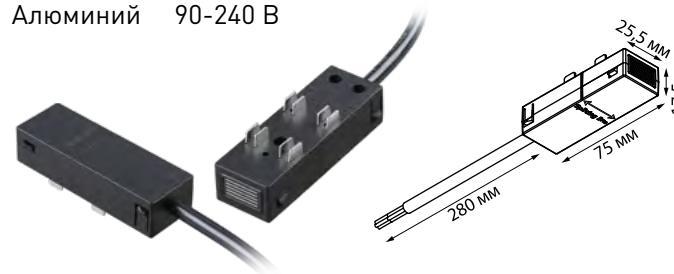

NEW

■ 135312


Соединитель с токопроводом прямой  
Алюминий 90-240 В

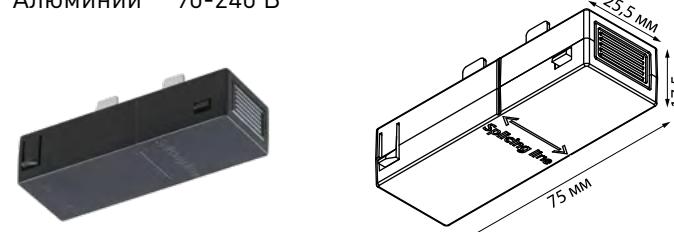

NEW

■ 135313


Гибкий соединитель с токопроводом «L»  
Алюминий 90-240 В

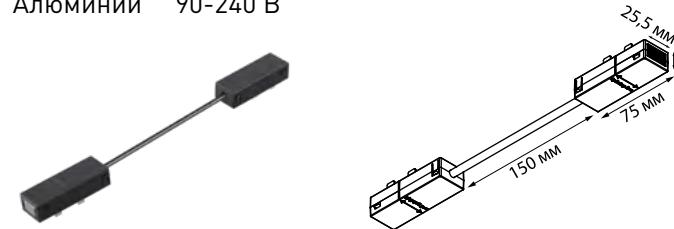

NEW

■ 135314


Гибкий соединитель с токопроводом «T»  
Алюминий 90-240 В

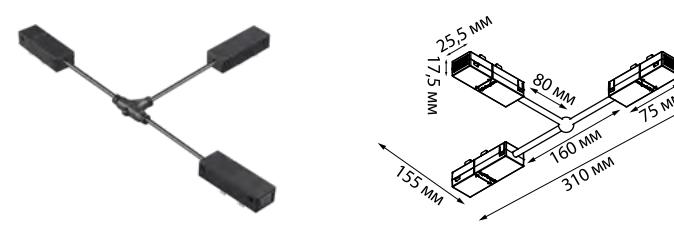


NEW

■ 135315

Гибкий соединитель с токопроводом «X»  
Алюминий 90-240 В

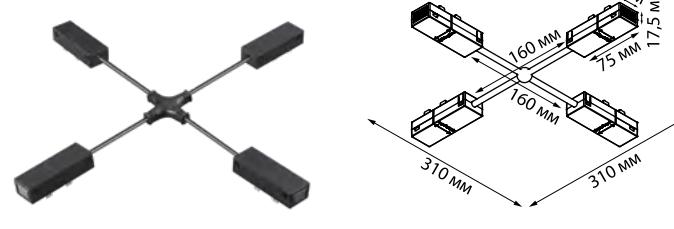

### СХЕМА СБОРА

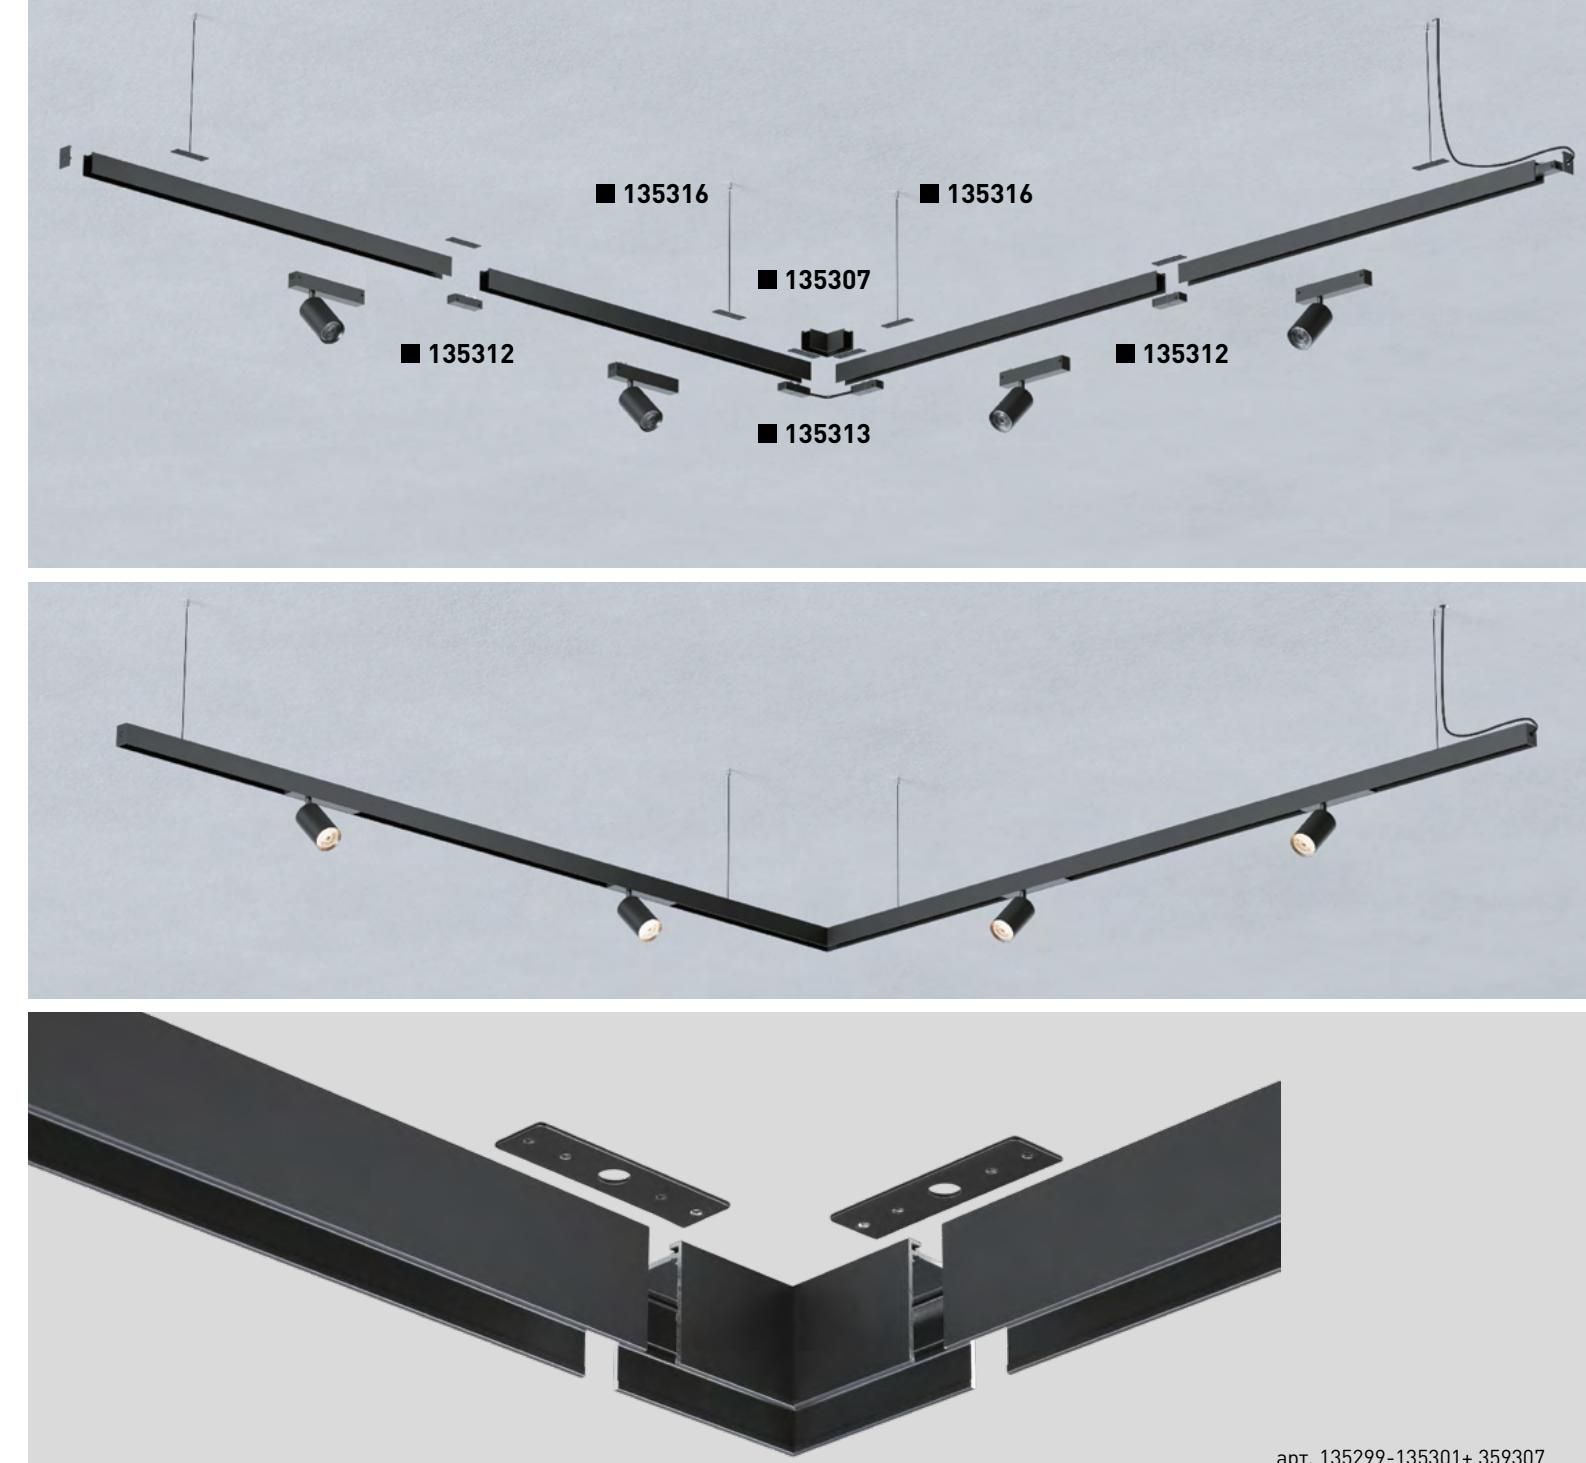


арт. 135299-135301+359307

NEW

■ 135316


Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
Алюминий



NEW

■ 135317

Заглушка торцевая для арт. 135299-135303  
(в комплекте 2 шт)  
Пластик



# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ




**NEW**  
■ 359930, 359932, 359934



**NEW**  
■ 359936, 359938, 359940, 359942



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	359930	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	359936	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм max 1440 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	359932	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм max 1800 Лм max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	359938	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					
NEW	359934	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					
NEW	359940	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					
NEW	359942	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					

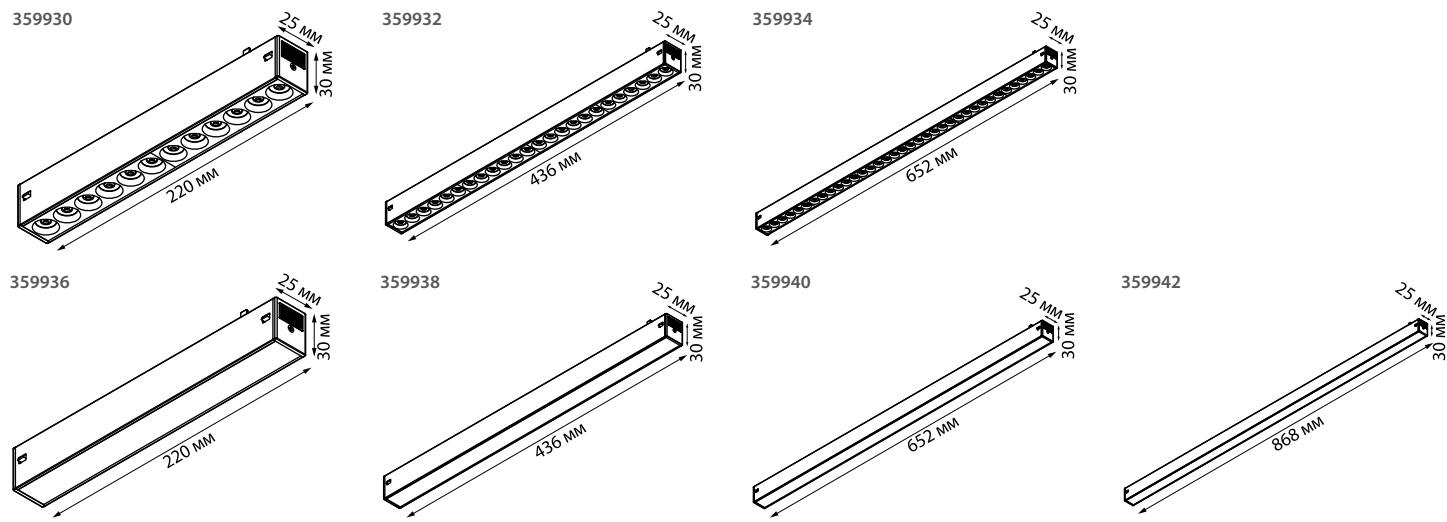

Светильники 359930-359943 токопроводящие

# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК




Управление: пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение TUYA SMART LIFE

**NEW**  
■ 359931, 359933, 359935





Светильники 359930-359943 токопроводящие

**NEW**  
■ 359937, 359939, 359941, 359943

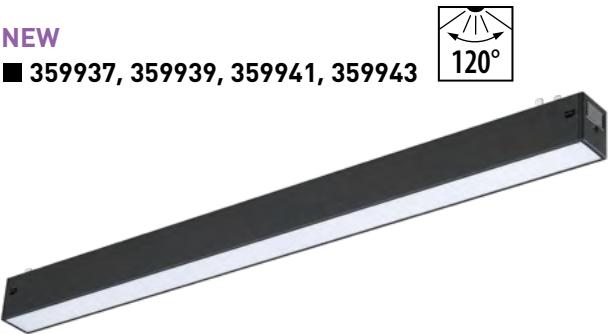

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359931	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359937	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм max 1440 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359933	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм max 1800 Лм max 1950 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359935	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					
NEW	■ 359941	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					
NEW	■ 359943	корпус – алюминий/ рассеиватель PC					

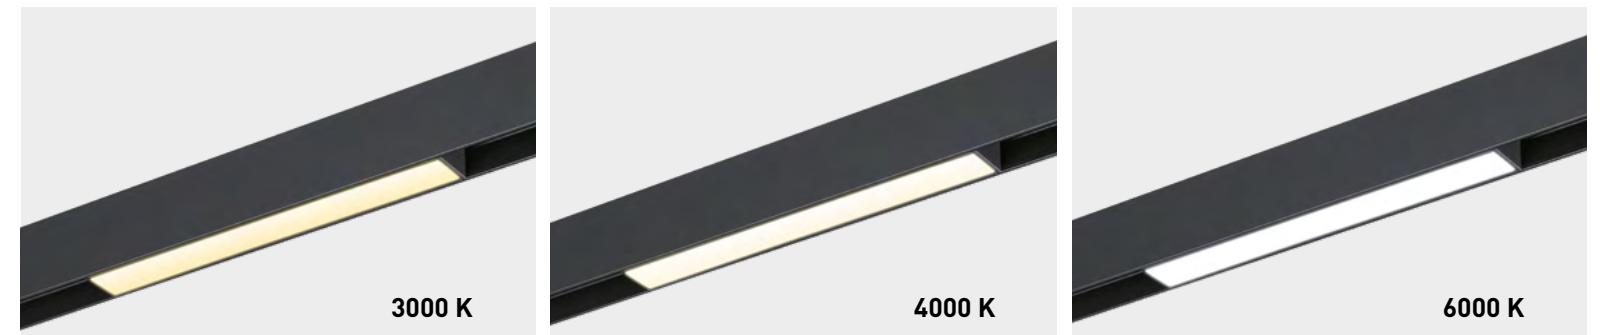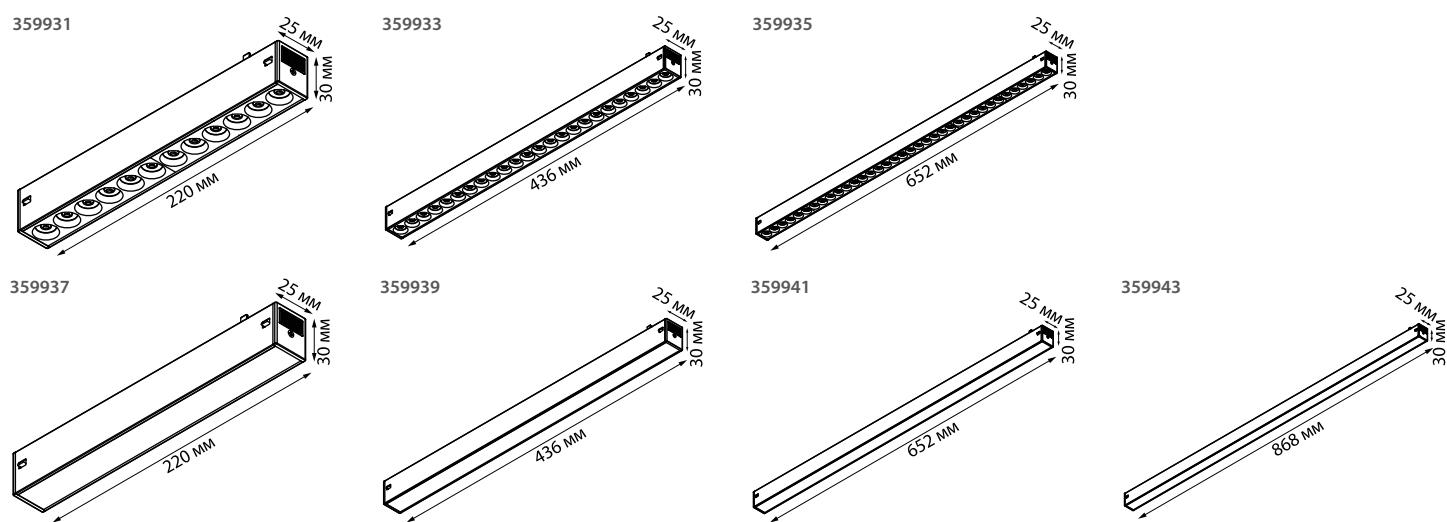


Для дистанционного управления светильниками  
используйте умный шлюз арт. 359392

### ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик




**NEW**  
■ 359640



# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРATURE



**NEW**  
■ 359944



## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК




**NEW**  
■ 359945



**Управление:** пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359944	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359945	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359944, 359945



3000 K

4000 K

6000 K


Для дистанционного управления светильниками  
используйте умный шлюз арт. 359392

### ПУЛЬТ ДУ

**Материал:** пластик




**NEW**  
■ 359640



# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ NEW	359946	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■ NEW	359950	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■ NEW	359948	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■ NEW	359952	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359946

359948

359950

359952



# VECTOR


## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК




Управление: пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение TUYA SMART LIFE



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ NEW	359947	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■ NEW	359951	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■ NEW	359949	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■ NEW	359953	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

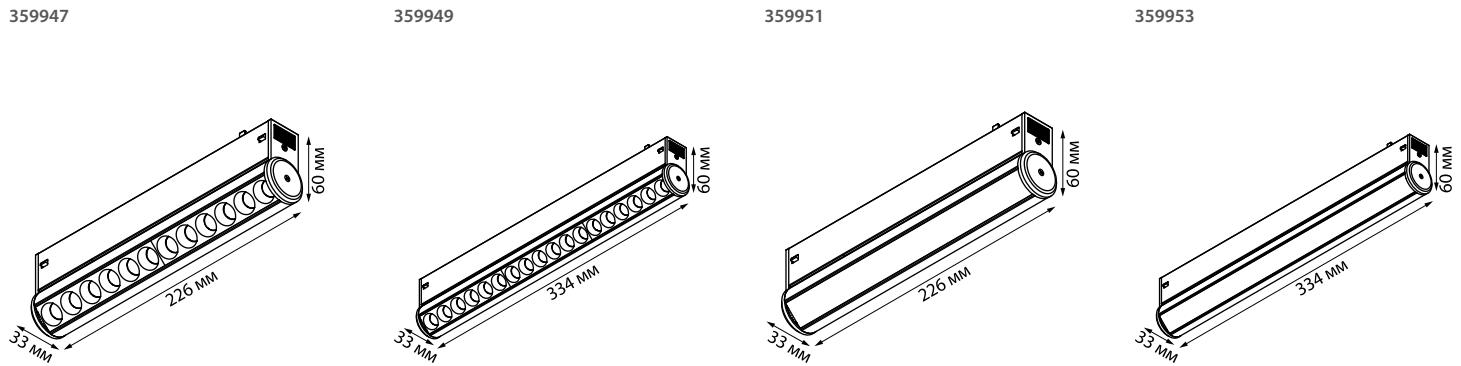

НОВОГОДЕСЕН

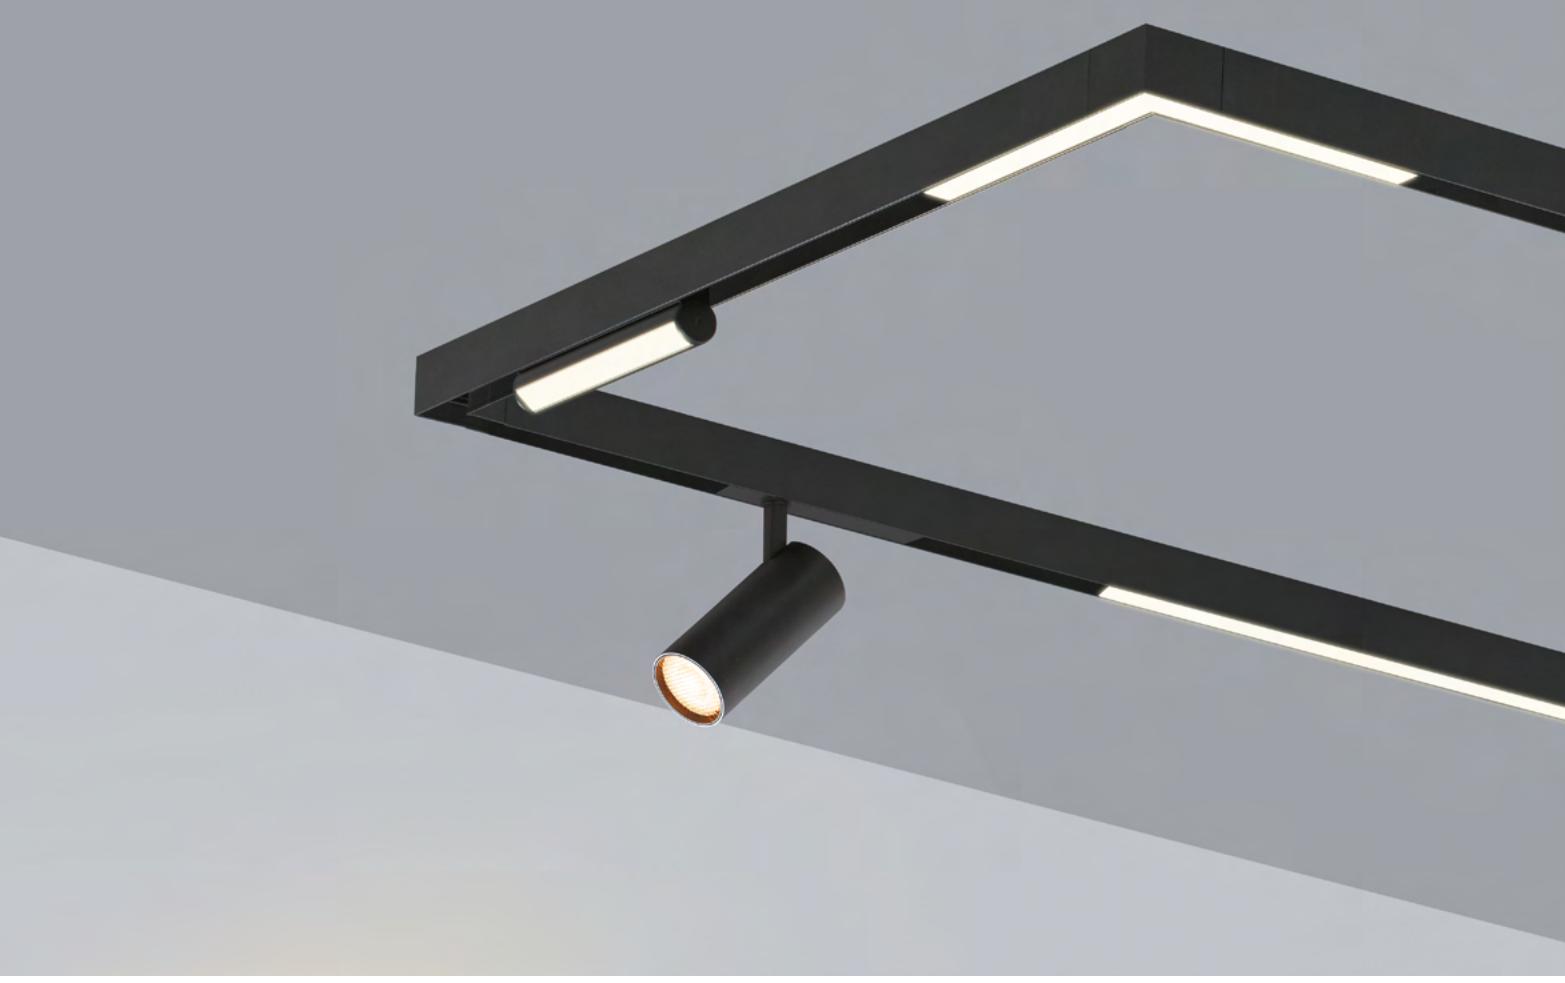

NEW


Для дистанционного управления светильниками  
используйте умный шлюз арт. 359392

### ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик



■ NEW  
■ 359640



# VECTOR


## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



**NEW**  
■ 359954



## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК




**NEW**  
■ 359955



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359954	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359955	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359954, 359955



# VECTOR




## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



**NEW**  
■ 359956, 359958, 359960



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359956	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359958	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359960	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

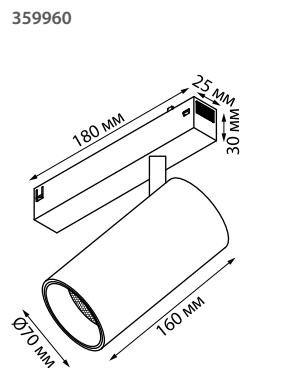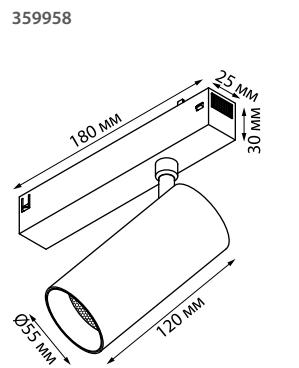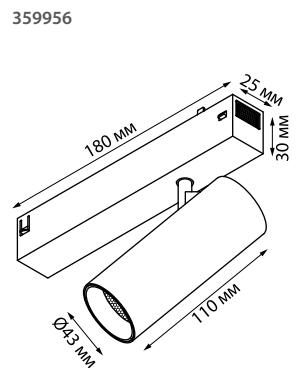

**NEW**

Переключатель  
Цветовой температуры

# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК





**Управление:** пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW

■ 359957, 359959



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359957	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359959	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

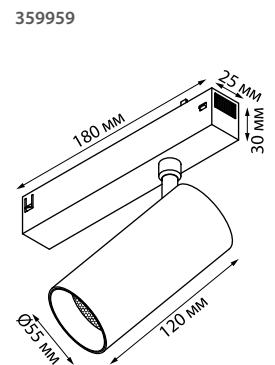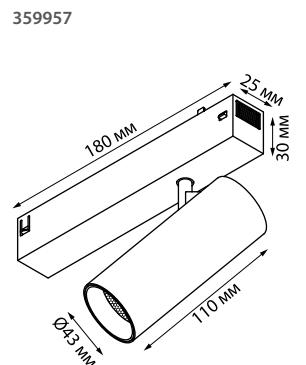


NEW

### ПУЛЬТ ДУ

**Материал:** пластик




**NEW**  
■ 359640

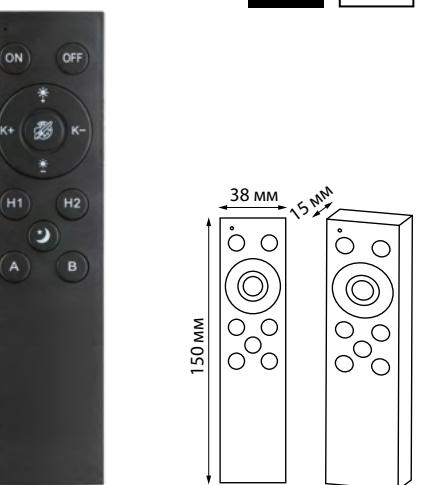


# VECTOR

**ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК  
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРATURE**

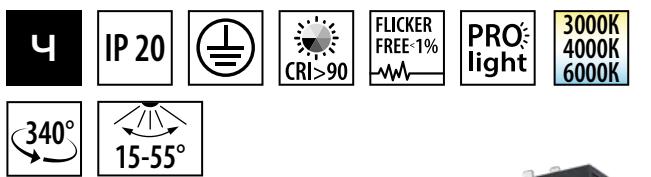

NEW

■ 359961

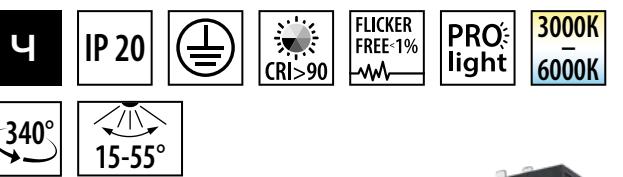

NEW



■ 359962



**Управление:** пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение **TUYA SMART LIFE**


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359961	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359962	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359961, 359962

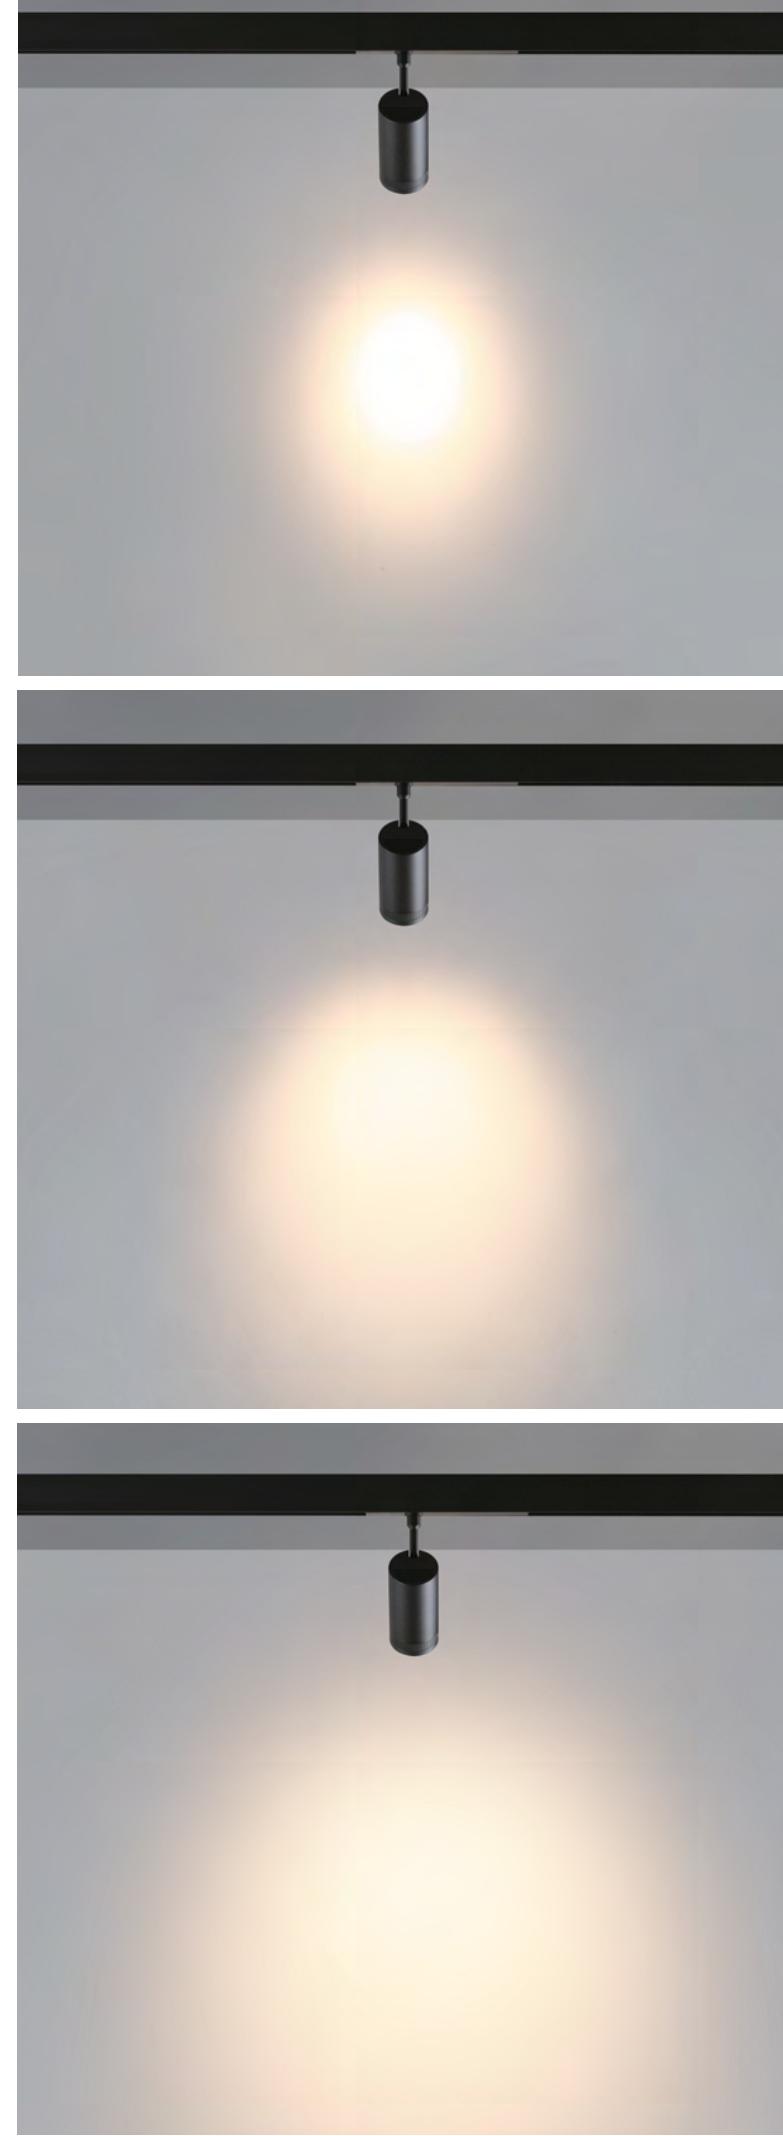

# VECTOR


## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Управление: пульт ДУ (арт. 359640)  
или приложение TUYA SMART LIFE

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359963	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359964	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359963, 359964



## ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК



# VECTOR

## ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК




**NEW**  
■ 359965



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■ NEW	359965	алюминий	GU10	50	90-240

359965

**NEW**

### ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VECTOR

Для современных интерьеров важен стильный и функциональный источник света, способный подчеркнуть архитектурные детали, украсить пространство и обеспечить высокий уровень комфорта. Трековый светильник 359965 с цоколем лампы GU10 станет идеальным решением благодаря своим техническим характеристикам и дизайну.

#### Преимущества светильника 359965 с лампой GU10:

- Яркое и чёткое освещение: лампа GU10 обеспечивает направленный поток света, подчеркивая объекты интерьера, создавая акценты на картинах, витринах, кухонных зонах или выставочных площадках.
- Универсальность применения: отлично подойдёт для офисов, гостиниц, ресторанов, частных домов и квартир.
- Разнообразие углов рассеивания: лампы GU10 с различным углом позволяют оптимизировать освещение согласно индивидуальным предпочтениям и специфическим задачам интерьера:

#### Углы рассеивания:

- Узкий угол (24°–38°) — точное выделение мелких деталей, товаров, произведений искусства.
  - Средний угол (38°–60°) — универсальное освещение рабочего места, комнаты, создание мягкого фона в интерьере.
  - Широкий угол (более 60°) — качественное освещение больших помещений, магазинов, торговых залов.
- Выбирайте правильный угол рассеивания исходя из ваших требований и характеристик пространства.

**ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10** позволит эффективно реализовать ваши идеи освещения и обеспечит привлекательную атмосферу как дома, так и в коммерческом пространстве.  
**Создайте уют и выразительность своего интерьера с качественным светильником 359965.**