


Магнитная трековая система SKYFLAT


SKYFLAT — это новый виток развития магнитных трековых систем.

Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинпровода 26 × 6 мм), напряжение 48V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пьедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.



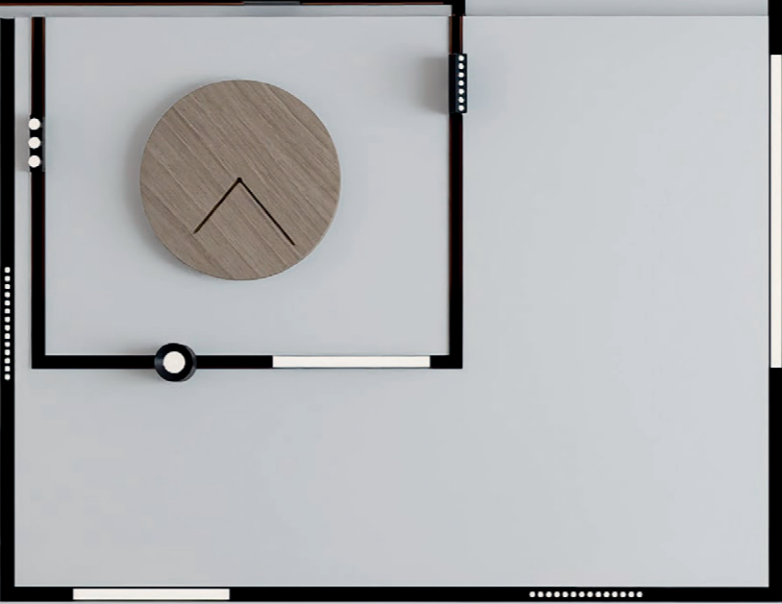



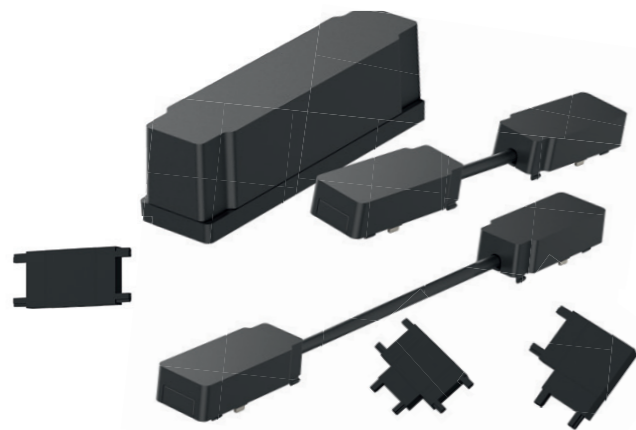

3 вида шинпровода:

- встраиваемый в ГКЛ
- подвесной / накладной
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинпровода.

Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.




Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит




Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.


Накладной шинопровод и комплектующие




ST067.419.00
 ■ **черный**
ST067.519.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L1000 × W26 × H6 MM




ST067.429.00
 ■ **черный**
ST067.529.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L2000 × W26 × H6 MM




ST067.409.20
 ■ **черный**
ST067.509.20
 □ **белый**
 ввод питания
 L51 × W25 × H7 MM
 IP20




ST067.409.11
 ■ **черный**
ST067.509.11
 □ **белый**
 соединитель угловой
 L36 × W36 × H6 MM




ST067.409.12
 ■ **черный**
ST067.509.12
 □ **белый**
 T-образный соединитель
 L46 × W36 × H6 MM




ST067.409.13
 ■ **черный**
ST067.509.13
 □ **белый**
 X-образный соединитель
 L46 × W46 × H6 MM



ST067.409.14
 ■ **черный**
ST067.509.14
 □ **белый**
 соединитель угловой «потолок-стена»
 L26 × W26 × H26 MM




ST067.409.10
 ■ **черный**
ST067.509.10
 □ **белый**
 прямой соединитель
 L46 × W26 × H6 MM




ST067.409.19
 ■ **черный**
ST067.509.19
 □ **белый**
 торцевая заглушка для накладного шинопровода
 (2 шт.)
 W26 × H6 MM


Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
 ■ **черный**
ST068.519.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной / подвесной
 L1000 × W30 × H50 MM




ST068.429.00
 ■ **черный**
ST068.529.00
 □ **белый**
 шинопровод накладной / подвесной
 L2000 × W30 × H50 MM




ST068.409.10
 ■ **черный**
ST068.509.10
 □ **белый**
 угол-соединитель «потолок-потолок»
 L100 × W30 × H50 MM




ST068.409.11
 ■ **черный**
ST068.509.11
 □ **белый**
 угол-соединитель «потолок-стена»
 L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12
 ■ **черный**
ST068.509.12
 □ **белый**
 комплект тросовых подвесов (2 шт.)
 Длина троса 1500 MM




ST067.409.15
 ■ **черный**
ST067.509.15
 □ **белый**
 прямой соединитель для накладного / подвесного и встраиваемого шинопровода
 L80 × W 23 MM




ST068.409.13
 ■ **черный**
ST068.509.13
 □ **белый**
 торцевая заглушка для накладного/подвесного шинопровода
 (2 шт.)
 W30 × H50 MM


Встраиваемый шинопровод и комплектующие




ST069.419.00
 ■ **черный**
ST069.519.00
 □ **белый**
 шинопровод встраиваемый
 L1000 × W67 × H35 MM




ST069.429.00
 ■ **черный**
ST069.529.00
 □ **белый**
 шинопровод встраиваемый
 L2000 × W67 × H35 MM




ST069.409.10
 ■ **черный**
ST069.509.10
 □ **белый**
 угол-соединитель
 «потолок-потолок»
 L100 × W67 × H35 MM



ST069.409.11
 ■ **черный**
ST069.509.11
 □ **белый**
 угол-соединитель
 «потолок-стена»
 L100 × W67 × H35 MM




ST067.409.15
 ■ **черный**
ST067.509.15
 □ **белый**
 прямой соединитель
 для накладного /
 подвесного и встраиваемого
 шинопровода
 L80 × W 23 MM




ST069.409.12
 ■ **черный**
ST069.509.12
 □ **белый**
 торцевая заглушка для
 встраиваемого шинопровода
 (2 шт.)
 W67 × H35 MM


Коннекторы



ST067.409.16
 ■ **черный**
ST067.509.16
 □ **белый**
 ввод питания
 L60 × W26 × H16 MM




ST067.409.17
 ■ **черный**
ST067.509.17
 □ **белый**
 прямой коннектор питания
 L147 × W26 × H16 MM




ST067.409.18
 ■ **черный**
ST067.509.18
 □ **белый**
 угловой коннектор
 питания
 L295 × W26 × H16 MM


Блоки питания




ST063.448.200
 ■ **черный**
ST063.548.200
 □ **белый**
 блок питания 48V
 200W
 L230 × W26 × H24 MM
 IP20




ST063.448.100
 ■ **черный**
ST063.548.100
 □ **белый**
 блок питания 48V
 100W
 L210 × W26 × H24 MM
 IP20




ST008.148.100
 блок питания 48V
 L145 × W50 × H25 MM
 100 W
 IP20




ST008.148.200
 блок питания 48V
 L152 × W50 × H30 MM
 200 W
 IP20



ST008.148.300
 блок питания 48V
 L202 × W65 × H30 MM
 300 W
 IP20





ST008.148.400
 блок питания 48V
 L202 × W65 × H30 MM
 400 W
 IP20



ST063.400.00
 ■ **черный**
ST063.500.00
 □ **белый**
 накладка для драйвера
 L100 × W26 × H29 MM



ST674

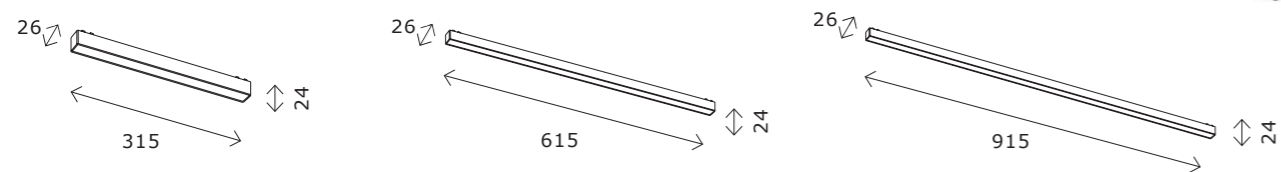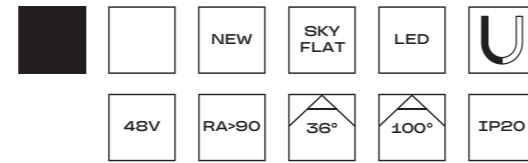

- ST674.436.15
- ST674.446.15
- ST674.536.15
- ST674.546.15
- ST674.436.20
- ST674.446.20
- ST674.536.20
- ST674.546.20
- ST674.436.30
- ST674.446.30
- ST674.536.30
- ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 15	1300	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 15	1300	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 15	1300	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 15	1300	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	1800	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	1800	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	1800	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	1800	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	2500	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	2500	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	2500	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	2500	4000	>90	100




ST673

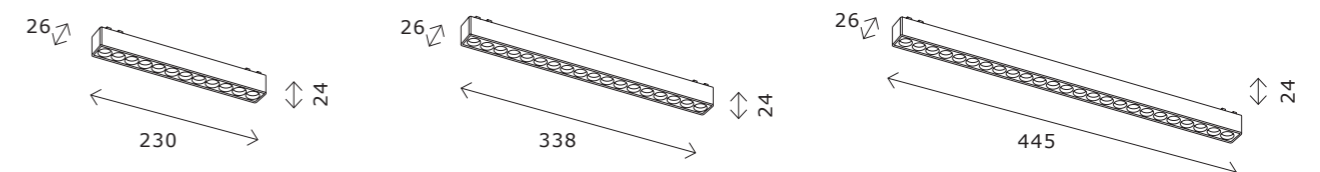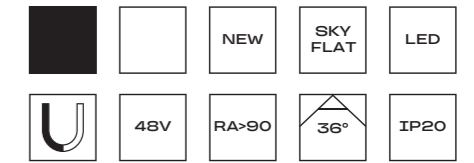

- ST673.436.12
- ST673.446.12
- ST673.536.12
- ST673.546.12
- ST673.436.18
- ST673.446.18
- ST673.536.18
- ST673.546.18
- ST673.436.24
- ST673.446.24
- ST673.536.24
- ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	2300	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	2300	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	2300	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	2300	4000	>90	36

ST676

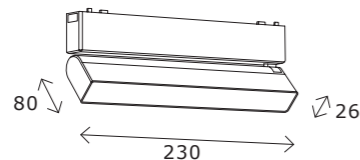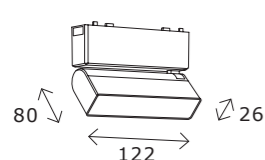
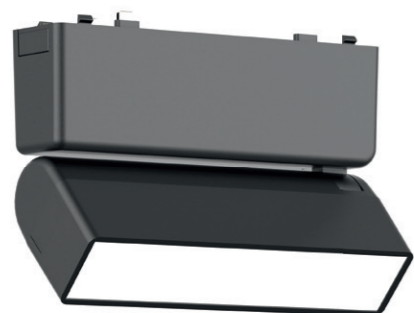


ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05

ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	450	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	450	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	450	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	450	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	900	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	900	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	900	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	900	4000	>90	100

ST675

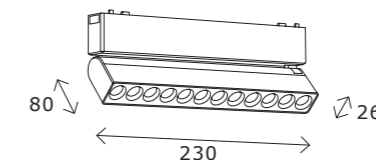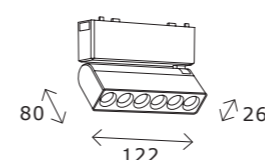


ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	500	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36

ST677

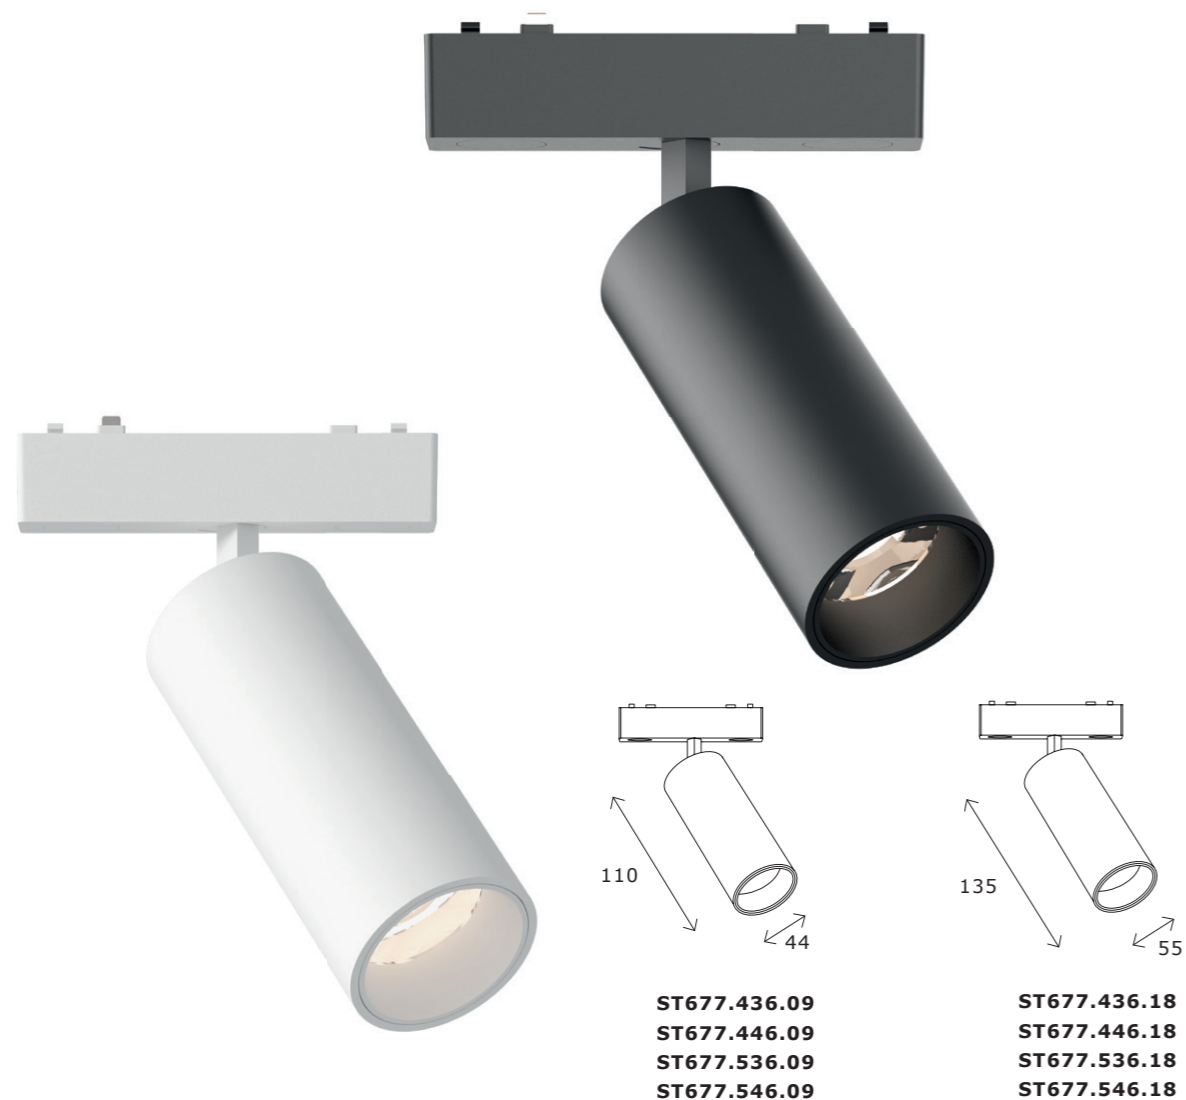


ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36



ST678 HONEYCOMB

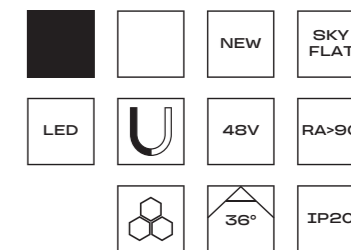

ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	500	4000	>90	36

ST679 NEON

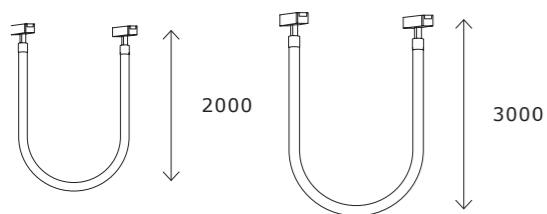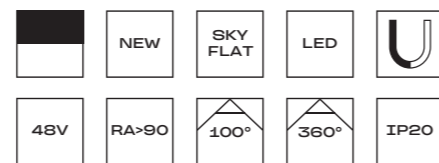


ST679.436.32
ST679.446.32

ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
■ ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
■ ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
■ ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

ST680

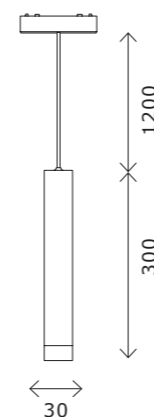

ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led × 7	550	3000	>90	36
■ ST680.443.07	led × 7	550	4000	>90	36
□ ST680.533.07	led × 7	550	3000	>90	36
□ ST680.543.07	led × 7	550	4000	>90	36