




Трековая система SKYLINE 220V


SKYLINE 220 V — это классическая трековая система, работающая от стандартного напряжения 220V, с возможностью использования любых светильников с цоколями GU10, E27, E14 и LED-моделей с умным управлением AROUND, или с температурой 3000 K и 4000 K. Применение системы в любых интерьерах, с учетом разных видов монтажа, а также большие возможности для расширения функционала.

Типы монтажа

- шинпровод в натяжной ПВХ-потолок
- встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
- встраиваемый в ГКЛ
- накладной
- подвесной

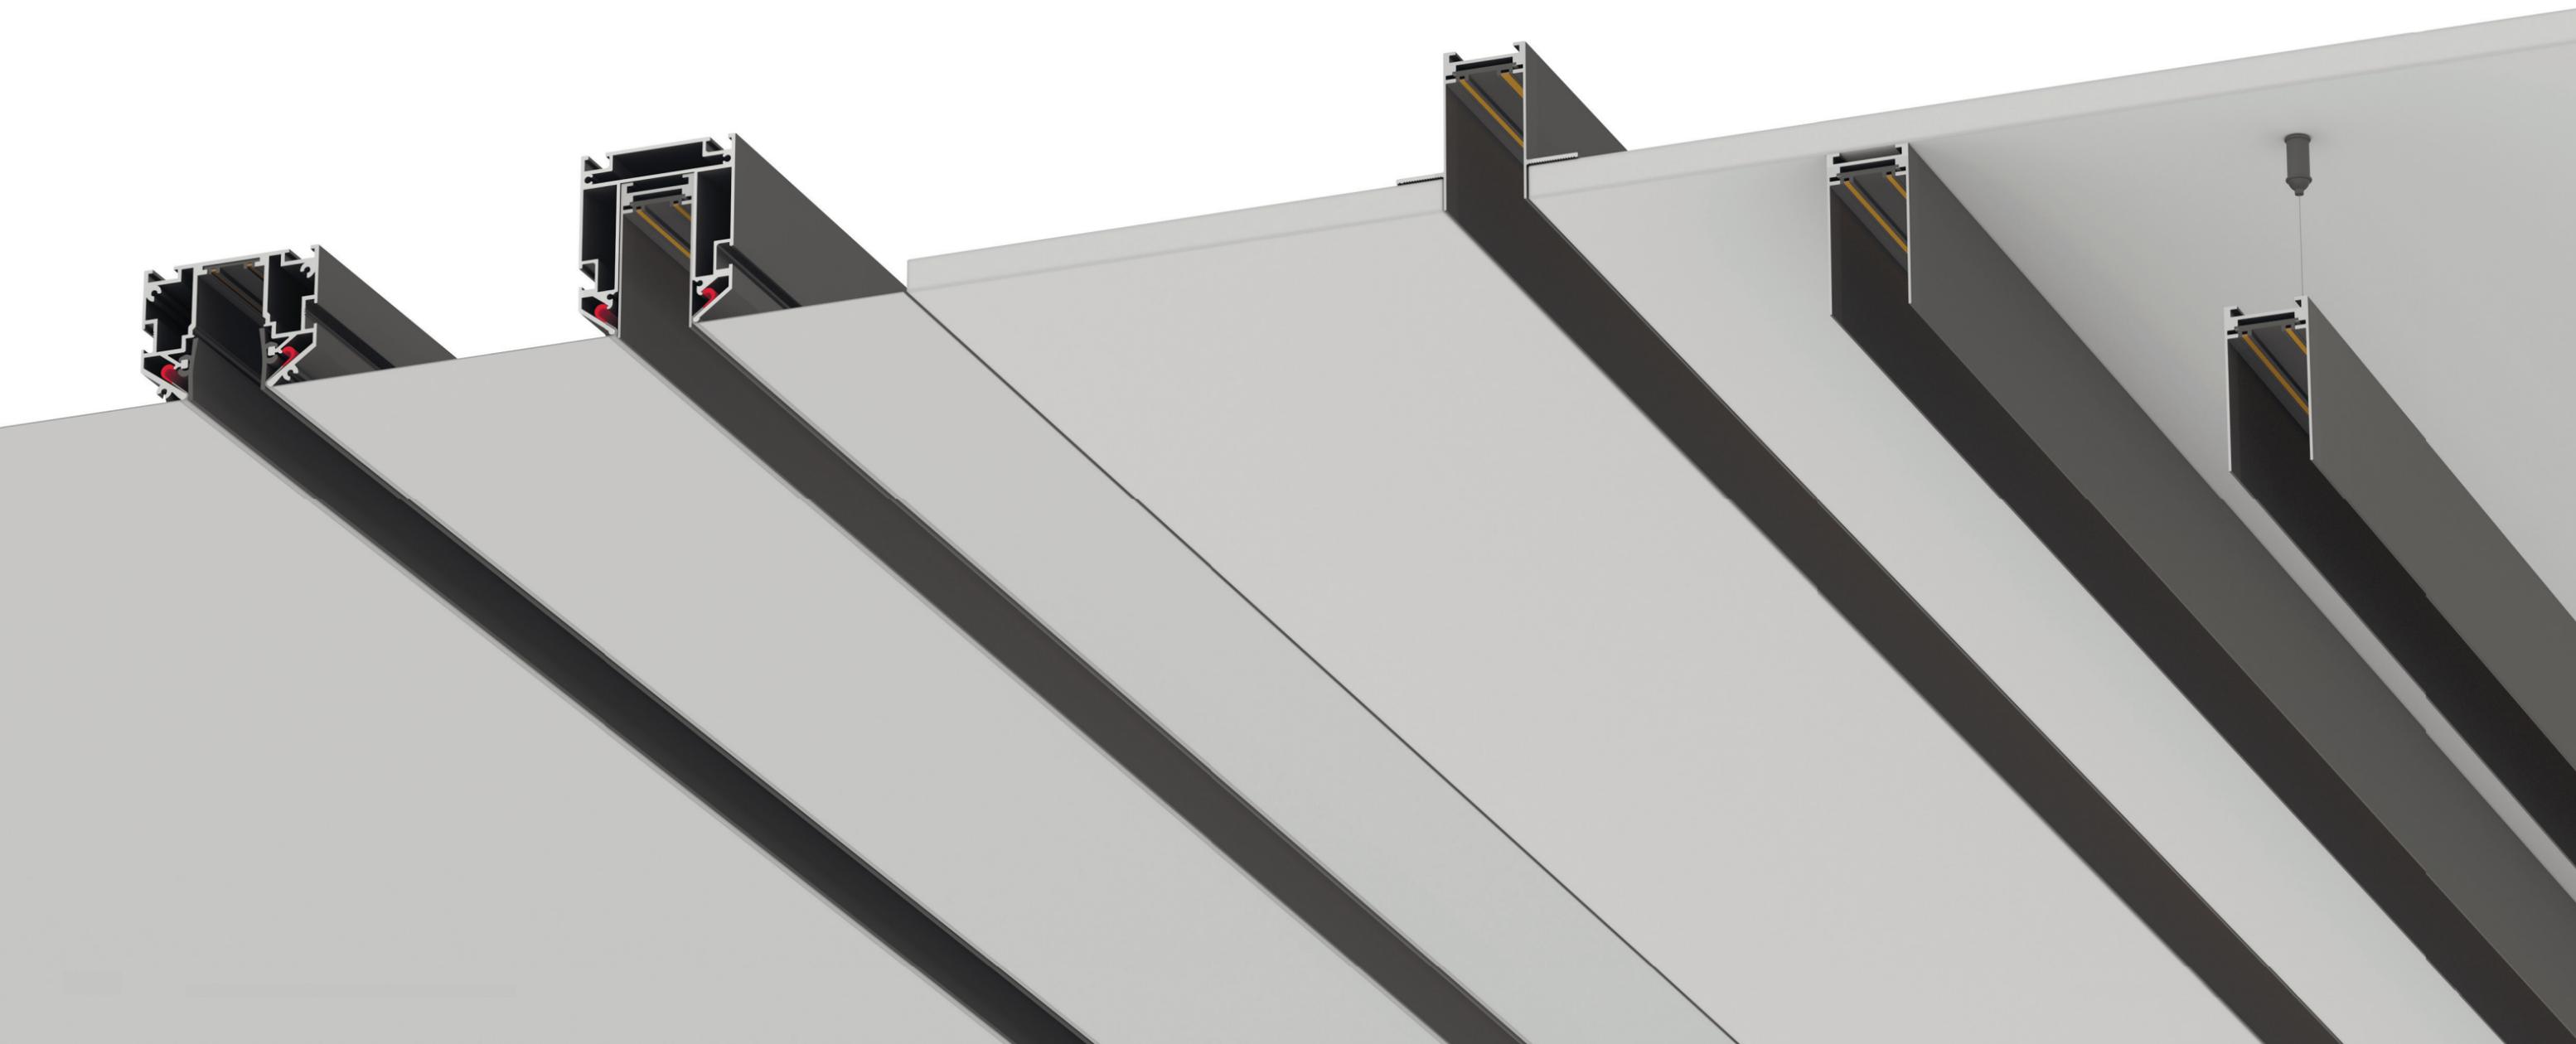

Через один ввод питания можно подключить светильники суммарной мощностью до 800 Вт.



Применение новых светодиодов SMD2835 и SMD3030 2 в 1 (цветовая температура 3000 К и 4000 К в одном светодиоде).

Все новые шинпровода Skyline 220V изготовлены с применением технологии чернения токопроводящих жил для лучшего визуального эффекта, а также оснащены монтажными отверстиями и двумя отверстиями с выводом кабеля для удобства и скорости монтажа.




Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.



Магнитная трековая система SKYLINE 220V входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками голосом, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей, а также резки шинпровода в любом месте.



Новый шинпровод под натяжные ПВХ потолки.

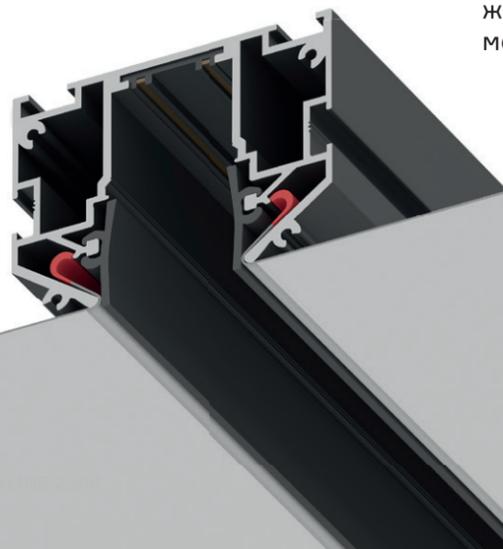


Ассортимент функциональных светильников под лампу с цоколем GU10 и возможность производства декоративного освещения под систему SKYLINE 220V.

Накладной шинопровод и комплектующие


Схема сборки для накладного шинопровода

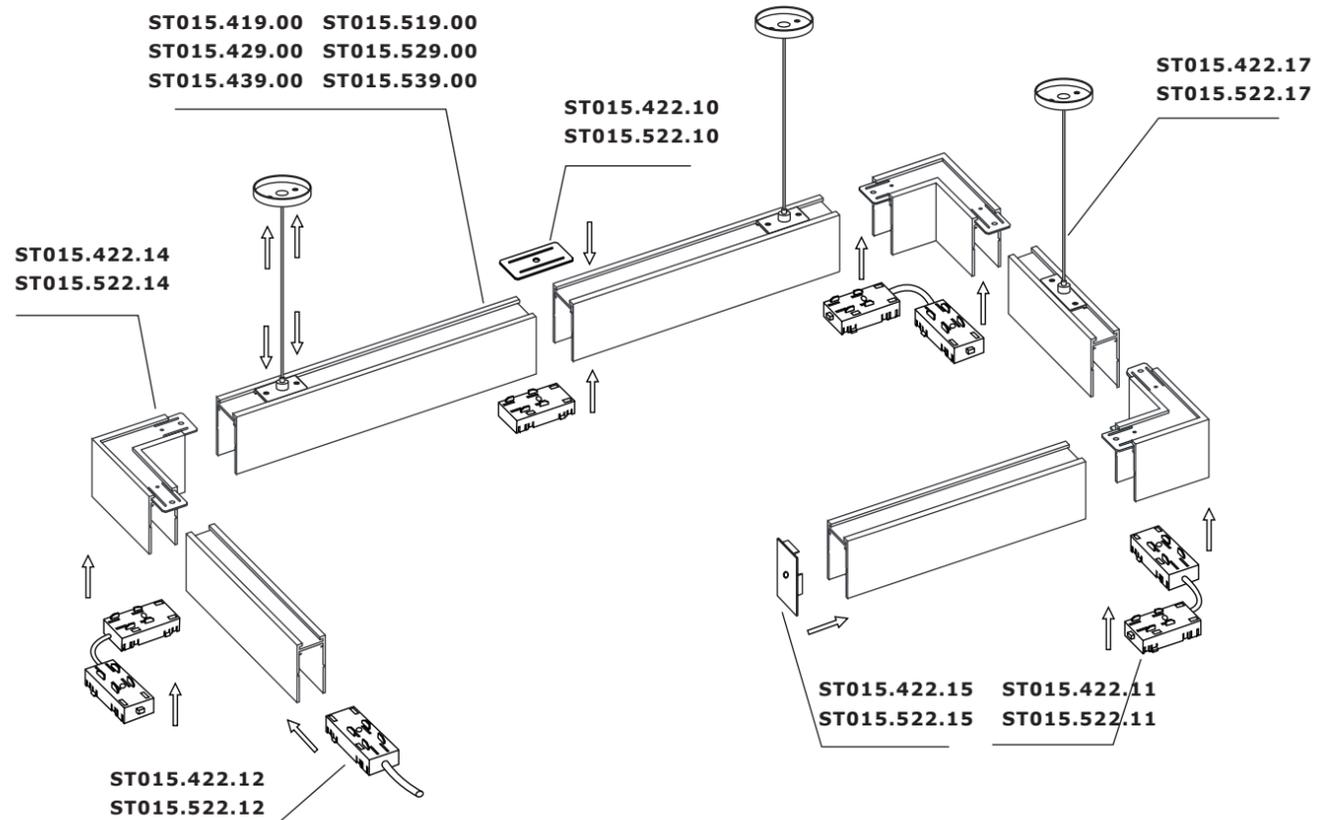


ST015.419.00
ST015.519.00
 ■ **черный**
 □ **белый**
 шинопровод накладной
 L1000 × W31 × H57 MM
 комплект:
 торцевые заглушки - 2 шт
 лицевая заглушка - 1 шт




ST015.429.00
ST015.529.00
 ■ **черный**
 □ **белый**
 шинопровод накладной
 L2000 × W31 × H57 MM
 комплект:
 торцевые заглушки - 2 шт
 лицевая заглушка - 1 шт




ST015.439.00
ST015.539.00
 ■ **черный**
 □ **белый**
 шинопровод накладной
 L3000 × W31 × H57 MM
 комплект:
 торцевые заглушки - 2 шт
 лицевая заглушка - 1 шт




ST021.422.22
ST021.522.22
 ■ **черный**
 □ **белый**
 T-образный соединитель
 L120 × W95 × H54 MM




ST015.422.21
ST015.522.21
 ■ **черный**
 □ **белый**
 X-образный соединитель
 L120 × W120 × H54 MM



ST015.422.16
ST015.522.16
 ■ **черный**
 □ **белый**
 монтажная скоба для
 встраиваемого монтажа
 L69 × W37 × H48 MM




ST015.422.15
ST015.522.15
 ■ **черный**
 □ **белый**
 заглушка
 W31 × H57 MM

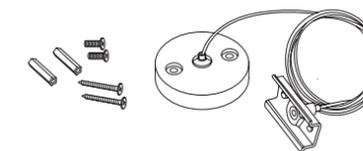


ST015.422.17
ST015.522.17
 ■ **черный**
 □ **белый**
 подвесной комплект
 (длина 1500 мм)


Профили для натяжного потолка и комплектующие




ST015.129.02
 профиль для монтажа
 в натяжной ПВХ-потолок
 L2000 x W62 x H69 MM




ST001.169.00
 ■ **алюминий**
 прямой соединитель
 комплект для профилей
 ST015.129.02, ST003.129.02,
 ST001.129.00
 (4 соединителя + 8 винтов)



ST015.179.02
 ■ **алюминий**
 уголок 90°
 (комплект 2 гор.+
 2 верт.+ 8 винтов)
 для ST015.129.02,
 ST003.129.02




ST015.199.02
 ■ **алюминий**
 угол-соединитель
 (8 прямых
 соединителей +
 16 винтов в комплекте)
 для ST015.129.02




ST015.189.02
 □ **белый**
 торцевая заглушка
 (2 шт) для
 ST015.129.02


Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие




ST046.429.00
 ■ **черный**
 шинопровод для натяжного
 ПВХ-потолка
 L2000 x W63 x H51 MM



ST046.439.00
 ■ **черный**
 шинопровод для натяжного
 ПВХ-потолка
 L3000 x W63 x H51 MM



ST046.189.00
 ■ **черный**
 торцевая заглушка
 (2 шт.)





ST046.199.00
 ■ **черный**
 угол-соединитель
 для ST046.429.00,
 ST046.439.00
 (8 прямых соединителей
 +16 винтов в комплекте)




Встраиваемый шинопровод и комплектующие


Схема сборки для встраиваемого шинопровода

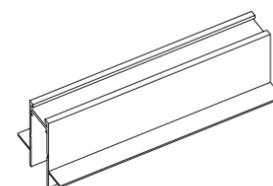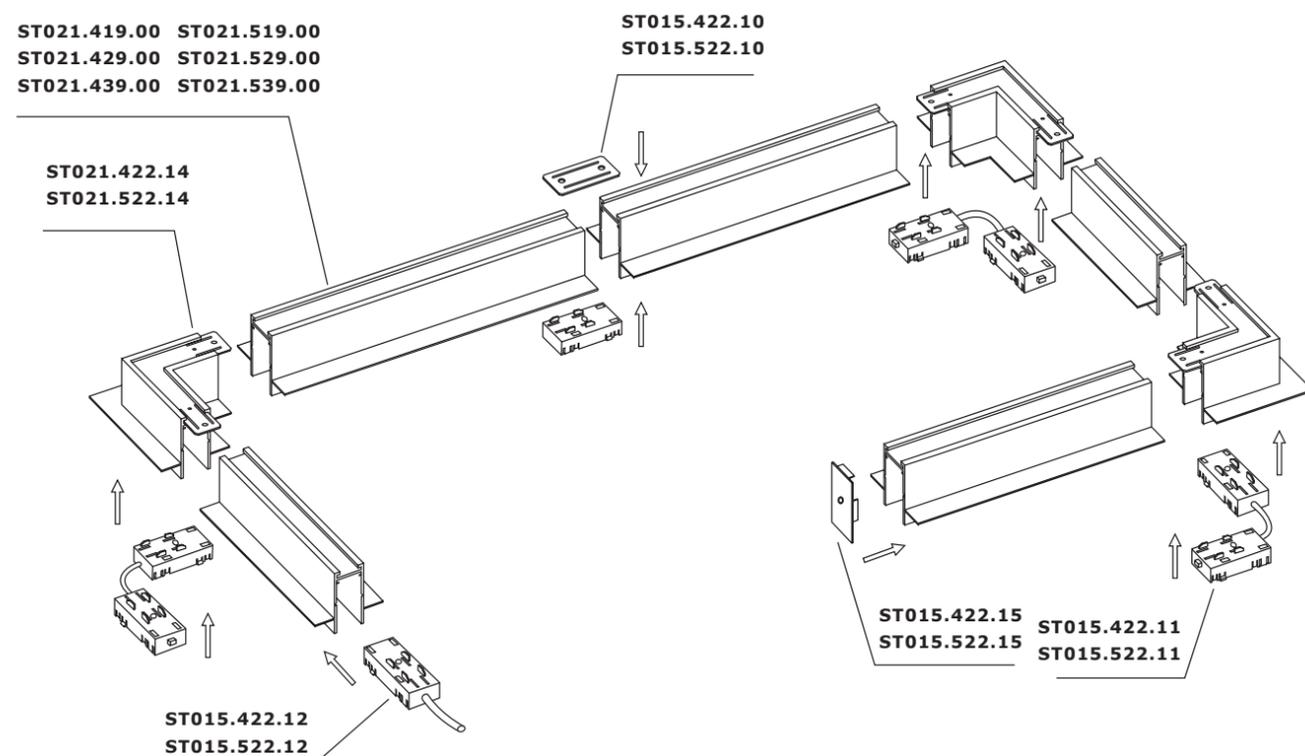


ST021.419.00
■ черный
ST021.519.00
□ белый
 шинопровод встраиваемый
 под ГКЛ 12.5мм
 L1000 × W70 × H57 MM

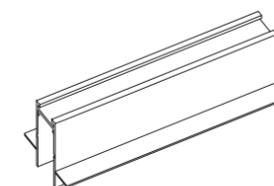


ST021.429.00
■ черный
ST021.529.00
□ белый
 шинопровод встраиваемый
 под ГКЛ 12.5мм
 L2000 × W70 × H57 MM

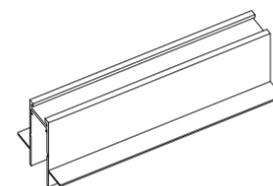


ST021.439.00
■ черный
ST021.539.00
□ белый
 шинопровод встраиваемый
 под ГКЛ 12.5мм
 L3000 × W70 × H57 MM

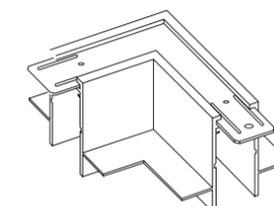


ST021.422.14
■ черный
ST021.522.14
□ белый
 угол-соединитель для
 встраиваемого шинопровода
 Skyline 220
 L127 × W127 × H54 MM



ST021.422.21
■ черный
ST021.522.21
□ белый
 X-образный встраиваемый
 соединитель
 L120 × W120 × H54 MM

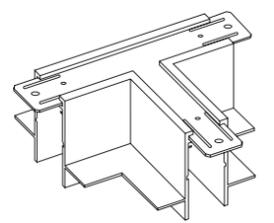


ST021.422.22
■ черный
ST021.522.22
□ белый
 T-образный встраиваемый
 соединитель
 L120 × W95 × H54 MM




ST015.422.15
■ черный
ST015.522.15
□ белый
 заглушка торцевая
 W31 × H57 MM

Коннекторы

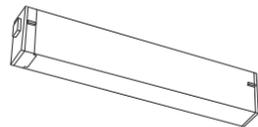


ST015.422.13
 ■ **черный**
ST015.522.13
 □ **белый**
 адаптер для установки
 светильников
 L220 × W25 × H20 MM




ST015.422.10
 ■ **черный**
ST015.522.10
 □ **белый**
 прямой коннектор питания
 L45 × W25 × H20 MM
 комплект: соединитель




ST015.422.11
 ■ **черный**
ST015.522.11
 □ **белый**
 коннектор питания
 угловой
 L150 × W25 × H20 MM



ST015.422.12
 ■ **черный**
ST015.522.12
 □ **белый**
 ввод питания
 L45 × W25 × H20 MM

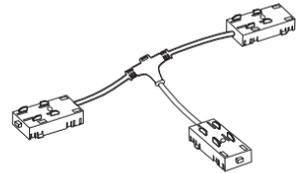


ST015.422.19
 ■ **черный**
ST015.522.19
 □ **белый**
 коннектор T-образный
 L350 × W180 × H20 MM



ST015.422.20
 ■ **черный**
ST015.522.20
 □ **белый**
 коннектор X-образный
 L350 × W345 × H20 MM

Управление AROUND



ST015.400.99
 ■ **черный**
ST015.500.99
 □ **белый**
 панель управления BLE
 L86 × W86 × H13 MM




ST015.400.98
 ■ **черный**
ST015.500.98
 □ **белый**
 пульт управления BLE
 L150 × W38 × H13 MM




ST015.500.97
 □ **белый**
 конвертер Wi-Fi
 L64 × W64 × H13 MM


ST657 AROUND

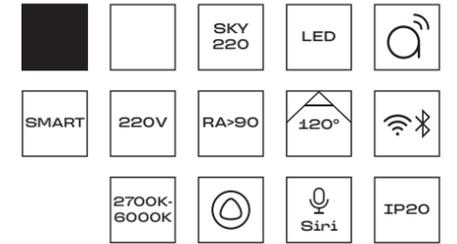


ST657.496.40
ST657.596.40

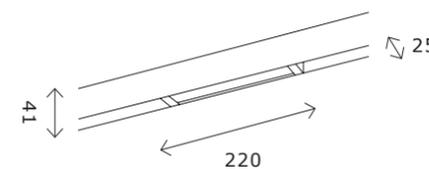

ST657.496.09
ST657.596.09

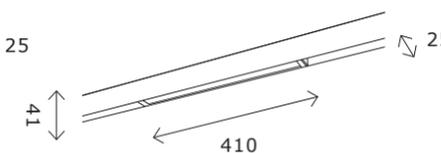



ST657.496.18
ST657.596.18

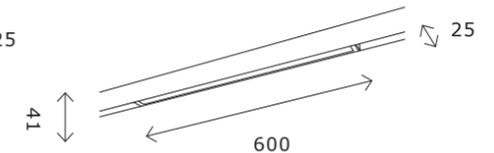

ST657.496.27
ST657.596.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST657.496.09	led × 9	700	2700-6000	>90	120
□ ST657.596.09	led × 9	700	2700-6000	>90	120
■ ST657.496.18	led × 18	1470	2700-6000	>90	120
□ ST657.596.18	led × 18	1470	2700-6000	>90	120
■ ST657.496.27	led × 27	2250	2700-6000	>90	120
□ ST657.596.27	led × 27	2250	2700-6000	>90	120
■ ST657.496.40	led × 40	3200	2700-6000	>90	120
□ ST657.596.40	led × 40	3200	2700-6000	>90	120

ST657

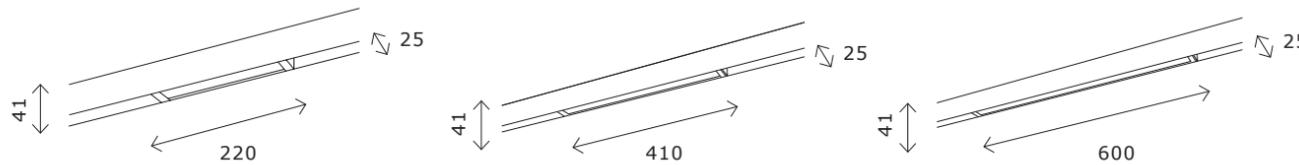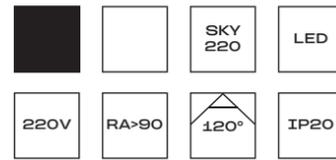



ST657.436.09
ST657.446.09
ST657.536.09
ST657.546.09

ST657.436.18
ST657.446.18
ST657.536.18
ST657.546.18

ST657.436.27
ST657.446.27
ST657.536.27
ST657.546.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST657.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST657.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST657.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST657.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST657.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST657.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST657.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST657.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120
■ ST657.436.27	led × 27	2250	3000	>90	120
■ ST657.446.27	led × 27	2250	4000	>90	120
□ ST657.536.27	led × 27	2250	3000	>90	120
□ ST657.546.27	led × 27	2250	4000	>90	120



ST664 AROUND

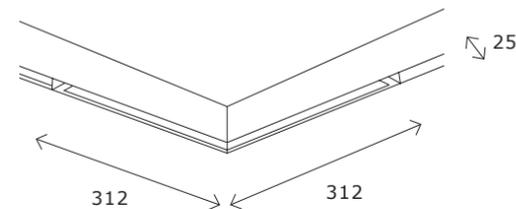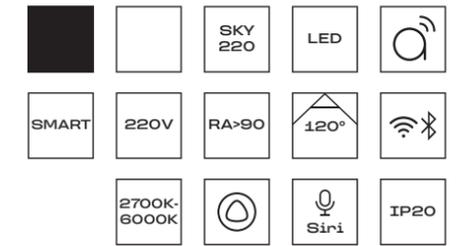


ST664.596.18
ST664.496.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST664.496.18	led × 18	1440	2700-6000	>90	120
□ ST664.596.18	led × 18	1440	2700-6000	>90	120

ST685 AROUND

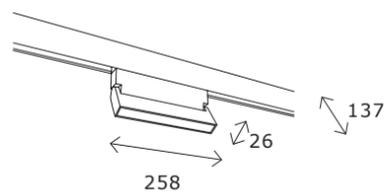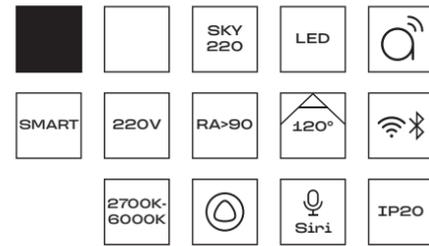



ST685.496.09
ST685.596.09

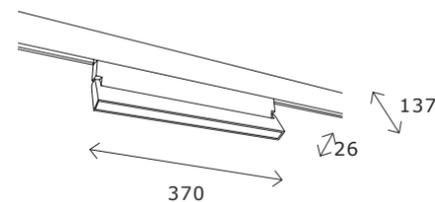


ST685.496.18
ST685.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST685.496.09	led × 9	700	2700-6000	>90	120
□ ST685.596.09	led × 9	700	2700-6000	>90	120
■ ST685.496.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	120
□ ST685.596.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	120

ST685

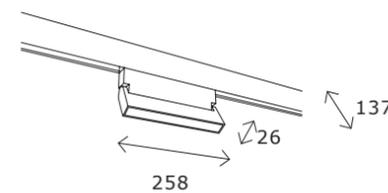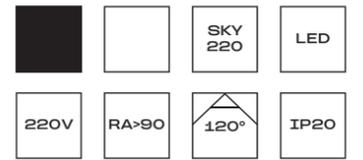



ST685.436.09
ST685.446.09
ST685.536.09
ST685.546.09

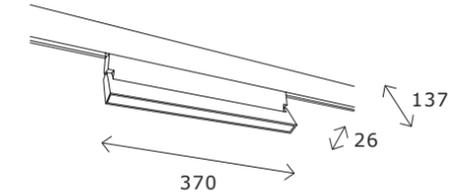

ST685.436.18
ST685.446.18
ST685.536.18
ST685.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST685.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST685.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST685.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST685.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST685.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST685.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST685.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST685.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST655 AROUND

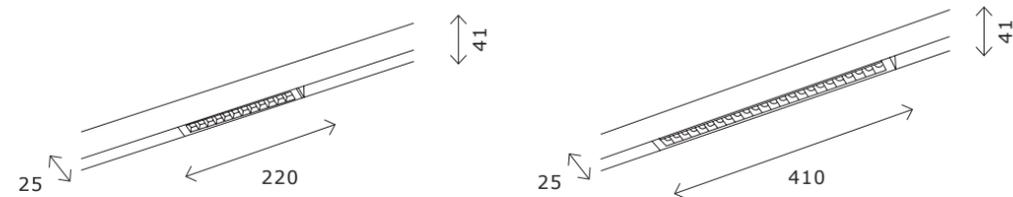
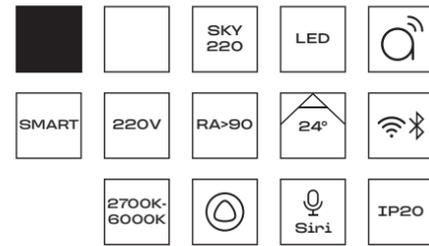


ST655.496.09
ST655.596.09

ST655.496.18
ST655.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST655.496.09	led × 9	700	2700-6000	>90	24
□ ST655.596.09	led × 9	700	2700-6000	>90	24
■ ST655.496.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	24
□ ST655.596.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	24

ST655

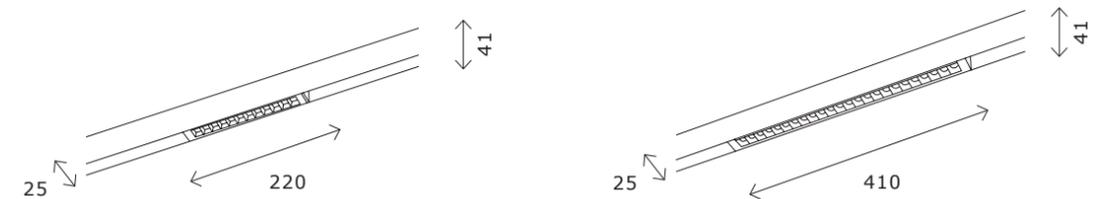
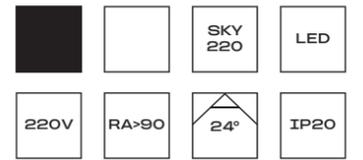


ST655.436.09
ST655.446.09
ST655.536.09
ST655.546.09


ST655.436.18
ST655.446.18
ST655.536.18
ST655.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST655.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST655.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST655.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST655.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST655.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST655.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST655.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST655.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST686 AROUND

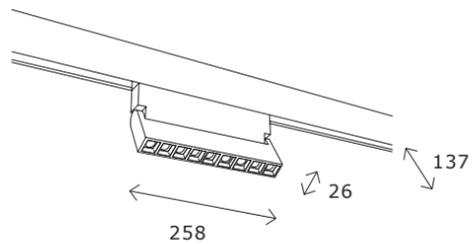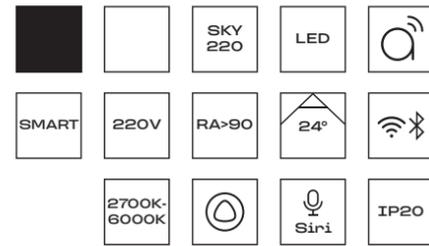



ST686.496.09
ST686.596.09

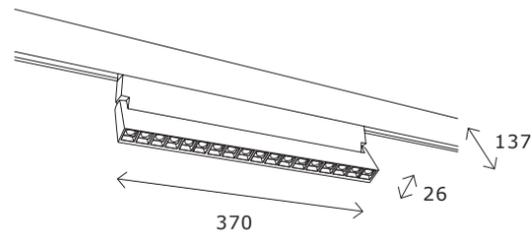


ST686.496.18
ST686.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST686.496.09	led × 9	700	2700-6000	>90	24
□ ST686.596.09	led × 9	700	2700-6000	>90	24
■ ST686.496.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	24
□ ST686.596.18	led × 18	1550	2700-6000	>90	24

ST686

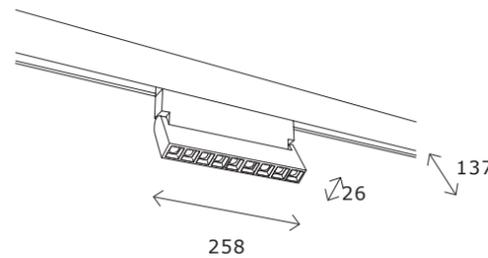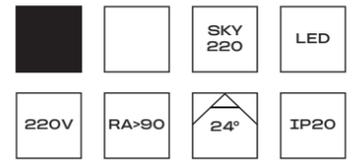



ST686.436.09
ST686.446.09
ST686.536.09
ST686.546.09

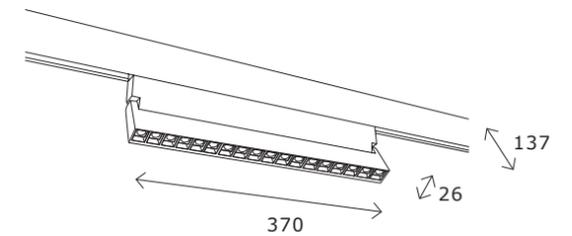

ST686.436.18
ST686.446.18
ST686.536.18
ST686.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST686.436.09	led × 9	700	3000	>90	24
■ ST686.446.09	led × 9	700	4000	>90	24
□ ST686.536.09	led × 9	700	3000	>90	24
□ ST686.546.09	led × 9	700	4000	>90	24
■ ST686.436.18	led × 18	1470	3000	>90	24
■ ST686.446.18	led × 18	1470	4000	>90	24
□ ST686.536.18	led × 18	1470	3000	>90	24
□ ST686.546.18	led × 18	1470	4000	>90	24

ST660 AROUND

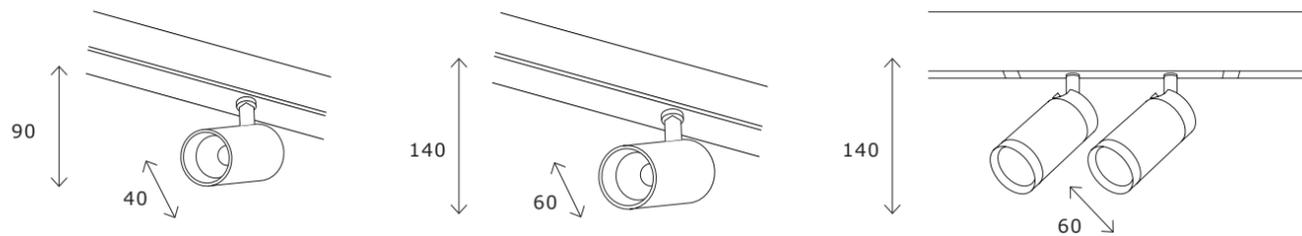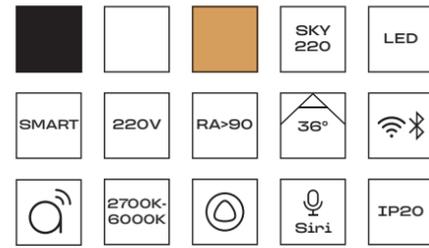



ST660.496.10
ST660.596.10
ST660.296.10

ST660.496.20
ST660.596.20

ST660.486.20
ST660.586.20
ST660.286.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST660.496.10	led × 10	535	2700-6000	>90	36
□ ST660.596.10	led × 10	535	2700-6000	>90	36
■ ST660.296.10	led × 10	535	2700-6000	>90	36
■ ST660.496.20	led × 20	1065	2700-6000	>90	36
□ ST660.596.20	led × 20	1065	2700-6000	>90	36
■ ST660.486.20	led 2 × 9	1440	2700-6000	>90	36
□ ST660.586.20	led 2 × 9	1440	2700-6000	>90	36
■ ST660.286.20	led 2 × 9	1440	2700-6000	>90	36

ST660

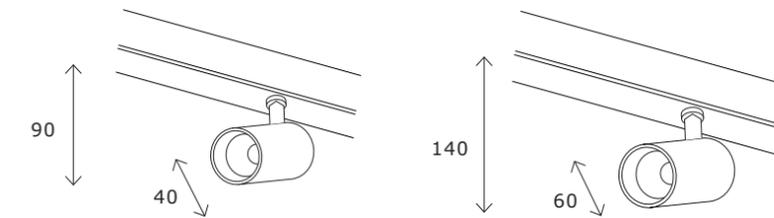
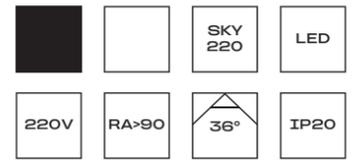


ST660.436.10
ST660.446.10
ST660.536.10
ST660.546.10


ST660.436.20
ST660.446.20
ST660.536.20
ST660.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST660.436.10	led × 10	535	3000	>90	36
■ ST660.446.10	led × 10	535	4000	>90	36
□ ST660.536.10	led × 10	535	3000	>90	36
□ ST660.546.10	led × 10	535	4000	>90	36
■ ST660.436.20	led × 20	1065	3000	>90	36
■ ST660.446.20	led × 20	1065	4000	>90	36
□ ST660.536.20	led × 20	1065	3000	>90	36
□ ST660.546.20	led × 20	1065	4000	>90	36

ST658A ZOOM

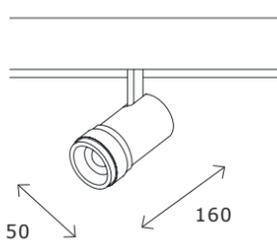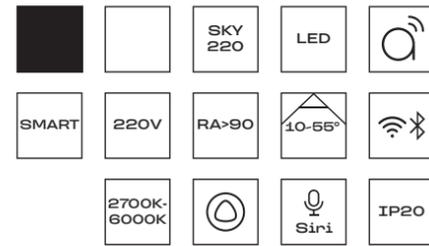



ST658.496.10
ST658.596.10

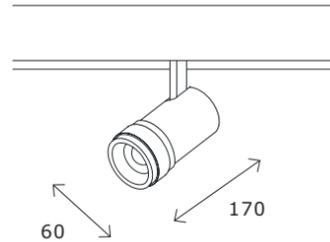

ST658.496.20
ST658.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST658.496.10	led × 10	900	2700-6000	>90	10-55
□ ST658.596.10	led × 10	900	2700-6000	>90	10-55
■ ST658.496.20	led × 20	1800	2700-6000	>90	10-55
□ ST658.596.20	led × 20	1800	2700-6000	>90	10-55



ST659 AROUND

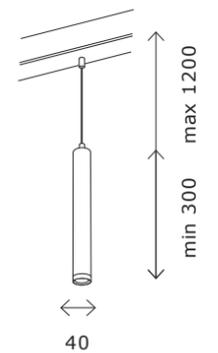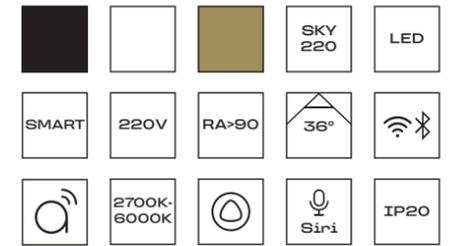

ST659.493.10
ST659.593.10
ST659.293.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST659.493.10	led × 10	720	2700-6000	>90	36
□ ST659.593.10	led × 10	720	2700-6000	>90	36
■ ST659.293.10	led × 10	720	2700-6000	>90	36



ST503

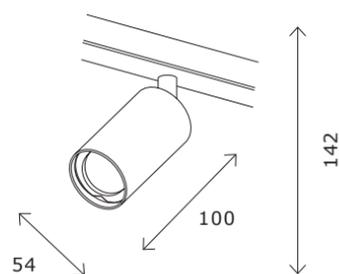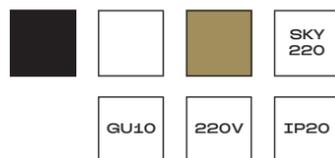

ST503.406.01
ST503.506.01
ST503.206.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST503.406.01	GU10 × 1	50
□ ST503.506.01	GU10 × 1	50
■ ST503.206.01	GU10 × 1	50


ST504

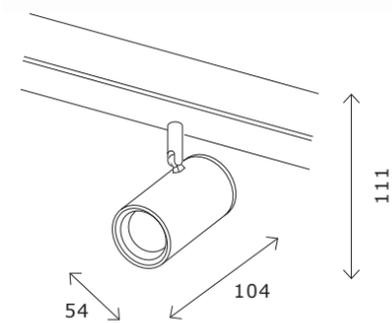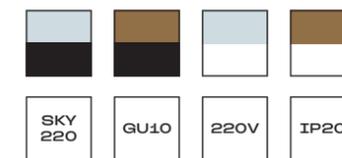


ST504.406.01 ST504.506.01
ST504.436.01 ST504.536.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST504.406.01	GU10 × 1	50
■ ST504.436.01	GU10 × 1	50
□ ST504.506.01	GU10 × 1	50
■ ST504.536.01	GU10 × 1	50

ST505

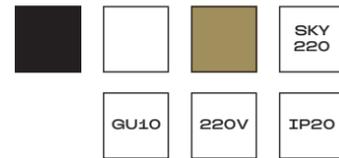

ST505.406.01
ST505.506.01
ST505.206.01

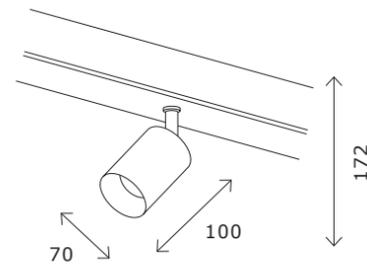


артикул	источник света	мощность, w
■ ST505.406.01	GU10 × 1	50
□ ST505.506.01	GU10 × 1	50
■ ST505.206.01	GU10 × 1	50

ST506




ST506.502.01
ST506.402.01

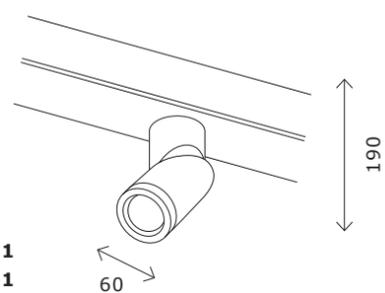


артикул	источник света	мощность, w
■ ST506.402.01	GU10 × 1	50
□ ST506.502.01	GU10 × 1	50

ST507

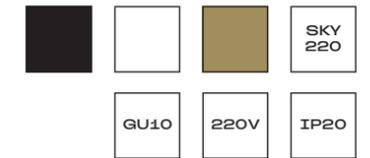

ST507.403.01
ST507.503.01
ST507.303.01

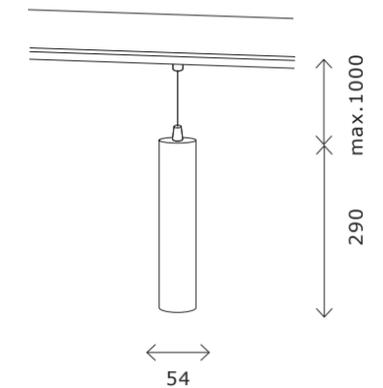

артикул	источник света	мощность, w
■ ST507.303.01	GU10 × 1	50
■ ST507.403.01	GU10 × 1	50
□ ST507.503.01	GU10 × 1	50