

Магнитная трековая система SKYLINE 48V


SKYLINE 48V — это флагманская низковольтная магнитная система от ST LUCE. Самый широкий ассортимент светильников на рынке, позволяющий проектировать освещение любых объектов на одной системе и закрывать практически все потребности современного светодизайна. Система может быть смонтирована в ГКЛ (потолок из гипсокартонных листов)


и натяжной потолок, крепиться на подвесах или непосредственно на потолок и стену. Умное управление светильниками AROUND с огромным функционалом, таким как плавная регулировка цветовой температуры, светового потока, голосовое управление, установка различных световых сценариев и автоматизаций, работающее на протоколах Wi-Fi + BLE.



Типы монтажа

- подвесной
- накладной
- встраиваемый в ГКЛ
- встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
- шинопровод в натяжной ПВХ-потолок

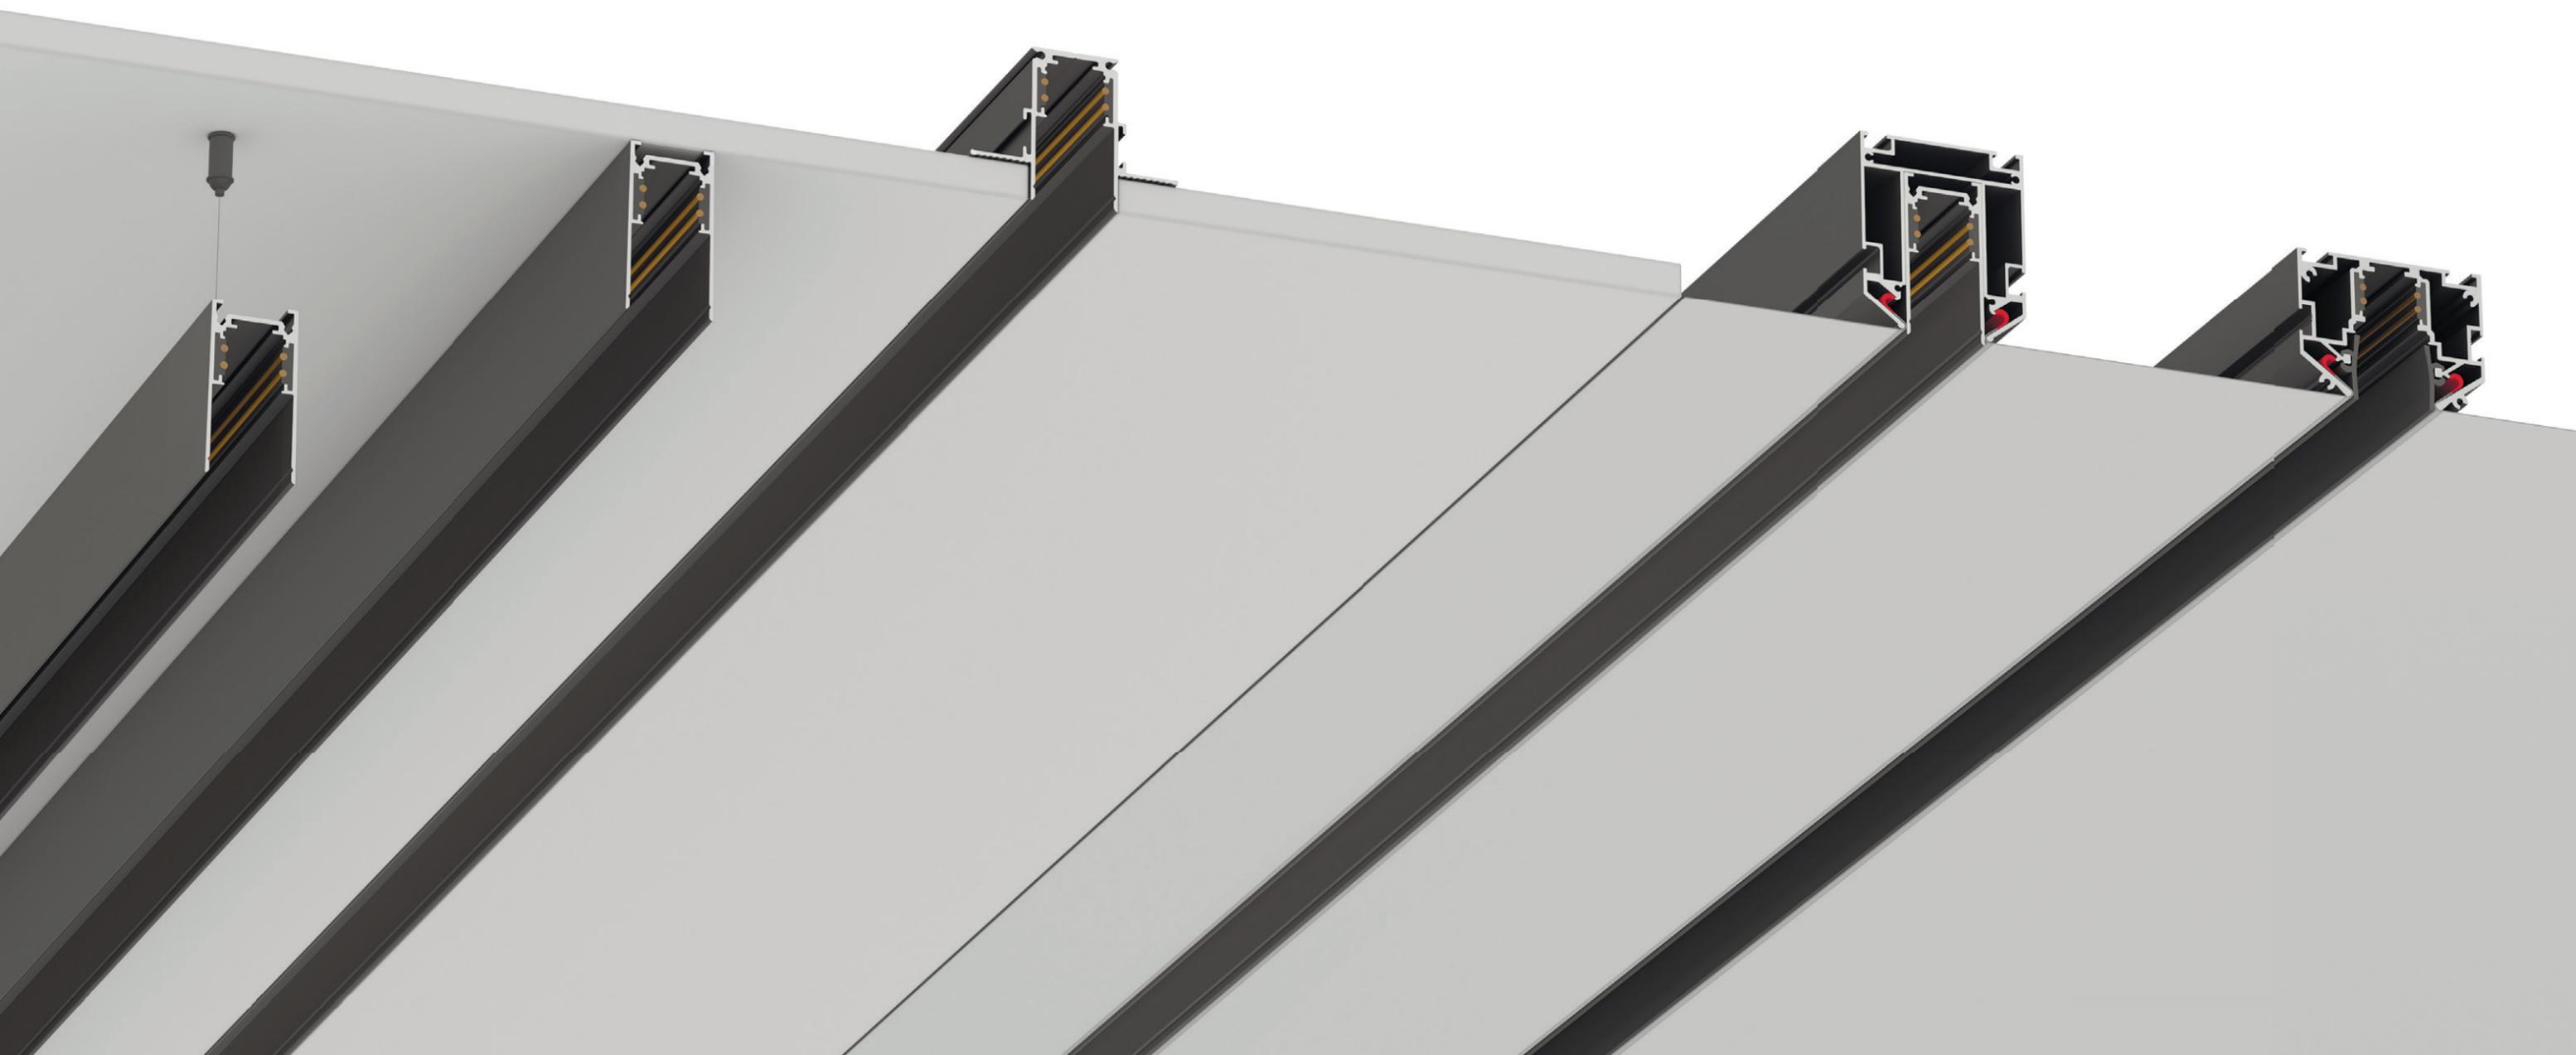

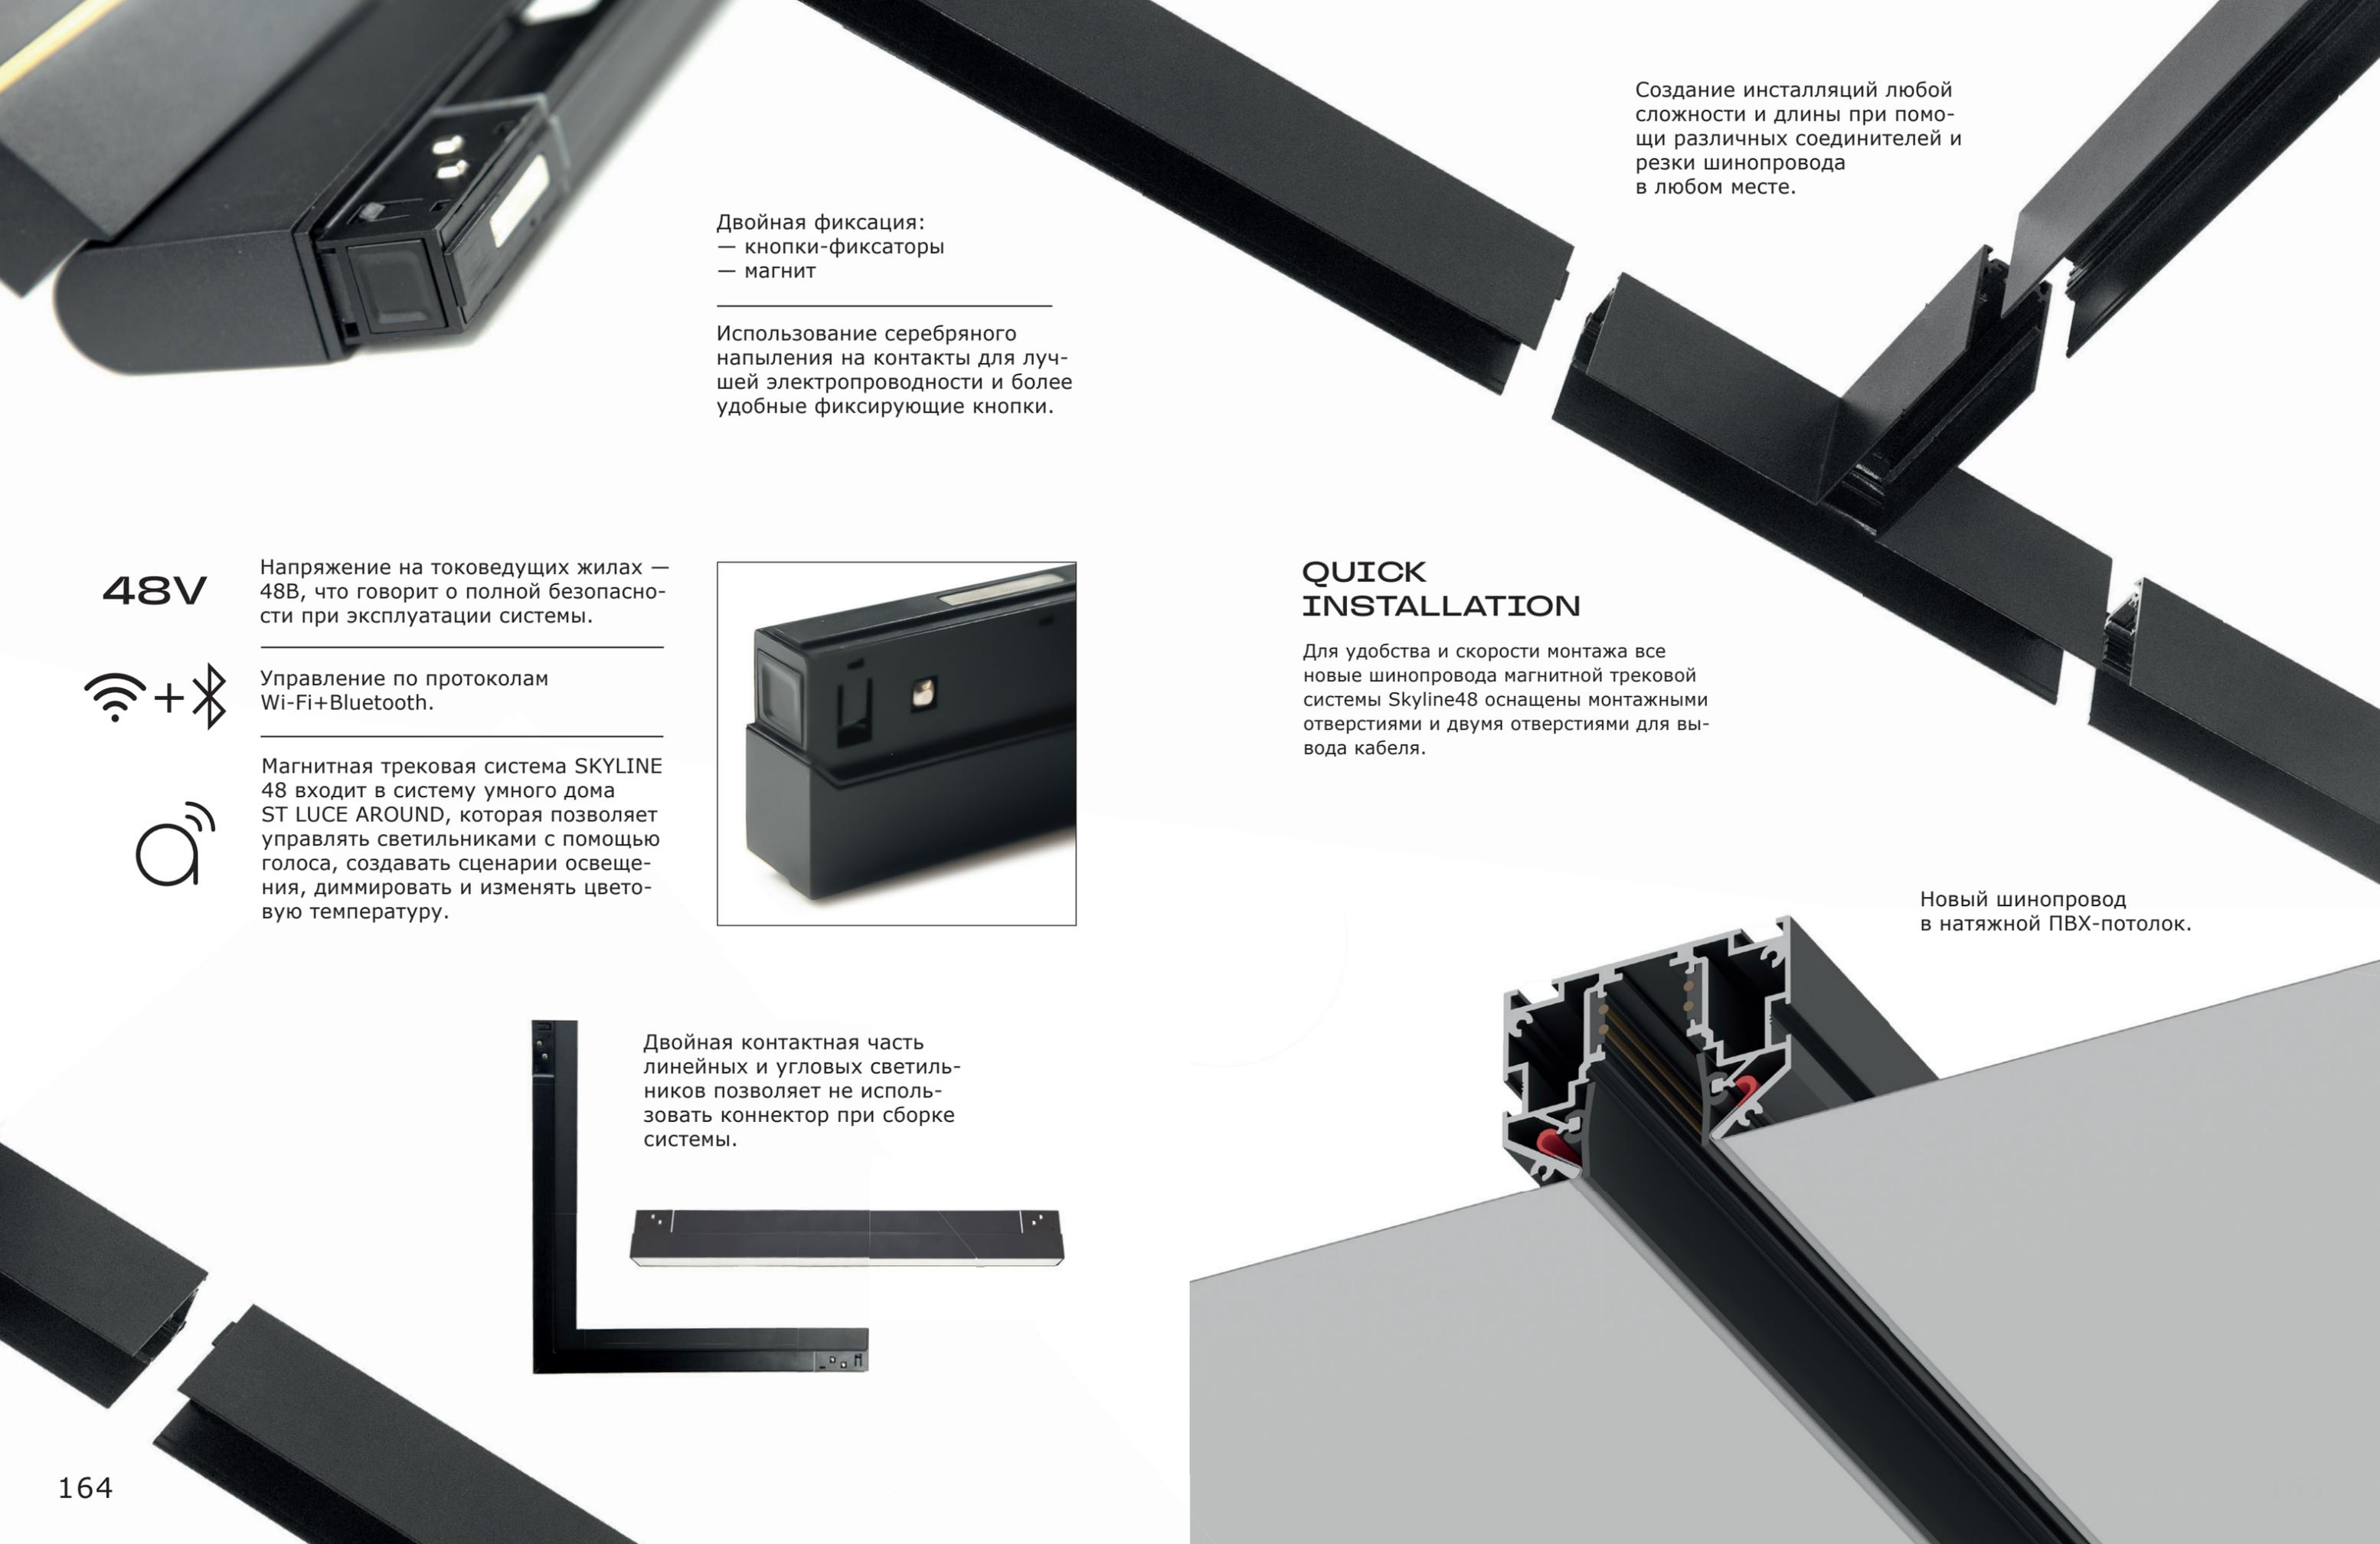

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей и резки шинпровода в любом месте.

Двойная фиксация:
— кнопки-фиксаторы
— магнит

Использование серебряного напыления на контакты для лучшей электропроводности и более удобные фиксирующие кнопки.



48V

Напряжение на токоведущих жилах — 48В, что говорит о полной безопасности при эксплуатации системы.



Управление по протоколам Wi-Fi+Bluetooth.



Магнитная трековая система SKYLINE 48 входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками с помощью голоса, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

QUICK INSTALLATION

Для удобства и скорости монтажа все новые шинпровода магнитной трековой системы Skyline48 оснащены монтажными отверстиями и двумя отверстиями для вывода кабеля.



Новый шинпровод в натяжной ПВХ-потолок.

Двойная контактная часть линейных и угловых светильников позволяет не использовать коннектор при сборке системы.




Накладной шинопровод и комплектующие


Схема сборки для накладного шинопровода

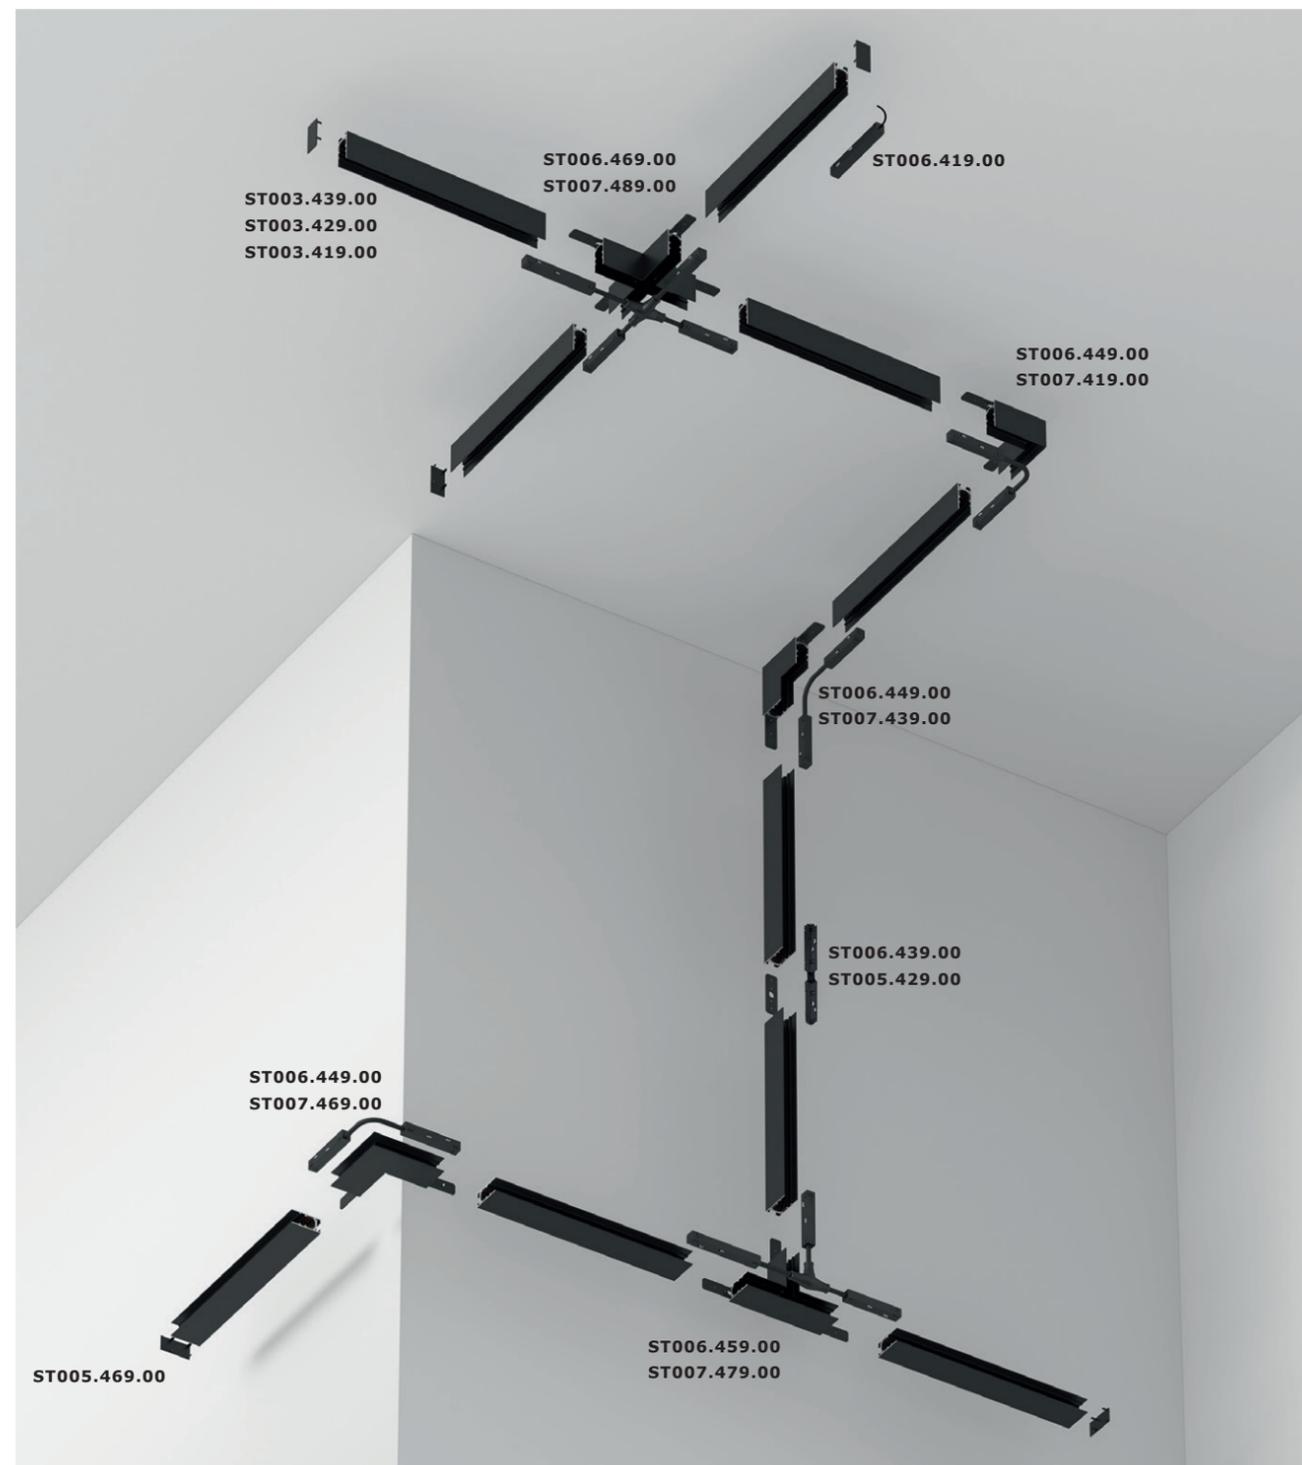


ST003.419.00
 ■ **черный**
ST003.519.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L1000 × W26 × H51 MM
 комплект:
 торцевые заглушки -2 шт.
 лицевая заглушка -1 шт.




ST003.429.00
 ■ **черный**
ST003.529.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L2000 × W26 × H51 MM
 комплект:
 торцевые заглушки -2 шт.
 лицевая заглушка -1 шт.




ST003.439.00
 ■ **черный**
ST003.539.00
 □ **белый**
 шинопровод магнитный накладной
 L3000 × W26 × H51 MM
 комплект:
 торцевые заглушки -2 шт.
 лицевая заглушка -1 шт.




ST007.419.00
 ■ **черный**
ST007.519.00
 □ **белый**
 коннектор угловой боковой для накладного магнитного шинопровода
 L82 × W82 × H51 MM




ST007.439.00
 ■ **черный**
ST007.539.00
 □ **белый**
 коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода
 L100 × W100 × H27 MM




ST007.469.00
 ■ **черный**
ST007.569.00
 □ **белый**
 коннектор угловой внешний для накладного магнитного шинопровода
 L100 × W100 × H27 MM




ST007.479.00
 ■ **черный**
ST007.579.00
 □ **белый**
 коннектор T-образный для подвесного / накладного магнитного шинопровода
 L200 × W113 × H50 MM



ST007.489.00
 ■ **черный**
ST007.589.00
 □ **белый**
 коннектор X-образный для подвесного / накладного магнитного шинопровода
 L200 × W200 × H50 MM




ST005.469.00
 ■ **черный**
ST005.569.00
 □ **белый**
 заглушка к магнитному шинопроводу (2 шт.)
 L27 × W51 × H5 MM



ST005.759.00
 ■ **стальной**
 фиксатор для накладного монтажа (2 шт.)
 L70 × W27 × H18 MM




ST005.419.00
 ■ **черный**
ST005.519.00
 □ **белый**
 тросовый подвес для магнитного шинопровода (2 шт.)
 H2000 MM




ST005.429.00
 ■ **черный**
ST005.529.00
 □ **белый**
 прямой соединитель для накладного / подвесного магнитного шинопровода
 L80 × W23 MM


Профили для натяжного ПВХ потолка и комплектующие



ST003.129.03
■ алюминий
 профиль для монтажа
 в натяжной ПВХ-потолок
 L2000 x W56x H62 MM




ST003.189.03
■ алюминий
 торцевая заглушка
 (2 шт.)



ST015.179.02
 угол-соединитель (3 прямых
 соединителя + 8 винтов) для
 ST003.429.01, ST003.529.01




ST001.169.00
 прямой соединитель
 комплект для профилей
 ST015.129.02, ST003.129.02,
 ST001.129.00
 (4 соединителя + 8 винтов)




ST003.199.03
■ черный
 угол-соединитель
 (8 прямых соединителей +
 16 винтов в комплекте)


Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие




ST047.429.00
■ черный
 шинопровод для натяжного
 ПВХ-потолка
 L2000 x W60x H47 MM



ST047.439.00
■ черный
 шинопровод для натяжного
 ПВХ-потолка
 L3000 x W60 x H47 MM



ST047.189.00
■ черный
 торцевая заглушка
 (2 шт.)




ST047.199.00
■ черный
 угол-соединитель
 для ST047.429.00,
 ST047.439.00
 (8 прямых соединителей
 +16 винтов в комплекте)




Встраиваемый шинопровод и комплектующие


Схема сборки для встраиваемого шинопровода

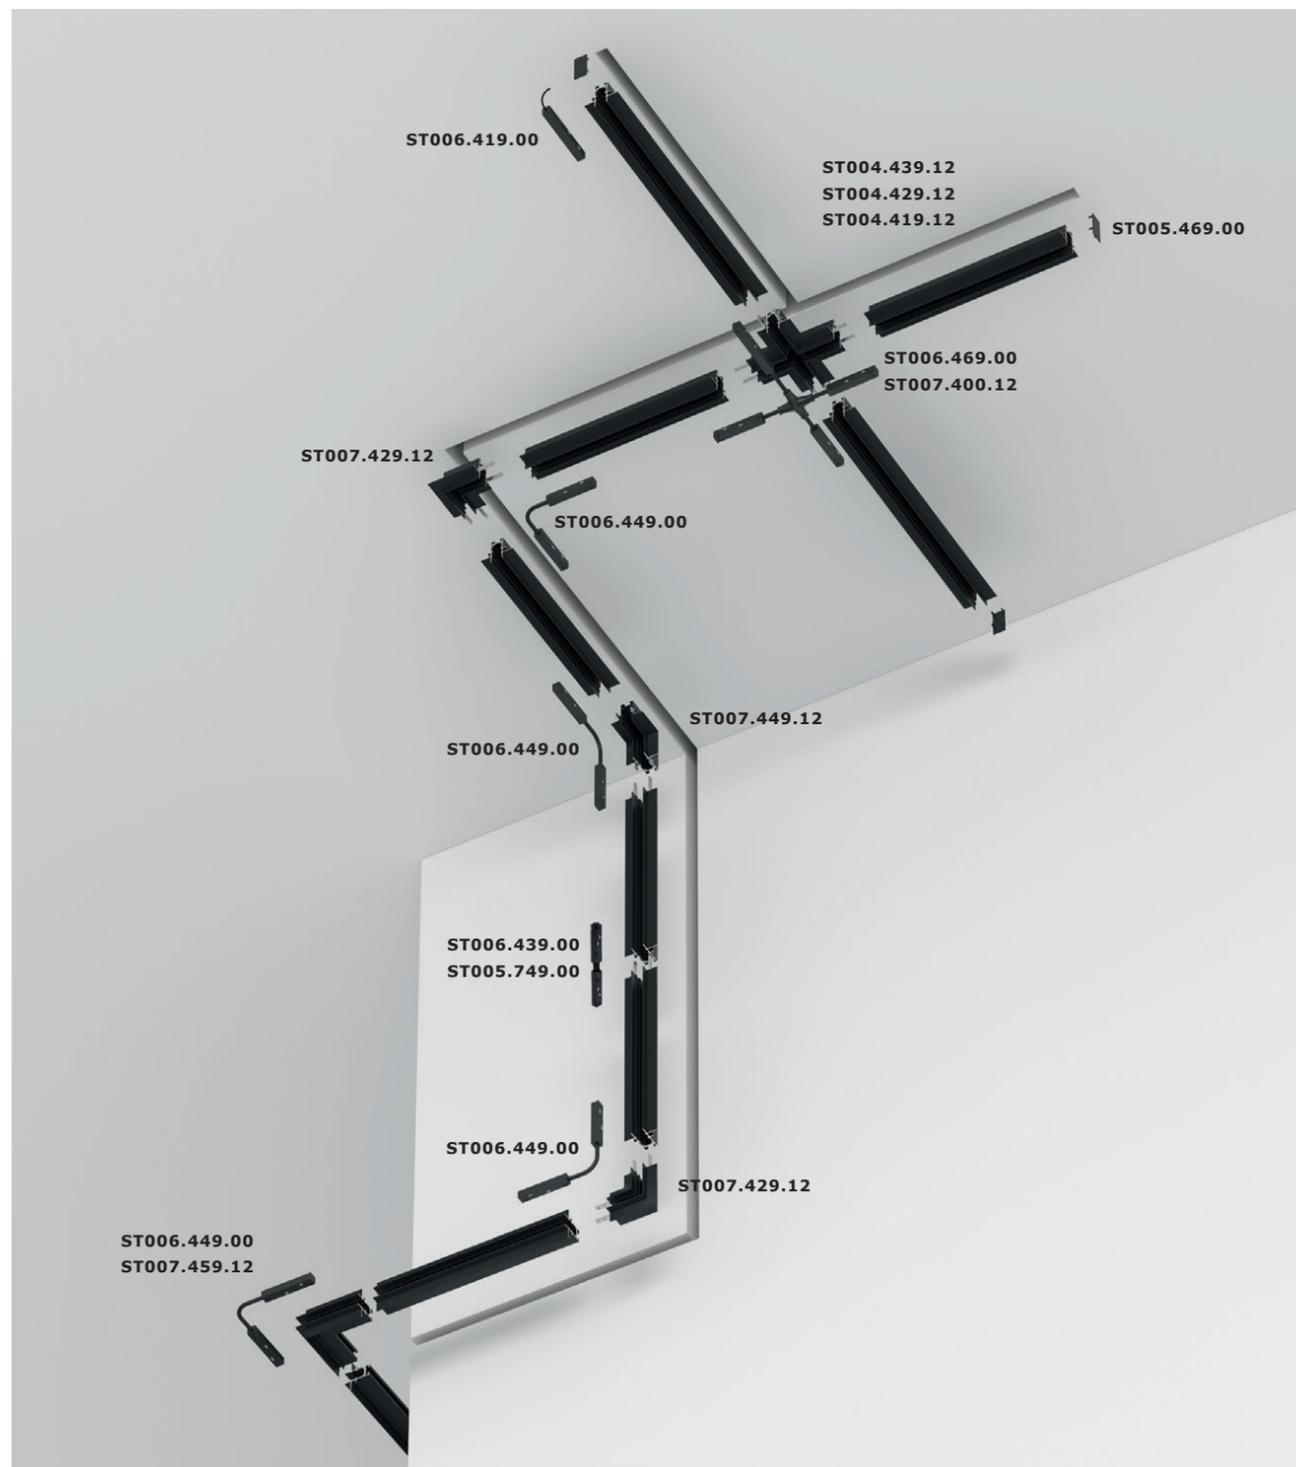


ST004.419.12
 ■ **черный**
ST004.519.12
 □ **белый**
 шинопровод магнитный встраиваемый под ГКЛ 12.5мм L1000 × W63 × H47MM
 комплект: торцевые заглушки -2 шт. лицевая заглушка -1 шт.




ST004.429.12
 ■ **черный**
ST004.529.12
 □ **белый**
 шинопровод магнитный встраиваемый под ГКЛ 12.5мм L2000 × W63 × H47MM
 комплект: торцевые заглушки -2шт. лицевая заглушка -1 шт.




ST004.439.12
 ■ **черный**
ST004.539.12
 □ **белый**
 шинопровод магнитный встраиваемый под ГКЛ 12.5мм L3000 × W63 × H47MM
 комплект: торцевые заглушки -2 шт. лицевая заглушка -1 шт.




ST007.429.12
 ■ **черный**
ST007.529.12
 □ **белый**
 коннектор угловой боковой для встраиваемого магнитного шинопровода L100 × W100 × H47MM




ST007.449.12
 ■ **черный**
ST007.549.12
 □ **белый**
 коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода L100 × W100 × H47MM




ST007.459.12
 ■ **черный**
ST007.559.12
 □ **белый**
 коннектор угловой внешний для встраиваемого магнитного шинопровода L100 × W100 × H47MM




ST007.499.00
 ■ **черный**
ST007.599.00
 □ **белый**
 коннектор T-образный для встраиваемого магнитного шинопровода L200 × W132 × H47MM



ST007.400.00
 ■ **черный**
ST007.500.00
 □ **белый**
 коннектор X-образный для встраиваемого магнитного шинопровода L200 × W201 × H47MM




ST005.469.00
 ■ **черный**
 заглушка к магнитному шинопроводу (2 шт.) L27 × W51 × H5MM



ST005.749.00
 ■ **стальной**
 прямой соединитель для встраиваемого магнитного шинопровода (2 шт.) L70 × W10 × H2MM


Управление AROUND



ST015.400.99
 ■ **черный**
ST015.500.99
 □ **белый**
 панель управления BLE L86 × W86 × H13MM




ST015.400.98
 ■ **черный**
ST015.500.98
 □ **белый**
 пульт управления BLE L150 × W38 × H13MM




ST015.500.97
 □ **белый**
 конвертер Wi-Fi L64 × W64 × H13MM


Коннекторы




ST006.419.00
 ■ **черный**
ST006.519.00
 □ **белый**
 ввод питания
 L500 MM




ST006.429.00
 ■ **черный**
ST006.529.00
 □ **белый**
 ввод питания
 L2000 MM




ST006.439.00
 ■ **черный**
ST006.539.00
 □ **белый**
 коннектор питания
 прямой
 L195 x W17 x H18MM



ST006.449.00
 ■ **черный**
ST006.549.00
 □ **белый**
 коннектор питания
 угловой
 L380 x W17 x H18MM



ST006.459.00
 ■ **черный**
ST006.559.00
 □ **белый**
 T-образный коннектор
 L280 x W150 x H15MM



ST006.469.00
 ■ **черный**
ST006.569.00
 □ **белый**
 X-образный коннектор
 L280 x W280 x H15MM


Блоки питания




ST011.048.100
 ■ **черный**
ST011.058.100
 □ **белый**
 блок питания
 встраиваемый 48 V
 L258 x W48 x H30 MM
 100 W
 IP20




ST011.048.200
 ■ **черный**
ST011.058.200
 □ **белый**
 блок питания
 встраиваемый 48 V
 L280 x W48 x H30 MM
 200 W
 IP20




ST008.148.100
 блок питания 48V
 L145 x W50 x H25 MM
 100 W
 IP20



ST008.148.200
 блок питания 48V
 L152 x W50 x H30 MM
 200 W
 IP20




ST008.148.300
 блок питания 48V
 L202 x W65 x H30 MM
 300 W
 IP20




ST008.148.400
 блок питания 48V
 L202 x W65 x H30 MM
 400 W
 IP20

ST684 NEON

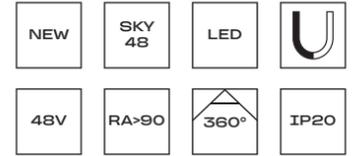

ST684.436.36
ST684.446.36






ST684.436.60
ST684.446.60




ST684.009.00
 подвесной комплект
 для ST684 (длина — 1000 мм)
 трос - 2 шт

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
ST684.436.36	led x 36	3500	3000	>90	360	3000
ST684.436.60	led x 60	5900	3000	>90	360	5000
ST684.446.36	led x 36	3250	4000	>90	360	3000
ST684.446.60	led x 60	5500	4000	>90	360	5000


ST370 AROUND

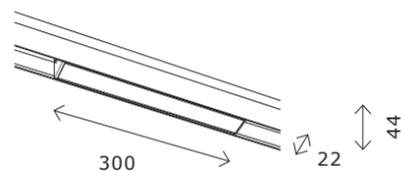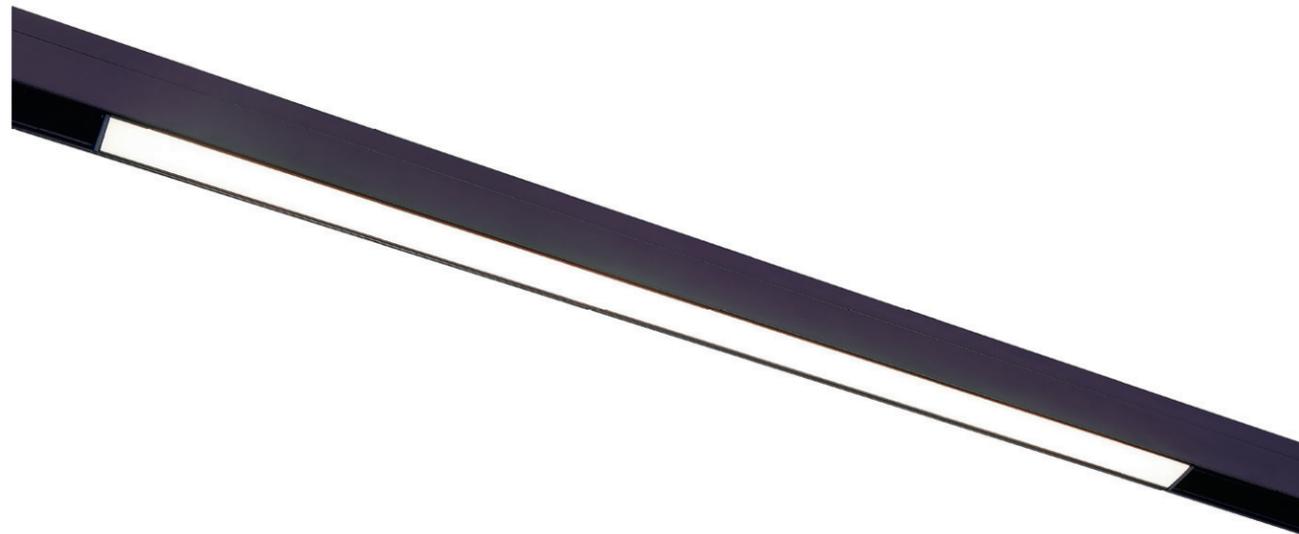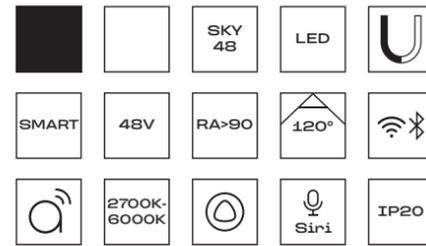

ST370.406.12
ST370.506.12

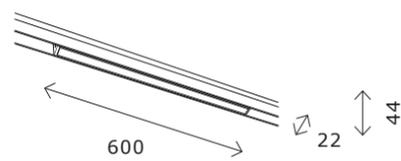




ST370.406.18
ST370.506.18

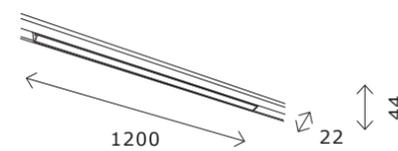


ST370.406.36
ST370.506.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST370.406.12	led × 12	960	2700-6000	>90	120
■ ST370.406.18	led × 18	1440	2700-6000	>90	120
■ ST370.406.36	led × 36	2890	2700-6000	>90	120
□ ST370.506.12	led × 12	960	2700-6000	>90	120
□ ST370.506.18	led × 18	1440	2700-6000	>90	120
□ ST370.506.36	led × 36	2890	2700-6000	>90	120


ST360

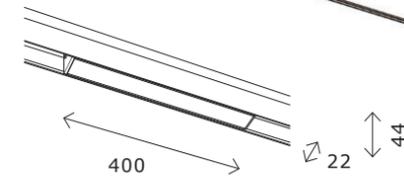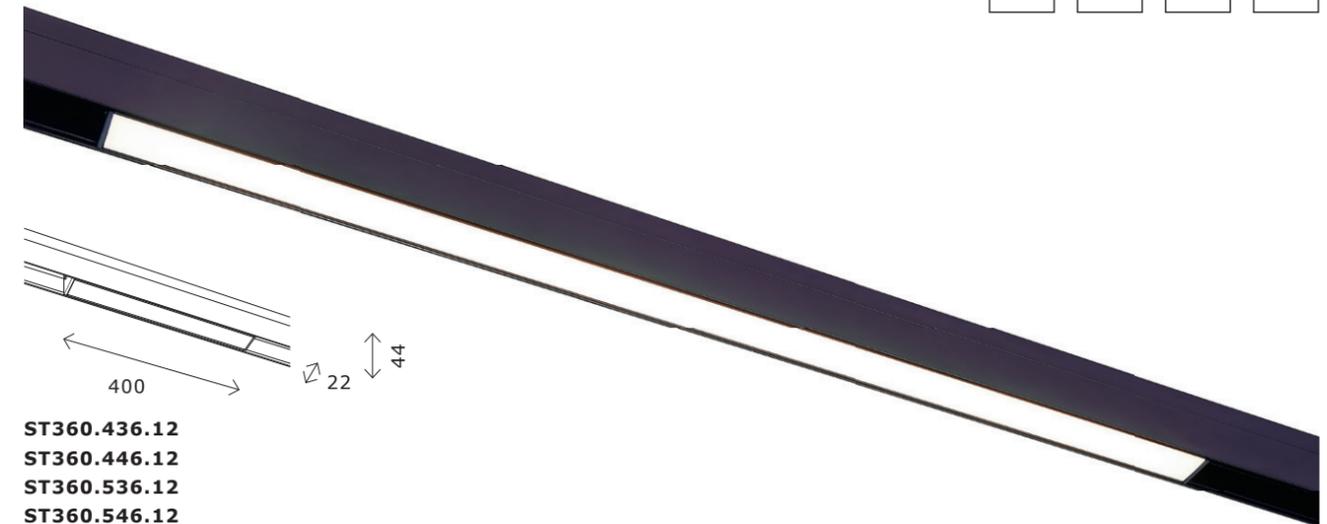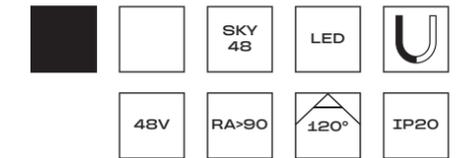


ST360.436.12
ST360.446.12
ST360.536.12
ST360.546.12

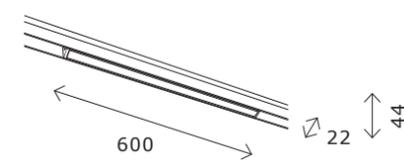

ST360.436.20
ST360.446.20
ST360.536.20
ST360.546.20

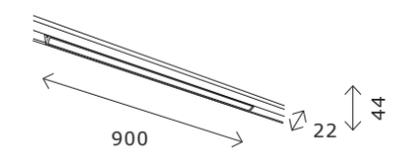



ST360.436.30.2
ST360.446.30.2
ST360.536.30.2
ST360.546.30.2

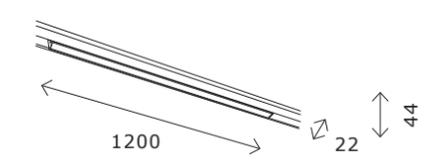

ST360.436.40
ST360.446.40
ST360.536.40
ST360.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST360.436.12	led × 12	780	3000	>90	120
■ ST360.436.20	led × 20	1300	3000	>90	120
■ ST360.436.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
■ ST360.436.40	led × 40	2600	3000	>90	120
■ ST360.446.12	led × 12	780	4000	>90	120
■ ST360.446.20	led × 20	1300	4000	>90	120
■ ST360.446.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
■ ST360.446.40	led × 40	2600	4000	>90	120
□ ST360.536.12	led × 12	780	3000	>90	120
□ ST360.536.20	led × 20	1300	3000	>90	120
□ ST360.536.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
□ ST360.536.40	led × 40	2600	3000	>90	120
□ ST360.546.12	led × 12	780	4000	>90	120
□ ST360.546.20	led × 20	1300	4000	>90	120
□ ST360.546.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
□ ST360.546.40	led × 40	2600	4000	>90	120



ST363

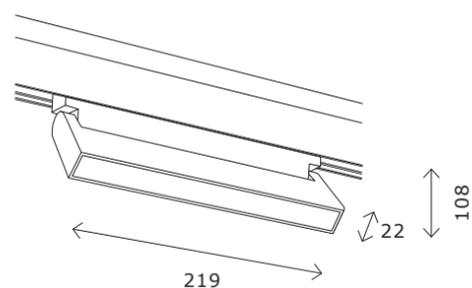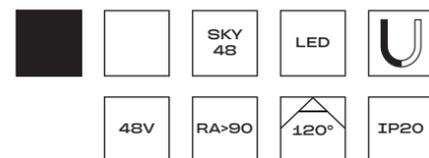

ST363.436.12
ST363.446.12
ST363.536.12
ST363.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST363.436.12	led × 12	720	3000	>90	120
■ ST363.446.12	led × 12	720	4000	>90	120
□ ST363.536.12	led × 12	720	3000	>90	120
□ ST363.546.12	led × 12	720	4000	>90	120



ST800 AROUND

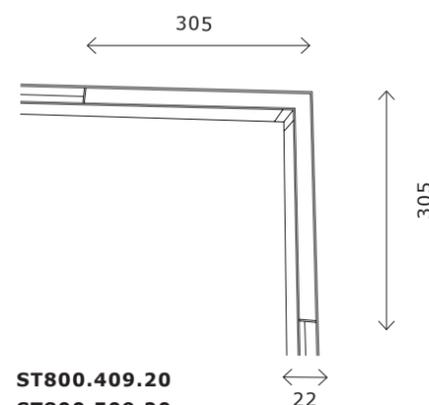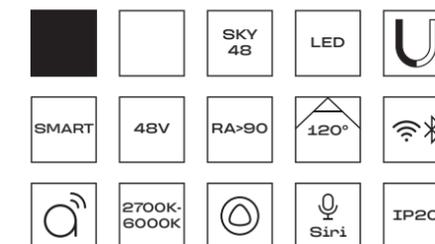

ST800.409.20
ST800.509.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST800.409.20	led × 20	950	2700-6000	>90	120
□ ST800.509.20	led × 20	950	2700-6000	>90	120


ST800 HORIZONTAL

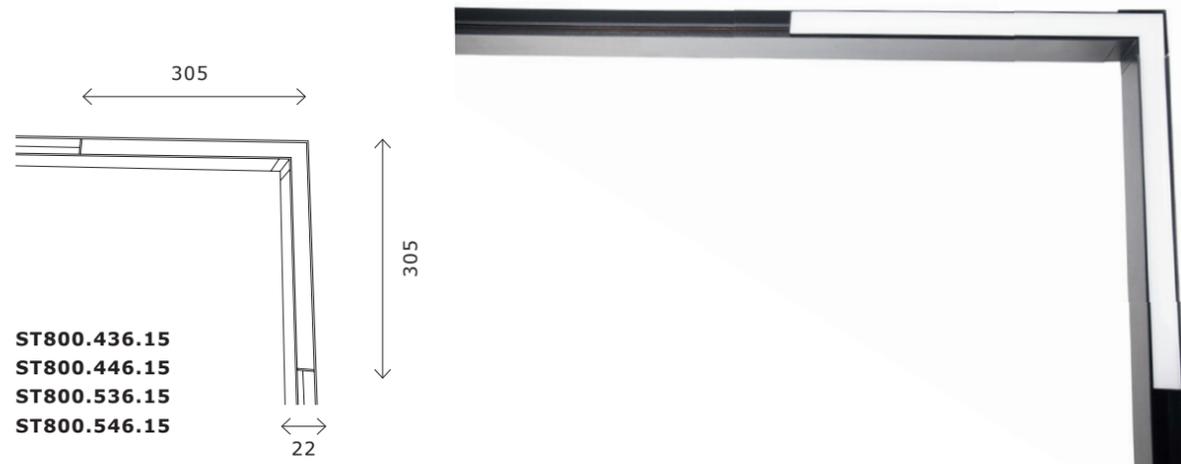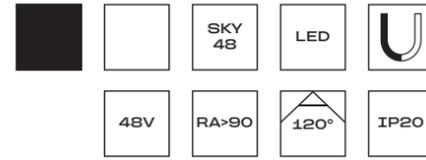

ST800.436.15
ST800.446.15
ST800.536.15
ST800.546.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST800.436.15	led × 15	950	3000	>90	120
■ ST800.446.15	led × 15	950	4000	>90	120
□ ST800.536.15	led × 15	950	3000	>90	120
□ ST800.546.15	led × 15	950	4000	>90	120

ST801 VERTICAL


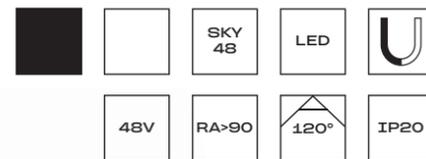


ST801.436.20
ST801.446.20



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST801.436.20	led × 20	1250	3000	>90	120
■ ST801.446.20	led × 20	1250	4000	>90	120



ST802

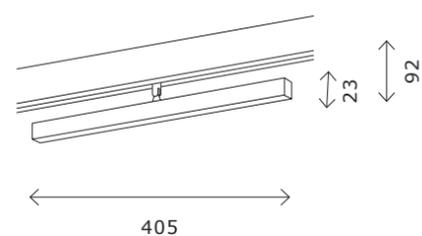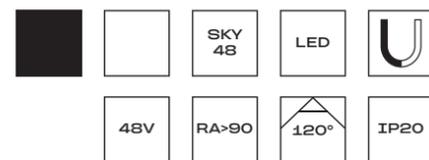

ST802.436.12
ST802.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST802.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
■ ST802.446.12	led × 12	850	4000	>90	120



ST803

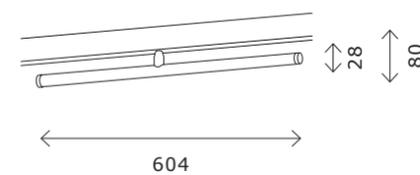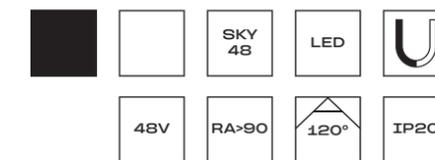

ST803.436.10
ST803.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST803.436.10	led × 10	1100	3000	>90	120
■ ST803.446.10	led × 10	1100	4000	>90	120

ST804 WALLWASHER

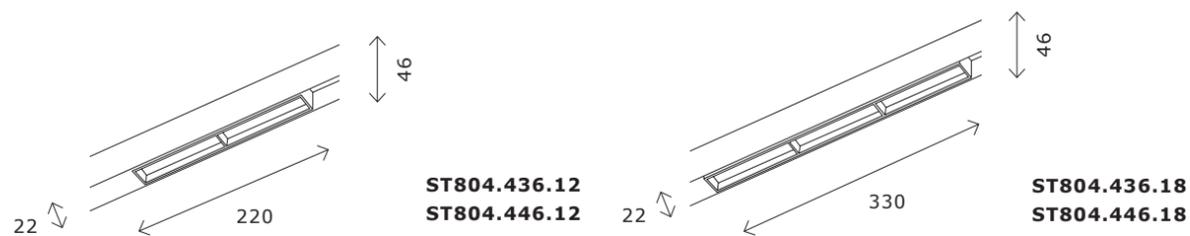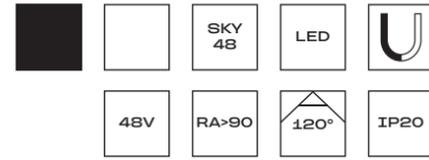



ST804.436.12
ST804.446.12

ST804.436.18
ST804.446.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST804.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
■ ST804.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
■ ST804.436.18	led × 18	1300	3000	>90	120
■ ST804.446.18	led × 18	1300	4000	>90	120





ST809

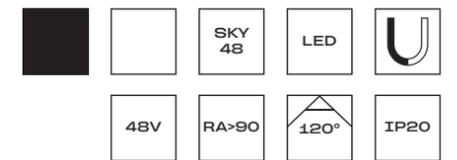

ST809.436.09
ST809.446.09
ST809.536.09
ST809.546.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST809.436.09	led × 9	650	3000	>90	120
■ ST809.446.09	led × 9	650	4000	>90	120
□ ST809.536.09	led × 9	650	3000	>90	120
□ ST809.546.09	led × 9	650	4000	>90	120

ST365

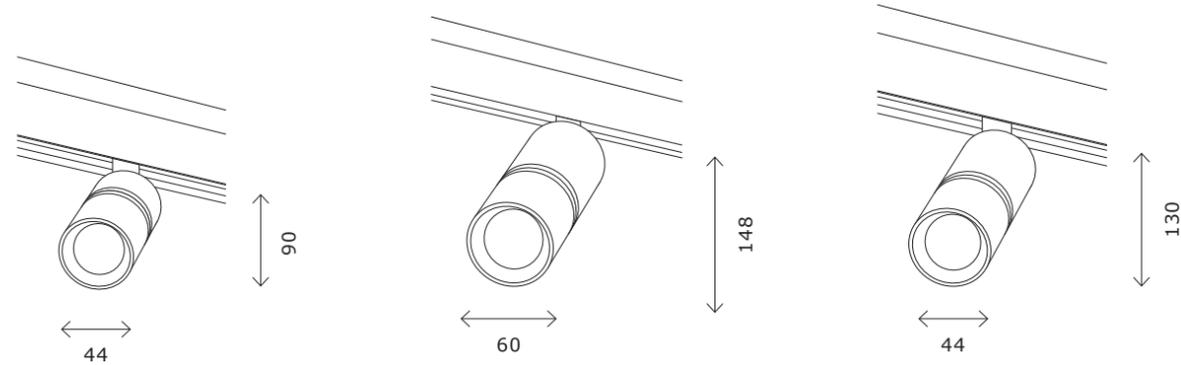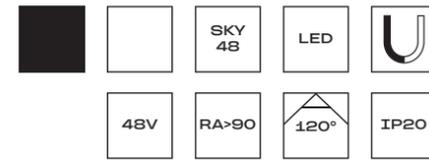



ST365.436.07 ST365.536.07
ST365.446.07 ST365.546.07

ST365.436.18 ST365.536.18
ST365.446.18 ST365.546.18

ST365.436.12 ST365.536.12
ST365.446.12 ST365.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST365.436.07	led × 7	595	3000	>90	36
■ ST365.436.12	led × 12	1020	3000	>90	36
■ ST365.436.18	led × 18	1530	3000	>90	36
■ ST365.446.07	led × 7	595	4000	>90	36
■ ST365.446.12	led × 12	1020	4000	>90	36
■ ST365.446.18	led × 18	1530	4000	>90	36
□ ST365.536.07	led × 7	595	3000	>90	36
□ ST365.536.12	led × 12	1020	3000	>90	36
□ ST365.536.18	led × 18	1530	3000	>90	36
□ ST365.546.07	led × 7	595	4000	>90	36
□ ST365.546.12	led × 12	1020	4000	>90	36
□ ST365.546.18	led × 18	1530	4000	>90	36

ST375 AROUND

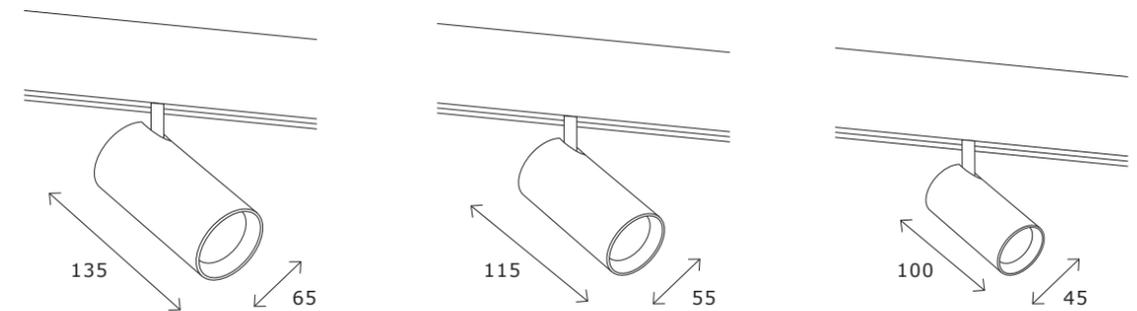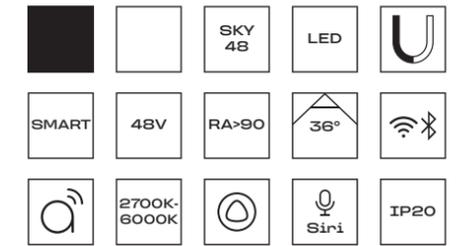



ST375.406.20
ST375.506.20

ST375.406.12
ST375.506.12

ST375.406.07
ST375.506.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST375.406.07	led × 7	630	2700-6000	90	36
■ ST375.406.12	led × 12	1080	2700-6000	90	36
■ ST375.406.20	led × 20	1800	2700-6000	90	36
□ ST375.506.07	led × 7	630	2700-6000	90	36
□ ST375.506.12	led × 12	1080	2700-6000	90	36
□ ST375.506.20	led × 20	1800	2700-6000	90	36



ST353

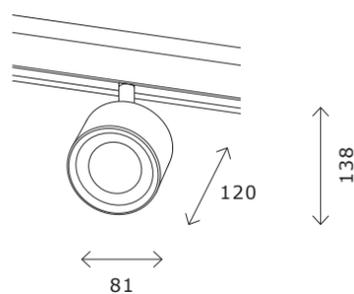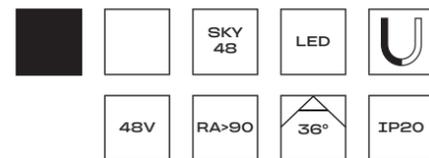

ST353.436.06
ST353.446.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST353.436.06	led × 6	560	3000	>90	36
■ ST353.446.06	led × 6	560	4000	>90	36

ST807

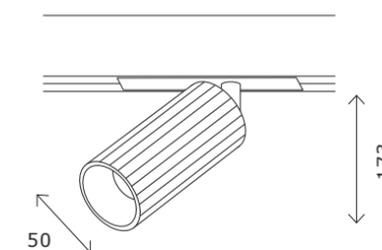
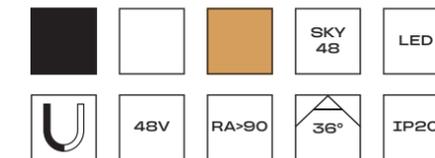


ST807.236.12
ST807.246.12
ST807.436.12
ST807.446.12


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST807.236.12	led × 12	700	3000	>90	36
■ ST807.246.12	led × 12	700	4000	>90	36
■ ST807.436.12	led × 12	700	3000	>90	36
■ ST807.446.12	led × 12	700	4000	>90	36



ST808

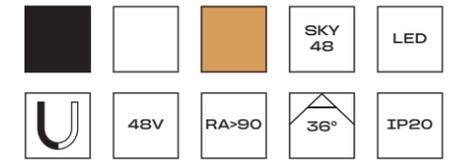



ST808.236.08
ST808.246.08
ST808.436.08
ST808.446.08



ST808.436.16
ST808.446.16
ST808.236.16
ST808.246.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST808.236.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.246.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.436.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.446.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.236.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.246.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.436.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.446.16	led × 16	1100	4000	>90	36

ST357 ZOOM

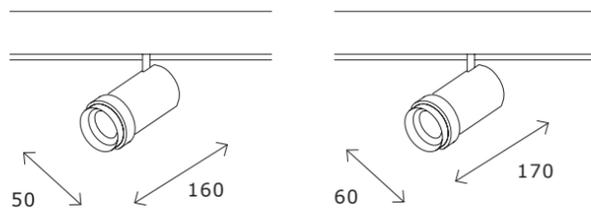
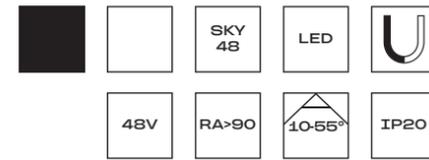


ST357.436.12
ST357.446.12
ST357.536.12
ST357.546.12

ST357.436.20
ST357.446.20
ST357.536.20
ST357.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST357.436.12	led × 12	1080	3000	>90	10-55
■ ST357.446.12	led × 12	1080	4000	>90	10-55
■ ST357.436.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
■ ST357.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
□ ST357.536.12	led × 12	1080	3000	>90	10-55
□ ST357.546.12	led × 12	1080	4000	>90	10-55
□ ST357.536.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
□ ST357.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55

ST371 AROUND

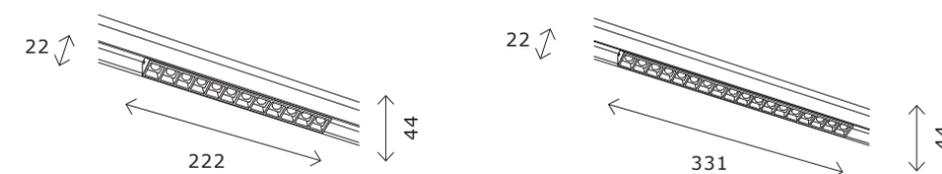
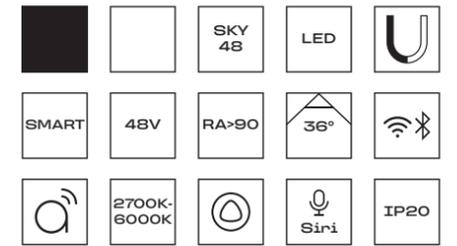


ST371.406.12
ST371.506.12

ST371.406.18
ST371.506.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST371.406.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36
□ ST371.506.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36
■ ST371.406.18	led × 18	1620	2700-6500	90	36
□ ST371.506.18	led × 18	1620	2700-6500	90	36

ST361

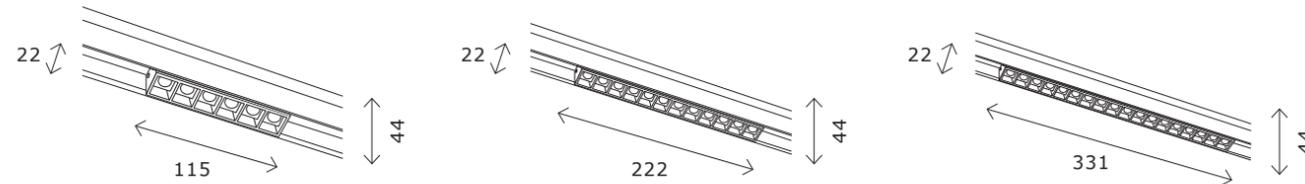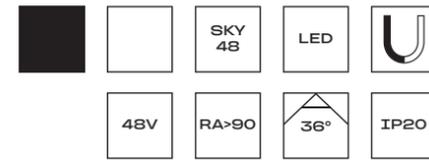



ST361.436.06
ST361.446.06
ST361.536.06
ST361.546.06

ST361.436.12
ST361.446.12
ST361.536.12
ST361.546.12

ST361.436.18
ST361.446.18
ST361.536.18
ST361.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST361.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST361.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST361.436.18	led × 18	1407	3000	>90	36
■ ST361.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST361.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
■ ST361.446.18	led × 18	1407	4000	>90	36
□ ST361.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST361.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST361.536.18	led × 18	1407	3000	>90	36
□ ST361.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST361.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST361.546.18	led × 18	1407	4000	>90	36



ST806

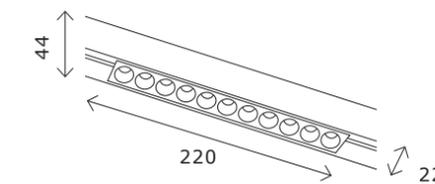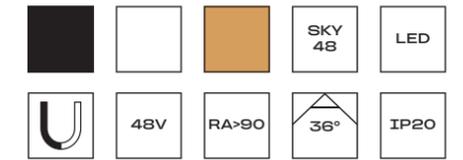

ST806.436.12
ST806.446.12
ST806.236.12
ST806.246.12
ST806.536.12
ST806.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST806.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST806.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
■ ST806.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST806.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
□ ST806.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
□ ST806.546.12	led × 12	800	4000	>90	36



ST372 AROUND

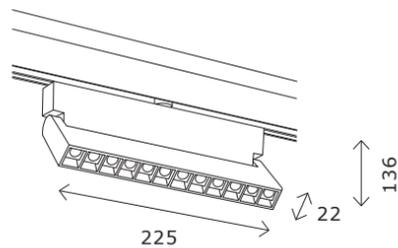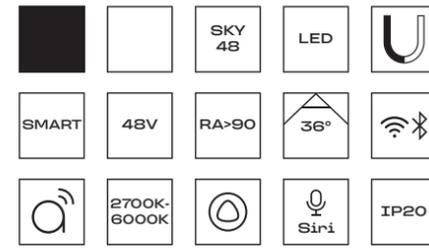


ST372.406.12
ST372.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST372.406.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36
□ ST372.506.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36

ST362

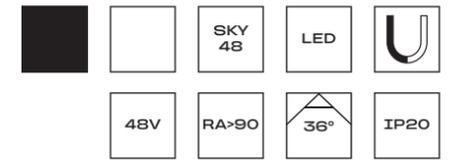




ST362.436.06
ST362.446.06
ST362.536.06
ST362.546.06

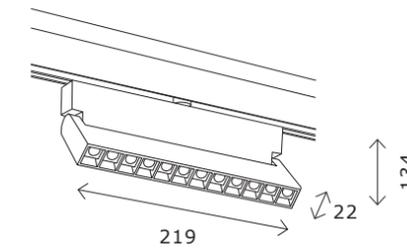

ST362.436.12
ST362.446.12
ST362.536.12
ST362.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST362.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST362.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST362.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST362.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST362.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST362.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST362.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST362.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

ST364

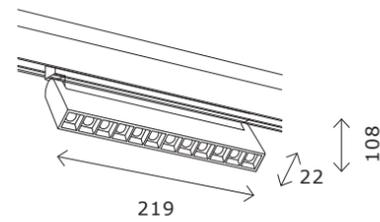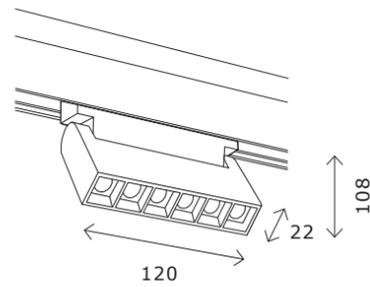
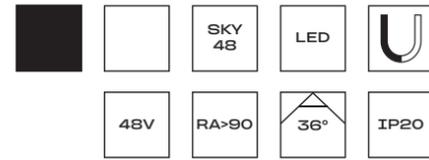


ST364.436.06
ST364.446.06
ST364.536.06
ST364.546.06

ST364.436.12
ST364.446.12
ST364.536.12
ST364.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST364.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST364.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST364.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST364.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST364.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST364.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST364.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST364.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36



ST805

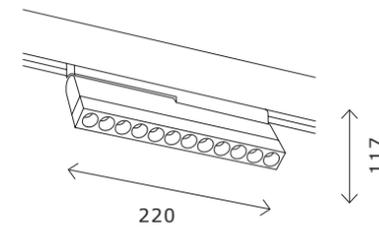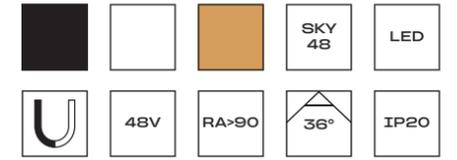

ST805.236.12
ST805.246.12
ST805.436.12
ST805.446.12
ST805.536.12
ST805.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST805.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST805.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
■ ST805.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST805.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
□ ST805.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
□ ST805.546.12	led × 12	800	4000	>90	36



ST681

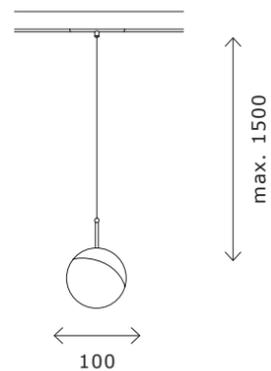

ST681.436.07
ST681.446.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST681.436.07	led × 7	600	3000	90	120
■ ST681.446.07	led × 7	600	4000	90	120



ST682

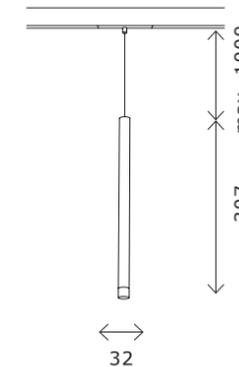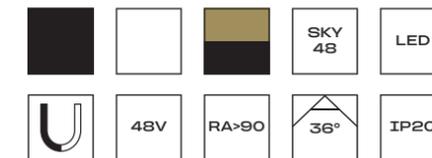

ST682.436.07
ST682.446.07
ST682.536.07
ST682.546.07
ST682.336.07
ST682.346.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST682.436.07	led × 7	450	3000	>90	36
■ ST682.446.07	led × 7	450	4000	>90	36
□ ST682.536.07	led × 7	450	3000	>90	36
□ ST682.546.07	led × 7	450	4000	>90	36
■ ST682.336.07	led × 7	450	3000	>90	36
■ ST682.346.07	led × 7	450	4000	>90	36



ST683

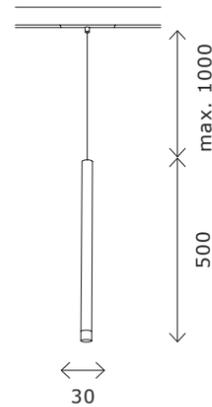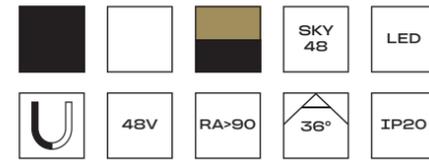

ST683.436.08
 ST683.446.08
 ST683.536.08
 ST683.546.08
 ST683.336.08
 ST683.346.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST683.436.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.446.08	led × 8	450	4000	>90	36
□ ST683.536.08	led × 8	450	3000	>90	36
□ ST683.546.08	led × 8	450	4000	>90	36
■ ST683.336.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.346.08	led × 8	450	4000	>90	36

ST377 AROUND

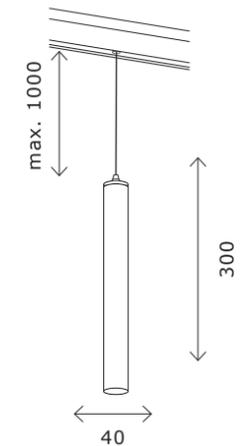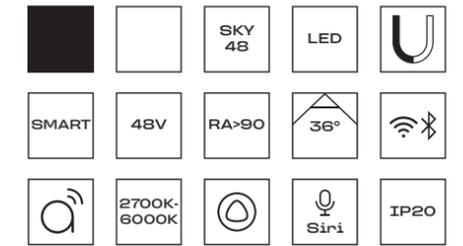

ST377.403.07
 ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST377.403.07	led × 7	630	2700-6500	90	36
□ ST377.503.07	led × 7	630	2700-6500	90	36