

ST LUCE

OUT*door*

УЛИЧНЫЙ СВЕТ / 2025

OUT*door*

УЛИЧНЫЙ СВЕТ / 2025

СОДЕРЖАНИЕ

IRUM SL9018 **6** **SLIDE** SL9016 **8** **COSMO** SL9522 **10** **MESA** SL9017 **12** **POKKO** SL9536 **14**



ELMA SL9534 **16** **GLORR** SL9535 **18** **ERTA** SL9506 **20** **VITAE** SL9509 **22** **DISTESA** SL095 **24**



PROTECH SL9540 **26** **BRIGHT** SL9543 **28** **CONTARIO** SL087 **30** **ANSA** SL094 **32** **VIVO** SL101 **34**



POSTO SL096 **36** **VISIONI** SL9003 **38** **FOSSA** SL9507 **40** **CELESTE** SL9510 **42** **OMBRA** SL9000 **44**



DROP SL9541 **46**



BASKO SL9542 **48**



PROCHE SL9512 **50**



LASTERO SL080 **52**



SIVINO SL081 **56**



LORNE SL084 **58**



BRIK SL9513 **60**



STAFFA SL560 **64**



DECK SL9515 **64**



BUST SL9516 **66**



BRISS SL9531 **68**



COMBO SL9532, SL9533 **70**



CUBO SL9517 **72**



CUBISTA SL077 **74**



SUN SL9518 **76**



ALCENO SL9504 **78**



STRIS SL9544 **80**



CANNETO SL9503 **82**



BISELLO SL089 **84**



NUVOLA SL9511 **86**



CUBISMO SL9500 **88**



VOLTI SL9505 **90**



ROUND SL093 **92**



CANDLE SL9539 **94**



GROSS SL9019 **96**



BORGO 98 **CIPRIA** 100 **TUBO** 102 **PEDANA** 113 **ECOLLO** 114
 SL9001 SL9002 SL9007, SL074, SL561, SL9006, SL9010, SL9008, SL9514, SL9530, SL9009 SL098 SL9011



YARDO 116 **GARO** 118 **SPIKE** 120 **GLIMER** 122 **POLER** 124
 SL9014 SL9014 SL9523 SL9524 1















GLARE 126 **WALKER** 128 **LADE** 130 **VISANO** 132 **SLIM** 134
 SL9520 SL9013 SL9537 SL9501 SL9519



SOCKET 136 **BRA** 138 **PALO** 140
 SL9012 SL9538 SL9521




ПИКТОГРАММЫ

-  Новинка
-  Светодиодный светильник
-  Тип цоколя
-  Индекс цветопередачи
-  Угол рассеивания
-  Изменяемый угол рассеивания
-  Степень пылевлагозащиты
-  Цветовая температура
-  Возможность изменения цветовой температуры светильника при помощи выключателя
-  Морской климат
-  Диммирование
-  Датчик день / ночь



IRUM

Серия IRUM предназначена для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Эффект фигурной засветки создает объемное свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.




2.



3.


1.
SL9018.401.01
черный

●
E27
15 W




2.
SL9018.401.02
черный

●
E27 x 2
15 W

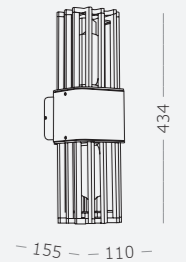

3.
SL9018.405.01
черный

●
E27
15 W

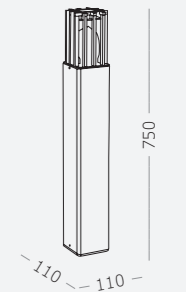



SLIDE

Серия SLIDE предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Светильники данной серии идеально подойдут ценителям строгих классических форм и функциональности.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.



2.

1.
SL9016.401.01
черный
●
E27
15W




2.
SL9016.405.01
черный
●
E27
15W





COSMO

Серия COSMO предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Благодаря лаконичному дизайну и цвету свечения 2700К, светильники идеально подойдут для создания уникальной атмосферы, как в садово-парковом пространстве, так и на приусадебном участке.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.




3.


1.
SL9522.605.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°



2.
SL9522.615.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°

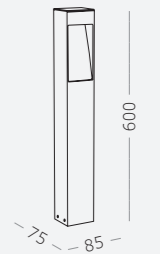

3.
SL9522.625.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°

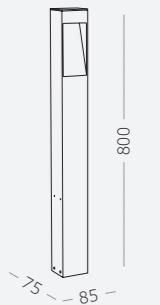



MESA

Серия MESA предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света - лампа с цоколем GU10, защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Благодаря диффузной засветке светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых пространств.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.




3.




2.


1.
SL9017.401.01
черный
●
GU10

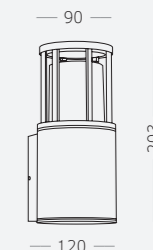

2.
SL9017.401.02
черный
●
GU10 x 2

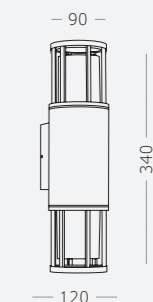


3.
SL9017.405.01
черный
●
GU10

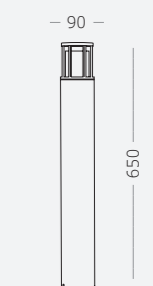



POKKO

Серия РОККО предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги, и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть надежно защищена рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Равномерная объемная засветка без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9536.405.32
черный

LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120°



2.
SL9536.415.32
черный

LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120°

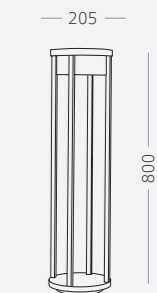



ELMA

Серия ELMA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен антивандальным стеклом. Равномерное распределение света без слепящего эффекта и температура свечения 2700К, создают ощущение комфорта и безопасности. Минималистичный дизайн идеально дополнит эстетику любого ландшафтного пространства.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9534.405.01
черный

LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110°

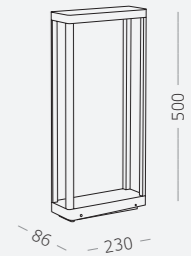

2.
SL9534.415.01
черный

LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110°

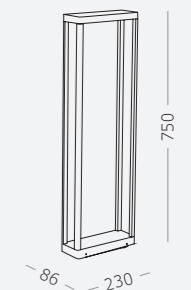



GLORR

Серия GLORR предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть защищена антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Равномерный рассеянный свет без слепящего эффекта и мерцаний создает комфортное освещение.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.



3.


1.
SL9535.401.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°




2.
SL9535.405.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°

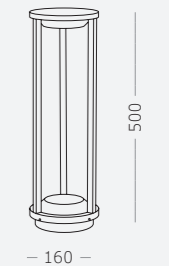

3.
SL9535.415.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°

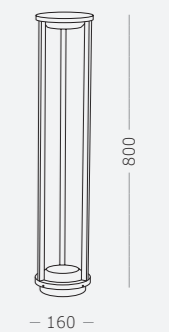



ERTA

Серия ERTA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9506.405.01
черный

LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110°

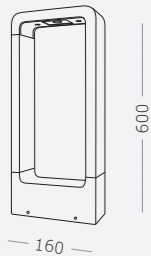

2.
SL9506.415.01
черный


LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110°

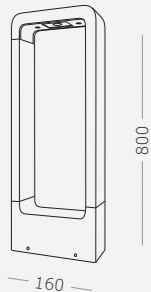



VITAE

Серия VITAE предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9508.405.01
черный

LED x 10 W
4000 K 650 lm
>80 RA
100°

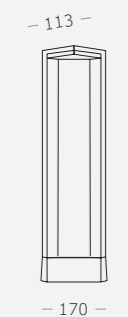

2.
SL9509.405.01
черный

LED x 20 W
4000 K 900 lm
>80 RA
130°

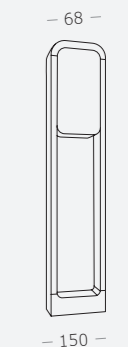



DISTESA

Серия DISTESA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а строгий лаконичный дизайн позволит идеально дополнить концепцию любого ландшафтного дизайна.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL095.415.02
черный

LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110°



2.
SL095.425.02
черный


LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110°

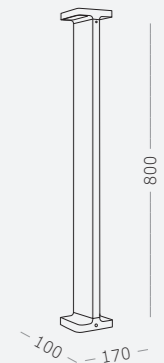



PROTECH

Серия PROTECH предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Источник света защищен диффузором из ударопрочного пластика. Благодаря поворотной оптической части, направление светового потока может регулироваться на 320°, давая возможность создавать оригинальные решения подсветки фасадов и придомовых территорий.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.

1.
SL9540.701.01
черный
●
LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120°



2.


2.
SL9540.705.01
черный
●
LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120°





BRIGHT

Серия BRIGHT отлично подойдет для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен матовым ударопрочным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В. Равномерная засветка пространства без слепящего эффекта. Оптимальное решение для большинства задач придомового уличного освещения.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9543.701.01
черный
●
LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120°



2.
SL9543.735.01
черный
●
LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120°

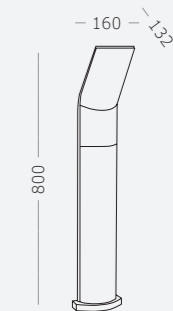



CONTARIO

Серия CONTARIO предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным диффузором и создает мягкую засветку. Такое решение идеально подойдет для декоративной подсветки как фасадов зданий и входных групп, так и в ландшафтном освещении для подсветки пешеходных дорожек или расстановки акцентов в парках.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL087.401.01
черный

LED x 12 W
4000 K 800 lm
>80 RA
360°



2.
SL087.415.01
черный

LED x 12 W
4000 K 650 lm
>80 RA
130°

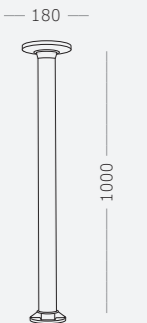



ANSA

Серия ANSA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный стильный дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а минималистичный дизайн позволит идеально вписать их в любое ландшафтное пространство.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL094.405.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100°

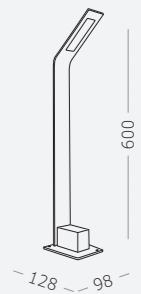

2.
SL094.445.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100°

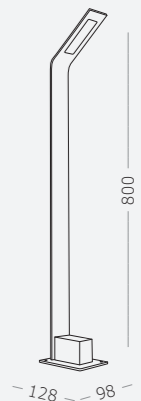



VIVO

Серия VIVO предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек и других садово-парковых территорий, а также для освещения входных групп, фасадов зданий, прилегающей территории.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.



4.


1.
SL101.405.01
черный



2.
SL101.705.01
серый



LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180°

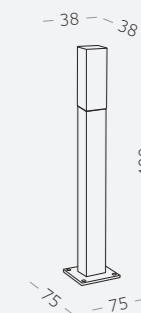

3.
SL101.415.01
черный



4.
SL101.715.01
серый



LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180°





POSTO

Серия POSTO предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий, а также для освещения прилегающей территории.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.


1.
SL096.411.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
180°




2.
SL096.405.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
180°

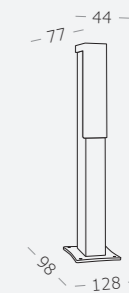

3.
SL096.445.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
180°

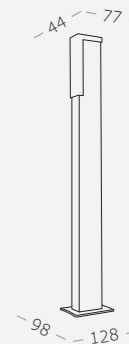



VISIONI

Серия VISIONI предназначена для применения в ландшафтном освещении - для освещения парковых, садовых и дворовых пространств. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока. Источник света - лампа с цоколем GU10.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев




1.



2.

1.
SL9003.405.01
черный
●
GU10
35W

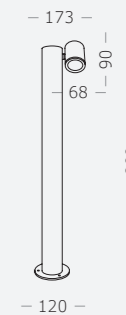

2.
SL9003.405.02
черный
●
GU10 x 2
35W





FOSSA

Серия FOSSA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен матовым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать объемную равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Светильники данной серии идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.

1.
SL9507.405.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180°

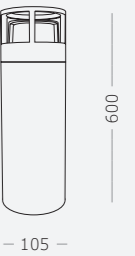

2.

2.
SL9507.415.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180°

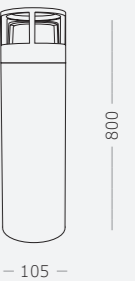



CELESTE

Серия CELESTE предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек, аллей и других садово-парковых территорий.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL9510.401.01
черный
●
LED x 6 W x 2
4000 K 950 lm
>80 RA
360°



2.
SL9510.405.01
черный
●
LED x 6 W x 2
4000 K 900 lm
>80 RA
360°

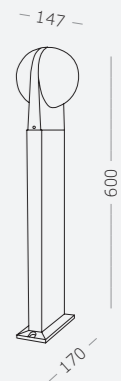



OMBRA

Серия OMBRA предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения тротуаров, аллей и других локаций садово-парковых территорий.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.




2.




3.


1.
SL9000.401.01
черный
●
E27
max 40 W



2.
SL9000.415.01
черный
●
E27
max 40 W

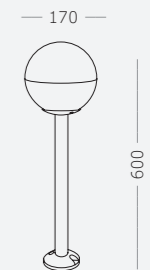


3.
SL9000.405.01
черный
●
E27
max 40 W

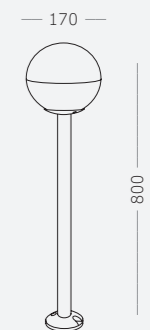



DROP

Серия DROP предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света экранирован антивандальным рассеивателем. Подключение к сети 220-240В. Особая конструкция оптического блока создает объемную засветку, не слепя окружающих.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9541.701.01
черный

LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280°



2.
SL9541.705.01
черный


LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280°

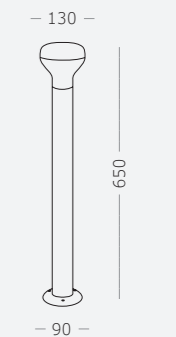



BASKO

Светильники серии BASKO под сменную лампу E27 предназначены для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Цоколь надежно защищен прозрачным плафоном из ударопрочного стекла. Серия BASKO отлично подойдет для освещения парковых зон и прилегающие территории, а также для освещения фасадов и входных групп зданий.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.



2.

1.
SL9542.701.01
серый
●
E27
60 W




2.
SL9542.705.02
серый
●
E27 x 2
60 W





PROCHE

Светильник серии PROCHE предназначен для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок надежно защищен молочным диффузором из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Отсутствие слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9512.401.01
черный

LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180°



2.
SL9512.405.01
черный

LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180°

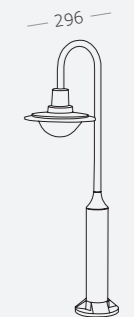



LASTERO

Серия LASTERO - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, защищен ударопрочным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.




E27 IP44

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.

1.
SL080.402.01
коричневый
●
E27
60 W




2.

2.
SL080.401.01
коричневый
●
E27
60 W




3.

3.
SL080.405.01
коричневый
●
E27
60 W




4.


4.
SL080.403.01
коричневый
●
E27
60 W

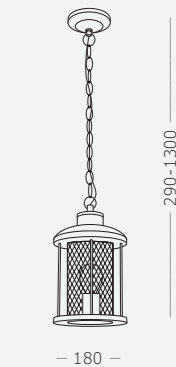

5.
SL080.415.01
коричневый
●
E27
60 W

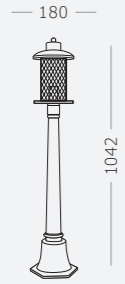

6.
SL080.425.02
коричневый
●
E27 x 2
60 W

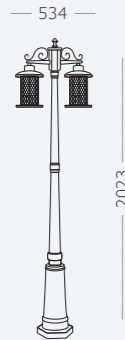

7.
SL080.425.03
коричневый
●
E27 x 3
60 W



5.



6.



7.





SIVINO

Серия SIVINO - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом.



E27 IP44

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



2.



3.




4.




5.


1.
SL081.401.01
черный
●
E27
60 W




2.
SL081.403.01
черный
●
E27
60 W

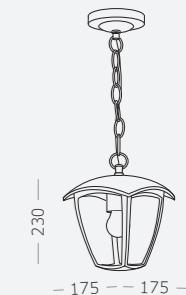


3.
SL081.411.01
черный
●
E27
60 W



4.
SL081.405.01
черный
●
E27
60 W

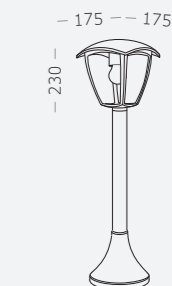

5.
SL081.405.02
черный
●
E27 x 2
60 W

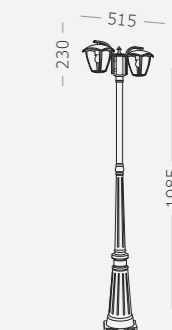



LORNE

Уличные светильники серии LORNE предназначены как для архитектурного освещения (фасадов, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Высококачественный алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, экранирован ударопрочным стеклом.



E27 IP44

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



3.



5.



2.



4.


1.
SL084.403.01
черный

E27
60 W




2.
SL084.405.01
черный

E27
60 W




3.
SL084.401.01
черный

E27
60 W




4.
SL084.411.01
черный

E27
60 W



5.
SL084.415.01
черный


E27
60 W

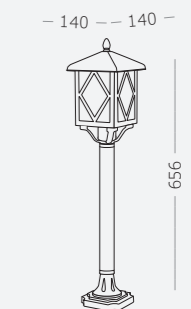



BRİK

Серия BRİK – это идеальное решение для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Встроенный драйвер с герметичным вводом питания обеспечивает безопасное подключение. Регулируемый угол рассеивания от 0 до 90° и цвет свечения 2700K создают разнообразные варианты освещения.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.




3.

1.
SL9513.401.01
черный
 2.
SL9513.601.01
коричневый
 3.
SL9513.701.01
серый
- LED x 10 W
2700 K 2 x 560 lm
>80 RA
0-90°



1.
SL9513.405.01
черный
2.
SL9513.605.01
кортезовый
3.
SL9513.705.01
серый

LED x 12 W
2700 K 470 lm
>80 RA
0-90°

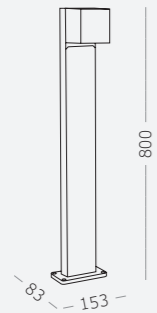


1.



2.



3.

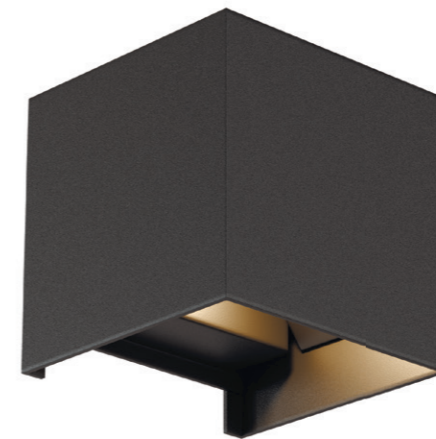


STAFFA

Серия STAFFA предназначена для архитектурного освещения. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус имеет устойчивое покрытие к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В.



- SL560.401.02**
черный
- LED x 3 W x 2
4000 K 300 lm
>80 RA
0-90°

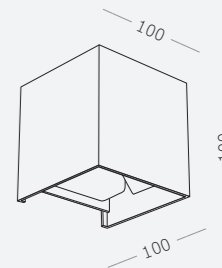


Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



DECK

Серия DECK предназначена для архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.


1.
SL9515.401.01
черный



2.
SL9515.701.01
серый




LED x 9 W
3000 K 540 lm
>80 RA
50°

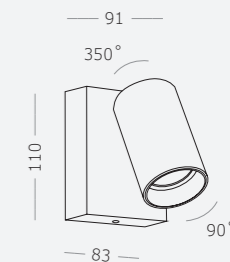




BUST

Серии BUST — это идеальное решение для подсветки фасадов и входных групп. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и повышенной влаге, в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Три режима цветовой температуры и регулируемый угол рассеивания от 0 до 90° создают разнообразные концепции освещения.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9516.401.01
черный




2.
SL9516.601.01
кортеновый



3.
SL9516.701.01
серый




LED x 10 W
3000/4000/6500 K
310 lm
>80 RA
0-90°

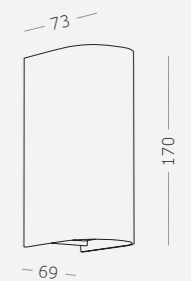



BRISS


Серия BRISS предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов и входных групп. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источники света защищены закаленным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Изделия имеют 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируемые DIP-переключателем.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



1.
SL9531.401.01
черный

LED x 6/8/10 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
1000 lm (max)
>80 RA
108°



2.
SL9531.411.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
113°




2.



COMBO

Серия COMBO предназначена для жилых, офисных, торговых помещений и для использования на улице. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют повышенную устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируются DIP-переключателем. Угол светового потока 120° и поликарбонатный рассеиватель создают свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.



3.


1.
SL9532.401.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°

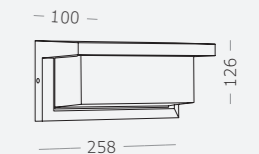


2.
SL9532.411.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°



3.
SL9533.401.01
черный


LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°





CUBO

Серия CUBO предназначена для использования на улице и внутри помещений. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC и изменение цветовой температуры 3000K-4000K-5000K (DIP-переключатель). Угол светового потока 130° и поликарбонатный рассеиватель создают диффузное свечение без слепящего эффекта.




Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

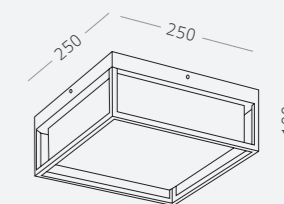

1.
SL9517.402.01
черный



2.
SL9517.502.01
белый



LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1530 lm
>80 RA
130°



CUBISTA

Серия CUBISTA предназначена для жилых, офисных, торговых помещений, а также для использования на улице. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты от пыли и влаги IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.

1.
SL077.411.01
черный
●
LED x 6 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360°



2.


2.
SL077.402.01
черный
●
LED x 12 W
3000 K 600 lm
>80 RA
360°





SUN

Серия SUN предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Степень защиты IP65. Рассеиватель изготовлен из антивандального поликарбоната. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC сочетается с переключением цветовой температуры 3000K-4000K-5000K (DIP-переключатель). Угол рассеивания 110° и матовый рассеиватель создают мягкое свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9518.402.01
черный




2.

SL9518.702.01
серый



LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1340 lm
>80 RA
110°





ALCENO

Серия ALCENO представлена в настенном и потолочном вариантах, и предназначены для жилых, офисных, производственных, торговых помещений, а также для использования на улице. Степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9504.411.01
черный

LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360°



2.
SL9504.401.01
черный

LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360°






SL9544.401.01
черный



LED x 6 W
3000 K 578 lm
>80 RA
90°



STRIS

Серия STRIS предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов зданий, и входных групп. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Источник света защищен антивандальным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.





CANNETO

Уличные светодиодные светильники серии CANNETO предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий и входных групп. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.

- 1.
SL9503.501.01
белый
○
 - 2.
SL9503.401.01
черный
●
- LED x 7 W
4000 K 280 lm
>80 RA
90°





BISELLO

Уличные двухсторонние светодиодные светильники серии BISELLO предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света надежно защищены антивандальным закаленным стеклом. Удобная и простая установка.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.



4.


1.
SL089.501.06
белый



2.
SL089.401.06
черный



LED x 6 W
4000 K 450 lm
>80 RA
70°

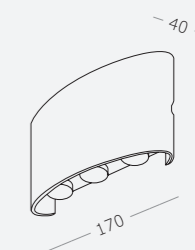


3.
SL089.501.08
белый



4.
SL089.401.08
черный



LED x 8 W
4000 K 600 lm
>80 RA
70°

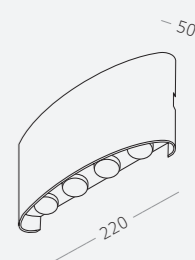



NUVOLA

Серия NUVOLA предназначена для применения в архитектурном и декоративном освещении. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным рассеивателем. Три типоразмера позволяют подобрать наиболее оптимальное решение для любого проекта.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.

1.
SL9511.401.01
черный

LED x 14 W
4000 K 600 lm
>80 RA
100°



2.
SL9511.411.01
черный

LED x 24 W
4000 K 860 lm
>80 RA
100°



3.
SL9511.421.01
черный

LED x 29 W
4000 K 1050 lm
>80 RA
100°





CUBISMO

Серия CUBISMO предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Могут использоваться на улице и внутри помещений. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



SL9500.441.01
черный



LED x 12 W
4000 K 360 lm
>80 RA
120°



240

200



VOLTI

Уличный светодиодный светильник серии VOLTI предназначен для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из высококачественного алюминиевого сплава имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю установку.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



SL9505.401.01
черный


LED x 4 W
4000 K 250 lm
>80 RA
60°





ROUND

Светильники под сменную лампу GU5.3 серии ROUND предназначены для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным закаленным стеклом. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление света, менять акценты, тем самым создавая индивидуальное динамичное освещение вашего ландшафтного пространства.




Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 3 года.




1.

1.
SL093.401.01
черный
●
GU5,3
3 W



2.


2.
SL093.401.02
черный
●
GU5,3 x 2
3 W

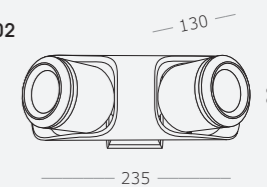




SL9539.701.01
черный

LED x 3 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360°

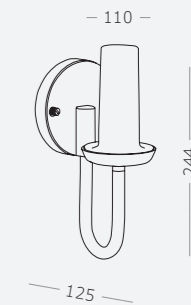

CANDLE

Светильник серии CANDLE предназначен для архитектурного освещения. Элегантный минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Изготовлен из алюминиевого сплава и имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно закрыт матовым диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



GROSS

Светильники под сменную лампу E27 серии GROSS предназначены для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава и закаленного стекла обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Данная серия отлично подойдет для подсветки входных групп и фасадов, а также подсветки ландшафтных зон, таких как пешеходные дорожки.




Материал корпуса - алюминий, стекло.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9019.701.01
черный
●
E27
15 W



2.

2.
SL9019.705.01
черный
●
E27
15 W

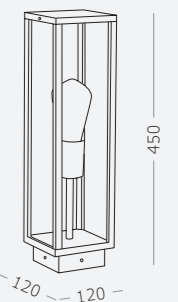



BORGO

Серия BORGO идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп зданий. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света – лампа с цоколем GU10. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.



2.


1.
SL9001.401.01
черный

●
GU10
35W



2.
SL9001.401.02
черный

●
GU10 x 2
35W






CIPRIA

Серия CIPRIA идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно и герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Источник света – лампа с цоколем GU10.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.




2.

1.
SL9002.401.01
черный
●
GU10
35W



2.
SL9002.411.01
черный
●
GU10 x 2
35W

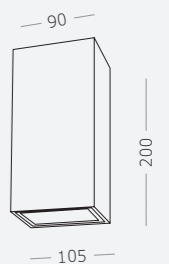



TUBO

Серия TUBO включает в себя ряд потолочных и настенных светильников. Степень защиты IP65 и IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света - GU10, GX53, LED. Возможность изменения цветовой температуры и мощности. Наличие датчиков дня и ночи. Светильники идеально подойдут для освещения входных групп, фасадов и пространств снаружи, и внутри помещений.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года и 5 лет
(в зависимости от модели).



1.




2.




3.

1.
SL9007.401.02
серый
2.
SL9007.701.02
черный
- GX53 x 2
9 W



3.
SL074.411.02
черный
- LED x 7 W x 2
4000 K 1250 lm
>80 RA
80°

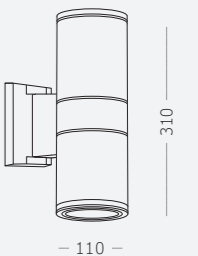

3.

SL561.401.01
черный




4.

SL561.701.01
серый



LED x 5 W
4000 K 420 lm
>90 RA
30°



5.

SL561.401.02
черный




6.

SL561.701.02
серый



LED x 5 W x 2
4000 K 420 lm
>90 RA
30°

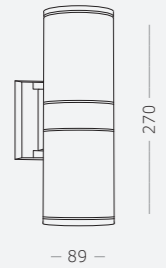

3.



4.



5.



6.





7.



8.



9.



10.


7.
SL9006.402.01
черный



8.
SL9006.702.01
серый



GX53
9 W




9.
SL9010.412.01
черный



10.
SL9010.712.01
черный



GU10
50 W





11.



12.



13.



14.

11.
SL9008.401.01
черный

12.
SL9008.701.01
серый

GU10
50 W



13.
SL9008.401.02
черный

14.
SL9008.701.02
серый

GU10 x 2
50 W





15.



16.



17.



18.

15.
SL9514.412.01
черный



16.
SL9514.712.01
черный



LED x 12 W
3000/4000/6500 K
870 lm
>80 RA
50°




17.
SL9514.402.01
черный



18.
SL9514.702.01
черный



LED x 7 W
3000 K 520 lm
>80 RA
50°




19.

SL9530.401.01
черный

LED x 7/10/13 W
2700/3000/3500/
4000/5000 K
700/1000/1300 lm
>80 RA
60°

* датчик «день-ночь»




19.

20.

SL9530.411.01
черный

LED x 15/20/25 W x 2
2700/3000/3500/
4000/5000 K
1500/2000/2500 lm
>80 RA
60°

* датчик «день-ночь»



20.

21.

SL9009.402.01
черный

GU10
50 W




21.

22.

SL9009.401.02
черный

GU10 x 2
50 W




22.



SL098.405.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
38°

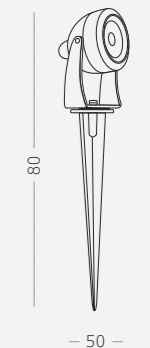

PEDANA

Серия PEDANA предназначена для акцентной подсветки. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция позволяет регулировать направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры позволяют интегрировать светильник в окружающий пейзаж. Источник света – лампа с цоколем GU10, защищен ударопрочным рассеивателем. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



ECOLLO

Серия ECOLLO идеальна для решения различных задач архитектурного и ландшафтного освещения (подсветка элементов фасада, кустарников, дорожек, садово-парковых пространств и придомовых территорий). Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источник света – лампа с цоколем GU10. В комплект входит подвод питания длиной 50 см.




Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9011.402.02
черный
●
GU10 x 2
50W



2.

2.
SL9011.405.02
черный
●
GU10 x 2
50W

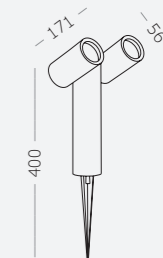



YARDO

Серия YARDO решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Серия представлена в 2-х опциях - встроенный светодиодный источник света и под сменную лампу GU10. Источник света защищен ударопрочным рассеивателем. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.



NEW	LED	GU10	RA>80
25°	IP65	2700K	M

Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9014.405.01
черный
●
LED x 6 W
2700 K 480 lm
>80 RA
25°

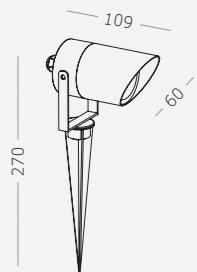

2.
SL9014.415.01
черный
●
GU10
50 W

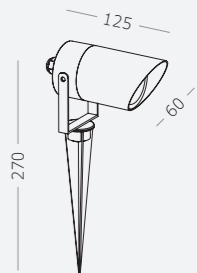



GARO

Серия GARO решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры интегрируют светильник в окружающий пейзаж. Цоколь под лампу GU10 надежно защищен закаленным стеклом. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.




Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



SL9014.425.01
черный


●
GU10
50 W

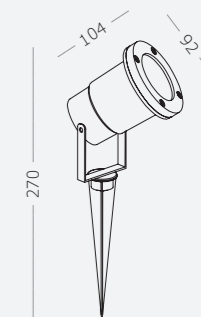



SPIKE

Серия SPIKE предназначена для ландшафтного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен рассеивателем из закаленного стекла. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Питание осуществляется от источника напряжения 24V (в стандартную комплектацию не входит).



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.

1.
SL9523.405.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360°



2.
SL9523.415.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360°




Рекомендованные блоки питания на 24 V -
ST014.024.100, ST014.024.150,
ST014.024.200.



GLIMER

Серия GLIMER идеально подойдет для ландшафтного освещения парковых и садовых дорожек в местах с высокой растительностью. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен антивандальным рассеивателем. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL9524.405.01
черный

LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110°



2.
SL9524.415.01
черный


LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110°





POLER

Серия POLER идеально подойдет для расстановки световых акцентов благодаря узкому углу раскрытия 48°. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Источник света защищен закаленным стеклом. Изделие имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Поворотный механизм плафонов позволяет полностью менять акценты, привнося новизну и динамику в освещении пространства.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9525.405.01
черный

LED x 6 W
2700 K 420 lm
>90 RA
48°

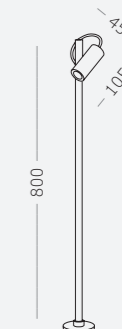

2.
SL9525.405.02
черный


LED x 6 W x 2
2700 K 870 lm
>90 RA
48°

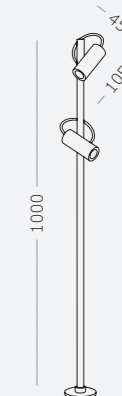



GLARE

Серия GLARE предназначена для акцентного освещения. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Угол раскрытия 38° позволяет решать любые задачи. Имеется 3 режима цветовой температуры 3000К-4000К-6500К (DIP-переключатель). Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Светодиодный блок защищен ударопрочным стеклом. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9520.405.01
черный
●
LED x 9 W
3000/4000/6500 K
360 lm
>80 RA
38°



2.

2.
SL9520.415.01
черный
●
LED x 18 W
3000/4000/6500 K
470 lm
>80 RA
38°





WALKER

Светильник под сменную лампу GU10 серии WALKER предназначен для использования в ландшафтном освещении для функциональной или декоративной подсветки. Степень защиты IP67. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, и имеет высокую устойчивость к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно экранирован закаленным ударопрочным стеклом.




Материал корпуса -
нержавеющая сталь, алюминий.
Гарантия 5 лет.



SL9013.408.01
стальной



GU10
50 W





LADE

Серия LADE предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки лестниц, ступеней, коридоров и иных путей перемещения людей. Компактный размер и лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Светодиодный блок защищен рассеивателем из антивандального поликарбоната.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9537.401.14
черный
●
LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60°

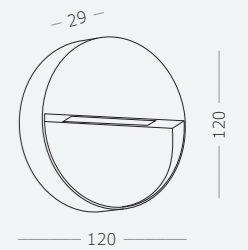

2.


2.
SL9537.411.14
черный
●
LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60°





VISANO

Серия VISANO предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



1.




2.

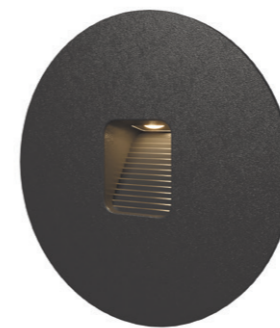


3.

- 1.
SL9501.441.01
черный
 - 2.
SL9501.541.01
белый
- LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90°



- 3.
SL9501.401.01
черный
- LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90°





SLIM

Серия SLIM предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Компактный размер и минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата.



Материал корпуса -
нержавеющая сталь.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9519.508.01
белый
○
2.
SL9519.408.01
черный
●
- LED x 3 W
3000 K 40 lm
>80 RA
110°





SOCKET

Садовые розетки серии SOCKET предназначены для безопасного обеспечения электропитания оборудования, используемого на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Быстрая и простая установка. Для большего удобства изделие представлено в двух вариантах исполнения - с двумя и четырьмя розетками. Совокупная максимальная нагрузка 3500W.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9012.405.00
черный
●
3500 W

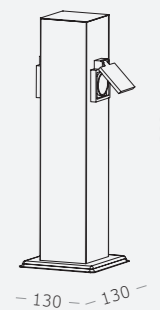

2.
SL9012.415.00
черный
●
3500 W

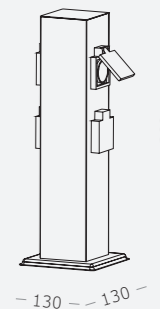



BRA

Светильник серии BRA со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Емкость аккумулятора 2200mAh. Нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет яркость. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт Type-C. Зарядный кабель входит в комплект поставки.




Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.




SL9538.404.20
черный




LED x 1,5 W
3000 K 164 lm
>80 RA
90°

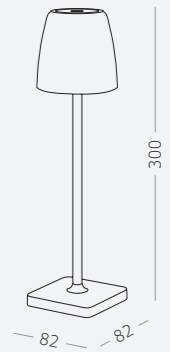

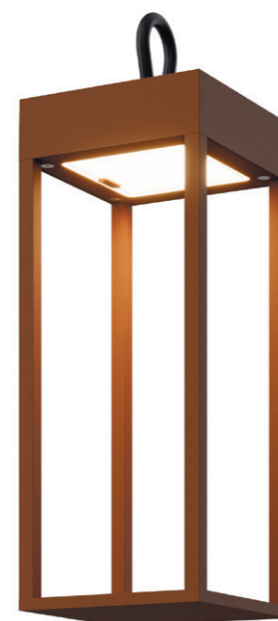


SL9521.604.01
КОРТЕНОВЫЙ

LED x 4 W
3000 K 204 lm
>80 RA
110°

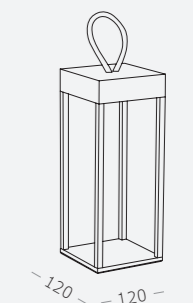

PALO

Настольный светильник PALO со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Емкость аккумулятора 4400mAh. Последовательное нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет нужный уровень яркости. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт. Зарядный кабель входит в комплект.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 3 года.



КОЛЛЕКЦИИ

коллекция	стр.	коллекция	стр.
ALCENO	78	POLER	124
ANSA	32	POSTO	36
BASKO	48	PROCHE	50
BISELLO	84	PROTECH	26
BORGO	98	ROUND	92
BRA	138	SIVINO	56
BRIGHT	28	SLIDE	8
BRIK	60	SLIM	134
BRISS	68	SOCKET	136
BUST	66	SPIKE	120
CANDLE	94	STAFFA	63
CANNETO	82	STRIS	80
CELESTE	42	SUN	76
CIPRIA	100	TUBO	102
COMBO	70	VISANO	132
CONTARIO	30	VISIONI	38
COSMO	10	VITAE	22
CUBISMO	88	VIVO	34
CUBISTA	74	VOLTI	90
CUBO	72	WALKER	128
DECK	64	YARDO	116
DISTESA	24		
DROP	46		
ECOLLO	114		
ELMA	16		
ERTA	20		
FOSSA	40		
GARO	118		
GLARE	126		
GLIMER	122		
GLORR	18		
GROSS	96		
IRUM	6		
LADE	130		
LASTERO	52		
LORNE	58		
MESA	12		
NUVOLA	86		
OMBRA	44		
PALO	140		
PEDANA	113		
POKKO	14		

АРТИКУЛЫ

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
SL074.411.02	103	SL561.701.01	104	SL9501.401.01	133	SL9519.508.01	135
SL077.402.01	75	SL561.701.02	104	SL9501.441.01	133	SL9520.405.01	127
SL077.411.01	75	SL9000.401.01	45	SL9501.541.01	133	SL9520.415.01	127
SL080.401.01	53	SL9000.405.01	45	SL9503.401.01	83	SL9521.604.01	141
SL080.402.01	53	SL9000.415.01	45	SL9503.401.01	85	SL9522.605.02	11
SL080.403.01	53	SL9001.401.01	99	SL9503.501.01	83	SL9522.615.02	11
SL080.405.01	53	SL9001.401.02	99	SL9504.401.01	79	SL9522.625.02	11
SL080.415.01	54	SL9002.401.01	101	SL9504.411.01	79	SL9523.405.01	121
SL080.425.02	54	SL9002.411.01	101	SL9505.401.01	91	SL9523.415.01	121
SL080.425.03	54	SL9003.405.01	39	SL9506.405.01	21	SL9524.405.01	123
SL081.401.01	57	SL9003.405.02	39	SL9506.415.01	21	SL9524.415.01	123
SL081.403.01	57	SL9006.402.01	107	SL9507.405.01	41	SL9525.405.01	125
SL081.405.01	57	SL9006.702.01	107	SL9507.415.01	41	SL9525.405.02	125
SL081.405.02	57	SL9007.401.02	103	SL9508.405.01	23	SL9530.401.01	112
SL081.411.01	57	SL9007.701.02	103	SL9509.405.01	23	SL9530.411.01	112
SL084.401.01	59	SL9008.401.01	108	SL9510.401.01	43	SL9531.401.01	69
SL084.403.01	59	SL9008.401.02	108	SL9510.405.01	43	SL9531.411.01	69
SL084.405.01	59	SL9008.701.01	108	SL9511.401.01	87	SL9532.401.01	71
SL084.411.01	59	SL9008.701.02	108	SL9511.411.01	87	SL9532.411.01	71
SL084.415.01	59	SL9009.401.02	112	SL9511.421.01	87	SL9533.401.01	71
SL087.401.01	31	SL9009.402.01	112	SL9512.401.01	51	SL9534.405.01	17
SL087.415.01	31	SL9010.412.01	107	SL9512.405.01	51	SL9534.415.01	17
SL089.401.06	85	SL9010.712.01	107	SL9513.401.01	61	SL9535.401.01	19
SL089.401.08	85	SL9011.402.02	115	SL9513.405.01	62	SL9535.405.01	19
SL089.501.08	85	SL9011.405.02	115	SL9513.601.01	61	SL9535.415.01	19
SL093.401.01	93	SL9012.405.00	137	SL9513.605.01	62	SL9536.405.32	15
SL093.401.02	93	SL9012.415.00	137	SL9513.701.01	61	SL9536.415.32	15
SL094.405.01	33	SL9013.408.01	129	SL9513.705.01	62	SL9537.401.14	131
SL094.445.01	33	SL9014.405.01	117	SL9514.402.01	111	SL9537.411.14	131
SL095.415.02	25	SL9014.415.01	117	SL9514.412.01	111	SL9538.404.20	139
SL095.425.02	25	SL9014.425.01	119	SL9514.702.01	111	SL9539.701.01	95
SL096.405.02	37	SL9016.401.01	9	SL9514.712.01	111	SL9540.701.01	27
SL096.411.02	37	SL9016.405.01	9	SL9515.401.01	65	SL9540.705.01	27
SL096.445.02	37	SL9017.401.01	13	SL9515.701.01	65	SL9541.701.01	47
SL098.405.01	113	SL9017.401.02	13	SL9516.401.01	67	SL9541.705.01	47
SL101.405.01	35	SL9017.405.01	13	SL9516.601.01	67	SL9542.701.01	49
SL101.415.01	35	SL9018.401.01	7	SL9516.701.01	67	SL9542.705.02	49
SL101.705.01	35	SL9018.401.02	7	SL9517.402.01	73	SL9543.705.01	29
SL101.715.01	35	SL9018.405.01	7	SL9517.502.01	73	SL9543.735.01	29
SL560.401.02	63	SL9019.701.01	97	SL9518.402.01	77	SL9544.401.01	81
SL561.401.01	104	SL9019.705.01	97	SL9518.702.01	77		
SL561.401.02	104	SL9500.441.01	89	SL9519.408.01	135		