

TETA PRO

Универсальная трековая система TETA PRO 220 В для современных умных домов. Управляйте светильниками через приложение или голосового помощника, меняйте цветовую температуру, яркость и создавайте сценарии освещения.

Высокое качество компонентов и широкие возможности настройки делают эту систему безупречным решением для стильных и комфортных интерьеров.

TETA PRO

220В AC

IP20

LED

RA>90

3000K 6000K

0-100

Smart

Bluetooth

mesh




ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В





LIGHTSTAR GROUP

ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ TETA PRO

1. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
2. ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ

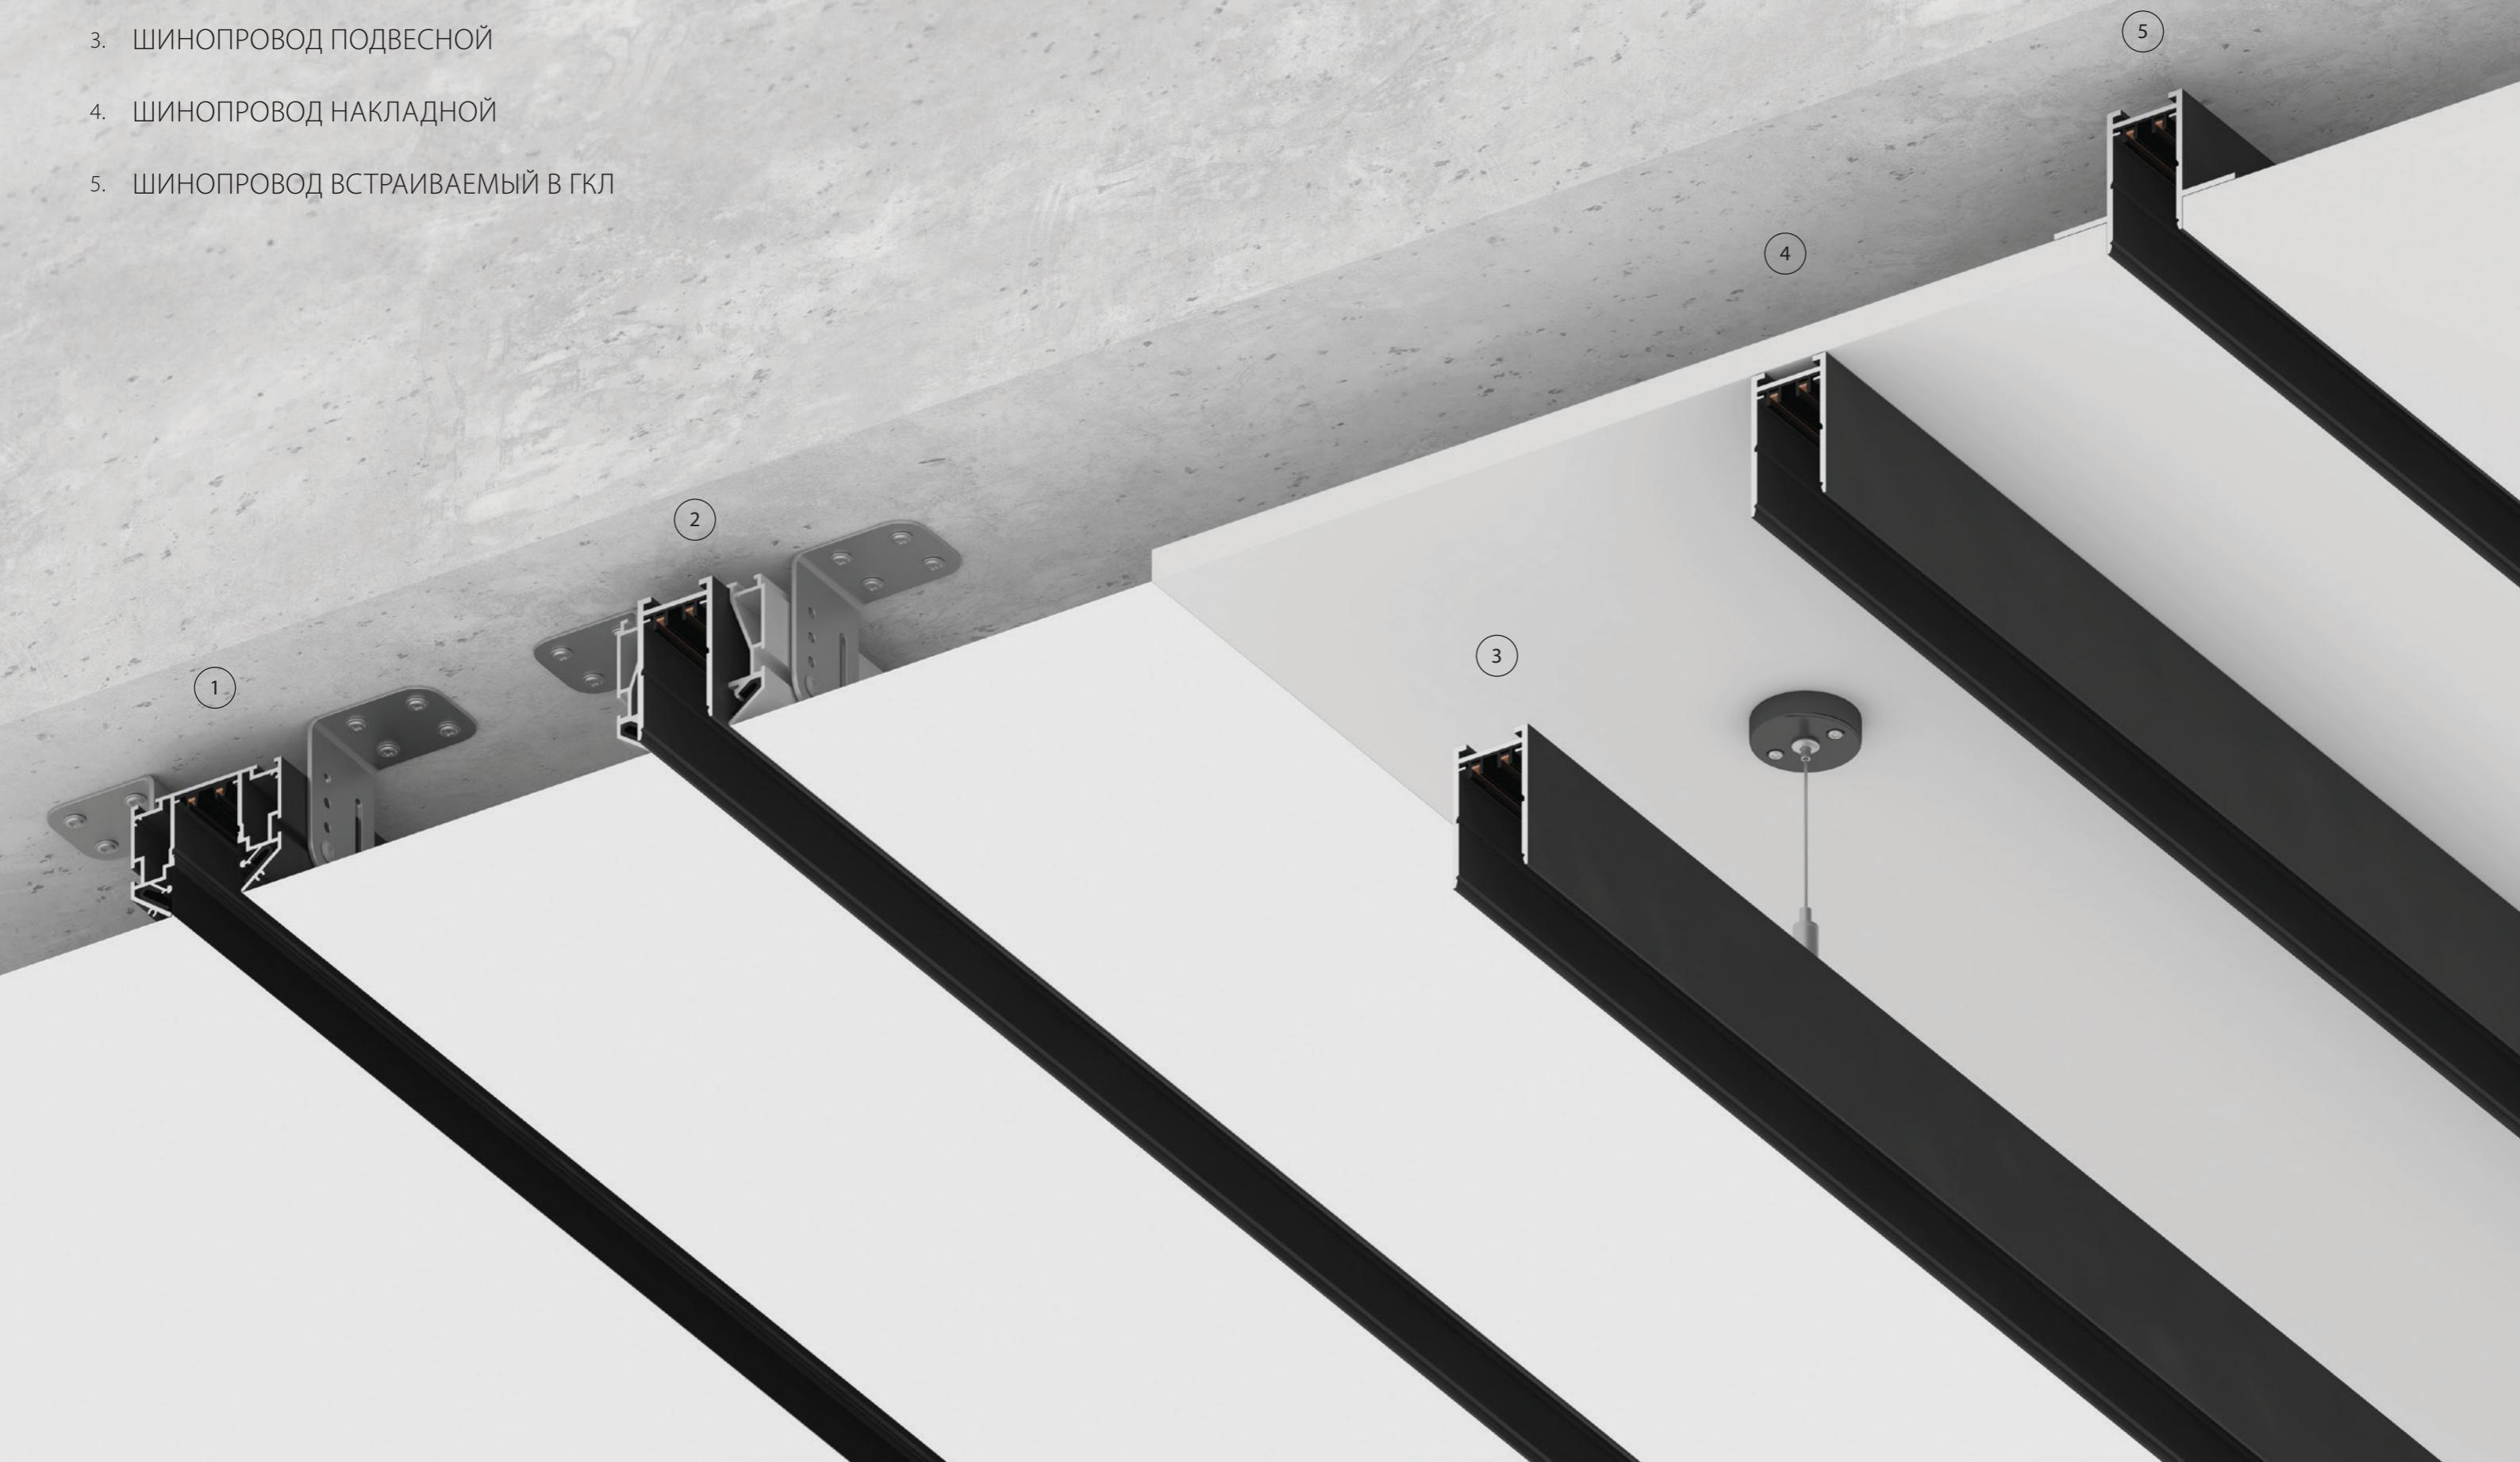


ПРОФИЛЬ-ТРЕК 220 В ДЛЯ НАТЯЖНОГО ТКАНЕВОГО ПОТОЛКА

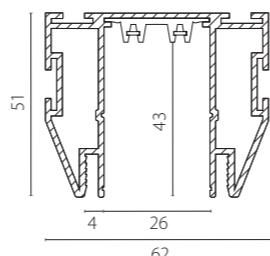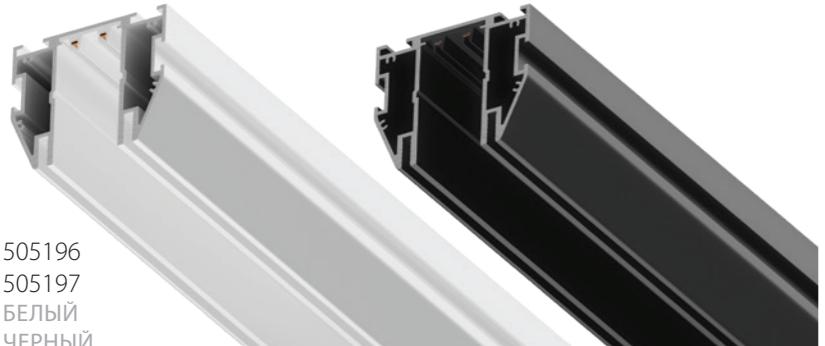

Трек TETA 220 В
2 метра
Комплект:
резинки

СОЕДИНИТЕЛИ

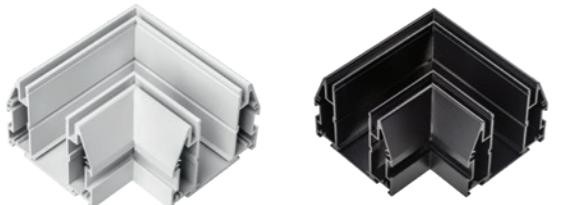

505206
505207
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Угловое трековое соединение
для тканевого потолка

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



505492
АЛЮМИНИЙ
Комплект прямого соединения
(4 соединителя + 8 винтов)



505492-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель прямой



505493-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°



505493
АЛЮМИНИЙ
Комплект углового соединения 90°
(2 гор. + 2 верт. + 8 винтов)



505493-2
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°



505147
505146
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ
Заглушки торцевые для треков
505196 / 505197 (2 шт.) + 4 винта

СХЕМА СБОРКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
В ПВХ ПОТОЛОК




ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ




505420
АЛЮМИНИЙ




505194
АЛЮМИНИЙ
Комплект крепления
профиля к несущему
потолку (2 шт.)

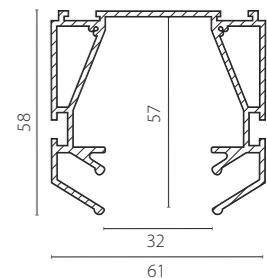


Профиль в натяжной
потолок TETA 220 В
2 метра

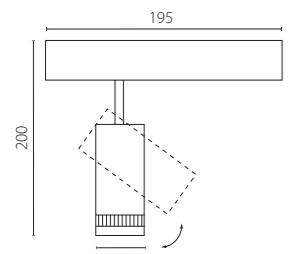ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205007	черный	12 Вт	1050 лм	10-50 °	3000K - 6000K

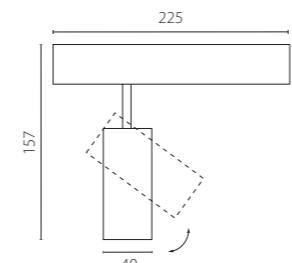ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

205016

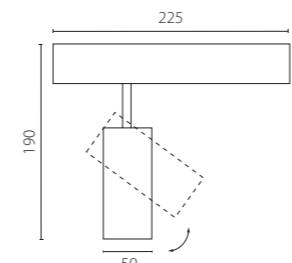205017
205017R*

205026

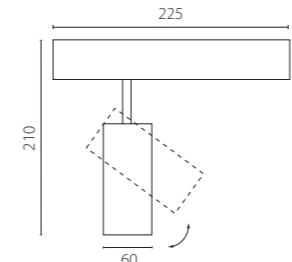
205027
205027R*

205036

205037
205037R*

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205016	белый	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017R*	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205026	белый	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027R*	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205036	белый	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037R*	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K

* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц

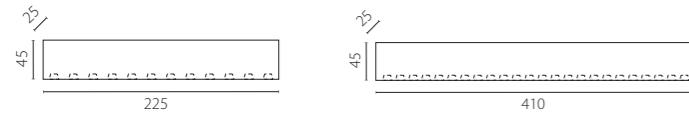ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

205116
205117
205117R

205126
205127
205127R

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205116	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205117	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205117R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205126	белый	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205127	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205127R*	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

205216



205217




205227
205226



205247
205246

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205216	белый	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205217	черный	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205226	белый	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205227	черный	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205246	белый	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205247	черный	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

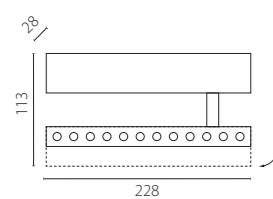


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205316	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
УГОЛ

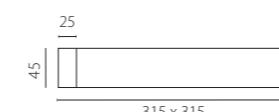

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205256	белый	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205257	черный	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205406	белый	10 Вт	800 лм	25 °	3000K ● - 6000K ●
205407	черный	10 Вт	800 лм	25 °	3000K ● - 6000K ●



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205506	белый	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205507	черный	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205707	черный	12 Вт	900 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205607	черный	12 Вт	900 лм	180 °	3000K ● - 6000K ●



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205907	черный	12 Вт	900 лм	360 °	3000K ● - 6000K ●

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность адресного управления каждым отдельным светильником: диммируемость и изменение цветовой температуры. Управление осуществляется с помощью управляемых панелей и пультов или при участии голосового помощника.

Для продвинутого управления и настройки сценариев освещения используются приложения Tuya и Smart Life, установленные на ваш смартфон. Сценарии предполагают возможность изменения состояния светильников в зависимости от времени, погоды и геолокации пользователя, также - можно настраивать специальные голосовые сценарии и совмещать работу освещения с другими устройствами умного дома.

При использовании Wi-Fi шлюза возможна интеграция в большинство актуальных систем умного дома таких как: «Умный дом с Алисой», «Умный дом Sber», «Google home».

При помощи пультов и панелей, а также смартфона можно группировать светильники по помещениям и зонам, расширяя возможные сценарии. К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



артикул

505500R*

характеристики

Шлюз BLE to WI-FI с LIGHTSTAR для TETA PRO

505501

Шлюз BLE to WI-FI с USB LIGHTSTAR для TETA PRO 205xx

505510R*

Панель BLE д/у настенная сенсорная для TETA PRO

505520R*

Пульт BLE д/у для TETA PRO

505521

Пульт BLE д/у для TETA PRO 205xx

505536

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая

505536R*

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая

505537

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная


505537R*

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная

505550


Переключатель (реле) LIGHTSTAR

* Шлюзы совместимы только с WI-FI 2.4 ГГц

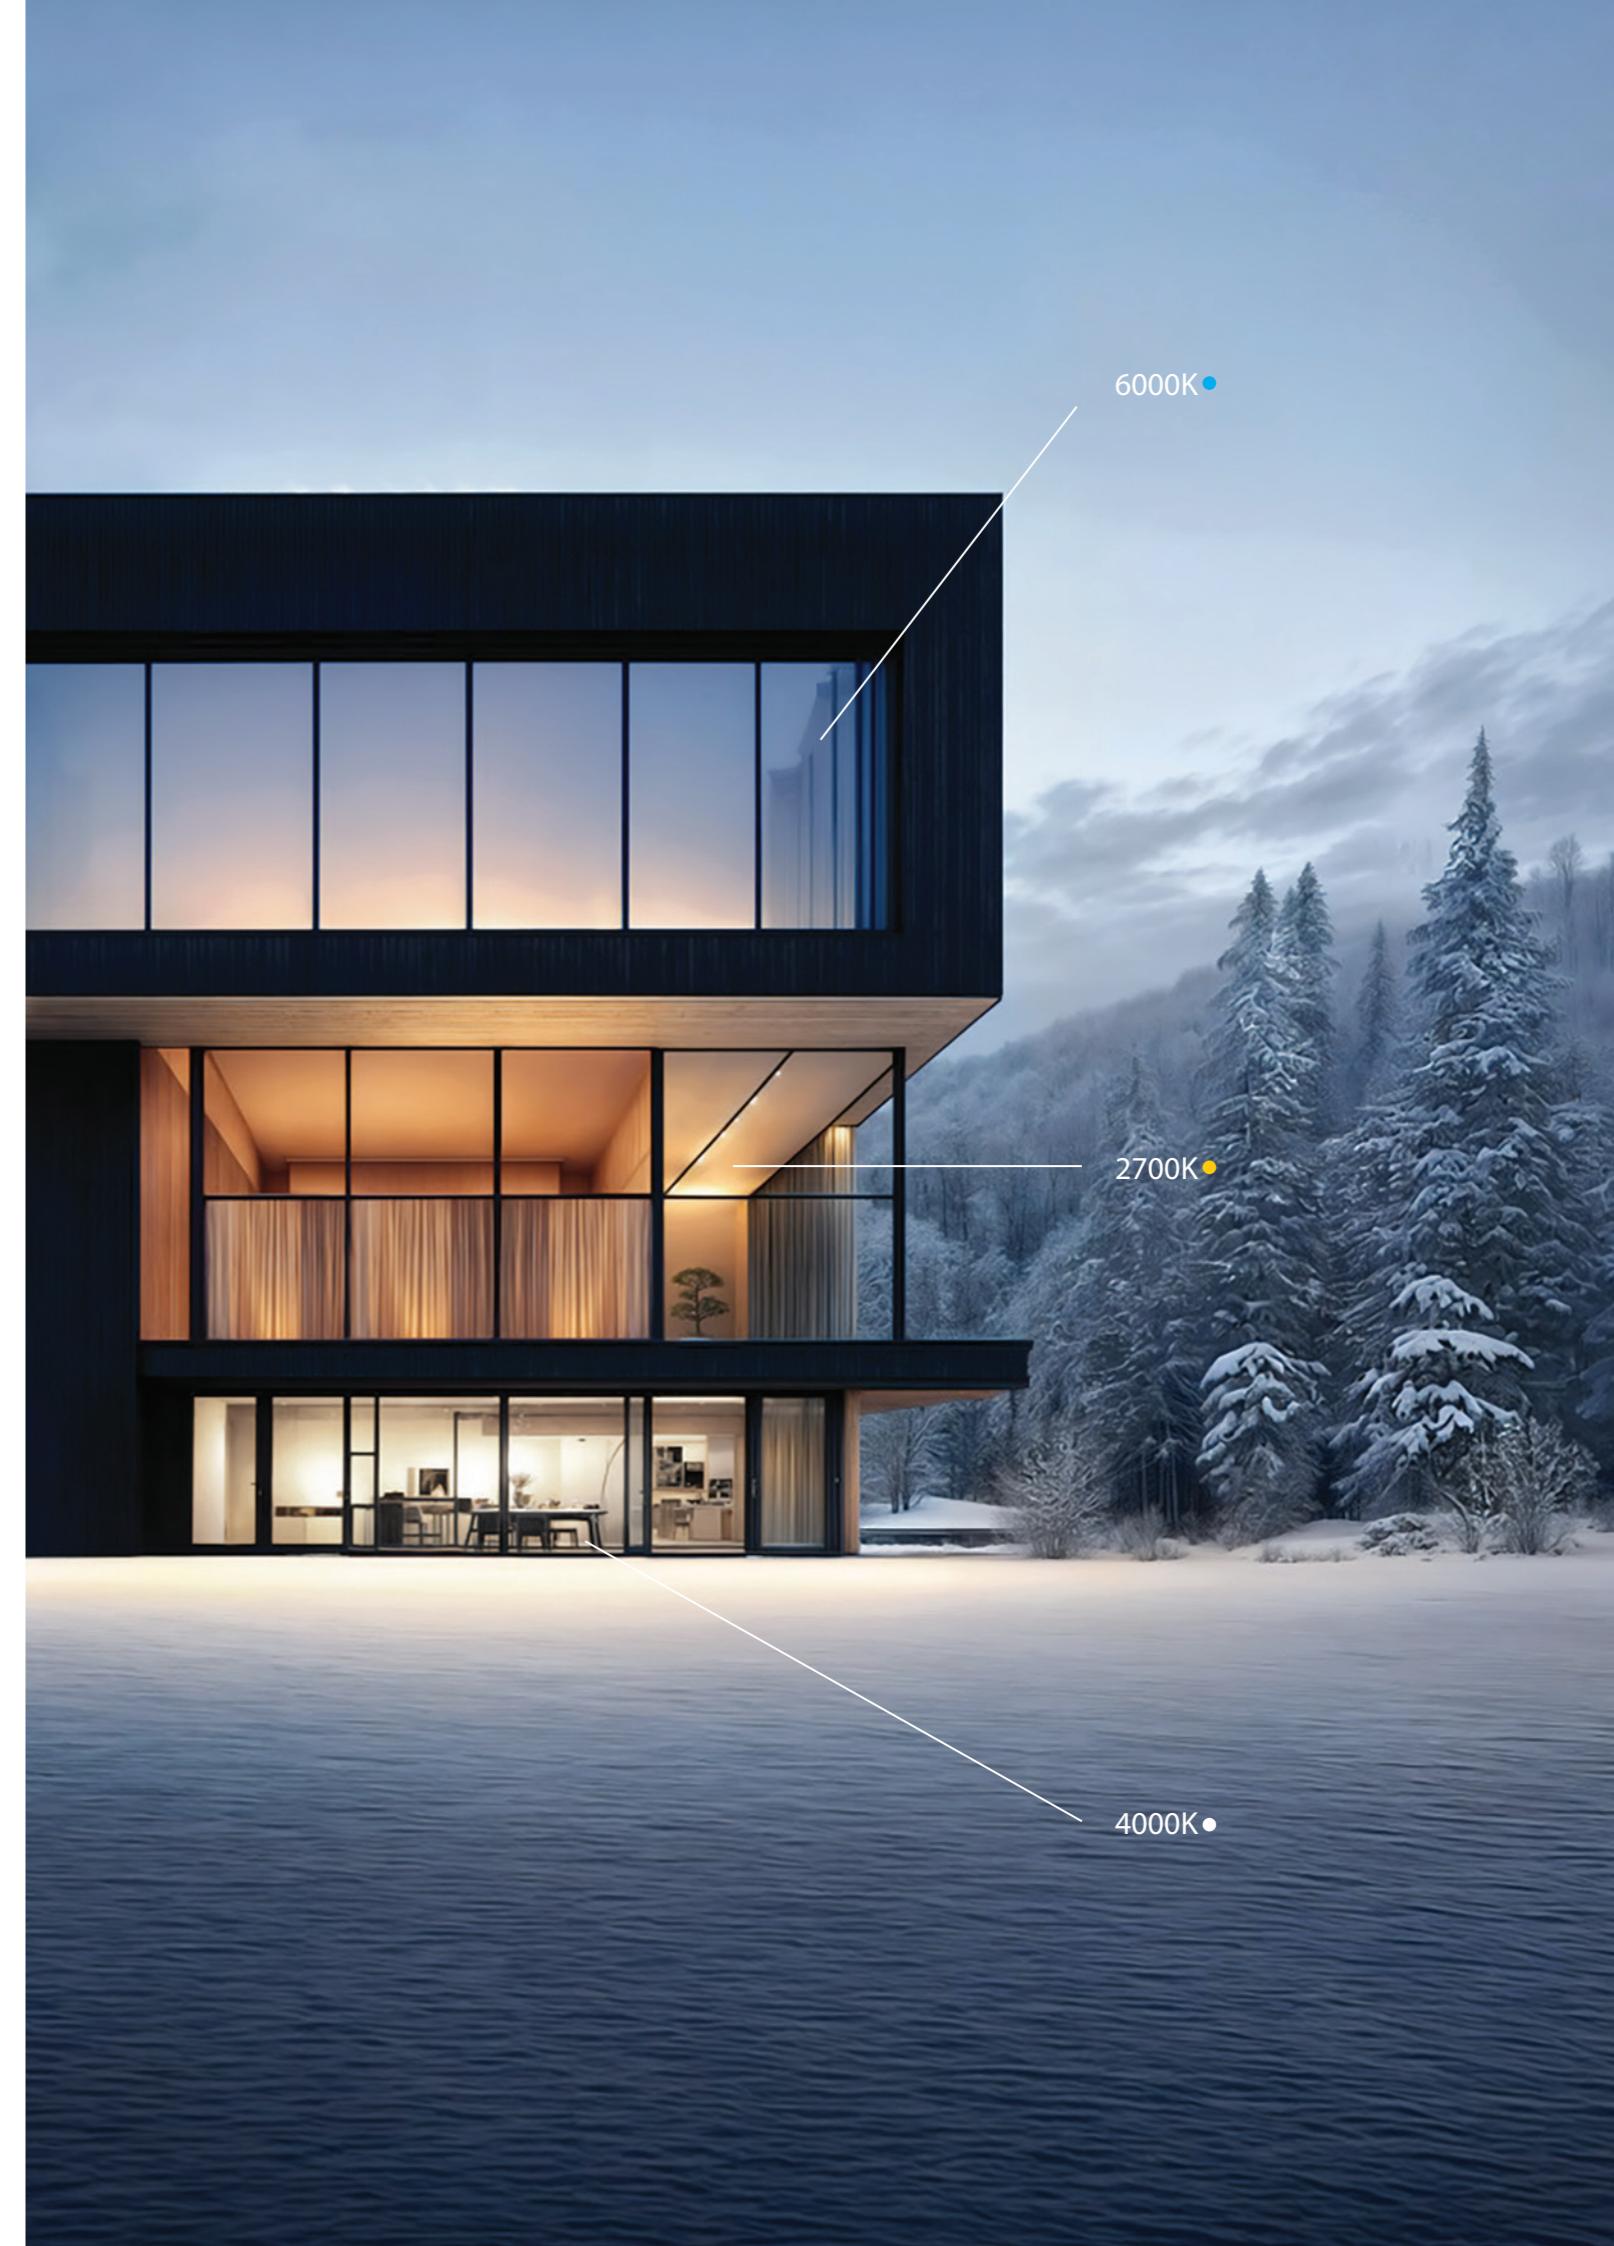


PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА


220B
AC IP20 GLASS E14 max
50Вт

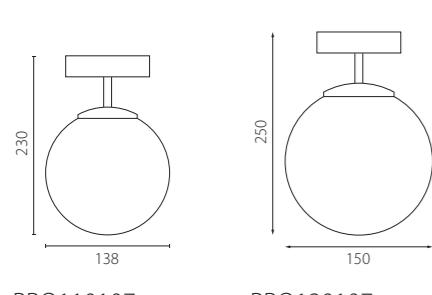

PRO110107

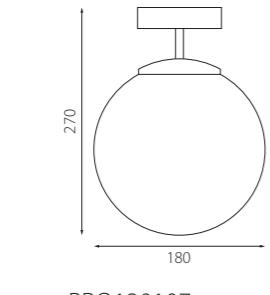

PRO120107

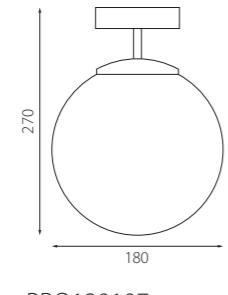

PRO130107



артикул

цвет

источник света

PRO110107

черный/белый матовый

цоколь E14

PRO120107

черный/белый матовый

цоколь E14

PRO130107


черный/белый матовый

цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220B
AC IP20 AL GU10 max
50Вт

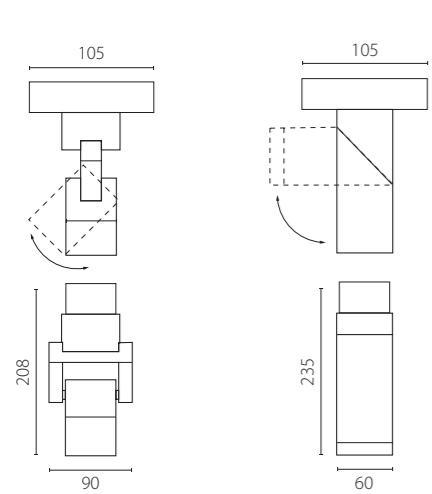PRO051046
PRO051047PRO051056
PRO051057

артикул

цвет

источник света

PRO051046

белый

цоколь Gu10

PRO051047

черный

цоколь Gu10

PRO051056

белый

цоколь Gu10

PRO051057




черный

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220B
AC IP20 AL GU10 max
180° 50Вт

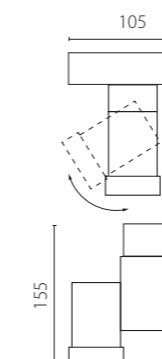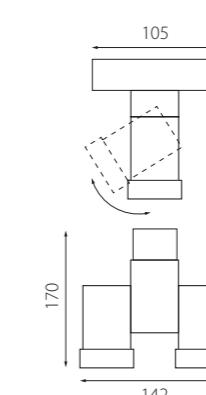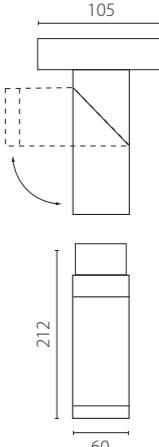
PRO051027
PRO051026PRO051037
PRO051036PRO051017
PRO051016

артикул	цвет	источник света
PRO051026	белый	цоколь Gu10
PRO051027	черный	цоколь Gu10
PRO051036	белый	цоколь Gu10
PRO051037	черный	цоколь Gu10
PRO051016	белый	цоколь Gu10
PRO051017	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

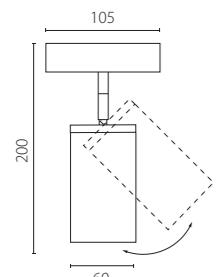

артикул

PRO436

цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRO437

черный

цоколь Gu10


PRO440

золото

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

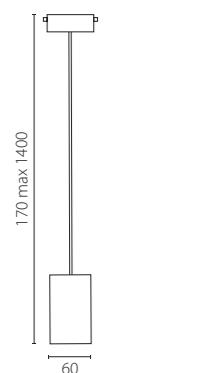

артикул

PRORP436

цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRORP437

черный

цоколь Gu10


PRORP440

золото

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

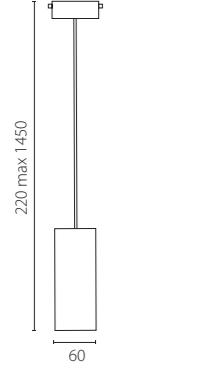

артикул

PRORP486

цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRORP487

черный

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт



артикул

PRORP43740ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

цвет

черный / золото

PRORP440437

золото / черный

источник света

цоколь Gu10

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт



артикул

PRORP48740

цвет

черный / золото


источник света

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 90° 350° max 50Вт

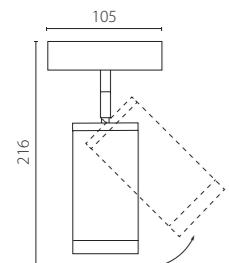

артикул




цвет

	цвет	источник света
PRO43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

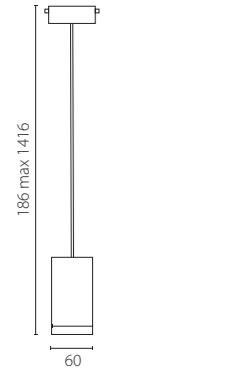

артикул




цвет

	цвет	источник света
PRORP43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

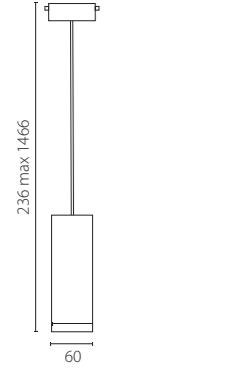

артикул




цвет

	цвет	источник света
PRORP48630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48730	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 90° 350° max 50Вт

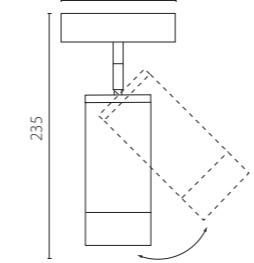

артикул



цвет

	цвет	источник света
PRO43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44031	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт



артикул




цвет

	цвет	источник света
PRORP43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP440131	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

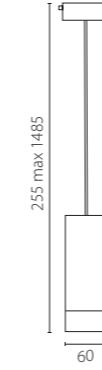

артикул




цвет

	цвет	источник света
PRORP48631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48731	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53


220B AC	IP20	AL	GX53	90°	350°	max 15Вт
---------	------	----	------	-----	------	----------

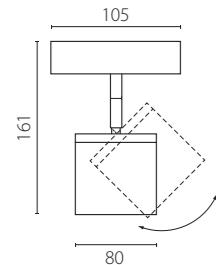

артикул	цвет	источник света
PRO3486	белый	цоколь GX53
PRO3487	черный	цоколь GX53
PRO3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

220B AC	IP20	AL	GX53	max 15Вт
---------	------	----	------	----------

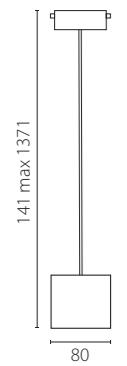

артикул	цвет	источник света
PRORP3486	белый	цоколь GX53
PRORP3487	черный	цоколь GX53
PRORP3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC	IP20	AL	GX53	max 15Вт
---------	------	----	------	----------

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТОЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRORP349080	черный / золото	цоколь GX53
PRORP34903487	золото / черный	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 90° 350° max 15Bt




артикул	цвет	источник света
PRO348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349080	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 90° 350° max 15Bt

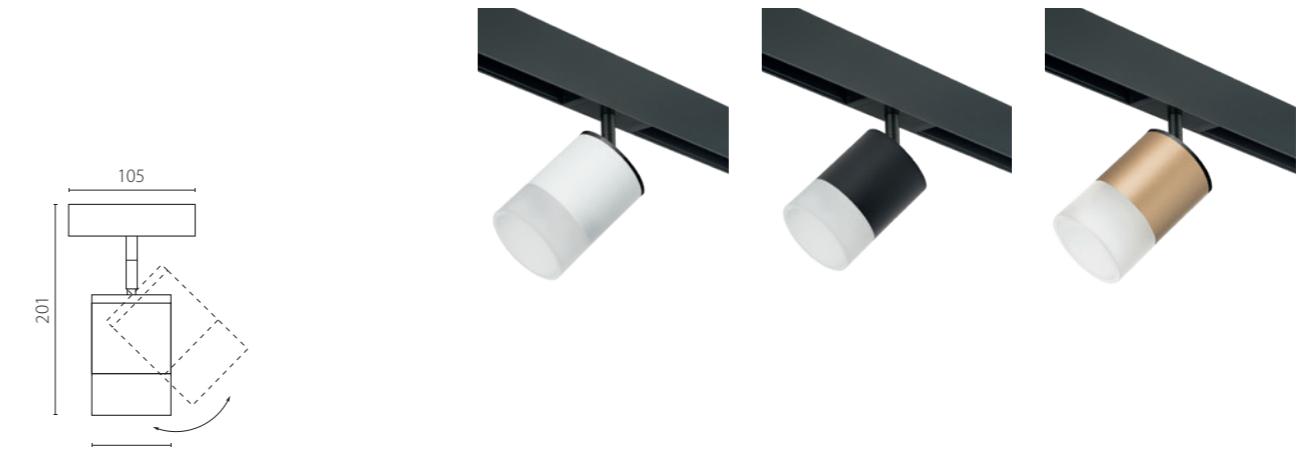

артикул	цвет	источник света
PRO348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRORP348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP348790	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRORP348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO

220B AC	IP20	GU10	max 40Вт	GLASS
---------	------	------	----------	-------



ЗОЛОТО ПРОЗРАЧНЫЙ



ХРОМ ПРОЗРАЧНЫЙ



БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ



ЧЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

525 max 1740
80

артикул	цвет	источник света
PRO756012	золото / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756014	хром / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756016	белый / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756017	черный / прозрачный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

220B AC	IP20	E14	max 40Вт	GLASS
---------	------	-----	----------	-------

490 max 1350
120

артикул
PRO816011
PRO816016
PRO816017



ЛАТУНЬ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ

670 max 1250
150

артикул
PRO816313
PRO816317

цвет
шампань
черный

источник света
цоколь E14
цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050