

TETA PRO

ТРЕКОВАЯ

СИСТЕМА

220В

Универсальная трековая система TETA PRO 220 В для современных умных домов. Управляйте светильниками через приложение или голосового помощника, меняйте цветовую температуру, яркость и создавайте сценарии освещения.

Высокое качество компонентов и широкие возможности настройки делают эту систему безупречным решением для стильных и комфортных интерьеров.

TETA
PRO

220В
AC

IP20


LED

RA>90

3000K
6000K




SMART

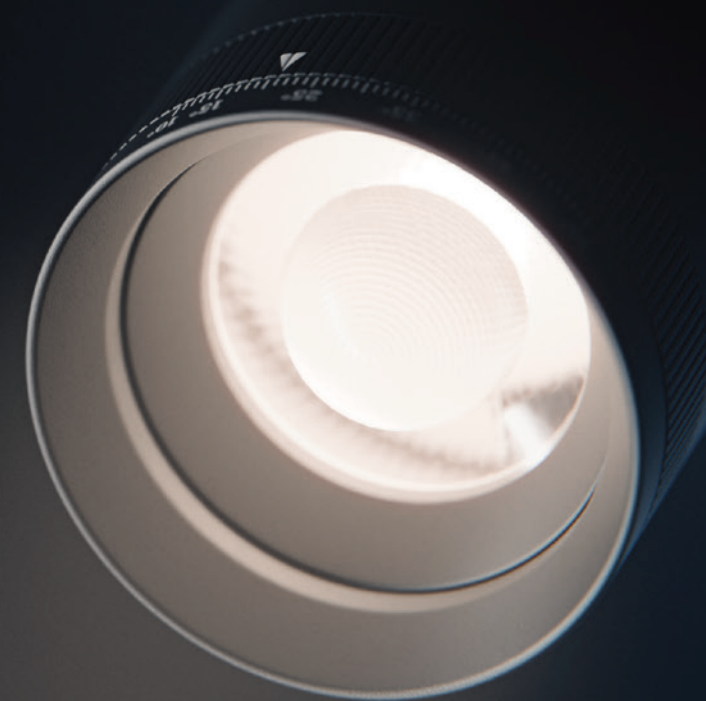

LIGHTSTAR GROUP


ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕТА PRO

- 1. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
- 2. ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
- 3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
- 4. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
- 5. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ

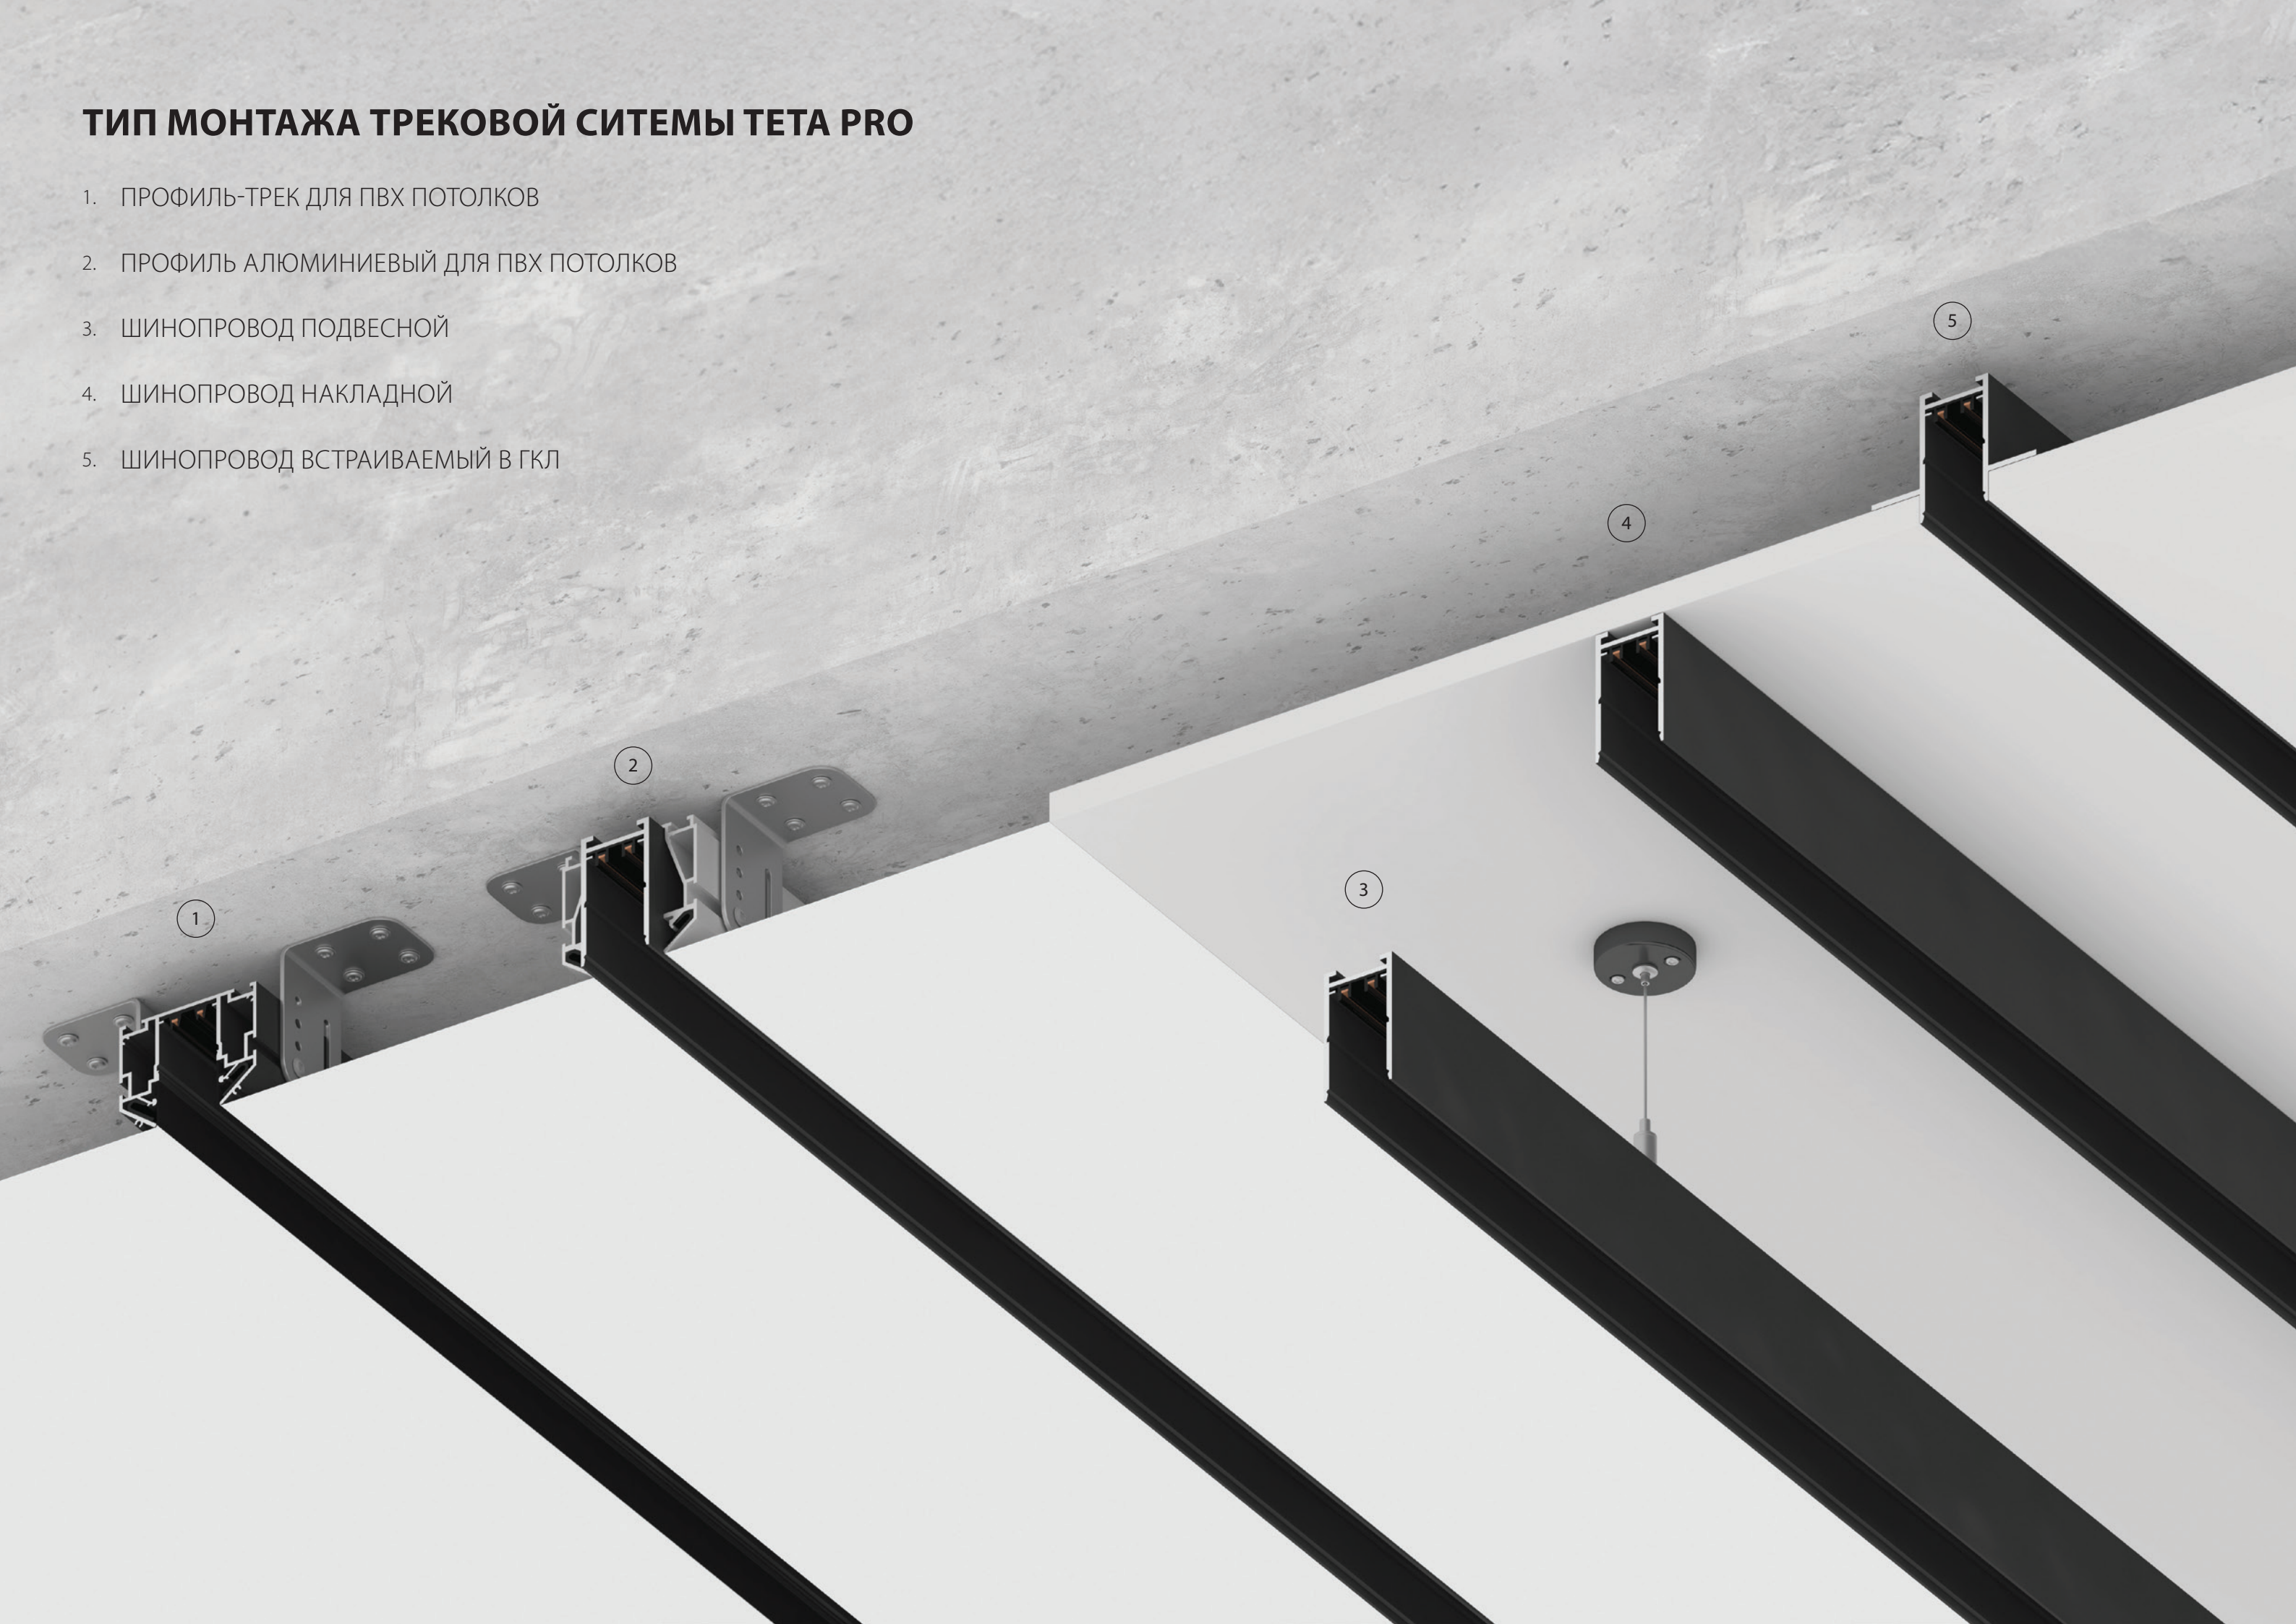




ПРОФИЛЬ-ТРЕК 220 В ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКА

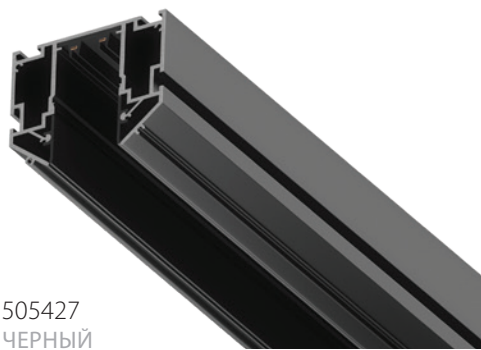


505427
ЧЕРНЫЙ



Трек TETA 220 B
2 метра
3 метра
Комплект: резинки

СОЕДИНИТЕЛИ

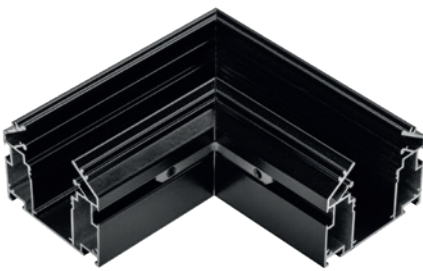

505407
ЧЕРНЫЙ
Угловое соединение для трека
под гарпун

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



505492
АЛЮМИНИЙ
Комплект прямого соединения
(4 соединителя + 8 винтов)



505492-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель прямой



505493-1
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°




505493-2
АЛЮМИНИЙ
Соединитель угловой 90°



505493
АЛЮМИНИЙ
Комплект углового соединения 90°
(2 гор. + 2 верт. + 8 винтов)



505194
АЛЮМИНИЙ
Комплект крепления профиля
к несущему потолку (2 шт.)



505467
ЧЕРНЫЙ
Заглушки торцевые (2 шт.)
+ 8 винтов

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

NEW

220В
AC

IP20

RA>90

CCT

3000K
6000K


LED

350°

90°

mesh

ZOOM



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205007	черный	12 Вт	1050 лм	10-50 °	3000K - 6000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

220В
AC

IP20

RA>90

CCT

3000K
6000K

LED


350°

90°

mesh

ZOOM


SPOT



205016




205017
205017R*



205026



205027
205027R*



205036




205037
205037R*

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205016	белый	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017R*	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205026	белый	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027R*	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205036	белый	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037R*	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K

* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ




205116
205117
205117R

205126
205127
205127R

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205116	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K
205117	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K
205117R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K
205126	белый	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205127	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205127R*	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K

* Светильники работают только на WI-FI 2.4 ГГц



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205316	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K
205317	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K
205317R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K - 6000K

* Светильники работают только на WI-FI 2.4 ГГц

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ



205216



205217



205227
205226




205247
205246

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205216	белый	9 Вт	560 лм	120 °	3000K - 6000K
205217	черный	9 Вт	560 лм	120 °	3000K - 6000K
205226	белый	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K - 6000K
205227	черный	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K - 6000K
205246	белый	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K - 6000K
205247	черный	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K - 6000K




ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
УГОЛ




артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205256	белый	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K - 6000K
205257	черный	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K - 6000K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205406	белый	10 Вт	800 лм	25 °	3000K - 6000K
205407	черный	10 Вт	800 лм	25 °	3000K - 6000K





артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205506	белый	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K - 6000K
205507	черный	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K - 6000K


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205707	черный	12 Вт	900 лм	120 °	3000K - 6000K



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205607	черный	12 Вт	900 лм	180 °	3000K - 6000K



артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205907	черный	12 Вт	900 лм	360 °	3000K - 6000K

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность адресного управления каждым отдельным светильником: диммируемость и изменение цветовой температуры. Управление осуществляется с помощью управляющих панелей и пультов или при участии голосового помощника.

Для продвинутого управления и настройки сценариев освещения используются приложения Tuu и Smart Life, установленные на ваш смартфон. Сценарии предполагают возсожность изменения состояия светильников в зависимости от времени, погоды и геолокации пользователя, также - можно настраивать специальные голосовые сценарии и совмещать работу освещения с другими устройствами умного дом.

При использовании Wi-Fi шлюза возможна интеграция в большинство актуальных ситсемы умного дома таких как: «Умный дом с Алисой», «Умный дом Sber», «Google home».

При помощи пультов и панелей, а также смартфона можно группировать светильники по помещениям и зонам, расширяя возможные сценарии. К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



артикул	характеристики
505500R*	Шлюз BLE to WI-FI с LIGHTSTAR для TETA PRO
505501	Шлюз BLE to WI-FI с USB LIGHTSTAR для TETA PRO 205xxx
505510R*	Панель BLE д/у настенная сенсорная для TETA PRO
505520R*	Пульт BLE д/у для TETA PRO
505521	Пульт BLE д/у для TETA PRO 205xxx
505536	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая
505536R*	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая
505537	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная
505537R*	Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная
505550	Переключатель (реле) LIGHTSTAR

* Шлюзы совместимы только с WI-FI 2.4 ГГц



PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА


220В
AC

IP20

GLASS

E14

max
50Вт

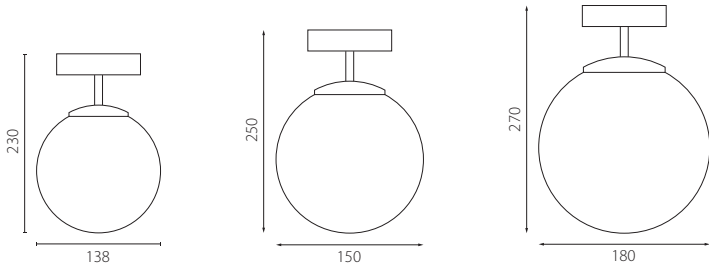

PRO110107

PRO120107

PRO130107



артикул	цвет	источник света
PRO110107	черный/белый матовый	цоколь E14
PRO120107	черный/белый матовый	цоколь E14
PRO130107	черный/белый матовый	цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В
AC


IP20

AL

GU10

180°

max
50Вт

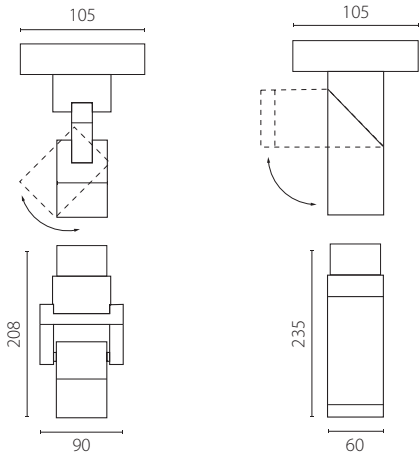

PRO051046
PRO051047

PRO051056
PRO051057



артикул	цвет	источник света
PRO051046	белый	цоколь Gu10
PRO051047	черный	цоколь Gu10
PRO051056	белый	цоколь Gu10
PRO051057	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220В
AC


IP20

AL


GU10

180°


max
50Вт

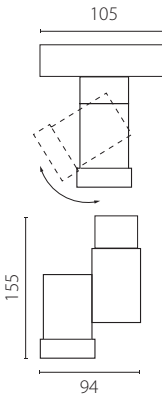

PRO051027
PRO051026

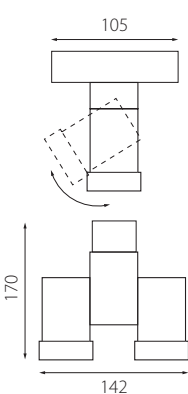

PRO051037
PRO051036

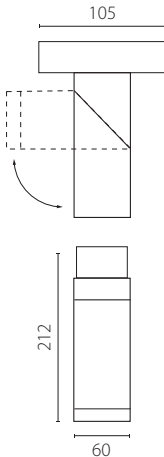


PRO051017
PRO051016

артикул	цвет	источник света
PRO051026	белый	цоколь Gu10
PRO051027	черный	цоколь Gu10
PRO051036	белый	цоколь Gu10
PRO051037	черный	цоколь Gu10
PRO051016	белый	цоколь Gu10
PRO051017	черный	цоколь Gu10


*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM

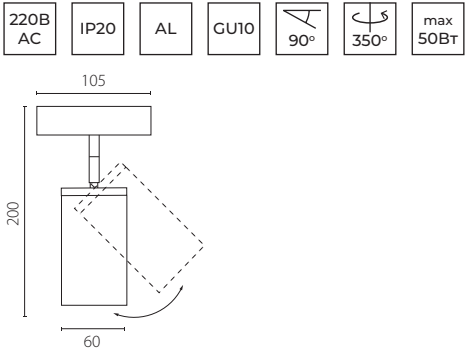


артикул	цвет	источник света
PRO436	белый	цоколь Gu10
PRO437	черный	цоколь Gu10
PRO440	золото	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

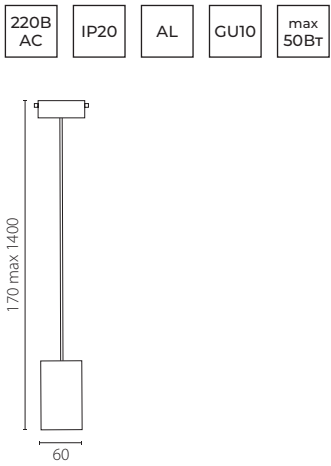

артикул	цвет	источник света
PRORP436	белый	цоколь Gu10
PRORP437	черный	цоколь Gu10
PRORP440	золото	цоколь Gu10


*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

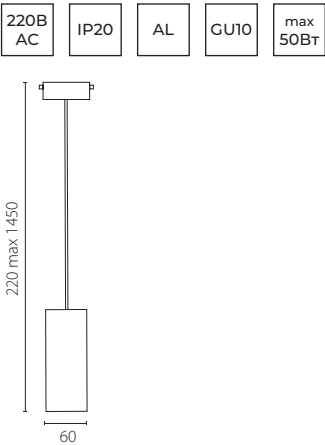

артикул	цвет	источник света
PRORP486	белый	цоколь Gu10
PRORP487	черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



артикул	цвет	источник света
PRORP43740	черный / золото	цоколь Gu10
PRORP440437	золото / черный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020



артикул	цвет	источник света
PRORP48740	черный / золото	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM

220В
AC

IP20


AL

GU10

90°

350°

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRO43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220В
AC

IP20

AL

GU10

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020


220В
AC

IP20

AL

GU10

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP48630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48730	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM

220В
AC

IP20


AL

GU10

90°

350°

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRO43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44031	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020


220В
AC

IP20

AL

GU10

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP440131	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020


220В
AC

IP20

AL

GU10

max
50Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP48631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48731	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20


AL

GX53

90°

350°

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRO3486	белый	цоколь GX53
PRO3487	черный	цоколь GX53
PRO3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

220В
AC

IP20

AL

GX53

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP3486	белый	цоколь GX53
PRORP3487	черный	цоколь GX53
PRORP3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20

AL


GX53

max
15Вт



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ



артикул	цвет	источник света
PRORP349080	черный / золото	цоколь GX53
PRORP34903487	золото / черный	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20

AL

GX53

90°

350°

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRO348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349080	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20

AL

GX53

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP348790	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20

AL

GX53

90°

350°

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRO348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220В
AC

IP20

AL

GX53

max
15Вт



артикул	цвет	источник света
PRORP348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO

- 220В
AC
- IP20
- GU10
- max
40Вт
- GLASS



ЗОЛОТО
ПРОЗРАЧНЫЙ




ХРОМ
ПРОЗРАЧНЫЙ



БЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ



ЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	цвет	источник света
PRO756012	золото / прозрачный	цоколь GU10
PRO756014	хром / прозрачный	цоколь GU10
PRO756016	белый / прозрачный	цоколь GU10
PRO756017	черный / прозрачный	цоколь GU10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

- 220В
AC
- IP20
- E14
- max
40Вт
- GLASS



ЛАТУНЬ



БЕЛЫЙ




ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO816011	латунь	цоколь E14
PRO816016	белый	цоколь E14
PRO816017	черный	цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

- 220В
AC
- IP20
- E14
- max
40Вт
- GLASS



ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO816313	шампань	цоколь E14
PRO816317	черный	цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050