

ТЕТА PRO

ТРЕКОВАЯ

СИСТЕМА

220В

Универсальная трековая система TETA PRO 220 В для современных умных домов. Управляйте светильниками через приложение или голосового помощника, меняйте цветовую температуру, яркость и создавайте сценарии освещения.

Высокое качество компонентов и широкие возможности настройки делают эту систему безупречным решением для стильных и комфортных интерьеров.

TETA
PRO

220В
AC

IP20

LED

RA>90


3000K
6000K

0-100

SMART

SMART

mesh



ТРЕКОВАЯ

СИСТЕМА


220В




LIGHTSTAR GROUP

ТИП МОНТАЖА ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ TETA PRO

1. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
2. ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ

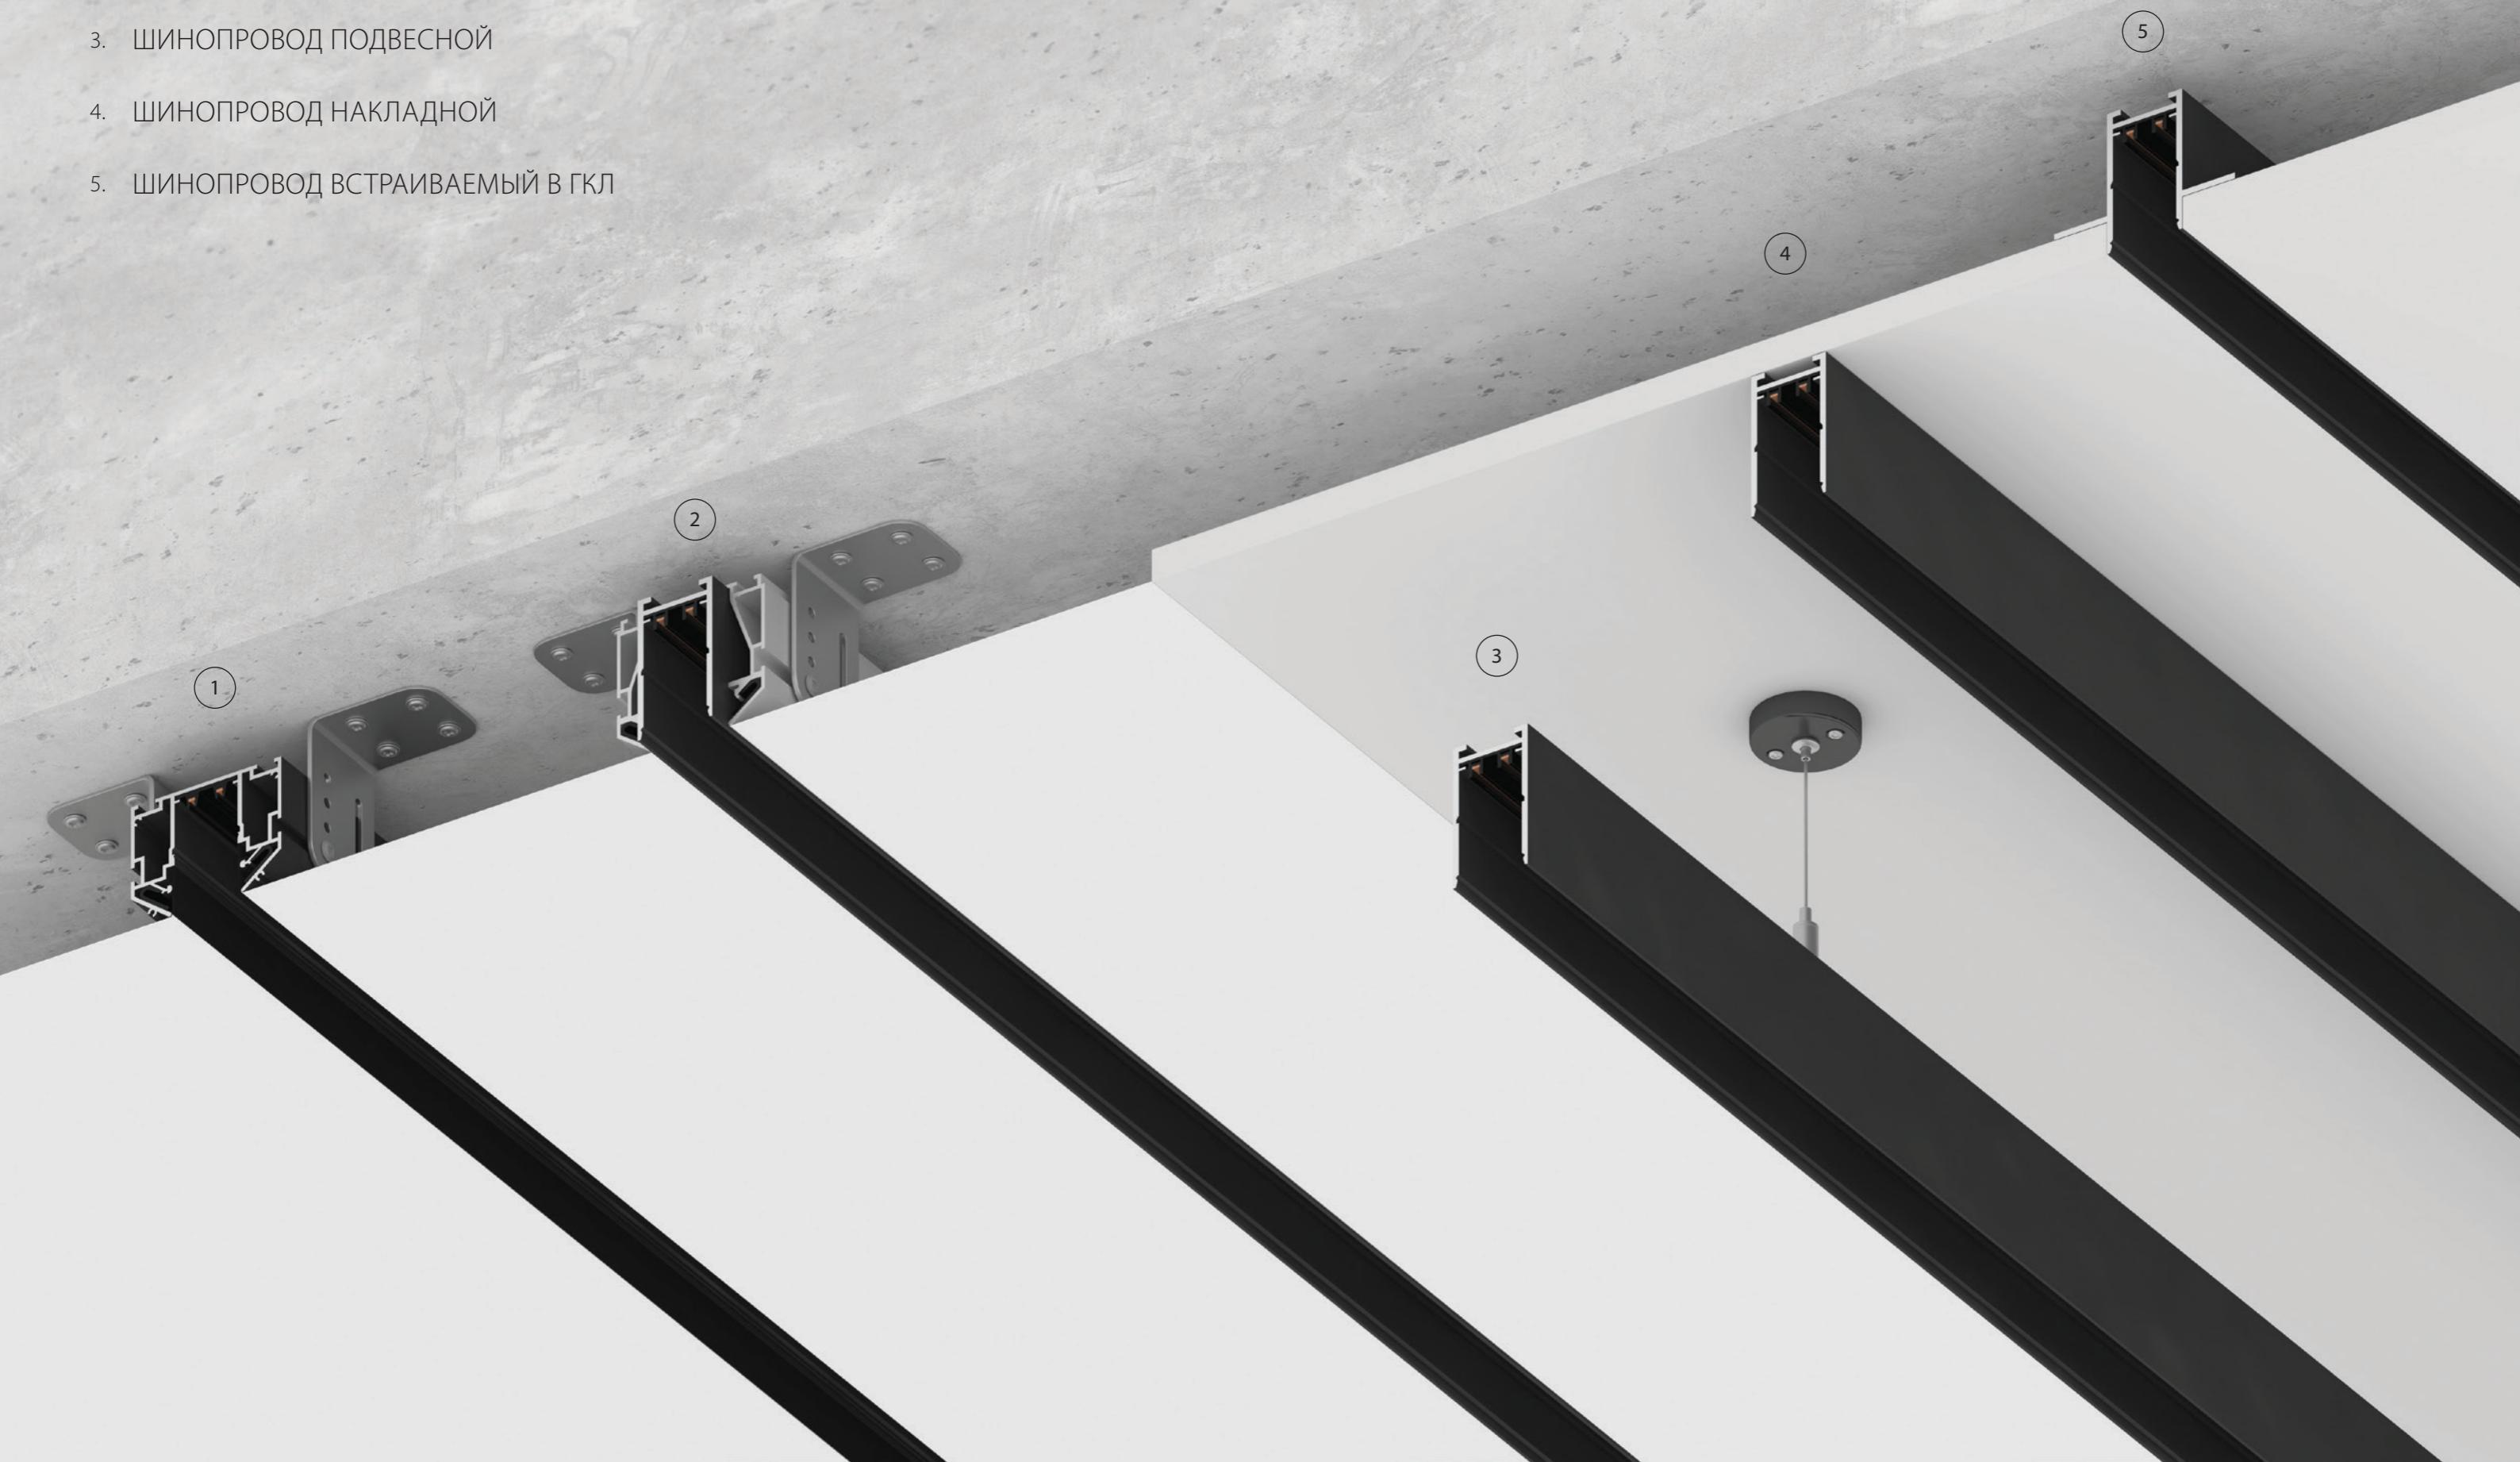

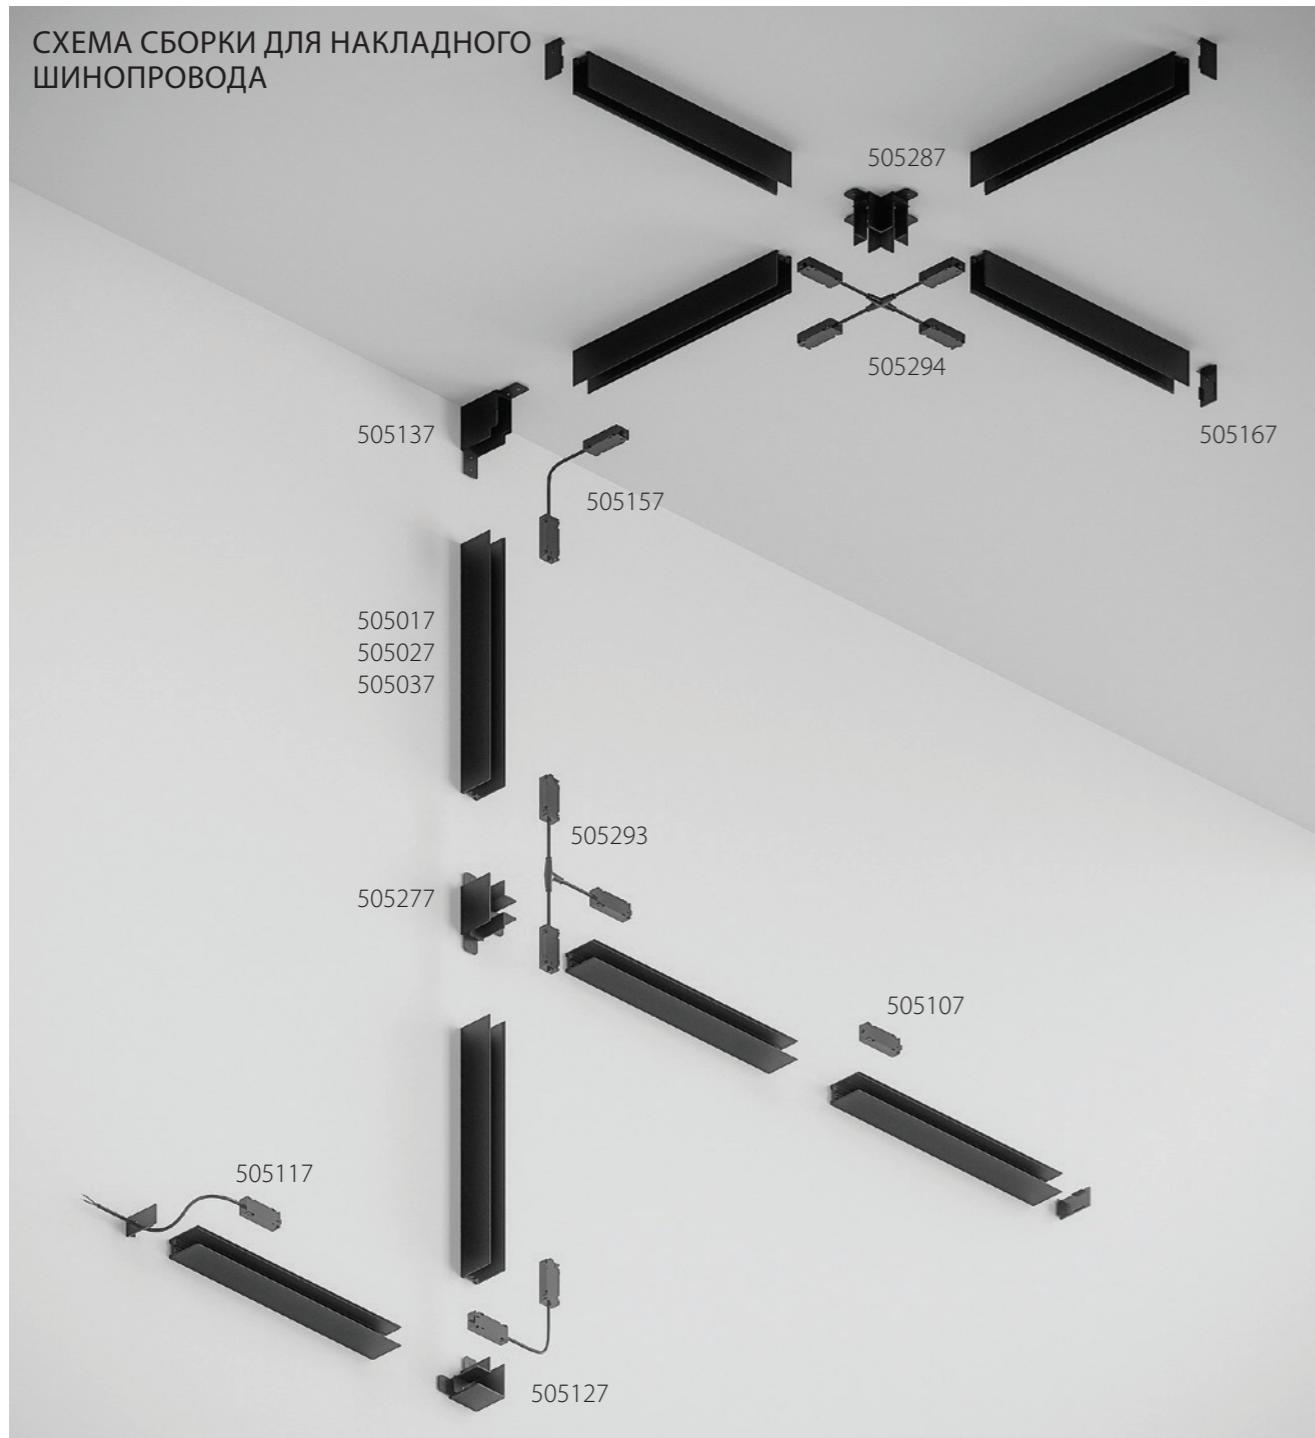

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ




505016
505026
505036
БЕЛЫЙ



505017
505027
505037
ЧЕРНЫЙ


Трек PRO 220 В
1 метр / 2 метра / 3 метра
Комплект:
торцевые заглушки (2 шт.).



СОЕДИНИТЕЛИ



505126
505127
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505276
505277
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505286
505287
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505136
505137
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ПИТАНИЕ И КОННЕКТОРЫ



505106
505107
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505116
505117
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505156
505157
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505292
505293
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



505295
505294
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Х-образный коннектор

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

505166
505167
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Заглушка торцевая



505186
505180
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Соединительная планка для трека



505216
505217
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Экран декоративный
для трека



505170
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепления трека
5050** под два листа
гипсокартона или под
два листа фанеры



505171
ЧЕРНЫЙ

Скоба крепления трека
5050** под один лист
гипсокартона или под
один лист фанеры



ПОДВЕСЫ ДЛЯ МОНТАЖА

505176
505177
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Подвес трековый
TETA PRO для крепления
к потолку




ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

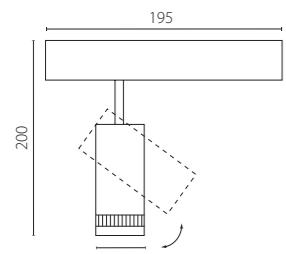


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205007	черный	12 Вт	1050 лм	10-50 °	3000K - 6000K


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

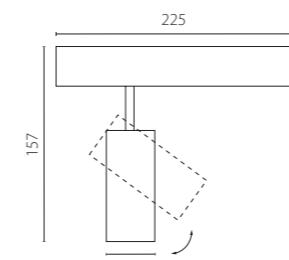

205016

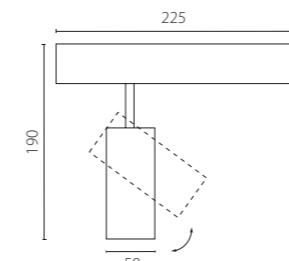

205026

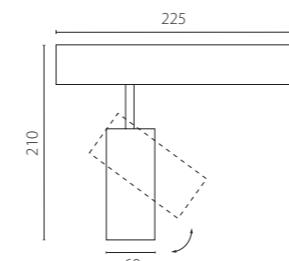


205036

205017
205017R*205027
205027R*205037
205037R*

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205016	белый	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205017R*	черный	7 Вт	380 лм	15-38 °	3000K - 6000K
205026	белый	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205027R*	черный	15 Вт	900 лм	24 °	3000K - 6000K
205036	белый	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K
205037R*	черный	20 Вт	1200 лм	24 °	3000K - 6000K

* Светильники работают только на WiFi 2.4 Гц

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

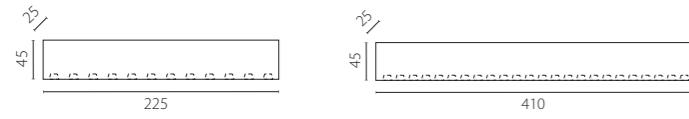


205116
205117
205117R

205126
205127
205127R

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205116	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205117	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205117R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205126	белый	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205127	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205127R*	черный	18 Вт	1200 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●


* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц

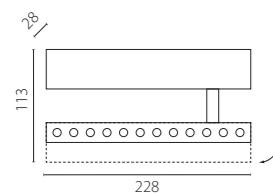


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205316	белый	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●
205317R*	черный	9 Вт	700 лм	24 °	3000K ● - 6000K ●

* Светильники работают только на Wi-Fi 2.4 ГГц


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

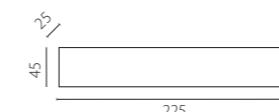

205216

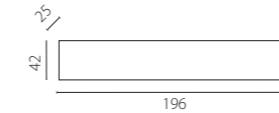

205217

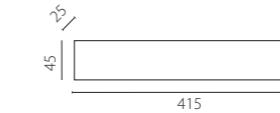

205227



205247




205226

205246

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205216	белый	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205217	черный	9 Вт	560 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205226	белый	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205227	черный	18 Вт	1150 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205246	белый	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205247	черный	27 Вт	1700 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
УГОЛ

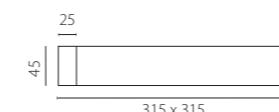


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205256	белый	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●
205257	черный	18 Вт	1520 лм	120 °	3000K ● - 6000K ●

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ




артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205406	белый	10 Вт	800 лм	25 °	3000K - 6000K
205407	черный	10 Вт	800 лм	25 °	3000K - 6000K


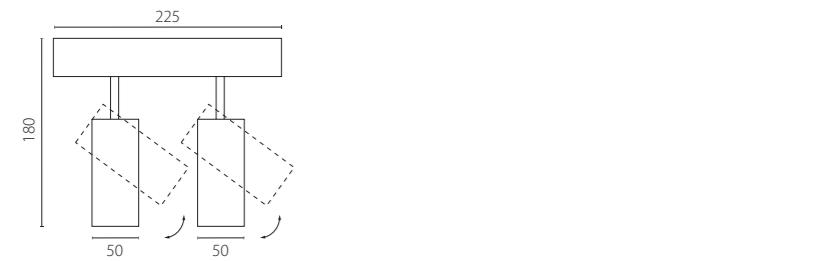


артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205506	белый	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K - 6000K
205507	черный	2x9 Вт	1560 лм	24 °	3000K - 6000K


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ

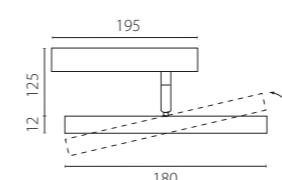

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205707	черный	12 Вт	900 лм	120 °	3000K - 6000K

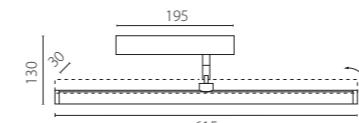

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205607	черный	12 Вт	900 лм	180 °	3000K - 6000K

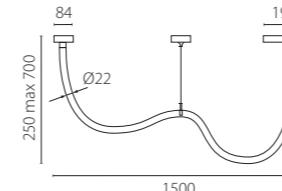

артикул	цвет	мощность	световой поток	угол рассеивания	цветовая температура
205907	черный	12 Вт	900 лм	360 °	3000K - 6000K

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность адресного управления каждым отдельным светильником: диммируемость и изменение цветовой температуры. Управление осуществляется с помощью управляемых панелей и пультов или при участии голосового помощника.

Для продвинутого управления и настройки сценариев освещения используются приложения Tuya и Smart Life, установленные на ваш смартфон. Сценарии предполагают возможность изменения состояния светильников в зависимости от времени, погоды и геолокации пользователя, также - можно настраивать специальные голосовые сценарии и совмещать работу освещения с другими устройствами умного дома.

При использовании Wi-Fi шлюза возможна интеграция в большинство актуальных систем умного дома таких как: «Умный дом с Алисой», «Умный дом Sber», «Google home».

При помощи пультов и панелей, а также смартфона можно группировать светильники по помещениям и зонам, расширяя возможные сценарии. К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



артикул

505500R*

характеристики

Шлюз BLE to WI-FI с LIGHTSTAR для TETA PRO

505501

Шлюз BLE to WI-FI с USB LIGHTSTAR для TETA PRO 205xxx

505510R*

Панель BLE д/у настенная сенсорная для TETA PRO

505520R*

Пульт BLE д/у для TETA PRO

505521

Пульт BLE д/у для TETA PRO 205xxx

505536

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая

505536R*

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, белая

505537

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная


505537R*

Панель BLE д/у настенная для TETA PRO, черная

505550


Переключатель (реле) LIGHTSTAR

* Шлюзы совместимы только с WI-FI 2.4 Гц

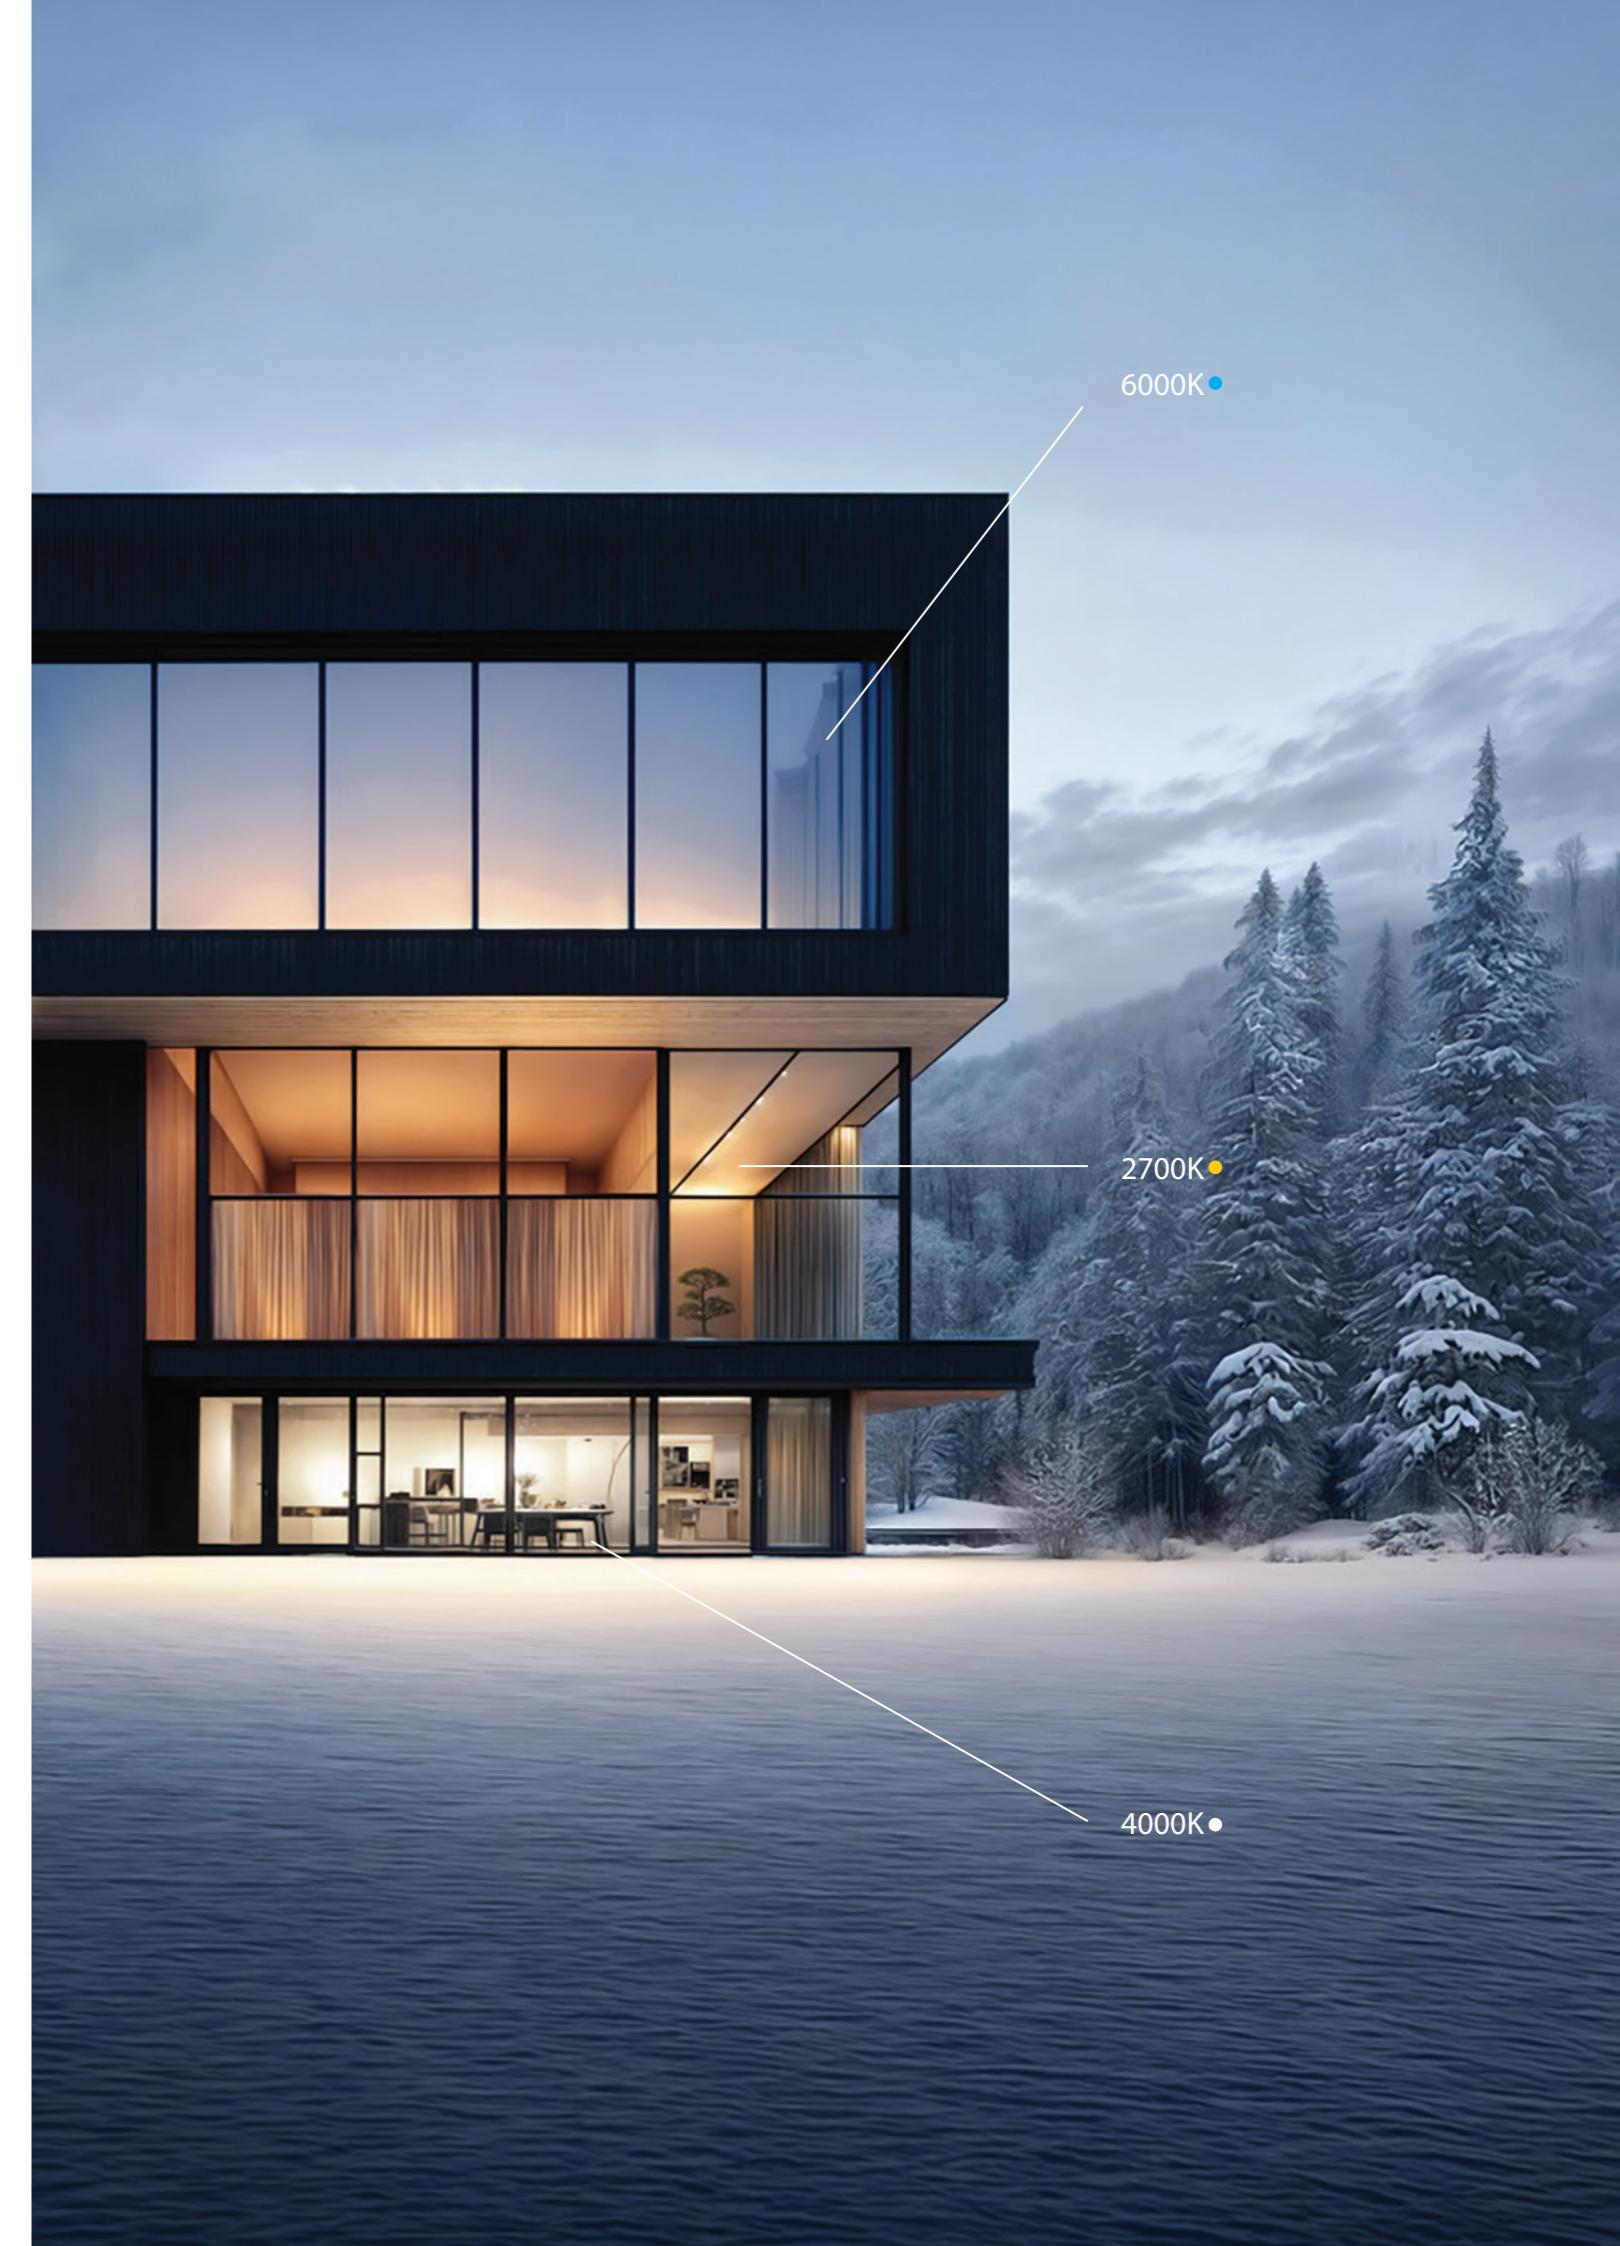


PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА


220B
AC
IP20
GLASS
E14
max
50Вт

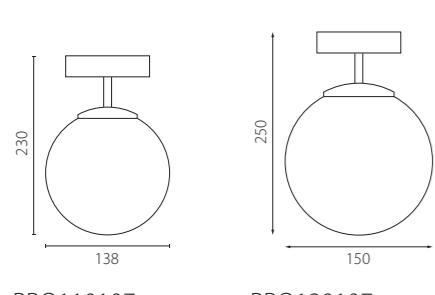

PRO110107

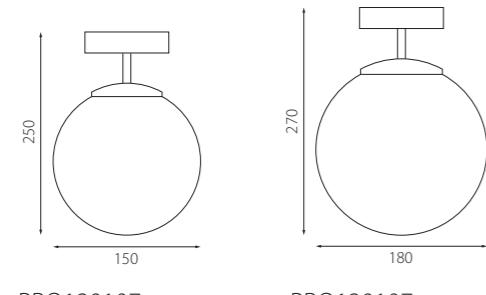

PRO120107

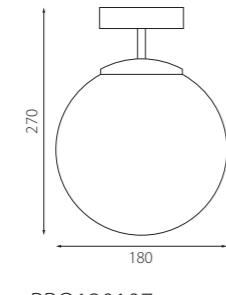

PRO130107



артикул

цвет

источник света

PRO110107

черный/белый матовый

цоколь E14

PRO120107

черный/белый матовый

цоколь E14

PRO130107



черный/белый матовый

цоколь E14

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220B
AC
IP20
AL
GU10
180°
max
50Вт

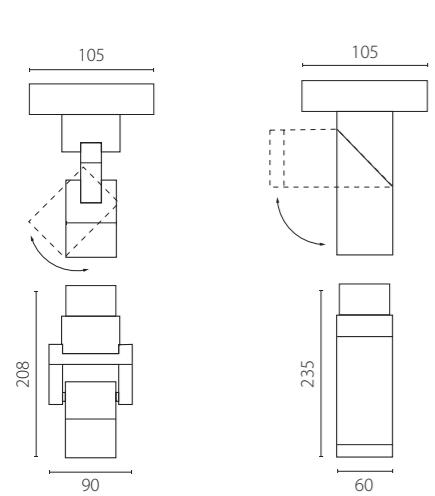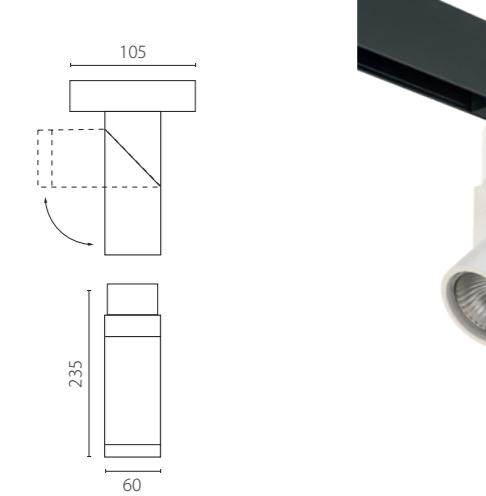PRO051046
PRO051047PRO051056
PRO051057

артикул

цвет

источник света

PRO051046

белый

цоколь Gu10

PRO051047

черный

цоколь Gu10

PRO051056

белый

цоколь Gu10

PRO051057




черный

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO

220B
AC
IP20
AL
GU10
180°
max
50Вт

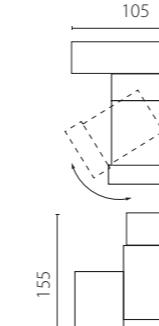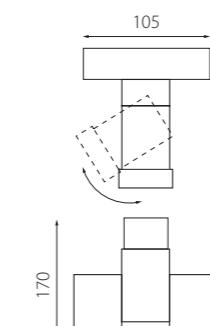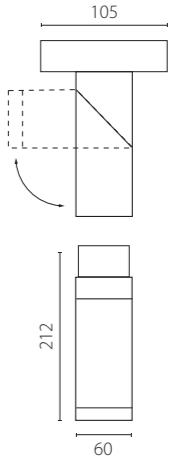PRO051027
PRO051026PRO051037
PRO051036PRO051017
PRO051016

артикул

цвет

источник света

PRO051026

белый

цоколь Gu10

PRO051027

черный

цоколь Gu10

PRO051036

белый

цоколь Gu10

PRO051037

черный

цоколь Gu10

PRO051016

белый

цоколь Gu10

PRO051017


черный

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220В AC IP20 AL GU10 max 50Вт

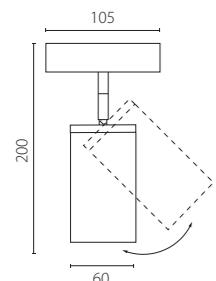

артикул

PRO436



цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRO437

черный

цоколь Gu10


PRO440

золото

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220В AC IP20 AL GU10 max 50Вт

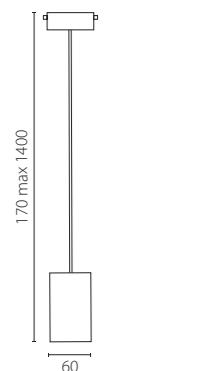

артикул

PRORP436

цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRORP437

черный

цоколь Gu10


PRORP440

золото

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220В AC IP20 AL GU10 max 50Вт

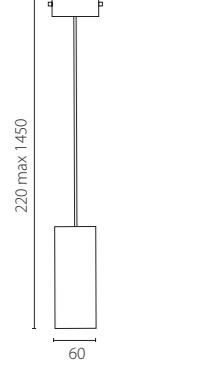

артикул

PRORP486

цвет

белый

источник света

цоколь Gu10

PRORP487

черный

цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220В AC IP20 AL GU10 max 50Вт



артикул

PRORP43740

цвет

черный / золото

источник света

цоколь Gu10

PRORP440437

золото / черный

цоколь Gu10

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТОЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

220В AC IP20 AL GU10 max 50Вт



артикул

PRORP48740

цвет

черный / золото

источник света


цоколь Gu10



*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 90° 350° max 50Вт

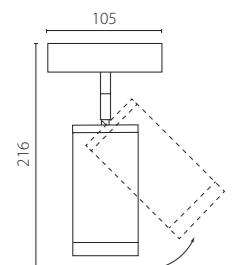

артикул




цвет

источник света

PRO43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

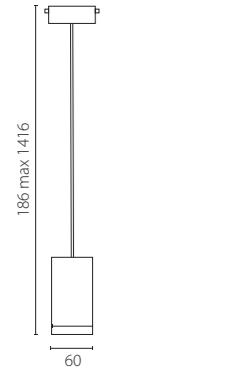

артикул




цвет

источник света

PRORP43630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43730	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP44030	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

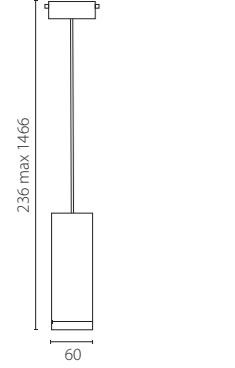

артикул



цвет


источник света

PRORP48630	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48730	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60ММ

220B AC IP20 AL GU10 90° 350° max 50Вт

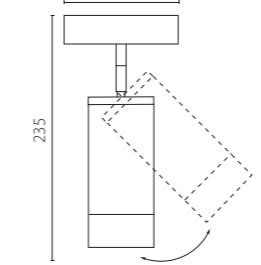

артикул




цвет

источник света

PRO43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRO43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRO44031	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

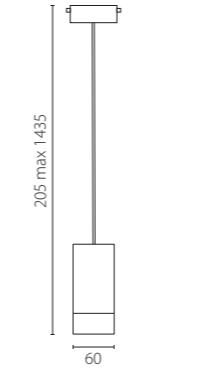

артикул




цвет

источник света

PRORP43631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP43731	черный / матовый	цоколь Gu10
PRORP440131	золото / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

220B AC IP20 AL GU10 max 50Вт

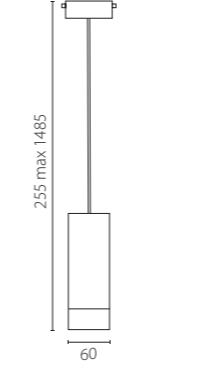

артикул



цвет


источник света

PRORP48631	белый / матовый	цоколь Gu10
PRORP48731	черный / матовый	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53


220B
AC IP20 AL GX53 max
90° 350° 15Bt

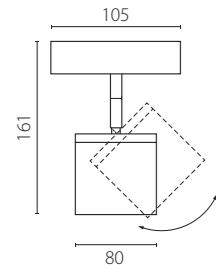

артикул	цвет	источник света
PRO3486	белый	цоколь GX53
PRO3487	черный	цоколь GX53
PRO3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

220B
AC IP20 AL GX53 max
15Bt

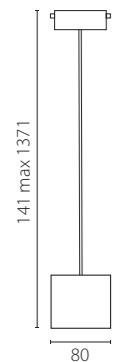

артикул	цвет	источник света
PRORP3486	белый	цоколь GX53
PRORP3487	черный	цоколь GX53
PRORP3490	золото	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B
AC IP20 AL GX53 max
15Bt



ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



артикул	цвет	источник света
PRORP349080	черный / золото	цоколь GX53
PRORP34903487	золото / черный	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 90° 350° max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRO348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349080	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 90° 350° max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRO348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRO348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRO349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRORP348680	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348780	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP348790	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53

220B AC IP20 AL GX53 max 15Bt



артикул	цвет	источник света
PRORP348681	белый / матовый	цоколь GX53
PRORP348781	черный / матовый	цоколь GX53
PRORP349081	золото / матовый	цоколь GX53

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940100

PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO

220B AC	IP20	GU10	max 40Вт	GLASS
------------	------	------	-------------	-------


ЗОЛОТО
ПРОЗРАЧНЫЙХРОМ
ПРОЗРАЧНЫЙБЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO756012	золото / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756014	хром / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756016	белый / прозрачный	цоколь Gu10
PRO756017	черный / прозрачный	цоколь Gu10

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940020

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO

220B AC	IP20	E14	max 40Вт	GLASS
------------	------	-----	-------------	-------

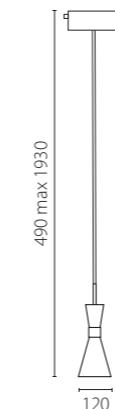

артикул

PRO816011	латунь	источник света
PRO816016	белый	источник света
PRO816017	черный	источник света



ЛАТУНЬ



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ

артикул	цвет	источник света
PRO816313	шампань	источник света
PRO816317	черный	источник света

*Для создания SMART светильника используется лампа: 940050