

MAYTONI

СВЕТЛЫЕ

НОВЫЙ КАТАЛОГ
2026

04

МОМЕНТЫ

В КАЖДОМ

МЕТРЕ

LED

STRIP

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА

ИСТОЧНИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

ПРОФИЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ

СВЕТО—

Ультра

Базовые

ДИОДНЫЕ

Узкие

Малый шаг реза

Гибкие

ЛЕНТЫ

Мультибелые

Алюминиевый профиль

Высокоэффективные

220В

Сплошного свечения

Адресные

Широкие

Круглый неон 360°

Изгиб поперек оптической оси

Высокий уровень цветопередачи

Wi-Fi

Источники напряжения

Triac

Стабилизированные

Многоцветные

Изгиб вдоль оптической оси

ГИБКИЙ
НЕОН

Содержание

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4-79

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

6 ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ УЛЬТРА

8 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ЛЕНТА УЛЬТРА

11 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ЛЕНТА БАЗОВАЯ

12 СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА УЛЬТРА

84 СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА БАЗОВАЯ

94-131

ГИБКИЙ НЕОН

96 СОДЕРЖАНИЕ ПОДРОБНОЕ
ГИБКИЙ НЕОН

97 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

132-174

ПРОФИЛИ

175-205

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

206-239

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

240 ЭКСПЛИКАЦИЯ

Ассортимент

MAYTONI GROUP

01

Светодиодные ленты

02

Гибкий неон

03

Алюминиевый профиль

04

Источники напряжения

05

Управление освещением

06

Аксессуары и комплектующие

Maytoni предлагает комплексную систему светодиодного освещения

Ассортимент сформирован так, чтобы закрывать 100% реальных задач проектировщиков, дизайнеров и монтажников

Наши лаборатории

Полный цикл инженерной экспертизы — от разработки до световых расчетов

Инженерный центр / R&D

Maytoni — это бренд с собственной инженерной командой, международной лабораторной инфраструктурой и бюро световых решений.

Световая лаборатория


Для всех проектов доступен бесплатный светорасчет и комплектация объекта освещением.

Бюро световых решений

Производство на лучших фабриках Азии под контролем Maytoni

Мы работаем только с ведущими производителями Азии — с теми, кто задает мировой уровень технологий в светодиодной индустрии.

Каждый продукт создается по нашим спецификациям и проходит многоступенчатый контроль качества.

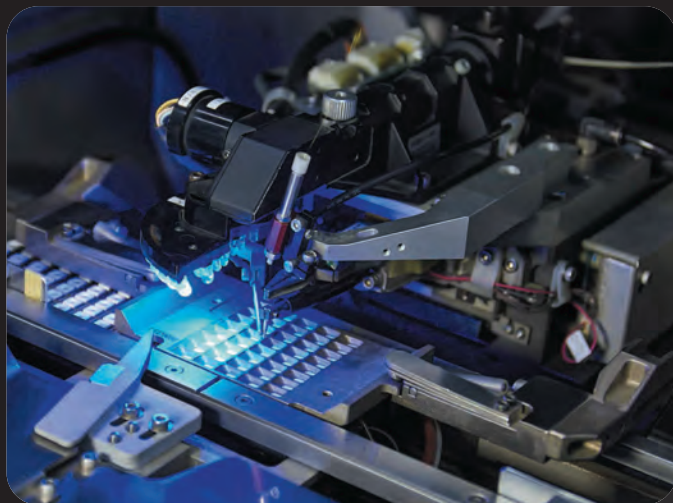

12+ млн.

светодиодов в день

100+ тыс.

ленты день

Проектные поставки

Поставка

Любой тип ленты.
Любые объемы.

до **3** МЕС

Maytoni реализует любые виды светодиодных лент под проектные задачи в объемах любого масштаба.

Это позволяет точно закрывать любые конфигурации на всех объектах.

ДЛИНА КАТУШКИ ОТ 2.5 ДО 50 МЕТРОВ


ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕРЬЕРНОГО И ЭКСТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЯ И РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ.

Светодиодная лента



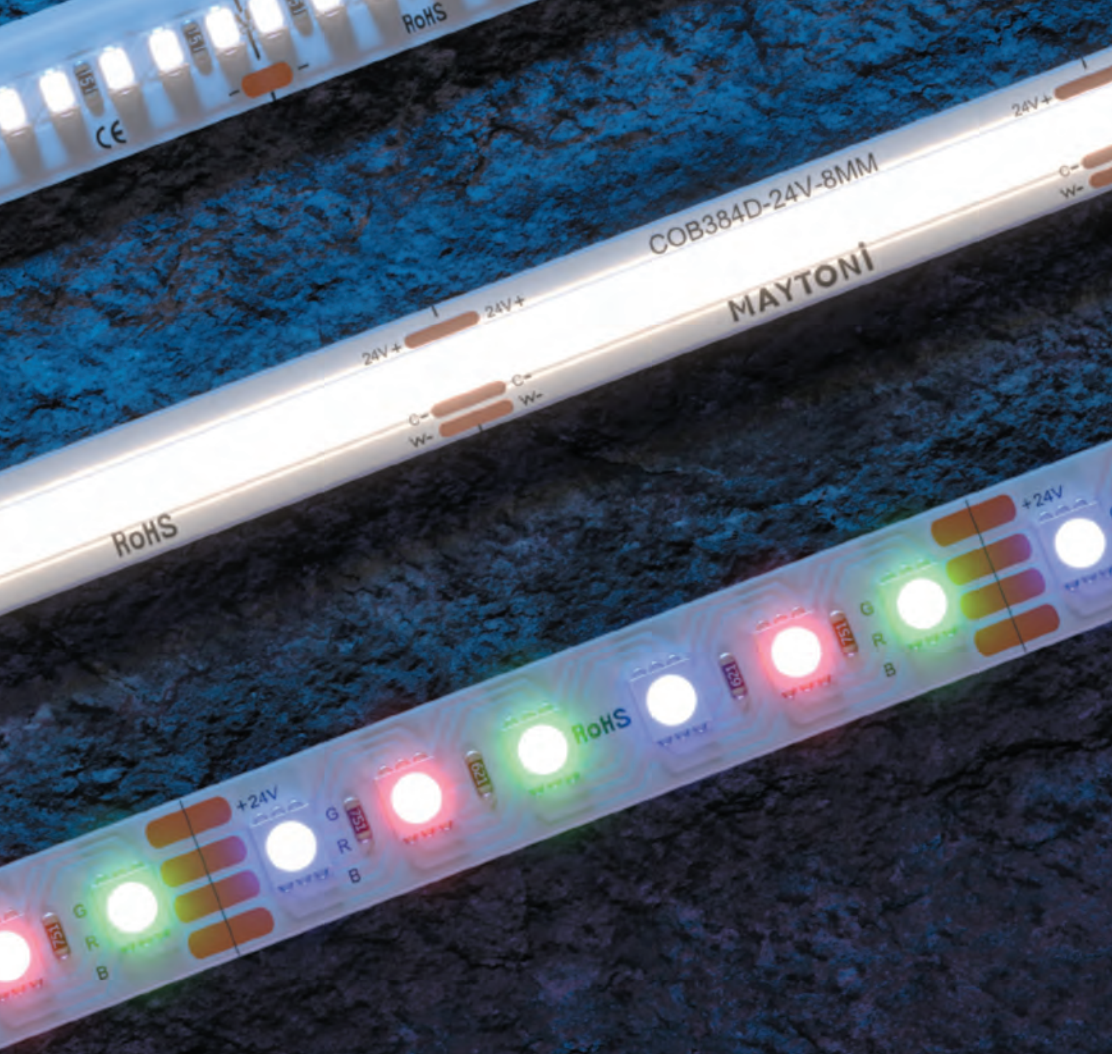

12–83

УЛЬТРА

84–91

БАЗОВАЯ

Контроль цвета

+ ОДИН BIN НОМЕР

гарантия 100% соответствия оттенков на всех светодиодных лентах.


+ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI ОТ 90

максимально точное и естественное воспроизведение цветов освещаемых предметов

+ SDCM < 2

разницу в цвете невозможно заметить невооруженным глазом даже при сравнении двух лент. Мы гарантируем идеальную однородность свечения на всех наших катушках.

Мы обеспечиваем высочайший стандарт цветового соответствия. При изготовлении проводится тщательная сортировка, гарантирующая, что цвет каждого светодиода находится в пределах одного BIN номера и двух шаговых эллипсов МакАдама (SDCM < 2)

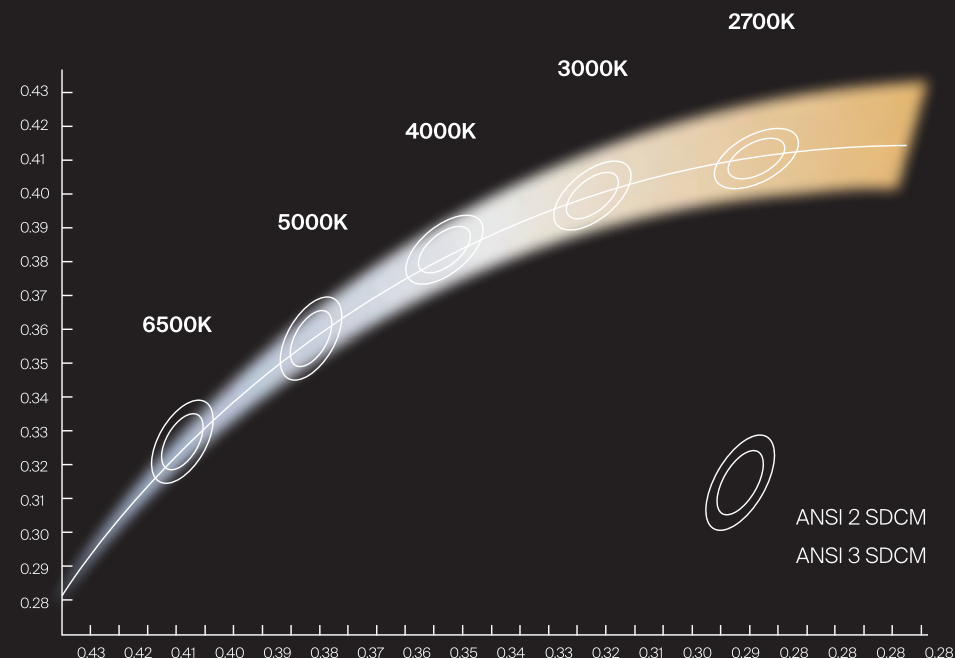

Светодиоды от производителя Sanan

Мировой лидер в производстве
LED-полупроводников

01

№1 в мире по объемам
производства светодиодных
чипов


02

Стратегический партнер
Samsung: эксклюзивные
поставки для технологий
Micro-LED


Устройство ленты

Двухслойная печатная плата
из **чистой красной меди**

- + Улучшает рассеивание тепла, что продлевает срок службы светодиодной ленты.
- + Минимизирует потери напряжения, что позволяет сохранить равномерность свечения по всей длине.

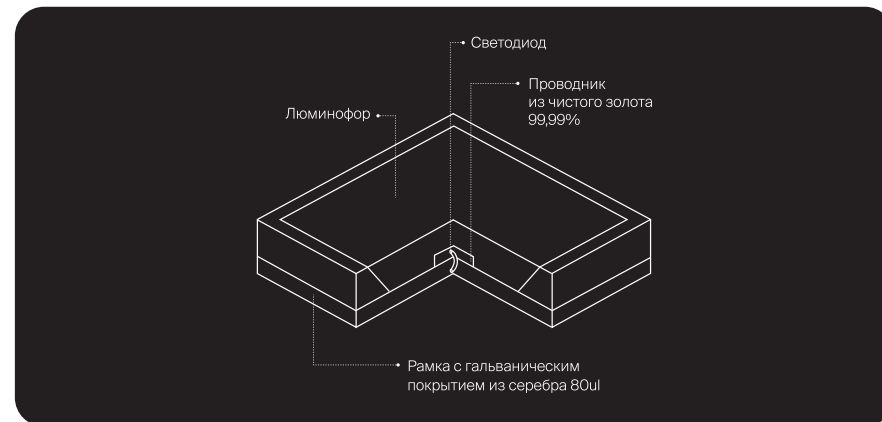

99,99% золота в проводниках. Выдерживает большее число циклов нагрева и охлаждения, что продлевает срок службы (> 5 лет)

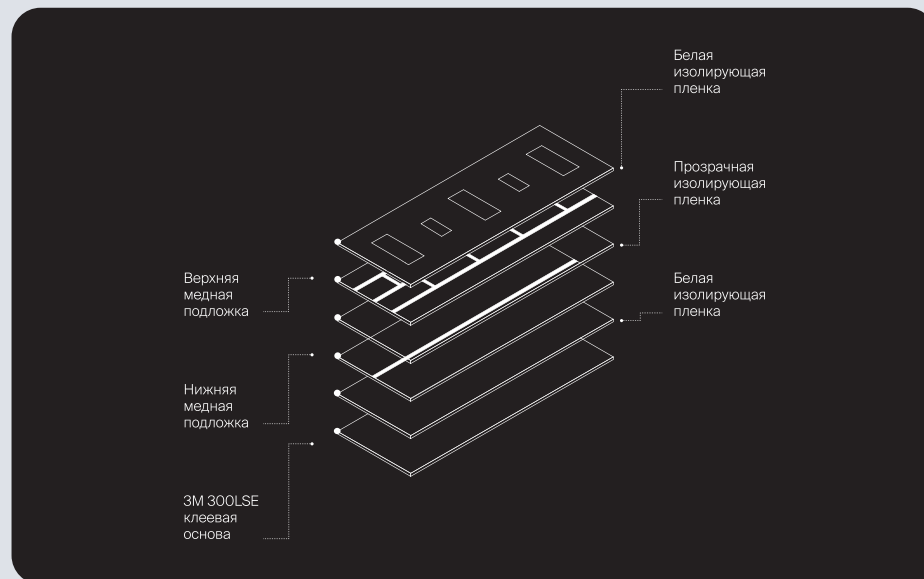

Ультра

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Малый шаг реза стр. 15											
SU-B120-5W-8mm-FC	24	5	450	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	8.33	5	20	5
SU-B120-10W-8mm-FC	24	10	900	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	8.33	5	20	5
SU-B160-14.4W-8mm-FC	24	14.4	1990	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	6.25	5	20	5
SU-B200-17W-8mm-FC	24	17	2250	2835	2.7K 3K 4K	>90	200	5	5	20	5
SU-C528-6W-8mm-FC	24	6	540	COB	2.7K 3K 4K	>90	528	free cut	5	20	5
SU-C528-11W-8mm-FC	24	11	1020	COB	2.7K 3K 4K	>90	528	free cut	5	20	5
Сплошного свечения / COB стр. 18											
SU-C480-4W-4mm	24	4	350	COB	2.7K 3K 3.5K 4K	>90	480	50	5	20	5
SU-C420-4.8W-10mm-UL	24	4.8	410	COB	2.7K 3K 4K	>90	420	50	15	20	5
SU-C480-6W-6mm	24	6	530	COB	3K 4K 6K	>90	480	50	5	20	5
SU-C320-8W-8mm	24	8	860	COB	2.7K 3K 3.5K 4K 6K	>90	320	50	5	20 65 67	5
SU-C560-9.6W-10mm-UL	24	9.6	820	COB	2.7K 3K 4K	>90	560	25	10	20 67	5
SU-C384-12W-8mm	24	12	1205	COB	2.7K 3K 3.5K 4K 6K	>90	384	42	5 50	20 65 67	5
SU-C480-15W-10mm	24	15	1450	COB	2.7K 3K 4K	>90	480	50	5	20	5
SU-C1088-22W-12mm	24	22	2000	COB	2.7K 3K 4K	>90	1088	14.7	5	20	5
SU-C1600-40W-30mm	24	40	4720	COB	3K 4K	>90	1600	25	5	20	5
Базовая стр. 30											
SU-M120-4.8W-3mm	24	4.8	500	2022	2.7K 3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-M240-9.6W-3mm	24	9.6	1020	2022	2.7K 3K 4K	>90	240	50	5	20	5
SU-M210-14.4W-10mm	24	14.4	2050	2022	2.7K 3K 4K	>90	210	33.3	5	20	5
SU-M280-19.2W-10mm	24	19.2	2750	2022	2.7K 3K 4K	>90	280	25	5	20	5
SU-B140-5W-8mm-HW	24	5	590	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7
SU-B140-10W-8mm-HW	24	10	1190	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7
SU-B140-15W-8mm-HW	24	15	1790	2835	2.7K 3K 4K	>90	140	50	5	20	7

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
SU-B320-30W-15mm-HW	24	30	4150	2835	3K 4K 6K	>90	320	25	5	20	7
SU-B60-4.8W-5mm	12	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K	>90	60	50	5	20	5
SU-B120-9.6W-5mm	12	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	25	5	20	5
SU-B120-9.6W-5mm	24	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-B60-4.8W-8mm	12	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	50	5	20 65	5
SU-B60-4.8W-8mm	24	4.8	500	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	100	5 50	20 65	5
SU-B60-7.2W-8mm	12	7.2	750	2835	3K 4K 6K	>90	60	50	5	20 65	5
SU-B60-7.2W-8mm	24	7.2	750	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	60	100	5	20 65	5
SU-B120-9.6W-8mm	12	9.6	1010	2835	2.7K 3K 4K 6K	>90	120	25	5	20 65	5
SU-B120-9.6W-8mm	24	9.6	1010	2835	2.7K - 6K	>90	120	50	5 50	20 65 67 68	5
SU-B252-11W-10mm	24	11	1320	2835	3K 4K 6K	>90	252	27.7	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm	24	14.4	1510	2835	3K 3.5K 4K 6K	>90	120	50	5	20 65	5
SU-B168-17W-10mm	24	17	2040	2835	3K 4K 6K	>90	168	41.6	5	20	5
SU-B240-19.2W-10mm	24	19.2	1920	2835	3K 4K 6K	>90	240	25	5	20	5
SU-A300-8W-8mm	24	8	800	2216	3K 4K	>90	300	20	5	20	5
SU-A300-21.5W-10mm	24	21.5	2000	2216	3K 4K	>90	300	20	5	20	5
SU-B120-8W-10mm-48V	48	8	800	2835	3K 4K	>90	120	100	50	20	5
SU-B196-20W-15mm	24	20	2200	2835	3K 4K 6K	>90	196	71.43	5	20	5
SU-B252-27W-19mm	24	27	2700	2835	3K 4K 6K	>90	252	83.3	5	20	5

Высокий индекс цветопередачи / High CRI >98 стр. 65

SU-B60-4.8W-8mm-HR	24	4.8	320	2835	2.7K 3K 4K	>98	60	100	5	20	5
SU-B120-9.6W-8mm-HR	24	9.6	650	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm-HR	24	14.4	1080	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5
SU-B168-17W-8mm-HR	24	17	1530	2835	2.7K 3K 4K	>98	168	41.6	5	20	5
SU-B120-14.4W-8mm-HR	24	14.4	1080	2835	2.7K 3K 4K	>98	120	50	5	20	5

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
SU-B168-17W-8mm-HR	24	17	1530	2835	2.7K 3K 4K	>98	168	41.6	5	20	5

Высокоэффективная > 140-165 лм/Вт стр. 58

SU-B80-6W-8mm-HE	24	6	900	2835	2.7K 3K 4K	>90	80	100	5	20	5
SU-B128-9.6W-8mm-HE	24	9.6	1440	2835	2.7K 3K 4K	>90	128	62.5	5	20	5
SU-B160-12W-8mm-HE	24	12	1800	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	50	5	20	5

Стабилизированная IC стр. 62

SU-B120-8.5W-10mm-IC	24	8.5	1010	2835	2.7K 3K 4K	>90	120	50	20	20	5
----------------------	----	-----	------	------	----------------	-----	-----	----	----	----	---

Мультибелая / MIX стр. 66

SU-B120-12W-8mm-CCT	24	12	1140	2835	CCT	>90	120	100	5	20	5
SU-B140-19.2W-10mm-CCT	24	19.2	2010	2835	CCT	>90	140	100	5	20	5
SU-A240-19.2W-8mm-CCT	24	19.2	1920	2216	CCT	>90	240	50	5	20	5
SU-C608-14.4W-10mm-CCT	24	14.4	1400	COB	CCT	>90	608	26.3	5	20	5
SU-B168-21.3W-10mm-CCT-SW	24	21.3	2130	2835	3K - 4K - 6K	>90	168	71.42	5	20	5
SU-B168-14.4W-10mm-CCT-DTW	24	14.4	1220	2835	DTW	>90	168	83,3	5	20	5
SU-C360-12W-10mm-SPI	24	12	700	COB	3K 4K	>90	360	83.33	5	20 65	5

Многоцветная / RGB стр. 71

SU-F60-14.4W-10mm-RGB	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-D60-6W-5mm-RGB	24	6	-	3838	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-D80-8W-8mm-RGB	24	8	-	3838	RGB	-	80	100	5	20	5
SU-D120-14.4W-10mm-RGB	24	14.4	-	3838	RGB	-	120	50	5	20	5
SU-C840-14W-10mm-RGB	24	14	-	COB	RGB	-	840	31.26	5	20	5

Многоцветная / RGBW стр. 71

SU-F60-14.4W-12mm-RGBW	24	14.4	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	166.7	5	20	5
SU-F60-19.2W-12mm-RGBW	24	19.2	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	100	5	20	5
SU-F60-19.2W-12mm-RGBW	24	19.2	-	5050	RGB3K RGB4K	-	60	100	5	20	5

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Адресная / SPI стр. 76											
SU-F60-14.4W-12mm-RGB-SPI	12	14.4	-	5050	RGB	-	60	50	5	20 65 67 68	5
SU-F60-14.4W-12mm-RGB-SPI	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20	5
SU-C576-18W-10mm-RGB-SPI	24	18	-	COB	RGB	-	576	50	5	20	5
SU-B120-14.4W-10mm-SPI	24	14.4	1200	2835	3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-C360-12W-10mm-SPI	24	12	700	COB	3K 4K	>90	360	83.33	5	20 65	5
Гибкая стр. 65											
SU-B120-9.6W-6mm-S	24	9.6	1150	2835	3K 4K	>90	120	50	5	20	5
SU-B160-19W-15mm-S	24	19	2800	2835	2.7K 3K 4K	>90	160	50	5	20	5
220 В стр. 82											
LSM-B120-8W-10mm-220V	220	8	800	2835	3K 4K 6K	>80	120	1000	5	50	3
LSM-B120-14.4W-10mm-220V	220	14.4	1500	2835	3K 4K 6K	>80	120	1000	5	50	3

Базовая

Серия	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Светодиоды, шт/м	Кратность реза, мм	Длина, м	IP	Гарантия, лет
Базовая (8mm-10mm) стр. 86											
SB-B60-4.8W-8mm	12	4.8	480	2835	3K 4K 6K	>80	60	50	5	20	2
SB-B60-4.8W-8mm	24	4.8	480	2835	3K 4K 6K	>80	60	100	5	20	2
SB-B120-9.6W-8mm	12	9.6	960	2835	3K 4K 6K R G B	>80	120	25	5	20 65	2
SB-B120-9.6W-8mm	24	9.6	960	2835	3K 4K 6K	>80	120	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm	12	14.4	1440	5050	3K 4K 6K	>80	60	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm	24	14.4	1440	5050	3K 4K 6K	>80	60	100	5	20 65	2
Многоцветная / RGB стр. 92											
SB-F60-14.4W-8mm-RGB	12	14.4	-	5050	RGB	-	60	50	5	20 65	2
SB-F60-14.4W-8mm-RGB	24	14.4	-	5050	RGB	-	60	100	5	20 65	2

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА

МОНОХРОМНЫЕ: 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К

МIX: 2300 - 6000К

ЦВЕТНЫЕ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, RGB

ЦВЕТНЫЕ + МОНОХРОМНЫЕ: RGBW, RGB - MIX, SPI

99,99% ЗОЛОТА В ПРОВОДНИКАХ

ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТОДИОДА ИЗ ЧИСТОЙ

КРАСНОЙ МЕДИ

ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ

SDCM <2

CRI>90

СРОК СЛУЖБЫ >50 000 ЧАСОВ

Ультра






СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МАЛЫЙ ШАГ РЕЗА

ЛЕНТА С МАЛЫМ ШАГОМ РЕЗА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ > 50 000Ч

Малый шаг реза



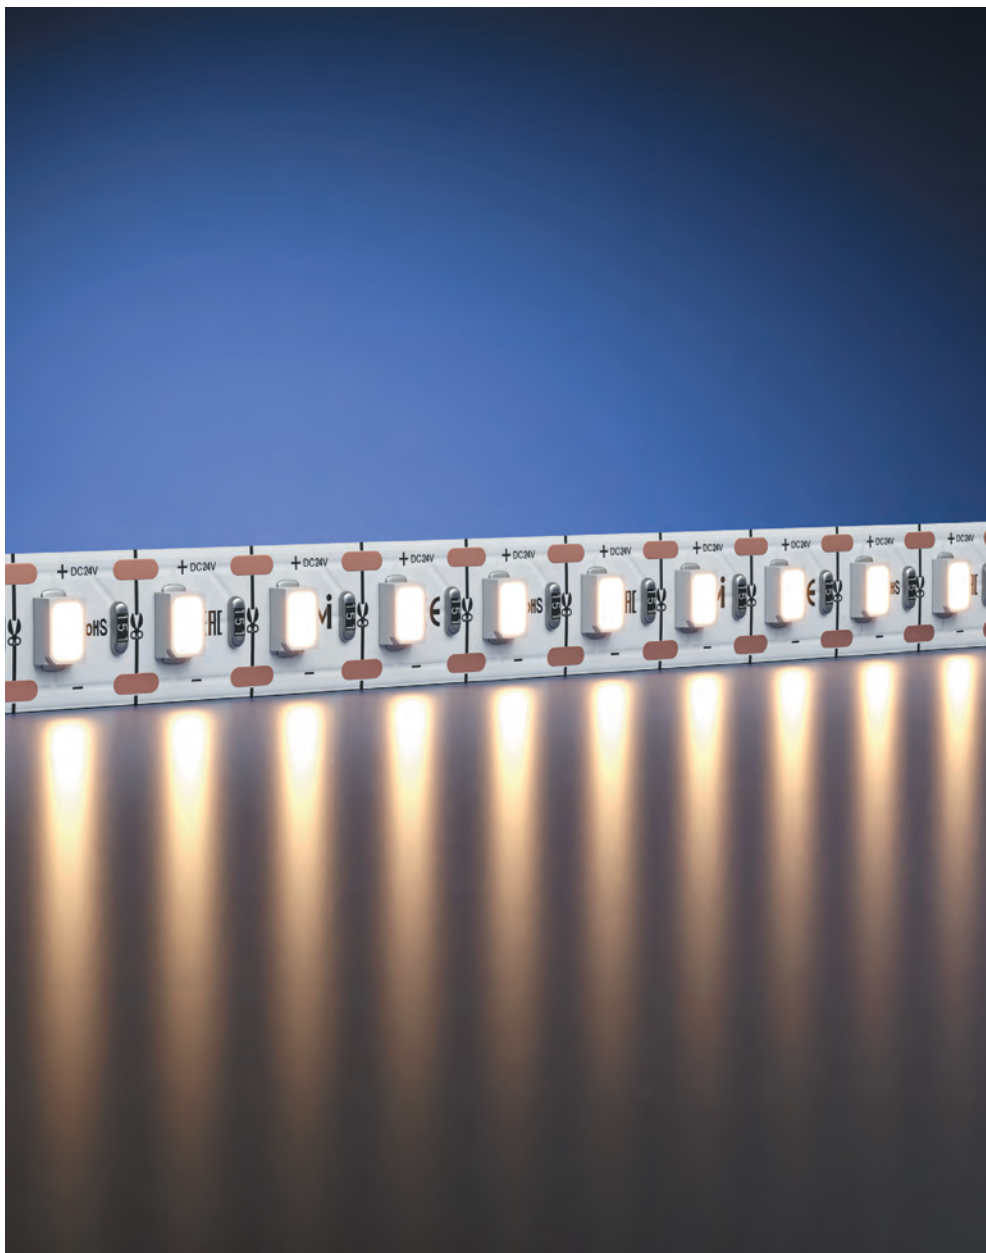


Малый шаг реза

подробнее на сайте



24В

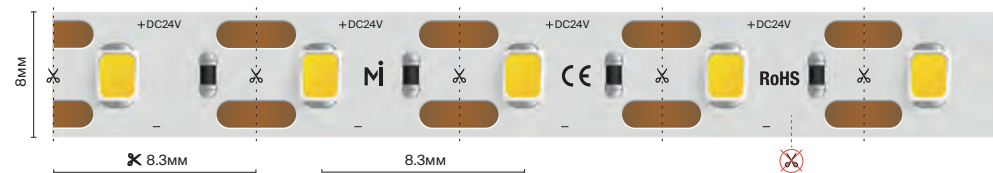

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	5	10
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	450	900
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201273	201276
3000 К	201274	201277
4000 К	201275	201278

5 Вт/м

10 Вт/м

120 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

15

Малый шаг реза

подробнее на сайте




14.4 Вт/м

160 шт/м


17 Вт/м

200 шт/м

24В

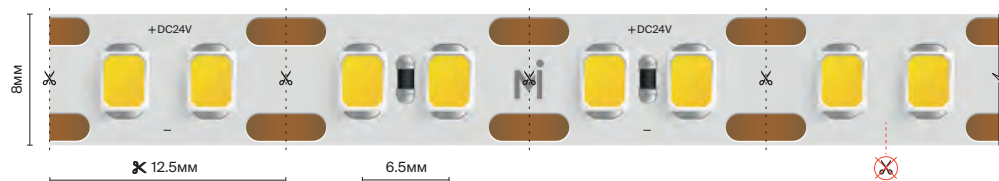

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	160	200
Мощность, Вт/м	14.4	17
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1990	2250
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201279	201282
3000 К	201280	201283
4000 К	201281	201284

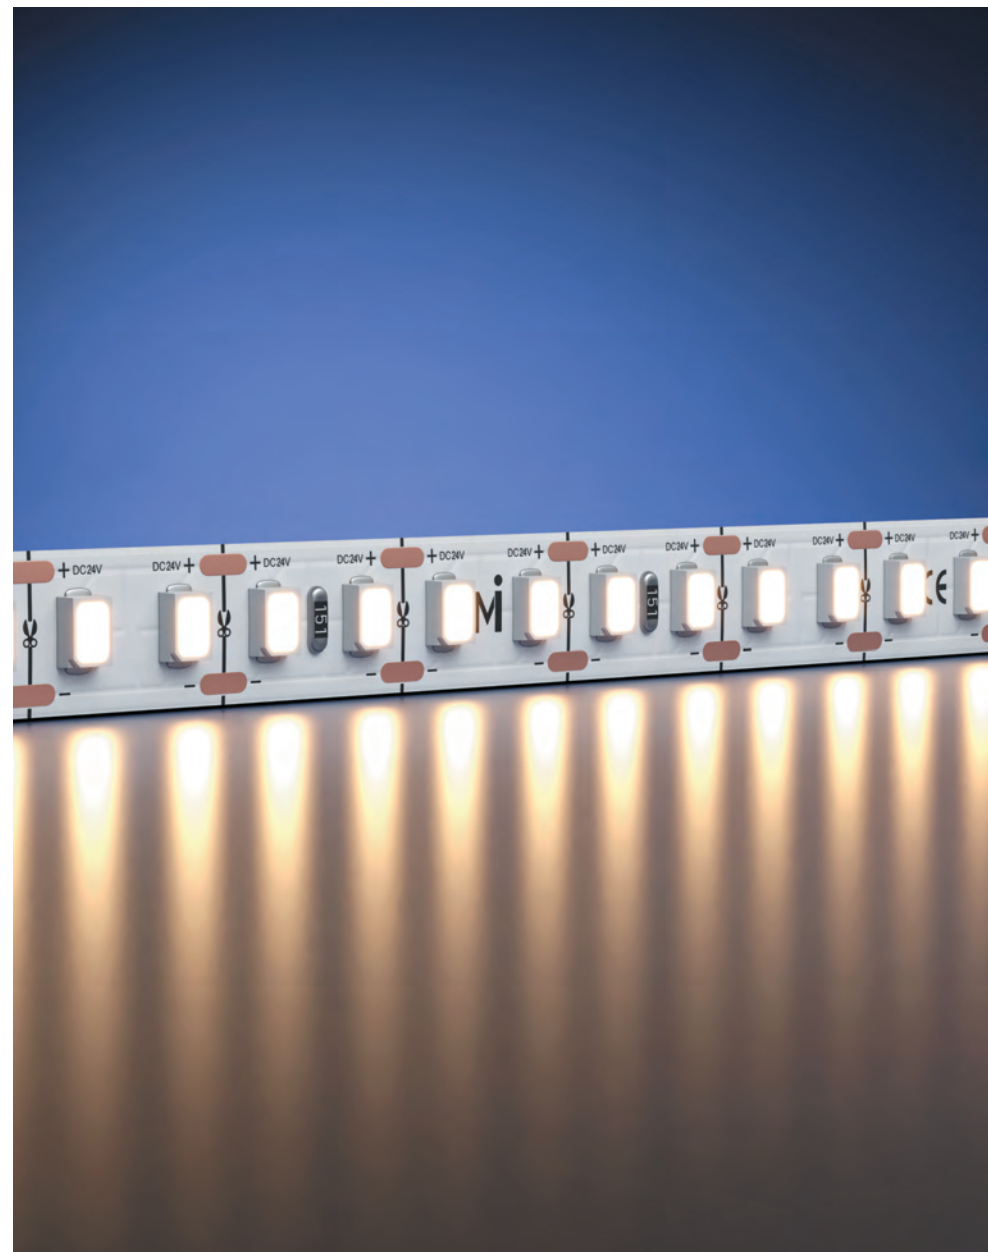



Малый шаг реза

подробнее на сайте



24В



IP	20	
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	528	
Мощность, Вт/м	6	11
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	540	1020
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201285	201288
3000 К	201286	201289
4000 К	201287	201290

6 Вт/м

11 Вт/м

528 шт/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА


СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ / COB

ЛЕНТА С НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИНИЕЙ СВЕТА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

**Сплошного
свечения / COB**



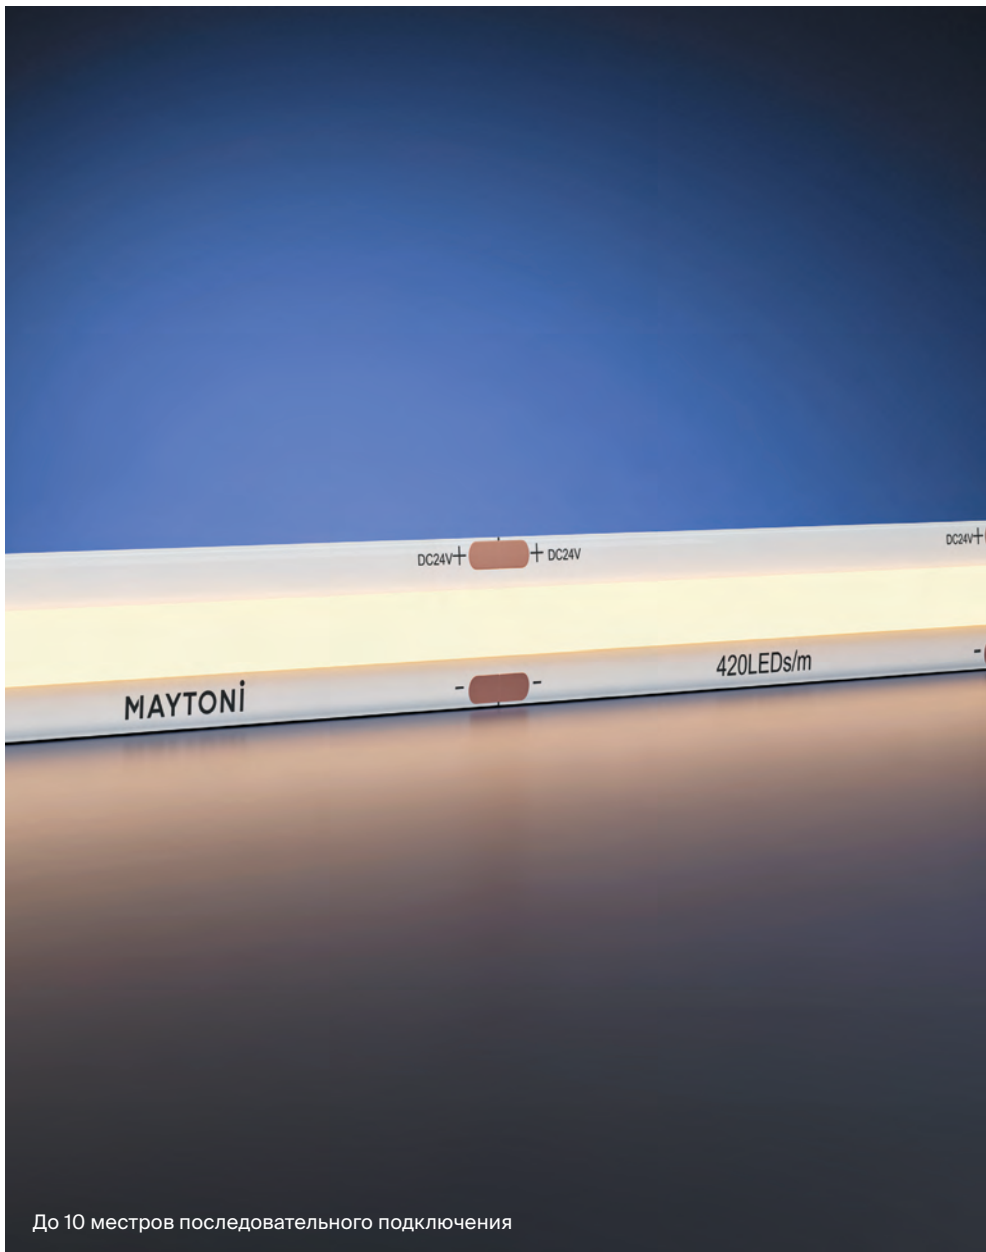


До 10 местров последовательного подключения

Сплошного свечения



подробнее на сайте

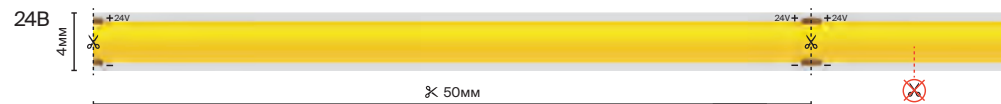

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	420
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	410
Ширина, мм	10
Длина, м	15
2700K	201293
3000 K	201294
4000 K	201295

4.8 Вт/м

420 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

19

Сплошного свечения


подробнее на сайте



9.6 Вт/м

560 шт/м

24В

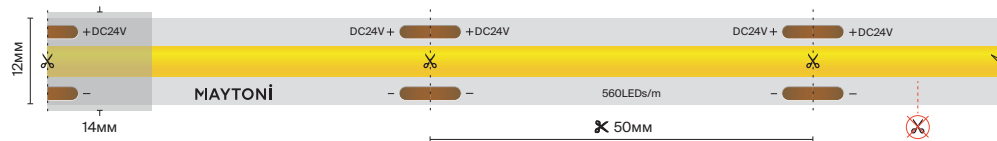

IP	20	67
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	560	
Мощность, Вт/м	9.6	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	820	750
Ширина, мм	8	
Длина, м	12	10
2700 К	201303	201306
3000 К	201304	201307
4000 К	201305	201308




До 10 метров последовательного подключения



Сплошного свечения

подробнее на сайте

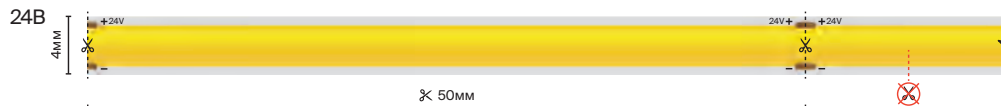

IP	20	
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	480	300
Мощность, Вт/м	4	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	350	
Ширина, мм	4	
Длина, м	5	
2700K	201291	
3000 K	201065	
3500 K	201292	
4000 K		201066



4 Вт/м

480 шт/м

300 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

22



Сплошного свечения

подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	480
Мощность, Вт/м	6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	530
Ширина, мм	6
Длина, м	5
3000 К	201067
4000 К	201068
6000 К	201069

6 Вт/м

480 шт/м

Сплошного свечения

подробнее на сайте




IP	20	65	67
Тип светодиодов	COB		
Светодиоды, шт/м	320		
Мощность, Вт/м	8		
Напряжение, В	24		
Световой поток, лм/м	860	780	
Ширина, мм	8	10	
Длина, м	5		
2700 К	201070	201297	201300
3000 К	201071	201298	201301
3500 К	201296		
4000 К	201072	201299	201302
6000 К	201073		





Сплошного свечения

подробнее на сайте

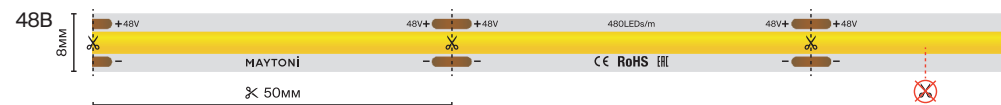

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	480
Мощность, Вт/м	8
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	720
Ширина, мм	8
Длина, м	20
2700 К	201218
3000 К	201219
4000 К	201220

8 Вт/м

480 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

25


Сплошного свечения

подробнее на сайте



12 Вт/м

384 шт/м





IP	20		65	67
Тип светодиодов	COB			
Светодиоды, шт/м	384			
Мощность, Вт/м	12			
Напряжение, В	24			
Световой поток, лм/м	1205			1085
Ширина, мм	8			10
Длина, м	5	50	5	
2700 К	201074			
3000 К	201075	201221	201078	201310
3500 К	201309			
4000 К	201076	201222	201079	201311
6000 К	201077		201080	






Сплошного свечения

подробнее на сайте

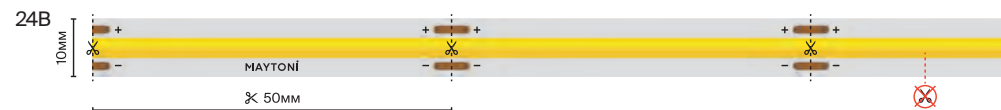

			
IP		20	
Тип светодиодов		COB	
Светодиоды, шт/м		480	
Мощность, Вт/м		12	15
Напряжение, В		24	
Световой поток, лм/м		1440	
Ширина, мм		10	
Длина, м		5	
2700 К		201223	
3000 К			201224
4000 К			201225

15 Вт/м

12 Вт/м

480 шт/м


2026

LED STRIP | УЛЬТРА



27

Сплошного свечения

подробнее на сайте



24B

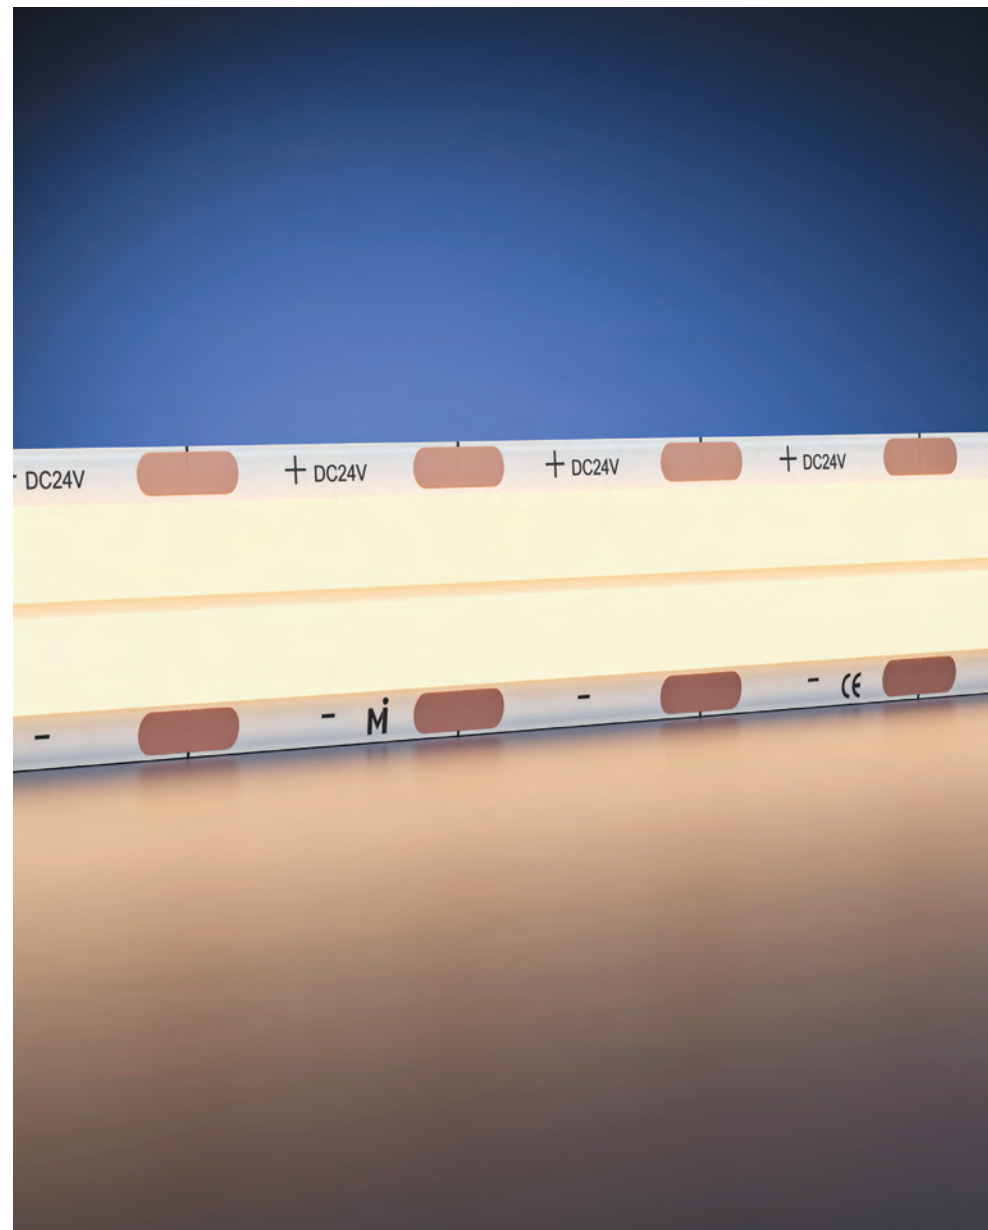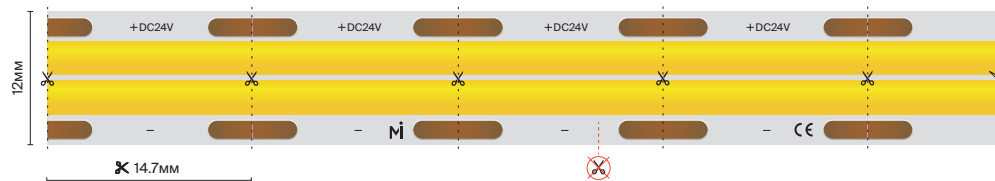


IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1088
Мощность, Вт/м	22
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2000
Ширина, мм	12
Длина, м	5
2700 К	201312
3000 К	201313
4000 К	201314

22 Вт/м

1088 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026


28

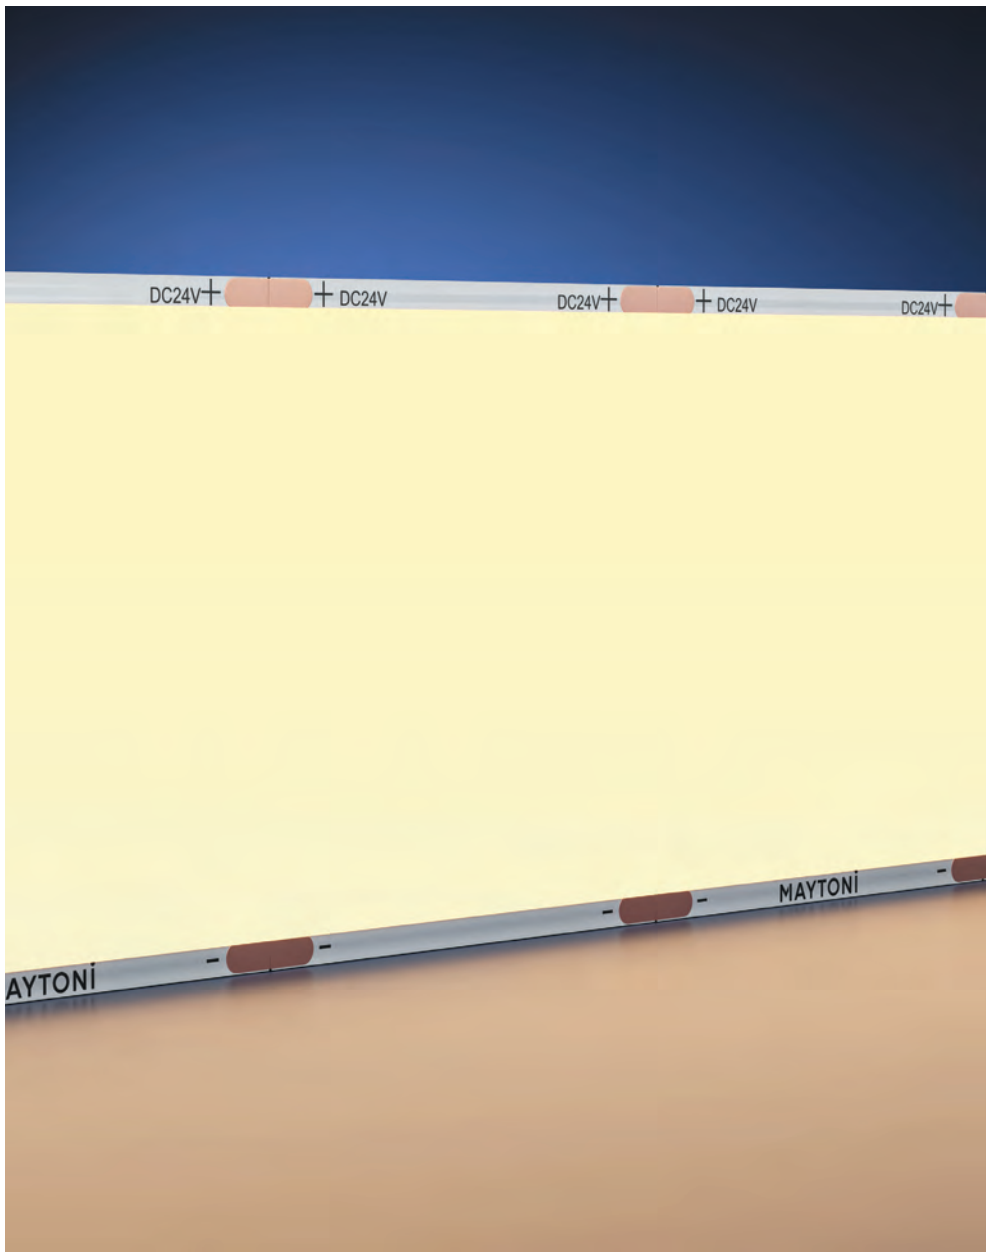

Сплошного свечения



24B

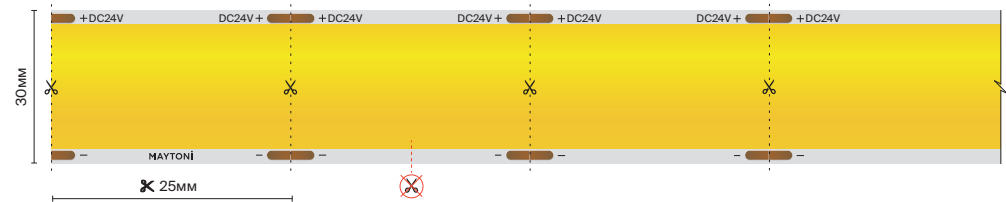

IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	1600
Мощность, Вт/м	40
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	4720
Ширина, мм	30
Длина, м	5
3000 К	201315
4000 К	201316

40 Вт/м

1600 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

29

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА БАЗОВАЯ ЛЕНТА


ЛЕНТА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ
ПОДСВЕТКИ ДО ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА (CRI >90) ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВЕННОЕ И КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГАРАНТИЯ ДО 7 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Базовая лента





Узкая 3 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	500
Ширина, мм	3
Длина, м	5
2700 К	201261
3000 К	201262
4000 К	201263

4.8 Вт/м

120 шт/м


Базовая 8-10mm



подробнее на сайте




IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	240
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1020
Ширина, мм	3
Длина, м	5
2700 К	201264
3000 К	201265
4000 К	201266

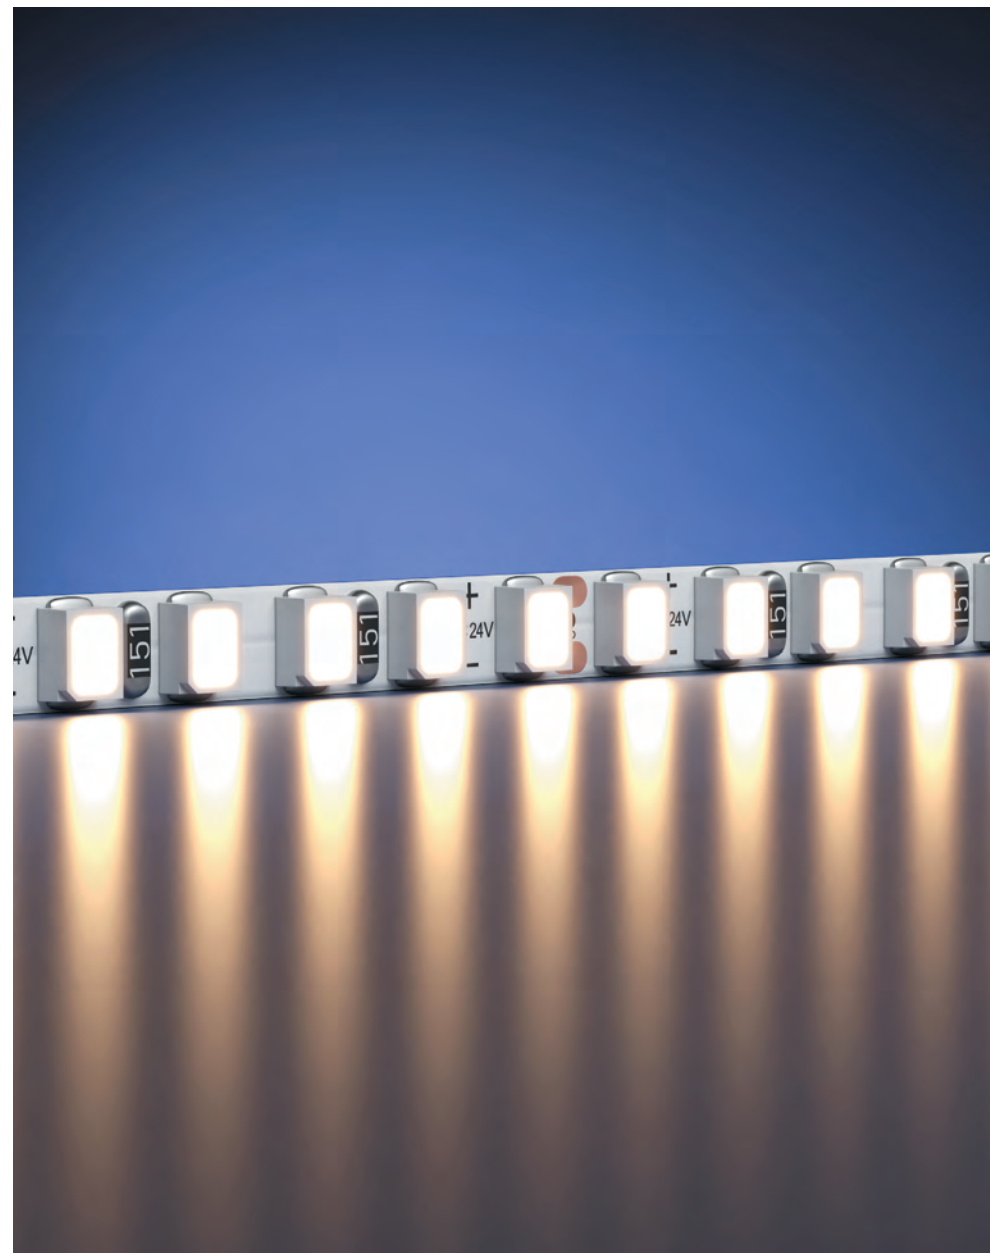




Базовая 8-10mm



подробнее на сайте



24B

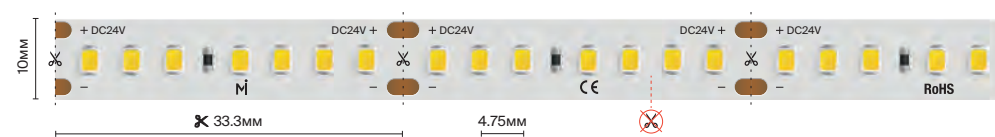


IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	210
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2050
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 К	201267
3000 К	201268
4000 К	201269


14.4 Вт/м

210 шт/м


Базовая 8-10mm




подробнее на сайте

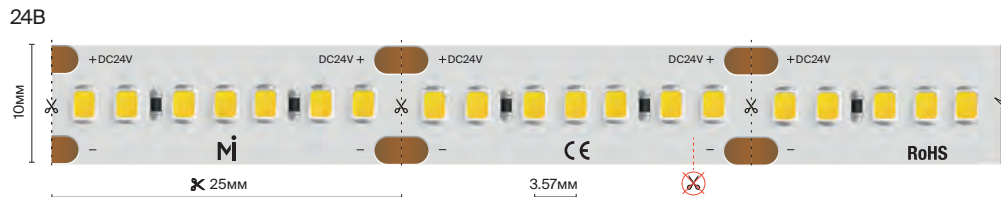

IP	20
Тип светодиодов	2022
Светодиоды, шт/м	280
Мощность, Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2750
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 К	201270
3000 К	201271
4000 К	201272

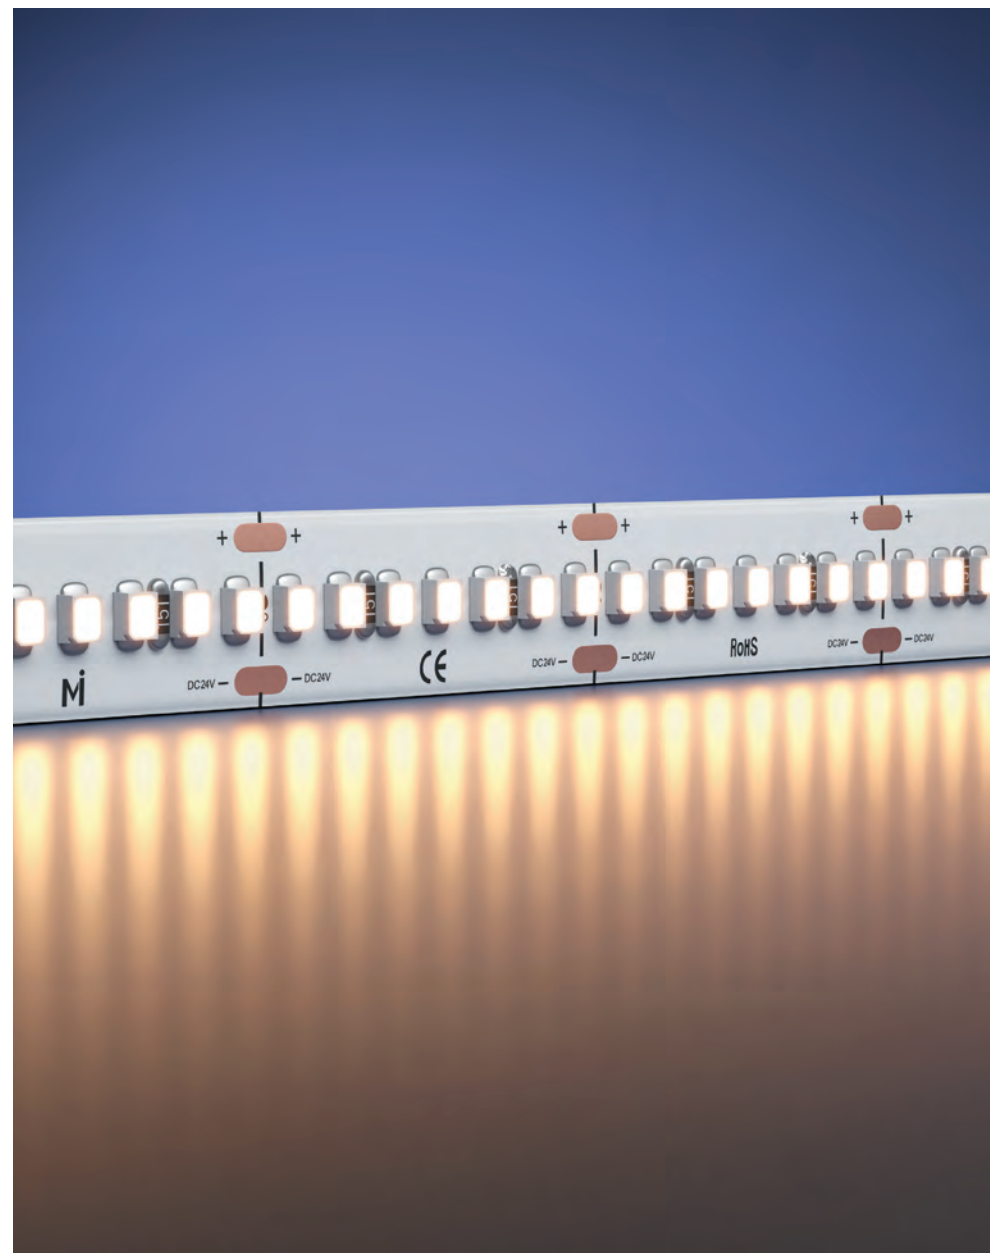

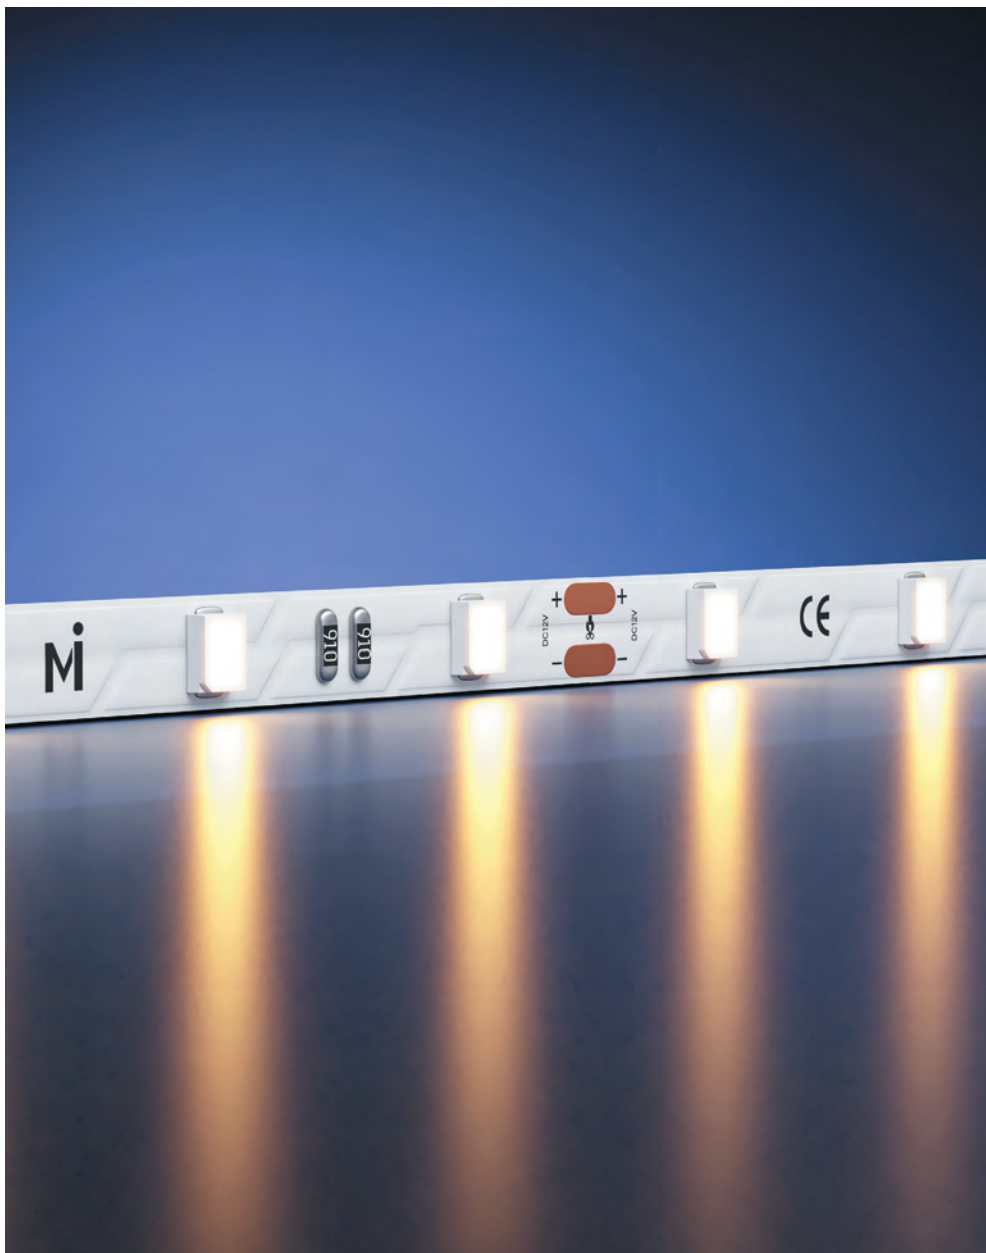

Узкая 5 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	60
Мощность, Вт/м	4.8
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	500
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 К	201102
3000 К	201103
4000 К	201104


4.8 Вт/м

60 шт/м


Узкая 5 mm



подробнее на сайте

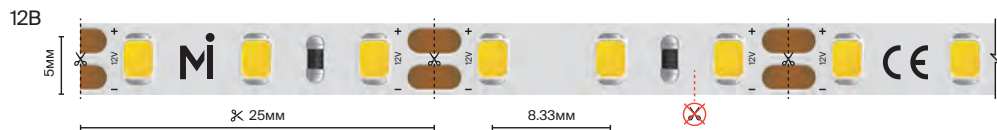

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 K	201105
3000 K	201106
4000 K	201107

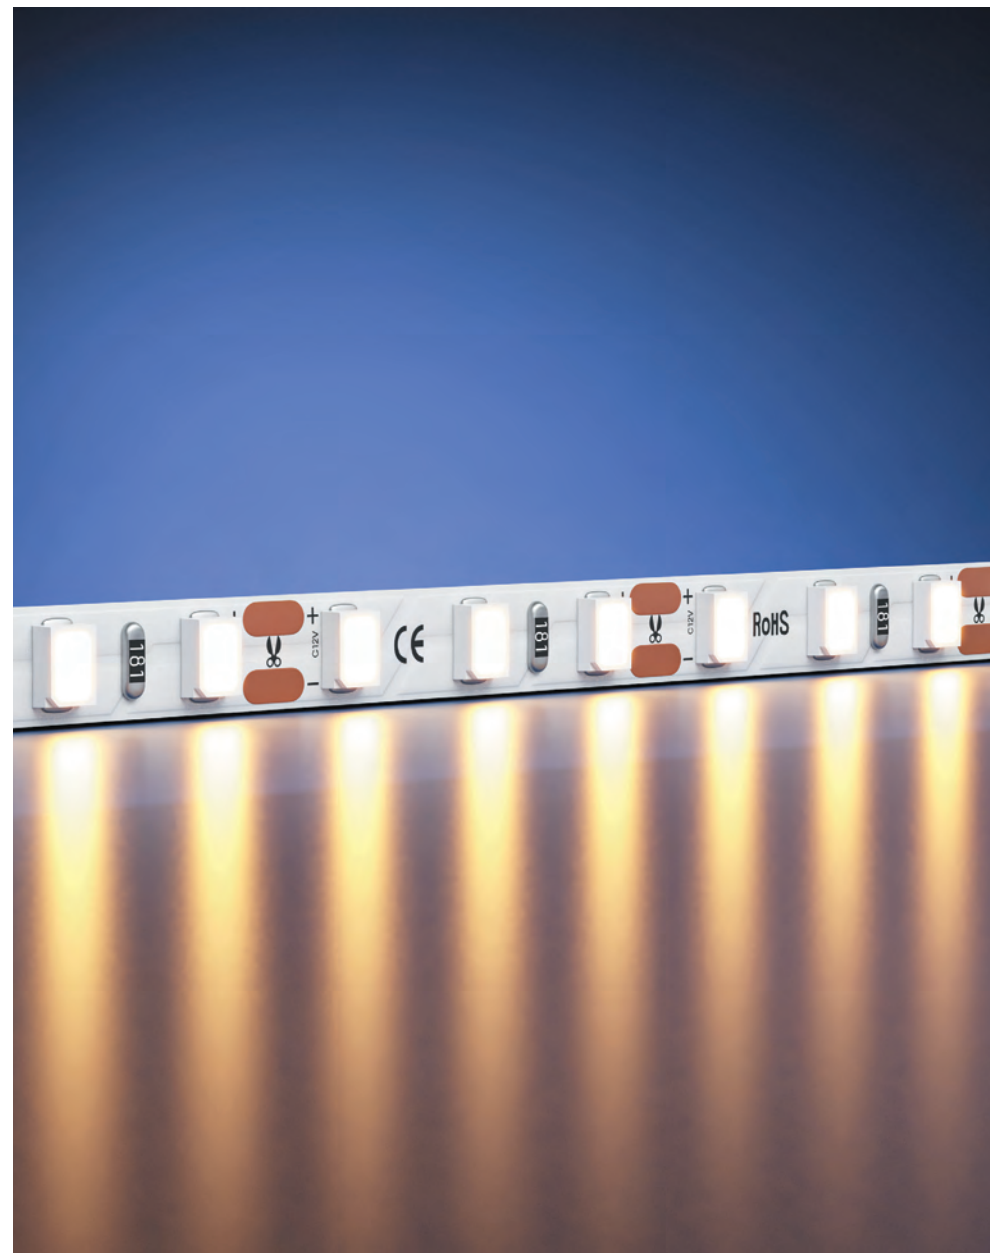



Узкая 5 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700 К	201108
3000 К	201109
4000 К	201110

9,6 Вт/м

120 шт/м




Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте



4.8 Вт/м

60 шт/м

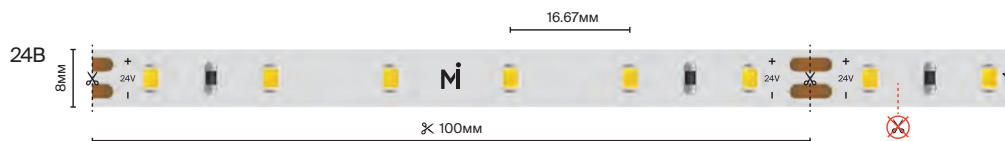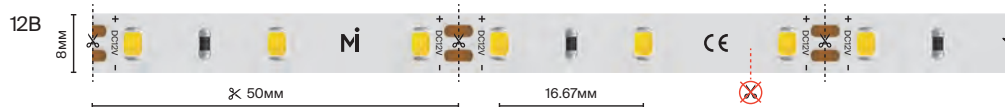


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	4.8			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	500		450	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5	50	5	
2700 К	201001	201008	201005	201012
3000 К	201002	201009	201015	201013
4000 К	201003	201010	201016	201014
6000 К	201004	201011		





Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24B



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	590
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201317
3000 К	201318
4000 К	201319

5 Вт/м

140 шт/м



Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте




7.2 Вт/м

60 шт/м

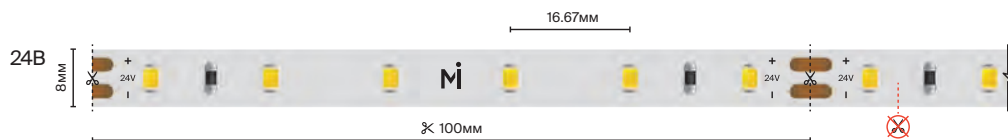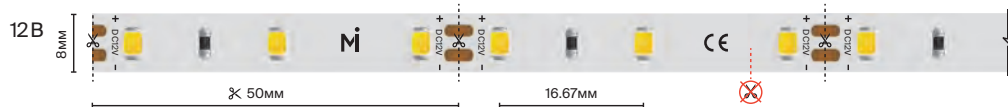


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	7.2			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	750		680	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5			
2700 K		201023		
3000 K	201017	201024	201020	201027
4000 K	201018	201025	201021	201028
6000 K	201019	201026	201022	201029

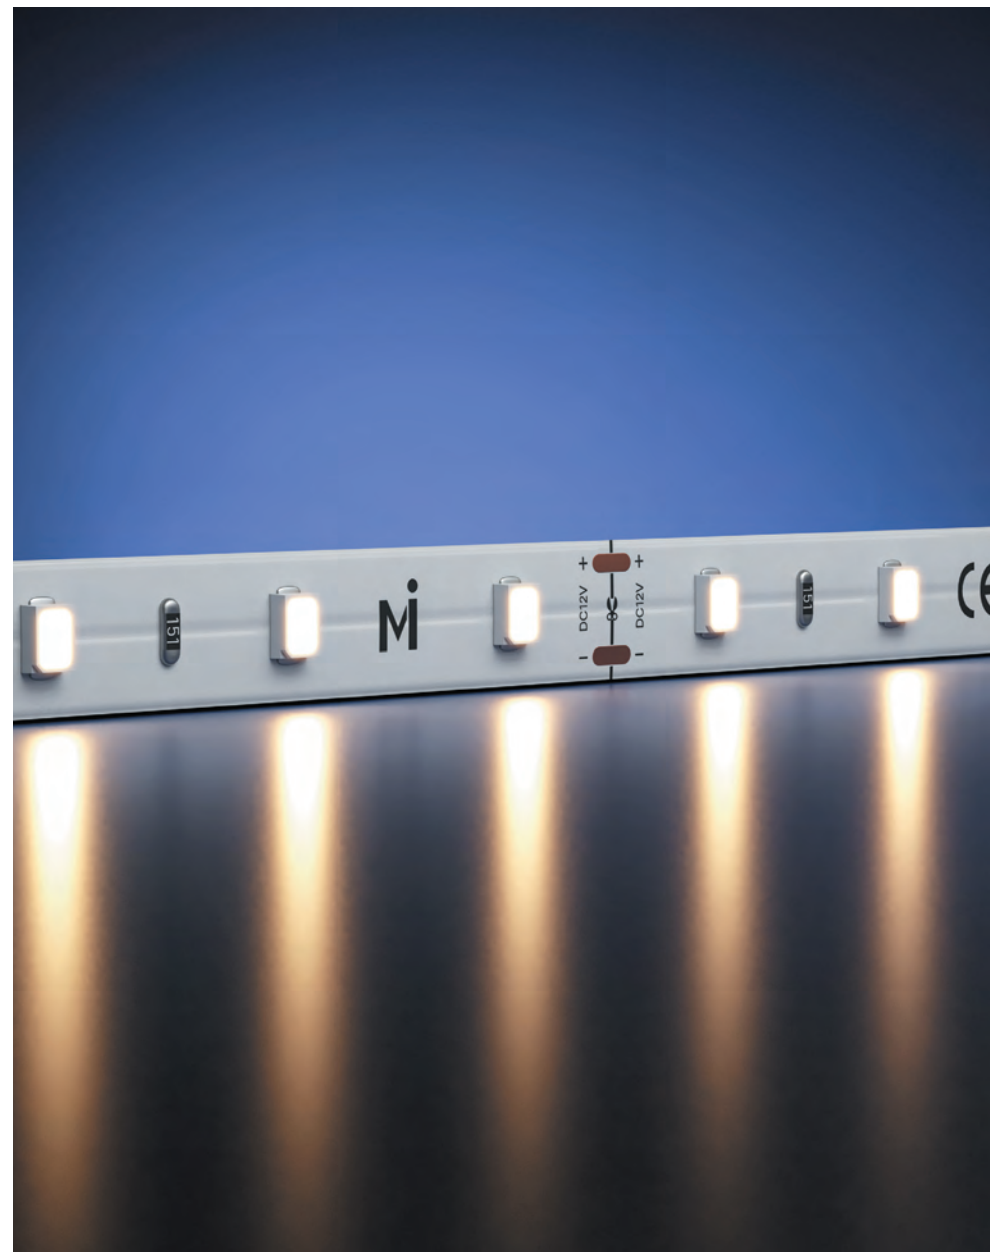



Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте

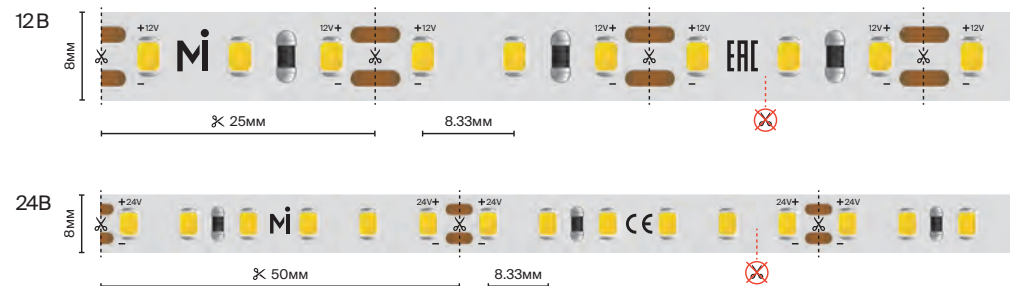

IP	20		65		
Тип светодиодов	2835				
Светодиоды, шт/м	120				
Мощность, Вт/м	9.6				
Напряжение, В	12	24	12	24	
Световой поток, лм/м	1010		910		
Ширина, мм	8				
Длина, м	5		50	5	
2700 К	201030	201037			
3000 К	201031	201038	201047	201034	201042
3500 К		201329			
4000 К	201032	201039	201048	201035	201043
5000 К		201040			
6000 К	201033	201041		201036	201044

9.6 Вт/м

120 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

41


Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте



9.6 Вт/м

120 шт/м

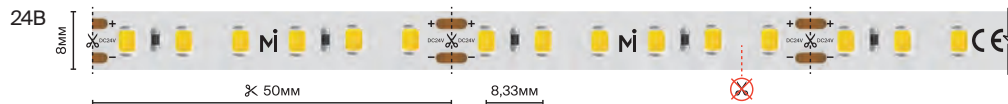


IP	67	68
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	9.6	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	910	865
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
3000 К	201045	201212
4000 К	201046	201213





Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	10
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1190
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201320
3000 К	201321
4000 К	201322



10 Вт/м

140 шт/м

Базовая 8-10 мм



подробнее на сайте

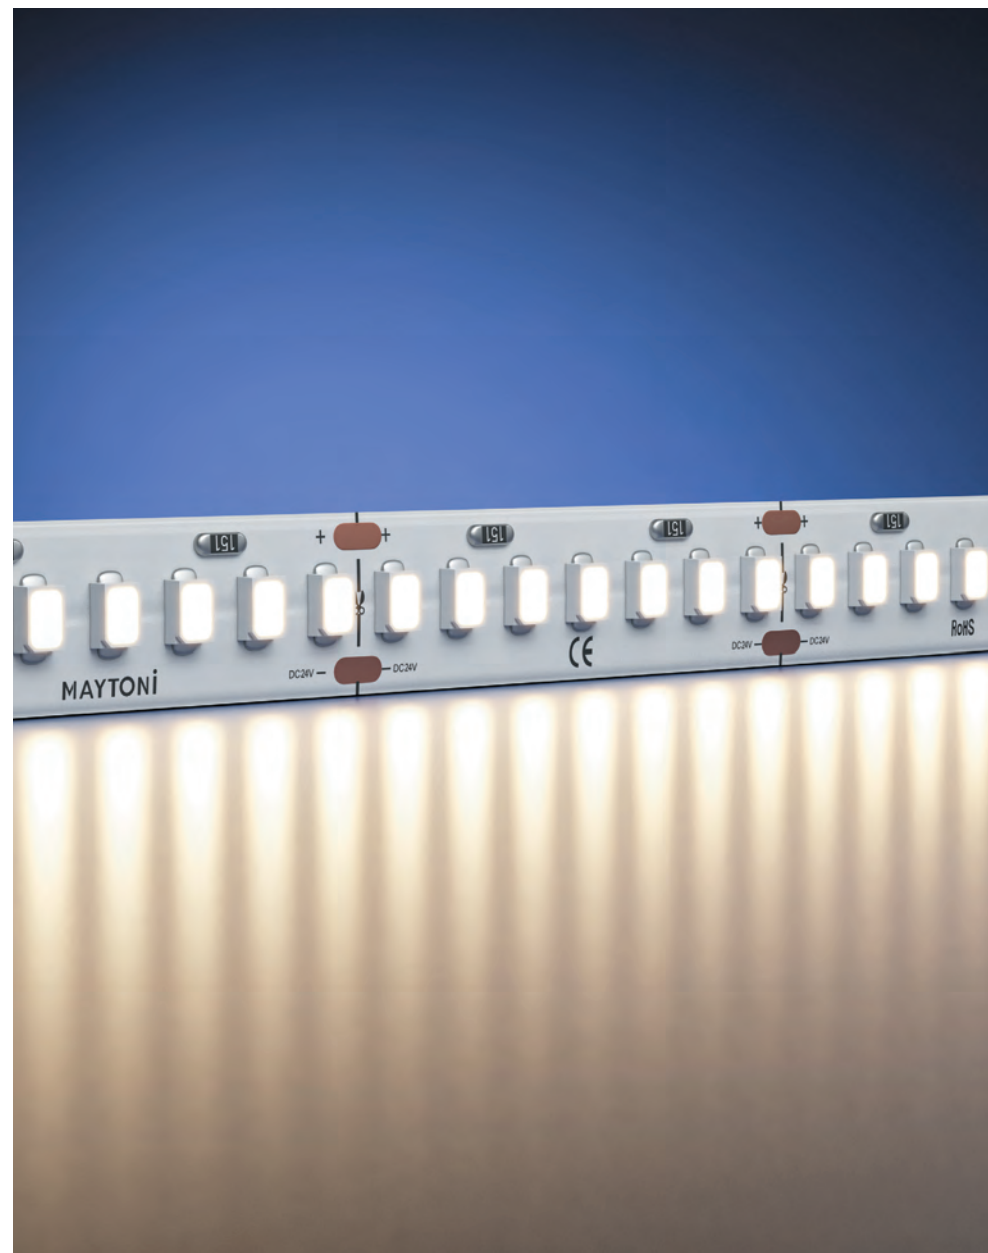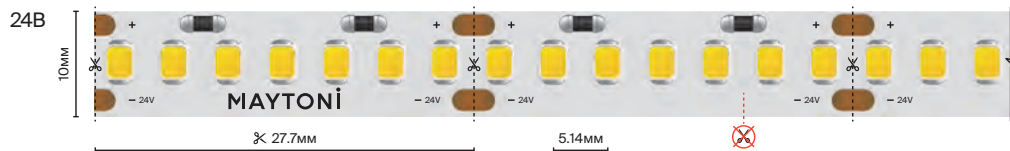

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	252
Мощность, Вт/м	11
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1320
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201049
4000 К	201050
6000 К	201051



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте




IP	20	65
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1510	1360
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
3000 К	201052	201055
3500 К	201330	
4000 К	201053	201056
6000 К	201054	201057

14.4 Вт/м

120 шт/м

Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



24В



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	140
Мощность, Вт/м	15
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1790
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201323
3000 К	201324
4000 К	201325



15 Вт/м


140 шт/м



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

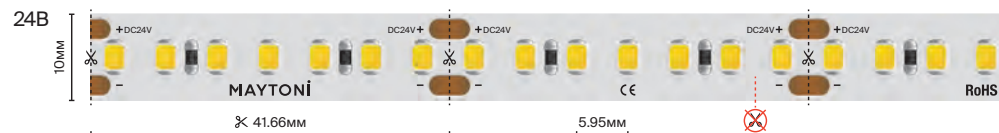

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	168
Мощность, Вт/м	17
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2040
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201058
4000 К	201059
6000 К	201060


17 Вт/м

168 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

47


Базовая 8-10 мм



подробнее на сайте

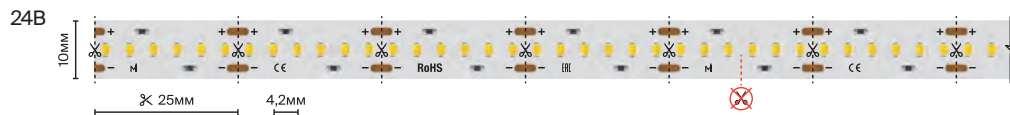

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	240
Мощность, Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1920
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700 К	201214
3000 К	201215
4000 К	201216

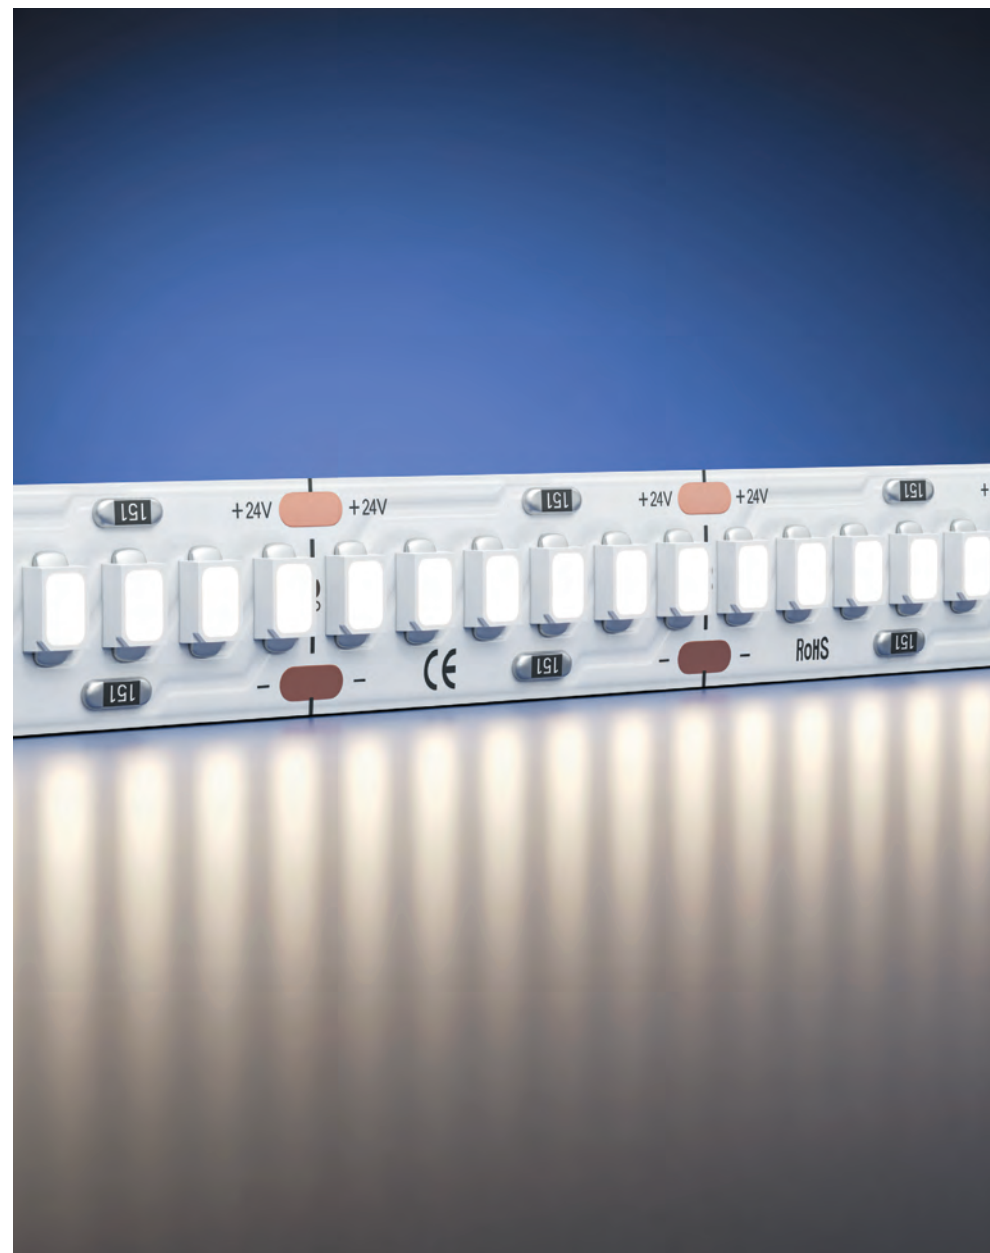



Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	855
Ширина, мм	10
Длина, м	50
3000 К	201210
4000 К	201211

8 Вт/м

120 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

49

Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте




8 Вт/м

21.5 Вт/м

300 шт/м

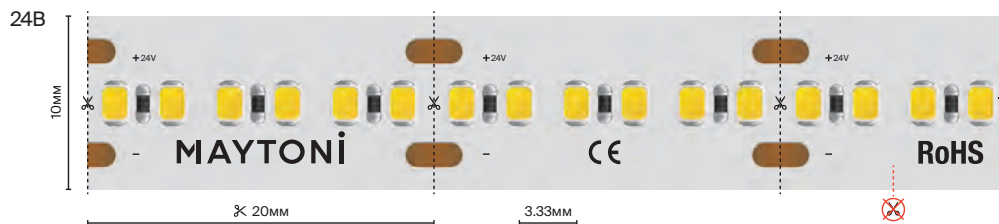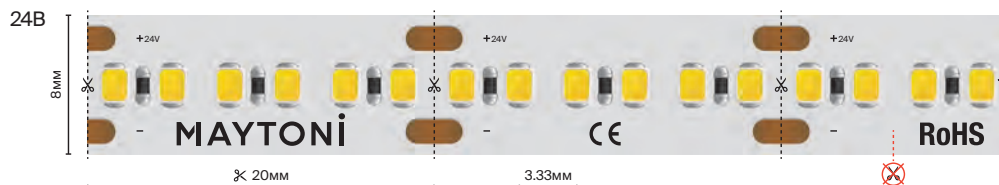

IP	20	
Тип светодиодов	2216	
Светодиоды, шт/м	300	
Мощность, Вт/м	8	21.5
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	800	2000
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	
3000 К	201061	201063
4000 К	201062	201064

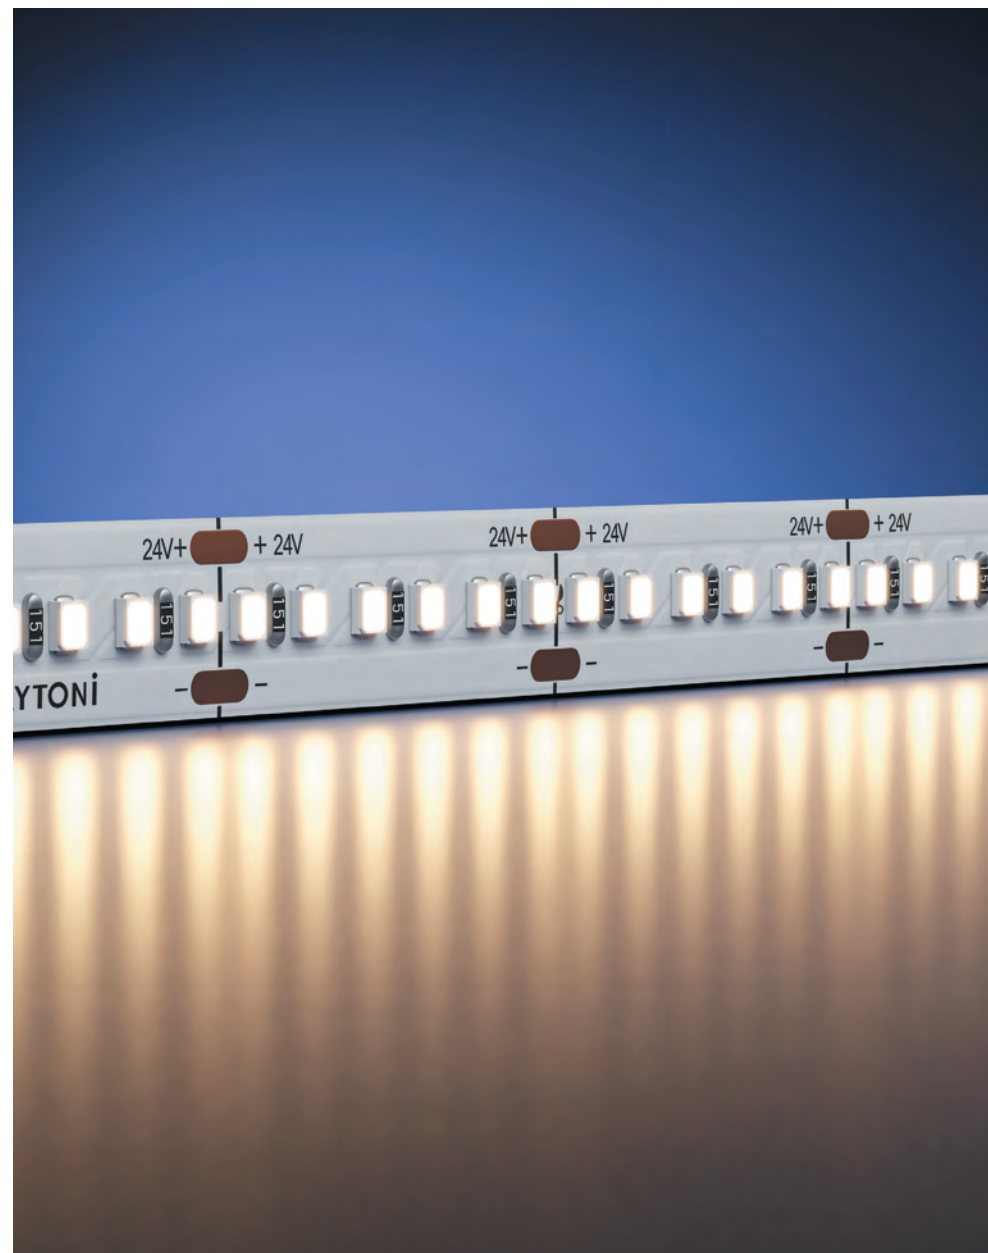




Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте

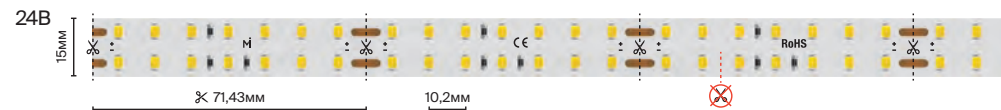


IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	196
Мощность, Вт/м	20
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2200
Ширина, мм	15
Длина, м	5
3000 К	201111
4000 К	201112
6000 К	201113


20 Вт/м

196 шт/м


Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте

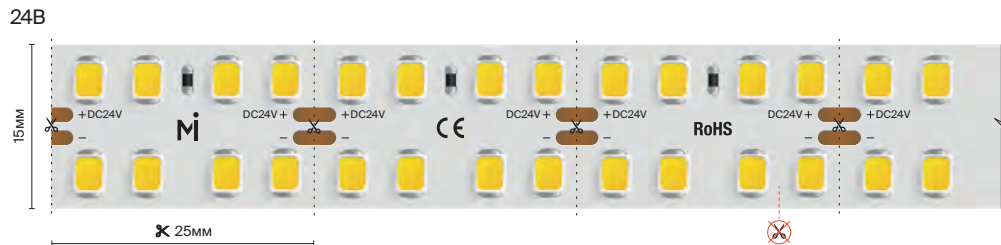

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	320
Мощность, Вт/м	30
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	4150
Ширина, мм	15
Длина, м	5
3000 К	201326
4000 К	201327
6000 К	201328

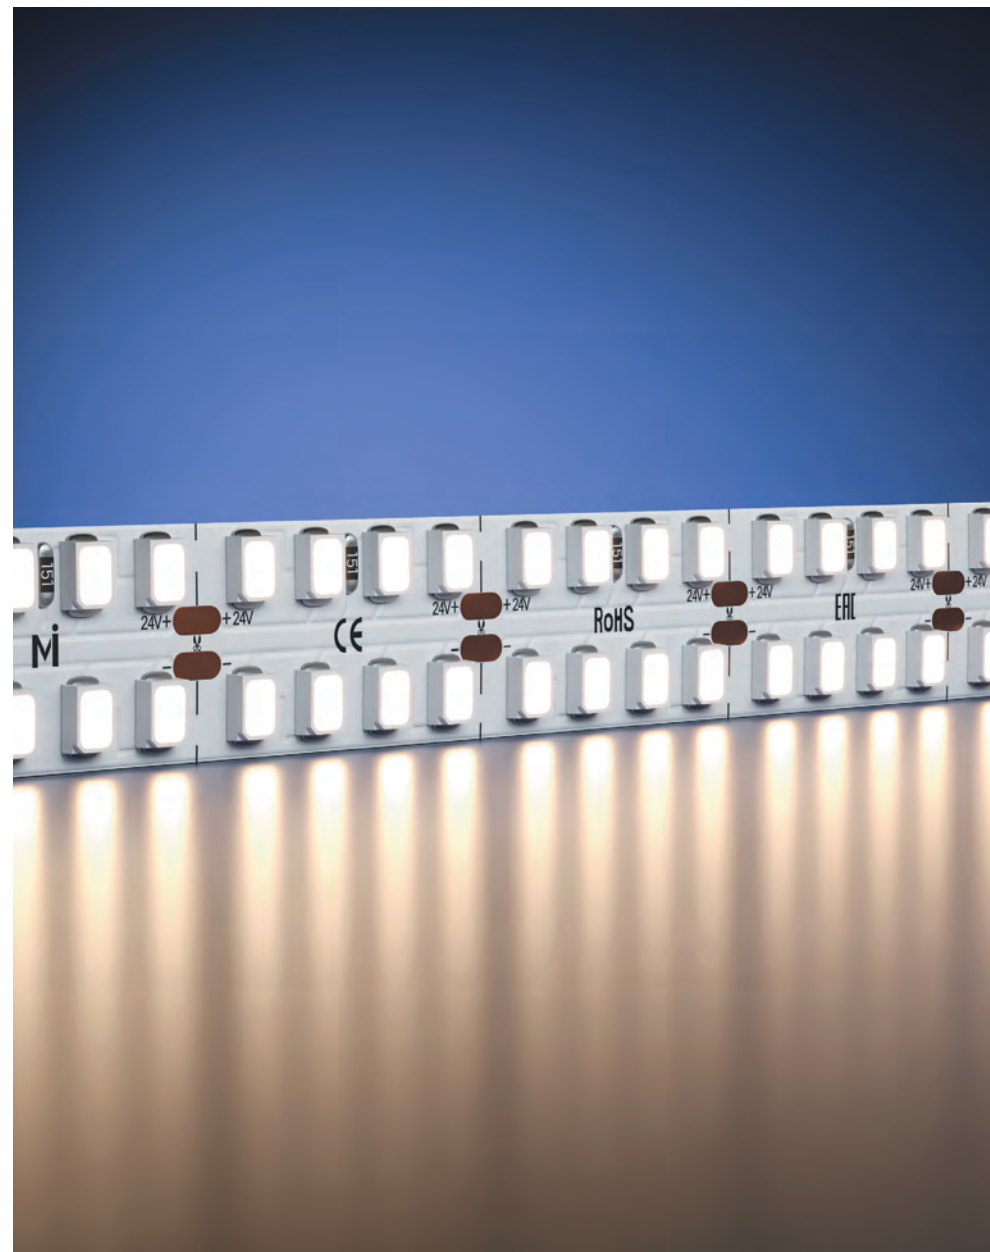


30 Вт/м

320 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026


52

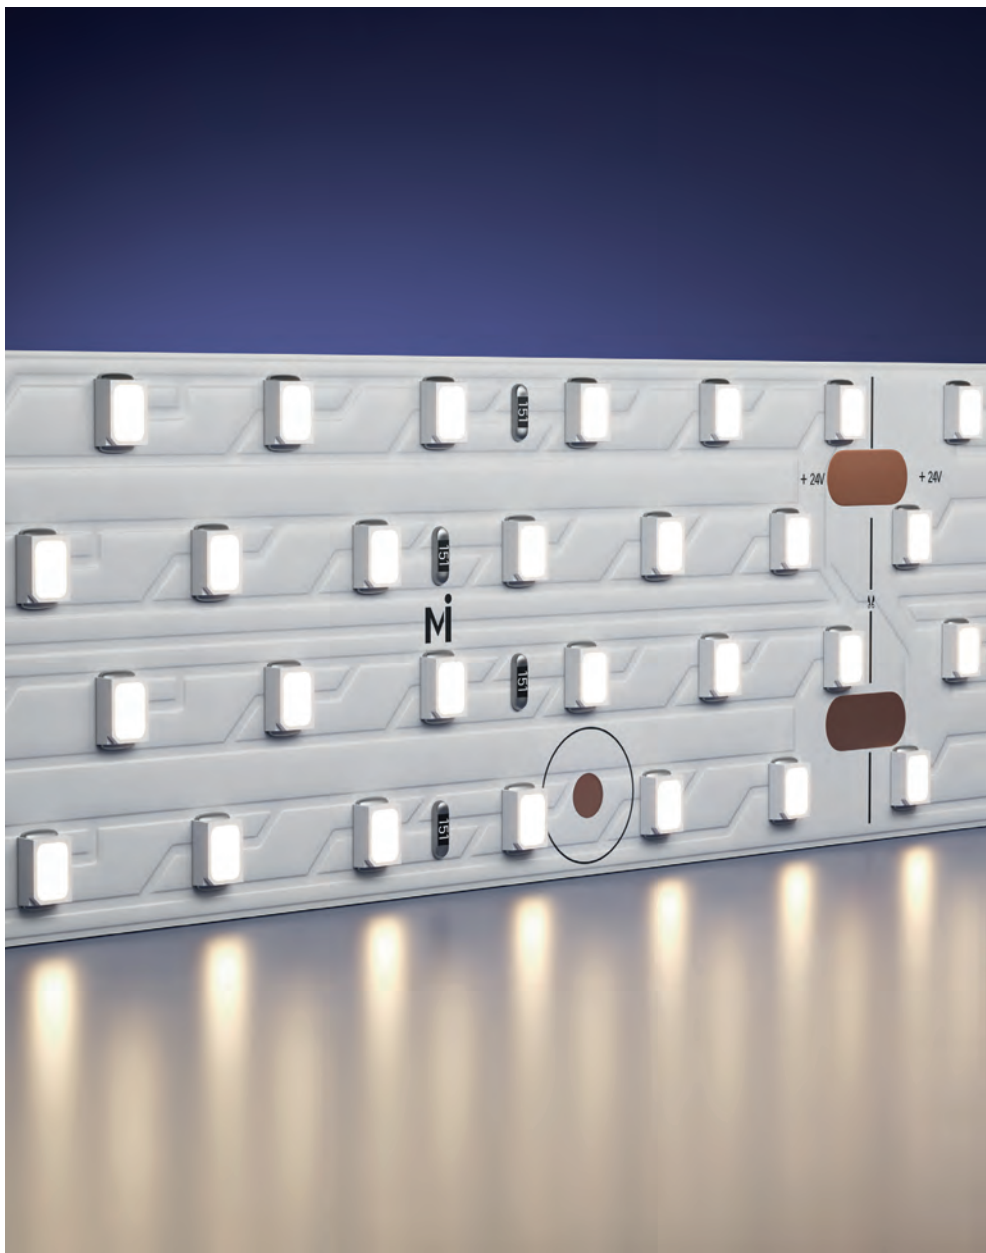

Широкая 15-36 mm



подробнее на сайте

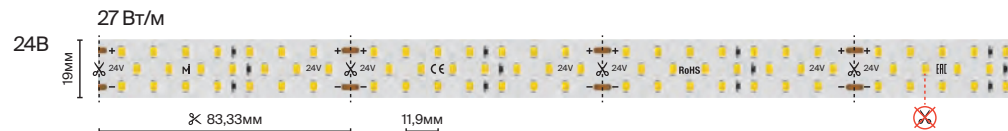

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	252	280
Мощность, Вт/м	27	30
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2700	3000
Ширина, мм	19	36
Длина, м	5	2.5
3000 К	201114	201117
4000 К	201115	201118
6000 К	201116	201119

27 Вт/м

252 шт/м

30 Вт/м

280 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

53

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>98

ЛЕНТА С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ CRI>98 ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РЕАЛИСТИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ЦВЕТОВ И ФАКТУР В ИНТЕРЬЕРЕ
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч



**Высокий индекс
цветопередачи / High CRI**

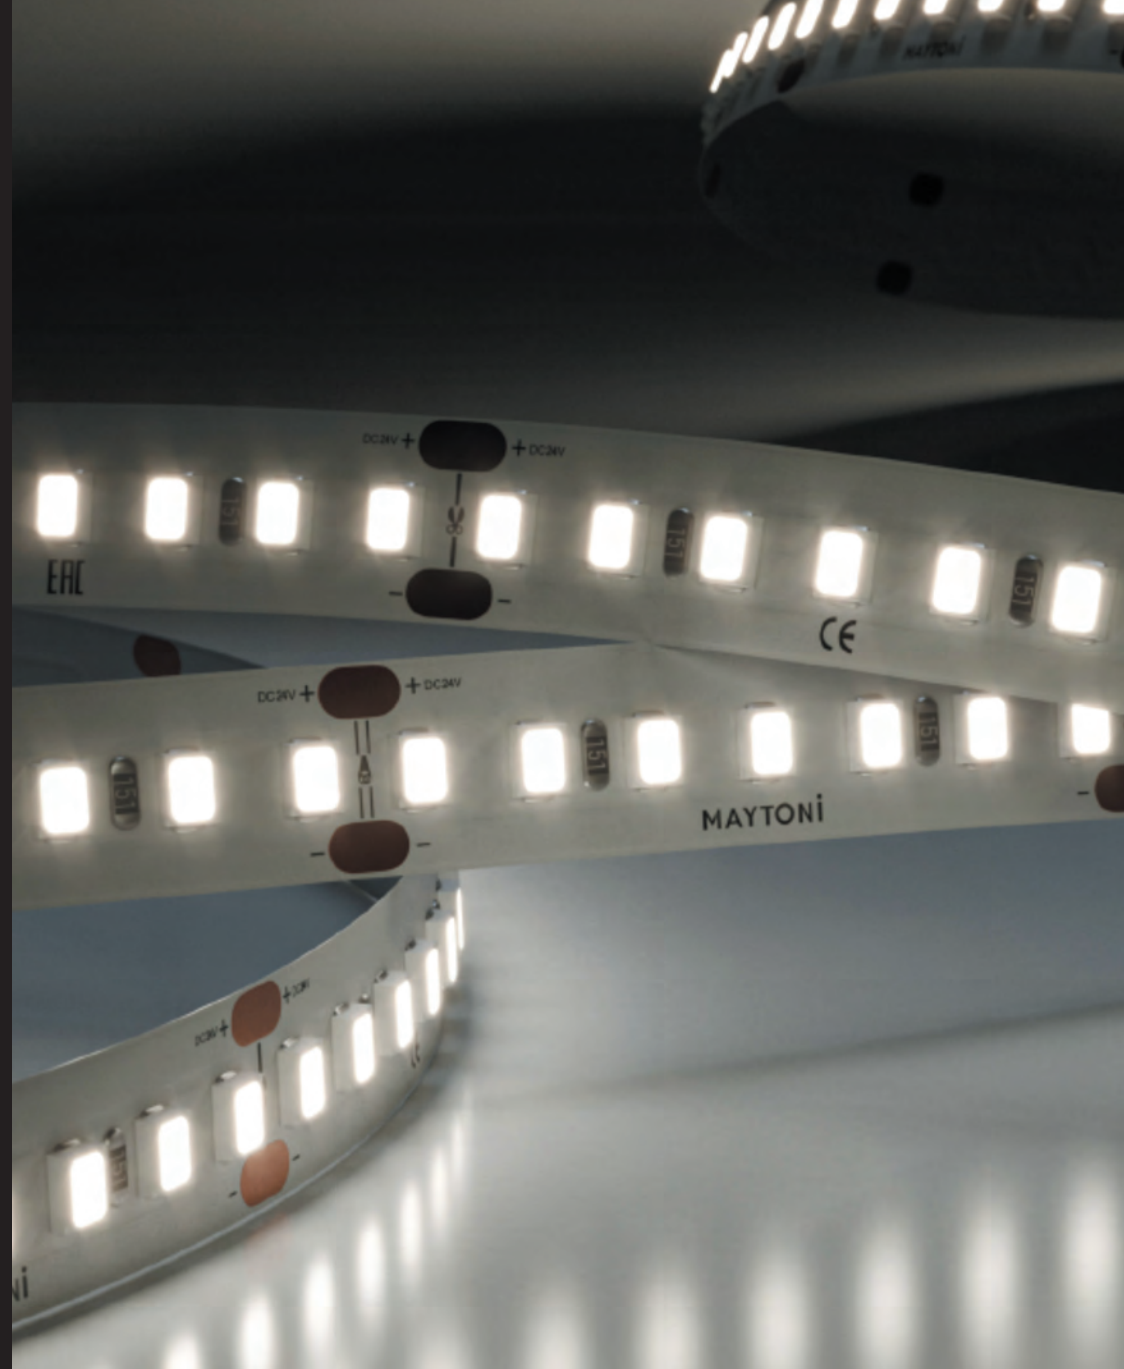




Высокий индекс цветопередачи / High CRI

подробнее на сайте

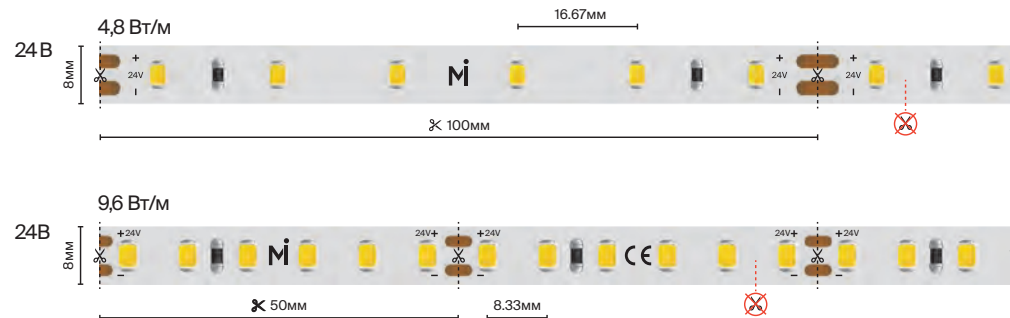

		
IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	60	120
Мощность, Вт/м	4.8	9.6
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	320	700
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201081	201084
3000 К	201082	201085
4000 К	201083	201086

14.4 Вт/м

120 шт/м

17 Вт/м

168 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

Высокий индекс цветопередачи / High CRI

подробнее на сайте





14,4 Вт/м

120 шт/м

17 Вт/м

166 шт/м

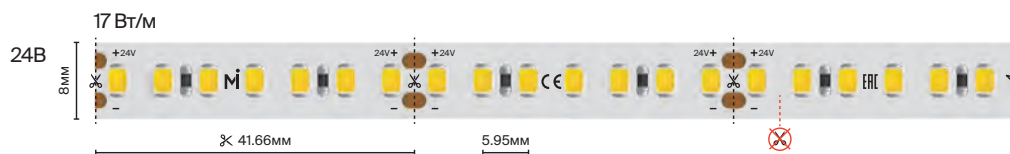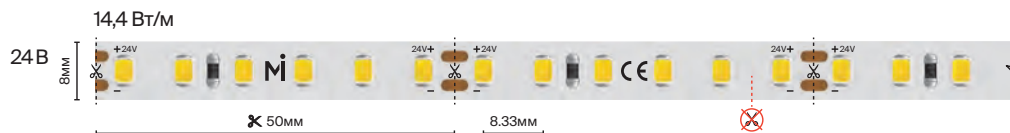


IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	168
Мощность, Вт/м	14.4	17
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1180	1530
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201087	201090
3000 К	201088	201091
4000 К	201089	201092



MAYTONI

MAYTONI

ALL YOU
NEED
IS LIGHT



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ

ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СВЕТОВОГО ПОТОКА

>140-160 ЛМ/М

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Высокоэффективная





Высокоэффективная

> 140-165 лм/Вт



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	80
Мощность, Вт/м	6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	900
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700 К	201093
3000 К	201094
4000 К	201095

6 Вт/м


80 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026


59

Высокоэффективная

> 140-165 лм/Вт



подробнее на сайте

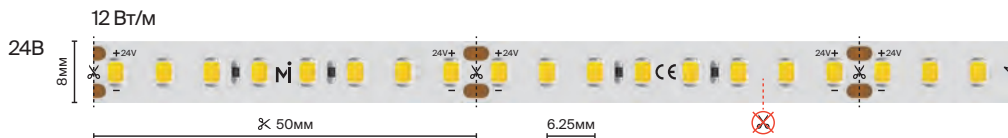

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	128	160
Мощность, Вт/м	9.6	12
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1440	1800
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700 К	201096	201099
3000 К	201097	201100
4000 К	201098	201101



9,6 Вт/м

128 шт/м

12 Вт/м

160 шт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

60



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА | СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ IC

ЛЕНТА ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДО 20 МЕТРОВ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч



Стабилизированная IC





Стабилизированная IC

подробнее на сайте

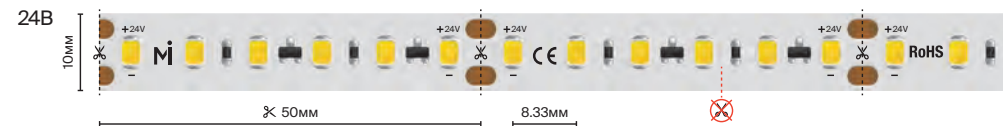

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	8.5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	10
Длина, м	20
2700 К	201120
3000 К	201121
4000 К	201122

8.5 Вт/м

120 шт/м


LED STRIP | УЛЬТРА 2026

63


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА ГИБКАЯ ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗГИБА
В ПЛОСКОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

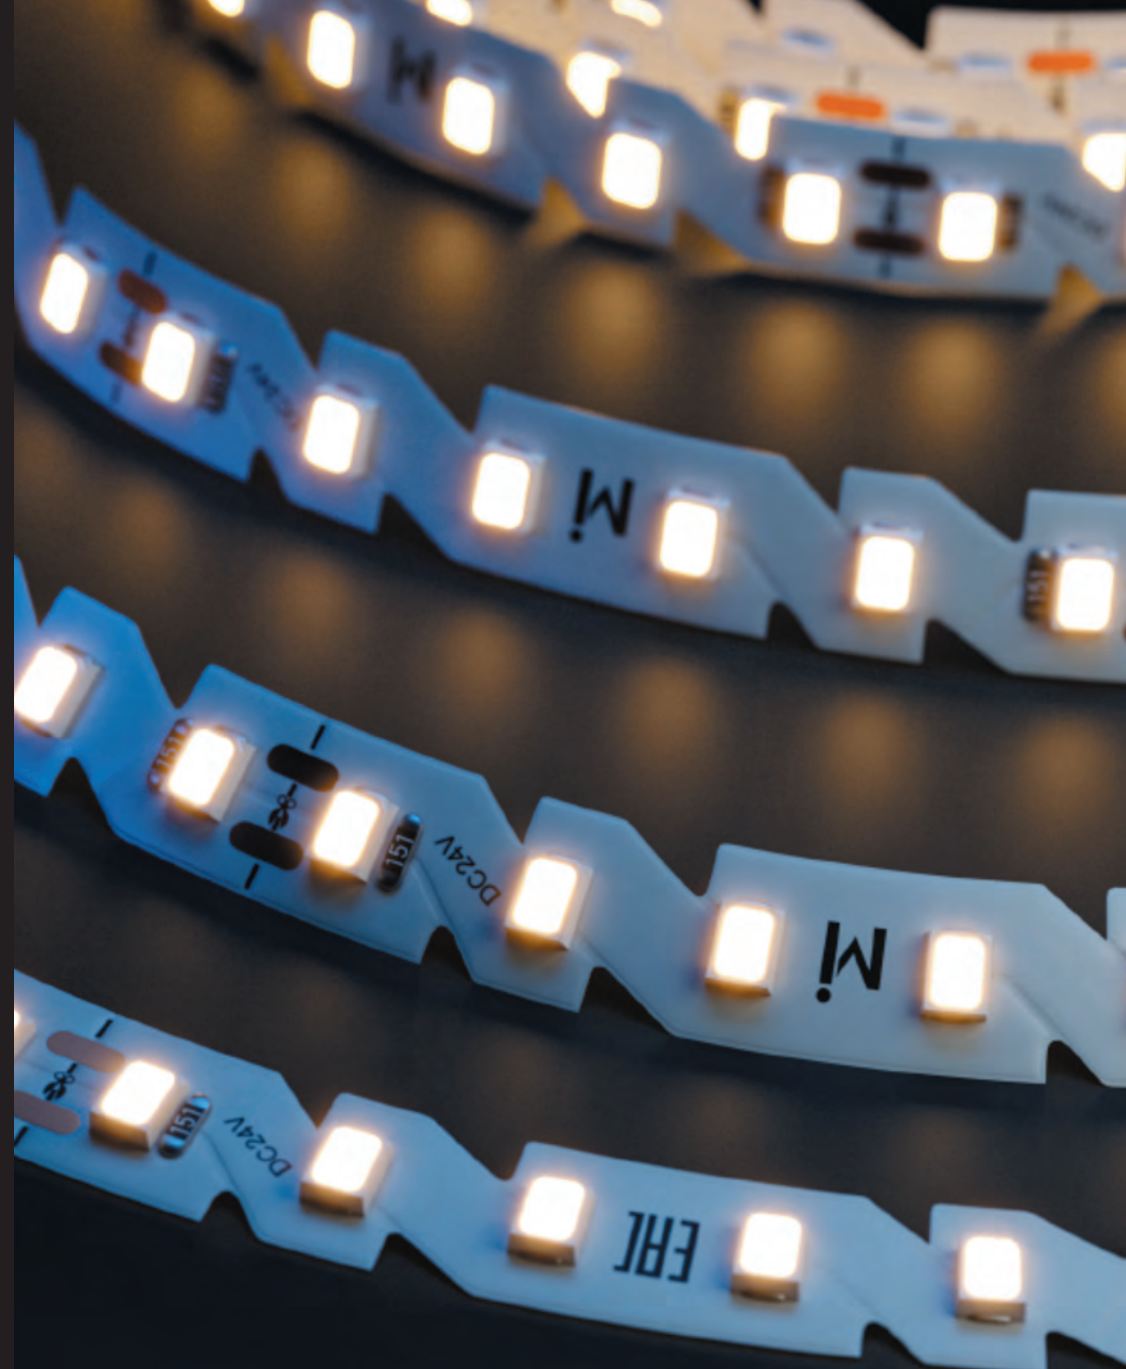


Гибкая лента

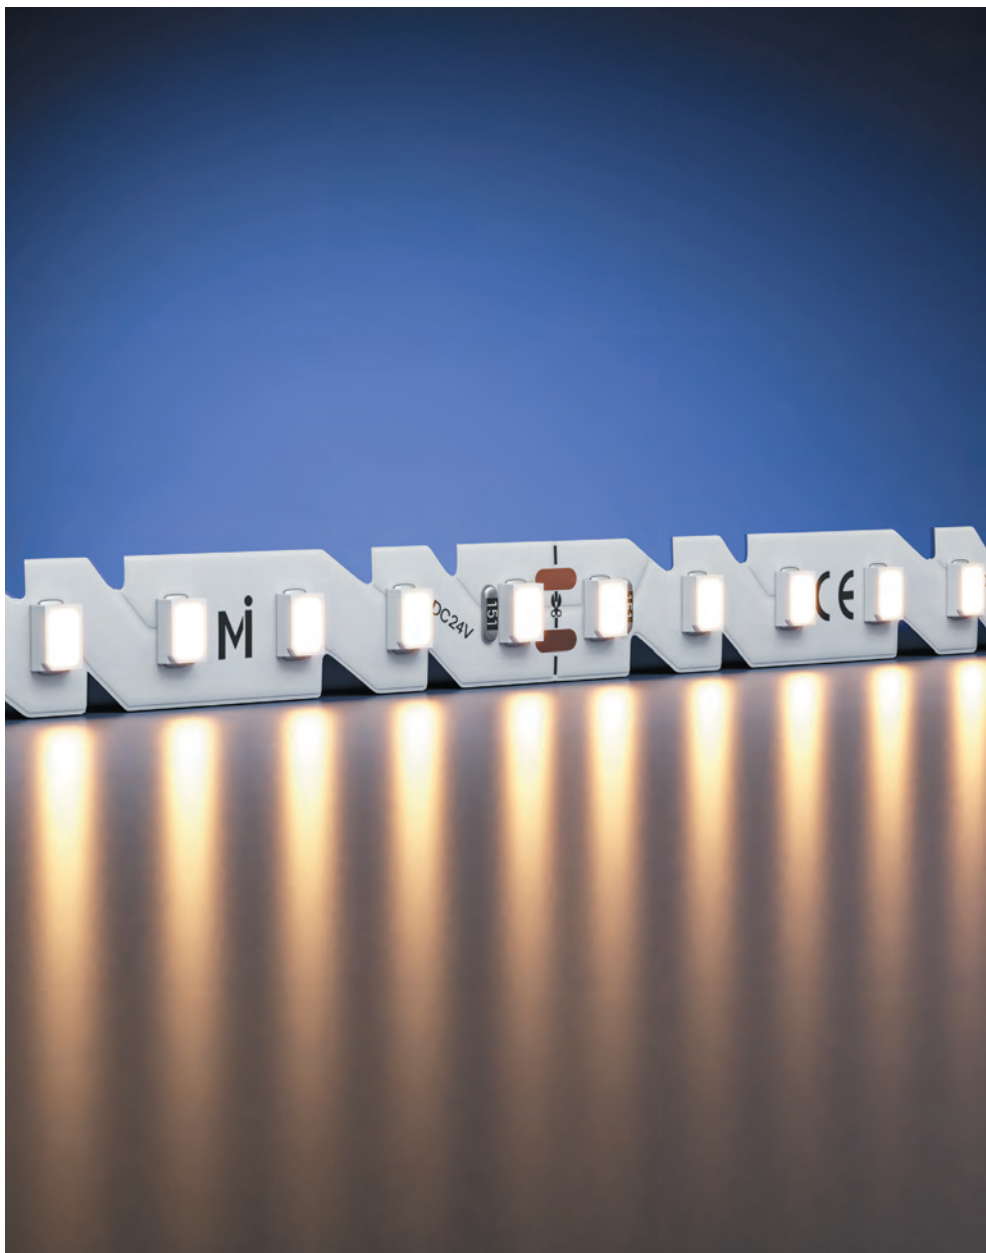

Гибкая лента



подробнее на сайте

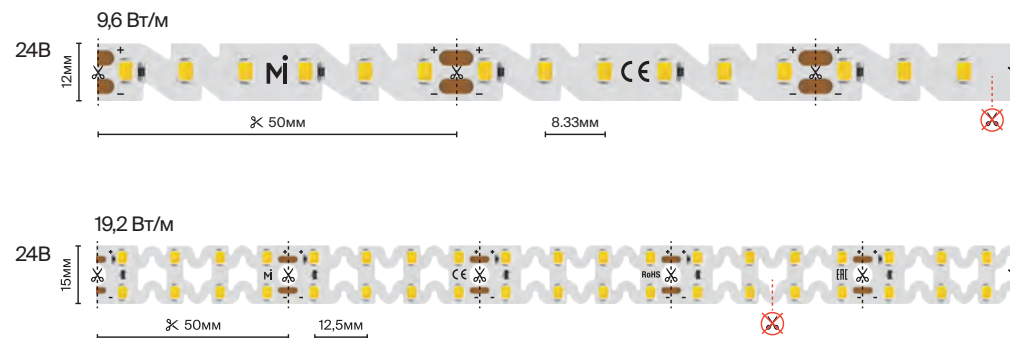

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	160
Мощность, Вт/м	9.6	19.2
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1150	2300
Ширина, мм	6	15
Длина, м	5	
3000 К	201137	201226
4000 К	201138	201227
6000 К		201228

9.6 Вт/м

120 шт/м

19.2 Вт/м

160 шт/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МУЛЬТИБЕЛАЯ / MIX

ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ТОНОМ
И ВЫБОРА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч


Мультибелая / MIX





Мультибелая / MIX

подробнее на сайте

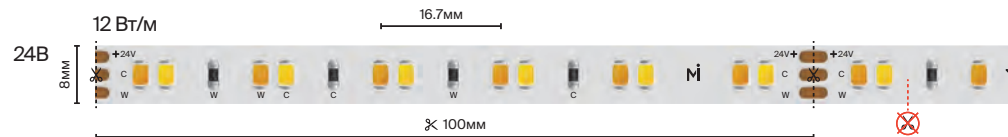

IP	20		
Тип светодиодов	2835		2216
Светодиоды, шт/м	120	140	240
Мощность, Вт/м	12	19.2	19.2
Напряжение, В	24		
Световой поток, лм/м	1140	2010	1920
Ширина, мм	8	10	8
Длина, м	5		
MIX 2.7-6K	201123	201124	201126

12 Вт/м

120 шт/м

19.2 Вт/м

140 / 240 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

67


Мультибелая / MIX

подробнее на сайте



14.4 Вт/м


608 шт/м

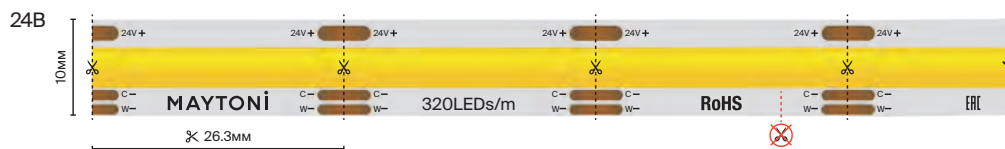


IP	20
Тип светодиодов	COB
Светодиоды, шт/м	608
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
Ширина, мм	10
Длина, м	5
MIX 2.7-6K	201125



Мультибелая / MIX



подробнее на сайте

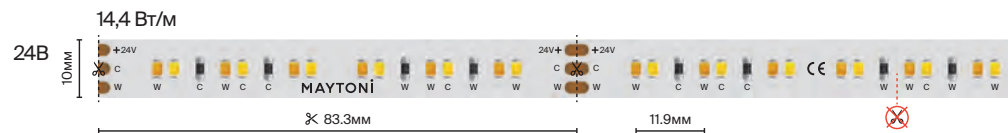

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	168	
Мощность, Вт/м	21.3	14.4
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2130	1220
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
MIX 2.7-6K switch	201127	
DTW		201128

14.4 Вт/м

21.3 Вт/м

168 шт/м


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА МНОГОЦВЕТНАЯ / RGB/RGBW

ЛЕНТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
ЦВЕТОМ И ТОНОМ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч


**Многоцветная /
RGB/RGBW**



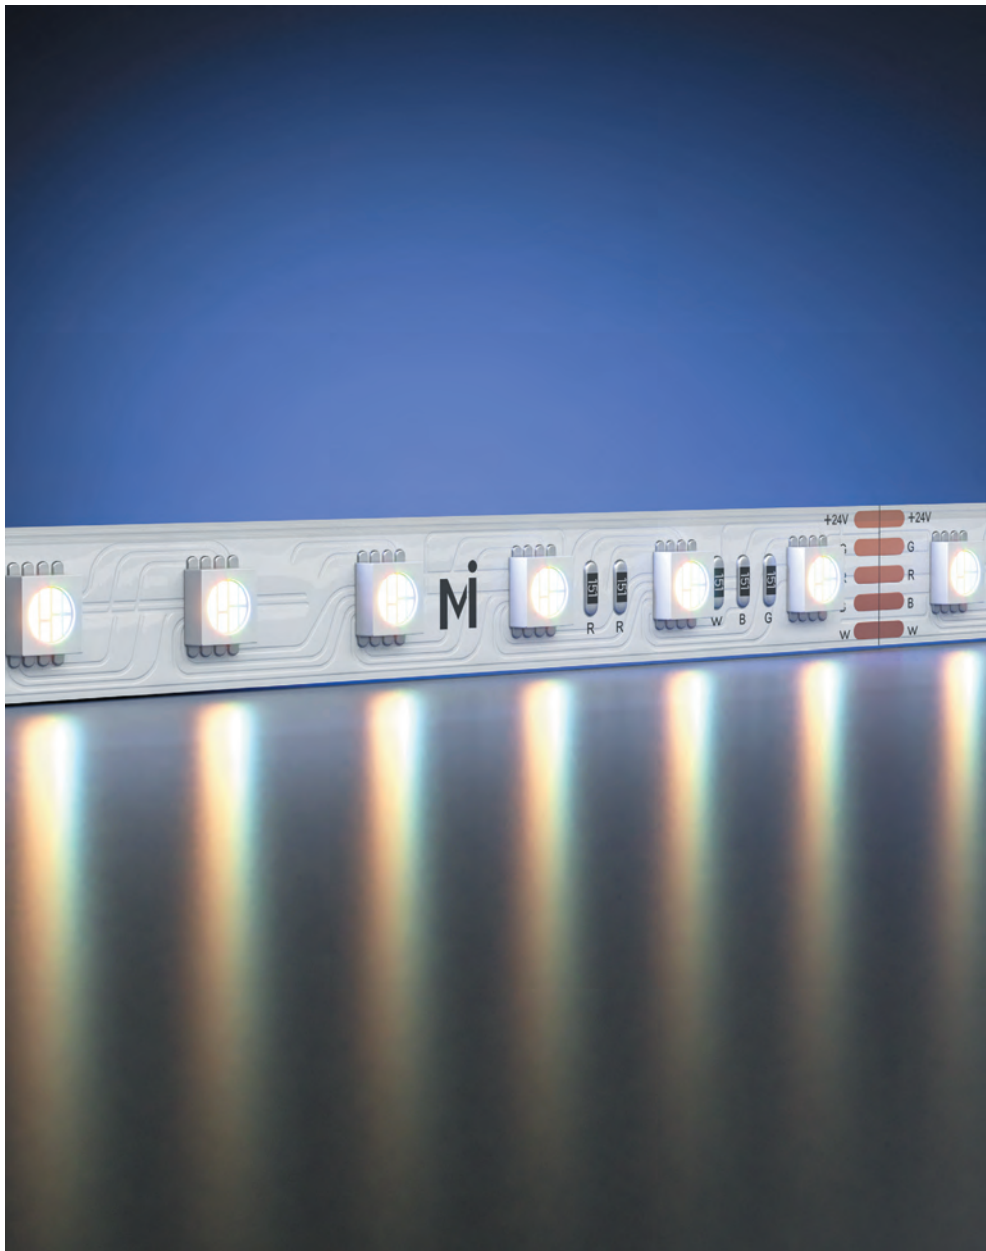

Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте

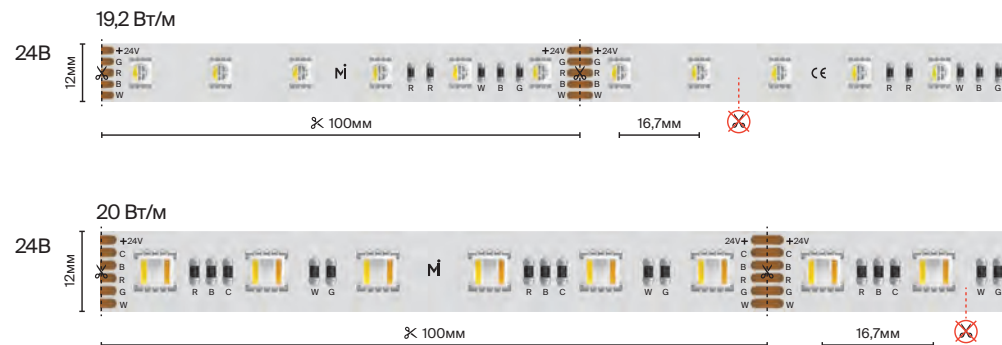

IP	20	
Тип светодиодов	5050	
Светодиоды, шт/м	60	
Мощность, Вт/м	19.2	20
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	12	
Длина, м	5	
RGBW 3K	201134	
RGBW 4K	201135	
RGB – MIX 2.7-6K		201136

19.2 / 20 Вт/м

60 шт/м


Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

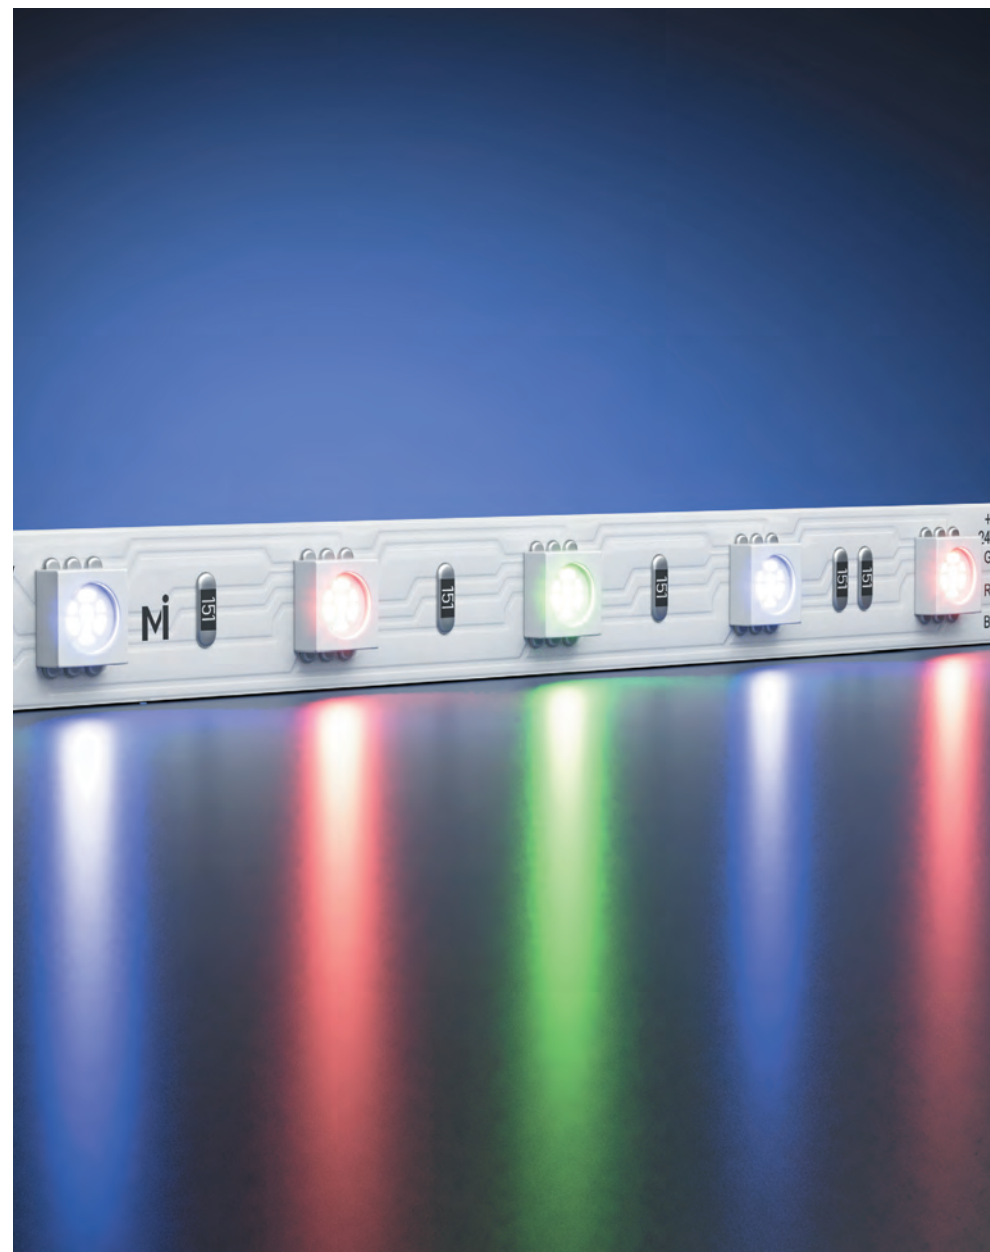


IP	20	65
Тип светодиодов	5050	
Светодиоды, шт/м	60	
Мощность, Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
RGB	201139	201140



Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте

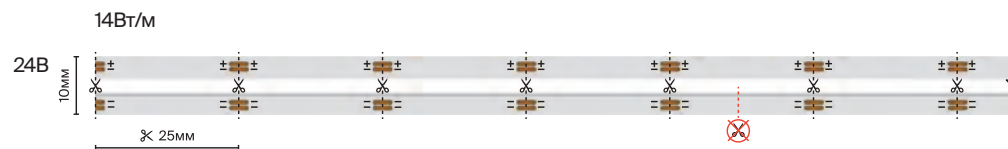

IP	20	
Тип светодиодов	3838	COB
Светодиоды, шт/м	60	840
Мощность, Вт/м	6	14
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	5	10
Длина, м	5	5
RGB	201129	201217

6 Вт/м

60 шт/м

14 Вт/м

840 шт/м

2026

LED STRIP | УЛЬТРА

73

Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте





8 Вт/м

80 шт/м

14,4 Вт/м

120 шт/м

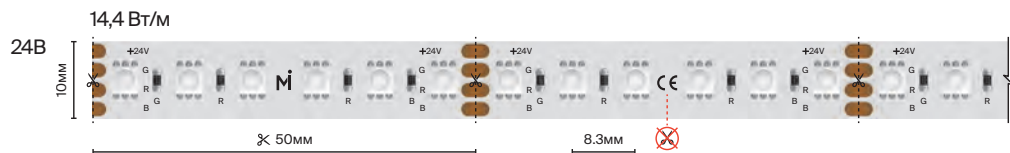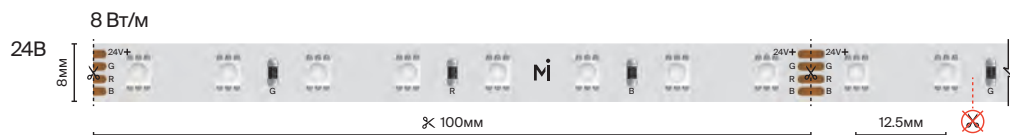

IP	20	
Тип светодиодов	3838	
Светодиоды, шт/м	80	120
Мощность, Вт/м	8	14,4
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	
RGB	201130	201131





Многоцветная / RGB/RGBW

подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	5050
Светодиоды, шт/м	60
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Ширина, мм	12
Длина, м	5
RGB+W3K	201132
RGB+W4K	201133

14.4 Вт/м

60 шт/м


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА АДРЕСНАЯ / SPI

ДИНАМИЧЕСКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

С РАШИРЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

Адресная / SPI

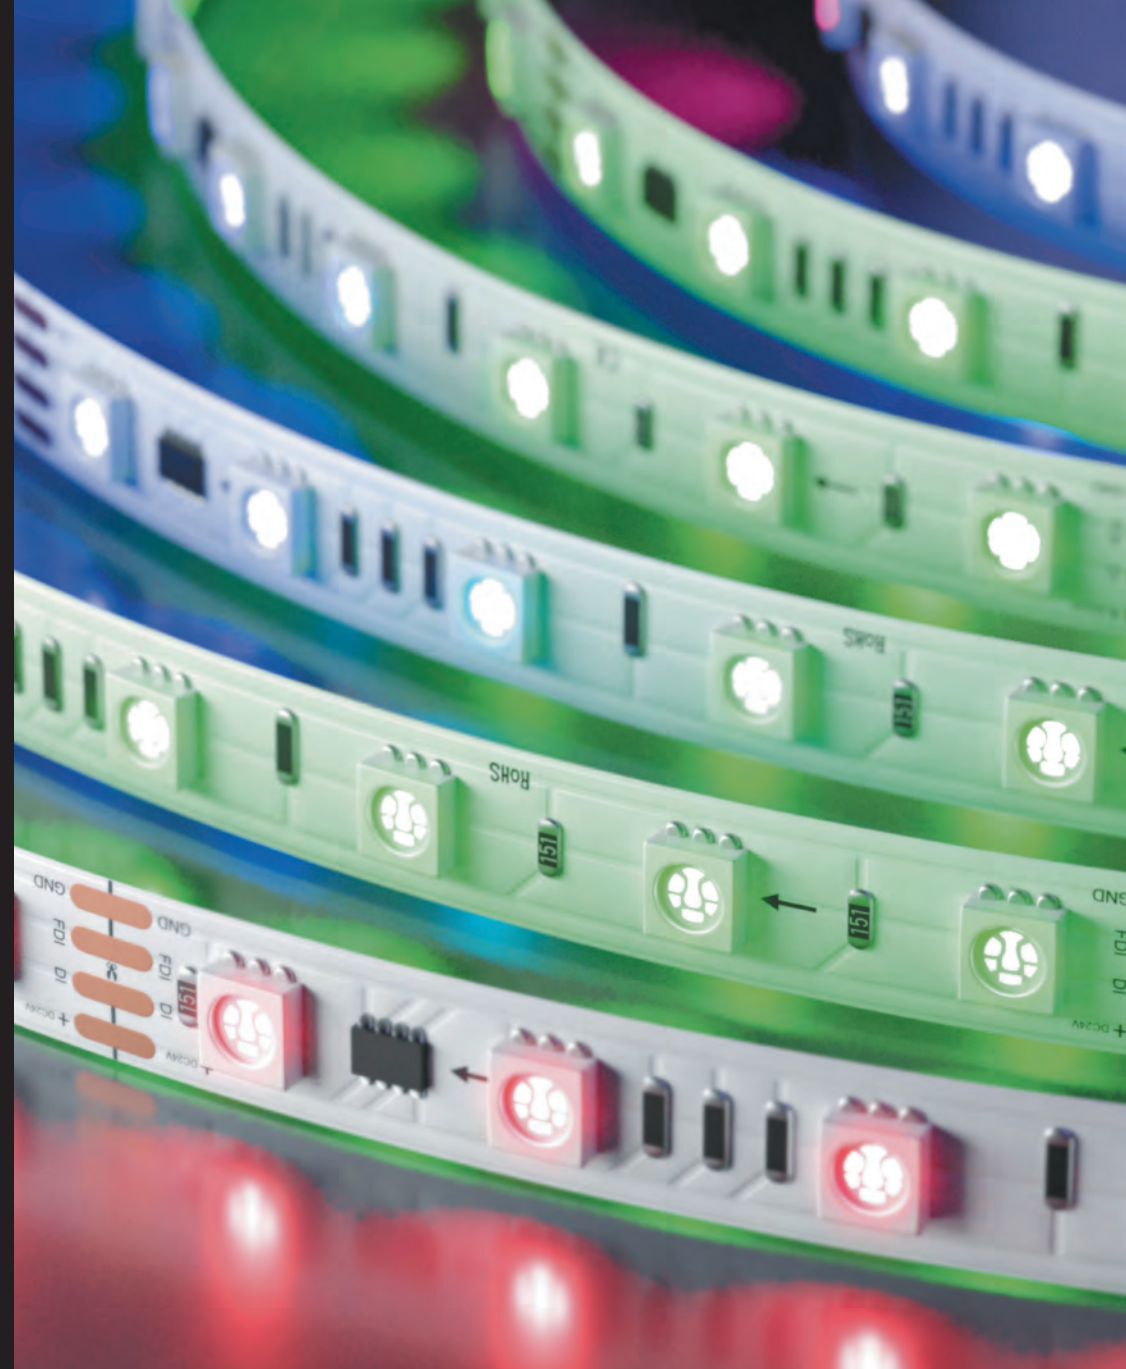



Адресная / SPI



подробнее на сайте



IP	20	65	67	68
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12			
Ширина, мм	10			12
Длина, м	5			
RGB	201242	201243	201244	201245

14.4 Вт/м

60 шт/м

Адресная / SPI



подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

24B



IP	20	65	67	68
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	24			
Ширина, мм	10			12
Длина, м	5			
RGB	201246	201247	201248	201249






Адресная / SPI



подробнее на сайте

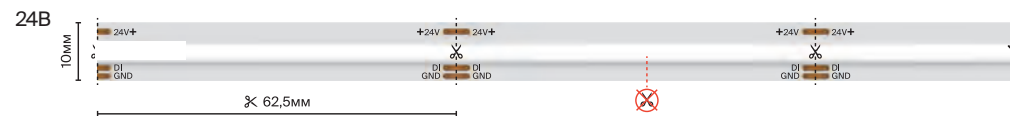

IP	20	65
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	576	
Мощность, Вт/м	18	
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	12
RGB	201250	201251

18 Вт/м

576 шт/м


Адресная / SPI



подробнее на сайте



IP	20
Тип светодиодов	5050
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1150
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000 К	201252
4000 К	201253

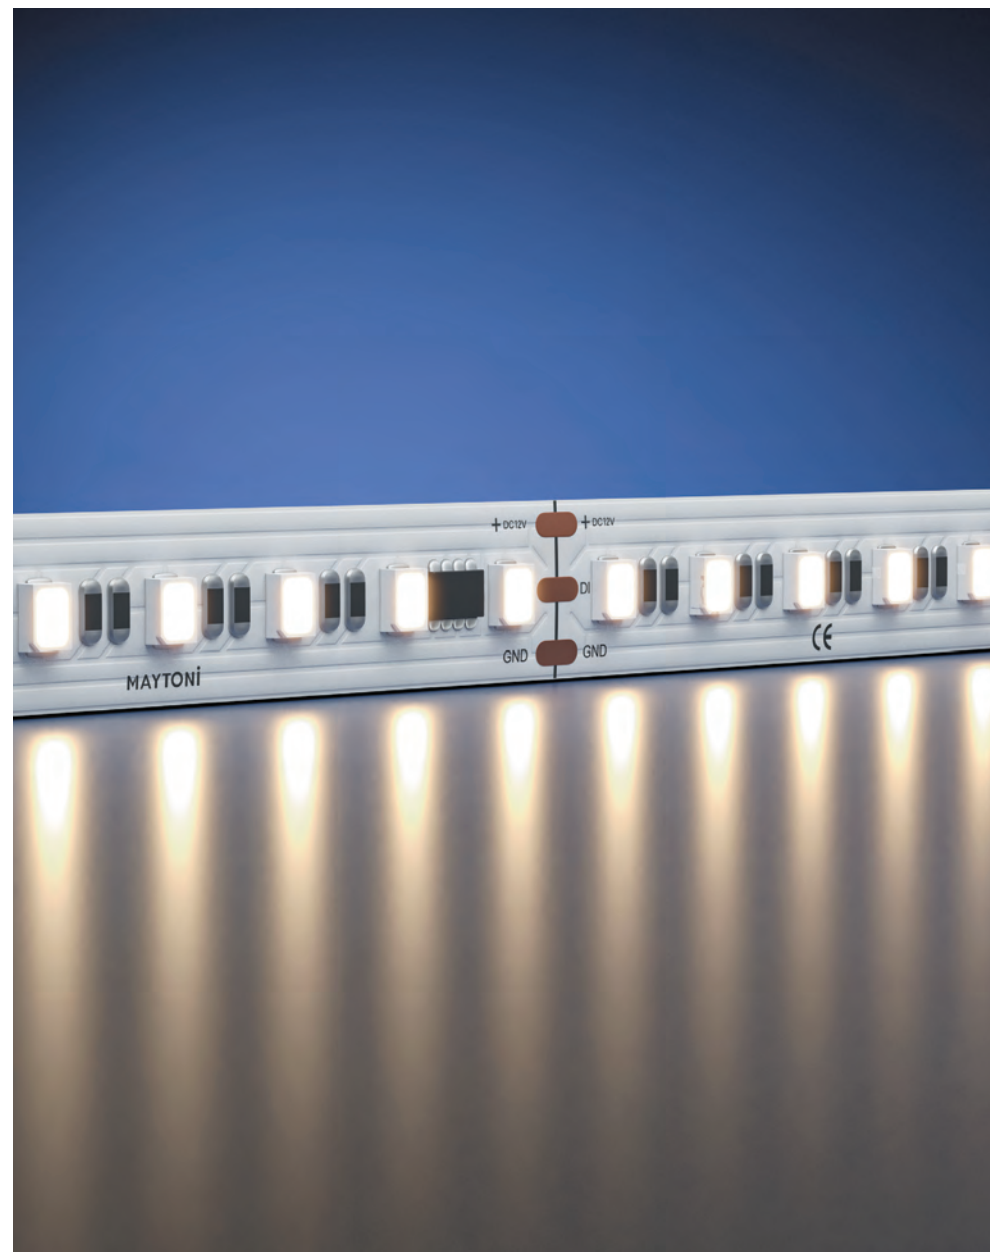




Адресная / SPI



подробнее на сайте

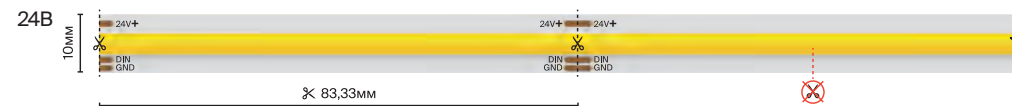

IP	20	65
Тип светодиодов	COB	
Светодиоды, шт/м	360	
Мощность, Вт/м	12	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	720	650
Ширина, мм	10	12
Длина, м	5	
3000 К	201254	201256
4000 К	201255	201257


12 Вт/м

360 шт/м

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | УЛЬТРА 220 В


ЛЕНТА ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА 220В ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50М
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА / СРОК СЛУЖБЫ >50 000Ч

220 В

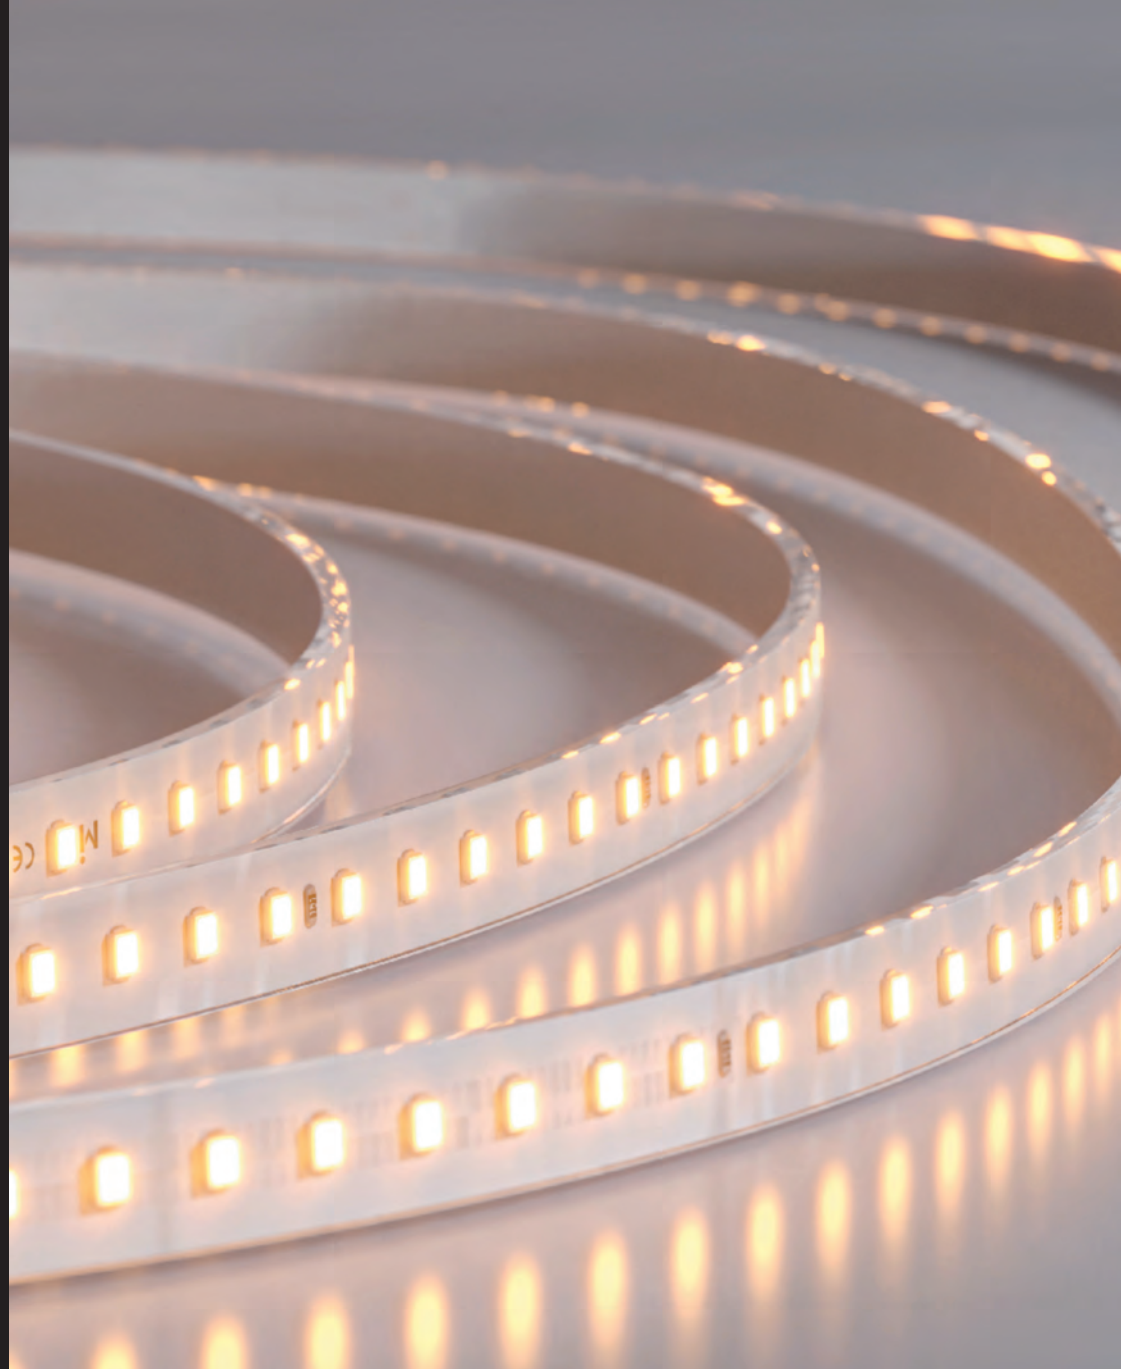




220 B



подробнее на сайте



220B

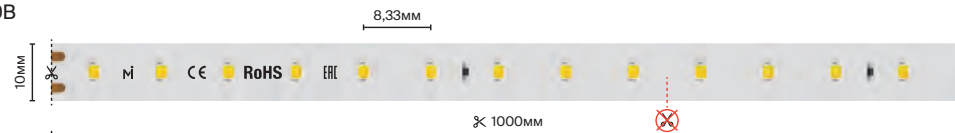

IP	65	
Тип светодиодов	2835	
Светодиоды, шт/м	120	
Мощность, Вт/м	8	12
Напряжение, В	220	
Световой поток, лм/м	730	1250
Ширина, мм	10	
Длина, м	50	
3000 K	201199	201202
4000 K	201200	201203
6000 K	201201	201204



Коннектор соединительный

201207



Заглушка

201208



Крепление

201209



Кабель питания с вилкой

201205



Коннектор соединительный

201206

8 Вт/м

120 шт/м

12 Вт/м

LED STRIP | УЛЬТРА 2026

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ

ДОСТУПНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА И ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ПОД ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ.

МОНОХРОМНЫЕ: 3000К, 4000К, 6000К

ЦВЕТНЫЕ: RGB


ПРОВОДНИКИ ИЗ СЕРЕБРА

ГАРАНТИЯ ДО 2 ЛЕТ

CRI>80

СРОК СЛУЖБЫ >30 000 ЧАСОВ

Базовая

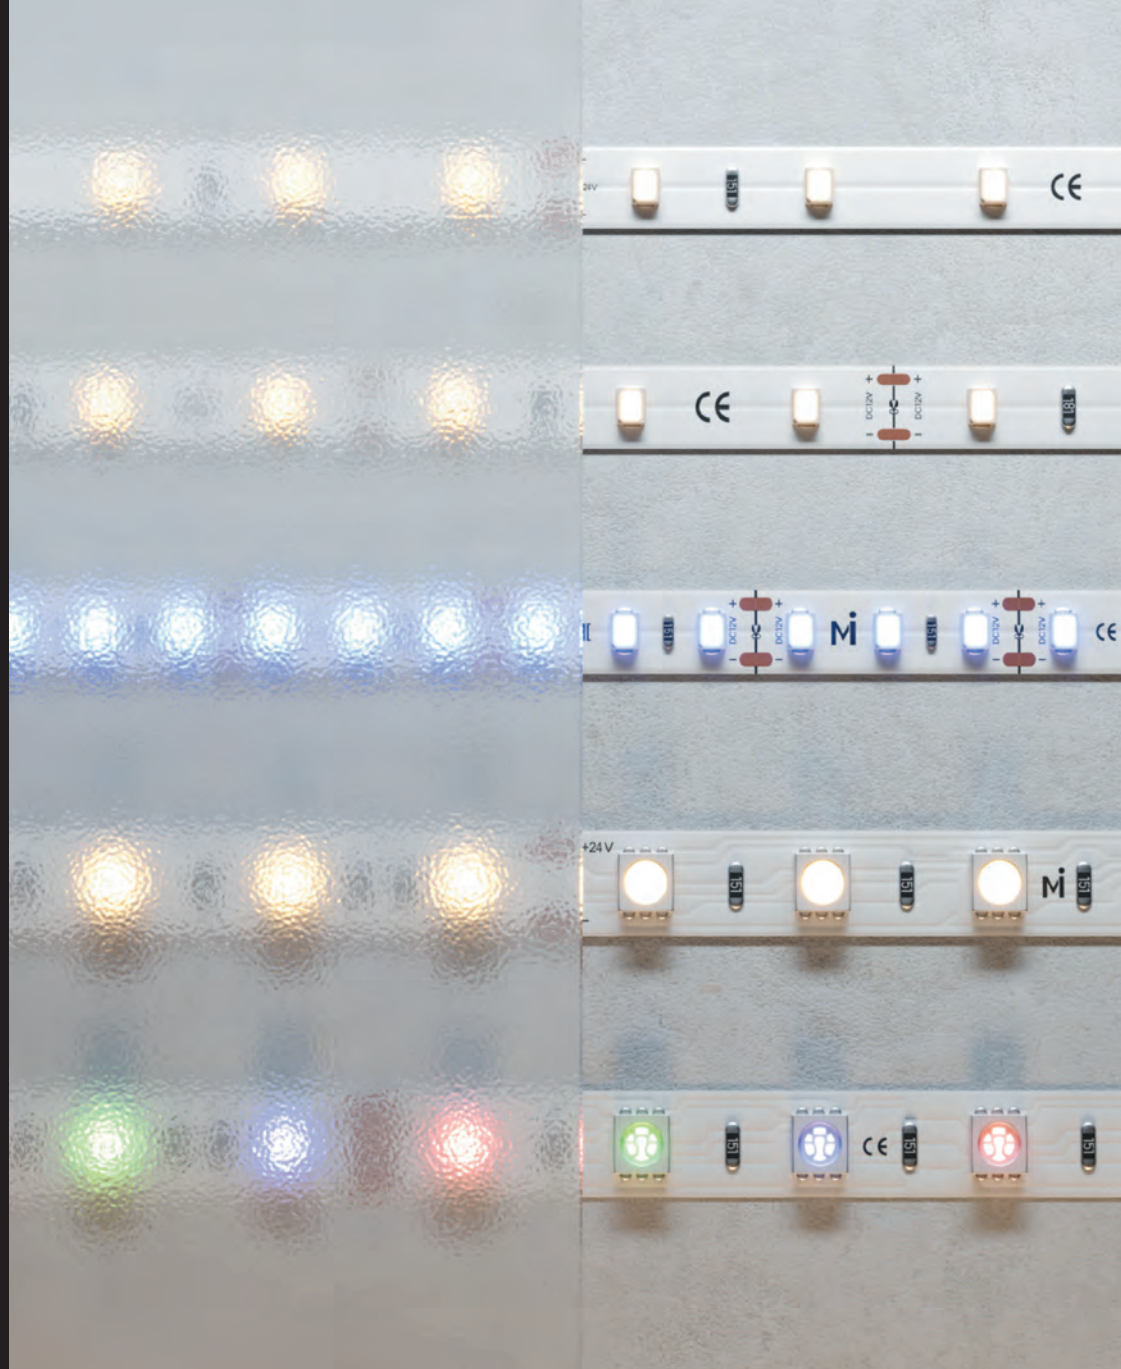



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ БАЗОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА, МЕБЕЛИ
И ПОТОЛОЧНЫХ НИШ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Базовая







Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

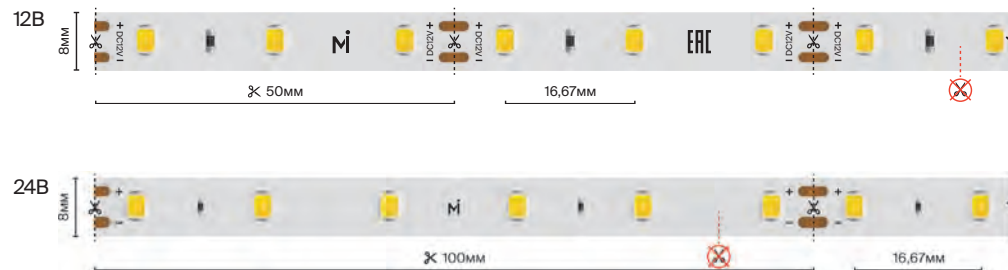

			
IP	20		
Тип светодиодов	2835		
Светодиоды, шт/м	60		
Мощность, Вт/м	4.8		
Напряжение, В	12	24	
Световой поток, лм/м	510		
Ширина, мм	8		
Длина, м	5		
3000 K	201162	201165	
4000 K	201163	201166	
6000 K	201164	201167	

4.8 Вт/м

60 шт/м

LED STRIP | БАЗОВАЯ 2026

87

Базовая 8-10 mm




подробнее на сайте



9.6 Вт/м

120 шт/м

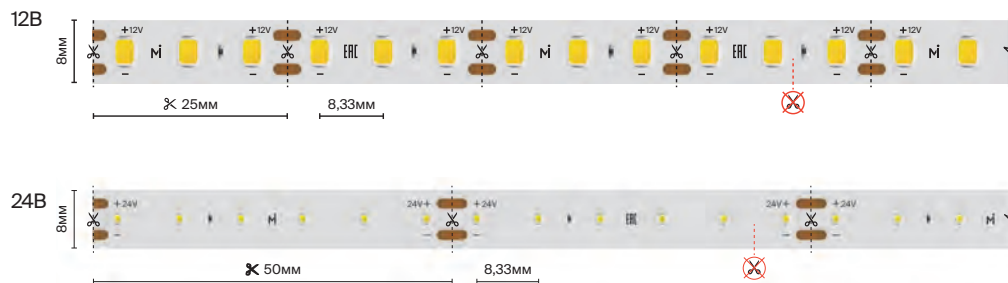


IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Светодиоды, шт/м	120			
Мощность, Вт/м	9.6			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	1000		950	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5			
3000 К	201168	201177	201174	201180
4000 К	201169	201178	201175	201181
6000 К	201170	201179	201176	201182






Базовая 8-10 mm



подробнее на сайте

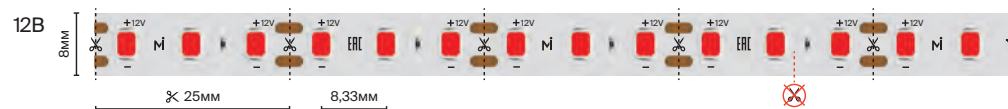

IP	20
Тип светодиодов	2835
Светодиоды, шт/м	120
Мощность, Вт/м	9.6
Напряжение, В	12
Ширина, мм	8
Длина, м	5
Красный	201171
Зеленый	201172
Голубой	201173

9.6 Вт/м

120 шт/м

LED STRIP | БАЗОВАЯ 2026

89


Базовая 8-10 mm

подробнее на сайте



14.4 Вт/м

60 шт/м

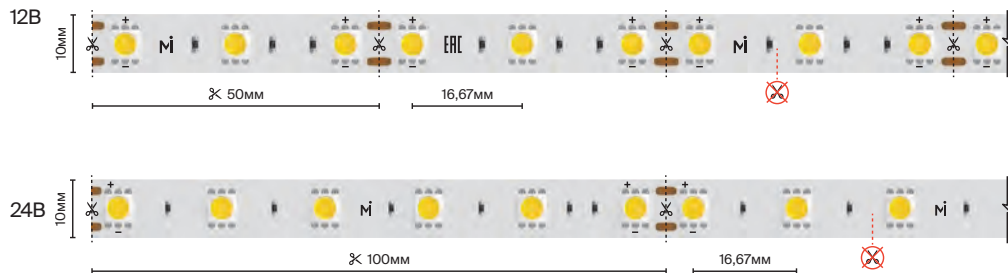

IP	20		65	
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	1510		1350	
Ширина, мм	10			
Длина, м	5			
3000 К	201183	201189	201186	201192
4000 К	201184	201190	201187	201193
6000 К	201185	201191	201188	201194






СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА | БАЗОВАЯ | МУЛЬТИЦВЕТНАЯ / RGB

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ RGB ПОДСВЕТКИ ПОТОЛОЧНЫХ НИШ.
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОДСВЕТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРА И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВИТРИН

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА


Мультицветная / RGB



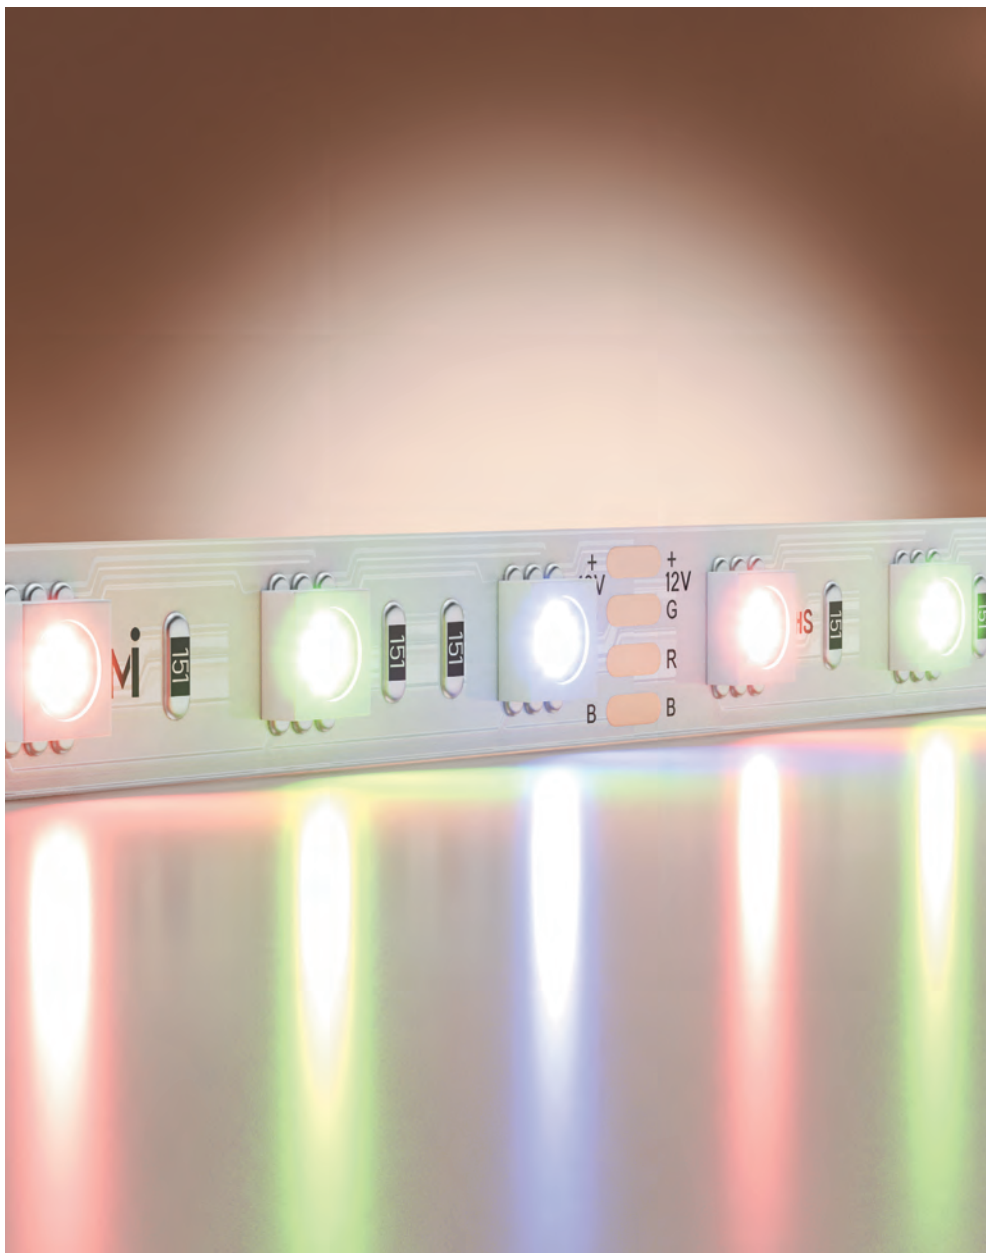

Мультицветная / RGB

подробнее на сайте

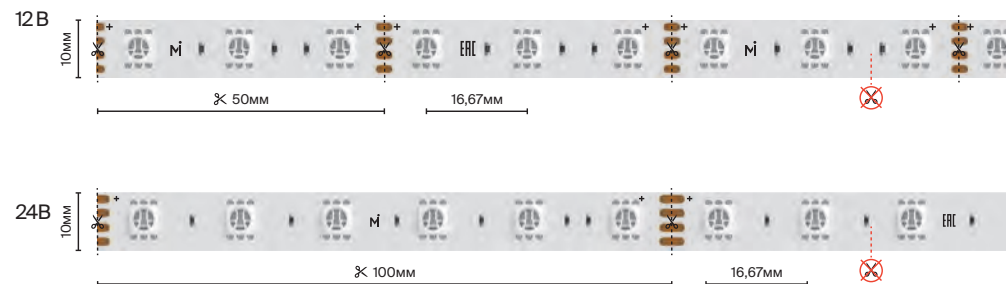

IP	20		65	
Тип светодиодов	5050			
Светодиоды, шт/м	60			
Мощность, Вт/м	14.4			
Напряжение, В	12	24	12	24
Ширина, мм	10			
Длина, м	5			
RGB	201195	201197	201196	201198

14.4 Вт/м

60 шт/м


ПРОФИЛИ | ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

ТРОСОВАЯ НАТЯЖНАЯ СИСТЕМА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДЛИНОЙ 6, 12 И 20 МЕТРОВ И ШИРИНОЙ ДО 20 МИЛЛИМЕТРОВ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ИНТЕГРАЦИИ С ЛЮБОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ.

ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ОСНОВНОЕ ИЛИ ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ.

Тросовая система

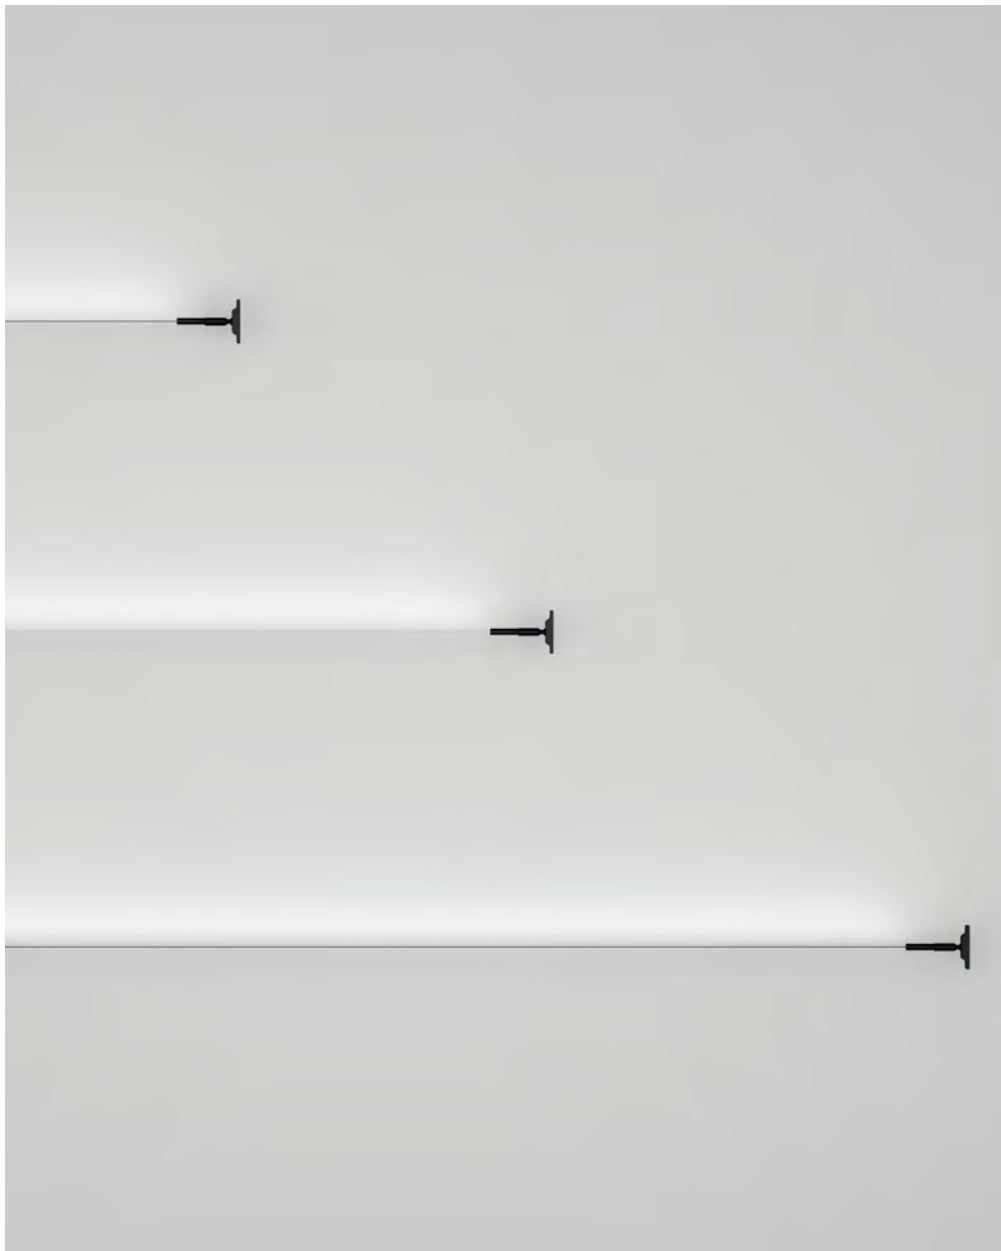












Тросовая система


3 Year Metal Plastic

подробнее на сайте



Модель Артикул	Макс. ширина ленты, мм	Аксессуары
 <p>■ LM-B-6M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS
 <p>■ LM-B-12M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS
 <p>■ LM-B-20M</p>	<p>20мм</p> 	 LM-B-MS

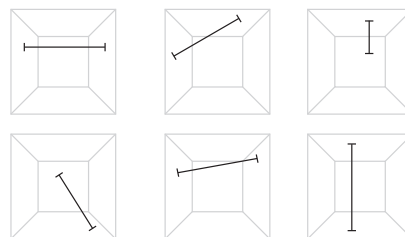

Варианты монтажа






Подходит для всех типов поверхностей







Экспликация

 НОВИНКА
 ИСТОЧНИК СВЕТА LED





ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

 CRI >98
 CRI >90
 CRI >80




ГАРАНТИЯ

 2 года
 3 года
 5 лет
 7 лет




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

 IP 20
 IP 65
 IP 67
 IP 68





КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

 PF >0.5
 PF >0.6
 PF >0.9





МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

 R ≥ 60 MM
 R ≥ 120 MM
 R ≥ 150 MM

ДЛИНА КАТУШКИ

 5 M
 10 M
 20 M
 50 M

НАПЯЖЕНИЕ

 DC 12 V
 DC 24 V
 DC 48 V
 DC 220 V









МАТЕРИАЛ

 МЕТАЛЛ
 ПЛАСТИК











ЦВЕТА

 СЕРЕБРО
 БЕЛЫЙ
 ЧЕРНЫЙ
 ЛАТУНЬ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 2,7K	2700 K
 3K	3000 K
 4K	4000 K
 6K	6000 K
 RGB	RGB
 RGBW 3K	RGBW+3000 K
 RGBW 4K	RGBW+4000 K
 RGB SPI	RGB SPI

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

 ЗАГЛУШКИ БЕЛЫЙ
 ЗАГЛУШКИ СЕРЕБРО
 ЗАГЛУШКИ ЧЕРНЫЙ
 ЗАГЛУШКИ ЛАТУНЬ
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА СЕРЕБРО
 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА ЧЕРНЫЙ
 РАССЕИВАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
 РАССЕИВАТЕЛЬ ЧЕРНЫЙ



MAYTONI.RU



MAYTONI