



Vuoro

Металлический корпус в черном и белом цвете. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Три варианта мощности и угла рассеивания (24°, 36°, 60°). Низкий уровень слепимости, неп пульсирующий свет. Цветовая температура 3000K или 4000K. Высокий индекс цветопередачи. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ SANAN

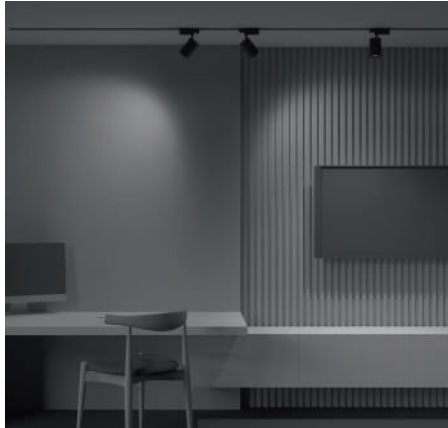

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-10W3K-W-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W3K-W-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-10W4K-W-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W4K-W-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20